
NORMBAU

PASSION FOR CARE

Care Solutions

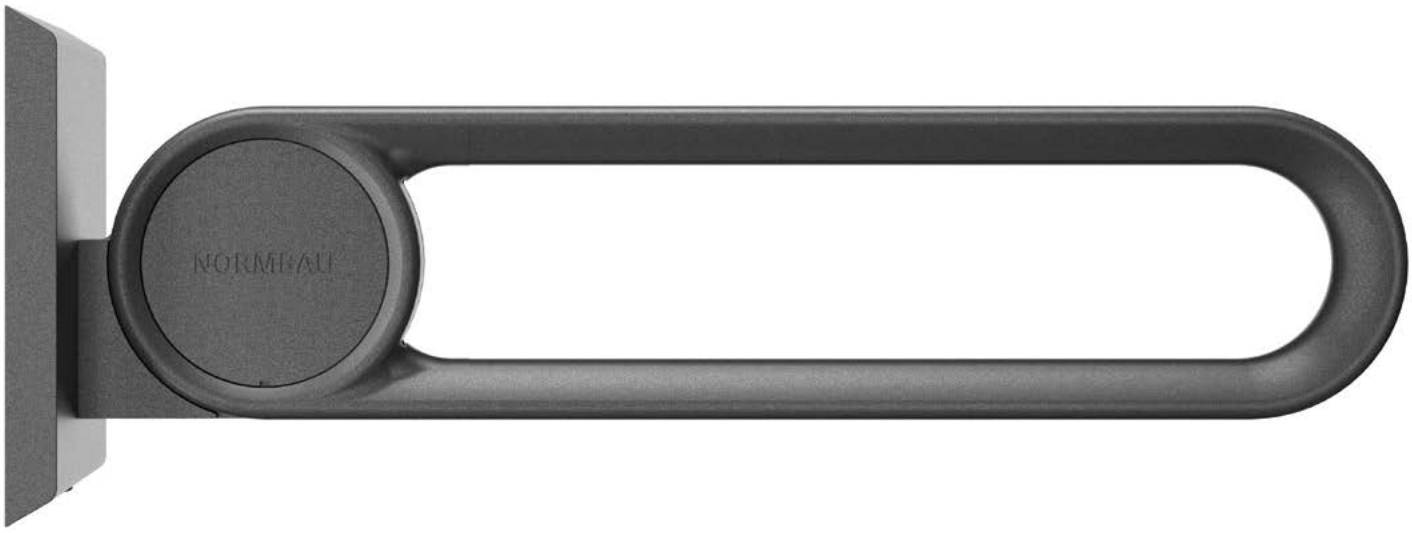



Produktkatalog 2026 · Product catalogue 2026

ALLEGION

Farbkarte / Colour Chart			RAL-DS RAL	Lichtreflex light reflex	Antibac
Cavere Care					
	**092**	Cavere Weiß / White	ähnlich RAL 9003 similar RAL 9003	85	●
	093	Cavere Satinbeige / Satin beige	ähnlich RAL 1013 similar RAL 1013	65	●
	**096**	Cavere Silber-Metallic / Metallic silver	ähnlich DB-Farbton 701/RAL 9006 similar to colour DB 701/RAL 9006	56	●
	**095**	Cavere Anthrazit-Metallic / Metallic anthracite	ähnlich DB-Farbton 703 similar to colour DB 703	25	●
	**091**	Cavere Carbonschwarz / Carbon black	ähnlich RAL 9005 similar RAL 9005	12	
Ascento					
	**150**	Ascento Weiß / White		87	
	**151**	Ascento Dunkelgrau / Dark grey		14	
Inox Care					
	**009**	Edelstahl, satiniert Stainless steel, satinised		42	
	**008**	Edelstahl, hochglanzpoliert Stainless steel, mirror polished		60	

de Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL Farbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.

en For comparison we have indicated the most similar colour numbers of the RAL-DS (RAL-Design-System) and RAL (RAL Colour Register 841-GL).

Farbkarte / Colour Chart			RAL-DS RAL	Lichtreflex light reflex	Antibac
Nylon Care					
	019	Weiß / White	RAL-DS 000 95 00 RAL 9016	87	●
	**067**	Manhattan	RAL-DS 080 70 05	58	
	**028**	Verkehrsgrau / Traffic grey	RAL-DS 000 60 00 RAL-7042	26	
	**018**	Dunkelgrau / Dark grey	RAL-DS 3500 RAL 7043	14	●
	**020**	Taupe	ähnlich RAL 1019 similar RAL 1019	24	
	**016**	Schwarz / Black	RAL-DS 1500 RAL 9005	5	
	**022**	Gelb / Yellow	RAL-DS 080 80 90	65	
	**035**	Dunkelrot / Dark red	RAL-DS 010 20 25 RAL 3005	6	
	**014**	Pastellblau / Pastel blue	ähnlich RAL 5007 similar RAL 5007	15	
	**015**	Saphirblau / Sapphire blue	ähnlich RAL 5011 similar RAL 5011	7	
Verso Care Duo					
	**912**	Rot-Weiß Red-White		10 / 87	

de Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL Farbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.

en For comparison we have indicated the most similar colour numbers of the RAL-DS (RAL-Design-System) and RAL (RAL Colour Register 841-GL).

Inox Care®

Hochglanzpoliert
Mirror polished

NEU
NEW

Design trifft Nachhaltigkeit – Inox Care® hochglanzpoliert für barrierefreie Badezimmer.
Die Serie Inox Care®, neu aus hochglanzpoliertem Edelstahl, vereint moderne, luxuriöse Ästhetik mit außergewöhnlicher Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
Ergänzt wird die Serie durch hochwertige Accessoires, die Funktionalität und Design perfekt abrunden.

Design meets sustainability - Inox Care® mirror polished for barrier-free bathrooms.
The Inox Care® range, now made of mirror polished stainless steel, combines modern, luxurious aesthetics with exceptional durability and sustainability.
The series is complemented by high-quality accessories that round off the functionality and design perfectly.







Alle Informationen zur Serie
Inox Care® hochglanzpoliert
finden Sie unter:

All information on the
Inox Care® mirror polished series
can be found at:

www.extranet.normbau.de

Unsere Philosophie **2 - 3**
Our philosophy

Inhaltsübersicht **4 - 5**
Content overview


Serienübersicht **6 - 7**
Series overview

Produktführer **8 - 9**
Product guide

Produkt-Features **10 - 13**
Product Features

Stichwortverzeichnis **14 - 15**
Alphabetical index **16 - 17**



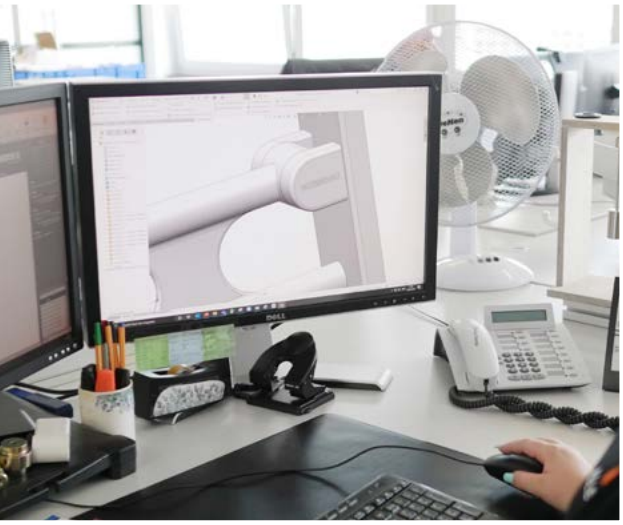

BARRIEREFREIHEIT DIREKT AUS DEM SCHWARZWALD.

In unserem Unternehmenssitz in Renchen produzieren wir mit einer Fertigungstiefe von 80 % eine Vielzahl hochwertiger Produkte. Von Stützklappgriffen über Halte- und Winkelgriffen bis hin zu Duschhandläufen und Sanitäraccessoires entwickeln und produzieren wir barrierefreie und inklusive Systemlösungen. Dabei setzen wir auf technische Spitzenleistung in allen Produktionsbereichen. Mit einer Gesamtfläche von 28.000 m² umfasst unser Standort in Renchen nach modernsten Standards Büro-, Logistik- und Produktionsflächen.

Mit Herzblut arbeiten unsere Entwickler an Produkten, die funktional ebenso überzeugen wie ästhetisch. Zahlreiche Design-Awards bestätigen uns auf diesem Weg. Wir bieten passende Serien für jedes Lebensumfeld an – für zu Hause, in Kliniken und Pflegeheimen, für altersgerechte Wohnanlagen, für Hotellerie, Gastronomie und öffentliche Bereiche.

PASSION FOR CARE

Bei NORMBAU steht die Förderung von Barrierefreiheit und Inklusion im Mittelpunkt unserer Mission. Barrierefreiheit ist mehr als nur ein Konzept – es ist eine Verpflichtung, die wir bei NORMBAU mit Leidenschaft erfüllen. Wir sind führend in der Entwicklung von Produktlösungen für barrierefreie Badezimmer: unser Leitmotiv PASSION FOR CARE spiegelt unser tiefes Engagement wider.

Wir sind stolz darauf, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen dabei unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.







PASSION FOR CARE

ACCESSIBILITY STRAIGHT FROM THE BLACK FOREST.

At our company headquarters in Renchen, in the south of Germany, we produce a wide range of high-quality products with a vertical range of manufacture of 80 %. We develop and produce barrier-free and inclusive system solutions, from folding support rails and grab rails to shower handrails and sanitary accessories. We focus on technical excellence in all areas of production. With a total area of 28,000 m², our site in Renchen comprises office, logistics and production areas in accordance with the latest standards.

Our developers put their heart and soul into creating products that are as functional as they are aesthetic. Numerous design awards confirm that we are on the right track. We offer suitable ranges for every living environment – at home, in clinics and care homes, for age-appropriate residential complexes, for hotels, restaurants and public areas.

PASSION FOR CARE

At NORMBAU, promoting accessibility and inclusion is at the heart of our mission. Accessibility is more than just a concept – it is a commitment that we at NORMBAU are passionate about. We are leaders in the development of product solutions for accessible bathrooms: our guiding principle PASSION FOR CARE reflects our profound commitment.

We pride ourselves on providing customized solutions that support people with different needs to live a self-determined life.

Sanitary Care

Smart &
Special Care

Living Care

ALUMINIUM SERIES
Cavere® Care

Cavere® Care **19**
Cavere® Care Accessories **73**

STAINLESS SERIES
Inox Care®

Inox Care® **99**
Eco Care **171**
Inox Care® Accessories **189**

POLYMERE SERIES
Nylon Care

Verso Care® **205**
Nylon Care 300 **245**
Nylon Care 400 **287**
Nylon Care Accessories **339**

Waschbecken/
Wash basins

Care Waschbecken /
Care wash basin **363**
Cavere® Care Waschbecken /
Care wash basin **368**

Special Care

Special Care Adipositas **369**
Special Care PSY **381**
Verso Care® Duo **391**

Ascento®

Modulare Sitzlösung
Modular Seating Solution **411**

Trennwandlösungen
Partition solutions

Trennwandlösungen Inox & Nylon
Partition solutions Inox & Nylon **427**



Montagesets
Fixing Sets **457**



Allgemeine Informationen
General information **471**

Product Code **501**

Cavere® Care

ALUMINIUM SERIES

Cavere® Care

Pulverbeschichtetes Aluminium
Powdercoated aluminium

Trigonometrische Griffkontur
Trigonometric handle contour



Waschbecken
Wash basins

Hochwertiger Mineralguss
High-quality cast mineral

Glänzende, porenfreie Oberfläche
Glossy, non-porous surface



Nylon Care

POLYMERE SERIES

Verso Care®

Hochglanzoberfläche
High-gloss surface

Einpunktbefestigung
Single-point-attachement



Nylon Care 300

Hochglanzoberfläche
High-gloss surface


Rosettenbefestigung
Rosette wall mount



Nylon Care 400

Strukturierte Oberfläche
Textured surface

Rosettenbefestigung
Rosette wall mount



Inox® Care

STAINLESS SERIES

Inox® Care

Satinierter Edelstahl
Stainless Steel

Bakteriostatische Eigenschaft
Bacteriostatic properties



Inox® Care *NEW*

Hochglanzpolierter Edelstahl
Mirror polished steel

Bakteriostatische Eigenschaft
Bacteriostatic properties



Eco Care

Pulverbeschichtete Edelstahl
Powdercoated Stainless Steel

Antibac
Antibac



Smart, Special & Living Care

Special Care Adipositas | PSY


Erhöhte Sicherheitsanforderungen
Increased security requirements



Verso Care® Duo

Kontrastreiche Farbkombination
Contrasting colour combination

Griff- & Haltezonen in Rot
Handles and stop areas colored in red

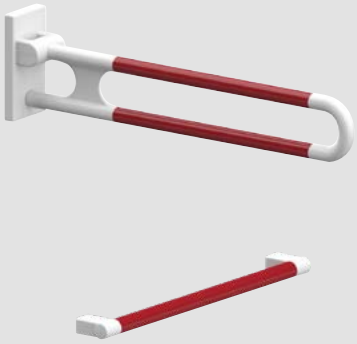

Ascento®

Modulare Sitzlösung
Modular seat solution

Kompatibel mit allen NORMBAU Serien
Compatibel with all NORMBAU series









Bereich / area



Cavere Care ▶
Inox Care ▶
Nylon Care ▶
Special Care ▶

Stützklappgriffe
Lift-up support rails

Cavere Care	25-33
Inox Care	106-119
Eco Care	167-179
Verso Care	211-217
Nylon Care 300	249-259
Nylon Care 400	291-299
Special Care	373, 395

Winkelgriffe 90°
Grab rails 90°

Cavere Care	36-37
Inox Care	126-127
Eco Care	182
Verso Care	220, 225
Nylon Care 300	262, 271
Nylon Care 400	304,312
Special Care	374, 377, 396, 401

Winkelgriffe 135°
Grab rails 135°

Cavere Care	37
Inox Care	128-129
Eco Care	180-181
Verso Care	221
Nylon Care 300	263
Nylon Care 400	304
Special Care	374, 397







Bereich / area



Cavere Care ▶
Inox Care ▶
Nylon Care ▶
Special Care ▶

Haltegriffe
Grab bars

Cavere Care	38-39
Inox Care	124-125
Eco Care	181
Verso Care	222
Nylon Care 300	264
Nylon Care 400	305
Special Care	375, 398

Brausehalterstange
Shower head rails

Cavere Care	44-45
Inox Care	134-135
Eco Care	184
Verso Care	224
Nylon Care 300	267-268
Nylon Care 400	308-309
Special Care	376, 389, 400

Duschhandläufe
Shower handrails

Cavere Care	46-51
Inox Care	136-141
Eco Care	182-183
Verso Care	226-227
Nylon Care 300	269-271
Nylon Care 400	310-313
Special Care	376, 399-403







Bereich / area



Cavere Care ▶
Inox Care ▶
Nylon Care ▶
Special Care ▶

Waschbecken
Wash basin

Cavere Care	72
Inox Care	
Eco Care	
Verso Care	
Nylon Care 300	
Nylon Care 400	
Special Care	

Wandstützgriffe
Wall support

Cavere Care	69
Inox Care	166-167
Eco Care	
Verso Care	243
Nylon Care 300	283
Nylon Care 400	335
Special Care	

Ablagen
Bathroom glass shelf

Cavere Care	78-80, 90
Inox Care	195
Eco Care	195
Verso Care	246-248
Nylon Care 300	246-248
Nylon Care 400	246-248
Special Care	



Rückenlehnen
Backrests

Cavere Care	32-35
Inox Care	120-123
Eco Care	
Verso Care	218-219
Nylon Care 300	260-261
Nylon Care 400	300-302
Special Care	



WC-Bürstengarnitur
Toilet brush set

Cavere Care	87
Inox Care	192
Eco Care	192
Verso Care	340-341
Nylon Care 300	340-341
Nylon Care 400	340-341
Special Care	405



Papierrollenhalter
Toilet roll holder

Cavere Care	86
Inox Care	190
Eco Care	190
Verso Care	342
Nylon Care 300	342
Nylon Care 400	342
Special Care	




Hygienebeutelspender
Hygiene bag dispenser

Cavere Care	87
Inox Care	191
Eco Care	191
Verso Care	343
Nylon Care 300	343
Nylon Care 400	343
Special Care	



Duschablagen
Shower baskets

Cavere Care	88-89
Inox Care	193
Eco Care	193
Verso Care	345-346
Nylon Care 300	345-346
Nylon Care 400	345-346
Special Care	407



Sitze
Seats

Cavere Care	53-57
Inox Care	144-155
Eco Care	184-185
Verso Care	238-240
Nylon Care 300	273-275
Nylon Care 400	316-322
Special Care	379, 404, 418-426



Duschvorhang/-stangen
Shower curtain rails

Cavere Care	58-65
Inox Care	156-161
Eco Care	186
Verso Care	228-235
Nylon Care 300	276-278
Nylon Care 400	324-331
Special Care	384-385, 387-388



Duschspritzschutz
Showerguard rail

Cavere Care	66
Inox Care	162-163
Eco Care	
Verso Care	236-237
Nylon Care 300	280-281
Nylon Care 400	332-333
Special Care	



Spiegelhalter/Spiegel
Mirror holders/Mirrors

Cavere Care	98
Inox Care	
Eco Care	
Verso Care	353
Nylon Care 300	353
Nylon Care 400	353
Special Care	



Abfallbehälter
Waste bin

Cavere Care	94
Inox Care	201
Eco Care	201
Verso Care	354-355
Nylon Care 300	354-355
Nylon Care 400	354-355
Special Care	409




Handtuchhalter, Haken
Towel holder, hooks

Cavere Care	38, 80, 95-97
Inox Care	198, 202
Eco Care	198, 202
Verso Care	350-351, 356-359
Nylon Care 300	350-351, 356-359
Nylon Care 400	350-351, 356-359
Special Care	392



Glashalter, Seifenablage
Tumbler holder, soap dish

Cavere Care	82-83, 92-93
Inox Care	196
Eco Care	196
Verso Care	347-348
Nylon Care 300	347-348
Nylon Care 400	347-348
Special Care	408

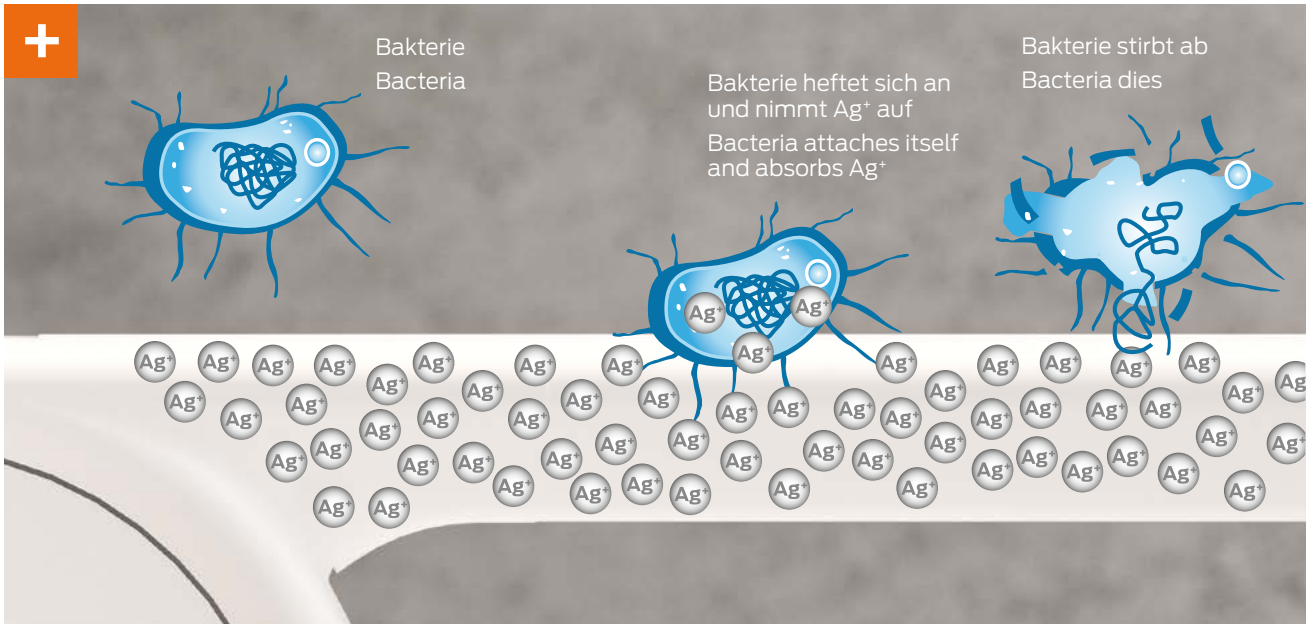

Antibakterieller Hygieneschutz
Antibacterial hygiene protection

| Cavere® Care | Nylon Care 300 | Nylon Care 400 | Verso Care® | Eco Care

Antibac bringt Sicherheit

NORMBAU baut auf die Ressourcenschonende Applikationstechnologie von Antibac mit Silberionen. Das Masterbatch wird mit dem Pulverlack vermischt und im Beschichtungsvorgang gleichmäßig auf das Produkt aufgetragen. Die so antibakteriell geschützte Oberfläche sorgt für eine erhöhte Sicherheit, das Wachstum von schädlichen Mikro-Organismen, wie Bakterien und Schimmel, wird verhindert.

Antibac for safety

NORMBAU uses silver ions to enhance the resource-saving application technology of Antibac. The master batch is mixed into the powder coating and evenly applied to the product during the coating process. Protecting the surface against bacteria in this way ensures increased safety by preventing the growth of harmful micro-organisms such as bacteria and mould.

+ Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze
Outstanding action against bacteria and fungi

+ Langanhaltende Schutzwirkung durch kontrollierte Silberionen-Freigabe
Long-lasting protection afforded by the controlled release of silver ions

+ Umweltfreundlich
Environmentally friendly



Vario System

| Cavere® Care | Inox Care® | Nylon Care | Ascento®

Hohe Flexibilität

Mit »vario« haben die Ausstattungsserien Cavere® Care, Inox Care®, Verso Care® und Ascento® ein weiteres Grundelement einer bedarfsgerechten Ausstattung für das barrierefreie Badezimmer hinzubekommen. Tragende Funktionsteile der Serien sind mit der Grundplatte »vario« ausgestattet. Diese ermöglicht in der Planung, der Ausstattung und dem Gebrauch eine jeweils hohe Flexibilität und wirkt sich darüber hinaus auch kostensparend aus.

High level of flexibility

The Cavere® Care, Inox Care®, Verso Care® and Ascento® fitting ranges have now added yet another basic element of needs-based equipment for accessible bathrooms in the form of “vario”. Load-bearing functional parts in the series come complete with the “vario” base plate. This not only makes for a high degree of flexibility in terms of planning, equipment and use, but also saves on costs.

+ Vario Blindplatte ermöglicht schnelles Umrüsten

The vario blanking plate facilitates rapid reconfigurations

+ Kompatibel mit den Top Care Serien

Compatible with the Top Care series



Kleben statt Bohren
Gluing instead of drilling

| Cavere® Care | Cavere® FlexCare

Design trifft auf intelligente Klebetechnik

Um mehr Flexibilität in der Raumgestaltung zu ermöglichen, haben unsere Entwickler die Klebetechnik in unser Produktportfolio integriert. Die Wandschiene FlexRail und eine Vielzahl an Accessoires können so individuell und bohrfrei an jeder Fliese befestigt werden – ob am Waschbecken, der Badewanne, der Dusche oder sogar in der Küche. Die wasserresistente Verklebung macht Projekte ganz ohne Werkzeug, Lärm und Schmutz realisierbar.

Design meets intelligent gluing technology

To allow even more flexibility in room design, our developers have integrated gluing technology into our product portfolio. This means that the FlexRail and a multitude of accessories, can be attached individually and without drilling to any tile – whether at the washbasin, the bathtub, the shower area or even in the kitchen. The water-resistant adhesion makes projects possible without any tools, noise or dirt.



Aluminium Montageleiste des FlexRail
Aluminium base bar of the FlexRail

+ Einfache Handhabung: Montage ohne Werkzeug, Lärm und Schmutz
Easy handling: Assembly without tools, noise and dirt

+ Schnelle Aushärtezeit von nur 12 Stunden
Quick curing time of only 12 hours

+ Noch höhere Flexibilität, da rückstandslos entfernbar
Even more flexibility, as it can be removed without leaving any residue



Wasserdichte Montage
Watertight fitting

| Cavere® Care | Inox Care® | Eco Care | Nylon Care

Badezimmer und Sanitäranlagen sind rund um den Dusch- und Waschtisch-Bereich regelmäßig Feuchtigkeit ausgesetzt. Sowohl Spritzwasser als auch Wasserdampf können entstehen, was den Eintritt von Feuchtigkeit in die Konstruktion und das dahinterliegende Mauerwerk bewirkt.

NORMBAU-Dichtungselemente sind wichtige Bauteile für die wasserdichte Montage: so wird eine zuverlässige Abdichtung zwischen Produkt und Wand gewährleistet, was eine besonders langlebige und sichere Wandmontage garantiert.

Entdecken Sie unsere Lösungen für eine verlässliche wasserdichte Befestigung!

Bathrooms and sanitary facilities are regularly exposed to moisture around the shower and washbasin area. Both splash water and water vapor can occur, causing moisture to enter the structure and the masonry behind it.

NORMBAU sealing elements are important components for watertight installation: this ensures a reliable seal between the product and the wall, guaranteeing a particularly durable and secure wall installation.

Discover our solutions for reliable watertight sealing!

+ Bei Rosettenbefestigung, auch bei Einpunktbefestigung und jedem Vario-Produkt

For sealing with rose, single-point wall attachment and every vario-product

+ Wasserdichte Montage: Zuverlässige Abdichtung zwischen Produkt und Wand

Water Sealed Installation: Dependable seal between product and wall surface

+ Normgerechte Abdichtung: Erfüllung der Anforderungen gem. DIN 18534-1

Fully Compliant: Conforming to DIN 18534-1







Stichwortverzeichnis

	Cavere Care	Inox Care		Nylon Care			Smart & Special Care
		Inox Care	Eco Care	Verso Care	Nylon Care 300	Nylon Care 400	
Abfallbehälter	131	201	201	354-55	354-355	354-355	409
Ablagen, Ablagekonsolen	80, 88-90	193-195	193-195	346-348	346-348	346-348	
Adipositasprodukte							373-379
Antibakterieller Schutz	10	10	10	10	10	10	10
Armlehne nachrüstbar	56	152				320	
Ascento				414-426			
Badetuchhalter	95, 96	198	198	351	351	351	386
Badezimmerlüftungen				361	361	361	
Becher, Becherhalter	83, 93	196	196	348	348	348	
Bedienhebel	71	168		286	286	338	
Befestigungen	460-468	460-468	460-468	460-468	460-468	460-468	
Beschriftungsschild				361	361	361	
Blindabdeckung	26	110		213	251		
Brausehalter	41	132		224	266	319	406
Brausehalterstangen	43, 44	134	135	226, 227	267-271	308-313	400, 403
Brauseschlauchführung		132-133		225	266	307	
Bürstengarnituren	87	192	192	340	340	340	
Deckenabhängungen	62	156	186	232	278	328	387, 388
Deckenhaken				359	359	359	
Desinfektionsspender		197	197				
Distanzscheibe	42						
Doppelhaken	97	202	202	356-359	356-359	356-359	
Duschablagen	88-89	193	193	345-346	345-346	345-346	
Duschhandläufe	39, 45-50	130, 136-141	182, 183	223, 226, 227	265, 269-271	306, 310 ,311, 313	376
Duschhocker	57	154, 155		240	275		
Duschsitze	53-55	148-151	184-185	239-240	273-274	316-322	379
Duschspritzschutz	66	162, 163		236	280		
Duschspritzschutzvorhang	67	177		237	281	333	
Duschvorhänge	59, 61, 65, 67	160	187	229, 231, 235	277	325, 327, 331	
Duschvorhangstangen	58, 60, 64	156, 157, 158, 159	186	228, 230, 234	276	324, 326, 330	384, 385,387
Eckablage				345	345	345	
Einhängesitze	53-55	150, 151			274	318, 319	404
Ersatzbürsten	87	192	192	341	341	341	341
Ersatzrollenhalter	86	190	190	343	343	343	
E-Taster/Stützklappgriffe	27-29	113-119		215-217	253-255	294-297	
Funksender/Stützklappgriffe	27	112		214	252	294	
Föhnhalter	93						
Garderobenhaken	97	202, 203	202, 203	356-357	356-357	356-357	386
Gehhilfenhalter	83, 94						
Glas, Glashalter	83, 93	196	196				
Glasablagen/mit Haltegriff	90	195	195		336		
Grundplatte	26	110, 111		213			
Haken	80, 97	202, 203	202,203	356-357	356-357	356-357	389
Haltegriffe	39		181	222	264-265	305	375, 398
Handtuchstangen	38, 96, 95	198		350-351	350, 351	350, 351	350-351
Handtuchspender		199		352	352	352	
Hocker	57	154-155		426	275		
Hygienebeutelspender	87	191		343	343	343	
Kippspiegel	70	168-169			286	336-337	
Klappsitze	53-55	148-149	185	239	273	316-322	
Kleiderbügel				356	356	356	
Kleiderhaken	97	202, 203	202, 203	356-360	356-360	356-360	356
Kosmetiktuchspender		191	191				

	Cavere Care	Inox Care		Nylon Care			Smart & Special Care
		Inox Care	Eco Care	Verso Care	Nylon Care 300	Nylon Care 400	
Lüftungsgitter				361	361	361	
Mantelhaken	80, 97	202-203	202-203	356-360	356-360	356-360	386
Montagehilfe für Haltegriffe	469						
Montageplatte	464-466	464-466	464-466	464-466	464-466	464-466	
Montagesets	460-469	460-469	460-469	460-469	460-469	460-469	460-469
Papierrollenhalter	26, 36, 86	110, 111	177, 179	213, 342	251, 259	293, 342	
Pflegeanleitung	478	478	478	478	478	478	
Piktogramme		204	204	204	204	204	
Puffer	42	440	440	356	356	356	
PSY							384-389
Reservepapierhalter	86	190	190	343	343	343	
Rohrplattenhalter		436	436	454	454	454	
Rollenhalter				342	342	342	
Rückenlehne	32-35	122-123		218-219	260-261	300-301	
Seifenablage, -spender, -schale	92	196-197	196-197	347-348	347-348	347-348	
Sicherheits-Wandhaken				358	358	358	
Sitze	53-55	148-151	184	239	273-274	316-322	379, 404
Spiegel	70, 98	168-169	168-169	353	286, 353	336-337, 353	
Spiegelhalter	98			353	353	353	
Spiegelleuchte	71	170	170		286	338	
Suizid vorbeugende Produkte							384-389
Stützbügel						298	
Stützfüße		431	431	444	444	444	
Stützgriffe	25-31, 69	106-119, 166-167	176	211-217, 243	249-257, 283	291-297, 332, 335	373, 395
Stützklappgriffe	27-29	204	204	204	204	204	
Toilettenpapierspender		191	191				
Trennwand		430-440	430-440	444-456	444-456	444-456	
Trennwandriegel, -schlösser		432	432	446-447	446-447	446-447	
Türbänder		433	433	448	448	448	
Türstopperhaken		440	440	356	356	356	
Vario	11	11	11	11	11	11	11
Vario Duschspritzschutz	66, 67	162, 163					
Vario Klappsitze	53						
Vario Stützklappgriffe	25-29	106-119		211-217			
Vario Wandstützgriffe	69	175		243			
Vorhänge	59, 61, 65	160, 171	187	235, 237	277, 281	235, 327, 331, 333	
Vorhangringe	62	158	158	232	279	329	
Vorhangstangen	58, 60, 64	156, 157	186	228-234	278	324-330	387-389
Wandhaken	97	202, 203	202, 203	356-360	356-360	356-360	356
Wandstützgriffe	69	166-167		243	283	335	
Wannenhandlauf	39-40, 43-50	130-131, 134-141	180-183	220-227	265, 269-271	306, 310-313	374, 399, 402
Waschbecken	366-367	366-367	366-367	366-367	366-367	366-367	366-367
Wasserdichte Montage	13	13	13	13	13	13	13
WC-Bürstengarnituren	87	192	192	340-341	340-341	340-341	
WC-Ersatzbürsten/-kopf	87	192	192	340-342	340-342	340-342	
WC-Rollenhalter	86	190	190	342	342	342	
Winkelgriffe	36-37	126-129	180-181	220-221	262-263	304	374, 369-397
Winkelgriffe mit Brausehalter		136	182	225	271	312	377, 401
Zwischendeckenabhängung			186	232	278	328	
Zertifikate	482-495	482-495	482-495	482-495	482-495	482-495	

Alphabetical index

	Cavere Care	Inox Care		Nylon Care			Smart & Special Care
		Inox Care	Eco Care	Verso Care	Nylon Care 300	Nylon Care 400	
Adipositas							373-379
Adjustable mirror	70	168-169			286	336-337	
Antibacterial protection	10	10	10	10	10	10	10
Anti-ligature produkts (-PSY)						384-389	
Armrest, suspendable	56	152				320	
Ascento				414-426			
Backrest	32-35	122-123		218-219	260-261	300-301	
Base plate	26	110, 111		213	251		
Bathroom corner shelf				345	345	345	
Bathroom glass shelf/ with grab	90	195	195		336		
Bathroom shelf	88-89	193	193	345-346	345-346	345-346	
Bathroom ventilator				361	361	361	
Buffered coat hock, for panel/wall							
Card frame/Sheet				361	361	361	
Ceiling hook/screw				359	359	359	
Ceiling hook, turnable				359	359	359	
Ceiling support	62	156	186	232	278	328	387, 388
Ceiling support for suspended ceiling	62	156	186	232	278	328	387, 388
Certificates	482-495	482-495	482-495	482-495	482-495	482-495	482-495
Coat hanger				356	356	356	
Coat hook				356-360	356-360	356-360	
Corner shower rail				345	345	345	
Cover plate blind	26	110		213	251	317	
Curtain ring	62	158	158	232	279	329	
Double hook	97	202	202	356-359	356-359	356-359	
Double coat hook	97	202	202	356-359	356-359	356-359	
Doorstop hook		440	440	356	356	356	
Electric button/Lift-up support rail	27-29	113-119		215-217	253-255	294-297	
Fixing-Set	460-469	460-469	460-469	460-469	460-469	460-469	460-469
Glass holder/with glass tumbler	83, 93						
Glass shelf / ...with grab bar	90	195	195		336		
Grab bar	39		181	222	264-265	305	375, 398
Grab bar with towel rail	38, 96, 95	198		350-351			350-351
Grab rail	36-37	126-129	180-181	220-221	262-263	304	374, 369-397
Grab rail with shower head holder		136	182	225	271	312	377, 401
Holder for hair-dryer	93						
Hygiene bag dispenser	87	191		343	343	343	
Hook	97	202, 203	202,203	356-357	356-357	356-357	389
Installation aid for grab bar	460-469	460-469	460-469	460-469	460-469	460-469	460-469
Lamp	71	170	170		286	338	
Lift-up shower seat	53	148-149	185	239	273	316	418
Lift-up shower seat with backrest	53-55	148-151	184-185	239-240	273-274	316-322	379
Lift-up shower seat with floor support		144,115	184, 185	239		316	379
Lift-up shower seat with padded seat	53-55	148-149	185	239	273	316-322	
Lift-up support rail	25-31	106-119	176	211-213, 243	249-258	291-294, 332, 335	373
Lift-up support rail with remote control	27-29	114-119		214-217	253-255	295-297	
Maintenance and cleaning	478	478	478	478	478	478	478
Mirror /-holder	98			353	353	353	
Mounting plate/mounting plate blind	464-466	464-466	464-466	464-466	464-466	464-466	

	Cavere Care	Inox Care		Nylon Care			Smart & Special Care
		Inox Care	Eco Care	Verso Care	Nylon Care 300	Nylon Care 400	
Operating handle	71	168		286	286	338	
Padded armrest	56	152				320	
Padded backrest	32-35	122-123		218-219	260-261	300-301	
Paper roll holder / ...retrofittable	26, 36, 86	110, 111	177, 179	213, 342	251, 259	293, 342	
Partition door lock/mortise bolt lock		432	432	446-447	446-447	446-447	
Partition walls		430-440	430-440	444-456	444-456	444-456	
PSY							384-389
Remote control/ retrofittable	27	112		214	252	294	
Rinsing glass/ holder	83, 93	196	196				
Safety support rail	25-31, 66, 69	106-119, 162-167	176, 178	211-217, 236, 243	250	291, 296- 299	332,335
Shower basket/box	88-89	193	193	345-346	345-346	345-346	
Shower curtain	59, 65, 67	160	187	229, 235	277	325, 331	
Shower curtain 2 parts	61			231		327	
Shower curtain rail with curtain rings	58, 60, 64	156, 157, 158, 159	186	228, 230, 234	276	324, 326, 330	384, 385,387
Shower guard curtain	67	177		237	281	333	
Shower guard rail / ...removable	66	162, 163		236	280		
Shower handrail	39, 45-50	130, 136-141	182, 183	223, 226, 227	265, 269-271	306, 310 ,311, 313	376
Shower handrail with shower head rail	39, 45-50	130, 136-141	182, 183	223, 226, 227	265, 269-271	306, 310 ,311, 313	376
Shower head holder	41	132		224	266	319	406
Shower head rail / ... with shower	43, 44	134	135	226, 227	267-271	308-313	400, 403
head holder	41	132		224	266	319	406
Shower hose guide		132-133		225	266	307	
Soap dish / dispenser	92	196-197	196-197	347-348	347-348	347-348	
Spacer	42						
Spare toilet roll holder	86	190	190	343	343	343	
Stool/padded seat	57	154, 155		240	275		
Support foot		431	431	444	444	444	
Suspendable shower seat	53-55	150, 151		388		318, 319	404
Swivel towel holder	95	198	198	350	350	350	
Symbol		204	204	204	204	204	
Toilet brush set/Toilet brush/	87	192	192	340	340	340	
Toilet brush head	87	192	192	340-341	340-341	340-341	
Toilet roll holder	26, 36, 86	110, 111	177, 179	213, 342	251, 259	293, 342	
Towel holder	95, 96	198	198	351	351	351	386
Towel or tissue roll holder				350	350	350	
Towel rail	38, 96, 95	198		350-351	350, 351	350, 351	350-351
Tube board bracket		436	436	454	454	454	
Tumbler	83, 93	196	196	348	348	348	
Tumbler holder/with Nylon	83, 93	196	196	348	348	348	
Vario Vario lift-up shower seats	11 53	11	11	11	11	11	11
Vario showerguard rail	66, 67	162, 163					
Vario lift-up support rails	25-29	106-119		211-217			
Vario wall support	69	175		243			
Walking aid holder	83, 94						
Wash basin	72						
Wall support rail	69	166-167		243	283	335	
Wall support rail / padded armrest	69	166-167		243	283	335	
Waste bin	131	201	201	354-55	354-355	354-355	409



Sanitary Care

ALUMINIUM SERIES

Cavere® Care

		Cavere Care	Accessories Cavere FlexCare	Accessories pulverbeschichtet powder coating
	Bereich WC Toilet area	**24 - 37**	76 - 83	86 - 87
	Bereich Dusche Shower area	**38 - 67**		88 - 89
	Bereich Waschbecken Wash basin area	**68 - 72**		90 - 98



Markante Merkmale der Serie

Trigonometrische Griffkontur für optimales Greifen, flach an der Wand anliegende Konsolen als tragende Elemente, aus Aluminium.

Kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (Antibac). In Verbindung mit den üblichen Reinigungsverfahren hilft Antibac den Hygienestandard zu verbessern und bietet zusätzlichen Schutz.

Tragende Funktionsteile der Serie sind mit einer „Vario Grundplatte“ ausgestattet, diese ermöglicht in der Planung, der Ausstattung und dem Gebrauch, eine jeweils hohe Flexibilität und kann sich darüber hinaus auch kostensparend auswirken.

Cavere Care



Key features of the series

Trigonometric handle contour for perfect handling, brackets fitted flush on the wall as load-bearing elements, made from aluminium.

Scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (Antibac). In combination with regular cleaning procedures, Antibac helps to improve hygiene standards while offering additional protection.

The load-bearing parts of the series are fitted with a "Vario" base plate. This gives a high level of flexibility in terms of design, features and application and can also have a cost-reducing effect.

Cavere® Care
Cavere® Care







Cavere Care







Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12, – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungs-platte aus mehrschicht-verleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungs-platte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinter-fütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50€	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge*	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 020** 19,25 €	
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support vario, suspendable	1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	1 Set	1 Set	
Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Grundplatte mit Blind-abdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Rückenlehne / Backrest 7841 320- 322 7841 326 - 280	2 Sets	2 Sets	2 Sets	2 Sets	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports					**Montage-platte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 481** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Stützklappgriff vario, einhängbar
Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 7000
L= 600 mm	**7447 010**	493,00 €
L= 725 mm	**7447 020**	511,00 €
L= 850 mm	**7447 030**	546,00 €
L= 900 mm	**7447 040**	565,00 €

ohne Grundplatte **without** base plate		
L= 600 mm	**7447 110**	455,00 €
L= 725 mm	**7447 120**	476,00 €
L= 850 mm	**7447 130**	510,00 €
L= 900 mm	**7447 140**	531,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Cavere Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit anti-bakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- platzsparend durch zentrische Lagerkonsole,
- links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte,
- Grundplatte aus Edelstahl
- verdeckte Verschraubung,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.


Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter **www.extranet.normbau.de** herunter-geladen werden kann.

Cavere Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725, 850 und 900mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- space-saving, centrically aligned mounting,
- left or right hand application,
- with durable maintenance-free, friction bearings,
- with adjustable brake,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate,
- base plate made of stainless steel
- concealed screw fixing,
- retrofittable with paper roll holder 7449 110,
- 850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register.

Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from **www.extranet.normbau.de**

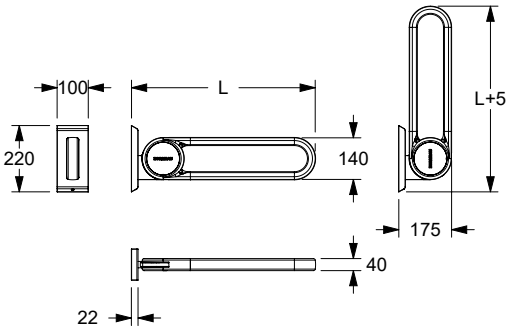



Cavere Grundplatte und Blindabdeckung vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- aus Aluminium,
- Blindabdeckung mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Blindabdeckung mit weichen Kanten,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Cavere Base plate and cover plate blind vario

- 100 x 220 x 22mm,
- made of aluminium,
- mounting plate blind with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- cover plate blind with soft edges,
- base plate, made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

Grundplatte und Blindabdeckung vario **Base plate and cover plate blind vario**	Code	PG 7000
100 x 220 x 22 mm	**7449 200**	93,00 €
100 x 220 x 22 mm ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)	**7449 220**	115,00 €
100 x 220 x 22 mm Blindabdeckung vario cover plate blind vario	**7449 250**	57,00 €
88 x 178 x 15 mm Grundplatte vario base plate vario	**7449 216**	38,50 €
88 x 178 x 15 mm Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)	**7449 217**	57,50 €

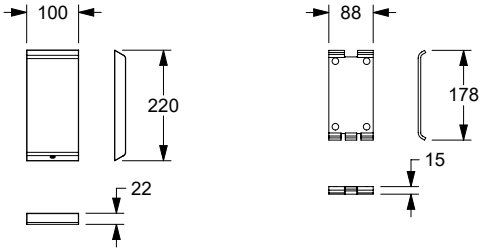



Cavere Papierrollenhalter, nachrüstbar für Wand-/Stützklappgriffe

- 130 x 115 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.


ⓘ Passend für Cavere Wand-/Stützklappgriffe.
Das Montagematerial wird mitgeliefert.

Cavere Toilet roll holder, retrofittable for wall-/lift-up support rails


- 130 x 115mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

ⓘ Suitable for lift-up support rail and wall support rail.
Supplied with fixing material.

Papierrollenhalter **Toilet roll holder**	Code	PG 7000
130 x 115 mm	**7449 110**	74,00 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

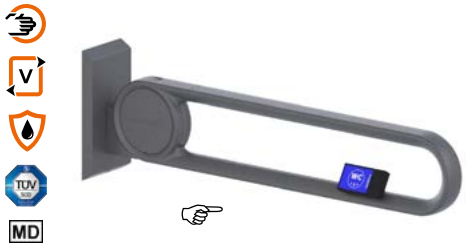



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Cavere Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung siehe Ausführung Stützklappgriff vario, einhängbar.

- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- linke oder rechte Ausführung.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110.

Cavere Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control

Description see version lift-up support rail vario, suspendable.


- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm,
- left or right hand design.


ⓘ Retrofittable with paper roll holder 7449 110.

Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender
Lift-up support vario, suspendable with remote control

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 7000
L= 600 mm ☜	**7447 263**	956,00 €
L= 600 mm ☞	**7447 264**	956,00 €
L= 725 mm ☜	**7447 273**	979,00 €
L= 725 mm ☞	**7447 274**	979,00 €
L= 850 mm ☜	**7447 283**	1.010,00 €
L= 850 mm ☞	**7447 284**	1.010,00 €
L= 900 mm ☜	**7447 293**	1.031,00 €
L= 900 mm ☞	**7447 294**	1.031,00 €


ohne Grundplatte **without** base plate		
L= 600 mm ☜	**7447 268**	919,00 €
L= 600 mm ☞	**7447 269**	919,00 €
L= 725 mm ☜	**7447 278**	943,00 €
L= 725 mm ☞	**7447 279**	943,00 €
L= 850 mm ☜	**7447 288**	974,00 €
L= 850 mm ☞	**7447 289**	974,00 €
L= 900 mm ☜	**7447 298**	998,00 €
L= 900 mm ☞	**7447 299**	998,00 €

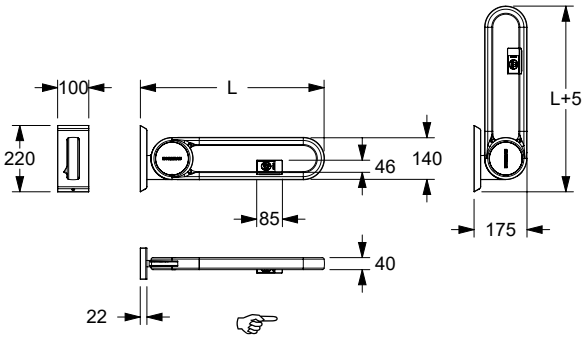



Richtungsangabe Funksender, aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote control from front view.

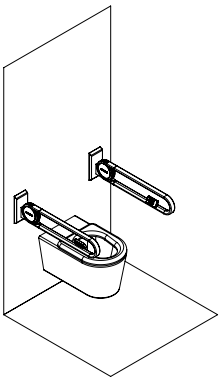

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.





Cavere Stützklappgriff vario,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung siehe Ausführung Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

Für den Betrieb der LED-Leuchten wird eine Gleichspannungsversorgung zwischen 6 V und 24 V benötigt, welche bauseits bereitgestellt werden muss. Trafo (Art.Nr. 3800 000) optional erhältlich, siehe Seite 475.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Cavere Lift-up support rail vario
with LED E-button for toilet flush and call system

Connection covered with rose

Description see version lift-up support rail vario, suspendable.


- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm² cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.
A direct current voltage supply of between 6 V and 24 V is required to operate the LED lights, which must be provided by the customer. Transformer (Art.Nr. 3800 000) available as an option, see page 475


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

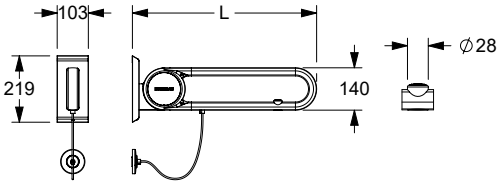

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 2 E-Taster
Connection covered **with rose** with 2 E-Buttons

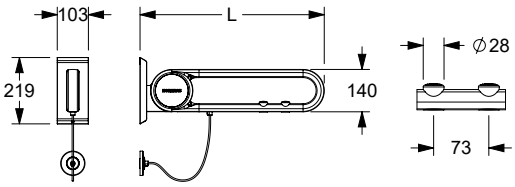

Tasterfunktionen /
Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)

Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC		**7448 761** 677,00 €	**7448 771** 697,00 €	**7448 781** 728,00 €	**7448 791** 751,00 €
RUF-Schließer call - NOC		**7448 766** 677,00 €	**7448 776** 697,00 €	**7448 786** 728,00 €	**7448 796** 751,00 €
RUF-Öffner call - NCC		**7448 763** 677,00 €	**7448 773** 697,00 €	**7448 783** 728,00 €	**7448 793** 751,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)		**7448 767** 746,00 €	**7448 777** 765,00 €	**7448 787** 801,00 €	**7448 797** 834,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)		**7448 765** 746,00 €	**7448 775** 765,00 €	**7448 785** 801,00 €	**7448 795** 834,00 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Cavere Stützklappgriff vario, einhängbar

mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung siehe Ausführung Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

Für den Betrieb der LED-Leuchten wird eine Gleichspannungsversorgung zwischen 6 V und 24 V benötigt, welche bauseits bereitgestellt werden muss. Trafo (Art.Nr. 3800 000) optional erhältlich, siehe Seite 475.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Cavere Lift-up support rail vario, Suspendable

with LED E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate

Description see version lift-up support rail vario, suspendable.

- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- eight lead 0,14mm² cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.


ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.

A direct current voltage supply of between 6 V and 24 V is required to operate the LED lights, which must be provided by the customer. Transformer (Art.Nr. 3800 000) available as an option, see page 475


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 1 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 1 E-Button

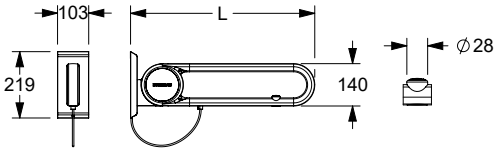


Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 2 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 2 E-Buttons

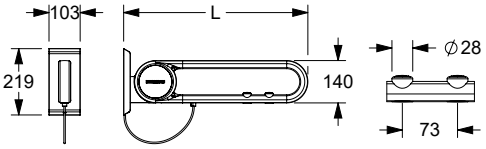


Tasterfunktionen /
Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)




Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC		**7448 861** 677,00 €	**7448 871** 697,00 €	**7448 881** 728,00 €	**7448 891** 751,00 €
RUF-Schließer call - NOC		**7448 866** 677,00 €	**7448 876** 697,00 €	**7448 886** 728,00 €	**7448 896** 751,00 €
RUF-Öffner call - NCC		**7448 863** 677,00 €	**7448 873** 697,00 €	**7448 883** 728,00 €	**7448 893** 751,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)		**7448 867** 746,00 €	**7448 877** 765,00 €	**7448 887** 801,00 €	**7448 897** 834,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)		**7448 865** 746,00 €	**7448 875** 765,00 €	**7448 885** 801,00 €	**7448 895** 834,00 €

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Stützklappgriff zur seitlichen Befestigung Lift-up supports for side fixing 	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50 € 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* **Montageset / Fixing Set** **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 € 1 Set	**7470 020** 19,25 € 1 Set	

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiration date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Stützklappgriff zur seitlichen Befestigung
Lift-up support rail for side fixing

	Code	PG 7000
rechte Ausführung **right hand** application		
L= 600 mm	**7447 214**	493,00 €
L= 725 mm	**7447 224**	511,00 €
L= 850 mm	**7447 234**	546,00 €
L= 900 mm	**7447 244**	565,00 €
linke Ausführung **left hand** application		
L= 600 mm	**7447 213**	493,00 €
L= 725 mm	**7447 223**	511,00 €
L= 850 mm	**7447 233**	546,00 €
L= 900 mm	**7447 243**	565,00 €

Cavere Stützklappgriff


- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- aus Aluminium,
- zur seitlichen Befestigung,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- mit einstellbarer Bremse,
- linke oder rechte Ausführung,
- mit robuster, wartungsfreier Gleitlagertechnik
- mit einstellbarer Griffneigung,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- zur seitlichen Befestigung, passend für Vorwandinstallation, empfohlener Befestigungsabstand nach DIN 18040: 650-700 mm,
- zur Montage erforderlicher Platz hinter Stützklappgriff: min. 65 mm.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.

Cavere Lift-up support rail

- length 600, 725, 850 und 900mm,
- made of aluminium,
- for side fixing,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- left or right hand application,
- with durable maintenance-free, friction bearings,
- with adjustable brake,
- retrofittable with paper roll holder 7449 110,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- for side fixing, suitable for fixing in front of the wall with panels, recommended fixing distance according to DIN 18040: 650-700mm,
- space required behind lift-up support rail for mounting: min. 65mm.


ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register.

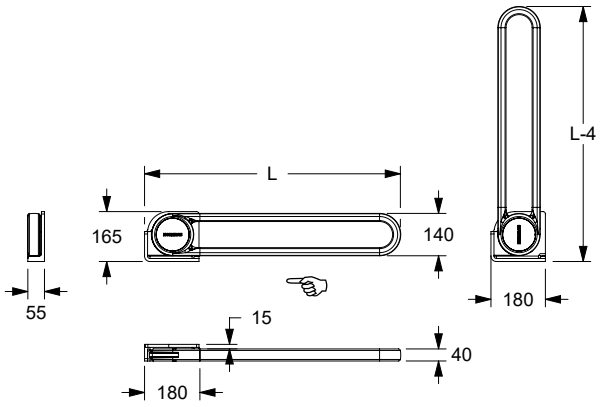




Richtungsangabe aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction indication from the view standing in front of the WC.

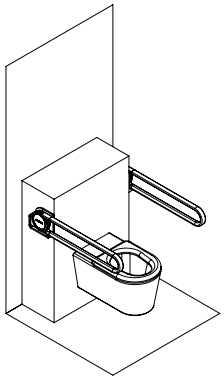

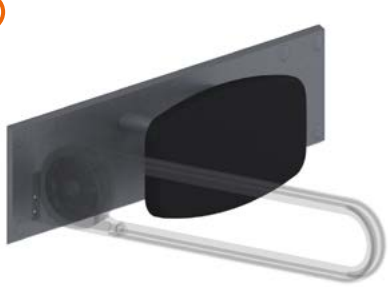

Rückenlehne **Backrest**	Code	PG 7000
825 x 200 x 150 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**7841 320**	651,00 €
825 x 200 x 220 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**7841 322**	687,00 €

Für Stützklappgriffe mit E-Taster, Anschluss verdeckt mit Montageplatte

For lift-up support rails with E-button, connection to mounting plate

mit Fräsung für Kabelführung
with notch for the cable guiding

825 x 200 x 150 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**7841 325**	693,00 €
825 x 200 x 220 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**7841 327**	730,00 €

Hinweis
Bei der Bestellung von Stützklappgriffen mit E-Taster zur Montage an die Halteplatte der Rückenlehne werden die Halteplatten der Stützklappgriffe gutgeschrieben.

Please note
When ordering lift-up support rails with E-button to be fixed to the mounting plate of the backrest, the mounting plate of the lift-up support rails will not be invoiced.

Cavere Rückenlehne


- Gesamtmaß 825 x 200 x 150 mm,
  825 x 200 x 220 mm,
- Maß der Rückenlehne 402 x 210 mm,
- Montageplatte aus Aluminium, zur Befestigung von 2 Stützklappgriffen mit Befestigungsabstand 700 mm,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mittig angeordnete Rückenlehne, mit schwarzem Polster aus PUR-Integralschaum,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- verdeckte Verschraubung.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register .

Cavere Backrest

- overall dimensions 825 x 200 x 150mm
  825 x 200 x 220mm,
- dimensions of backrest 402 x 210mm,
- aluminium mounting plate for fixing of 2 lift-up support rails 700mm apart,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- centrically aligned backrest, padded, made of PUR integral foam, colour black,
- for wall mounting above a WC acc. to standard, DIN 18040-1/according to Austrian standard ÖNORM B1600,
- concealed screw fixing.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register .

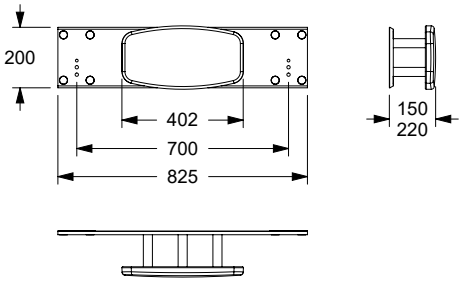

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Stützklappgriff ohne Einhängeplatte **Lift-up support rail without mounting plate**	Code	PG 7000
L= 600 mm	**7447 151**	419,00 €
L= 725 mm	**7447 152**	419,00 €
L= 850 mm	**7447 153**	474,00 €
L= 900 mm	**7447 154**	495,00 €

Cavere Stützklappgriff ohne Einhängeplatte


für die Befestigung an der Montageplatte der Cavere Rückenlehne

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- platzsparend durch zentrische Lagerkonsole,
- links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110,
- Länge 850mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit drei Schrauben für die Befestigung an der Rückenlehne.

Cavere Lift-up support rail without mounting plate

for attachment to the mounting plate of the Cavere Backrest

- length 600, 725, 850 und 900mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- space-saving, centrically aligned mounting,
- left or right hand application,
- with durable maintenance-free, friction bearings,
- with adjustable brake,
- retrofittable with paper roll holder 7449 110,
- 850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with three screws for fixing to the backrest.

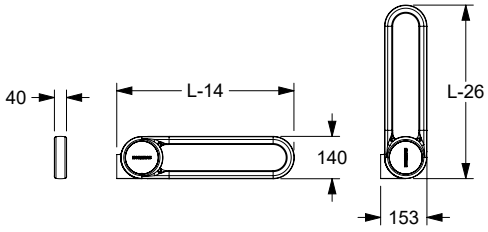




Rückenlehne **Backrest**	Code	PG 7000
520 x 210 x 150 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**7841 330**	404,00 €
520 x 210 x 220 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**7841 332**	421,00 €
545 x 210 x 150 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**7841 335**	404,00 €
545 x 210 x 220 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**7841 337**	421,00 €


Cavere Care Rückenlehne

- 520 x 210 x 150 mm,
  520 x 210 x 220 mm,
  545 x 210 x 150 mm,
  545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- Montageset passend für Vorwandinstallation liegt bei.

Cavere Care Backrest

- 520 x 210 x 150mm,
  520 x 210 x 220mm,
  545 x 210 x 150mm,
  545 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- handle made of stainless steel, material No. 1.4301 (A4, AISI 304) with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- for wall mounting above a WC acc. to standard, DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- suitable fixing set for front-wall installation included.

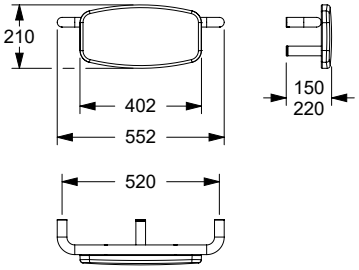

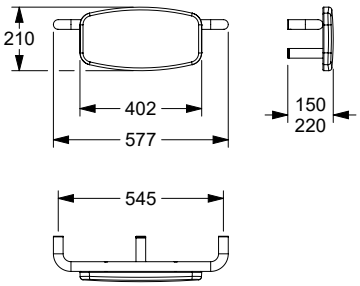

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



NEW


Cavere Care Rückenlehne, verstellbar

- 460 - 660 x 210 x 150 mm,
  460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ ÖNORM B1600,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation.

Cavere Care Backrest, adjustable

- 460 - 660 x 210 x 150mm,
  460 - 660 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- Centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- handle made of stainless steel, material No. 1.4301 (A4, AISI 304) with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- for wall mounting above a WC acc. to standard, DIN 18040-1/ ÖNORM B1600,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation.

Rückenlehne, verstellbar **Backrest, adjustable**	Code	PG 7000
460 - 660 x 210 x 150 mm	**7841 345**	454,00 €
460 - 660 x 210 x 220 mm	**7841 346**	459,00 €

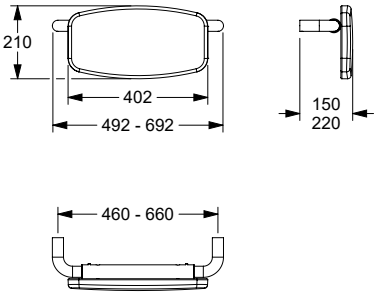


NEW

Cavere Care Rückenlehne, Adapter-Set


- Maße 227 x 155 mm,
- zur Befestigung an zwei Stützklappgriffen **oder** zur Befestigung an einem Stützklappgriff und an der Wand,
- Zwischenplatten aus Edelstahl, zur Befestigung der verstellbaren Rückenlehne direkt am Stützklappgriff,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ONORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 für die beidseitige Befestigung an den Zwischenplatten,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 und Distanzstück zur einseitigen Befestigung an der Zwischenplatte.

Cavere Care Backrest, adapter set

- Dimensions 227 x 155 mm,
- for attachment to two lift-up support rails **or** for mounting on one lift-up support rail and on the wall,
- intermediate plates made of stainless steel, for attaching the adjustable backrest directly to the lift-up support rail,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 Carbon black), see information register,
- available in the Cavere colours,
- for wall mounting above WC in accordance with DIN 18040-1/ONORM B1600,
- concealed screw fitting,
- supplied with M6 countersunk screws for fixing to the intermediate plates on both sides,
- supplied with M6 countersunk screws and spacer for fixing to the intermediate plate on one side.

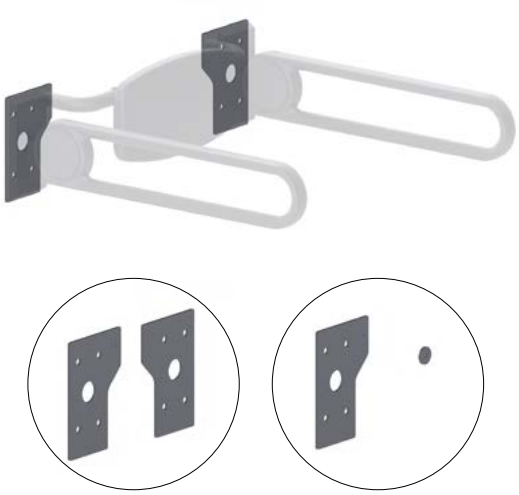

Rückenlehne, Adapterset **Backrest, adapter set**	Code	PG 7000
Set Zwischenplatten Set intermediate plates	**7841 347**	109,00 €
Set Zwischenplatte & Distanzstück Set intermediate plates & spacer	**7841 348**	70,50 €

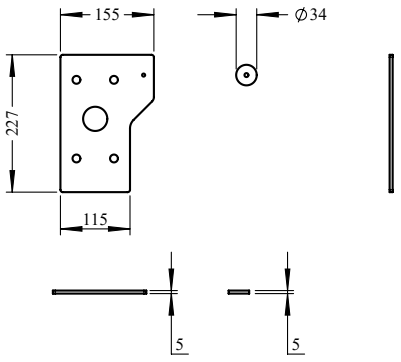





Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
400		750	☜	●	**7464 011**	244,00 €
400		750	☞	●	**7464 012**	244,00 €
500		750	☜	●	**7464 021**	244,00 €
500		750	☞	●	**7464 022**	244,00 €


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
500		950	☜	●	**7464 031**	263,00 €
500		950	☞	●	**7464 032**	263,00 €

Cavere Winkelgriff

- 750 x 400 mm, 90°,
  750 x 500 mm, 90°,
  950 x 500 mm, 90°,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage,
- verdeckte Verschraubung,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 120,
- 750 x 500 mm entspricht ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Grab rail

- 750 x 400mm, 90°,
  750 x 500mm, 90°,
  950 x 500mm, 90°,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- concealed screw fixing,
- retrofittable with paper roll holder 7449 120,
- 750 x 500mm according to Austrian standard ÖNORM B1600,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

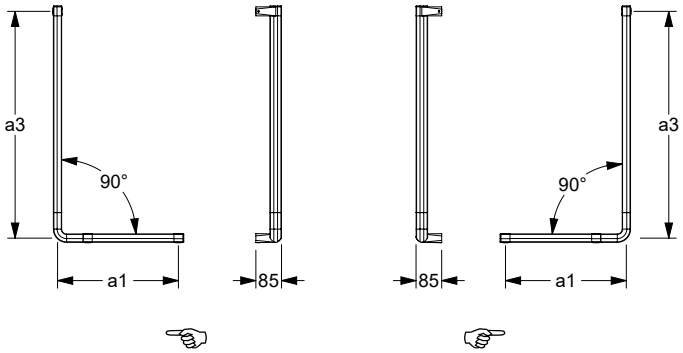



Papierrollenhalter
Paper roll holder

	Code	PG 7000
130 x 115 mm	**7449 120**	74,00 €

Cavere Papierrollenhalter, nachrüstbar für Winkel/-Haltegriffe


- 130 x 115 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

ⓘ Nur für Winkel- und Haltegriffe passend.
Das Montagematerial wird mitgeliefert.

Cavere Toilet roll holder suitable for grab rails and bars, retrofittable

- 130 x 115mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

ⓘ Suitable for grab rails and bars.
Supplied with fixing material.



linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Winkelgriff
Grab rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
400		400	☜	●	**7464 001**	216,00 €
400		400	☞	●	**7464 002**	216,00 €

Cavere Winkelgriff

- 400 x 400 mm, 90°,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage,
- links und rechts einsetzbar,
- verdeckte Verschraubung,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 120,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Grab rail

- 400 x 400mm, 90°,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- left or right hand application,
- concealed screw fixing,
- retrofittable with paper roll holder 7449 120,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

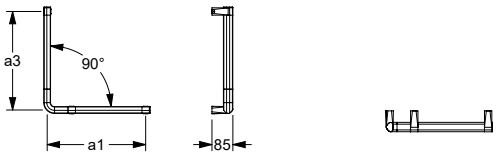



Winkelgriff
Grab rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
350		316	☜	●	**7464 130**	222,00 €
350		316	☞	●	**7464 131**	222,00 €
650		316	☜	●	**7464 160**	237,00 €
650		316	☞	●	**7464 161**	237,00 €

Cavere Winkelgriff

- 350 x 316 mm, 135°,
  650 x 316 mm, 135°,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage,
- verdeckte Verschraubung,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 120,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Grab rail

- 350 x 316mm, 135°,
  650 x 316mm, 135°,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- concealed screw fixing,
- retrofittable with paper roll holder 7449 120,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

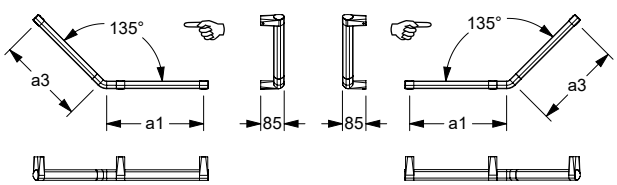



Haltegriff
Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
300				●	**7453 030**	105,00 €
400				●	**7453 040**	116,00 €
600				●	**7453 060**	136,00 €
800				●	**7453 080**	155,00 €
1000*				●	**7453 100**	178,00 €

Cavere Haltegriff


- Achsmaß 300, 400, 600, 800 und 1000 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 .../ 8750 ...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

* Max. zul. Belastung: 125 kg, nicht für Einhängesitze geeignet.

Cavere Grab bar

- axial dimension 300, 400, 600, 800 and 1000mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 .../ 8750 ...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

* Maximum loading permitted: 125kgs, not suitable for suspendable shower seats.





Haltegriff
Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
600				●	**7453 160**	178,00 €
800				●	**7453 180**	200,00 €

Cavere Haltegriff mit integrierter Handtuchstange

- Achsmaß 600 und 800 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Grab bar with integrated towel rail

- axial dimension 600 and 800mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for standard-compliant sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





MD



Haltegriff
Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
600				●	**7484 060**	166,00 €
900				●	**7484 090**	186,00 €

Cavere Haltegriff

- Achsmaß 600, 900 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Grab bar

- axial dimension 600, 900mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.



MD

NEW





Cavere Duschhandlauf


- 450 x 450 mm,
  450 x 750 mm,
  750 x 450 mm,
  750 x 750 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- wartungsfreier Brausehalter zum Einhängen in den horizontalen Handlauf für eine optimierte Erreichbarkeit im Sitzen und bei der Pflegeassistenz,
- Aufnahmekonus des Brausehalters mit Kunststoffeinsatz, passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750 020/...022 ab a = 450 mm, 8750 025/...027 ab a = 550 mm,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail

- 450 x 450mm,
  450 x 750mm,
  750 x 450mm,
  750 x 750mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- maintenance-free shower head holder for hooking onto the horizontal handrail for optimized reach while seated and during care assistance,
- mounting cone of hand shower holder with plastic insert, suitable for various hand shower types,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750 020/...022 from a = 450mm, 8750 025/...027 from a = 550mm,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
450	450			●	**7484 044**	192,00 €
450	750			●	**7484 045**	256,00 €
750	450			●	**7484 046**	256,00 €
750	750			●	**7484 075**	340,00 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





NEW





Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
450	450			●	**7484 054**	192,00 €
450	750			●	**7484 055**	256,00 €
750	450			●	**7484 056**	256,00 €
750	750			●	**7484 076**	340,00 €

Cavere Duschhandlauf

- 450 x 450 mm,
  450 x 750 mm,
  750 x 450 mm,
  750 x 750 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- wartungsfreier Brausehalter zum Einhängen in den horizontalen Handlauf für eine optimierte Erreichbarkeit im Sitzen und bei der Pflegeassistenz,
- Aufnahmekonus des Brausehalters mit Kunststoffeinsatz, passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750 020/...022 ab a = 450 mm, 8750 025/...027 ab a = 550 mm,
- belastbar bis 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- mit verdeckter Verschraubung
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail

- 450 x 450mm,
  450 x 750mm,
  750 x 450mm,
  750 x 750mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- maintenance-free shower head holder for hooking onto the horizontal handrail for optimized reach while seated and during care assistance,
- mounting cone of hand shower holder with plastic insert, suitable for various hand shower types,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750 020/...022 from a = 450mm, 8750 025/...027 from a = 550mm,
- load up to 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.






Cavere Brausehalter horizontal
zur Befestigung an Duschhandläufen

- 34 x 30 x 101 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- zum Aufklipsen auf Cavere Duschhandläufe,
- wartungsfrei,
- Aufnahmekonus mit Kunststoffeinsatz, passend für unterschiedliche Handbrausen.

Cavere Shower head holder horizontal
for mounting on shower handrails

- 34 x 30 x 101mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- for clamping of Cavere shower handrails,
- maintenance-free,
- conical shower head holder with plastic insert, suitable for various hand shower heads.

Brausehalter Shower head holder	Code	PG 7000
34 x 30 x 101 mm	**7485 030**	41,50 €






Cavere Brausehalter

- 126 x 113 mm, für Ø 30 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung,
- wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung,
- links und rechts einsetzbar,
- Aufnahmekonus mit Kunststoffeinsatz, passend für unterschiedliche Handbrausen.

Cavere Shower head holder

- 126 x 113mm, for 30mm dia.,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- easy adjustment to any height and angle,
- self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation without the need to turn,
- left or right hand application,
- conical shower head holder with plastic insert, suitable for various hand shower heads.

Brausehalter Shower head holder	Code	PG 7000
126 x 45 x 113 mm	**7485 050**	131,00 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Cavere Haken, nachrüstbar

- 61 x 44 x 16 mm,
- aus Nylon,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- zum Einhängen in Cavere Duschhandläufe.

Cavere Hook, retrofittable

- 61 x 44 x 16mm,
- made of nylon,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- to attach to Cavere Shower handrails.

Haken Hook	Code	PG 7010
61 x 44 x 16 mm	**7500 140**	12,75 €





Distanzscheibe

- 33 x 10 x 30 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz),
- lieferbar in den Cavere Farben,
- die Distanzscheibe wird eingesetzt an Wänden mit Teilverfliesung.


Beispiel:
Die obere Befestigung für den Winkelgriff oder die Brausehalterstange endet nicht auf der Fliese. Unter die obere Haltestütze wird eine Distanzscheibe angebracht.

Spacer

- 33 x 10 x 30 mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 Carbon black),
- available in Cavere colours,
- the spacer is used for walls which are partially tiled.

Example:
The upper fixing of the grab rail or shower head rail does not end at the height of a tile. The spacer is then put under the upper support.

Distanzscheibe Spacer	Code	PG 7000
33 x 10 x 30 mm	**7470 110**	30,25 €





Cavere Brausehalterstange


- Achsmaß 600, 1190 mm,
- aus Aluminium, Ø 30 mm,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Brausehalter mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung,
- Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower head rail


- axial dimensions 600, 1190mm,
- made of aluminium, 30mm dia.,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed, operation without the need to turn,
- conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

Brausehalterstange
Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
		600		●	**7488 060**	181,00 €
		1190		●	**7488 119**	256,00 €

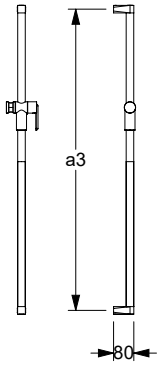

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

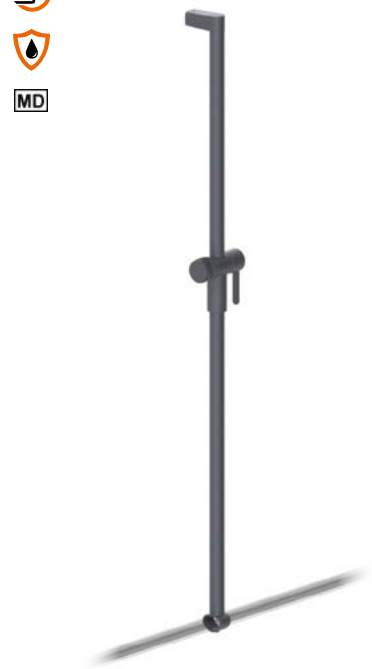

Cavere Brausehalterstange verschiebbar,
zum Nachrüsten für Handläufe


- Achsmaß 1100, 1200 mm,
- zum nachträglichen Einbau,
- aus Aluminium, Ø 30 mm,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Brausehalter mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- Brausehalter mitseitlich gelagertem Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung,
- Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1.5mm) für eine einfache und sichere Montage,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower head rail, movable, for shower handrail,
retrofitting

- axial dimensions 1100, 1200mm,
- retrofittable,
- made of aluminium, 30mm dia.,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation, without the need to turn,
- conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

Brausehalterstange
Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
		1100		●	**7488 110**	283,00 €
		1200		●	**7488 120**	283,00 €

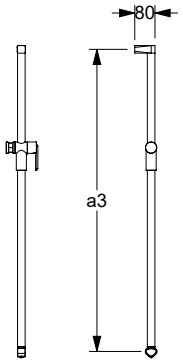



Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- aus Aluminium, Ø 30 mm,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter,
- Brausehalter zur Einhandbetätigung mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- zusätzlicher, wartungsfreier Brausehalter zum Einhängen in den horizontalen Handlauf für eine optimierte Erreichbarkeit im Sitzen und bei der Pflegeassistenz,
- Aufnahmekonus beider Brausehalter mit Kunststoffeinsatz, passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- links und rechts einsetzbar,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- 600 x 1200 / 500 x 1100 mm entspricht ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail with shower head rail, movable

- 500 x 750mm, 500 x 1100mm, 600 x 1200mm, 900 x 1200mm,
- made of aluminium, 30mm dia.,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- shower head holder for one-handed operation with easy adjustment to any height and angle, maintenance-free with self-adjusting clamp,
- additional maintenance-free shower head holder for hooking onto the horizontal handrail for optimized reach while seated and during care assistance,
- mounting cone of both hand shower holders with plastic insert, suitable for various hand shower types,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- left or right hand application,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- 600 x 1200 / 500 x 1100 mm corresponds to austrian standard ÖNORM B1600,
- max. loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
	500	750		●	**7485 051**	390,00 €
	500	1100		●	**7485 052**	398,00 €
	600	1200		●	**7485 060**	398,00 €
	900	1200		●	**7485 090**	468,00 €

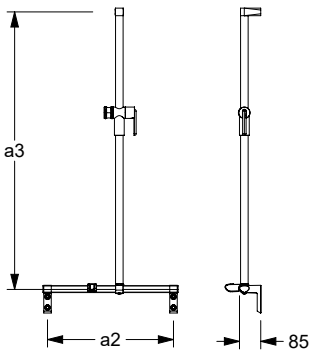

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



NEW

Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter,
- mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterungen mit weichen Kanten fügen sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur ein,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage,
- links und rechts einsetzbar,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- 600 x 1200 / 500 x 1100 mm entspricht ÖNORM B 1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail with shower head rail, movable

- 500 x 750mm, 500 x 1100mm, 600 x 1200mm, 900 x 1200mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- with infinitely adjustable shower head holder, easy adjustment to any height and angle, self-adjusting clamp, maintenance-free,
- operating handle for single handed operation without the need to turn, conical shower head holder suitable for various hand shower heads,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- left or right hand applicable,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- 600 x 1200 / 500 x 1100 mm corresponds to austrian standard ÖNORM B 1600,
- max. loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
	500	750		●	**7485 053**	390,00 €
	500	1100		●	**7485 054**	398,00 €
	600	1200		●	**7485 061**	398,00 €
	900	1200		●	**7485 091**	468,00 €

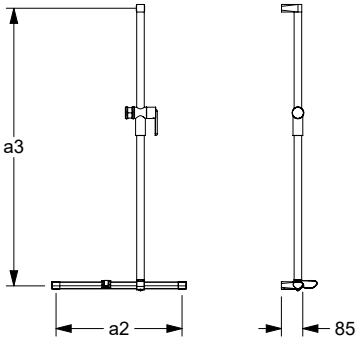

MD



Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1100 mm,
  750 x 750 x 1200 mm,
  1100 x 1100 x 1100 mm,
  1100 x 1100 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausehalterstange mit Brausehalter,
- Brausehalter zur Einhandbetätigung mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- zusätzlicher, wartungsfreier Brausehalter zum Einhängen in den horizontalen Handlauf für eine optimierte Erreichbarkeit im Sitzen und bei der Pflegeassistenz,
- Aufnahmekonus beider Brausehalter mit Kunststoffeinsatz, passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


Cavere Shower handrail with shower head rail, movable


- 750 x 750 x 1100mm,
  750 x 750 x 1200mm,
  1100 x 1100 x 1100mm,
  1100 x 1100 x 1200mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- shower head holder for one-handed operation with easy adjustment to any height and angle, maintenance-free with self-adjusting clamp,
- additional maintenance-free shower head holder for hooking onto the horizontal handrail for optimized reach while seated and during care assistance,
- mounting cone of both hand shower holders with plastic insert, suitable for various hand shower types,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
750	750	1100	☜	●	**7486 076**	542,00 €
750	750	1100	☞	●	**7486 077**	542,00 €
750	750	1200	☜	●	**7486 075**	542,00 €
750	750	1200	☞	●	**7486 074**	542,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
1100	1100	1100	☜	●	**7486 111**	682,00 €
1100	1100	1100	☞	●	**7486 112**	682,00 €
1100	1100	1200	☜	●	**7486 110**	682,00 €
1100	1100	1200	☞	●	**7486 109**	682,00 €

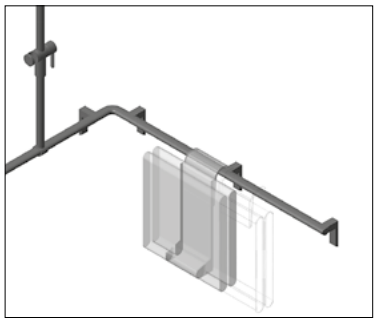

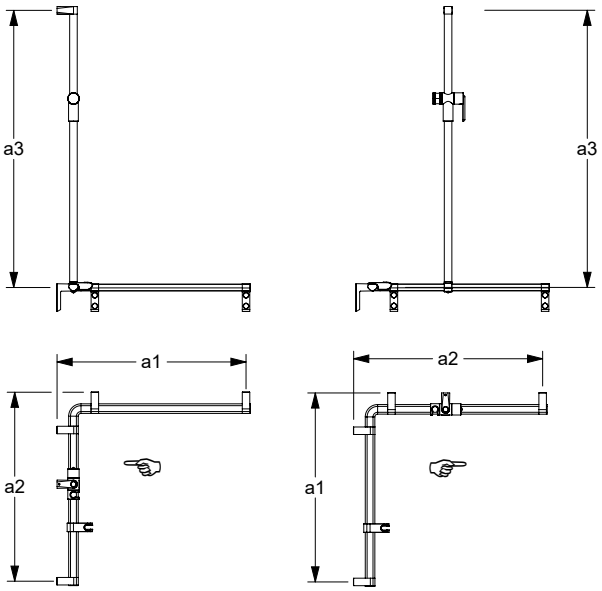

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1100 mm,
  750 x 750 x 1200 mm,
  1100 x 1100 x 1100 mm,
  1100 x 1100 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter,
- Brausehalter zur Einhandbetätigung mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- zusätzlicher, wartungsfreier Brausehalter zum Einhängen in den horizontalen Handlauf für eine optimierte Erreichbarkeit im Sitzen und bei der Pflegeassistenz,
- Aufnahmekonus beider Brausehalter mit Kunststoffeinsatz, passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterungen mit weichen Kanten fügen sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur ein,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage,
- links und rechts einsetzbar,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.


Cavere Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 750 x 1100mm,
  750 x 750 x 1200mm,
  1100 x 1100 x 1100mm,
  1100 x 1100 x 1200mm,
- made of Aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- shower head holder for one-handed operation with easy adjustment to any height and angle, maintenance-free with self-adjusting clamp,
- additional maintenance-free shower head holder for hooking onto the horizontal handrail for optimized reach while seated and during care assistance,
- mounting cone of both hand shower holders with plastic insert, suitable for various hand shower types,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- left or right hand applicable,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- max. loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
750	750	1100	☜	●	**7486 066**	542,00 €
750	750	1100	☞	●	**7486 067**	542,00 €
750	750	1200	☜	●	**7486 065**	542,00 €
750	750	1200	☞	●	**7486 064**	542,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
1100	1100	1100	☜	●	**7486 121**	682,00 €
1100	1100	1100	☞	●	**7486 122**	682,00 €
1100	1100	1200	☜	●	**7486 120**	682,00 €
1100	1100	1200	☞	●	**7486 119**	682,00 €

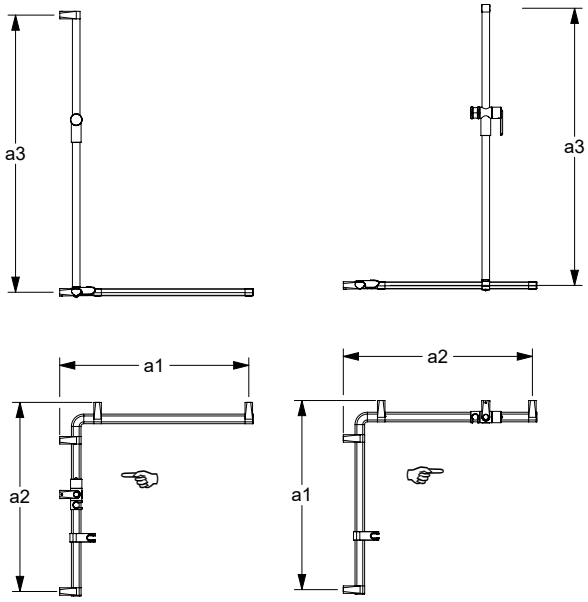

MD



Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
750	1050	1200	☜	●	**7486 105**	576,00 €
750	1050	1200	☞	●	**7486 106**	576,00 €
1050	750	1200	☜	●	**7486 107**	576,00 €
1050	750	1200	☞	●	**7486 108**	576,00 €


Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 1050 x 1200 mm,
  1050 x 750 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausehalterstange mit Brausehalter,
- Brausehalter zur Einhandbetätigung mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- zusätzlicher, wartungsfreier Brausehalter zum Einhängen in den horizontalen Handlauf für eine optimierte Erreichbarkeit im Sitzen und bei der Pflegeassistenz,
- Aufnahmekonus beider Brausehalter mit Kunststoffeinsatz, passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- die Maße entsprechen der ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 1050 x 1200mm,
  1050 x 750 x 1200mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- shower head holder for one-handed operation with easy adjustment to any height and angle, maintenance-free with self-adjusting clamp,
- additional maintenance-free shower head holder for hooking onto the horizontal handrail for optimized reach while seated and during care assistance,
- mounting cone of both hand shower holders with plastic insert, suitable for various hand shower types,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- according to Austrian standard ÖNORM B1600,
- maximum loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

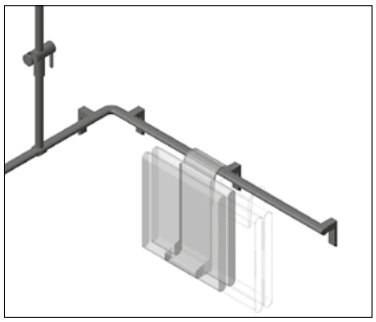

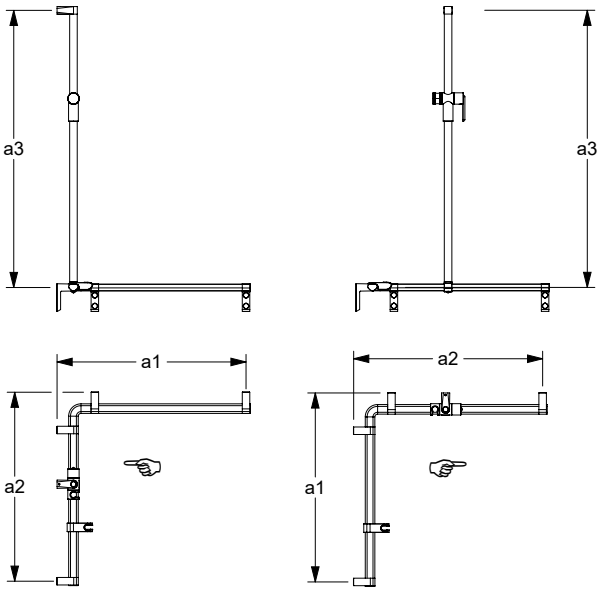

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 7000
750	1050	1200	☜	●	**7486 115**	576,00 €
750	1050	1200	☞	●	**7486 116**	576,00 €
1050	750	1200	☜	●	**7486 117**	576,00 €
1050	750	1200	☞	●	**7486 118**	576,00 €


Cavere Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 1050 x 1200 mm,
  1050 x 750 x 1200 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter,
- Brausehalter zur Einhandbetätigung mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft,
- zusätzlicher, wartungsfreier Brausehalter zum Einhängen in den horizontalen Handlauf für eine optimierte Erreichbarkeit im Sitzen und bei der Pflegeassistenz,
- Aufnahmekonus beider Brausehalter mit Kunststoffeinsatz, passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate,
- Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterungen mit weichen Kanten fügen sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur ein,
- Einpunkt-Wandbefestigung mit 3 mm Toleranzausgleich (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 7847..., 8750...,
- verdeckte Verschraubung,
- die Maße entsprechen der ÖNORM B 1600,
- max. zul. Belastung: 150 kg für Duschhandlauf, 100 kg für Brausehalterstange,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere Shower handrail with shower head rail, movable


- 750 x 1050 x 1200mm,
  1050 x 750 x 1200mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with movable shower head rail,
- shower head holder for one-handed operation with easy adjustment to any height and angle, maintenance-free with self-adjusting clamp,
- additional maintenance-free shower head holder for hooking onto the horizontal handrail for optimized reach while seated and during care assistance,
- mounting cone of both hand shower holders with plastic insert, suitable for various hand shower types,
- handrail with trigonometric contour for ergonomic support and grip, with adjustable shower head rail,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- single-point wall attachment with 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for an easy and safe installation,
- suitable for suspendable shower seats 7847..., 8750...,
- concealed screw fixing,
- according to Austrian standard ÖNORM B 1600,
- max. loading permitted: 150kgs for shower handrail, 100kgs for shower headrail,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials.

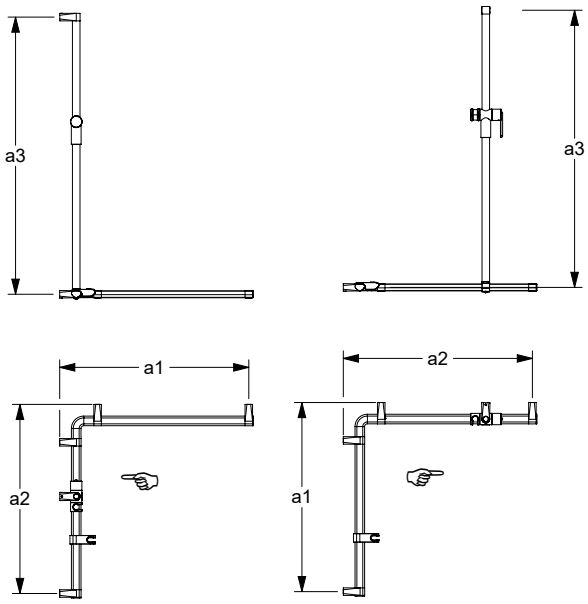

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz > 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungs-platte aus mehrschicht-verleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungs-platte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinter-fütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1) Klappsitze Lift-up seats  Grundplatte mit Blind-abdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario, suspendable 	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50 € 1 Set 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 1 Set **Montageset / Fixing Set** **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 € 1 Set 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 020** 19,25 € 1 Set 1 Set	

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Klappsitz vario, einhängbar
Lift-up shower seat vario, suspendable

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 7000
380 x 462 mm	**7844 381**	584,00 €
450 x 462 mm	**7844 451**	687,00 €
ohne Grundplatte **without** base plate		
380 x 462 mm	**7844 382**	548,00 €
450 x 462 mm	**7844 452**	653,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Cavere Klappsitz vario, einhängbar


- 380 x 462 mm,
  450 x 462 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- mit wartungsfreier Bremse,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- platzsparend, Ausladung 97 mm,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Abdeckung mit weichen Kanten,
- verdeckte Verschraubung,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.

Cavere Lift-up shower seat vario, suspendable

- 380 x 462mm,
  450 x 462mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- with maintenance-free brake,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 97mm from wall,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- cover with soft edges,
- concealed fixing screws,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register.

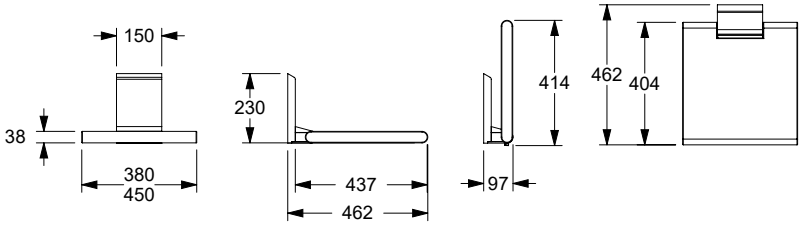





...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Klappsitz vario, einhängbar
Lift-up shower seat vario, suspendable


mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 7000
450 x 462 mm	**7844 456**	712,00 €
ohne Grundplatte **without** base plate		
450 x 462 mm	**7844 457**	674,00 €

Cavere Klappsitz vario, einhängbar mit Hygieneaussparung

- 450 x 462 mm,
- mit Hygieneaussparung,
- weitere Beschreibung wie oben.

Cavere Lift-up shower seat vario, suspendable, hygienic

- 450 x 462mm,
- hygienic,
- further description see above.

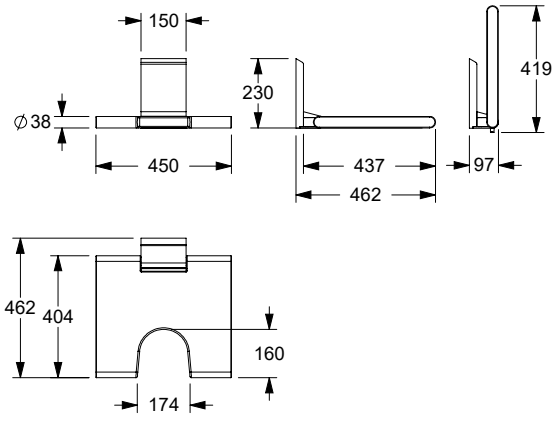



Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

	Code	PG 7000
380 x 563 x 410 mm	**7847 380**	1.028,00 €
450 x 563 x 410 mm	**7847 450**	1.101,00 €

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat hight corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

Cavere Einhängesitz, klappbar


- 380 x 563 x 410 mm, 450 x 563 x 410 mm
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- platzsparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Cavere Duschhandläufe,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

ⓘ Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 56, kann auch nachgerüstet werden.

Cavere Suspendable lift-up shower seat

- 380 x 563 x 410mm, 450 x 563 x 410mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from Cavere shower handrails,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

ⓘ Suitable armrest 7843 100 – see page 56; retrofittable.

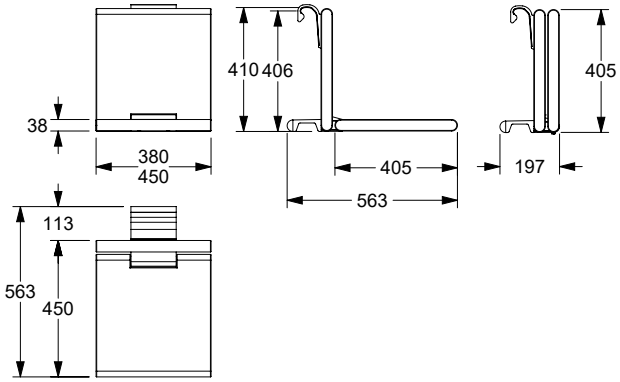



Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

	Code	PG 7000
450 x 563 x 410 mm	**7847 455**	1.101,00 €


Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat hight corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

Cavere Einhängesitz, klappbar, mit Hygieneaussparung

- 450 x 563 x 410 mm,
- weitere Beschreibung wie oben.

Cavere Suspendable lift-up shower seat, hygienic

- 450 x 563 x 410mm,
- further description see above.

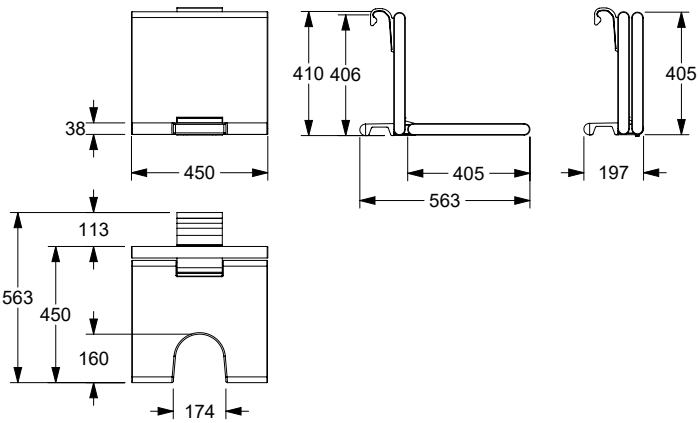

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

Code

PG 7000

380 x 563 x 406 mm	**7847 381**	1.028,00 €
450 x 563 x 406 mm	**7847 451**	1.101,00 €

Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm.**
For **770-800mm** top edge of shower handrail.

Cavere Einhängesitz, klappbar


- 380 x 563 x 406 mm, 450 x 563 x 406 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit anti-bakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- platzsparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Cavere Duschhandläufe, mit Höhe 780 mm,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

ⓘ Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 56, kann auch nachgerüstet werden.

Cavere Suspendable lift-up shower seat

- 380 x 563 x 406mm, 450 x 563 x 406mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from Cavere shower handrails, with height 780mm,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

ⓘ Suitable armrest 7843 100, see page 56; retrofittable.

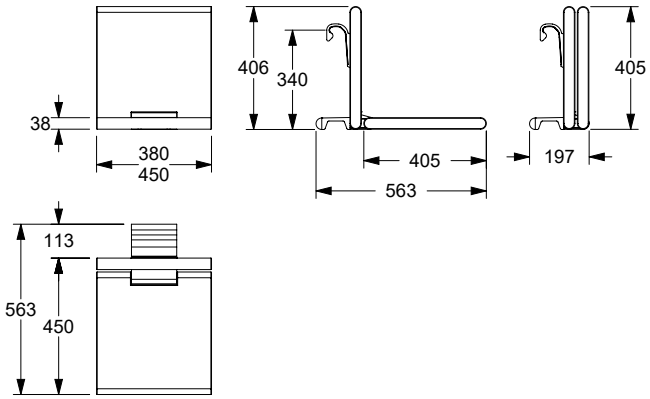



Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

Code

PG 7000

450 x 563 x 406 mm	**7847 456**	1.101,00 €


Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm.**
For **770-800mm** top edge of shower handrail.


Cavere Einhängesitz, klappbar, mit Hygieneaussparung

- 450 x 563 x 340 mm,
- weitere Beschreibung wie oben.

Cavere Suspendable lift-up shower seat, hygienic

- 450 x 563 x 340mm,
- further description see above.

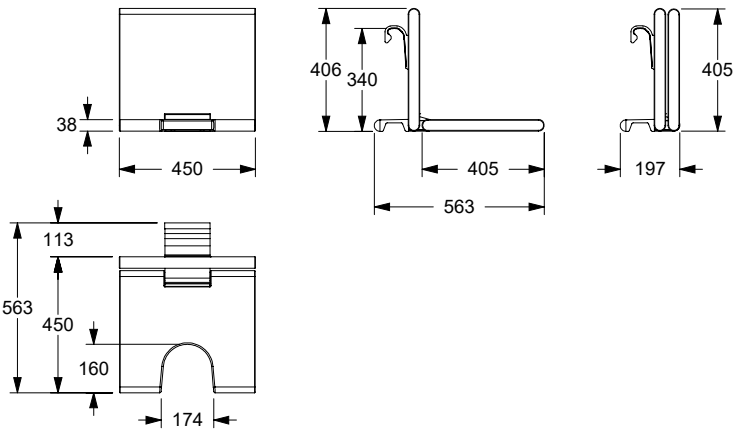

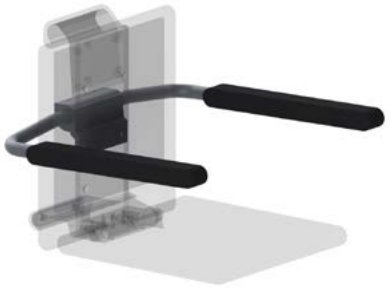


Care Armlehne nachrüstbar

- 590 x 509 x 100 mm,
- aus Aluminium / Edelstahl,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz und 019 Weiß), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben und in Weiß 019
- lange Armlehne bündig mit Vorderkante Sitzpolster,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit einstellbarer Bremse,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand, platzsparend, bündig mit der Rückenlehne,
- zum Nachrüsten an Einhängesitze.

Care Armrest, retrofittable

- 590 x 509 x 100mm,
- made of aluminium / stainless steel,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black and 019 white), see register information,
- available in Cavere colours and in white 019
- long armrests flush with front edge of padded seat,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with adjustable brake,
- locked in the upright position, space saving, flush with backrest,
- can be retrofitted with lift-up shower seats.

Armlehne nachrüstbar Armrest,retrofittable	Code	PG 7000
590 x 509 x 100 mm	**7843 100**	525,00 €

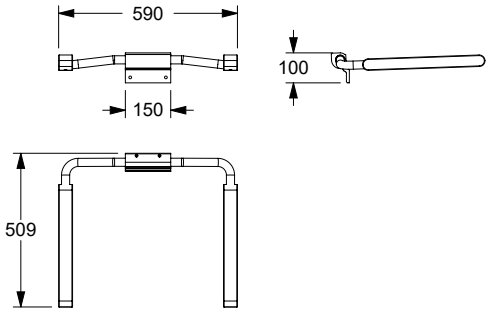



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Cavere Hocker

- 594 x 408 x 510 mm,
- Sitzhöhe 480 mm, Sitzbreite 450 mm, entspricht DIN 18040-1 und ÖNORM B 1600,
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- mit zwei integrierten Haltegriffen,
- mit Hygieneaussparung und Wasserablauf,
- Hockerbeine mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- max. zul. Belastung: 150 kg.

Cavere Stool

- 594 x 408 x 510mm,
- seating height 480mm, width of seat 450mm, corresponding to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- padded seat made of PUR integral foam, colour black,
- with two grips,
- with hygienic seat and water drain,
- stool legs with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- maximum loading permitted: 150kgs.

Hocker Stool	Code	PG 7010
594 x 408 x 510 mm Sitzpolster schwarz padded seat, colour black	**7844 345**	505,00 €

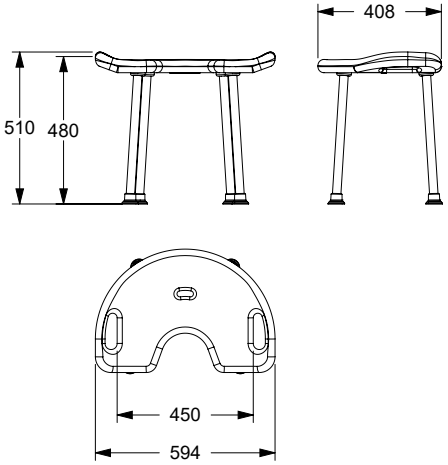



Auch passend zur Serie:
Ascento Modulare Sitzlösung, ab Seite 411.

Also suitable for the series:
Ascento modular seating solution,
from page 411.



Duchvorhangstange **Shower curtain rail**	Code	PG 7010
a_1/a_2 = 800 mm mit 16 Vorhangringen with 16 curtain rings	**7382 080**	121,00 €
a_1/a_2 = 900 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**7382 090**	136,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**7382 100**	151,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm mit 19 Vorhangringen with 19 curtain rings	**7382 110**	166,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm mit 21 Vorhangringen with 21 curtain rings	**7382 120**	179,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings	**7382 130**	193,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings	**7382 140**	209,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm mit 25 Vorhangringen with 25 curtain rings	**7382 150**	221,00 €

Cavere Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2 = ... mm, Ø 20 mm,
- beidseitig auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung,
- mit Vorhangringen zum Einhängen von Duschvorhängen in den Farben:

  für Duschvorhangstange Farbe 092 mit Vorhangringen weiß (019),

  für Duschvorhangstange Farbe 095 mit Vorhangringen dunkelgrau (018),

  für Duschvorhangstange Farbe 096 mit Vorhangringen manhattan (067),

  für Duschvorhangstange Farbe 091 mit Vorhangringen schwarz (016),

  für Duschvorhangstange Farbe 093 mit Vorhangringen manhattan (067),
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Cavere Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2 = ... mm, 20mm dia.,
- can be shortened from both sides
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with connection thread for ceiling support,
- with curtain rings for shower curtains to be suspended in colours:

  for shower cutain rail colour 092 with curtain rings white (019),

  for shower cutain rail colour 095 with curtain rings dark grey (018),


  for shower cutain rail colour 096 with curtain rings manhattan (067),

  for shower cutain rail colour 091 with curtain rings black (016),

  for shower cutain rail colour 093 with curtain rings manhattan (067),
- wall connection with axial fixing screw,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

ⓘ Custom lengths available upon request.


Ceiling support to be ordered separately.

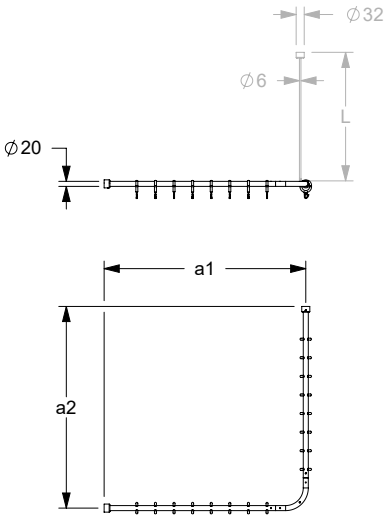

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschvorhang

- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange 7382...
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe .


Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail 7382...
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059: white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer for description of shower curtains.

We stock samples, please contact us to request them.

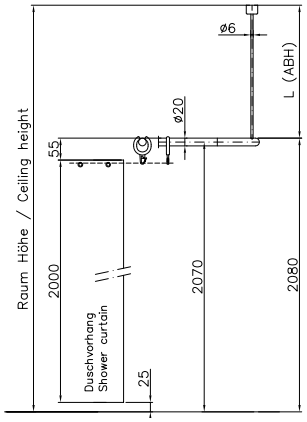

Duschvorhangstange Shower curtain rail a_1/a_2	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	**0787 370 ...**	152,00 €	181,00 €	433,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	**0787 390 ...**	175,00 €	210,00 €	510,00 €



Duschvorhangstange Shower curtain rail	Code	PG 7010
a_1/a_2 = 900 mm mit 28 Vorhangringen with 28 curtain rings	**7382 320**	285,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm mit 28 Vorhangringen with 28 curtain rings	**7382 330**	298,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm mit 30 Vorhangringen with 30 curtain rings	**7382 340**	312,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm mit 34 Vorhangringen with 34 curtain rings	**7382 350**	325,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm mit 36 Vorhangringen with 36 curtain rings	**7382 360**	336,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm mit 36 Vorhangringen with 36 curtain rings	**7382 370**	351,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm mit 40 Vorhangringen with 40 curtain rings	**7382 380**	363,00 €

Cavere Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2 = ... mm, Ø 20 mm,
- beidseitig auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit zwei Anschlussgewinden für Deckenabhängungen,
- mit Vorhangringen zum Einhängen von Duschvorhängen in den Farben:

  für Duschvorhangstange Farbe 092 mit Vorhangringen weiß (019),

  für Duschvorhangstange Farbe 095 mit Vorhangringen dunkelgrau (018),

  für Duschvorhangstange Farbe 096 mit Vorhangringen manhattan (067),

  für Duschvorhangstange Farbe 091 mit Vorhangringen schwarz (016),

  für Duschvorhangstange Farbe 093 mit Vorhangringen manhattan (067),
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Cavere Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2 = ... mm, 20mm dia.,
- can be shortened from both sides
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with two connection threads for ceiling suspension,
- with curtain rings for shower curtains to be suspended in colours:

  for shower cutain rail colour 092 with curtain rings white (019),

  for shower cutain rail colour 095 with curtain rings dark grey (018),


  for shower cutain rail colour 096 with curtain rings manhattan (067),

  for shower cutain rail colour 091 with curtain rings black (016),

  for shower cutain rail colour 093 with curtain rings manhattan (067),
- wall connection with axial fixing screw,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

ⓘ Custom lengths available upon request.

Ceiling support to be ordered separately.

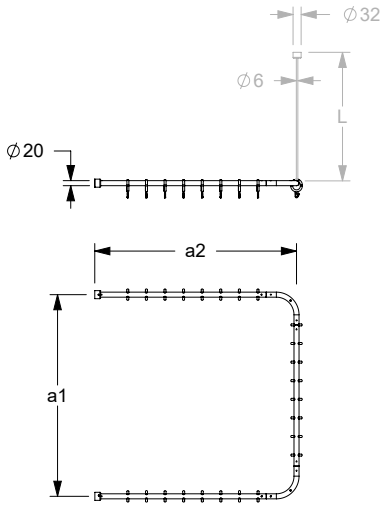


Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.







Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe /colour 059

Duschvorhang, 2-teilig


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange 7382 3..,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower curtain, 2 parts

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail 7382 3..,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

Duschvorhangstange Shower curtain rail a_1/a_2 / c/c_1 - c/c_2	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description Teil 1 / Teil 2 x 2000 mm Part 1 / part 2 x 2000 mm	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 059
800 mm	24	1200/2100 x 2000 mm	**0787 610 ...**	226,00 €	273,00 €	515,00 €
900 mm	27	1200/2400 x 2000 mm	**0787 620 ...**	232,00 €	281,00 €	555,00 €
1000 mm	27	1500/2400 x 2000 mm	**0787 630 ...**	246,00 €	291,00 €	592,00 €
1100 mm	29	1500/2700 x 2000 mm	**0787 640 ...**	257,00 €	304,00 €	630,00 €
1200 mm	33	1800/3000 x 2000 mm	**0787 650 ...**	277,00 €	332,00 €	712,00 €
1300 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	**0787 660 ...**	285,00 €	344,00 €	749,00 €
1400 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	**0787 660 ...**	285,00 €	344,00 €	749,00 €
1500 mm	39	2100/3600 x 2000 mm	**0787 670 ...**	298,00 €	359,00 €	823,00 €



Cavere Deckenabhängung

Für Cavere Duschvorhangstangen.

- Länge 500 mm, 1000 mm,
- aus Aluminium, Ø 6 mm,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- für Anschlussgewinde an Rohr Ø 20 mm bis Oberkante Vorhangstange,
- Deckenanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- auf Maß kürzbar,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Weitere Maße auf Anfrage. Verlängerung für abgehängte Decken auf Anfrage lieferbar.


Cavere Ceiling support

For Cavere shower curtain rails.

- length 500mm, 1000mm,
- made of aluminium, 6mm dia.,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- for connection thread to rail 20mm dia. to upper edge of shower curtain rail,
- ceiling support with axial fixing screw,
- can be shortened,
- concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Further dimensions on request. Connection for suspended ceiling availabe on request.

Deckenabhängung Ceiling support	Code	PG 7010
L= 500 mm	**7382 050**	45,50€
L= 1000 mm	**7382 060**	68,50 €

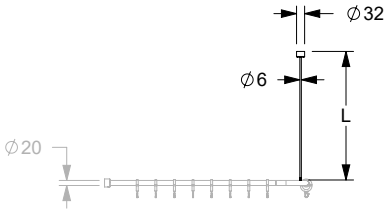




Vorhangring


- 46 x 8 mm, 58 x 8 mm,
- für Duschvorhangstangen Ø 20, Ø 32 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- in NORMBAU-Farben 016, 018, 019 und 067.

Curtain ring

- 46 x 8mm, 58 x 8mm,
- for shower curtain rail 20, 32mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours 016, 018, 019 and 067.

Vorhangring Curtain ring	Code	PG 1500
für Duschvorhangstange **7382 ..., Ø 20 mm** for shower curtain rail **7382 ..., 20mm dia.**		
46 x 8 mm	**0361 330**	3,10 €
46 x 8 mm Antibac	**4361 330**	3,40 €
für Duschvorhangstange **7381 ... Ø 32 mm** for shower curtain rail **7381 ..., 32mm dia.**		
58 x 8 mm	**0361 430**	3,10 €
58 x 8 mm Antibac	**4361 430**	3,40 €





Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





Duschvorhangstange **Shower curtain rail**	Code	PG 7010
L= 1000 mm mit 12 Vorhangringen with 12 curtain rings	**7382 220**	137,00 €
L= 1500 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**7382 230**	186,00 €
L= 2200 mm mit 19 Vorhangringen with 19 curtain rings	**7381 240**	247,00 €

Cavere Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- Länge 1000, 1500 mm, Ø 20 mm, Länge 2200 mm, Ø 32 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- *L = 2200 mm, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit Vorhangringen zum Einhängen von Duschvorhängen in den Farben:

  für Duschvorhangstange Farbe 092 mit Vorhangringen weiß (019),
  für Duschvorhangstange Farbe 095 mit Vorhangringen dunkelgrau (018),

  für Duschvorhangstange Farbe 096 mit Vorhangringen manhattan (067),

  für Duschvorhangstange Farbe 091 mit Vorhangringen schwarz (016),

  für Duschvorhangstange Farbe 093, mit Vorhangringen manhattan (067),
- für Duschvorhangstange Ø 20 mm: Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- Duschvorhangstange Ø 32 mm: mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Nylon-Vorhangringe können nachbestellt werden.

Anschlussgewinde für Deckenabhängung auf Anfrage.

Cavere Shower curtain rail with curtain rings

- length 1000, 1500mm, 20mm dia., length 2200mm, 32mm dia.
- can be shortened,
- made of aluminium,
- *L = 2200mm, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with curtain rings for shower curtains to be suspended in colours:

  for shower cutain rail colour 092 with curtain rings white (019),

  for shower cutain rail colour 095 with curtain rings dark grey (018),

  for shower cutain rail colour 096 with curtain rings manhattan (067),


  for shower cutain rail colour 091 with curtain rings black (016),


  for shower cutain rail colour 093 with curtain rings manhattan (067),
- wall connection with axial fixing screw for shower curtain rail 20mm dia,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing, shower curtain rail 32mm dia.,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

ⓘ Custom lengths available upon request.

Nylon curtain rings can be ordered separately.

Connection thread for ceiling support available upon request.

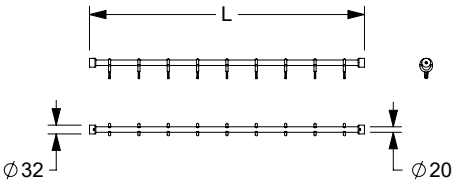


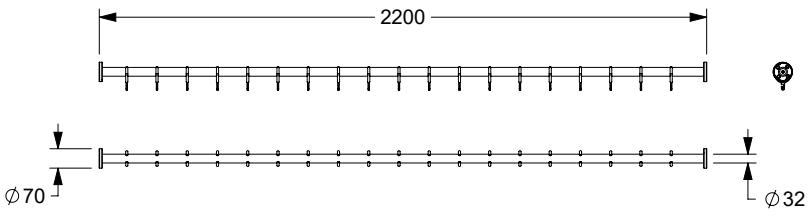

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschvorhang

- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange 7382...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor-
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe ☞.


Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail 7382...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **Shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059: white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer ☞ for description of shower curtains.

We stock samples, please contact us to request them.

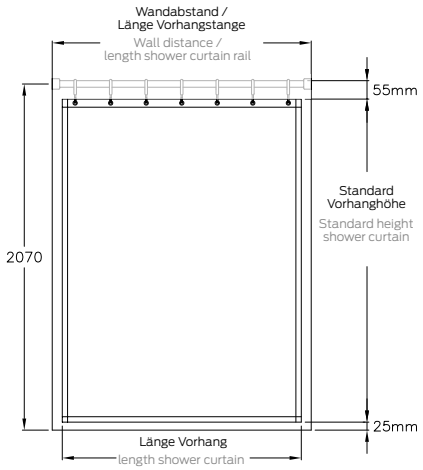

Duschvorhangstange Shower curtain rail	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
500 - 910 mm	9	1200 x 2000 mm	**0787 310 ...**	96,00 €	116,00 €	202,00 €
911 - 1180 mm	11	1500 x 2000 mm	**0787 320 ...**	111,00 €	133,00 €	239,00 €
1181 - 1450 mm	13	1800 x 2000 mm	**0787 330 ...**	123,00 €	150,00 €	275,00 €
1451 - 1730 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
1731 - 2000 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
2001 - 2200 mm	18	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate

...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Stützklappgriff vario, einhängbar
Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 7000
L= 850 mm	**7447 030**	546,00 €
ohne Grundplatte **without** base plate		
L= 850 mm	**7447 130**	510,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Cavere Stützklappgriff vario, einhängbar


- Länge 850 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- platzsparend durch zentrische Lagerkonsole,
- links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- in Kombination mit Care Duschspritzschutzvorhängen auch als Duschspritzschutz einsetzbar,
- verdeckte Verschraubung,
- belastbar nach DIN 18040 1-2,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- nach ÖNORM B1600.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Cavere Lift-up support rail vario, suspendable

- lenght 850mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- space saving due to centric bearing bracket,
- left or right hand application,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- in combination with Care shower guard rails also can be used as shower guard rail.
- concealed fixing screws,
- loading to German standard DIN 18040-1-2,
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- according to Austrian standard ÖNORM B1600.


ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

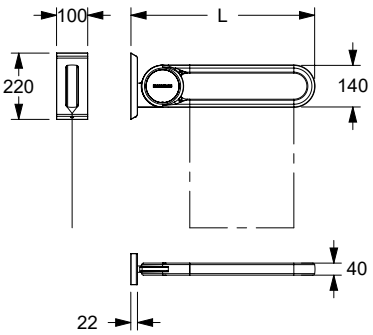

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschspritzschutzvorhang

- 605 x 715 mm, 605 x 615 mm, für Duschspritzschutz 7447 030, 7447 130,
- mit durchgehendem Klettverschluss,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend und wasserabweisend,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe ☞,


Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower guard curtain

- 605 x 715mm, 605 x 615mm for shower guard rail 7447 030, 7447 130,
- with full-length velcro fastening,
- **made of 100% polyester, antibacterial fungicide, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059: white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying, water repellent,
- further dimensions on request.


ⓘ Please refer ☞ for description of shower curtains,



We stock samples, please contact us to request them.

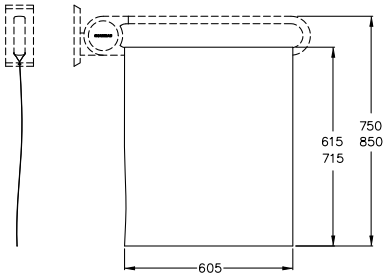

für Duschspritzschutz vario / for shower guard rail vario:


7447 030 / 7447 130

Passend für Duschspritzschutz Suitable for shower guard rail	Bezeichnung/Maße Product description/ Measurements	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 059
7447 030 7447 130	605 x 715 mm	**0787 051 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
7447 030 7447 130	**Ö-NORM** 605 x 615 mm	**0787 056 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz > 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungs-platte aus mehrschicht-verleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungs-platte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinter-fütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge*	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 020** 19,25 €	
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support rail vario, suspendable 	1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	1 Set	1 Set	
Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable 					
Grundplatte mit Blind-abdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario, suspendable 	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports					**Montage-platte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 481** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

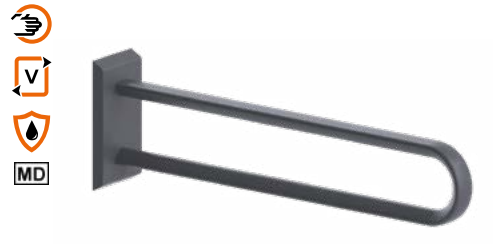



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Wandstützgriff vario, einhängbar
Wall support rail vario, suspendable

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 7000
L= 600 mm	**7467 010**	331,00 €
L= 725 mm	**7467 020**	354,00 €
L= 850 mm	**7467 030**	372,00 €

ohne Grundplatte **without** base plate		
L= 600 mm	**7467 110**	294,00 €
L= 725 mm	**7467 120**	319,00 €
L= 850 mm	**7467 130**	335,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Cavere Wandstützgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725 und 850 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen,
- Wandhalterung mit weichen Kanten fügt sich harmonisch in das trigonometrische Design der Griffkontur,
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage und Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110,
- Länge 850 mm entspricht ÖNORM B1600,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Für den Gebrauch im WC-Bereich kann auch ein nachrüstbarer Papierrollenhalter bestellt werden.

Wandstützgriffe vario sind geeignet für häufige Montage und Demontage (z.B. Hotels und Rehabilitationskliniken).


Cavere Wall support rail vario, suspendable

- length 600, 725 and 850mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- with trigonometric contour for ergonomic support and grip,
- flat wall bracket with soft edges, blends harmoniously into the trigonometric design of the handle contour,
- left or right hand applicable,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- retrofittable with paper roll holder 7449 110,
- 850mm length according to Austrian standard ÖNORM B1600,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

A retrofittable toilet roll holder can be ordered for use in the WC area.

The suspendable wall support rail vario is suitable for regular fitting and removal (e.g. hotels and rehab clinics).

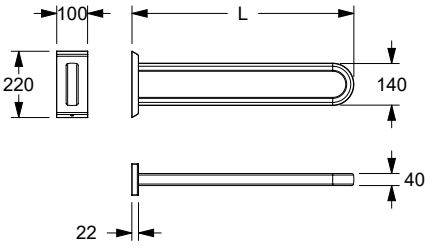



Cavere Kippspiegel

- 590 x 500 mm,
- mit seitlichen Haltestützen und Bediengriff aus Edelstahl), Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304)
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- mit Kippelement, in den Cavere Farben,
- Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- die Verstellkraft kann reguliert werden,
- mit Edelstahlrosette Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ Nachrüstbare Spiegelleuchte, siehe Seite 71.


Cavere Adjustable mirror

- 590 x 500mm,
- with brackets and operating handle made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304)
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, see register information,
- with adjustable part available in Cavere colours,
- adjustable mirror with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate, adjustable up to 25°,
- tilting action adjustable,
- with stainless steel roses Ø 70mm for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Lamp, retrofitting, see page 71.

Kippspiegel Adjustable mirror	Code	PG 7010
590 x 500 mm	**7466 112**	732,00 €

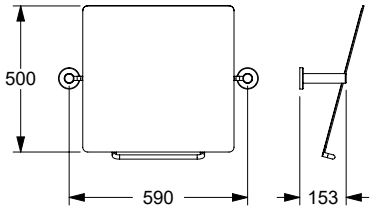

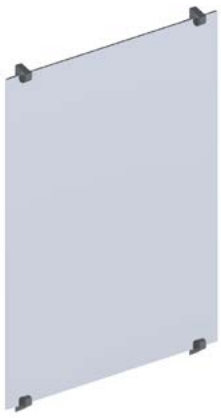

Spiegel

- Breite 600 mm, Höhe 600, 1000 mm,
- aus Floatglas 5 mm,
- eckig, polierte Kanten.

Cavere Spiegelhalter

- 50 x 69 x 25 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- für die Aufnahme von Spiegeln mit einer Stärke von 4 - 6 mm,
- Spiegelhalterset bestehend aus 4 Klemmhaltern,
- mit Rutschsicherung für Spiegel,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


Mirror


- width: 600mm, height: 600, 1000mm,
- made of float glass 5mm,
- angular, polished edges.

Cavere Mirror holder

- 50 x 69 x 25mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, see register information,
- available in Cavere colours,
- for mirrors up to 4 - 6mm thickness,
- set consisting of 4 holders,
- with prevention for sliding of mirror,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.

Spiegel Mirror	Code	PG 1500
600 x 600 mm	**0514 150**	120,00 €
600 x 1000 mm	**0514 170**	192,00 €

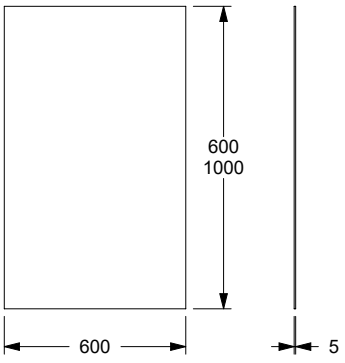



Spiegelhalter Mirror holder	Code	PG 7010
50 x 69 x 25 mm Set bestehend aus 4 Spiegelhalter set consisting of 4 mirror holders	**7500 200**	46,25 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.








Bedienhebel, nachrüstbar

- Ø 10 mm, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Griff aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- nachrüstbar für Cavere Kippspiegel,
- seitlich schwenkbar mit einstellbarer Klemmkraft,
- links und rechts montierbar,
- Bedienhebel geeignet für Waschbecken mit Vorwandmontage bis 150 mm Tiefe.

Operating handle, retrofittable

- 10mm dia., made of stainless steel, material Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- brushed finish,
- handle made of Nylon, on request with antibacterial protection,
- available in Nylon colours,
- for supplement of Cavere adjustable mirror,
- lateral tilting with adjustable friction hold,
- left and right hand application,
- suitable for wash basins mounted to walls projecting up to 150mm.

Bedienhebel Operating handle	Code	PG 2000
NY.466.450	**0466 450**	152,00 €
NY.466.455 Antibac	**4466 450**	169,00 €

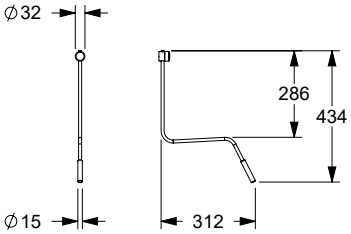




Spiegelleuchte, nachrüstbar

- 408 x 108 x 40 mm,
- aus Aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, Leuchtmittel LED,
- Nennlichtstrom: 600 lm,
- Schutzart IP44, spritzwassergeschützt,
- mit Anschlusskabel, Kabellänge 27 cm und Anschlussgehäuse,
- Leuchte zum nachträglichen Anklemmen auf Spiegel bis 6 mm Stärke.

Lamp, retrofittable

- 408 x 108 x 40mm,
- made of aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED lamp,
- nominal luminous flux: 600lm,
- splashproof, protective system IP44,
- with service cable, length of the cable 27cm and terminal housing,
- lamp can be clamped at a later stage to mirrors with a thickness up to 6mm.

Spiegelleuchte Lamp	Code	PG 0700
408 x 108 x 40mm	**0300 669**	121,00 €

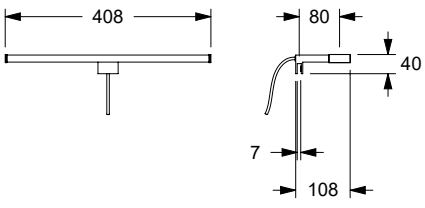



Waschbecken Code PG 7010
Wash basin

ohne Überlauf
without hole against overflow

600 x 550 mm **mit** Hahnloch **with** tape hole	**7530 670**	616,00 €	
600 x 550 mm **ohne** Hahnloch **without** tape hole	**7530 680**	616,00 € (Lieferzeit 4-6 Wochen) (Delivery time 4-6 weeks)	



mit Überlauf
with hole against overflow

600 x 550 mm **mit** Hahnloch **with** tape hole	**7530 650**	641,00 €	
600 x 550 mm **ohne** Hahnloch **without** tape hole	**7530 660**	641,00 € (Lieferzeit 4-6 Wochen) (Delivery time 4-6 weeks)	

Waschbecken

- 600 x 550 mm,
- aus Mineralguss, matt glänzend, mit porenfreier Oberfläche,
- Farbe weiß,
- ergonomisches Innenbecken mit breitem Frontbereich,
- weiche Radien und gerade Flächen zur angenehmen Armauflage,
- mit zwei integrierten Haltegriffen zum Greifen und Heranziehen oder als Handtuchhalter nutzbar,
- die ausgearbeitete Frontkontur unterstützt beim Heranziehen an das Becken den im Rollstuhl sitzenden Menschen,
- mit Ablagefläche für Badutensilien,
- mit oder ohne Überlauf,
- mit oder ohne Hahnloch,
- für Stockschraubenbefestigung,
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601,
- belastbar bis 150 kg nach DIN EN 14688,
- CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011.
- Waschbecken mit Überlauf inkl. Überlaufgarnitur.

ⓘ Ohne Armatur und Siphon

Reparaturset zum Ausbessern von Beschädigungen auf Anfrage lieferbar.

Für Waschbecken ohne Überlauf:
als Überlauf können am Cavere Waschbecken folgende Systeme nachgerüstet werden:

Geberit, Ab- und Überlaufventil "Clou"
Viega, Ab- und Überlaufventil "5420.1"

Wash basin


- 600 x 550mm,
- mineral cast, matt and nonporous surface,
- colour white,
- ergonomically shaped basin with wide front area,
- rounded edges and smooth surface, pleasant to put the arms on it,
- with two integrated openings for grip, may also be used as towel holder,
- a person in a wheelchair can use the front part of the wash basin to pull oneself,
- storage space for items,
- with or without hole against overflow,
- with or without tape hole,
- with hanger bolt fixing,
- wheelchair access according to German standard DIN 18040 and Austrian standard ÖNORM B1600/1601,
- loadable up to 150 kgs according to European standard DIN EN 14688,
- CE mark according to Construction Products Regulation No. 305/2011 (CPR),
- wash basin with hole against overflow including overflow set.

ⓘ Without tap and siphon

Repair set for mending damages, available on request.

For wash basin without overflow:
At a later stage you can use following systems as overflow for the cavere wash basins:
Geberit (drain valve / overflow valve “Clou”)
Viega (drain valve / overflow valve “5420.1”)

Zeichnung **ohne Überlauf**
Drawing **without hole against overflow**

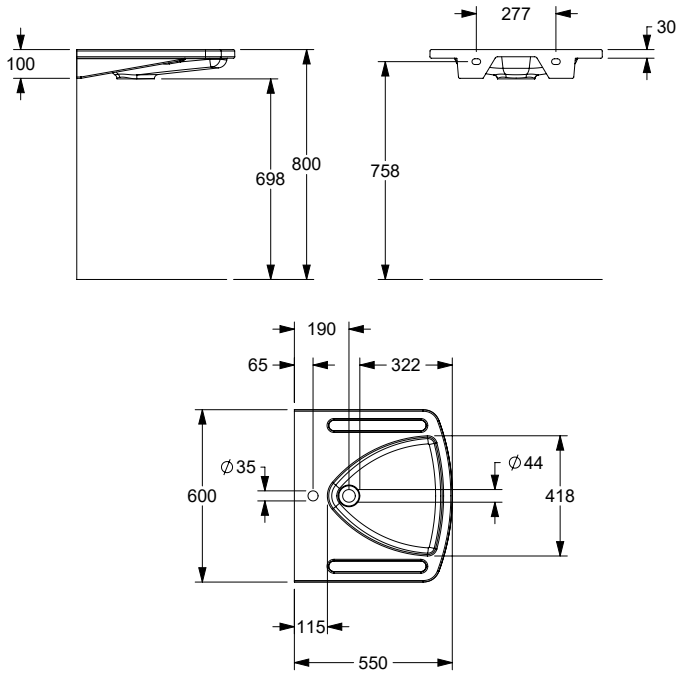

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

ALUMINIUM SERIES

Cavere® Care

		Cavere Care	**Accessories Cavere FlexCare**	Accessories pulverbeschichtet powder coating
	Bereich WC Toilet area	24 - 37	**76 - 83**	86 - 87
	Bereich Dusche Shower area	38 - 67		88 - 89
	Bereich Waschbecken Wash basin area	68 - 72		90 - 98



Individualität durch Modularität

Die Cavere FlexCare Serie bietet durch ihren modularen Aufbau ein individuelles Design für jeden Waschtisch. Die Cavere FlexRail als Grundelement des Schienensystems kann durch neun verschiedene Produkte erweitert werden. Dies ermöglicht in der Planung, der Ausstattung und dem Gebrauch eine hohe Flexibilität bei deren Anordnung.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Individuality through modularity

The Cavere FlexCare series offers an individual design for any wash basin thanks to its modular construction. As a base element of the rail system, the Cavere FlexRail can be enhanced by nine different products. This gives you lots of flexibility in terms of arranging them when it comes to planning, configuration and use.

Cavere® FlexCare

Beispielkombinationen von Cavere® FlexCare

Example combinations of Cavere® FlexCare

Cavere FlexGlashalter
Cavere FlexGlass holder
7100 031
siehe Seite / see page 121




Cavere FlexRail 660 mm
Cavere FlexRail 660mm
7100 002
siehe Seite / see page 77

Cavere FlexTray
Cavere FlexTray
7100 040
siehe Seite / see page 78

Cavere FlexHaken
Cavere FlexHook
7100 029
siehe Seite / see page 80

Cavere FlexSeifenspender
Cavere FlexSoap dispenser
7100 026
siehe Seite / see page 82

Cavere FlexGehilfenhalter
Cavere FlexWalking aid holder
7100 028
siehe Seite / see page 83

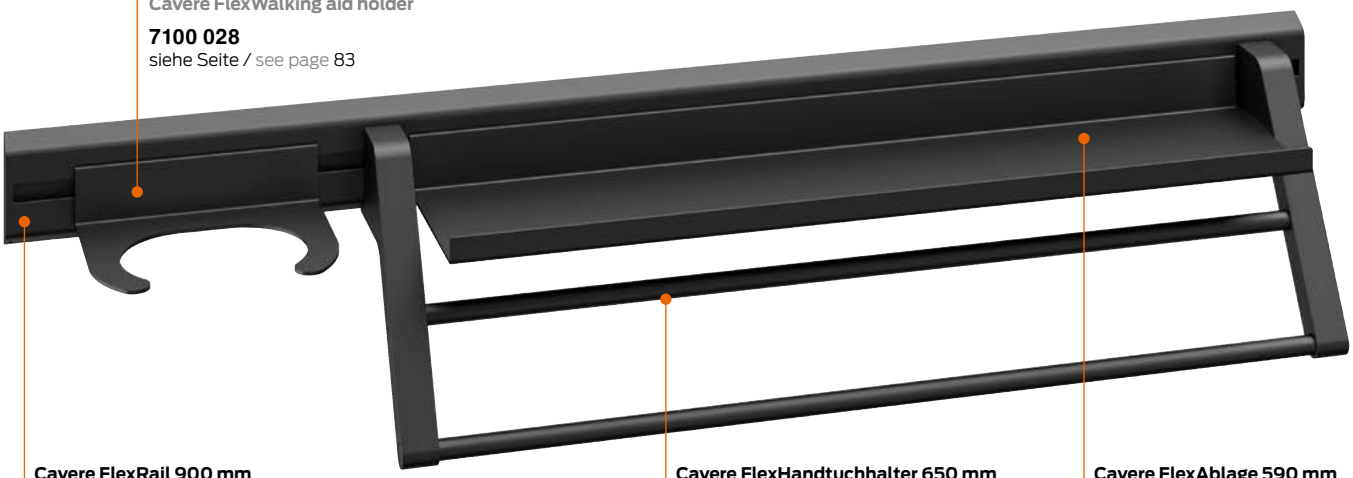

Cavere FlexRail 900 mm
Cavere FlexRail 900mm
7100 003
siehe Seite / see page 77

Cavere FlexHandtuchhalter 650 mm
Cavere FlexTowel holder 650mm
7100 021
siehe Seite / see page 81

Cavere FlexAblage 590 mm
Cavere FlexShelf 590mm
7100 012
siehe Seite / see page 80

Cavere FlexRail 300 mm
Cavere FlexRail 300mm
7100 001
siehe Seite / see page 77

Cavere FlexGlashalter
Cavere FlexGlass holder
7100 031
siehe Seite / see page 83



Cavere FlexSeifenablage
Cavere FlexSoap tray
7100 027
siehe Seite / see page 82

Cavere FlexHaken
Cavere FlexHook
7100 029
siehe Seite / see page 80

Cavere FlexAblage 290 mm
Cavere FlexShelf 290mm
7100 010
siehe Seite / see page 80



Cavere FlexRail 300 mm
Cavere FlexRail 300mm
7100 001
siehe Seite / see page 80





...inklusive Endkappen
...end caps included


Cavere FlexRail

- Grundelement für das Cavere FlexCare Schienensystem,
- * Gesamtlänge 310, 670 und 910 mm (inkl. 10 mm für Endkappen),
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Einhängeschiene für die Cavere FlexCare Accessoires,
- Cavere FlexRail zweiteilig bestehend aus: Montageleiste und der darin einhängbaren Wandschiene,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübel für Vollbaustoffe,
- kann mit dem Klebe-Montageset 7100 006 auch bohrfrei an Fliesen befestigt werden,
- max. zul. Belastung des FlexRail mit Klebetechnik: 4 kg,
- empfohlene Bestellmenge: FlexRail 300 mm – 1 Klebe-Montageset, FlexRail 660 mm – 2 Klebe-Montagesets, FlexRail 900 mm – 3 Klebe-Montagesets.

Cavere FlexRail

- base element for the Cavere FlexCare rail system,
- * total length 310, 670 and 910mm (incl. 10mm for end caps),
- made of aluminium
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in the Cavere colours,
- mounting rail for the Cavere FlexCare accessories,
- Cavere FlexRail consisting of two pieces: base bar and wall rail (clipped on it),
- supplied with 5mm dia. x 60mm stainless steel Torx screws and dowels for solid building materials,
- can also be attached to tiles without drilling using the glue fixing set 7100 006,
- maximum loading permitted of FlexRail with glue technology: 4kgs,
- recommended order quantity: FlexRail 300mm – 1 glue fixing set, FlexRail 660mm – 2 glue fixing sets, FlexRail 900mm – 3 glue fixing sets.

FlexRail FlexRail	Code	PG 7010
L= 300 mm*	**7100 001**	93,00 €
L= 660 mm*	**7100 002**	119,00 €
L= 900 mm*	**7100 003**	146,00 €
Ersatz-Endkappen, 2 Stück (rechte und linke Seite) End caps for replacement, 2 pieces (right and left side)	**7100 005**	18,25 €

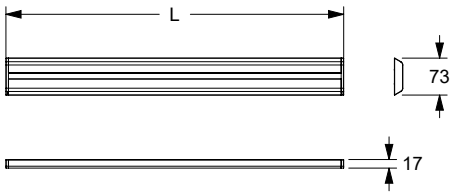

Klebe-Montageset


- zur bohrfreien Befestigung geeigneter Produkte an Fliesen,
- rückstandslos entfernbar,
- Aushärtezeit des Klebstoffs: 12 Stunden,
- Set bestehend aus: Klebebeutel 11g, Klebestreifen, Reinigungstuch,
- 24 Monate Mindesthaltbarkeitsdatum.

Glue fixing set

- for fixing suitable products to tiles without drilling,
- can be removed without residues,
- curing time of the glue: 12 hours,
- set consists of: glue bag 11g, glue strips, cleaning cloth,
- 24 months best-before date.

Klebe-Montageset Glue fixing set	Code	PG 7010
Set Set	**7100 006**	10,50 €





...inklusive Silikoneinlage
...silicone insert included


Cavere FlexTray

- zum Einhängen in Cavere FlexRail
- Gesamtmaß 308 x 158 x 104 mm,
- Ablage 303 x 153 x 30 mm, ca. 465 cm²,
- aus Aluminium
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Ablage und darunterliegender Schwenkarm mit einer Ausladung von 600 mm,
- Flexibler Schwenkbereich bis 180 Grad,
- Ablage mit rutschhemmender Silikoneinlage in den Farben:
  transparent (000)für FlexTray Farben 092/093,
  dunkelgrau (018) für FlexTray Farben 091/095/096,
- max. zulässige Belastung: 4 kg,
- verdeckte Fixierung des FlexTray durch die mitgelieferte Schraube,
- passend für das Cavere FlexCare Schienensystem,
- kombinierbar mit Cavere FlexWandhalterung (zur nachträglichen Wandmontage).

Cavere FlexTray

- for mounting onto the Cavere FlexRail
- overall dimensions 308 x 158 x 104mm,
- tray 303 x 153 x 30mm, approx. 465cm²,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in the Cavere colours,
- tray and swivel arm, underneath with a radius of 600mm,
- flexible swivel radius of up to 180 degrees,
- tray with anti-slip silicone insert in the colours:
  transparent (000) for FlexTray colours 092/093,
  dark grey (018) for FlexTray colours 091/095/096,
- max. permissible load capacity: 4kgs,
- concealed fixing of the FlexTray due to the screw supplied,
- suitable for the Cavere FlexCare rail system,
- can be combined with Cavere FlexWall bracket (for later wall fixing).

FlexTray FlexTray	Code	PG 7010
308 x 158 x 104 mm ☜	**7100 040**	196,00 €
308 x 158 x 104 mm ☞	**7100 050**	196,00 €
Ersatz-Silikoneinlage Silicone insert for replacement	**7100 060**	18,25 €

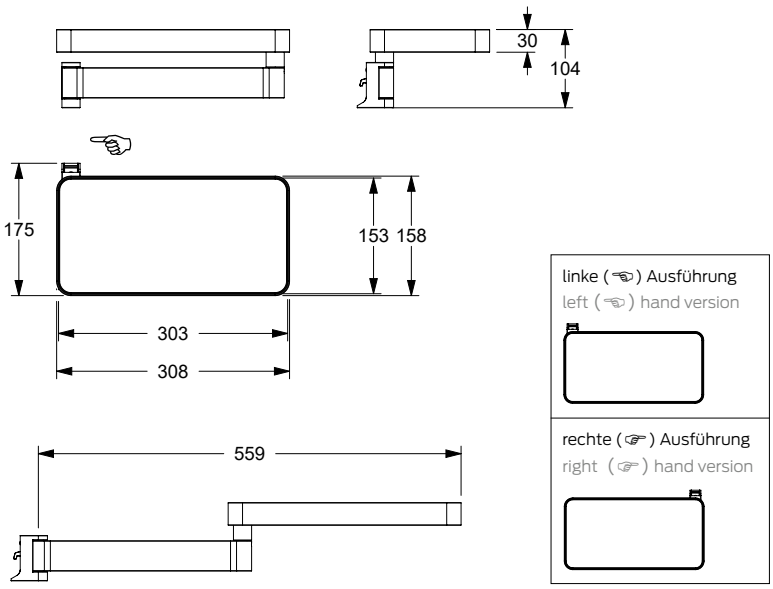




Cavere FlexWandhalterung

- zur nachträglichen Wandmontage von Cavere FlexTray und Cavere FlexHandtuchhalter
- Gesamtmaß 24 x 60 x 25 mm,
- aus Aluminium
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 8 x 80 mm und Dübel für Vollbaustoffe,
- verdeckte Verschraubung.

Cavere FlexWall bracket

- for later wall fixing of Cavere FlexTray and Cavere FlexTowel holder,
- overall dimensions 24 x 60 x 25mm,
- made of aluminium,
- available in the Cavere colours,
- supplied with Ø 8 x 80mm stainless steel Torx screws and dowels for solid building materials,
- concealed screw fixing.


FlexWandhalterung FlexWall bracket	Code	PG 7010
24 x 60 x 25 mm	**7100 025**	23,50 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.







...inklusive Silikoneinlage
...silicone insert included

Cavere FlexTray


... zur Wandmontage


- mit Wandhalterung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 8 x 80 mm und Dübel für Vollbaustoffe,
- verdeckte Verschraubung,
- weitere Beschreibung siehe links.


Cavere FlexTray


... wall mounting

- with wall bracket,
- supplied with 8mm dia. x 80mm stainless steel Torx screws and dowels for solid building materials,
- concealed screw fixing,
- for further description, see left side.



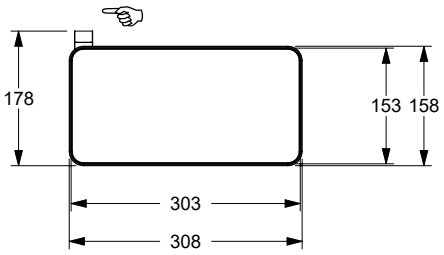





FlexTray FlexTray	Code	PG 7010
... zur Wandmontage ... wall mounting		
308 x 158 x 104 mm	**7100 041**	220,00 €
308 x 158 x 104 mm	**7100 051**	220,00 €
Ersatz-Silikoneinlage Silicone insert for replacement	**7100 060**	18,25 €




Cavere FlexAblage

- zum Einhängen in Cavere FlexRail,
- 290 x 123 x 38 mm, ca. 356 cm², 400 x 123 x 38 mm, ca. 492 cm², 590 x 123 x 38 mm, ca. 726 cm²,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- max. zulässige Belastung: 10 kg,
- platzsparend einhängbar zwischen den Bügeln des Cavere FlexHandtuchhalters,
- passend für das Cavere FlexCare Schienensystem.

Cavere FlexShelf

- for mounting onto the Cavere FlexRail,
- 290 x 123 x 38mm, approx. 356cm², 400 x 123 x 38mm, approx. 492cm², 590 x 123 x 38mm, approx. 726cm²,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in the Cavere colours,
- max. permissible load capacity: 10kgs,
- can be mounted between the brackets of the Cavere FlexTowel holder,
- suitable for the Cavere FlexCare rail system.

FlexAblage FlexShelf	Code	PG 7010
L= 290 mm	**7100 010**	58,00 €
L= 400 mm	**7100 011**	67,50 €
L= 590 mm	**7100 012**	83,00 €

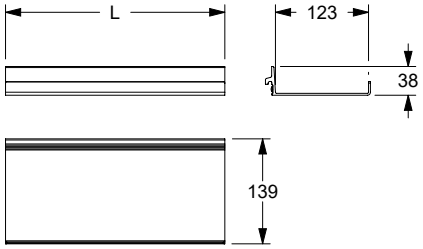




Cavere FlexHaken

- zum Einhängen in Cavere FlexRail,
- 95 x 55 x 70 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- 3-fach Haken,
- zum Aufhängen oder Einklemmen von Hand- und Badetüchern,
- passend für das Cavere FlexCare Schienensystem.

Cavere FlexHook

- for mounting onto the Cavere FlexRail,
- 95 x 55 x 70mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in the Cavere colours,
- triple hook,
- for hanging or clamping hand and bath towels,
- suitable for the Cavere FlexCare rail system.

FlexHaken FlexHook	Code	PG 7010
95 x 55 x 70 mm	**7100 029**	29,50 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



FlexHandtuchhalter Code PG 7010
FlexTowel holder


L1 = 500 mm L2 = 450 mm	**7100 020**	167,00 €
L1 = 650 mm L2 = 600 mm	**7100 021**	174,00 €

Cavere FlexHandtuchhalter

- zum Einhängen in Cavere FlexRail,
- Länge 500 mm und 650 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Halter mit zwei Handtuchstangen,
- zwischen den Bügeln besteht die Möglichkeit der Platzierung von Cavere FlexAblage und / oder Haken, 450 und 600 mm stehen dafür zur Verfügung,
- verdeckte Fixierung durch die mitgelieferte Schraube,
- passend für das Cavere FlexCare Schienensystem,
- kombinierbar mit Cavere FlexWandhalterung (zur nachträglichen Wandmontage).

Cavere FlexTowel holder

- for mounting onto the Cavere FlexRail,
- lengths 500mm and 650mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in the Cavere colours,
- towel holder with two bars,
- you can also add a Cavere FlexTray and / or hooks to the FlexRail. Available space 450 or 600mm,
- concealed fixing due to the screw supplied,
- suitable for the Cavere FlexCare rail system.
- can be combined with Cavere FlexWall bracket (for later wall fixing).





... zur Wandmontage
... wall mounting


L1 = 500 mm L2 = 450 mm	**7100 022**	215,00 €
L1 = 650 mm L2 = 600 mm	**7100 023**	220,00 €

... zur Wandmontage

- mit Wandhalterung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe,
- verdeckte Verschraubung,
- weitere Beschreibung siehe oben.

... wall mounting

- with wall bracket,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and dowels for solid building materials,
- concealed screw fixing,
- for further description, see above.






Cavere FlexSeifenspender


- zum Einhängen in Cavere FlexRail,
- 90 x 104 x 168 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- Halterung lieferbar in den Cavere Farben,
- Spender aus verchromtem Metall,
- Glasflasche aus satiniertem Glas,
- Fassungsvermögen 200 ml,
- passend für das Cavere FlexCare Schienensystem.

Cavere FlexSoap dispenser

- for mounting onto the Cavere FlexRail,
- 90 x 104 x 168mm,
- made of aluminium
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- holding device available in the Cavere colours,
- dispenser made of chromium-plated metal,
- glass bottle made of satined glass,
- capacity 200ml,
- suitable for the Cavere FlexCare rail system.

FlexSeifenspender FlexSoap dispenser	Code	PG 7010
90 x 104 x 168 mm	**7100 026**	178,00 €



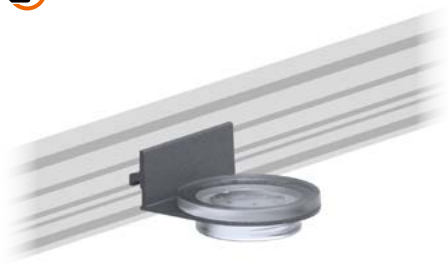


Cavere FlexSeifenablage

- zum Einhängen in Cavere FlexRail,
- 90 x 104 x 52 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- Halterung lieferbar in den Cavere Farben,
- Ablageschale aus satiniertem Glas, zur Reinigung abnehmbar,
- passend für das Cavere FlexCare Schienensystem.

Cavere FlexSoap dish

- for mounting onto the Cavere FlexRail,
- 90 x 104 x 52mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in the Cavere colours,
- storage tray made of satined glass, can be removed for cleaning,
- suitable for the Cavere FlexCare rail system.

FlexSeifenablage FlexSoap dish	Code	PG 7010
90 x 104 x 52 mm	**7100 027**	89,50 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Cavere FlexBecher-/Glashalter mit Becher/Glas

- zum Einhängen in Cavere FlexRail,
- 90 x 104 x 86 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- Halterung lieferbar in den Cavere Farben,
- Becher aus bruchgeschütztem Kunststoff,
- Glas aus satiniertem Glas,
- passend für das Cavere FlexCare Schienensystem.

Cavere FlexTumbler/Glass holder with tumbler/glass

- for mounting onto the Cavere FlexRail,
- 90 x 104 x 86mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- holding device available in the Cavere colours,
- tumbler made of break-resistant plastic,
- glass tumbler made of satined glass,
- suitable for the Cavere FlexCare rail system.

FlexBecher-/Glashalter FlexTumbler/Glass holder	Code	PG 7010
mit Becher / with tumbler		
90 x 104 x 86 mm	**7100 030**	89,50 €
Ersatzbecher / tumbler (single)	**7500 480**	29,75 €
mit Glas / with glass		
90 x 104 x 86 mm	**7100 031**	89,50 €
Ersatzglas / glass tumbler (single)	**7500 490**	29,75 €






Cavere FlexGehhilfenhalter

- zum Einhängen in Cavere FlexRail,
- 158 x 130 x 38 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- zum Abstellen von Gehhilfen,
- passend für das Cavere FlexCare Schienensystem.

Cavere FlexWalking aid holder

- for mounting onto the Cavere FlexRail,
- 158 x 130 x 38mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in the Cavere colours,
- for parking the walking aids,
- suitable for the Cavere FlexCare rail system.

FlexGehhilfenhalter FlexWalking aid holder	Code	PG 7010
158 x 130 x 38 mm	**7100 028**	89,50 €





ALUMINIUM SERIES

Cavere® Care

		Cavere Care	Accessories Cavere FlexCare	**Accessories** **pulverbeschichtet** **powder coating**
	Bereich WC Toilet area	24 - 37	76 - 83	**86 - 87**
	Bereich Dusche Shower area	38 - 67		**88 - 89**
	Bereich Waschbecken Wash basin area	68 - 72		**90 - 98**




Papierrollenhalter Toilet roll holder		Code	PG 7010
130 x 50 x 92 mm		**7520 210**	52,50 €

Cavere Papierrollenhalter

- 130 x 50 x 92 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- mit selbsteinstellender, wartungsfreier Abrollbremse,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- kann mit dem Klebe-Montageset 7100 006 auch bohrfrei an Fliesen befestigt werden,
- max. zul. Belastung mit Klebetechnik: 15 kg.

Cavere Toilet roll holder

- 130 x 50 x 92mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry,
- can also be attached to tiles without drilling using the glue fixing set 7100 006,
- maximum loading permitted with glue technology: 15kgs.






Ersatzrollenhalter Spare toilet roll holder		Code	PG 7010
190 x 83 mm		**7520 220**	52,50 €
290 x 83 mm 2-fach / for two rolls		**7520 230**	66,00 €

Cavere Ersatzrollenhalter

- 190 x 83 mm,
  290 x 83 mm (2-fach),
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- verdeckte Verschraubung,
- mit ausgebilderter Aufnahmekontur zur senkrechten Fixierung einer/zwei Papierrollen,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- kann mit dem Klebe-Montageset 7100 006 auch bohrfrei an Fliesen befestigt werden,
- max. zul. Belastung mit Klebetechnik: 4 kg.

Cavere Spare toilet roll holder

- 190 x 83mm,
  290 x 83mm (for two rolls),
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- concealed screw fixing,
- shaped for vertical mounting of one/two paper rolls,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry,
- can also be attached to tiles without drilling using the glue fixing set 7100 006,
- maximum loading permitted with glue technology: 4kgs.



Klebe-Montageset Glue fixing set		Code	PG 7010
Set Set		**7100 006**	10,50 €

Klebe-Montageset

- zur bohrfreien Befestigung geeigneter Produkte an Fliesen,
- rückstandslos entfernbar,
- Aushärtezeit des Klebstoffs: 12 Stunden,
- Set bestehend aus: Klebebeutel 11g, Klebestreifen, Reinigungstuch,
- 24 Monate Mindesthaltbarkeitsdatum.

Glue fixing set

- for fixing suitable products to tiles without drilling,
- can be removed without residues,
- curing time of the glue: 12 hours,
- set consists of: glue bag 11g, glue strips, cleaning cloth,
- 24 months best-before date.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Cavere WC-Bürstengarnitur

- 465 x 130 x 110 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- trichterförmiger Bürstentopf zum einfachen Einstecken und Herausnehmen der Bürste,
- mit zusätzlicher Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmittel,
- Bürstentopf aus Nylon, zur Reinigung entnehmbar,
- zentrierte Bürstenstellung durch konischen Innentopf,
- mit austauschbarem schwarzem Bürstenkopf,
- verdeckte Verschraubung,
- Ersatzbürstentopf aus Nylon, erhältlich in den Farben 019, 018, 016, 067,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- kann mit dem Klebe-Montageset 7100 006 auch bohrfrei an Fliesen befestigt werden,
- max. zul. Belastung mit Klebetechnik: 15 kg.

Cavere Toilet brush set

- 465 x 130 x 110mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- conical toilet brush holder for easy insertion and removal of brush,
- with additional recess for disinfectant,
- toilet brush pot made of nylon, can be removed for cleaning,
- conical inner receptacle for centring the brush,
- with removable black brush head,
- concealed screw fixing,
- toilet brush pot made of nylon, available in colours 019, 018, 016, 067,
- supplied with stainless steel Torx crews 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry,
- can also be attached to tiles without drilling using the glue fixing set 7100 006,
- maximum loading permitted with glue technology: 15kgs.

WC-Bürstengarnitur Toilet brush set	Code	PG 7010
465 x 130 x 110 mm WC-Bürstengarnitur Toilet brush set	**7525 500**	102,00 €
453 x Ø 86 mm Ersatzbürste Toilet brush	**7525 450**	31,75 €
130 x Ø 110 mm Ersatzbürstentopf Toilet brush pot	**7470 164**	16,75 €
	Code	PG 0700
82 x Ø 86 mm Ersatzbürstenkopf Toilet brush head	**0300 446**	10,50 €
82 x Ø 86 mm Care Ersatzbürstenkopf, VPE 10 / Care spare toilet brush head, PU 10	**0300 441**	61,00 €
82 x Ø 86 mm Care Ersatzbürstenkopf, VPE 50 / Care spare toilet brush head, PU 50	**0300 442**	220,00 €

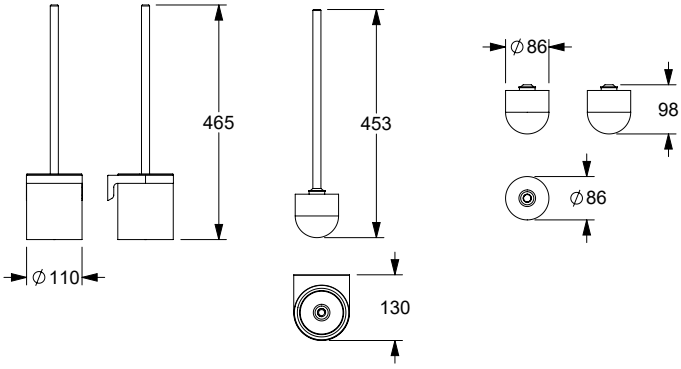




Cavere Hygienebeutelspender

- 136 x 91 x 27 mm,
- aus Edelstahl A2 Werkstoff Nr. 1.4301 (A2-AISI 304),
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Cavere Hygiene bag dispenser

- 136 x 91 x 27mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2-AISI 304),
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- to take and remove commercially available sanitary bags,
- for wall mounting,
- supplied with plugs and screws.

Hygienebeutelspender Hygiene bag dispenser	Code	PG 7010
136 x 91 x 27 mm	**7520 180**	59,00 €






Duschablage mit Klemmhalterung

- 210 x 75 x 110 mm,
- Ablagefläche 200 cm²,
- aus Nylon, in Farbe schwarz (016),
- aus Nylon, mit antibakteriellem Schutz, in Farbe dunkelgrau (018) und weiß (019),
- zum Aufklipsen auf Cavere Duschhandläufe,
- Ablagefläche mit rutschhemmender Noppenstruktur und Ablaufloch,
- Lieferung mit Klemmhalterung für Montage auf Cavere Handläufen.

Shower box with clamping device

- 210 x 75 x 110 mm,
- storage space 200cm²,
- made of Nylon available in colour black (016),
- made of Nylon, with antibacterial protection, available in colours darkgrey (018) and white (019),
- for clamping of Cavere shower handrails,
- the shower box bottom has a structured non-slip surface as well as a drain hole,
- supplied with clamping device for mounting on Cavere shower handrails.

Duschablage Shower box	Code	PG 7010
210 x 75 x 110 mm	**7515 210**	54,00 €






Cavere Duschablage zur Verschraubung

- 250 x 47 x 120 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit anti-bakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- zur Verschraubung an Cavere Dusch-handläufen,
- Montage der Wandung nach vorne oder zur Wand möglich.


Cavere Shower basket, fixed with clamp screw

- 250 x 47 x 120mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- for fixing on Cavere shower handrails,
- fixing possible with frame towards the wall or opposite.

Duschablage Shower basket	Code	PG 7010
250 x 47 x 120 mm	**7515 250**	121,00 €

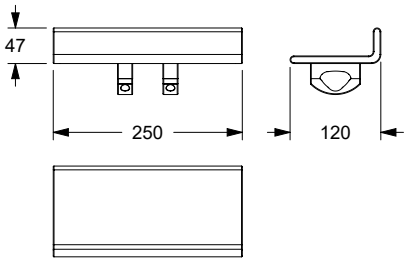

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Duschablage, nachrüstbar

- 160 x 80 x 50 mm,
- für Cavere Brausestangen, Ø 30 mm,
- Ablagefläche 100 cm²,
- aus Nylon, in Farbe schwarz (016),
- aus Nylon, mit antibakteriellem Schutz, in Farbe dunkelgrau (018) und weiß (019),
- Ablagefläche mit Ablaufloch.

Shower box, retrofittable

- 160 x 80 x 50mm,
- for Cavere shower head rail 30mm dia.,
- storage space 100cm²,
- made of Nylon available in colour black (016),
- made of Nylon, with antibacterial protection, available in colours darkgrey (018) and white (019),
- the shower box bottom has a drain hole.

Duschablage Shower box	Code	PG 7010
160 x 80 x 50 mm	**7515 280**	54,00 €






Cavere Duschablage zur Wandbefestigung

- 336 x 80 x 150 mm,
- aus Aluminium,
- großzügige Ablagefläche 370 cm²,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- 80 mm hoher Ablagekorb mit Haltebügel,
- geschlitzter Metallboden für großzügigen Wasserablauf,
- einfache Wandmontage,
- verdeckte Verschraubung.
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Shower basket for wall

- 336 x 80 x 150mm,
- made of aluminium,
- broad deposition space of 370cm²,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- shower basket with a 80mm high frame, slit metal bottom for water drain,
- easy installation to wall,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.

Duschablage Shower basket	Code	PG 7010
336 x 80 x 150 mm	**7510 650**	131,00 €

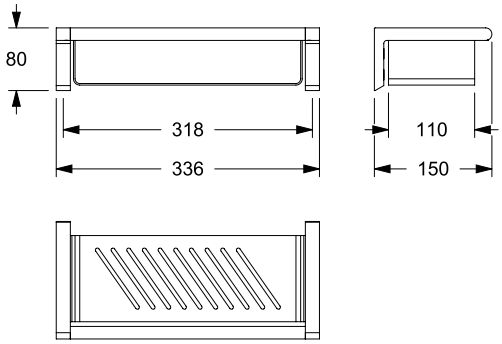



Glasablage Code PG 7010
Bathroom glass shelf


650 x 150 mm **7510 460** 203,00 €

Cavere Glasablage

- 650 x 150 mm,
- Konsolenhalter aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- mit 8 mm Glasplatte, Kanten abgerundet,
- montagefreundliche Befestigung,
- verdeckte Verschraubung,
- vor Care Spiegel montierbar,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Bathroom glass shelf

- 650 x 150mm,
- shelf holder made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- with 8mm glass plate, rounded edges,
- easy fixing,
- concealed screw fixing,
- can be mounted in front of Care mirror,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.





Glasablage mit Haltegriff Code PG 7010
Bathroom glass shelf


650 x 120 x 150 mm **7510 260** 263,00 €

Cavere Glasablage mit Haltegriff

- 650 x 120 x 150 mm,
- zur Montage vor 600 mm breiten Wandspiegeln geeignet,
- Konsolenhalter und Haltegriff aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- mit 8 mm Glasplatte, Kanten abgerundet,
- Glasplatte zur Reinigung abnehmbar,
- montagefreundliche Befestigung,
- verdeckte Verschraubung,
- vor Care Spiegel montierbar,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Bathroom glass shelf with grab bar


- 650 x 120 x 150mm,
- suitable for installation of wall-mounted mirrors with a width of 600mm,
- shelf holder and grab handle made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- with 8mm glass plate, rounded edges,
- glass shelf can be removed for cleaning,
- easy fixing,
- concealed screw fixing.
- can be mounted in front of Care mirror,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.







...inklusive Silikoneinlage
...silicone insert included


Cavere FlexTray
zur Wandmontage

- mit Wandhalterung,
- verdeckte Verschraubung,
- Gesamtmaß 308 x 158 x 104 mm,
- Ablage 303 x 153 x 30 mm, ca. 465 cm²,
- aus Aluminium
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Ablage und darunterliegender Schwenkarm mit einer Ausladung von 600 mm,
- Flexibler Schwenkbereich bis 180 Grad,
- Ablage mit rutschhemmender Silikoneinlage in den Farben:
  transparent (000)für FlexTray Farben 092/093,
  dunkelgrau (018) für FlexTray Farben 091/095/096,
- max. zulässige Belastung: 4 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 8 x 80 mm und Dübel für Vollbaustoffe.

Cavere FlexTray
wall mounting

- with wall bracket,
- concealed screw fixing,
- overall dimensions 308 x 158 x 104mm,
- tray 303 x 153 x 30mm, approx. 465cm²,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in the Cavere colours,
- tray and swivel arm, underneath with a radius of 600mm,
- flexible swivel radius of up to 180 degrees,
- tray with anti-slip silicone insert in the colours:
  transparent (000) for FlexTray colours 092/093,
  dark grey (018) for FlexTray colours 091/095/096,
- max. permissible load capacity: 4kgs,
- supplied with 8mm dia. x 80mm stainless steel Torx screws and dowels for solid building materials.

FlexTray FlexTray	Code	PG 7010
... zur Wandmontage ... wall mounting		
308 x 158 x 104 mm ☜	**7100 041**	220,00 €
308 x 158 x 104 mm ☞	**7100 051**	220,00 €
Ersatz-Silikoneinlage Silicone insert for replacement	**7100 060**	18,25 €

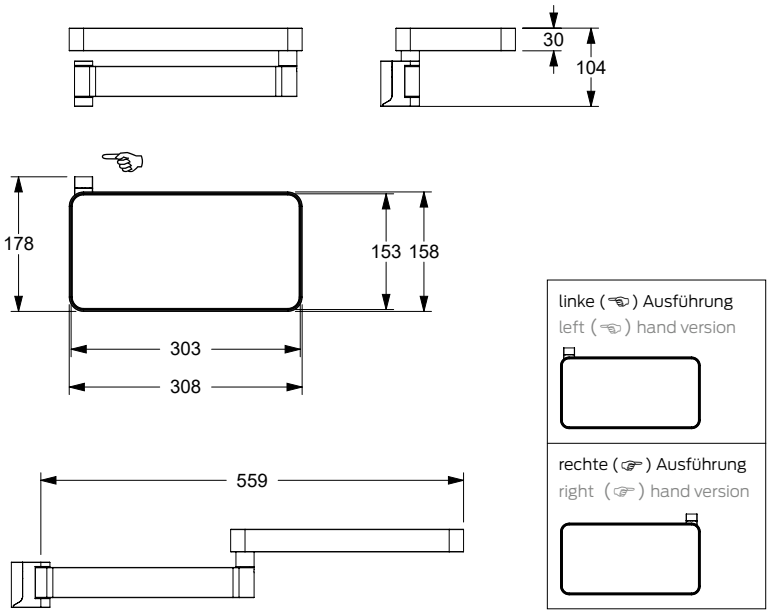




Seifenspender Soap dispender	Code	PG 7010
168 x 80 x 100 mm	**7500 461**	170,00 €

Cavere Seifenspender

- 168 x 80 x 100 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- Halterung lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- Spender aus verchromtem Metall,
- Glasflasche aus satiniertem Glas,
- Fassungsvermögen 200 ml,
- für Wandmontage,
- montagefreundliche Befestigung,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Soap dispenser

- 168 x 80 x 100mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- brush pump head, made of chromiumplated metal,
- bottle glass satined,
- 200ml capacity,
- for wall mounting,
- easy fixing,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.






Seifenablage Soap dish	Code	PG 7010
58 x 80 x 105 mm mit Glasablage with glass plate	**7500 430**	118,00 €

Cavere Seifenablage

- 58 x 80 x 105 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), Register siehe Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- Ablageschale aus satiniertem Glas, zur Reinigung abnehmbar,
- für Wandmontage,
- montagefreundliche Befestigung,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Soap dish

- 58 x 80 x 105mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- plate glass satined, removable for cleaning,
- for wall mounting,
- easy fixing,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Becher-/Glashalter Tumbler holder		Code	PG 7010
mit Becher / with tumbler			
84 x 80 x 100 mm		**7500 440**	107,00 €
Ersatzbecher / tumbler (single)		**7500 480**	29,75 €
mit Glas / with glass tumbler			
84 x 80 x 100 mm		**7500 450**	107,00 €
Ersatzglas / glass tumbler (single)		**7500 490**	29,75 €

Cavere Becher-/Glashalter mit Becher/Glas

- 84 x 80 x 100 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit anti-bakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- Becher aus bruchgeschütztem Kunststoff,
- Glas aus satiniertem Glas,
- für Wandmontage,
- montagefreundliche Befestigung,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Tumbler/Glass Holder with tumbler/glass tumbler

- 84 x 80 x 100mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- tumbler, made of break-resistant plastic material,
- glass tumbler made of satined glass,
- for wall mounting,
- easy fixing,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.

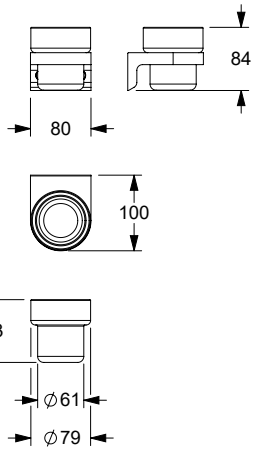




Haartrocknerhalter Holder for hair-dryer		Code	PG 7010
50 x 90 x 100 mm		**7500 420**	85,00 €

Cavere Haartrocknerhalter

- 50 x 90 x 100 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit anti-bakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- zum Einhängen von gängigen Haartrocknern,
- für Wandmontage,
- montagefreundliche Befestigung,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Holder for hair-dryer

- 50 x 90 x 100mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- for hanging up of common hair-dryers,
- for wall mounting,
- easy fixing,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.





Gehhilfenhalter Code PG 7010
Walking aid holder


100 x 150 mm	**7500 410**	85,00 €

Cavere Gehhilfenhalter

- 100 x 150 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- zum Abstellen von Gehhilfen,
- für Wandmontage,
- montagefreundliche Befestigung,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Walking aid holder

- 100 x 150mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- for depositing walking aids,
- for wall mounting,
- easy fixing,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.





Abfallbehälter Code PG 7010
Waste bin

170 x 280 x 185 mm Ø 182 mm	**7500 499**	193,00 €

Cavere Abfallbehälter


- 170 x 280 x 185 mm, Ø 182 mm,
- herausnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff mit 3 l Inhalt,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- in den Cavere Farben,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz),
- mit Touch Öffnungssystem,
- für Wandmontage oder frei auf dem Boden stehend,
- Wandhalterung aus Edelstahl,
- zur Reinigung von der Wandhalterung aushängbar,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

ⓘ Empfohlene Montagehöhe von Boden bis Unterkante Abfallbehälter: 470 mm.

Cavere Waste bin

- 170 x 280 x 185mm, 182mm dia.,
- with removable plastic bin, 3 litre capacity,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- in Cavere colours,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 Carbon black),
- smooth opening with touch opening system,
- for wall mounting or freestanding on the floor,
- with stainless steel wall mount,
- can be removed from wall for cleaning,
- supplied with plugs and screws.

ⓘ The recommended fixing height from the floor to the lower edge of the waste bin is 470mm.

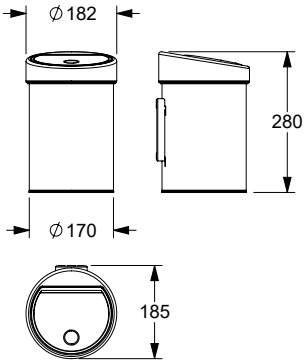

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Cavere Handtuchhalter schwenkbar

- 450 x 18 x 97 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Handtuchstangen unabhängig voneinander schwenkbar,
- für Wandmontage,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Swivel towel holder

- 450 x 18 x 97mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- independent swivel rails
- for wall mounting
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.

Handtuchhalter schwenkbar Swivel towel holder	Code	PG 7010
450 x 18 x 97 mm	**7500 582**	160,00 €






Cavere Handtuchhalter

- 600 x 150 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- 2-fach zum Aufhängen und Ablegen von Hand- und Badetüchern,
- montagefreundliche Befestigung,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Towel holder

- 600 x 150mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- 2 bars for hanging and storage of bath towels and hand towels,
- easy fixing,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.

Handtuchhalter Towel holder	Code	PG 7010
600 x 150 mm	**7501 310**	142,00 €





... zur Wandmontage
... wall mounting


L1 = 500 mm L2 = 450 mm	**7100 022**	215,00 €
L1 = 650 mm L2 = 600 mm	**7100 023**	220,00 €

Cavere FlexHandtuchhalter
zur Wandmontage

- mit Wandhalterung,
- Länge 500 mm und 650 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Halter mit zwei Handtuchstangen,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe,
- verdeckte Verschraubung.

Cavere FlexTowel holder
wall mounting

- with wall bracket,
- lengths 500mm and 650mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in the Cavere colours,
- towel holder with two bars,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and dowels for solid building materials,
- concealed screw fixing.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Haken/Doppelhaken Hook	Code	PG 7010
18 x 60 mm	**7501 110**	17,50 €
54 x 60 mm	**7501 120**	26,25 €

Cavere Haken/Doppelhaken

- 18 x 60 mm, 54 x 60 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Konturen der Halterung mit weichen Kanten,
- zum Aufhängen und Einklemmen,
- für Waschhandschuh geeignet,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- kann mit dem Klebe-Montageset 7100 006 auch bohrfrei an Fliesen befestigt werden,
- max. zul. Belastung mit Klebetechnik: 4 / 15kg.

Cavere Hook

- 18 x 60mm, 54 x 60mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- contours of the bracket with soft edges,
- for hanging and clamping,
- designed for flannel,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry,
- can also be attached to tiles without drilling using the glue fixing set 7100 006,
- maximum loading permitted with glue technology: 4 / 15 kgs.

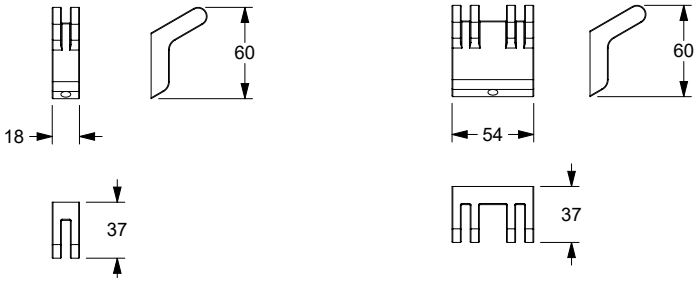




Haken Hook	Code	PG 7010
40 x 40 mm	**7500 100**	25,25 €

Cavere Haken

- 40 x 40 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4403 (A2, AISI 304),
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Stockschraube 6 x 50 mm und Dübeln 8 mm.

Cavere Hook

- 40 x 40mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4403 (A2, AISI 304),
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- concealed screw fixing,
- supplied with stair bolt 6mm dia. x 50mm and plug 8mm.





Spiegel


- Breite 600 mm, Höhe 600, 1000 mm,
- aus Floatglas 5 mm,
- eckig, polierte Kanten.

ⓘ Passend zu Cavere Spiegelhalterset 7500 200.


Mirror

- width: 600mm, height: 600, 1000mm,
- made of float glass 5mm,
- angular, polished edges.

ⓘ For use with Cavere mirror holder set 7500 200.

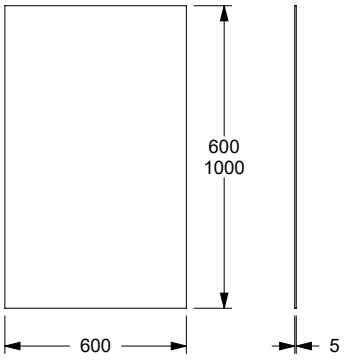

Spiegel Mirror	Code	PG 1500
600 x 600 mm	**0514 150**	120,00 €
600 x 1000 mm	**0514 170**	192,00 €

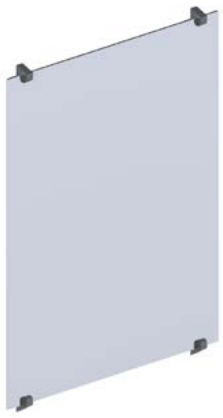


Cavere Spiegelhalter

- 50 x 69 x 25 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit anti-bakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- für die Aufnahme von Spiegeln mit einer Stärke von 4 - 6 mm,
- Spiegelhalterset bestehend aus 4 Klemmhaltern,
- mit Rutschsicherung für Spiegel,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 5 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Cavere Mirror holder

- 50 x 69 x 25mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- for mirrors up to 4 - 6mm thickness,
- set consisting of 4 holders,
- with prevention for sliding of mirror,
- concealed screw fixing,
- supplied with stainless steel Torx screws 5mm dia. x 60mm and plugs for solid masonry.

Spiegelhalter Mirror holder	Code	PG 7010
50 x 69 x 25 mm Set bestehend aus 4 Halter set consisting of 4 holders	**7500 200**	46,25 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

STAINLESS SERIES

Inox Care®

		Inox Care	Eco Care	Accessories
	Bereich WC Toilet area	**104 - 129**	176 - 180	190 - 192
	Bereich Dusche Shower area	**130 - 163**	181 - 187	193 - 194
	Bereich Waschbecken Wash basin area	**164 - 170**		195 - 204



Inox Care®

Satiniert
Satinised

Markante Merkmale der Serie

Die Inox Care Serie satiniert bietet eine robuste und klassische Lösung für barrierefreie Badezimmer mit satinierter Edelstahloberfläche (Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304).

Sie besticht durch haptische, funktionelle und ästhetische Vorteile. Bakteriostatische Eigenschaften hemmen das Bakterienwachstum und erhöhen den Hygienestandard.

Die glatten Oberflächen erleichtern die Reinigung und sorgen für ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Funktionsteile wie Stützklapp- und Wandstützgriffe sowie der Duschspritzschutz sind mit der „Vario Grundplatte“ ausgestattet, die maximale Flexibilität in Planung und Gebrauch ermöglicht.

Key features of the series

The Inox Care satinised series offers a robust and classic solution for barrier-free bathrooms with a satinised stainless steel surface (material no. 1.4301, AISI 304).

It impresses with its haptic, functional and aesthetic advantages. Bacteriostatic properties inhibit bacterial growth and increase the standard of hygiene.

The smooth surfaces make cleaning easier and ensure a neat appearance.

Functional parts such as folding support and wall support handles as well as the shower splash guard are equipped with the ‘Vario base plate’, which allows maximum flexibility in planning and use.



Inox Care®

Hochglanzpoliert
Mirror polished

Markante Merkmale der Serie

Die Inox Care Serie in hochglanzpoliert kombiniert zeitlose Eleganz mit herausragender Funktionalität für barrierefreie Badezimmer.

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt, bietet sie eine widerstandsfähige und ästhetisch ansprechende Lösung und verleiht mit den reflektierenden Oberflächen jedem Raum eine exklusive Ausstrahlung.

Bakteriostatische Eigenschaften hemmen das Wachstum von Bakterien und sorgen für zusätzliche Hygiene, zudem erleichtern nahtlos verschweißte Oberflächen die Reinigung und unterstützen die Langlebigkeit.

Edelstahl ist energieeffizient und recyclebar, was zur Nachhaltigkeit beiträgt. Funktionselemente wie Stützklapp- und Wandstützgriffe sind für Sicherheit und Komfort konzipiert.

Key features of the series

The Inox Care series in mirror polished finish combines timeless elegance with outstanding functionality for barrier-free bathrooms.

Made of mirror polished stainless steel, it offers a durable and aesthetically pleasing solution and gives every room an exclusive look with its reflective surfaces.

Bacteriostatic properties inhibit the growth of bacteria and ensure additional hygiene, while seamlessly welded surfaces facilitate cleaning and support durability.

Stainless steel is energy-efficient and recyclable, which contributes to sustainability.

Functional elements such as lift-up support rails and fixed wall support rails are designed for safety and comfort.


NEW




Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine, – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge*	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 020** 19,25 €	
		Montageset / Fixing Set **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge			
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports					**Montageplatte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 481** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



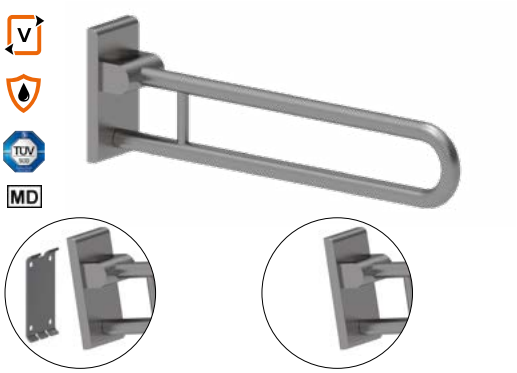

...**mit** Grundplatte
...**with** base plate

...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Stützklappgriff vario, einhängbar
Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte
with base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 010**	009	441,00 €
725	**2050 030**		451,00 €
850	**2050 050**		463,00 €
900	**2050 070**		473,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 110**	009	410,00 €
725	**2050 130**		421,00 €
850	**2050 150**		431,00 €
900	**2050 170**		441,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar


- Länge 600, 725, 850 und 900 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- links und rechts einsetzbar,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 1-2,
- Belastbarkeit: max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1)in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470 ...,
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300,
- Nachrüstbarer Funksender 0449010.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register, 🛠.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter **www.extranet.normbau.de** heruntergeladen werden kann.

Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725, 850 and 900mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- left or right hand application,
- with adjustable brake,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate, made of stainless steel for balanced wall mounting,
- concealed screw fixing,
- supplied without fixing screws and plugs,
- meets the requirements of DIN 18040 1-2,
- load capacity: max. 125kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- Retrofittable with paper roll holder 2050 300,
- Remote control 0449010, may be added at a later stage.

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register 🛠.
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from **www.extranet.normbau.de**.

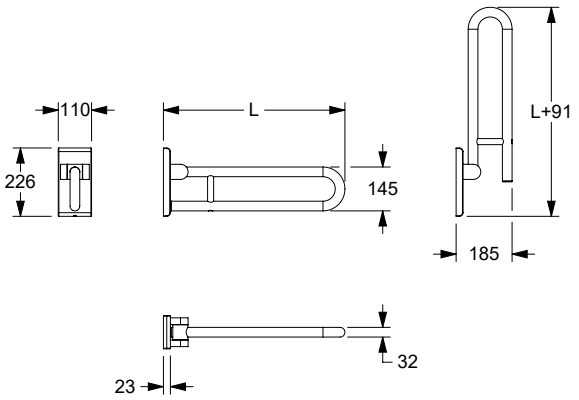





...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario.

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register, 🛠.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter **www.extranet.normbau.de** heruntergeladen werden kann.

Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario.

- length 600, 725, 850 and 900mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register 🛠.
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from **www.extranet.normbau.de**

Stützklappgriff vario, einhängbar
Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte
with base plate


L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 010**	008	530,00 €
725	**2050 030**		542,00 €
850	**2050 050**		555,00 €
900	**2050 070**		568,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 110**	008	491,00 €
725	**2050 130**		505,00 €
850	**2050 150**		518,00 €
900	**2050 170**		530,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

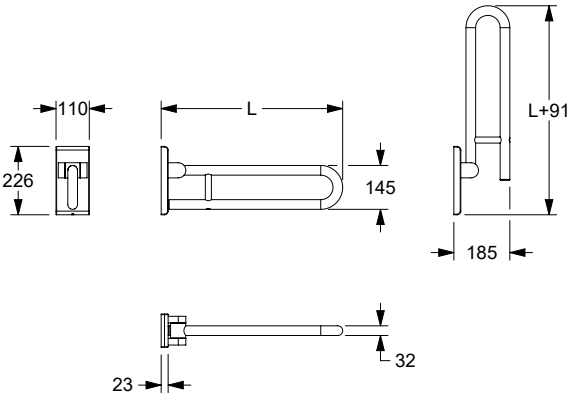



Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- floor support with non-slip floor contact.

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see registe 🛠.

Can be fitted with paper roll holder 2050 300.

Remote control 0449010, may be added at a later stage.

Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze 750 mm

Lift-up support rail vario, suspendable with floor support for fixing hight 750 mm

mit Grundplatte
with base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 410**	009	546,00 €
725	**2050 430**		556,00 €
850	**2050 450**		568,00 €
900	**2050 470**		578,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 420**	009	515,00 €
725	**2050 440**		526,00 €
850	**2050 460**		536,00 €
900	**2050 480**		546,00 €

Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze 800 mm


Lift-up support rail vario, suspendable with floor support for fixing hight 800 mm

mit Grundplatte
with base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 310**	009	546,00 €
725	**2050 330**		556,00 €
850	**2050 350**		568,00 €
900	**2050 370**		578,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 320**	009	515,00 €
725	**2050 340**		526,00 €
850	**2050 360**		536,00 €
900	**2050 380**		546,00 €

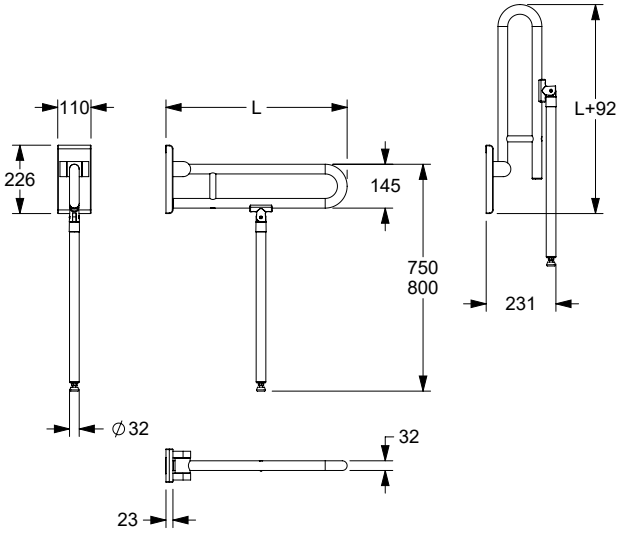



NEW

Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.
Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- floor support with non-slip floor contact.

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see registe 🛠.
Can be fitted with paper roll holder 2050 300.
Remote control 0449010, may be added at a later stage.

Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze 750 mm
Lift-up support rail vario, suspendable with floor support for fixing hight 750 mm

mit Grundplatte
with base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 410**	008	655,00 €
725	**2050 430**		667,00 €
850	**2050 450**		681,00 €
900	**2050 470**		693,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 420**	008	618,00 €
725	**2050 440**		631,00 €
850	**2050 460**		643,00 €
900	**2050 480**		655,00 €


Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze 800 mm
Lift-up support rail vario, suspendable with floor support for fixing hight 800 mm

mit Grundplatte
with base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 310**	008	655,00 €
725	**2050 330**		667,00 €
850	**2050 350**		681,00 €
900	**2050 370**		693,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2050 320**	008	618,00 €
725	**2050 340**		631,00 €
850	**2050 360**		643,00 €
900	**2050 380**		655,00 €

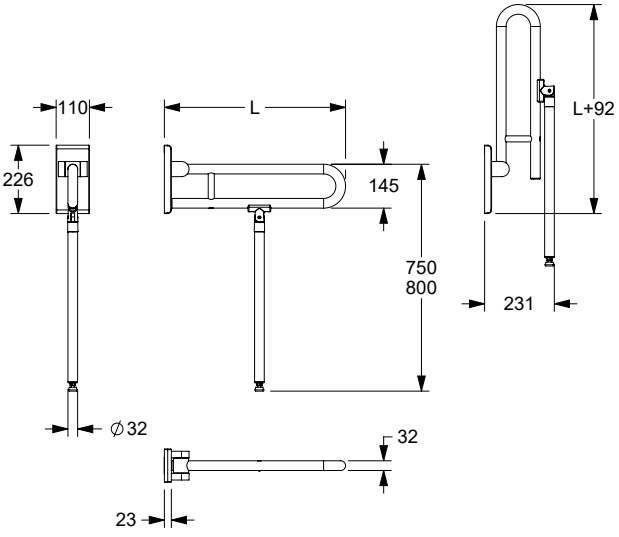



Grundplatte und Blind-abdeckung vario

Base plate and cover plate blind vario

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
110 x 226 mm	**2050 200**	009	93,00 €
110 x 226 mm	**2050 220***		115,00 €

*ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

*only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
100 x 226 mm Blindabdeckung vario cover plate blind vario	**2050 250**		57,00 €
88 x 178 x 15 mm Grundplatte vario base plate vario	**2050 256**	009	38,50 €
88 x 178 x 15 mm	**2050 257***		60,00 €

*Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

*Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

Inox Care Grundplatte und Blindabdeckung vario

- 110 x 226 x 23 mm,
- Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470 ... .

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.


Das Bohrbild ist identisch mit Stützklapp-griffen vario, einhängbar.


Inox Care Base plate and cover plate blind vario

- 110 x 226 x 23mm,
- cover plate, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304), brushed finish,
- base plate, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ... .

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

Drilling template is identical with lift-up supports rails vario, suspendable.







Papierrollenhalter

Paper roll holder


Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
141 x 117 mm	**2050 300**	018	53,50 €

Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon,
- nachrüstbar auf Edelstahlrohr Ø 32 mm,
- in NORMBAU-Farbe dunkelgrau 018,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Toilet roll holder, may be added at a later stage

- 141 x 117mm,
- made of nylon,
- mounted on stainless steel pipe 32mm dia.,
- in NORMBAU colour dark grey 018,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

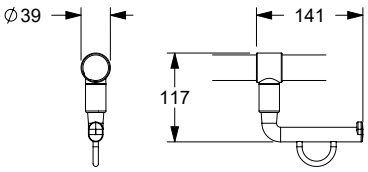





NEW

Inox Care Grundplatte und Blindabdeckung vario

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Grundplatte und Blindabdeckung vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Das Bohrbild ist identisch mit Stützklappgriffen vario, einhängbar.

Inox Care Base plate and cover plate blind vario

Description see Inox Care Base plate and cover plate blind vario,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

Drilling template is identical with lift-up supports rails vario, suspendable.

Grundplatte und Blindabdeckung vario


Base plate and cover plate blind vario


Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
110 x 226 mm	**2050 200**	008	112,00 €
110 x 226 mm	**2050 220***	008	139,00 €

*ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

*only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
100 x 226 mm Blindabdeckung vario cover plate blind vario	**2050 250**	008	68,50 €







Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon,
- nachrüstbar auf Edelstahlrohr Ø 32 mm,
- in NORMBAU-Farbe weiß 019,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.


Toilet roll holder, may be added at a later stage

- 141 x 117mm,
- made of nylon,
- mounted on stainless steel pipe 32mm dia.,
- in NORMBAU colour white 019,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

Papierrollenhalter

Paper roll holder

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
141 x 117 mm	**2050 300**	019	53,50 €

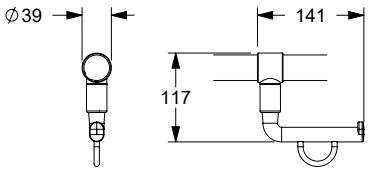



Funksender


- für Inox Care und Nylon Care Stützklappgriffe,
- mit Bildzeichen für WC-Spülauslösung
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- Gehäusemaße: 85 x 46 x 17 mm.

Remote control

- for Inox Care and Nylon Care Lift-up support rail,
- with symbol for toilet flush
- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- Casing measurements: 85 x 46 x 17mm.


Funksender
Remote control

		Code +	Farbe/ Color	PG 2000
nachrüstbar/ retrofittable		**0449 010**	000	400,00 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



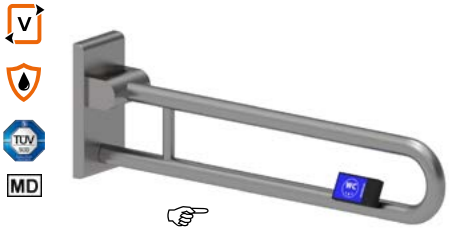



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- linke oder rechte Ausführung.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.
Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm
- left or right hand design.

ⓘ Retrofittable with paper roll holder 2050 300.
The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender
Lift-up support vario, suspendable with remote control

mit Grundplatte
with base plate

L / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	☜	**2050 263**	009	848,00 €
600	☞	**2050 264**		848,00 €
725	☜	**2050 273**		861,00 €
725	☞	**2050 274**		861,00 €
850	☜	**2050 283**		875,00 €
850	☞	**2050 284**		875,00 €
900	☜	**2050 293**		893,00 €
900	☞	**2050 294**		893,00 €

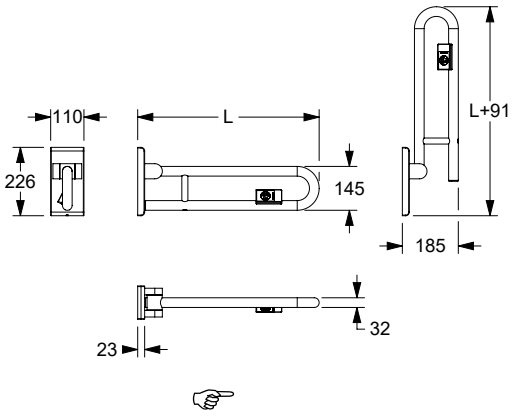


ohne Grundplatte
without base plate

L / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	☜	**2050 268**	009	819,00 €
600	☞	**2050 269**		819,00 €
725	☜	**2050 278**		833,00 €
725	☞	**2050 279**		833,00 €
850	☜	**2050 288**		848,00 €
850	☞	**2050 289**		848,00 €
900	☜	**2050 298**		861,00 €
900	☞	**2050 299**		861,00 €


Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.



Richtungsangabe Funksender, aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote control from front view.

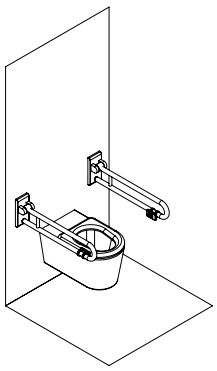

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



NEW



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.
Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Retrofittable with paper roll holder 2050 300.
The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender
Lift-up support vario, suspendable with remote control

mit Grundplatte
with base plate

L / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	☜	**2050 263**	008	1.017,00 €
600	☞	**2050 264**		1.017,00 €
725	☜	**2050 273**		1.033,00 €
725	☞	**2050 274**		1.033,00 €
850	☜	**2050 283**		1.051,00 €
850	☞	**2050 284**		1.051,00 €
900	☜	**2050 293**		1.071,00 €
900	☞	**2050 294**		1.071,00 €

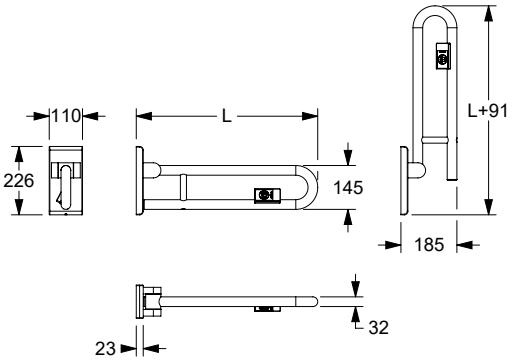


ohne Grundplatte
without base plate

L / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	☜	**2050 268**	008	983,00 €
600	☞	**2050 269**		983,00 €
725	☜	**2050 278**		999,00 €
725	☞	**2050 279**		999,00 €
850	☜	**2050 288**		1.017,00 €
850	☞	**2050 289**		1.017,00 €
900	☜	**2050 298**		1.033,00 €
900	☞	**2050 299**		1.033,00 €


Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.


Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.




Richtungsangabe Funksender, aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote control from front view.

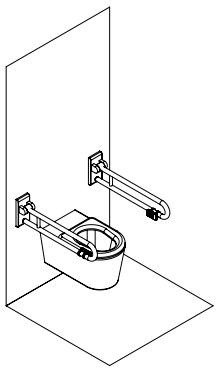


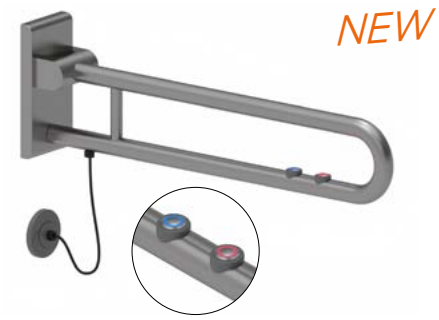

Anschluss verdeckt mit Rosette mit 1 E-Taster
Connection covered with rose with 1 E-Buttons

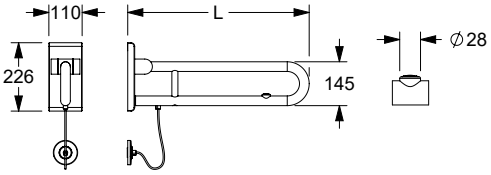

Anschluss verdeckt mit Rosette mit 2 E-Taster
Connection covered with rose with 2 E-Buttons

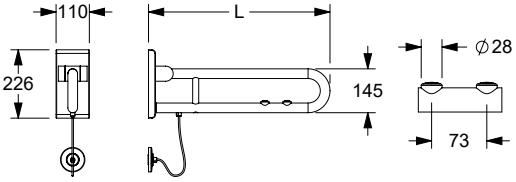

Inox Care Stützklappgriff vario,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung, siehe Ausführung einhängbarer Inox Care Stützklappgriff vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

Für den Betrieb der LED-Leuchten wird eine Gleichspannungsversorgung zwischen 6 V und 24 V benötigt, welche bauseits bereitgestellt werden muss. Trafo (Art.Nr. 3800 000) optional erhältlich, siehe Seite 475.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Inox Care Lift-up support rail vario,
with LED E-button for toilet flush and call system

Connection covered with rose

Description as Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm² cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes.

A direct current voltage supply of between 6 V and 24 V is required to operate the LED lights, which must be provided by the customer. Transformer (Art.Nr. 3800000) available as an option, see page 475.

The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Tasterfunktionen /
Functions of electric button

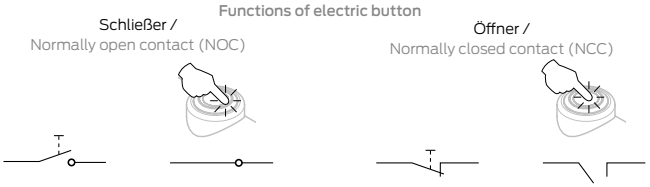

Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	009 Satinierte Oberfläche (009), mit Grundplatte Satinised surface (009), with base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC		**2052 761** 718,00 €	**2052 771** 729,00 €	**2052 781** 739,00 €	**2052 791** 750,00 €
RUF-Schließer call - NOC		**2052 766** 718,00 €	**2052 776** 729,00 €	**2052 786** 739,00 €	**2052 796** 750,00 €
RUF-Öffner call - NCC		**2052 763** 718,00 €	**2052 773** 729,00 €	**2052 783** 739,00 €	**2052 793** 750,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)		**2052 767** 862,00 €	**2052 777** 872,00 €	**2052 787** 882,00 €	**2052 797** 894,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)		**2052 765** 862,00 €	**2052 775** 872,00 €	**2052 785** 882,00 €	**2052 795** 894,00 €



NEW

Inox Care Stützklappgriff vario,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung, siehe Ausführung einhängbarer Inox Care Stützklappgriff vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

Für den Betrieb der LED-Leuchten wird eine Gleichspannungsversorgung zwischen 6 V und 24 V benötigt, welche bauseits bereitgestellt werden muss. Trafo (Art.Nr. 3800 000) optional erhältlich, siehe Seite 475.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Inox Care Lift-up support rail vario,
with LED E-button for toilet flush and call system

Connection covered with rose

Description see Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes.

A direct current voltage supply of between 6 V and 24 V is required to operate the LED lights, which must be provided by the customer. Transformer (Art.Nr. 3800000) available as an option, see page 475.


The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss verdeckt mit Rosette mit 1 E-Taster
Connection covered with rose with 1 E-Buttons

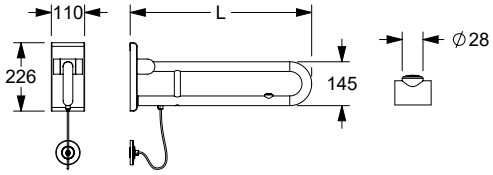

Anschluss verdeckt mit Rosette mit 2 E-Taster
Connection covered with rose with 2 E-Buttons

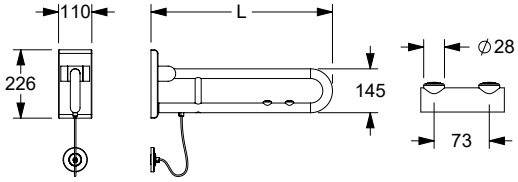

Tasterfunktionen /
Functions of electric button


Schließer /
Normally open contact (NOC)

Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	008 Hochglanzpolierte Oberfläche (008), mit Grundplatte Mirror polished surface (008), with base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC		**2052 761** 862,00 €	**2052 771** 874,00 €	**2052 781** 887,00 €	**2052 791** 900,00 €
RUF-Schließer call - NOC		**2052 766** 862,00 €	**2052 776** 874,00 €	**2052 786** 887,00 €	**2052 796** 900,00 €
RUF-Öffner call - NCC		**2052 763** 862,00 €	**2052 773** 874,00 €	**2052 783** 887,00 €	**2052 793** 900,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)		**2052 767** 1.034,00 €	**2052 777** 1.047,00 €	**2052 787** 1.059,00 €	**2052 797** 1.072,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)		**2052 765** 1.034,00 €	**2052 775** 1.047,00 €	**2052 785** 1.059,00 €	**2052 795** 1.072,00 €

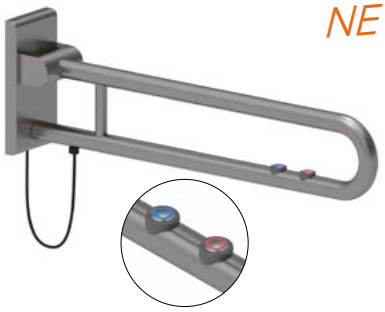

NEW

Inox Care Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung, siehe Ausführung einhängbarer Inox Care Stützklappgriff vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

Für den Betrieb der LED-Leuchten wird eine Gleichspannungsversorgung zwischen 6 V und 24 V benötigt, welche bauseits bereitgestellt werden muss. Trafo (Art.Nr. 3800 000) optional erhältlich.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Inox Care Lift-up support rail vario, with LED E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate

Description as Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,to 24V D.C.,
- protection type IP67.


ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.

A direct current voltage supply of between 6 V and 24 V is required to operate the LED lights, which must be provided by the customer. Transformer (Art.Nr. 3800000) available as an option.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss vedeckt **mit Montageplatte** mit 1 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 1 E-Button

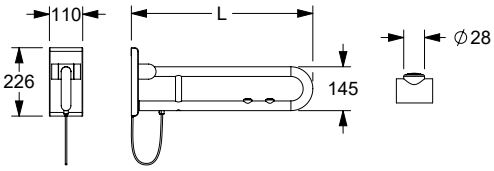

Anschluss vedeckt **mit Montageplatte** mit 2 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 2 E-Buttons

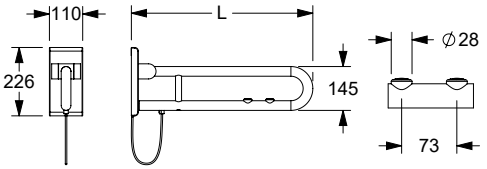

Tasterfunktionen /
Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)

Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	009 Satinierte Oberfläche (009), mit Grundplatte Satinised surface (009), with base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC		**2052 861** 718,00 €	**2052 871** 729,00 €	**2052 881** 739,00 €	**2052 891** 750,00 €
RUF-Schließer call - NOC		**2052 866** 718,00 €	**2052 876** 729,00 €	**2052 886** 739,00 €	**2052 896** 750,00 €
RUF-Öffner call - NCC		**2052 863** 718,00 €	**2052 873** 729,00 €	**2052 883** 739,00 €	**2052 893** 750,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)		**2052 867** 862,00 €	**2052 877** 872,00 €	**2052 887** 882,00 €	**2052 897** 894,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)		**2052 865** 862,00 €	**2052 875** 872,00 €	**2052 885** 882,00 €	**2052 895** 894,00 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



NEW

Inox Care Stützklappgriff vario,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung, siehe Ausführung einhängbarer Inox Care Stützklappgriff vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

Für den Betrieb der LED-Leuchten wird eine Gleichspannungsversorgung zwischen 6 V und 24 V benötigt, welche bauseits bereitgestellt werden muss. Trafo (Art.Nr. 3800 000) optional erhältlich.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Inox Care Lift-up support rail vario,
with LED E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate

Description see Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**


ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.

A direct current voltage supply of between 6 V and 24 V is required to operate the LED lights, which must be provided by the customer. Transformer (Art.Nr. 3800000) available as an option.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss vedeckt mit Montageplatte mit 1 E-Taster
Connection to mounting plate with 1 E-Button

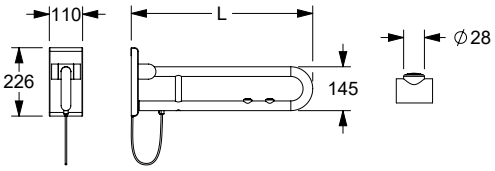


Anschluss vedeckt mit Montageplatte mit 2 E-Taster
Connection to mounting plate with 2 E-Buttons

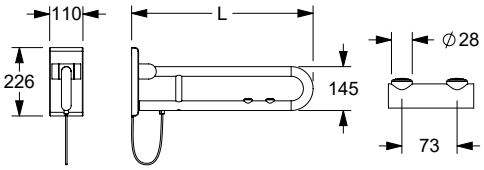

Tasterfunktionen /
Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)


Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	008 Hochglanzpolierte Oberfläche (008), mit Grundplatte Mirror polished surface (008), with base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC		**2052 861** 862,00 €	**2052 871** 874,00 €	**2052 881** 887,00 €	**2052 891** 900,00 €
RUF-Schließer call - NOC		**2052 866** 862,00 €	**2052 876** 874,00 €	**2052 886** 887,00 €	**2052 896** 900,00 €
RUF-Öffner call - NCC		**2052 863** 862,00 €	**2052 873** 874,00 €	**2052 883** 887,00 €	**2052 893** 900,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)		**2052 867** 1.034,00 €	**2052 877** 1.047,00 €	**2052 887** 1.059,00 €	**2052 897** 1.072,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)		**2052 865** 1.034,00 €	**2052 875** 1.047,00 €	**2052 885** 1.059,00 €	**2052 895** 1.072,00 €

NEW

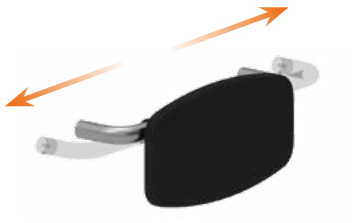

Rückenlehne, verstellbar
Backrest, adjustable

Inox Care Rückenlehne, verstellbar

- 460 - 660 x 210 x 150 mm,
  460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304)
- Oberfläche satiniert (009),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation.


ⓘ Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18024-2/DIN 18040-1/ ÖNORM B1600.

Inox Care Backrest, adjustable


- 460 - 660 x 210 x 150mm,
  460 - 660 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- backrest support, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304)
- satinised finish (009),
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation.


ⓘ For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18024-2/DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
460 - 660 x 210 x 150	**2050 535**	009	320,00 €
460 - 660 x 210 x 220	**2050 536**		324,00 €

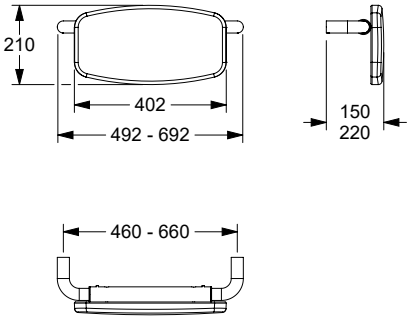

NEW

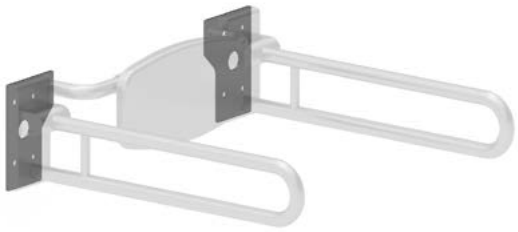

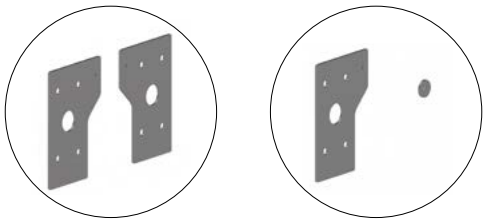

Rückenlehne, Adapterset
Backrest, adapter set


	Code	PG 7000
Set Zwischenplatten Set intermediate plates	**2050 537**	87,50 €
Set Zwischenplatte & Distanzstück Set intermediate plates & spacer	**2050 538**	59,00 €

Inox Care Rückenlehne, Adapter-Set


- Maße 227 x 155 mm,
- zur Befestigung an zwei Stützklappgriffen **oder**
  zur Befestigung an einem Stützklappgriff und an der Wand,
- Zwischenplatten zur Befestigung der verstellbaren Rückenlehne direkt am Stützklappgriff,
- Platten aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ONORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 für die beidseitige Befestigung an den Zwischenplatten,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 und Distanzstück zur einseitigen Befestigung an der Zwischenplatte.

Inox Care Backrest, adapter set

- Dimensions 227 x 155 mm,
- for attachment to two lift-up support rails **or**
  for mounting on one lift-up support rail and on the wall,
- intermediate for attaching the adjustable backrest directly to the lift-up support rail,
- plates made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- for wall mounting above WC in accordance with DIN 18040-1/ONORM B1600,
- concealed screw fitting,
- supplied with M6 countersunk screws for fixing to the intermediate plates on both sides,
- supplied with M6 countersunk screws and spacer for fixing to the intermediate plate on one side.

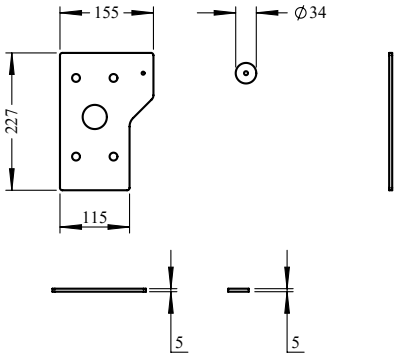

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

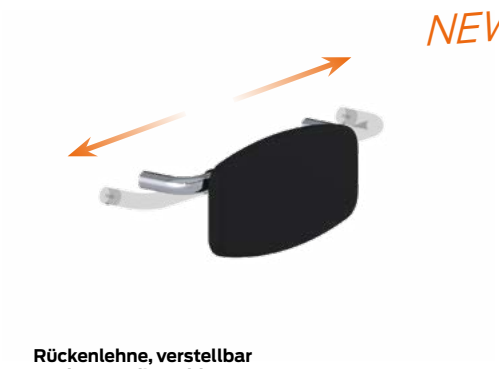

NEW

Rückenlehne, verstellbar
Backrest, adjustable

Inox Care Rückenlehne, verstellbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Rückenlehne verstellbar,

- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**

ⓘ Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18024-2/DIN 18040-1/ ÖNORM B1600.


Inox Care Backrest, adjustable

Description see Inox Care Backrest, adjustable,

- Backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**

ⓘ For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18024-2/DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Abmessungen / Dimensions		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
460 - 660 x 210 x 150		**2050 535**	008	384,00 €
460 - 660 x 210 x 220		**2050 536**		389,00 €

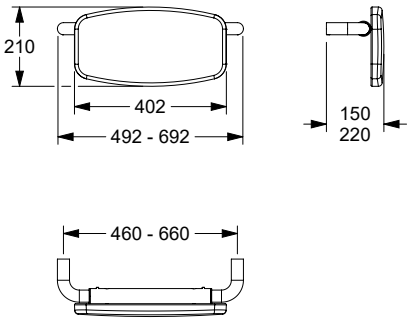



Rückenlehne
Backrest

Inox Care Rückenlehne

- 520 x 210 x 150 mm,
  520 x 210 x 220 mm,
  545 x 210 x 150 mm,
  545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- mit Montageset passend für Vorwand-installation.


ⓘ Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18024-2/DIN 18040-1/ ÖNORM B1600.


Inox Care Backrest

- 520 x 210 x 150mm,
  520 x 210 x 220mm,
  545 x 210 x 150mm,
  545 x 210 x 220mm, 32mm dia.
- backrest support, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- suitable fixing set for front-wall installation included.

ⓘ For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18024-2/DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Abmessungen / Dimensions		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
520 x 210 x 150 mm		**2050 520**	009	272,00 €
520 x 210 x 220 mm		**2050 522**		287,00 €
545 x 210 x 150 mm		**2050 525**		272,00 €
545 x 210 x 220 mm		**2050 527**		287,00 €

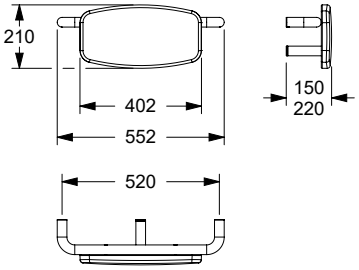

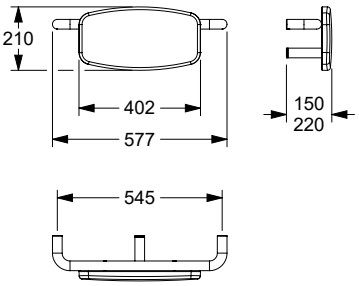

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

NEW



Rückenlehne
Backrest

Inox Care Rückenlehne

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Rückenlehne,

- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**

ⓘ Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18024-2/DIN 18040-1/ ÖNORM B1600.


Inox Care Backrest


Description see Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,


- Backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**

ⓘ For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18024-2/DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Abmessungen / Dimensions		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
520 x 210 x 150 mm		**2050 520**	008	326,00 €
520 x 210 x 220 mm		**2050 522**		344,00 €
545 x 210 x 150 mm		**2050 525**		326,00 €
545 x 210 x 220 mm		**2050 527**		344,00 €

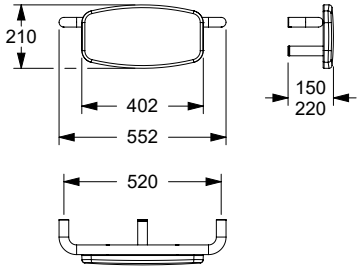

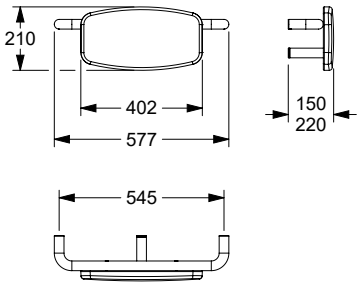



Dichtronde


- Ø 62 mm,
- selbstklebend, mit Trägerfolie,
- aus Zellkautschuk EPDM, Farbe schwarz,
- ermöglicht die normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- auch auf Fugen einsetzbar,
- für alle Inox Care Produkte mit Rosette Ø 70 mm einsetzbar,
- Verpackungseinheit 10 bzw. 50 Stück.

Rose Gasket

- Ø 62mm,
- self-adhesive, with carrier foil,
- made of cell rubber EPDM, colour black,
- sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1 possible,
- can also be used on seams,
- can be used with all Inox Care products with Ø 70mm rose,
- packing units of 10 pcs respectively 50 pcs.

Dichtronde
Rose Gasket

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
62 x 2 mm 10 Stück 10 pieces	**2053 601**	016	17,75 €
62 x 2 mm 50 Stück 50 pieces	**2053 610**		62,00 €





Inox Care Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 500, 600, 800, 1000 und 1100 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm, für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Inox Care Grab bar

- axial dimension (a) 300, 400, 500, 600, 800, 1000 and 1100mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

Haltegriff
Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
300			**2053 030**	009	66,50 €
400			**2053 040**		75,50 €
500			**2053 050**		85,50 €
600			**2053 060**		93,00 €
800			**2053 080**		123,00 €
1000			**2053 100**		145,00 €
1100			**2053 110**		153,00 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



NEW

Inox Care Haltegriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Haltegriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**


Inox Care Grab bar

Description see Inox Care Grab bar,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

Haltegriff
Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
300				**2053 030**		80,00 €
400				**2053 040**		90,50 €
500				**2053 050**		103,00 €
600				**2053 060**	008	112,00 €
800				**2053 080**		148,00 €
1000				**2053 100**		173,00 €
1100				**2053 110**		183,00 €





Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
300		300		**2054 020**	009	94,50 €
400		400		**2054 025**		110,00 €

Inox Care Winkelgriff


- 300 x 300, 400 x 400mm, 90°, Ø 32 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm, für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

Inox Care Grab rail

- 300 x 300, 400 x 400mm, 90°, 32mm dia.,
- with two fixing points,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.



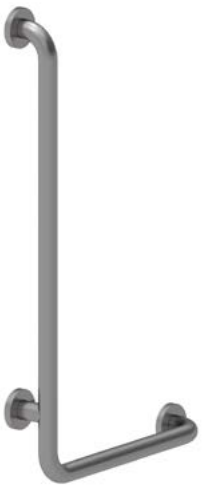

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
400		750	☜	**2054 030**	009	173,00 €
400		750	☞	**2054 130**		173,00 €
500		750	☜	**2054 041**		181,00 €
500		750	☞	**2054 141**		181,00 €
500		950	☜	**2054 043**		203,00 €
500		950	☞	**2054 143**		203,00 €

Inox Care Winkelgriff


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 32 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- weitere Beschreibung siehe oben.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.
Winkelgriffe 2054 041/ 2054 141 entsprechen der ÖNORM B1600.

Inox Care Grab rail

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950mm, 90°, 32mm dia.,
- with three fixing points,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- further details see above.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.
Grab rails 2054 041/ 2054 141 conform to Austrian standard ÖNORM B1600.

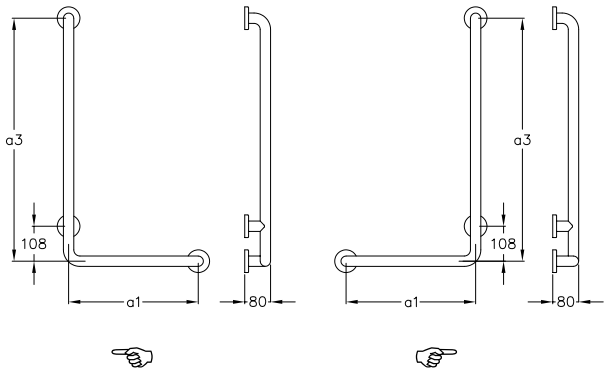

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



MD



NEW

Inox Care Winkelgriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

Inox Care Grab rail


Description see Inox Care Grab rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**


ⓘ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
300		300		**2054 020**	008	113,00 €
400		400		**2054 025**		132,00 €



MD

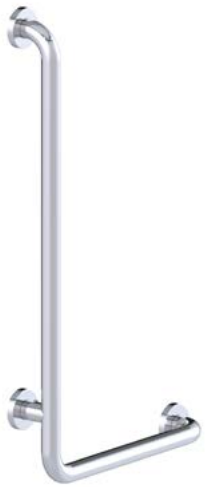

NEW

Inox Care Winkelgriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.
Winkelgriffe 2054 041/ 2054 141 entsprechen der ÖNORM B1600.

Inox Care Grab rail


Description see Inox Care Grab rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.
Grab rails 2054 041/ 2054 141 conform to Austrian standard ÖNORM B1600.

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
400		750	☜	**2054 030**	008	208,00 €
400		750	☞	**2054 130**		208,00 €
500		750	☜	**2054 041**		218,00 €
500		750	☞	**2054 141**		218,00 €
500		950	☜	**2054 043**		244,00 €
500		950	☞	**2054 143**		244,00 €

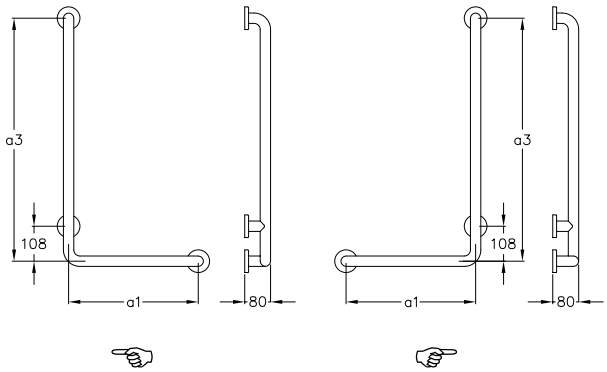



Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
400		400		**2054 050**	009	109,00 €

Inox Care Winkelgriff


- 400 x 400 mm, 135°, Ø 32 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm, für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

Inox Care Grab rail

- 400 x 400mm, 135°, 32mm dia.,
- with two fixing points,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.





Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
400		400	☜	**2054 060**	009	128,00 €
400		400	☞	**2054 160**		128,00 €

Inox Care Winkelgriff


- 400 x 400 mm, 135°, Ø 32 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- weitere Beschreibung siehe oben.


ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

Inox Care Grab rail

- 400 x 400mm, 135°, 32mm dia.,
- with three fixing points,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- further details see above.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.







NEW

Inox Care Winkelgriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

Inox Care Grab rail


Description see Inox Care Grab rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
400		400		**2054 050**	008	130,00 €





NEW

Inox Care Winkelgriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

Inox Care Grab rail


Description see Inox Care Grab rail,


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
400		400		**2054 060**	008	154,00 €
400		400		**2054 160**		154,00 €





MD



Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	750			**2058 010**	009	254,00 €
400	750			**2058 030**		221,00 €

Inox Care Duschhandlauf

- 750 x 750 mm, Ø 32 mm,
  400 x 750 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- links und rechts einsetzbar,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910, 8750 021/...023 ab a = 450 mm,
  0847 714/...914/...719/...919 ab a = 500 mm,
  8750 026/...028 ab a = 550 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Inox Care Shower handrail

- 750 x 750mm, 32mm dia.,
  400 x 750mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- left or right hand application,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910, 8750 021/...023 from a = 450mm,
  0847 714/...914/...719/...919 from a = 500mm,
  8750 026/...028 from a = 550mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

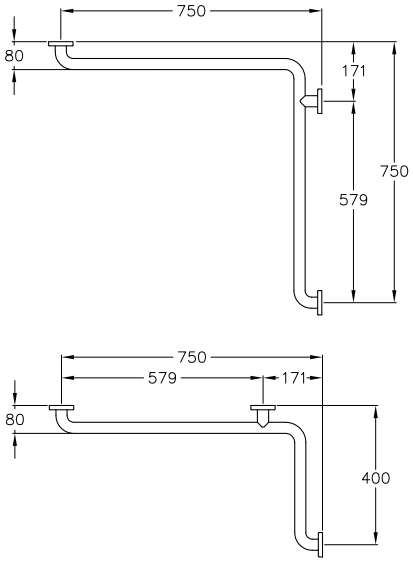



NEW

Inox Care Duschhandlauf

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschhandlauf,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**


Inox Care Shower handrail

Description see Inox Care Shower handrail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	750			**2058 010**	008	305,00 €
400	750			**2058 030**		265,00 €

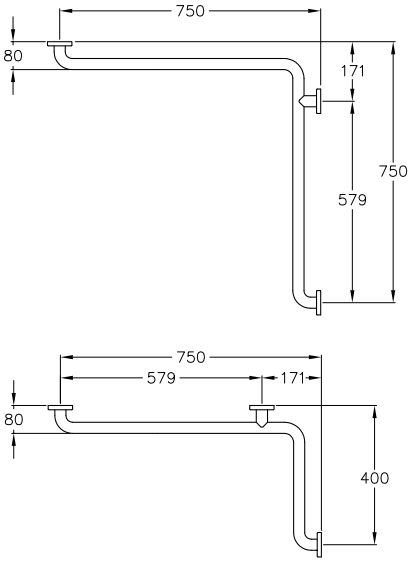



Brausehalter


- 90 x 112 mm,
- aus Nylon,
- für Edelstahl-Brausestangen Ø 32 mm,
- mit langem Bedienhebel,
- in Farbe dunkelgrau 018,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken.


Shower head holder

- 90 x 112 mm,
- made of Nylon,
- for stainless steel shower head 32mm dia.,
- with extra long operating handle,
- available in colour dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.

Brausehalter
Shower head holder

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 1500
90 x 112	**0515 100**	018	53,50 €



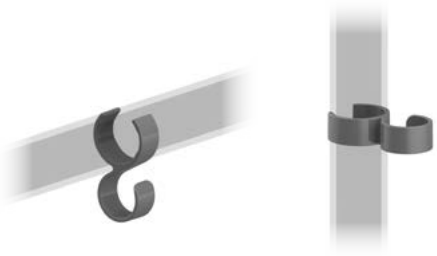

Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung


- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- in Farbe dunkelgrau 018,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.

Cavere Hook, may be added at a later stage / Shower hose guide

- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in colour dark grey 018,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.

Haken / Brauseschlauchführung
Hook / Shower hose guide

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 1500
64 x 36	**0925 391**	018	14,25 €





Brausehalter

Beschreibung, siehe Ausführung Brausehalter,

- in Farbe weiß 019.


Shower head holder


Description, see Shower head holder,

- available in colour white 019.

Brausehalter
Shower head holder

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 1500
90 x 112	**0515 100**	019	53,50 €



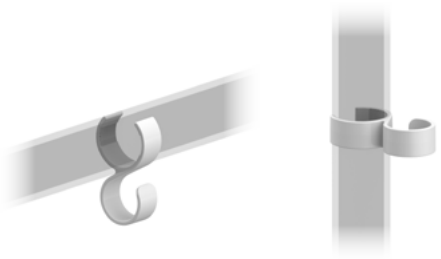

Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

Beschreibung, siehe Ausführung Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung,

- in Farbe weiß 019.


Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide

Description, see Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide,

- available in colour white 019.

Haken / Brauseschlauchführung
Hook / Shower hose guide

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 1500
64 x 36	**0925 391**	019	14,25 €



MD



Inox Care Brausehalterstange


- Achsmaß (a) 1100, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2 AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, dunkelgrau 018,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Inox Care Shower head rail

- axial dimension (a) 1100, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- self-adjusting shower head NY.BRH 91. 32, made of Nylon, dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125 kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

Brausehalterstange
Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
		1100		**2053 160**	009	179,00 €

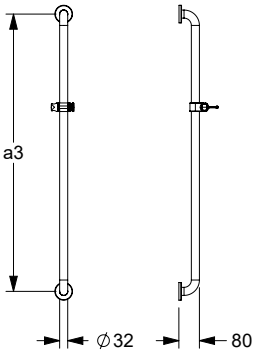



NEW

Inox Care Brausehalterstange

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Brausehalterstange,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.


Inox Care Shower head rail

Description see Inox Care Shower head rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 019.

Brausehalterstange
Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
		1100		**2053 160**	008	215,00 €

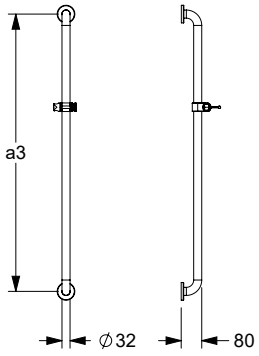

MD



NEW

Inox Care Brausehalterstange verschiebbar,
zum Nachrüsten für Handläufe


- Achsmaß (a) 1100, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2 AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, dunkelgrau 018,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Inox Care Shower head rail, movable, for shower handrail,
retrofitting

- axial dimension (a) 1100, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- self-adjusting shower head NY.BRH 91. 32, made of Nylon, dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125 kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

Brausehalterstange
Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
		1200		**2053 170**	009	179,00 €

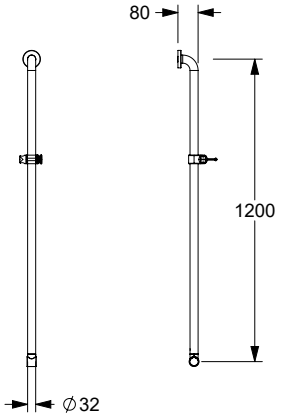

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



MD



NEW

Inox Care Brausehalterstange verschiebbar,
zum Nachrüsten für Handläufe

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Brausehalterstange,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.


Inox Care Shower head rail, movable, for shower handrail,
retrofitting

Description see Inox Care Shower head rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91. 32, made of Nylon, dark grey 019.

Brausehalterstange
Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
		1200		**2053 170**	008	215,00 €

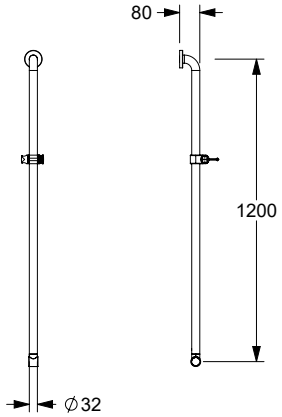



Inox Care Winkelgriff mit Brausehalter

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- stufenlos verstellbarer Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, dunkelgrau 018,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Entspricht ÖNORM B1600.


Inox Care Grab rail with shower head holder

- 500 x 1200mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.43401 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- self adjusting shower head BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ According to Austrian standard ÖNORM B1600.

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
500		1200	☜	**2055 050**	009	260,00 €
500		1200	☞	**2055 150**		260,00 €

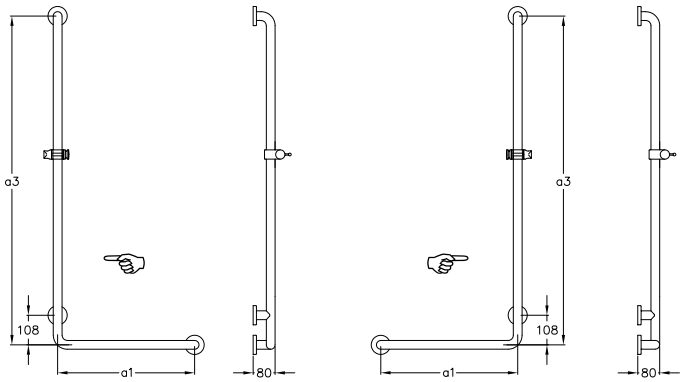




Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- weitere Beschreibung siehe oben.

Inox Care Shower handrail with shower head rail

- 500 x 1200mm, 32mm dia.,
- further details see above.

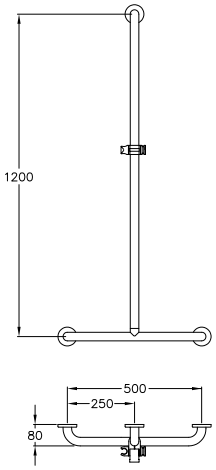

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
500		1200	**2062 410**	009	272,00 €

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

MD



NEW

Inox Care Winkelgriff mit Brausehalter

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff mit Brausehalter,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.

ⓘ Entspricht ÖNORM B1600.

Inox Care Grab rail with shower head holder


Description see Inox Care Grab rail with shower head holder,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91. 32, made of Nylon, dark grey 019.

ⓘ According to Austrian standard ÖNORM B1600.

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
500		1200	☜	**2055 050**	008	312,00 €
500		1200	☞	**2055 150**		312,00 €

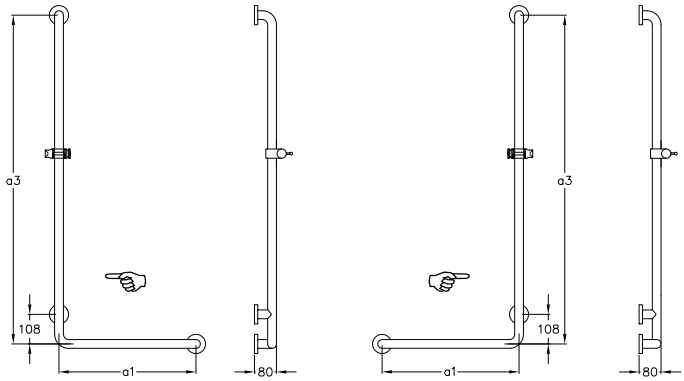

MD




NEW

Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- weitere Beschreibung siehe oben.

Inox Care Shower handrail with shower head rail

- 500 x 1200mm, 32mm dia.,
- further details see above.

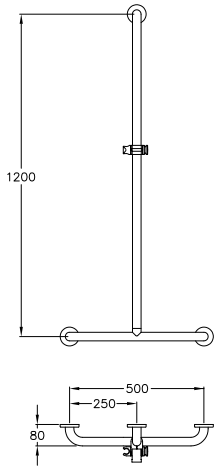

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
500		1200		**2062 410**	008	326,00 €

MD



NEW

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
500		1200		**2062 412**	009	272,00 €

Inox Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- stufenlos verstellbarer Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, dunkelgrau 018,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Entspricht ÖNORM B1600.

Inox Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 500 x 1200mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.43401 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- self adjusting shower head BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ According to Austrian standard ÖNORM B1600.

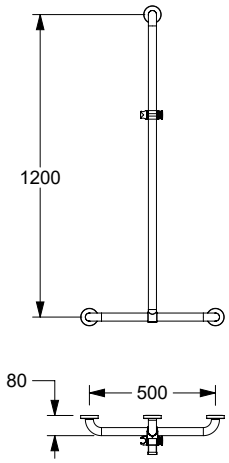

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

MD



NEW

Inox Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff mit Brausehalter,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.

ⓘ Entspricht ÖNORM B1600.

Inox Care Shower handrail with shower head rail, movable


Description see Inox Care Grab rail with shower head holder,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 019.

ⓘ According to Austrian standard ÖNORM B1600.

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
500		1200		**2062 412**	008	326,00 €

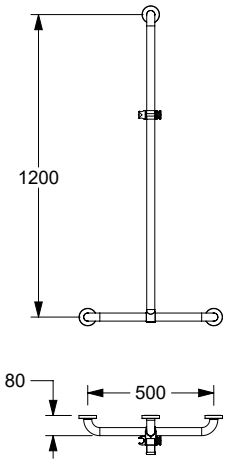



Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	750	1200	☜	**2061 220**	009	381,00 €
750	750	1200	☞	**2061 320**		381,00 €
1100	1100	1200	☜	**2061 230**		423,00 €
1100	1100	1200	☞	**2061 330**		423,00 €


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
1100	750	1200	☜	**2061 240**	009	400,00 €
1100	750	1200	☞	**2061 340**		400,00 €
750	1100	1200	☜	**2061 250**		400,00 €
750	1100	1200	☞	**2061 350**		400,00 €

Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm,
  1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
  1100 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm,
  750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit stufenlosem verstellbarem Brausehalter BRH 91.32, aus Nylon, in Farbe dunkelgrau 018,
- mit stufenloser Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zulässige Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Inox Care Shower handrail with shower head holder

- 750 x 750 x 1200 mm, 32mm dia.,
  1100 x 1100 x 1200 mm, 32mm dia.,
  1100 x 750 x 1200 mm, 32mm dia.,
  750 x 1100 x 1200 mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.43401 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with self adjusting shower head BRH 91. 32, made of Nylon, dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

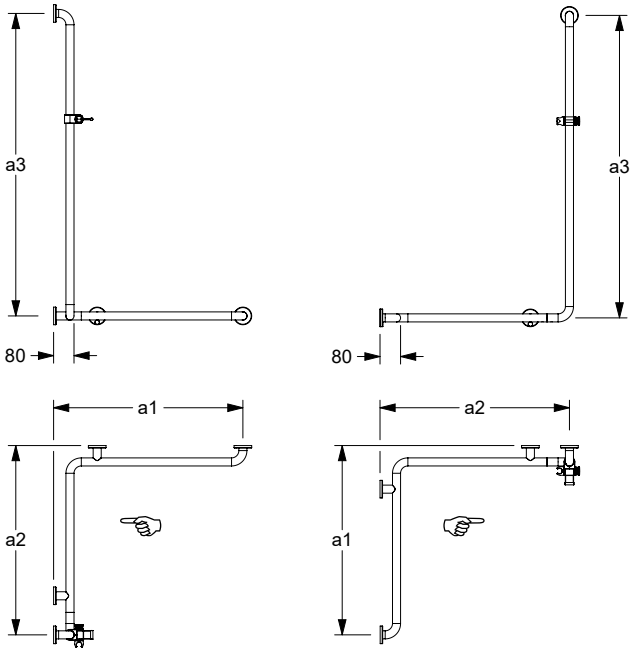

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



NEW

Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.

Inox Care Shower handrail with shower head holder


Description as Inox Care Shower handrail with shower head holder,


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91. 32, made of Nylon, dark grey 019.


Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	750	1200	☜	**2061 220**	008	458,00 €
750	750	1200	☞	**2061 320**		458,00 €
1100	1100	1200	☜	**2061 230**		507,00 €
1100	1100	1200	☞	**2061 330**		507,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
1100	750	1200	☜	**2061 240**	008	481,00 €
1100	750	1200	☞	**2061 340**		481,00 €
750	1100	1200	☜	**2061 250**		481,00 €
750	1100	1200	☞	**2061 350**		481,00 €

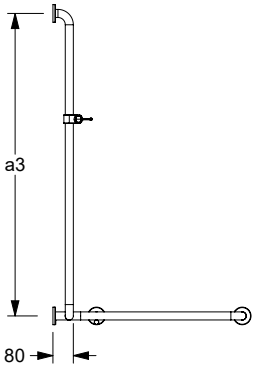

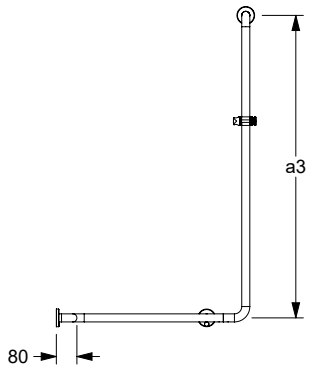







Duschhandlauf
Shower handrail

Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm,
  750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
  1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- stufenlos verstellbarer Brausehalter BRH 91.32, aus Nylon, in Farbe dunkelgrau 018,
- mit stufenloser Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Inox Care Shower handrail with shower head rail

- 750 x 750 x 1200mm, 32mm dia.,
  750 x 1100 x 1200mm, 32mm dia.,
  1100 x 1100 x 1200mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- self adjusting shower head BRH 91. 32, made of Nylon, available in colour dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	750	1200	☜	**2062 210**	009	373,00 €
750	750	1200	☞	**2062 310**		373,00 €

b = 400 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
1100	1100	1200	☜	**2062 240**	009	465,00 €
1100	1100	1200	☞	**2062 340**		465,00 €


b = 700 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	1100	1200	☜	**2062 230**	009	408,00 €
750	1100	1200	☞	**2062 330**		408,00 €

b = 529 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
1100	750	1200	☜	**2062 220**	009	408,00 €
1100	750	1200	☞	**2062 320**		408,00 €

b = 179 mm

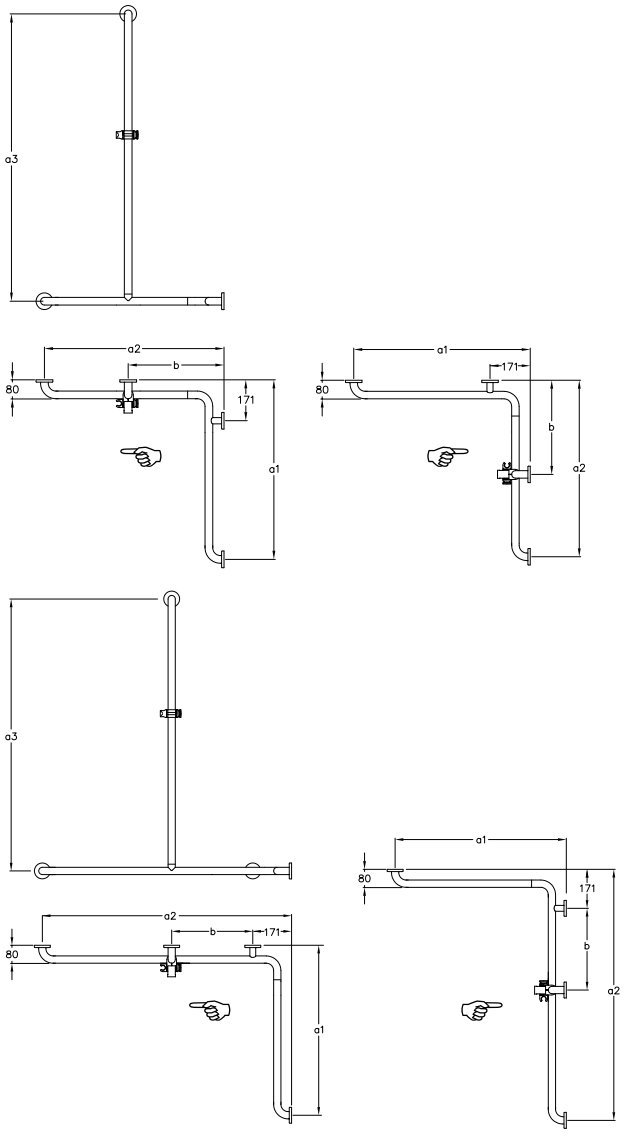

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

MD



NEW

Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.

Inox Care Shower handrail with shower head rail

Description see Inox Care Shower handrail with shower head rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91. 32, made of Nylon, dark grey 019.

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	750	1200	☜	**2062 210**	008	447,00 €
750	750	1200	☞	**2062 310**		447,00 €

b = 400 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
1100	1100	1200	☜	**2062 240**	008	557,00 €
1100	1100	1200	☞	**2062 340**		557,00 €


b = 700 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	1100	1200	☜	**2062 230**	008	489,00 €
750	1100	1200	☞	**2062 330**		489,00 €

b = 529 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
1100	750	1200	☜	**2062 220**	008	489,00 €
1100	750	1200	☞	**2062 320**		489,00 €

b = 179 mm

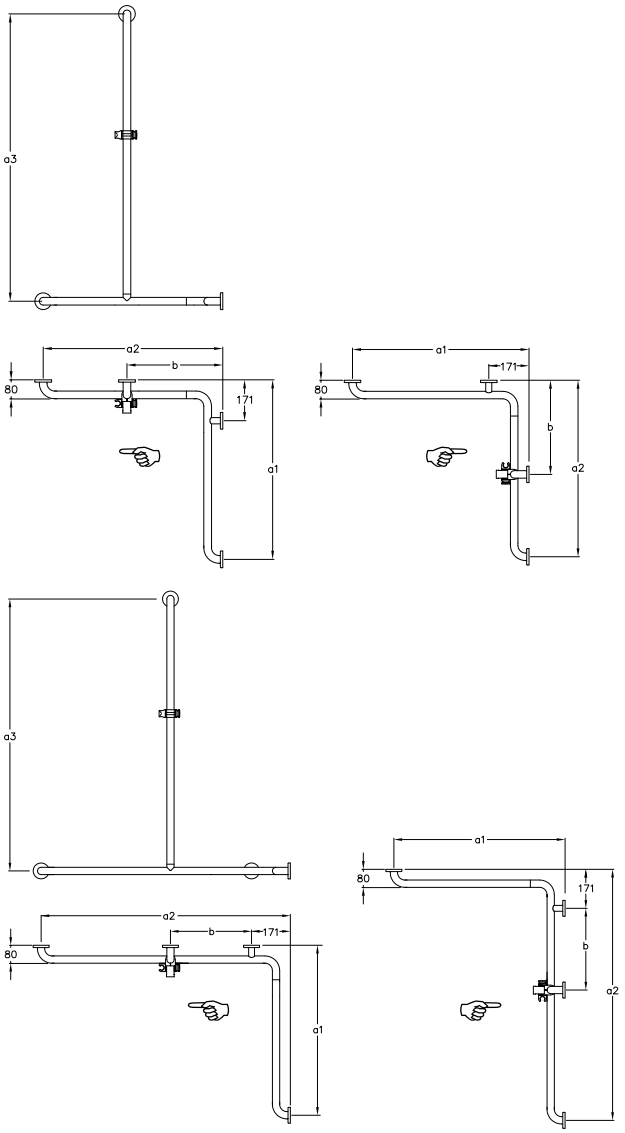

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

NEW



Duschhandlauf
Shower handrail


Inox Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- stufenlos verstellbarer Brausehalter BRH 91.32, aus Nylon, in Farbe dunkelgrau 018,
- mit stufenloser Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Inox Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 750 x 1200mm, 32mm dia., 750 x 1100 x 1200mm, 32mm dia., 1100 x 1100 x 1200mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- self adjusting shower head BRH 91. 32, made of Nylon, available in colour dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	750	1200		**2062 212**		373,00 €
750	1100	1200		**2062 232**	009	408,00 €
1100	1100	1200		**2062 242**		465,00 €

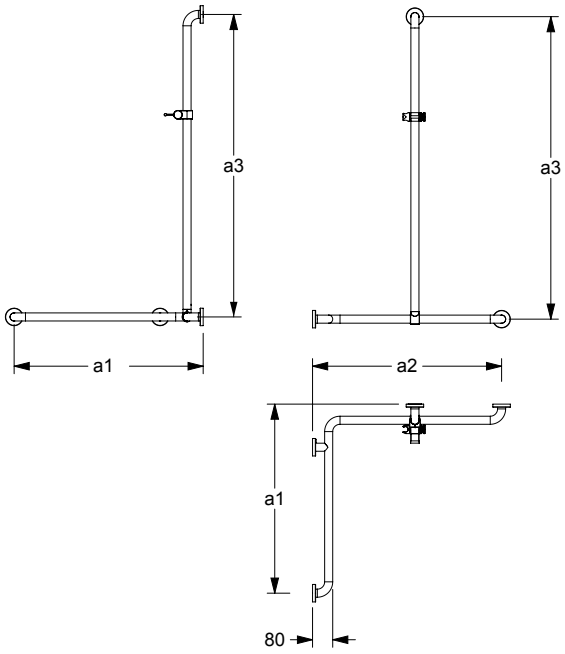

linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

NEW



MD

Duschhandlauf
Shower handrail

Inox Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange


- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.


Inox Care Shower handrail with shower head rail, movable

Description see Inox Care Shower handrail with shower head rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 019.

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
750	750	1200		**2062 212**	009	447,00 €
750	1100	1200		**2062 232**		489,00 €
1100	1100	1200		**2062 242**		557,00 €

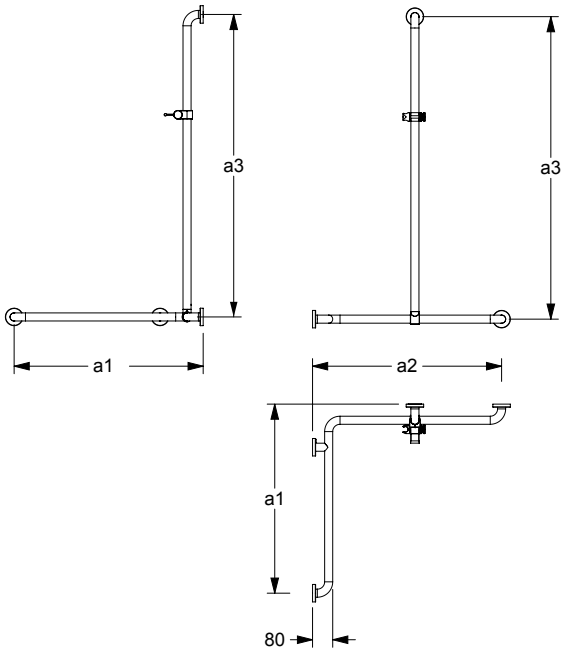

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12, – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Klappsitze / Lift-up seats  		**Montageset / Fixing Set** **0448 892** 87,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 1 Set **Montageset / Fixing Set** **0448 882** 45,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	**Montageset/ Fixing Set** **0448 952** 13,25 € 1 Set		





Inox Care Duschklappsitz Code PG 3800
Inox Care lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
412 x 444 mm	**3500 010**	009	369,00 €

Inox Care Duschklappsitz


- 412 x 444 x 481 (128) mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, Oberfläche satiniert (009),
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung, Farbe dunkelgrau,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen, Farbe dunkelgrau,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.

Inox Care Lift-up shower seat

- 412 x 444 x 481 (128)mm,
- wall bracket made of stainless steel, satinised surface (009),
- support bracket made of aluminium scratch-resistant powder coating, colour dark grey,
- seat made of thermoplastic polypropylene, colour dark grey
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- with adjustable brake,
- locked in the upright position,
- easy construction,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see 🛠.

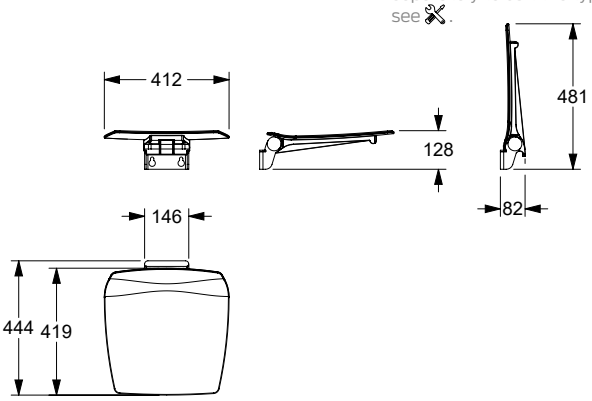



Inox Care Duschklappsitz
Inox Care lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
412 x 444 mm	**3500 015**	009	384,00 €

Inox Care Duschklappsitz mit Bodenstütze

Beschreibung, siehe Ausführung oben,

- mit zwangsgeführter Bodenstütze.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.

Inox Care, Shower seat with floor support

Description, see version above,

- with positively driven floor support.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see 🛠.

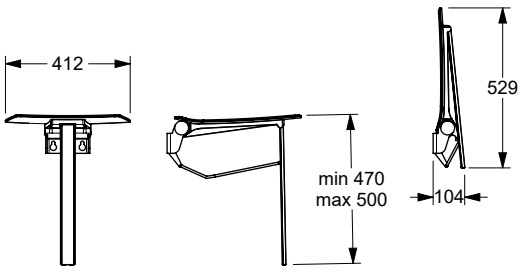



Inox Care Duschklappsitz

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschklappsitz,

- Wandhalterung aus Edelstahl, **Oberfläche hochglanzpoliert (008)**,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung, Farbe weiß,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen, Farbe weiß.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.

Inox Care Lift-up shower seat


Description see Inox Care lift-up shower seat,

- wall bracket made of stainless steel, **mirror polished finish (008),**
- support bracket made of aluminium scratch-resistant powder coating, colour white,
- seat made of thermoplastic polypropylene, colour white.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see 🛠.

Inox Care Duschklappsitz
Inox Care lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
412 x 444 mm	**3500 010**	008	442,00 €

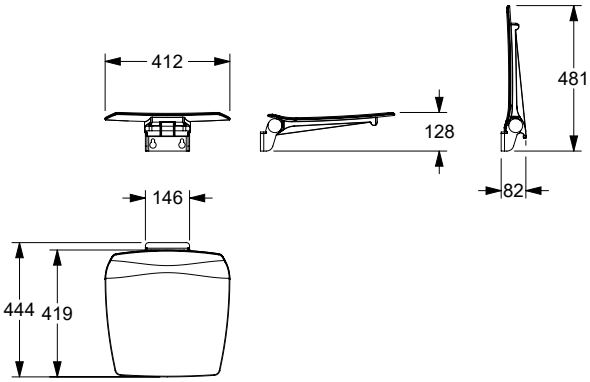



Inox Care Duschklappsitz mit Bodenstütze

Beschreibung, siehe Inox Care Duschklappsitz mit Bodenstütze,

- Wandhalterung aus Edelstahl, **Oberfläche hochglanzpoliert (008)**.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.

Inox Care, Shower seat with floor support


Description see Inox Care, Shower seat with floor support,



- wall bracket made of stainless steel, **mirror polished finish (008),**

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see 🛠.

Inox Care Duschklappsitz
Inox Care lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
412 x 444 mm	**3500 015**	008	461,00 €

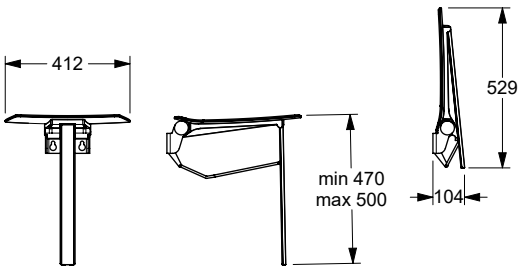


Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12, – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Klappsitze / Shower seats 	**Montageset / Fixing Set** **0448 890** 98,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 1 Set **Montageset / Fixing Set** **0448 880** 68,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set		**Montageset/ Fixing Set** **0448 950** 26,00 € 1 Set		
Montageplatte für Sitze / Mounting plate for seats Code 0448 260 / 2 Sets Code 4448 260 / 2 Sets Antibac 	**Montageset / Fixing Set** **0447 690** 26,00 € 2 Sets	**Montageset / Fixing Set** **0447 990** 88,50 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 2 Sets **Montageset / Fixing Set** **0447 980** 57,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 2 Sets	**Montageset/ Fixing Set** **0447 750** 19,75 € 2 Sets	**Montageset/ Fixing Set** **0447 680** 17,25 € 2 Sets	

* Achtung: Artikel mit Ablauftermin
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



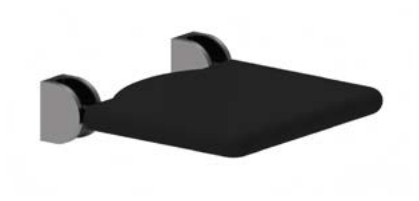

Klappsitz
Lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
410 x 410 mm Sitzpolster schwarz padded seat black	**2974 010**	009	513,00 €

Inox Care Klappsitz


- 410 x 410 mm,
- mit Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- stahlverstärkte Scharniere aus Nylon, in Edelstahloptik (009 satiniert),
- mit einstellbarer Bremse,
- seitliche Abdeckungen in Edelstahloptik (009 satiniert),
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Inox Care Lift-up shower seat

- 410 x 410mm,
- padded seat, made of PUR integral foam, colour black or,
- with non-corrosive steel core throughout,
- steel reinforced hinges made of Nylon, in stainless steel look (009 satinised),
- with adjustable brake,
- lateral covers in stainless steel look (009 satinised),
- locked in the upright position with a lift-up position 80mm from wall,
- with covers for concealed screw fixing,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- supplied without fixing screws and plugs.

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register 🛠.





Klappsitz
Lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
450 x 450 mm Sitzpolster schwarz padded seat black	**2974 030**	009	575,00 €

Inox Care Klappsitz


- 450 x 450 mm, mit Hygieneaussparung
- mit Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- stahlverstärkte Scharniere aus Nylon, in Edelstahloptik (009 satiniert),
- mit einstellbarer Bremse,
- seitliche Abdeckungen in Edelstahloptik (009 satiniert),
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel,

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Inox Care Lift-up shower seat

- 450 x 450mm, hygienic seat,
- padded seat, made of PUR integral foam, colour black,
- with non-corrosive steel core throughout,
- steel reinforced hinges made of Nylon, in stainless steel look (009 satinised),
- with adjustable brake,
- lateral covers in stainless steel look (009 satinised),
- locked in the upright position with a lift-up position 80mm from wall,
- with covers for concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- supplied without fixing screws and plugs.

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register 🛠.

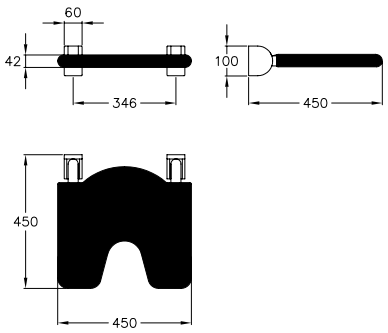

NEW



Inox Care Klappsitz

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Klappsitz,

- stahlverstärkte Scharniere aus Nylon, in Edelstahloptik **(008 hochglanzpoliert)**,
- seitliche Abdeckungen in Edelstahloptik **(008 hochglanzpoliert).**

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Inox Care Lift-up shower seat


Description see Inox Care Lift-up shower seat,

- steel reinforced hinges made of Nylon, in stainless steel look **(008 mirror polished)**,
- lateral covers in stainless steel look **(008 mirror polished)**.

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register 🛠.

Klappsitz
Lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
410 x 410 mm Sitzpolster schwarz padded seat black	**2974 010**	008	615,00 €



NEW



Inox Care Klappsitz

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Klappsitz,

- mit Hygieneaussparung,
- stahlverstärkte Scharniere aus Nylon, in Edelstahloptik **(008 hochglanzpoliert)**,
- seitliche Abdeckungen in Edelstahloptik **(008 hochglanzpoliert).**

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Inox Care Lift-up shower seat


Description see Inox Care Lift-up shower seat,

- hygienic seat,
- steel reinforced hinges made of Nylon, in stainless steel look **(008 mirror polished)**,
- lateral covers in stainless steel look **(008 mirror polished).**

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register 🛠.

Klappsitz
Lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
450 x 450 mm Sitzpolster schwarz padded seat black	**2974 030**	008	690,00 €

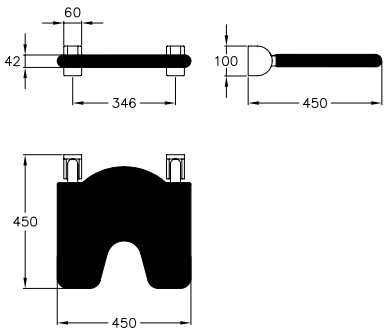



Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat hight corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2200
380 x 563 x 406 mm	**0847 710**	095	1.047,00 €
450 x 563 x 406 mm	**0847 714**		1.118,00 €

Mit Hygieneaussparung
Hygienic

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2200
450 x 563 x 406 mm	**0847 719**	095	1.110,00 €

Inox Care Einhängesitz, klappbar


- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz,
- lieferbar in der Farbe Anthrazit-Metallic (095),
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- Platz sparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Duschhandläufe von Inox Care,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

ⓘ Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 152, kann auch nachgerüstet werden.

Inox Care Suspendable lift-up shower seat

- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection,
- available in colour metallic anthracite (095),
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from shower handrails from Inox Care,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

ⓘ Suitable armrest 7843 100 – see page 152; can also be added at a later stage.

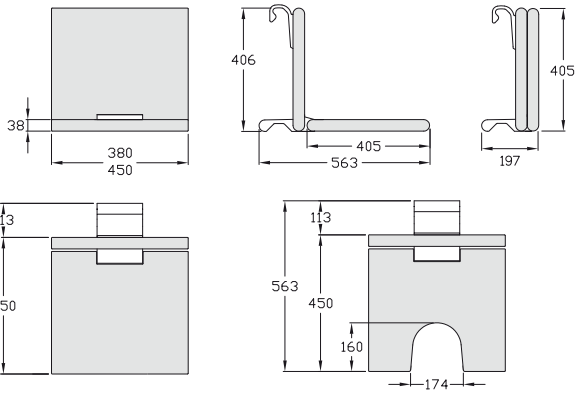



Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2200
380 x 563 x 406 mm	**0847 910**	095	1.047,00 €
450 x 563 x 406 mm	**0847 914**		1.118,00 €

Mit Hygieneaussparung
Hygienic


Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2200
450 x 563 x 406 mm	**0847 919**	095	1.110,00 €

Inox Care Einhängesitz, klappbar

- weitere Beschreibung wie oben.

Inox Care Suspendable lift-up

- further description see above.

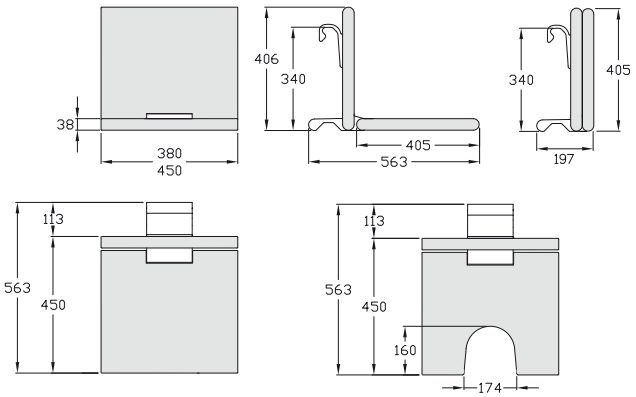

Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm.**
For **770-800mm** top edge of shower handrail.



Inox Care Einhängesitz, klappbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Einhängesitz, klappbar,

- kratzfeste Pulverbeschichtung ,
- lieferbar in der Farbe weiß (019).

ⓘ Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 152, kann auch nachgerüstet werden.

Inox Care Suspendable lift-up shower seat

Description see Inox Care Suspendable lift-up shower seat ,


- scratch-resistant powder coating,
- available in colour white (019).


ⓘ Suitable armrest 7843 100 – see page 152; can also be added at a later stage.

Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat hight corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2200
380 x 563 x 406 mm	**0847 710**	019	1.047,00 €
450 x 563 x 406 mm	**0847 714**		1.118,00 €

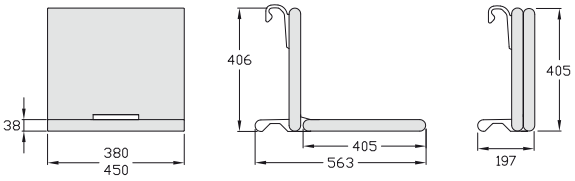

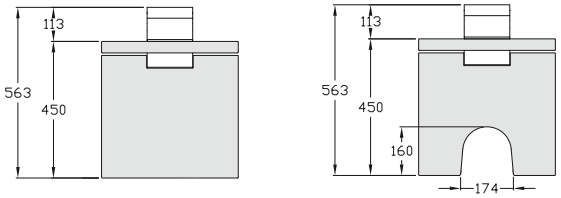

Mit Hygieneaussparung
Hygienic

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2200
450x 563 x 406 mm	**0847 719**	019	1.110,00 €



Inox Care Einhängesitz, klappbar


- weitere Beschreibung wie oben.


Inox Care Suspendable lift-up

- further description see above.

Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2200
380 x 563 x 406 mm	**0847 910**	019	1.047,00 €
450 x 563 x 406 mm	**0847 914**		1.118,00 €

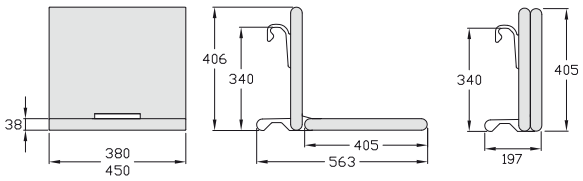


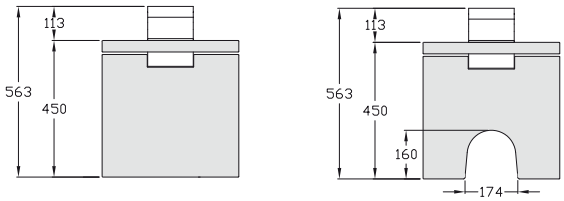

Mit Hygieneaussparung
Hygienic

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2200
450 x 563 x 406 mm	**0847 919**	019	1.110,00 €

Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm.**
For **770-800mm** top edge of shower handrail.

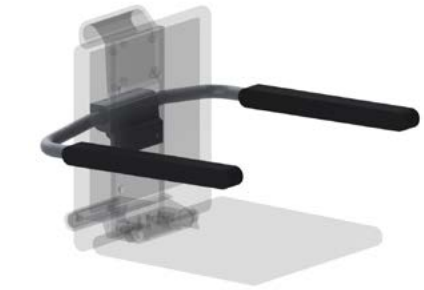

Care Armlehne nachrüstbar


- 590 x 509 x 100 mm,
- aus Aluminium / Edelstahl,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, Farbe 095 anthrazit metallic, siehe Register Information,
- lange Armlehne bündig mit Vorderkante Sitzpolster,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit einstellbarer Bremse,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand, Platz sparend, bündig mit der Rückenlehne,
- zum Nachrüsten an Einhängesitze.

Care Armrest, retrofittable

- 590 x 509 x 100mm
- made of aluminium / Stainless steel,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, color 095 metallic anthracite, see register information,
- long armrests flush with front edge of padded seat,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with adjustable brake,
- locked in the upright position, space saving, flush with backrest,
- can be added at a later stage to lift-up shower seats.


Armlehne nachrüstbar
Armrest retrofittable

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2000
590 x 509 x 100 mm	**7843 100**	095	525,00 €

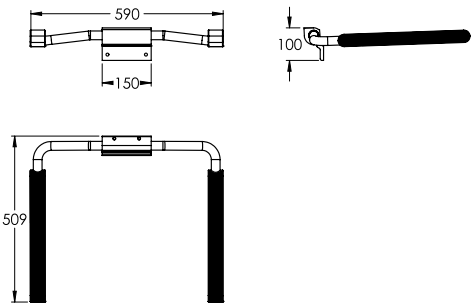



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

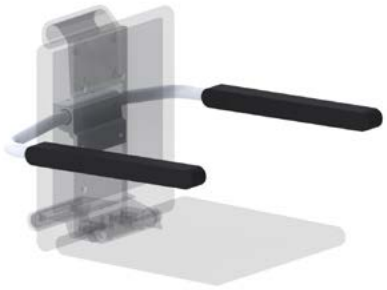

Care Armlehne nachrüstbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Armlehne,

- aus Aluminium / Edelstahl,
- kratzfeste Pulverbeschichtung, Farbe 019 weiß.


Care Armrest, retrofittable

Description see Inox Care Armrest,

- made of aluminium / Stainless steel,
- scratch-resistant powder coating, color 019 white.

Armlehne nachrüstbar
Armrest retrofittable

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 2000
590 x 509 x 100 mm	**7843 100**	019	525,00 €

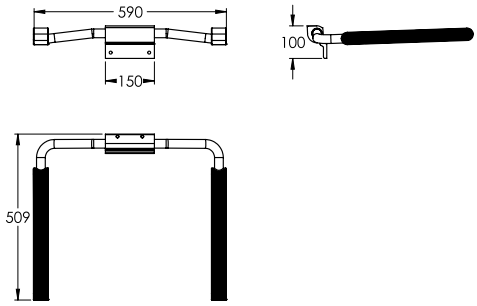



Auch passend zur Serie:
Ascento Modulare Sitzlösung, ab Seite 411.

Also suitable for the series:
Ascento modular seating solution,
from page 411.



Ascento Duschhocker
Ascento shower stool

Abmessungen / Dimensions		Code +	Farbe/ Color	PG 8700
548 x 437 x 623 mm		**8750 030**	009	351,00 €

Ascento Duschhocker


- 548 x 437 x 623 mm,
- Sitzhöhe 480mm,
- Fuß/Gestell Oberfläche satiniert (009),
- formal akzentuierendes Gestell mit nach oben verlängerten Bügelarmen zur Unterstützung beim Hinsetzen, Abstützen und Festhalten,
- rutschhemmende Gummipuffer sorgen für einen festen Stand,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen, Farbe dunkelgrau,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit
- einfache Montage von Sitz und Gestell, Schrauben werden mitgeliefert,
- belastbar bis 150kg.

ⓘ Weitere Informationen zu unserer Ascento Serie finden Sie ab Seite 411.

Ascento shower stool

- 548 x 437 x 623mm,
- seat height 480mm,
- base / frame satinised finish (009),
- formal accentuating frame with after upper extended bow arms to fulfill when sitting down, supporting and holding,
- anti-slip rubber buffers treated for a firm stand,
- seat made of thermoplastic polypropylene, colour dark grey,
- ergonomic visible seat with Rounded outer edges,
- easy assembly of seat and frame screws are included,
- maximum loading permitted: 150kgs.

ⓘ For more information about our Ascento series, see page 411 onwards.

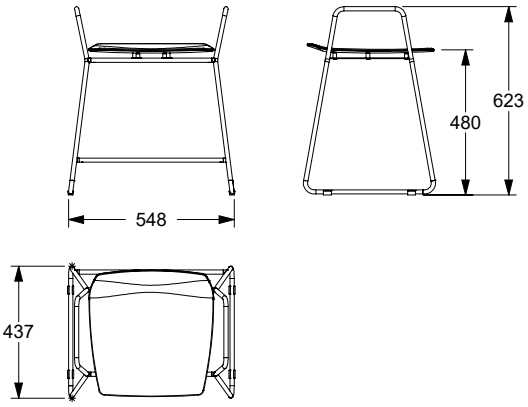



Hocker
Stool


Abmessungen / Dimensions		Code +	Farbe/ Color	PG 5500
594 x 408 x 510 mm		**2053 450**	009	513,00 €

Inox Care Hocker

- 594 x 408 x 510 mm,
- Sitzhöhe 480 mm und Sitzbreite 450 mm nach DIN 18040,
- mit Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- mit zwei integrierten Haltegriffen,
- mit Hygieneaussparung und Wasserablauf,
- Hockerbeine aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- mit rutschhemmenden Gummipuffern in der Farbe schwarz/hellgrau,
- max. zul. Belastung: 150 kg.

Inox Care Stool

- 594 x 408 x 510mm,
- seating height 480mm and width of seat 450mm according to German standards DIN 18040,
- with padded seat made of PUR integral foam, colour black,
- with two grips, with hygienic seat and water drain,
- stool legs made of stainless steel, material Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- with anti-slip buffers in colour black/light grey,
- maximum loading permitted: 150kgs.

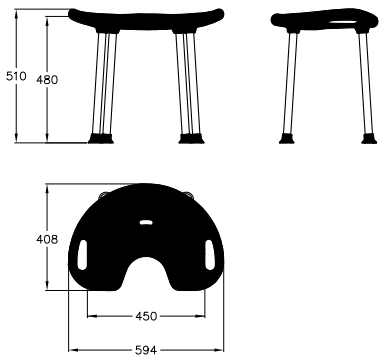



NEW

Ascento Duschhocker

Beschreibung, siehe Ausführung Ascento Duschhocker,

- Fuß/Gestell **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen, Farbe weiß.

ⓘ Weitere Informationen zu unserer Ascento Serie finden Sie ab Seite 411.

Ascento shower stool


Description see Ascento shower stool,

- base / frame **mirror polished finish (008),**
- seat made of thermoplastic polypropylene, colour white.

ⓘ For more information about our Ascento series, see page 411 onwards.

Ascento Duschhocker
Ascento shower stool

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 8700
548 x 437 x 623 mm	**8750 030**	008	421,00 €

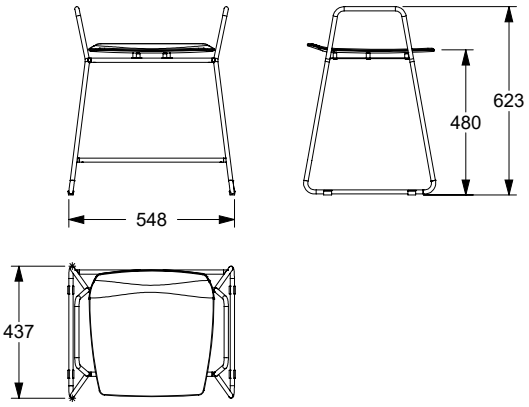



NEW

Inox Care Hocker

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Hocker,

- Hockerbeine **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**


Inox Care Stool


Description see Inox Care Stool,

- stool legs **mirror polished finish (008).**

Hocker
Stool

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
594 x 408 x 510 mm	**2053 450**	008	615,00 €

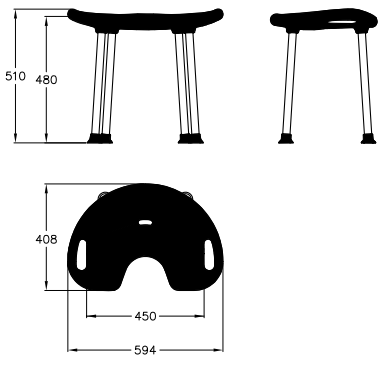

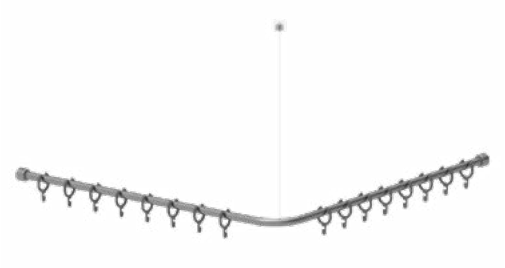

Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2 = ... mm, Ø 20 mm,
- beidseitig auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- inkl. Nylon-Vorhangringe, offen, in dunkelgrau (018),
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Deckenabhängung ist separat bestellen.

Nylon-Vorhangringe können nachbestellt werden.

Inox Care Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2 = ... mm, 20mm dia.,
- can be shortened from both sides,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- incl. Nylon curtain rings (open) in colour dark grey (018),
- wall connection with axial fixing screw,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.


ⓘ Custom lengths available upon request.


Ceiling support to be ordered separately.

Nylon curtain rings can be ordered separately.

Duschvorhangstange
Shower curtain rail

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
a1/a2 = 800 mm mit 16 Vorhangringen with 16 curtain rings	**2065 010**	009	166,00 €
a1/a2 = 900 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**2065 020**		179,00 €
a1/a2 = 1000 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**2065 030**		193,00 €
a1/a2 = 1100 mm mit 19 Vorhangringen with 19 curtain rings	**2065 040**		209,00 €
a1/a2 = 1200 mm mit 21 Vorhangringen with 21 curtain rings	**2065 050**		221,00 €
a1/a2 = 1300 mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings	**2065 060**		233,00 €
a1/a2 = 1400 mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings	**2065 070**		247,00 €
a1/a2 = 1500 mm mit 25 Vorhangringen with 25 curtain rings	**2065 080**		259,00 €
900 mm x 1100 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**2065 022**		193,00 €

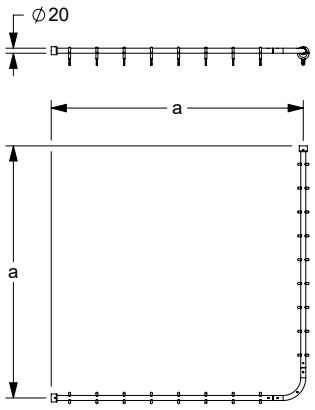

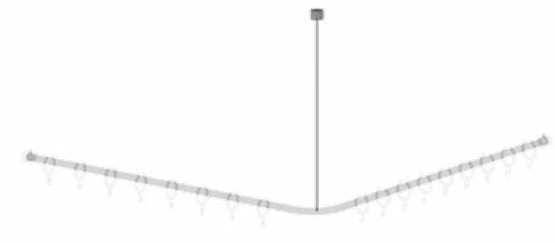

Inox Care Deckenabhängung

- Länge 500, 1000 mm, Ø 6 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- für Anschlussgewinde an Rohr Ø 20 mm bis Oberkante Vorhangstange,
- Deckenanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Verlängerung für abgehängte Decken auf Anfrage lieferbar.


Inox Care Ceiling support

- length 500, 1000mm, 6mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- for connection thread to rail 20mm dia. to upper edge of shower curtain rail,
- ceiling support with axial fixing screw,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Connection for suspended ceiling availabe on request.

Deckenabhängung
Ceiling support

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
500	**2065 310**	009	31,25 €
1000	**2065 320**		43,00 €

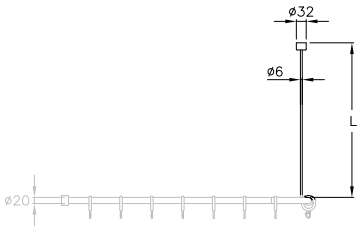

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

NEW



Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- inkl. Nylon-Vorhangringe, offen, in weiß (019),

ⓘ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Deckenabhängung ist separat bestellen.

Nylon-Vorhangringe können nachbestellt werden.

Inox Care Shower curtain rail with curtain rings

Description see Inox Care Shower curtain rail with curtain rings,


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- incl. Nylon curtain rings (open) in colour white (019),

ⓘ Custom lengths available upon request.

Ceiling support to be ordered separately.

Nylon curtain rings can be ordered separately.

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
a1/a2 = 800 mm mit 16 Vorhangringen with 16 curtain rings	**2065 010**		200,00 €
a1/a2 = 900 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**2065 020**		215,00 €
a1/a2 = 1000 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**2065 030**		231,00 €
a1/a2 = 1100 mm mit 19 Vorhangringen with 19 curtain rings	**2065 040**		251,00 €
a1/a2 = 1200 mm mit 21 Vorhangringen with 21 curtain rings	**2065 050**	008	265,00 €
a1/a2 = 1300 mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings	**2065 060**		280,00 €
a1/a2 = 1400 mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings	**2065 070**		296,00 €
a1/a2 = 1500 mm mit 25 Vorhangringen with 25 curtain rings	**2065 080**		311,00 €
900 mm x 1100 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**2065 022**		231,00 €

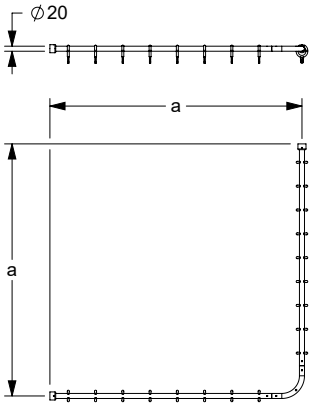

NEW



Inox Care Deckenabhängung

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Deckenabhängung,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Verlängerung für abgehängte Decken auf Anfrage lieferbar.

Inox Care Ceiling support


Description see Inox Care Ceiling support,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Connection for suspended ceiling availabe on request.

Deckenabhängung
Ceiling support

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
500	**2065 310**	008	37,75 €
1000	**2065 320**		51,50 €

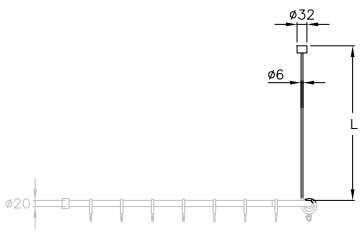



Duschvorhangstange
Shower curtain rail

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
1000 mit 12 Vorhangringen with 12 curtain rings	**2065 220**	009	129,00 €
1500 mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**2065 230**		160,00 €
2200 mit 19 Vorhangringen with 19 curtain rings	**2065 240**		208,00 €

Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen


- Länge 1000, 1500 mm, Ø 20 mm, Länge 2200 mm, Ø 32 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- inkl. Nylon-Vorhangringe, offen, in dunkelgrau (018),
- Duschvorhangstange Ø 20 mm: Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- Duschvorhangstange Ø 32 mm: mit Rosetten Ø 70 mm , für den Einsatz von Dichtronden 2053 601/2053 610 geeignet,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

ⓘ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.
Nylon-Vorhangringe können nachbestellt werden.
Anschlussgewinde für Deckenabhängung auf Anfrage.

Inox Care Shower curtain rail with curtain rings

- length 1000, 1500mm, 20mm dia., length 2200mm, 32mm dia.,
- can be shortened,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- incl. Nylon curtain rings (open) available in colour dark grey (018),
- shower curtain rail 20mm dia,: wall connection with axial fixing screw,
- shower curtain rail 32mm dia,: with roses 70mm dia., suitable for use with sealing probes 2053 601/2053 610,
- supplied with fixing screws and plugs.

ⓘ Custom lengths available upon request.
Nylon curtain rings can be ordered separately.
Connection thread for ceiling support available upon request.

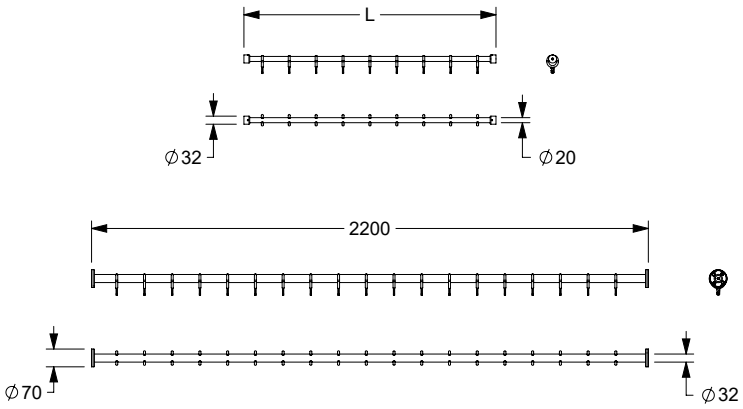



Vorhangring
Curtain ring

für Duschvorhangstange Ø 20 mm
for shower curtain rail 20mm dia.

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 1500
46 x 8 mm	**0361 330**	018	3,10 €

für Duschvorhangstange Ø 32 mm
for shower curtain rail 32mm dia.


Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 1500
58 x 8 mm	**0361 430**	018	3,10 €


Vorhangring

- 46 mm x 8 mm, 58 mm x 8 mm,
- für Duschvorhangstangen Ø 20, Ø 32 mm.
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- in Farbe dunkelgrau (018).

Curtain ring


- 46mm x 8mm, 58mm x 8mm,
- for shower curtain rail 20, 32mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- available in colour dark grey (018).





Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

NEW

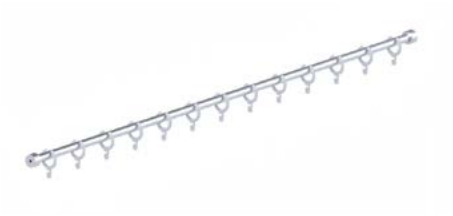

Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- inkl. Nylon-Vorhangringe, offen, in weiß (019).

ⓘ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.
Nylon-Vorhangringe können nachbestellt werden.
Anschlussgewinde für Deckenabhängung auf Anfrage.

Inox Care Shower curtain rail with curtain rings


Description see Inox Care Shower curtain rail with curtain rings,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- incl. Nylon curtain rings (open) in colour white (019),

ⓘ Custom lengths available upon request.
Nylon curtain rings can be ordered separately.
Connection thread for ceiling support available upon request.

Duschvorhangstange
Shower curtain rail

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
1000 mit 12 Vorhangringen with 12 curtain rings	**2065 220**	008	155,00 €
1500 mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings	**2065 230**		192,00 €
2200 mit 19 Vorhangringen with 19 curtain rings	**2065 240**		250,00 €

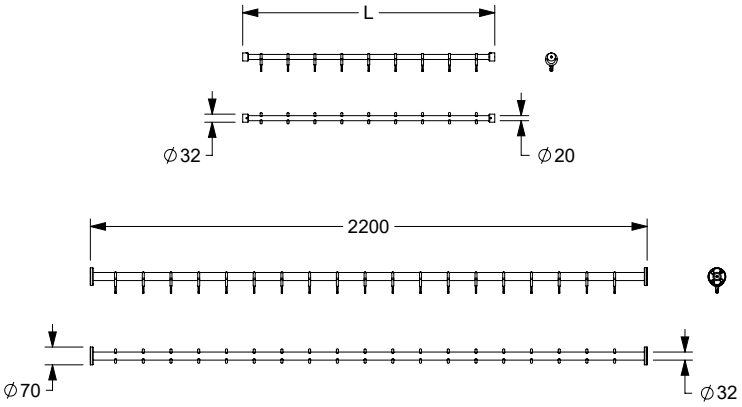



Vorhangring

- 46 mm x 8 mm,
  58 mm x 8 mm,
- für Duschvorhangstangen Ø 20, Ø 32 mm.
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- in Farbe weiß (019).

Curtain ring

- 46mm x 8mm,
  58mm x 8mm,
- for shower curtain rail 20, 32mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- available in colour white (019).


Vorhangring
Curtain ring


für Duschvorhangstange Ø 20 mm
for shower curtain rail 20mm dia.

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 1500
46 x 8 mm	**0361 330**	019	3,10 €

für Duschvorhangstange Ø 32 mm
for shower curtain rail 32mm dia.

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 1500
58 x 8 mm	**0361 430**	019	3,10 €









Duschvorhänge

- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstangen
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar,
- geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

Shower curtains

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rails
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **Shower curtain type hardly inflammable**
  - **colour 059: white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - Building material category B1, DIN 4102,
  - hardly inflammable,
- till 40°C washable,
- suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with hanger suspension and Velcro fastening,
- hemmed and with a sewn in eco band,
- further dimensions on request.

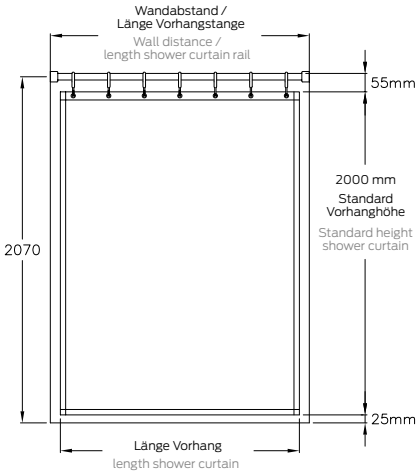

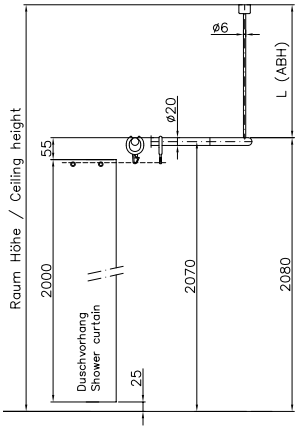




Farbe/colour 019




Farbe/colour 059




Farbe/colour 051


Detaillierte Informationen über unsere Duschvorhängen finden Sie im Kapitel "Allgemeine Informationen".
For further information about our shower curtains, please see chapter "general information".

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

Duschvorhangstange Shower curtain rail a_2 / a_1	Ösen-anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1000 mm 900 x 1100 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	**0787 370 ...**	152,00 €	181,00 €	433,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	**0787 390 ...**	175,00 €	210,00 €	510,00 €

Duschvorhangstange Shower curtain rail Länge/length L (mm)	Ösen-anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 059
526 - 910 mm	9	1200 x 2000 mm	**0787 310 ...**	96,00 €	116,00 €	202,00 €
911 - 1180 mm	11	1500 x 2000 mm	**0787 320 ...**	111,00 €	133,00 €	239,00 €
1181 - 1450 mm	13	1800 x 2000 mm	**0787 330 ...**	123,00 €	150,00 €	275,00 €
1451 - 1730 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
1731 - 2000 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
2001 - 2200 mm	18	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €

Passend für Duschspritzschutz Suitable for shower guard rail	Bezeichnung/Maße Product description/ Measurements	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 059
L = 900 mm	775 x 720 mm	**0787 013 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 900 mm	**Ö-NORM** 775 x 620 mm	**0787 014 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 850 mm	**Ö-NORM** 775 x 620 mm	**0787 014 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €

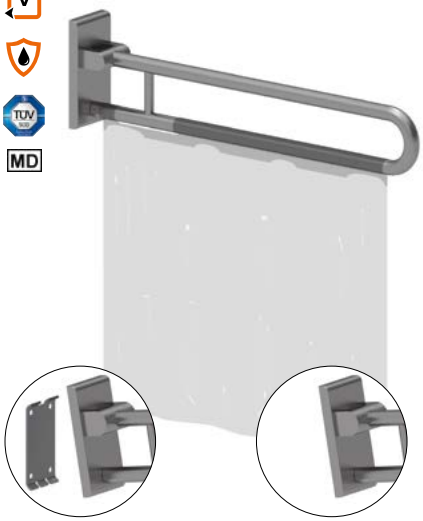

...**mit** Grundplatte
...**with** base plate

...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Inox Care Stützklappgrif vario, einhängbar

- Länge 850, 900 mm , Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- links und rechts einsetzbar,
- Ausladung hochgeklappt 193 mm,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel,
- Belastbarkeit: max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470 ...,
- in Kombination mit Care Duschspritzschutz-vorhängen auch als Duschspritzschutz einsetzbar,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.

Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 850, 900mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- left or right hand application,
- space required in vertical position 193mm from wall,
- with adjustable brake,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate, made of stainless steel for balanced wall mounting,
- concealed screw fixing,
- supplied without fixing screws and plugs,
- load capacity: max. 125kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kgs,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- in combination with Care shower guard rails also can be used as shower guard rail.
- meets the requirements of DIN 18040.

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register.

Stützklappgriff vario, einhängbar
Lift-up support rail vario, suspendable

Code PG 5500

mit Grundplatte
with base plate


L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
850	**2050 050**	009	463,00 €
900	**2050 070**		473,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
850	**2050 150**	009	431,00 €
900	**2050 170**		441,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

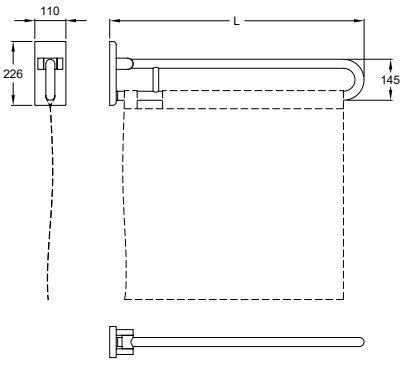

Passend für Duschspritzschutz Suitable for shower guard rail	Bezeichnung/Maße Product description/ Measurements	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
L = 900 mm	775 x 720 mm	**0787 013 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 850 mm	775 x 720 mm	**0787 013 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 900 mm	**Ö-NORM** 775 x 620 mm	**0787 014 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 850 mm	**Ö-NORM** 775 x 620 mm	**0787 014 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate

...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario.

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register, .
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter **www.extranet.normbau.de** heruntergeladen werden kann.

Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario.

- length 600, 725, 850 and 900mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register .
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from **www.extranet.normbau.de**

Stützklappgriff vario, einhängbar
Lift-up support rail vario, suspendable

Code PG 5500

mit Grundplatte
with base plate


L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
850	**2050 050**	008	555,00 €
900	**2050 070**		568,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
850	**2050 150**	008	518,00 €
900	**2050 170**		530,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

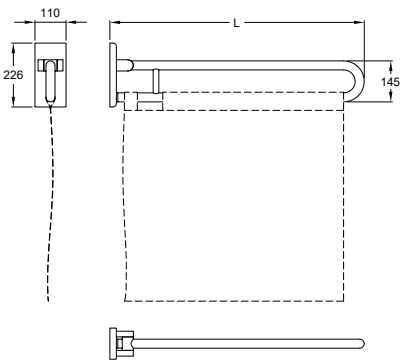

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge*	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 020** 19,25 €	
		Montageset / Fixing Set **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge			
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support rail vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports					**Montageplatte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 481** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.







...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Wandstützgriff vario, einhängbar
Fixed wall support rail vario, suspendable

mit Grundplatte
with base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2051 010**	009	282,00 €
725	**2051 030**		291,00 €
850	**2051 050**		301,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2051 110**	009	247,00 €
725	**2051 130**		258,00 €
850	**2051 150**		267,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Inox Care Wandstützgriff vario, einhängbar


- Länge 600, 725 und 850 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage durch Einhängen in die Grundplatte,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470 ... .

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.
Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.
Nachrüstbarer Funksender 0449 010.

Inox Care Fixed wall support rail vario, suspendable

- length 600, 725 and 850mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- left or right hand application,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate, made of stainless steel for balanced wall mounting,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ... .

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register 🛠.
Can be fitted with paper roll holder 2050 300.
Remote control 0449 010, may be added at a later stage.

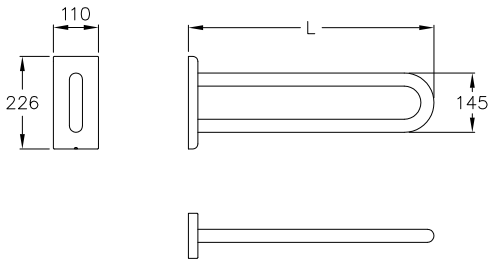



NEW



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Inox Care Wandstützgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Wandstützgriff vario, einhängbar,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.
Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.
Nachrüstbarer Funksender 0449 010.

Inox Care Fixed wall support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care Fixed wall support rail vario, suspendable,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register.
Can be fitted with paper roll holder 2050 300.
Remote control 0449 010, may be added at a later stage.


Wandstützgriff vario, einhängbar
Fixed wall support rail vario, suspendable

mit Grundplatte
with base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2051 010**	008	338,00 €
725	**2051 030**		350,00 €
850	**2051 050**		361,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

L / mm	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
600	**2051 110**	008	296,00 €
725	**2051 130**		310,00 €
850	**2051 150**		320,00 €

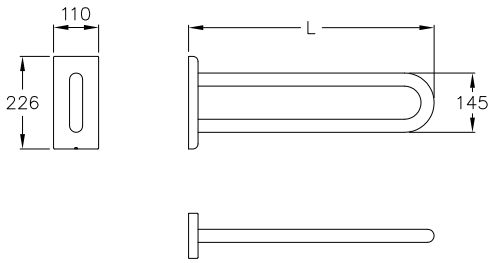

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.



Kippspiegel
Adjustable mirror

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
590 x 550 mm	**2956 110**	009	565,00 €

Inox Care Kippspiegel


- 590 x 500 mm,
- mit seitlichen Haltestützen und Bediengriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit Kippelement aus Nylon, in NORMBAU-Farbe dunkelgrau (018),
- Kristallspiegel 500 x 500 mm mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- die Verstellkraft kann reguliert werden,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Bediengriff und Spiegelleuchte sind zur nachträglichen Montage lieferbar, siehe Folgeseite.
Für den Einsatz von Dichtronden 2053 601/2053 610 geeignet.

Inox Care Adjustable mirror

- 590 x 500mm,
- with brackets and operating handle made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with adjustable part made of Nylon, in NORMBAU colour dark grey(018),
- adjustable mirror 500 x 500mm with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate, adjustable up to 25°,
- tilting action adjustable,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing, stainless steel rose inners and screws,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Operating handle and lamp can be added at a later stage, see next page. Suitable for use with sealing probes 2053 601/2053 210.

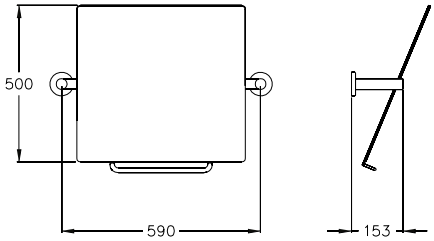



Bedienhebel
Operating handle


Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
Ø 10 mm	**0466 450**	009	152,00 €

Bedienhebel, nachrüstbar

- Ø 10 mm, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche satiniert (009),
- Griff aus Nylon, dunkelgrau (018), optional mit antibakteriellem Schutz,
- nachrüstbar für Cavere Kippspiegel,
- seitlich schwenkbar mit einstellbarer Klemmkraft,
- links und rechts montierbar,
- Bedienhebel geeignet für Waschbecken mit Vorwandmontage bis 150 mm Tiefe.

Operating handle, retrofittable

- 10mm dia., made of stainless steel, material Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- satinised finish (009),
- handle made of Nylon, dark grey (018), on request with antibacterial protection,
- for supplement of Cavere adjustable mirror,
- lateral tilting with adjustable friction hold,
- left and right hand application,
- suitable for wash basins mounted to walls projecting up to 150mm.

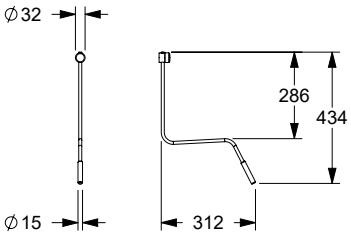



NEW



Inox Care Kippspiegel

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Kippspiegel,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

ⓘ Bediengriff und Spiegelleuchte sind zur nachträglichen Montage lieferbar, siehe Folgeseite.
Für den Einsatz von Dichtronden 2053 601/2053 610 geeignet.

Inox Care Adjustable mirror


Description, see Inox Care Adjustibla mirror,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

ⓘ Operating handle and lamp can be added at a later stage, see next page. Suitable for use with sealing probes 2053 601/2053 210.

Kippspiegel
Adjustable mirror

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
590 x 550 mm	**2956 110**	008	678,00 €

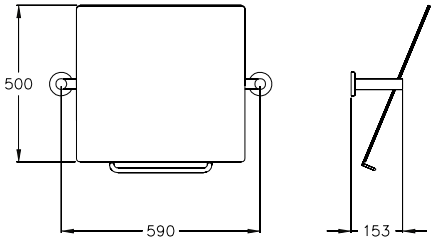

NEW



Bedienhebel, nachrüstbar

Beschreibung, siehe Ausführung Bedienhebel, nachrüstbar,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- Griff aus Nylon, weiß (019).


Operating handle, retrofittable

Description, see Operating handle, retrofittable,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- handle made of Nylon, colour: white (019).

Bedienhebel
Operating handle

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5500
Ø 10 mm	**0466 450**	008	182,00 €

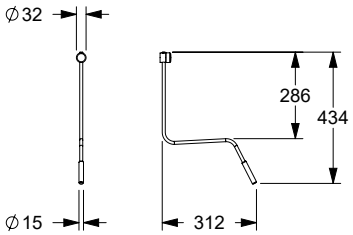



Spiegelleuchte, nachrüstbar


- 408 x 108 x 40 mm,
- aus Aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, Leuchtmittel LED,
- Nennlichtstrom: 600 lm,
- Schutzart IP44, spritzwassergeschützt,
- mit Anschlusskabel, Kabellänge 27 cm und Anschlussgehäuse,
- Leuchte zum nachträglichen Anklemmen auf Spiegel bis 6 mm Stärke.

Lamp, retrofittable

- 408 x 108 x 40mm,
- made of aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED lamp,
- nominal luminous flux: 600lm,
- splashproof, protective system IP44,
- with service cable, length of the cable 27cm and terminal housing,
- lamp can be clamped at a later stage to mirrors with a thickness up to 6mm.

Spiegelleuchte
Lamp

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 0700
408 x 108 x 40 mm	**0300 669**	009	121,00 €

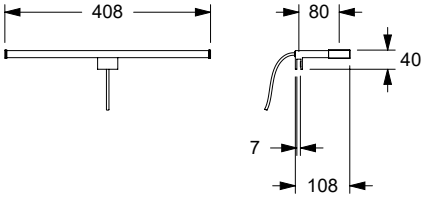

STAINLESS SERIES

Inox Care®

	Inox Care	**Eco Care**	Accessories
 Bereich WC Toilet area	104 - 129	**176 - 180**	190 - 192
 Bereich Dusche Shower area	130 - 163	**181 - 187**	193 - 194
 Bereich Waschbecken Wash basin area	164 - 170		195 - 204



Markante Merkmale Der Serie

Mit Eco Care lassen sich Badezimmer innerhalb kürzester Zeit individuell an die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität anpassen. Die aus weißem pulverbeschichtetem Edelstahl hergestellte Serie ist preiswert und überzeugt durch ihren antibakteriellen Schutz. Perfekt dazu passen unsere Nylon Care Accessoires.




Key features of the series

With Eco Care, bathrooms can be adapted quickly and individually to the needs of people with limited mobility. Made of white powder-coated stainless steel, the series is inexpensive and convinces with its antibacterial protection. Our Nylon Care accessories are the perfect match.

Inox® Care
Eco® Care





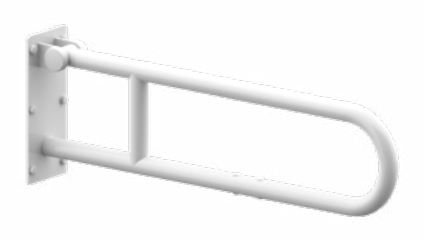

Stützklappgriff

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Farbe weiß (019), mit antibakteriellem Schutz,
- links und rechts einsetzbar,
- Ausladung hochgeklappt 216 mm,
- mit einstellbarer Bremse,
- mit Kappen zur verdeckten Verschraubung,
- Befestigungsplatte aus Edelstahl 100 x 250 mm,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- nachrüstbar mit Bodenstütze 1449220 / 1449221 / 1449222, erforderlich für Stützklappgriffe ab Länge 850 mm.


ⓘ Das Montageset muss separat bestellt werden.


Lift-up support rail


- length 600, 725, 850, 900mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel with powder coating, colour white (019), with antibacterial protection,
- left and right hand application,
- space required in vertical position 216mm from wall,
- with maintenance-free brake,
- with screw caps for concealed fixing,
- mounting plate made of stainless steel 100 x 250mm,
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- retrofitting with floor support 1449220 / 1449221 / 1449222, required for Lift-up support rails from length 850 mm.

ⓘ The fixing set should be ordered separately.

Stützklappgriff Lift-up support rail	Code	PG 3700
L= 600 mm	**1447 260**	218,00 €
L= 725 mm	**1447 270**	231,00 €
L= 850 mm	**1447 280**	245,00 €
L= 900 mm	**1447 290**	259,00 €

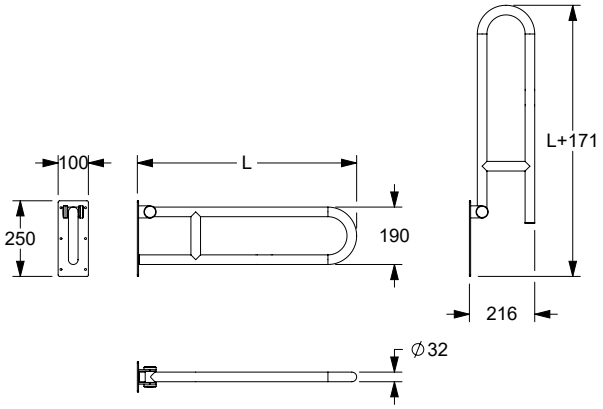





Montageset

- **für Mauerwerk aus Vollstein:**
  Beton ≥ B15,
  Vollziegel ≥ Mz 12,
  Kalksand-Vollstein ≥ KS 12,
  Naturstein mit dichtem Gefüge,
- **für Vorwandinstallationen** mit integrierter Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz als Hinterfütterung,
- **für Leichtbauwände** aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten, mit einer Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz,
- bestehend aus:
  6 Dübel MQ 8 x 40 mm,
  6 Torx Schrauben Ø 6 x 70 mm,
  aus Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set

- **brickwork made of full brick**
  concrete ≥ B15,
  solid brick ≥ Mz 12,
  sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12,
  natural stone with compact grain,
- **behind the wall with panels** and integrated mounting plate made of timber,
- **lightweight partition walls**, made of gypsum, flake board and hardboard with backfill, made of min. 20mm hard-wood,
- composed of:
  6 plugs MQ 8 x 40mm,
  6 screws 6 x 70mm dia. (Torx T40), made of stainless steel A2-AISI 304.

	Code	PG 3700
Montageset Fixing set	**1470 440**	12,25 €






Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 163 x 94 x 20 mm,
- aus Nylon, Farbe weiß (019), mit antibakteriellem Schutz,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- verdeckte Verschraubung.

Paper roll holder, retrofittable

- 163 x 94 x 20mm,
- made of nylon (PA), colour white (019), with antibacterial protection,
- with self-adjusting and maintenance-free roller brake,
- concealed screw fixing.

Papierrollenhalter, nachrüstbar Paper roll holder, retrofittable	Code	PG 3700
163 x 94 x 20 mm	**1449 210**	19,25 €






Bodenstütze, nachrüstbar

- für Montage an Stützklappgriffen der Eco Care Serie,
- 566 mm für Befestigungshöhe 750 mm, 616 mm für Befestigungshöhe 800 mm, 666 mm für Befestigungshöhe 850 mm, Ø 34 mm
- aus Nylon, Farbe weiß (019), mit antibakteriellem Schutz, Puffer aus Kunststoff in schwarz,
- Höhe +/- 8 mm einstellbar,
- Stützklappgriff mit Bodenstütze getestet bis 200 kg, empfohlene max. Belastung: 135 kg,
- arretiert automatisch im heruntergeklappten Zustand.

Floor support, retrofittable

- for lift-up support (Eco Care series),
- 566mm for fixing height 750mm, 616mm for fixing height 800mm, 666mm for fixing height 850mm, 34mm dia.,
- made of nylon, colour white (019), with antibacterial protection, buffer made of plastic in black,
- height +/- 8 mm adjustable,
- lift-up support with floor support tested up to 200kgs, recommended maximum loading: 135kgs,
- locked in in fold-down position.

Bodenstütze Floor support	Code	PG 3700
566 mm für Befestigungshöhe 750 mm for fixing height 750mm	**1449 220**	71,50 €
616 mm für Befestigungshöhe 800 mm for fixing height 800 mm	**1449 221**	75,50 €
666 mm für Befestigungshöhe 850 mm for fixing height 850mm	**1449 222**	79,50 €

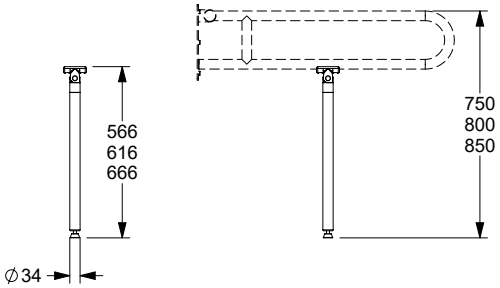



Stützklappgriff

- Länge 600, 725 und 850 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- links und rechts einsetzbar,
- Ausladung hochgeklappt 216 mm,
- mit einstellbarer Bremse,
- mit Kappen zur verdeckten Verschraubung,
- Befestigungsplatte aus Edelstahl 100 x 250 mm,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- nachrüstbar mit Bodenstütze 1449331 / 1449332/ 1449333, erforderlich für Stützklappgriffe ab Länge 850 mm.


ⓘ Das Montageset muss separat bestellt werden.


Lift-up support rail


- length 600, 725, 850mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish,
- left and right hand application,
- space required in vertical position 216mm from wall,
- with maintenance-free brake,
- with screw caps for concealed fixing,
- mounting plate made of stainless steel 100 x 250mm,
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- retrofitting with floor support 1449331 / 1449332 / 1449333, required for Lift-up support rails from length 850 mm.

ⓘ The fixing set should be ordered separately.

Stützklappgriff Lift-up support rail	Code	PG 3700
L= 600 mm	**1447 016**	218,00 €
L= 725 mm	**1447 017**	231,00 €
L= 850 mm	**1447 018**	245,00 €
L= 900 mm	**1447 019**	259,00 €

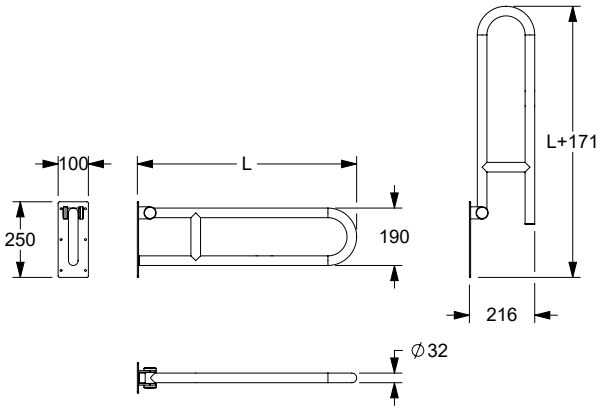





Montageset

- **für Mauerwerk aus Vollstein:**
  Beton ≥ B15,
  Vollziegel ≥ Mz 12,
  Kalksand-Vollstein ≥ KS 12,
  Naturstein mit dichtem Gefüge,
- **für Vorwandinstallationen** mit integrierter Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz als Hinterfütterung,
- **für Leichtbauwände** aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten, mit einer Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz,
- bestehend aus:
  6 Dübel MQ 8 x 40 mm,
  6 Torx Schrauben Ø 6 x 70 mm,
  aus Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set

- **brickwork made of full brick**
  concrete ≥ B15,
  solid brick ≥ Mz 12,
  sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12,
  natural stone with compact grain,
- **behind the wall with panels** and integrated mounting plate made of timber,
- **lightweight partition walls**, made of gypsum, flake board and hardboard with backfill, made of min. 20mm hardwood,
- composed of:
  6 plugs MQ 8 x 40mm,
  6 screws 6 x 70mm dia. (Torx T40), made of stainless steel A2-AISI 304.

	Code	PG 3700
Montageset Fixing set	**1470 540**	12,25 €






Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 163 x 94 x 20 mm,
- aus Nylon, Farbe dunkelgrau (018), mit antibakteriellem Schutz,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- verdeckte Verschraubung.

Paper roll holder, retrofittable

- 163 x 94 x 20mm,
- made of nylon, colour dark grey (018), with antibacterial protection,
- with self-adjusting and maintenance-free roller brake,
- concealed screw fixing.

Papierrollenhalter, nachrüstbar Paper roll holder, retrofittable	Code	PG 3700
163 x 94 x 20 mm	**1449 210**	19,25 €






Bodenstütze, nachrüstbar

- für Montage an Stützklappgriffen der Eco Care Serie,
- 566 mm für Befestigungshöhe 750 mm, 616 mm für Befestigungshöhe 800 mm, 666 mm für Befestigungshöhe 850 mm, Ø 32 mm
- Gelenk aus Nylon, Farbe dunkelgrau (018), Bodenstütze aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt, Puffer aus Kunststoff in schwarz,
- Höhe +/- 8 mm einstellbar,
- Stützklappgriff mit Bodenstütze getestet bis 200 kg, empfohlene max. Belastung: 135 kg,
- arretiert automatisch im heruntergeklappten Zustand.


Floor support, retrofittable

- for lift-up support (Eco Care series),
- 566mm for fixing height 750mm, 616mm for fixing height 800mm, 666mm for fixing height 850mm, 32mm dia.,
- joint made of nylon, colour dark grey (018), floor support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish, buffer made of plastic in black,
- height +/- 8 mm adjustable,
- lift-up support with floor support tested up to 200kgs, recommended maximum loading: 135kgs,
- locked in in fold-down position.

Bodenstütze Floor support	Code	PG 3700
566 mm für Befestigungshöhe 750 mm for fixing height 750mm	**1449 331**	72,50 €
616 mm für Befestigungshöhe 800 mm for fixing height 800mm	**1449 332**	78,50 €
666 mm für Befestigungshöhe 850 mm for fixing height 850mm	**1449 333**	85,00 €

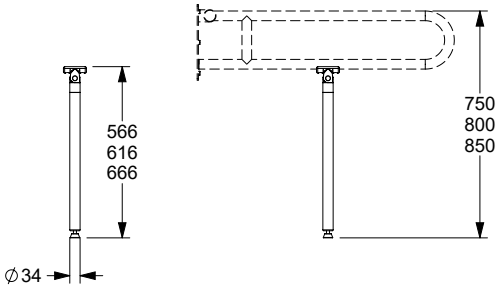






Dichtronde

- Ø 62 mm,
- selbstklebend, mit Trägerfolie,
- aus Zellkautschuk EPDM, Farbe schwarz,
- ermöglicht die normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- auch auf Fugen einsetzbar,
- für alle Eco Care Produkte mit Rosette Ø 70 mm einsetzbar,
- Verpackungseinheit 10 bzw. 50 Stück.

Rose Gasket

- Ø 62mm,
- self-adhesive, with carrier foil,
- made of cell rubber EPDM, colour black,
- sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1 possible,
- can also be used on seams,
- can be used with all Eco Care products with Ø 70mm rose,
- packing units of 10 pcs respectively 50 pcs.

Dichtronde Rose Gasket	Code	PG 5500
62 x 2 mm 10 Stück 10 pieces	**2053 601**	17,75 €
62 x 2 mm 50 Stück 50 pieces	**2053 610**	62,00 €







Winkelgriff, 135°

- 135°, 400 x 400 mm, Ø 32 mm, mit zwei Befestigungspunkten, links und rechts einsetzbar,
- aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Farbe weiß (019), mit antibakteriellem Schutz,
- mit Rosetten Ø 70 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Rosettenunterlage aus Nylon zur schonenden Wandauflage,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe und Wände mit Hinterfütterung aus Holz.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 2053 601/2053 610 geeignet.

Grab rail, 135°

- 135°, 400 x 400mm, 32mm dia., with two fixing points, left or right hand applicable,
- made of stainless steel with powder coating, colour white (019), with antibacterial protection,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inner made of Nylon in order to protect the wall,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry and walls with backfill made of wood.

ⓘ For the use of round blanks 2053 601/2053 610.

Winkelgriff 135° Grab rail 135°	Code	PG 3700
400 x 400 mm mit zwei Befestigungspunkten with two fixing points	**1464 320**	74,50 €



Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT



Winkelgriff, 135°

- 135°, 400 x 400 mm, Ø 32 mm, mit drei Befestigungspunkten, linke und rechte Ausführung,
- aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Farbe weiß (019), mit antibakteriellem Schutz,
- mit Rosetten Ø 70 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Rosettenunterlage aus Nylon zur schonenden Wandauflage,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe und Wände mit Hinterfütterung aus Holz.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 2053 601/2053 610 geeignet.

Grab rail, 135°

- 135°, 400 x 400mm, 32mm dia., with three fixing points, left or right hand available,
- made of stainless steel with powder coating, colour white (019), with antibacterial protection,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inner made of Nylon in order to protect the wall,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry and walls with backfill made of wood.

ⓘ For the use of round blanks 2053 601/2053 610.

Winkelgriff 135° Grab rail 135°	Code	PG 3700
400 x 400 mm ☜ mit drei Befestigungspunkten with three fixing points	**1464 330**	90,50 €
400 x 400 mm ☞ mit drei Befestigungspunkten with three fixing points	**1464 331**	90,50 €

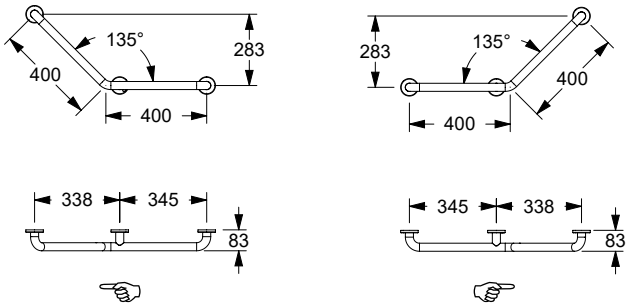



Haltegriff

- Achsmaß (a) 300, 400, 500 und 600 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Farbe weiß (019), mit antibakteriellem Schutz,
- mit Rosetten Ø 70 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Rosettenunterlage aus Nylon zur schonenden Wandauflage,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe und Wände mit Hinterfütterung aus Holz.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 2053 601/2053 610 geeignet.

Grab bar

- axial dimensions (a) 300, 400, 500 or 600mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel with powder coating, colour white (019), with antibacterial protection,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inner made of Nylon in order to protect the wall,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry and walls with backfill made of wood.

ⓘ For the use of round blanks 2053 601/2053 610.

Haltegriff Grab bar	Code	PG 3700
a = 300 mm	**1453 230**	43,75 €
a = 400 mm	**1453 240**	50,50 €
a = 500 mm	**1453 250**	56,50 €
a = 600 mm	**1453 260**	63,50 €





Duschhandlauf

- 750 x 420 mm, Ø 32 mm,
- links und rechts einsetzbar,
- aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Farbe weiß (019), mit antibakteriellem Schutz,
- mit Rosetten Ø 70 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Rosettenunterlage aus Nylon zur schonenden Wandauflage,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe und Wände mit Hinterfütterung aus Holz,
- geeignet für NORMBAU Einhängesitze.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 2053 601/2053 610 geeignet.

Shower handrail

- 750 x 420mm, 32mm dia.,
- left and right hand application,
- made of stainless steel with powder coating, colour white (019), with antibacterial protection,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inner made of Nylon in order to protect the wall,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry and walls with backfill made of wood,
- suitable for NORMBAU suspendable shower seats.

ⓘ For the use of round blanks 2053 601/2053 610.

Duschhandlauf Shower handrail	Code	PG 3700
750 x 420 mm	**1484 342**	155,00 €






Winkelgriff mit Brausehalter

- 480 x 1200 mm, Ø 32 mm, linke und rechte Ausführung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- weitere Beschreibung wie oben,
- geeignet für NORMBAU Einhängesitze.

Grab rail with shower head holder

- 480 x 1200 mm, 32mm dia., left or right hand applicable,
- maximum loading permitted: 175kg,
- further description see above,
- suitable for NORMBAU suspendable shower seats.

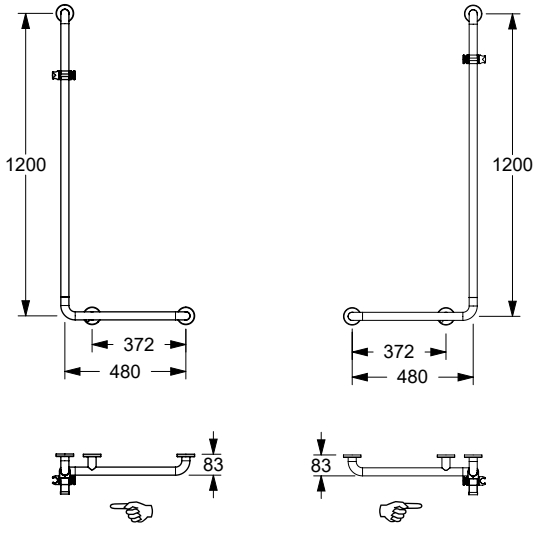

Winkelgriff mit Brausehalter Grab rail with shower head holder	Code	PG 3700
480 x 1200 mm ☜	**1465 348**	186,00 €
480 x 1200 mm ☞	**1465 349**	186,00 €

☜ = linke Ausführung / ☞ = rechte Ausführung
☜ = left hand / ☞ = right hand

Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT



Duschhandlauf mit Brausehalterstange


- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Farbe weiß (019), mit antibakteriellem Schutz,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter NY.BRH 91,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Rosetten Ø 70 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Rosettenunterlage aus Nylon zur schonenden Wandauflage,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe und Wände mit Hinterfütterung aus Holz,
- geeignet für NORMBAU Einhängesitze.

ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 2053 601/2053 610 geeignet.

Shower handrail with shower head rail

- 500 x 1200mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel with powder coating, colour white (019), with antibacterial protection,
- with shower head holder NY.BRH 91,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inner made of Nylon in order to protect the wall,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry and walls with backfill made of wood,
- suitable for NORMBAU suspendable shower seats.

ⓘ For the use of round blanks 2053 601/2053 610.

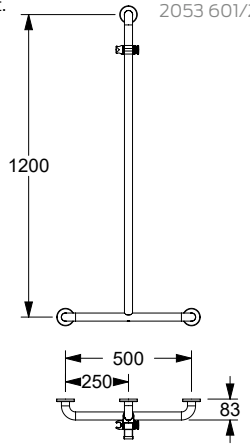

Duschhandlauf mit Brausehalterstange Shower handrail with shower head rail	Code	PG 3700
500 x 1200 mm	**1485 350**	182,00 €




Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- links und rechts einsetzbar,
- weitere Beschreibung wie oben.

Shower handrail with shower head rail

- 750 x 750 x 1200mm, 32mm dia.,
- left and right hand applicable,
- further description see above.

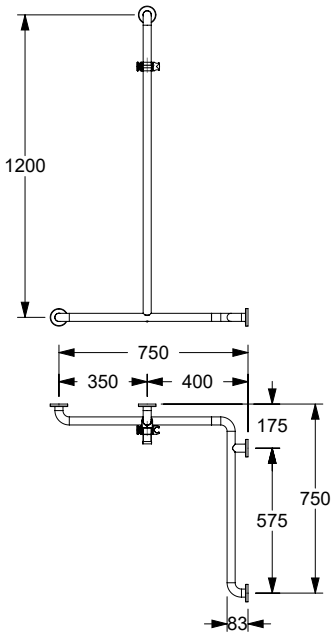

Duschhandlauf mit Brausehalterstange Shower handrail with shower head rail	Code	PG 3700
750 x 750 x 1200 mm	**1486 375**	254,00 €



Brausehalterstange


- Achsmaß 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Farbe weiß (019), mit antibakteriellem Schutz,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter NY.BRH 91,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Rosetten Ø 70 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Rosettenunterlage aus Nylon zur schonenden Wandauflage,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe und Wände mit Hinterfütterung aus Holz.

ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 2053 601/2053 610 geeignet.

Shower head rail

- axial dimensions 1200mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel with powder coating, colour white (019), with antibacterial protection,
- with shower head holder NY.BRH 91,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inner made of Nylon in order to protect the wall,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry and walls with backfill made of wood.

ⓘ For the use of round blanks 2053 601/2053 610.

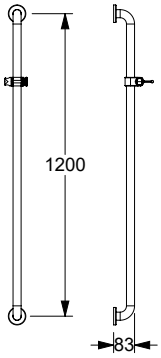

Braushalterstange Shower head rail	Code	PG 3700
1200 mm	**1488 320**	114,00 €




Klappsitz mit Stützfuß

- 440 x 395 mm,
- Sitzhöhe 460 - 500 mm,
- weiße Sitzfläche und Abdeckung für Montageplatte aus Kunststoff,
- Platz sparend, im hochgeklappten Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung 80 mm,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben Ø 6 x 60 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Lift-up shower seat with floor support

- 440 x 395mm
- seating height 460 - 500mm,
- white seat and cover for mounting plate made of plastic,
- space required in vertical position 80mm from wall, automatic built-in stop in lift-up position,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- concealed screw fixing,
- supplied with dia. 6 x 60mm and plugs for solid masonry.

Klappsitz mit Stützfuß Lift-up shower seat with floor support	Code	PG 3700
440 x 395 mm	**1844 440**	191,00 €

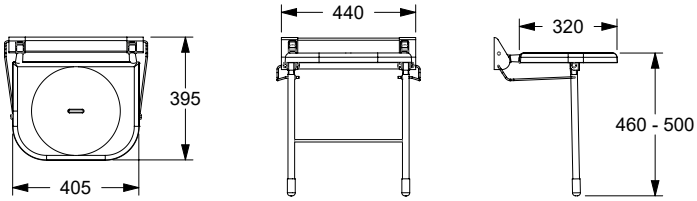

Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT



	Code	PG 3800
Duschklappsitz Lift-up shower seat		
412 x 444 mm	**3500 010**	298,00 €

Duschklappsitz


- 412 x 444 x 481 (128) mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

ⓘ Das Montageset 0448 952 ist separat bestellbar.

Lift-up shower seat

- 412 x 444 x 481 (128)mm,
- wall bracket made of stainless steel scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium scratch-resistant powder coating,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- with adjustable brake,
- locked in the upright position,
- easy construction,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

ⓘ The fixing set 0448 952 has to be ordered separately.

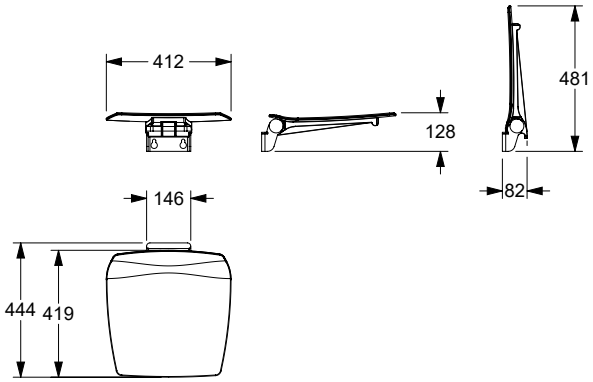



	Code	PG 3800
Duschklappsitz mit Bodenstütze Lift-up shower seat with floor support		
412 x 444 mm	**3500 015**	324,00 €

Duschklappsitz mit Bodenstütze


- 412 x 444 x 529 (470-500) mm,
- mit zwangsgeführter Bodenstütze,
- für Sitzhöhe 470-500 mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Bodenstütze aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.


ⓘ Das Montageset 0448 952 ist separat bestellbar.

Shower seat with floor support

- 412 x 444 x 529 (470-500)mm,
- with positively driven floor support,
- for seat height 470-500mm,
- wall bracket made of stainless steel, scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- aluminum floor support, scratch-resistant,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- with adjustable brake,
- easy construction,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

ⓘ The fixing set 0448 952 has to be ordered separately.

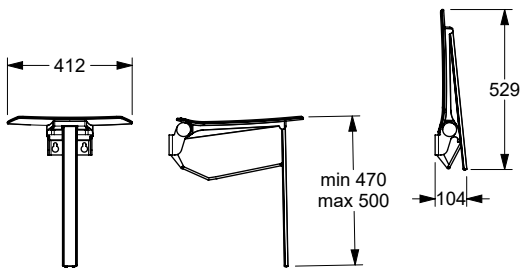



Montageset zur Befestigung an

Vorwandinstallationen mit integrierter Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz als Hinterfütterung.

Leichtbauwänden aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten, mit einer Hinterfütterung aus mind. 30 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz die an der tragenden Konstruktion ausreichend befestigt sein muss.

Fixing set for fixing

in front of the wall with panels and integrated mounting plate made of hardwood.

lightweight partition walls, made of gypsum, flake board and hardboard with a multilayer laminated wood back lining measuring at least 30 mm thick, which must be adequately fixed to the supporting structure.

Montageset Fixing set	Code	PG 2000
MS 4.8 C 2	**0448 952**	13,25 €



Montageset MS 4.8 C 2


Für Duschklappsitz 3500 010 und Duschklappsitz mit Bodenstütze 3500 015.
bestehend aus:
2 Sechskant-Holzschrauben
10 x 80 mm (SW 17) aus
Edelstahl A2-AISI 304.

ⓘ Montagesets für andere Wandbeschaffenheiten auf Anfrage erhältlich.

Fixing set MS 4.8 C 2

For Lift-up shower seat 3500 010 and Shower seat with floor support 3500 015.
composed of:
2 hexagonal wood screws
10 x 80mm (SW 17) made of stainless steel A2-AISI 304.

ⓘ Fixing sets for other wall substances are available on request.

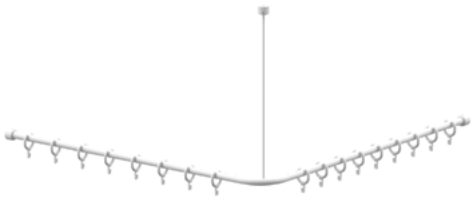


Duschvorhangstange mit Vorhangringen und Deckenabhängung


- 800 x 800 mm, 900 x 900 mm, 1000 x 1000 mm und 1200 x 1200 mm, Ø 20 mm,
- mit Deckenabhängung 500 mm, Ø 6 mm,
- aus Aluminium mit Pulverbeschichtung, Farbe weiß (019),
- Deckanabhängung auf Maß kürzbar,
- mit Vorhangringen,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe und Wände mit Hinterfütterung aus Holz.

Shower curtain rail with curtain rings and ceiling support

- 800 x 800mm, 900 x 900mm, 1000 x 1000mm, 1200 x 1200mm, 20mm dia.,
- with ceiling support, 500mm, 6mm dia,
- made of aluminium with powder coating, colour white (019),
- ceiling support can be cut to size,
- with curtain rings,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry and walls with backfill made of wood.

Duschvorhangstange Shower curtain rail	Code	PG 3700
a = 800 mm mit 16 Vorhangringen / with 16 curtain rings	**1381 080**	181,00 €
a = 900 mm mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings	**1381 090**	186,00 €
a = 1000 mm mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings	**1381 100**	192,00 €
a = 1200 mm mit 21 Vorhangringen / with 21 curtain rings	**1381 120**	198,00 €






Preise ohne MwSt./Prices excl. VAT



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschvorhang



- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 1381...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40°C waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60°C,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem beschichtetem Bleiband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 1381...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **Shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in coated lead band,
- further dimensions on request.

ⓘ We stock samples, please contact us to request them.

Duschvorhangstange Shower curtain rail a/a_2	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	**0787 370 ...**	152,00 €	181,00 €	433,00 €



STAINLESS SERIES

Inox Care®

	Inox Care	Eco Care	**Accessories**
 Bereich WC Toilet area	104 - 129	176 - 180	**190 - 192**
 Bereich Dusche Shower area	130 - 163	181 - 187	**193 - 194**
 Bereich Waschbecken Wash basin area	164 - 170		**195 - 204**




Papierrollenhalter
Toilet roll holder

Inox Care Papierrollenhalter

- 171 x 82 mm, Ø 50 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- zur Aufnahme handelsüblicher Papierrollen
- zur Wandmontage,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Toilet roll holder

- 171 x 82, 50 mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- for take on commercially available paper rolls
- for wall mounting,
- concealed screw fixing,
- supplied with mounting material.



Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
171 x 82 mm, Ø 50 mm	**2291 605**	009	38,75 €
171 x 82 mm, Ø 50 mm	**2291 605**	008	38,75 €
171 x 82 mm, Ø 50 mm	**2291 605**	019	38,75 €




Ersatzrollenhalter
Spare toilet roll holder

Inox Care Ersatzrollenhalter

- 171 x 82 mm, Ø 50 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- zur Aufnahme handelsüblicher Papierrollen
- zur Wandmontage,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care oilet roll holder

- 171 x 82 mm, 50 mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- for take on commercially available paper rolls
- for wall mounting,
- concealed screw fixing,
- supplied with mounting material.



Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
171 x 82 mm, Ø 50 mm	**2291 606**	009	38,75 €
171 x 82 mm, Ø 50 mm	**2291 606**	008	38,75 €
171 x 82 mm, Ø 50 mm	**2291 606**	019	38,75 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

009 Satiniert / 009 Satin
008 Hochglanzpoliert / 008 Mirror polished *NEW*
019 Pulverbeschichtet, weiß / 019 Powdercoated, white



Inox Care Hygienebeutelspender


- 95 x 136 x 27 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Hygiene bag dispenser

- 95 x 136 x 27 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- designed for commercially available sanitary bags,
- for wall mounting,
- supplied with mounting material.

Hygienebeutelspender
Hygiene bag dispenser

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
95 x 136 x 27 mm	**2291 627**	009	32,50 €
95 x 136 x 27 mm	**2291 627**	008	32,50 €
95 x 136 x 27 mm	**2291 627**	019	32,50 €





Inox Care Toilettenpapierspender


- 264 x 270 x 132 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- für Toilettenpapierrollen mit einem maximalen Durchmesser von 30 cm,
- mit wartungsfreier Abrollbremse,
- Papierstandsanzeige,
- abschließbares »One Key System« (ein Schlüssel für alle Toilettenpapierspender),
- Schlüssel inklusive,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Toilet paper dispenser

- 264 x 270 x 132 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- for toilet paper rolls with a diameter of max. 30cm,
- with maintenance-free roll brake ,
- with indication of toilet paper stock ,
- lockable “One Key System” (one single key for all toilet paper dispensers),
- keys inclusive,
- for wall mounting,
- supplied with mounting material.

Toilettenpapierspender
Toilet paper dispenser

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
264 x 270 x 132 mm	**2291 626**	009	100,00 €
264 x 270 x 132 mm	**2291 626**	008	100,00 €
264 x 270 x 132 mm	**2291 626**	019	100,00 €

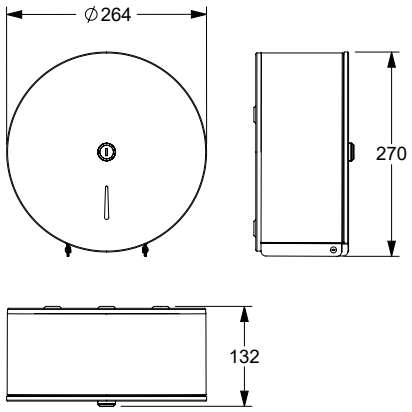



Inox Care WC-Bürstengarnitur


- Gesamthöhe 499 mm, Ø 135 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- zentrierte Bürstenstellung
- Bürstentopf aus Nylon, zur Reinigung abnehmbar,
- mit zusätzlicher Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmittel,
- mit austauschbarem schwarzen Bürstenkopf Ø 86 mm,
- mit langem Bürstenstiel,
- zur Wandmontage
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Toilet brush

- total height 499 mm, 135 mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- centered brush position
- Nylon toilet brush holder, removable for cleaning,
- with additional recess for holding disinfectant,
- with removable black brush head 86 mm dia
- with long brush handle
- for wall mounting
- concealed screw fixing,
- supplied with fixing material.


WC-Bürstengarnitur
Toilet brush

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
102 x 499 x 135 mm	**2291 651**	009	79,50 €
102 x 499 x 135 mm	**2291 651**	008	79,50 €
102 x 499 x 135 mm	**2291 651**	019	79,50 €

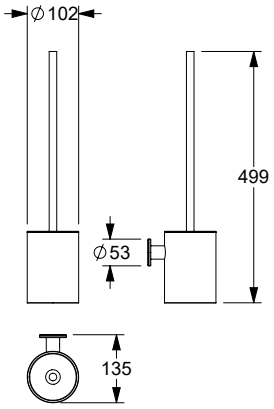

Ø 86 mm WC-Ersatzbürstenkopf Spare toilet brush head	**2291 655**	4,10 €
WC-Ersatzbürstentopf Spare toilet brush pot	**2291 659**	8,00 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





Duschablage mit Klemmhalterung

- 210 x 110 x 75 mm,
- Ablagefläche 200 cm²,
- aus Nylon,
- in Farbe dunkelgrau (018) und weiß (019)
- zum Aufklipsen auf NORMBAU Edelstahl- und Nylon-Duschhandläufe oder für Wandmontage mit Kleberonden,
- Ablagefläche mit rutschhemmender Noppenstruktur und Ablaufloch,
- Lieferung mit Klemmhalterung für Rohrmontage.

ⓘ Duschablage auf Anfrage auch in den weiteren Farben der NORMBAU Farbkarte lieferbar.

Shower box with clamping device

- 210 x 110 x 75mm,
- storage space 200cm²,
- made of Nylon,
- available available in colour dark grey (018) and white (019),
- for clamping to NORMBAU Stainless- and Nylon shower handrails or for fixing to wall with self-adhesive stickers,
- the shower box bottom has a structured non-slip surface as well as a drain hole,
- supplied with clamping device for pipe mounting.


ⓘ On request, shower box also available in other colours of NORMBAU colour chart.


Duschablage
Shower box

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 0200
210 x 110 x 75 mm	**0925 350**	019	48,25 €
210 x 110 x 75 mm	**0925 350**	018	48,25 €

... für Wandmontage
... for wall fixing

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 0200
210 x 110 x 75 mm	**0925 360**	019	48,25 €
210 x 110 x 75 mm	**0925 360**	018	48,25 €

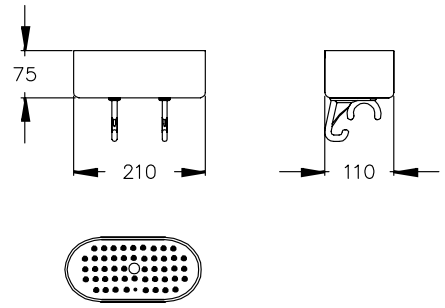





Duschablage, nachrüstbar


- 160 x 80 x 50 mm,
- für Inox Care Brausestangen Ø 32 mm,
- Ablagefläche 100 cm²,
- aus Nylon,
- in Farbe dunkelgrau (018) und weiß (019)
- Ablagefläche mit Ablaufloch.

ⓘ Duschablage auf Anfrage auch in den weiteren Farben der NORMBAU Farbkarte lieferbar.

Cavere Shower box, retrofittable

- 160 x 80 x 50mm,
- for Inox Care shower head rail 32mm dia.,
- storage space 100cm²,
- made of Nylon,
- available in colour dark grey (018) and white (019),
- the shower box bottom has a drain hole.

ⓘ On request, shower box also available in other colours of NORMBAU colour chart.

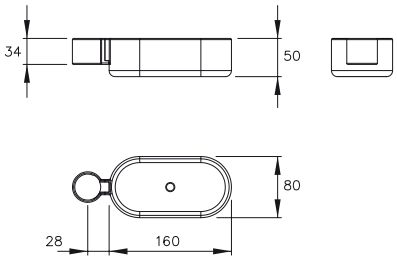

Duschablage
Shower box

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 0200
160 x 80 x 50 mm	**2050 302**	019	54,00 €
160 x 80 x 50 mm	**2050 302**	018	54,00 €








Inox Care Duschkorb

- 201 x 80 x 201 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- Ablagefläche mit Gitterstruktur,
- zur Wandmontage,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Shower box

- 201 x 80 x 201 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- storage space with lattice structure,
- for wall mounting,
- concealed fastening,
- supplied with mounting material.

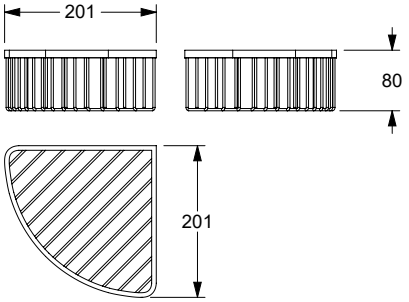

Duschkorb
Shower Box

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
201 x 80 x 201 mm	**2291 641**	009	77,50 €
201 x 80 x 201 mm	**2291 641**	008	77,50 €
201 x 80 x 201 mm	**2291 641**	019	77,50 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

009 Satiniert / 009 Satin
008 Hochglanzpoliert / 008 Mirror polished *NEW*
019 Pulverbeschichtet, weiß / 019 Powdercoated, white








Inox Care Glasablage

- 500 x 141 x 49 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- satiniertes Glas
- zur Wandmontage
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Bathroom glass shelf

- 500 x 141 x 49 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- satinised glass
- for wall mounting
- concealed screw fixing
- supplied with fixing material.

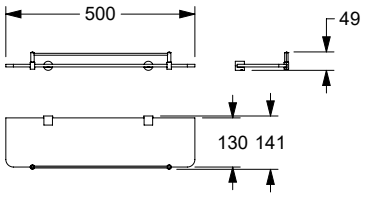

Glasablage
Bathroom glass shelf

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
500 x 141 x 49 mm	**2291 646**	009	81,50 €
500 x 141 x 49 mm	**2291 646**	008	81,50 €
500 x 141 x 49 mm	**2291 646**	019	81,50 €




Inox Care Seifenspender

- 67 x 163 x 113 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- satiniertes Glas,
- Fassungsvermögen : 0.2 l,
- Seifenspender zur Reinigung abnehmbar,
- Pumpenkopf aus Edelstahl,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Soap dispenser

- 67 x 163 x 113 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- satinised glass,
- capacity: 0.2 l,
- soap dispenser can be removed for cleaning,
- pump head made of stainless steel,
- for wall mounting,
- supplied with fixing material.



Seifenspender Code PG 5600
Soap dispenser

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
67 x 163 x 113 mm	**2291 165**	009	64,50 €
67 x 163 x 113 mm	**2291 165**	008	64,50 €
67 x 163 x 113 mm	**2291 165**	019	64,50 €



Inox Care Glashalter mit Glas


- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- satiniertes Glas
- Glas zur Reinigung abnehmbar
- zur Wandmontage
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Glass holder with glass tumbler

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- satinised glass
- glass can be removed for cleaning
- for wall mounting
- concealed screw fixing
- supplied with fixing material.

Glashalter mit Glas
Glass holder with glass tumbler

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
67 x 96 x 100 mm	**2291 645**	009	42,75 €
67 x 96 x 100 mm	**2291 645**	008	42,75 €
67 x 96 x 100 mm	**2291 645**	019	42,75 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

009 Satiniert / 009 Satin
008 Hochglanzpoliert / 008 Mirror polished *NEW*
019 Pulverbeschichtet, weiß / 019 Powdercoated, white









Desinfektionsmittelspender

- 95 x 311 x 160 mm,
  93 x 322 x 229 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), ausgenommen Farbe 019: Aluminium,
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- Fassungsvermögen : 0,5 l / 1 l,
- mit gekröpfter Pumpe aus Edelstahl,
- für Desinfektionsmittel, Flüssigseifen und dünnflüssige Lotionen geeignet,
- zur Aufnahme gängiger Euro-Flaschen,
- Dosiermenge 2,0 ml je Hub,
- Pumpe und der Spender sind mit Heißdampf autoklavierbar (121° C bei 1 bar Druck),
- Lieferung mit leerer Kunststoffflasche,
- Lieferung mit Montagematerial.

Disinfectant dispenser

- 95 x 311 x 160 mm,
  93 x 322 x 229 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), exempted colour 019: aluminum,
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- capacity: 0,5 l / 1 l,
- ,with cranked stainless steel pump,
- suitable for disinfectants, liquid soaps and thin lotions,
- for taking on common Euro bottles,
- dosage 2.0 ml per pass,
- pump and dispenser are hot steam autoclavable (121° C at 1 bar pressure),
- supplied with empty plastic bottle,
- supplied with fixing material.

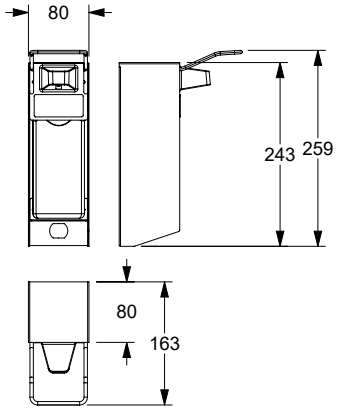

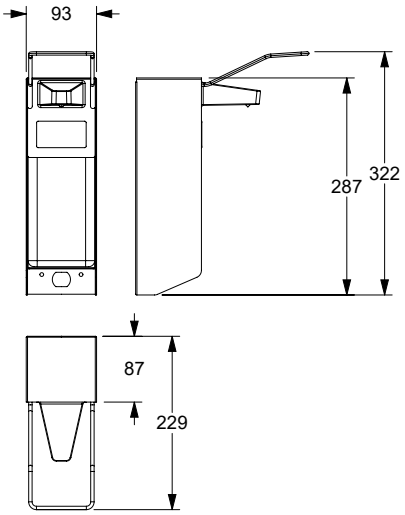

Desinfektionsmittel- und Seifenspender
Disinfectant and soap dispenser

0,5 l	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
95 x 311 x 160 mm	**2291 631**	009	122,00 €
95 x 311 x 160 mm	**2291 631**	008	122,00 €
95 x 311 x 160 mm	**2291 631**	019	122,00 €

1 l	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
93 x 322 x 229 mm	**2291 632**	009	130,00 €
93 x 322 x 229 mm	**2291 632**	008	130,00 €
93 x 322 x 229 mm	**2291 632**	019	130,00 €



Handtuchhalter schwenkbar
Swivel towel holder


Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
501 x 50 x 54 mm	**2291 622**	009	69,50 €
501 x 50 x 54 mm	**2291 622**	008	69,50 €
501 x 50 x 54 mm	**2291 622**	019	69,50 €

Inox Care Handtuchhalter schwenkbar

- 501 x 50 x 54 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- Halter mit zwei Handtuchstangen,
- Handtuchstangen unabhängig voneinander schwenkbar,
- zum Aufhängen von Handtüchern,
- zur Wandmontage,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Swivel towel holder

- 501 x 50 x 54 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- towel holder with two bars,
- towel rails to be swivelled independently,
- for hanging towels,
- for wall mounting,
- concealed screw fixing,
- supplied with fixing material.

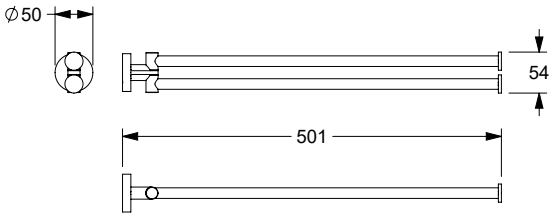



Handtuchhalter
Towel holder


Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
655 x 55 x 74 mm	**2291 621**	009	59,00 €
655 x 55 x 74 mm	**2291 621**	008	59,00 €
655 x 55 x 74 mm	**2291 621**	019	59,00 €

Inox Care Handtuchhalter

- 655 x 55 x 74 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- zum Aufhängen von Handtüchern,
- zur Wandmontage,
- für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Towel holder

- 655 x 55 x 74 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- for hanging towels,
- for wall mounting,
- for concealed screw fixing,
- supplied with fixing material.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.








Falthandtuchspender

- 282 x 371 x 105 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- zur Aufnahme handelsüblicher Falthandtücher (Zick-Zack Falz, Lagenfalz und Interfold),
- Füllmenge ca. 400 - 800 Blatt,
- hygienisch und wirtschaftlich durch Einzelblattentnahme,
- mit Papierstandsanzeige,
- abschließbares »One Key System« (ein Schlüssel für alle Falthandtuchspender),
- Schlüssel inklusive,
- verdeckte Verschraubung,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Montagematerial.

Hand towel dispenser

- 282 x 371 x 105 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- for take on commercially available folding towels (ZZ-fold, C-fold, and Interfold),
- capacity approx. 400 – 800 sheets,
- hygienic and economical due to taking off single sheets,
- with indication of toilet paper stock,
- lockable “One Key System” (one single key for all toilet paper dispensers),
- keys inclusive,
- concealed screw fixing,
- for wall mounting,
- supplied with fixing material.

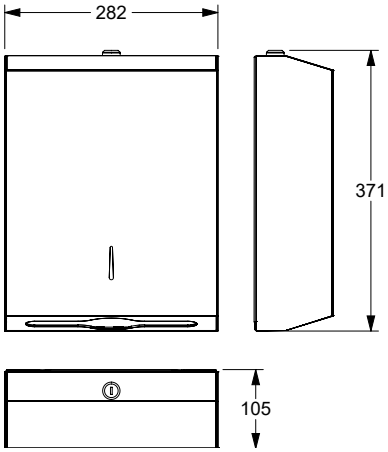

Falthandtuchspender
Hand towel dispenser

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
282 x 371 x 105 mm	**2291 625**	009	100,00 €
282 x 371 x 105 mm	**2291 625**	008	100,00 €
282 x 371 x 105 mm	**2291 625**	019	100,00 €






Abfallkorb

- 320 x 250 x 380 mm, 30 l,
  320 x 255 x 635 mm, 54 l,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2-AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), pulverbeschichtet weiß (019),
- Drahtgittergeflecht,
- rutschfest und kippsicher durch Gummifüße,
- einfache Montage (freistehend oder Wandbefestigung),
- Lieferung mit Montageset.


Waste bin

- 320 x 250 x 380mm, 30 l,
  320 x 255 x 635mm, 54 l,
- made of stainless steel, material no. 1.4301 (A2-AISI 304),
- finish: satinised (009), white powdercoating (019),
- wire netting mesh,
- anti-slip function due to rubberized feet,
- easy installation (free standing or wall mounting,
- supplied with fixing set.

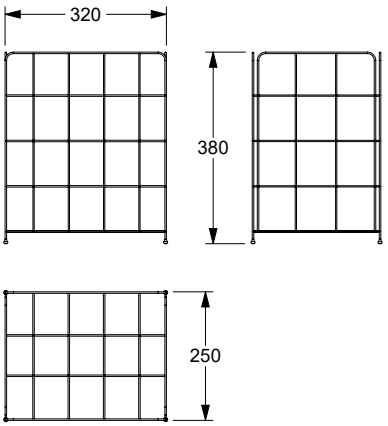

Abfallkorb
Waste bin

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
320 x 250 x 380 mm, 30 l	**2290 047**	009	130,00 €
320 x 255 x 635 mm, 54 l	**0506 537**	019	70,00 €
320 x 250 x 380 mm, 30 l	**2290 048**	009	170,00 €
320 x 255 x 635 mm, 54 l	**0506 538**	019	83,50 €

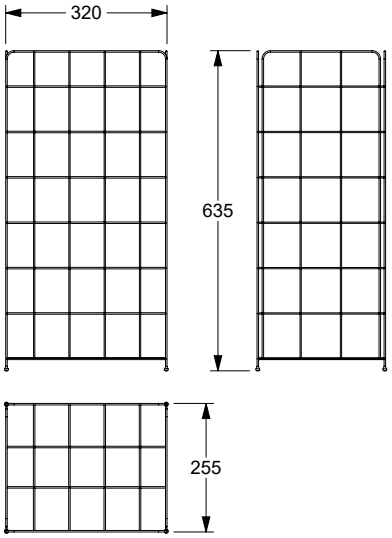

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.









Inox Care Abfallbehälter

- 170 x 250 x 229 mm,
- 205 x 315 x 266 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- Fassungsvermögen: 3 l / 7 l,
- herausnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff,
- verdeckte Verschraubung,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Waste bin

- 170 x 250 x 229 mm,
- 205 x 315 x 266 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- capacity: 3 l / 7 l,
- removable plastic inner bin,
- concealed screw fixing,
- for wall mounting,
- supplied with fixing material.



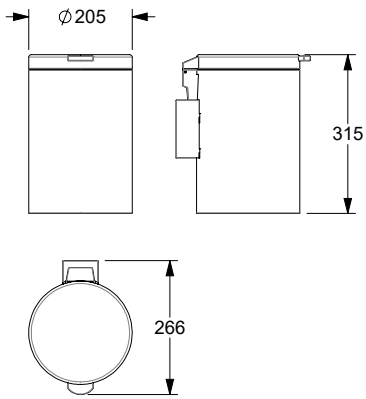

Abfallbehälter
Waste bin

3 l	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
170 x 250 x 229 mm	**2291 601**	009	61,00 €
170 x 250 x 229 mm	**2291 601**	008	61,00 €
170 x 250 x 229 mm	**2291 601**	019	61,00 €

7 l	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
205 x 315 x 266 mm	**2291 603**	009	77,50 €
205 x 315 x 266 mm	**2291 603**	008	77,50 €
205 x 315 x 266 mm	**2291 603**	008	77,50 €



Inox Care Haken


- 50 x 50 x 56 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- zum Aufhängen von Utensilien,
- zur Wandmontage,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Hook

- 50 x 50 x 56 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- for hanging utensils,
- for wall mounting,
- concealed screw fixing,
- supplied with fixing material.

Haken
Hook

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
50 x 50 x 56 mm	**2291 611**	009	24,50 €
50 x 50 x 56 mm	**2291 611**	008	24,50 €
50 x 50 x 56 mm	**2291 611**	019	24,50 €





Inox Care Doppelhaken


- 87 x 50 x 62 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- zum Aufhängen von Utensilien,
- zur Wandmontage,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Double hook

- 87 x 50 x 62 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- for hanging utensils,
- for wall mounting,
- concealed fastening,
- supplied with mounting material.

Haken
Hook

Abmessungen / Dimensions	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
87 x 50 x 62 mm	**2291 612**	009	32,50 €
87 x 50 x 62 mm	**2291 612**	008	32,50 €
87 x 50 x 62 mm	**2291 612**	019	32,50 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

009 Satiniert / 009 Satin
008 Hochglanzpoliert / 008 Mirror polished *NEW*
019 Pulverbeschichtet, weiß / 019 Powdercoated, white



Haken
Hook


Inox Care Haken


- 16 x 16 x 30 mm,
  16 x 16 x 55 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: satiniert (009), hochglanzpoliert (008), pulverbeschichtet weiß (019),
- zum Aufhängen von Utensilien,
- zur Wandmontage,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Montagematerial.

Inox Care Hook

- 16 x 16 x 30 mm,
  16 x 16 x 55 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: satinised (009), mirror polished (008), white powdercoating (019),
- for hanging utensils,
- for wall mounting,
- concealed fastening,
- supplied with mounting material.

Länge / Length	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
30 mm	**2291 613**	009	11,25 €
30 mm	**2291 613**	008	11,25 €
30 mm	**2291 613**	019	11,25 €
55 mm	**2291 614**	009	13,25 €
55 mm	**2291 614**	008	13,25 €
55 mm	**2291 614**	019	13,25 €







Inox Care Piktogramme


- 125 x 125 x 1,5 mm,
  Symbol: Herren, Damen, Barrierefrei,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A4, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit schwarzem abriebfestem Aufdruck,
- mit Selbstkleberonden.

Inox Care Symbol

- 125 x 125 x 1,5mm,
  symbol: Gentlemen, Ladies, Barrier-free,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A4, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with a black outline figure,
- self-adhesive.

Piktogramme
Symbol

	Code +	Farbe/ Color	PG 5600
Herren / Men	**2510 010**	009	36,50 €
Damen / Women	**2510 020**	009	36,50 €
Barrierefrei / Barrier-free	**2510 040**	009	36,50 €

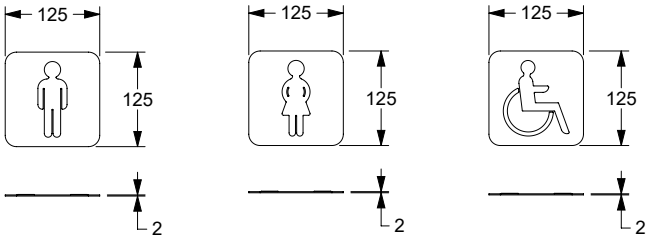



Piktogramme


- Höhe 130 mm, Breite ... mm,
  Symbole: Herren, Damen, Barrierefrei,
- aus Nylon,
- in Farbe weiß 019,
- selbstklebend.

Symbol

- height 130mm, width ... mm,
  symbol: Gentlemen, Ladies, Barrefree,
- made of Nylon,
- in colour white 019,
- self-adhesive.

Piktogramme
Symbol

	Code +	Farbe/ Color	PG 1500
Herren / Men	**0510 010**	019	10,75 €
Damen / Women	**0510 020**	019	10,75 €
Barrierefrei / Barrier-free	**0510 040**	019	10,75 €

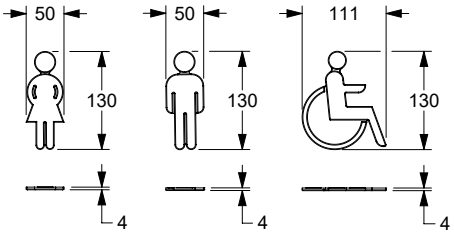

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

POLYMERE SERIES

Nylon Care

		Verso Care	Nylon Care 300	Nylon Care 400	Accessoires
	Bereich WC Toilet area	**210 - 221**	248 - 262	290 - 305	340 - 344
	Bereich Dusche Shower area	**222 - 240**	263 - 281	306 - 333	345
	Bereich Waschbecken Wash basin area	**242 - 243**	282 - 286	343 - 383	346 - 361



Markante Merkmale der Serie

Verso Care – mit glatter Oberfläche, Befestigung ohne Rosetten
Nylon Care 300 – mit glatter Oberfläche, Befestigung mit Rosetten
Nylon Care 400 – mit strukturierter Oberfläche in den Greifzonen, Befestigung mit Rosetten

Eine zeitlos moderne und bewährte Pflegeserie, wahlweise mit glatter oder strukturierter Oberfläche, die einen rutschsicheren Schutz beim Greifen bietet.

Aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz (Antibac). Die Technologie in Verbindung mit üblichen Reinigungsverfahren hilft Hygienestandards zu verbessern und bietet überall zusätzlichen Schutz.

Der durchgehende korrosionsgeschützte Stahlkern gewährleistet Stabilität und Sicherheit für die erhöhten Anforderungen im Pflegebereich.



Key features of the series

Verso Care – with smooth surface, installation without collars
Nylon Care 300 – with smooth surface, installation with collars
Nylon Care 400 – with textured surface on the handle areas, installation with collars

A timeless yet modern, tried-and-tested care series, available with either a smooth or textured surface which affords anti-slip protection during handling.

Made from nylon with optional antibacterial protection (Antibac). Used in conjunction with regular cleaning, the technology helps to improve hygiene standards and offers additional all-round protection.

A corrosion-protected steel core ensures stability and safety for the higher requirements of the care sector.

Nylon Care






Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50€	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge*	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 €	**7470 020** 19,25 €	
		Montageset / Fixing Set **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge			
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports,il					**Montageplatte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 481** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

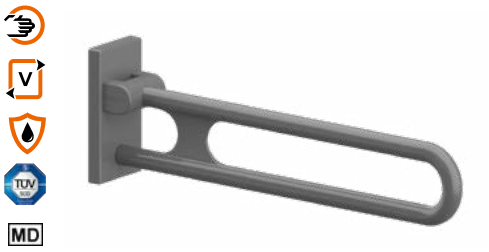



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🔧.
Nachrüstbarer Funksender 0449010.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable


- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- load capacity: max.100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE.

ⓘ Select appropriate fixing set to suit site conditions, see register 🔧.
Remote control 0449010, retrofittable.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar
Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

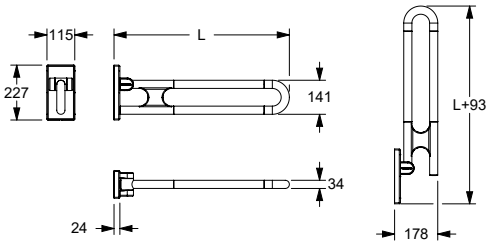

Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Papierrollenhalter
Lift-up support rai vario, suspendable with paper roll holder

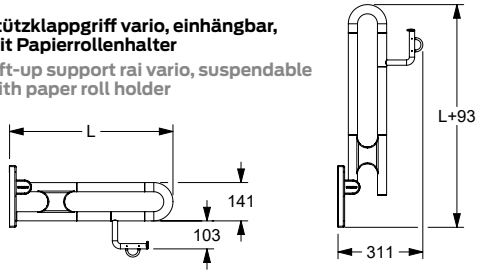

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

PG 3800	**mit** Grundplatte **with** base plate		**ohne** Grundplatte **without** base plate					
	L = 600 mm		**L = 725 mm**		**L = 850 mm**		**L = 900 mm**	
	mit Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate
Stützklappgriff lift-up support rail	**3500 410** 401,00 €	**3500 420** 370,00 €	**3500 430** 418,00 €	**3500 440** 386,00 €	**3500 450** 447,00 €	**3500 460** 415,00 €	**3500 470** 462,00 €	**3500 480** 430,00 €
optional Antibac	**4500 410** 449,00 €	**4500 420** 418,00 €	**4500 430** 473,00 €	**4500 440** 441,00 €	**4500 450** 500,00 €	**4500 460** 468,00 €	**4500 470** 518,00 €	**4500 480** 486,00 €
Stützklappgriff mit Papierrollenhalter lift-up support rail with paper roll holder	**3500 610** 426,00 €	**3500 620** 393,00 €	**3500 630** 454,00 €	**3500 640** 423,00 €	**3500 650** 491,00 €	**3500 660** 459,00 €	**3500 670** 506,00 €	**3500 680** 474,00 €
optional Antibac	**4500 610** 479,00 €	**4500 620** 446,00 €	**4500 630** 507,00 €	**4500 640** 475,00 €	**4500 650** 532,00 €	**4500 660** 500,00 €	**4500 670** 545,00 €	**4500 680** 513,00 €



Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.


- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable, with floor support


Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- floor support with non-slip floor contact.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze
Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable with floor support

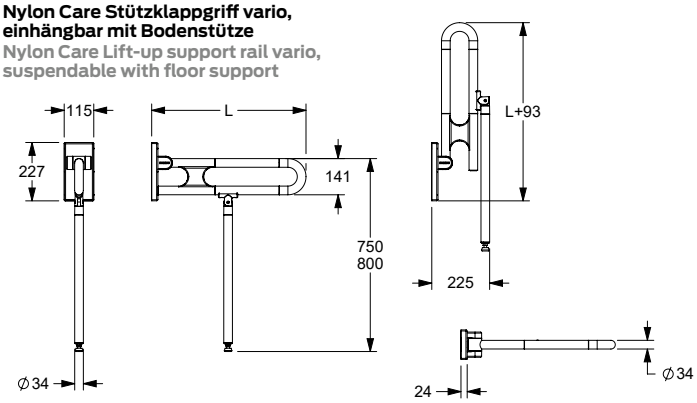

Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze, Papierrollenhalter.
Lift-up support rai vario, suspendable with floor support, paper roll holder

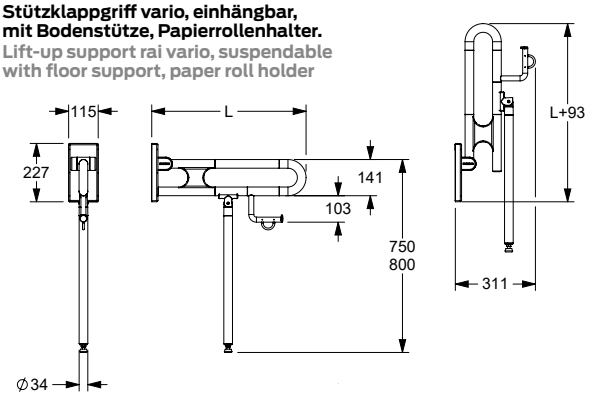

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable with floor support, with/without base plate, paper roll holder

PG 3800	**mit** Grundplatte **with** base plate		**ohne** Grundplatte **without** base plate					
	L=600 mm		**L=725 mm**		**L=850 mm**		**L=900 mm**	
	mit Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate
Bodenstütze 750 mm floor support 750mm	**3500 510** 576,00 €	**3500 520** 544,00 €	**3500 530** 588,00 €	**3500 540** 556,00 €	**3500 550** 620,00 €	**3500 560** 587,00 €	**3500 570** 636,00 €	**3500 580** 604,00 €
optional Antibac	**4500 510** 643,00 €	**4500 520** 611,00 €	**4500 530** 662,00 €	**4500 540** 630,00 €	**4500 550** 695,00 €	**4500 560** 663,00 €	**4500 570** 713,00 €	**4500 580** 681,00 €
Bodenstütze 750 mm mit Papierrollenhalter floor support 750mm with paper roll holder	**3500 710** 598,00 €	**3500 720** 566,00 €	**3500 730** 627,00 €	**3500 740** 595,00 €	**3500 750** 664,00 €	**3500 760** 632,00 €	**3500 770** 680,00 €	**3500 780** 648,00 €
optional Antibac	**4500 710** 672,00 €	**4500 720** 639,00 €	**4500 730** 700,00 €	**4500 740** 669,00 €	**4500 750** 745,00 €	**4500 760** 713,00 €	**4500 770** 762,00 €	**4500 780** 730,00 €
Bodenstütze 800 mm floor support 800mm	**3500 810** 576,00 €	**3500 820** 544,00 €	**3500 830** 588,00 €	**3500 840** 556,00 €	**3500 850** 620,00 €	**3500 860** 587,00 €	**3500 870** 636,00 €	**3500 880** 604,00 €
optional Antibac	**4500 810** 643,00 €	**4500 820** 611,00 €	**4500 830** 662,00 €	**4500 840** 630,00 €	**4500 850** 695,00 €	**4500 860** 663,00 €	**4500 870** 713,00 €	**4500 880** 681,00 €
Bodenstütze 800 mm mit Papierrollenhalter floor support 800 mm with paper roll holder	**3500 910** 598,00 €	**3500 920** 566,00 €	**3500 930** 627,00 €	**3500 940** 595,00 €	**3500 950** 664,00 €	**3500 960** 632,00 €	**3500 970** 680,00 €	**3500 980** 648,00 €
optional Antibac	**4500 910** 672,00 €	**4500 920** 639,00 €	**4500 930** 700,00 €	**4500 940** 669,00 €	**4500 950** 745,00 €	**4500 960** 713,00 €	**4500 970** 762,00 €	**4500 980** 730,00 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Grundplatte und Blindabdeckung vario Base plate and cover plate blind vario	Code	PG 3800
115 x 227 mm	**3501 200**	93,00 €
115 x 227 mm, Antibac	**4501 200**	111,00 €
115 x 227 mm	**3501 202**	115,00 €
115 x 227 mm, Antibac	**4501 202**	124,00 €
ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)		
115 x 227 mm	**3501 205**	57,00 €
115 x 227 mm, Antibac	**4501 205**	76,00 €
Blindabdeckung vario cover plate blind vario		
88 x 178 x 15 mm	**3501 216**	35,50 €
Grundplatte vario base plate vario		
88 x 178 x 15 mm	**3501 217**	57,50 €
Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)		

Nylon Care Grundplatte und Blindabdeckung vario


- 115 x 227 x 24 mm,
- Blindabdeckung mit glatter Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.

Nylon Care Base plate and cover plate blind vario

- 115 x 227 x 24mm,
- high-gloss polyamide cover plate,
- available in the Nylon colours,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see 🛠.

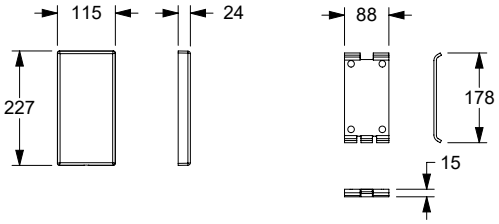




Papierrollenhalter Toilet roll holder	Code	PG 2000
PRH 98, Nylon 141 x 117 mm	**0449 120**	53,50 €
PRH 98, Nylon 141 x 117 mm, Antibac	**4449 120**	76,00 €

Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Toilet roll holder, retrofittable

- 141 x 117 mm,
- made of Nylon, with optional anti-bacterial protection,
- available in Nylon colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.







NEW



Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Armpolster

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- mit Armpolster, Länge 400 mm, Breite 57 mm aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable with padded armrest

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.


- with padded armrest, length 400mm, width 57mm made of PUR integral foam, colour black,



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

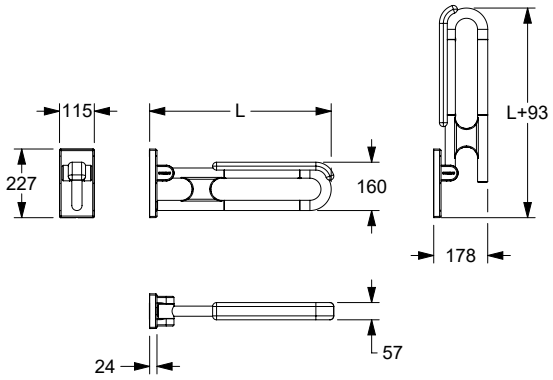

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

PG 3800	**mit** Grundplatte **with** base plate				**ohne** Grundplatte **without** base plate			
	L = 600 mm		**L = 725 mm**		**L = 850 mm**		**L = 900 mm**	
	mit Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate
Stützklappgriff mit Armpolster lift-up support rail with padded armrest	**3500 991** 605,00 €	**3500 992** 574,00 €	**3500 993** 622,00 €	**3500 994** 590,00 €	**3500 995** 651,00 €	**3500 996** 619,00 €	**3500 997** 665,00 €	**3500 998** 634,00 €
optional Antibac	**4500 991** 653,00 €	**4500 992** 622,00 €	**4500 993** 677,00 €	**4500 994** 645,00 €	**4500 995** 704,00 €	**4500 996** 672,00 €	**4500 997** 721,00 €	**4500 998** 690,00 €




Funksender

- für Inox Care und Nylon Care Stützklappgriffe mit Bildzeichen für WC-Spülauslösung
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- Gehäusemaße: 85 x 46 x 17 mm.


Remote control

- for Inox Care and Nylon Care Lift-up support rails with symbol for toilet flush
- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- Casing measurements: 85 x 46 x 17mm.

Funksender Remote control	Code	PG 2000
nachrüstbar/retrofittable	**0449 010**	400,00 €

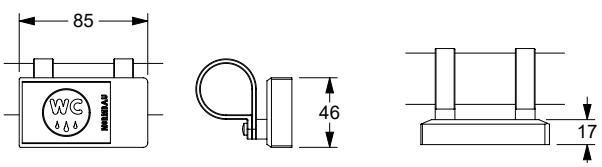

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

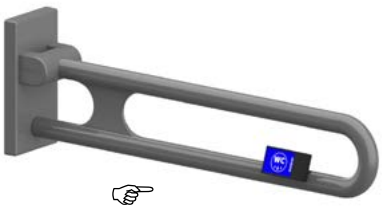



...**mit** Grundplatte
...with base plate



...**ohne** Grundplatte
...without base plate

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Nylon Care Lift-up support vario, suspendable with remote control

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 3800
L=600 mm ☜	**3501 110**	898,00 €
L=600 mm, Antibac ☜	**4501 110**	986,00 €
L=600 mm ☞	**3501 115**	898,00 €
L=600 mm, Antibac ☞	**4501 115**	986,00 €
L=725 mm ☜	**3501 130**	914,00 €
L=725 mm, Antibac ☜	**4501 130**	1.007,00 €
L=725 mm ☞	**3501 135**	914,00 €
L=725 mm, Antibac ☞	**4501 135**	1.007,00 €
L=850 mm ☜	**3501 150**	947,00 €
L=850 mm, Antibac ☜	**4501 150**	1.044,00 €
L=850 mm ☞	**3501 155**	947,00 €
L=850 mm, Antibac ☞	**4501 155**	1.044,00 €
L=900 mm ☜	**3501 170**	963,00 €
L=900 mm, Antibac ☜	**4501 170**	1.058,00 €
L=900 mm ☞	**3501 175**	963,00 €
L=900 mm, Antibac ☞	**4501 175**	1.058,00 €

ohne Grundplatte **without** base plate	Code	PG 3800
L=600 mm ☜	**3501 120**	865,00 €
L=600 mm, Antibac ☜	**4501 120**	953,00 €
L=600 mm ☞	**3501 125**	865,00 €
L=600 mm, Antibac ☞	**4501 125**	953,00 €
L=725 mm ☜	**3501 140**	881,00 €
L=725 mm, Antibac ☜	**4501 140**	969,00 €
L=725 mm ☞	**3501 145**	881,00 €
L=725 mm, Antibac ☞	**4501 145**	969,00 €
L=850 mm ☜	**3501 160**	915,00 €
L=850 mm, Antibac ☜	**4501 160**	1.008,00 €
L=850 mm ☞	**3501 165**	915,00 €
L=850 mm, Antibac ☞	**4501 165**	1.008,00 €
L=900 mm ☜	**3501 180**	931,00 €
L=900 mm, Antibac ☜	**4501 180**	1.023,00 €
L=900 mm ☞	**3501 185**	931,00 €
L=900 mm, Antibac ☞	**4501 185**	1.023,00 €

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 17 mm,
- linke oder rechte Ausführung.


ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449120, 4449120 (Antibac).


Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control


Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- casing measurements: 85 x 46 x 17mm,
- left or right hand design.

ⓘ Can be fitted with paper roll holder 0449120, 4449120 (Antibac).

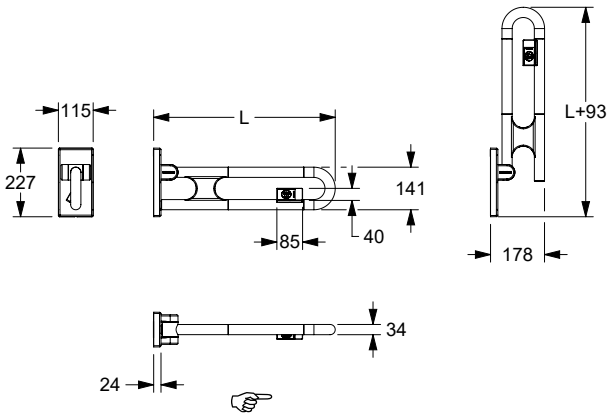



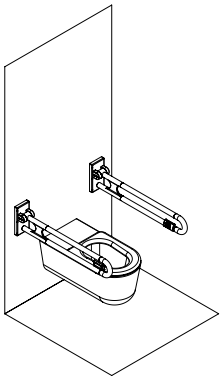


Richtungsangabe Funksender, aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote control from front view.





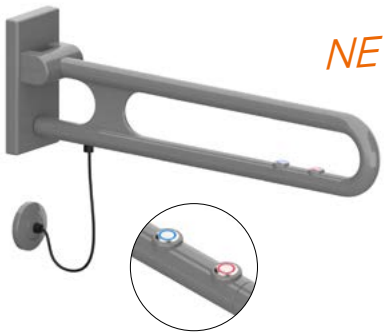

Nylon Care Stützklappgriff vario,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Nylon Care Lift-up support rail vario,
with LED E-button for toilet flush and call system

Connection covered with rose

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.


- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm² cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

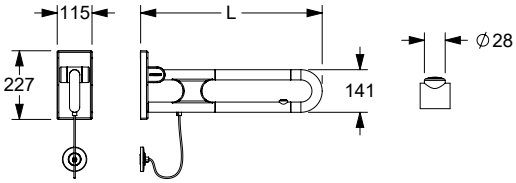


Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

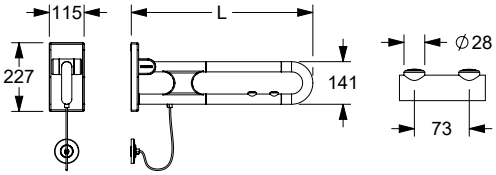

Tasterfunktionen /
Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)


Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC	🔵	**3502 761** 710,00 €	**3502 771** 726,00 €	**3502 781** 755,00 €	**3502 791** 769,00 €
optional Antibac	🔵	**4502 761** 788,00 €	**4502 771** 804,00 €	**4502 781** 838,00 €	**4502 791** 854,00 €
RUF-Schließer call - NOC	🔴	**3502 766** 710,00 €	**3502 776** 726,00 €	**3502 786** 755,00 €	**3502 796** 769,00 €
optional Antibac	🔴	**4502 766** 788,00 €	**4502 776** 804,00 €	**4502 786** 838,00 €	**4502 796** 854,00 €
RUF-Öffner call - NCC	🔴	**3502 763** 710,00 €	**3502 773** 726,00 €	**3502 783** 755,00 €	**3502 793** 769,00 €
optional Antibac	🔴	**4502 763** 788,00 €	**4502 773** 804,00 €	**4502 783** 838,00 €	**4502 793** 854,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)	🔵🔴	**3502 767** 848,00 €	**3502 777** 864,00 €	**3502 787** 895,00 €	**3502 797** 908,00 €
optional Antibac	🔵🔴	**4502 767** 942,00 €	**4502 777** 959,00 €	**4502 787** 993,00 €	**4502 797** 1.008,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)	🔵🔴	**3502 765** 848,00 €	**3502 775** 864,00 €	**3502 785** 895,00 €	**3502 795** 908,00 €
optional Antibac	🔵🔴	**4502 765** 942,00 €	**4502 775** 959,00 €	**4502 785** 993,00 €	**4502 795** 1.008,00 €

Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

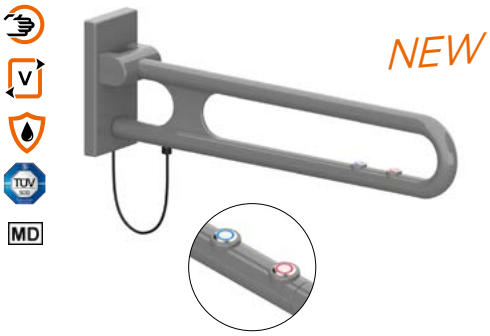

Nylon Care Stützklappgriff vario,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Nylon Care Lift-up support rail vario,
with LED E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.


- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm, to 24V D.C.,
- protection type IP67.

ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the ‘normally open’ function are mainly used for WC flushes. The ‘normally closed contact’ function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss vedeckt **mit Montageplatte** mit 1 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 1 E-Button

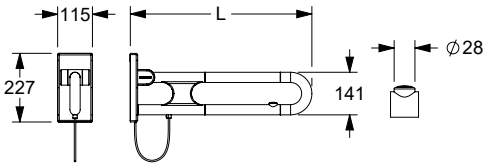


Anschluss vedeckt **mit Montageplatte** mit 2 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 2 E-Buttons

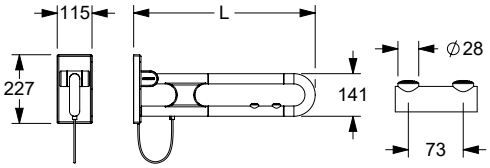


Tasterfunktionen /
Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)



Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC	🔵	**3502 861** 710,00 €	**3502 871** 726,00 €	**3502 881** 755,00 €	**3502 891** 769,00 €
optional Antibac	🔵	**4502 861** 788,00 €	**4502 871** 804,00 €	**4502 881** 838,00 €	**4502 891** 854,00 €
RUF-Schließer call - NOC	🔴	**3502 866** 710,00 €	**3502 876** 726,00 €	**3502 886** 755,00 €	**3502 896** 769,00 €
optional Antibac	🔴	**4502 866** 788,00 €	**4502 876** 804,00 €	**4502 886** 838,00 €	**4502 896** 854,00 €
RUF-Öffner call - NCC	🔴	**3502 863** 710,00 €	**3502 873** 726,00 €	**3502 883** 755,00 €	**3502 893** 769,00 €
optional Antibac	🔴	**4502 863** 788,00 €	**4502 873** 804,00 €	**4502 883** 838,00 €	**4502 893** 854,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)	🔵 🔴	**3502 867** 848,00 €	**3502 877** 864,00 €	**3502 887** 895,00 €	**3502 897** 908,00 €
optional Antibac	🔵 🔴	**4502 867** 942,00 €	**4502 877** 959,00 €	**4502 887** 993,00 €	**4502 897** 1.008,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)	🔵 🔴	**3502 865** 848,00 €	**3502 875** 864,00 €	**3502 885** 895,00 €	**3502 895** 908,00 €
optional Antibac	🔵 🔴	**4502 865** 942,00 €	**4502 875** 959,00 €	**4502 885** 993,00 €	**4502 895** 1.008,00 €




Verso Care Rückenlehne
Verso Care Backrest

- 520 x 210 x 150 mm,
  520 x 210 x 220 mm,
  545 x 210 x 150 mm,
  545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) pulverbeschichtet in schwarz (016), manhattan (067), dunkelgrau (018) oder weiß (019),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- Montageset passend für Vorwandinstallation liegt bei,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.


Verso Care Backrest

- 520 x 210 x 150mm,
  520 x 210 x 220mm,
  545 x 210 x 150mm,
  545 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A4, AISI 304) with scratch-resistant powder coating, available in colours: black (016), manhattan (067), dark grey (018) or white (019),
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- suitable fixing set for front-wall installation included,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.


Verso Care Rückenlehne **Verso Care Backrest**	Code	PG 0700
520 x 210 x 150 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**0300 416**	365,00 €
520 x 210 x 220 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**0300 418**	381,00 €

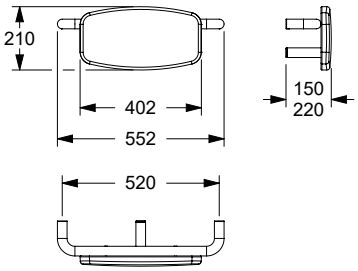

545 x 210 x 150 mm Polster schwarz backrest, colour black	**0300 420**	365,00 €
545 x 210 x 220 mm Polster schwarz padded backrest black	**0300 422**	381,00 €

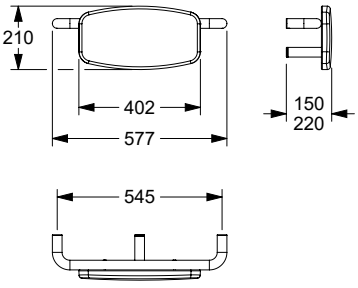

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



NEW


Nylon Care Rückenlehne, verstellbar


- 460 - 660 x 210 x 150 mm,
  460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 34 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B 1600.

Nylon Care Backrest, adjustable

- 460 - 660 x 210 x 150mm,
  460 - 660 x 210 x 220mm, 34 mm dia.,
- centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- backrest support made of nylon,
- available in nylon colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black or,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B 1600.

Rückenlehne, verstellbar **Backrest, adjustable**	Code	PG 0700
460 - 660 x 210 x 150 mm	**0300 365**	406,00 €
460 - 660 x 210 x 220 mm	**0300 366**	416,00 €

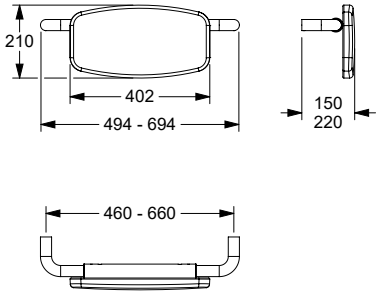

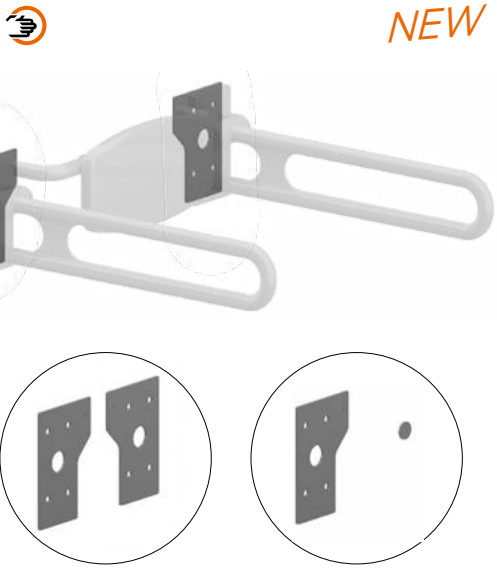

NEW


Nylon Care Rückenlehne, Adapter-Set

- Maße 227 x 155 mm,
- zur Befestigung an zwei Stützklappgriffen **oder**
  zur Befestigung an einem Stützklappgriff und an der Wand,
- Zwischenplatten aus Edelstahl, zur Befestigung der verstellbaren Rückenlehne direkt am Stützklappgriff,
- kratzfeste Pulverbeschichtung,
- lieferbar in den Nylon Farben 016, 018, 019, 067,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ONORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 für die beidseitige Befestigung an den Zwischenplatten,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 und Distanzstück zur einseitigen Befestigung an der Zwischenplatte.

Nylon Care Backrest, adapter set

- Dimensions 227 x 155 mm,
- for attachment to two lift-up support rails **or**
  for mounting on one lift-up support rail and on the wall,
- intermediate plates made of stainless steel, for attaching the adjustable backrest directly to the lift-up support rail,
- scratch-resistant powder coating,
- available in nylon colours 016, 018, 019, 067,
- for wall mounting above WC in accordance with DIN 18040-1/ONORM B1600,
- concealed screw fitting,
- supplied with M6 countersunk screws for fixing to the intermediate plates on both sides,
- supplied with M6 countersunk screws and spacer for fixing to the intermediate plate on one side.

Rückenlehne, Adapterset **Backrest, adapter set**	Code	PG 0700
Set Zwischenplatten Set intermediate plates	**0300 367**	109,00 €
Set Zwischenplatte & Distanzstück Set intermediate plates & spacer	**0300 368**	70,50 €

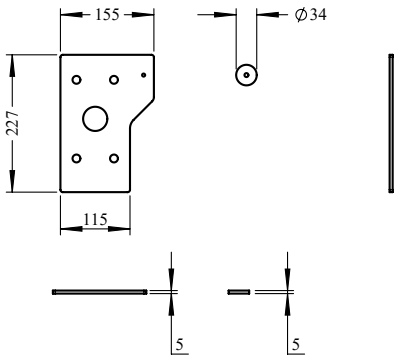





Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
300		300			**3500 150**	195,00 €
300		300		●	**4500 150**	216,00 €
300		300			**3500 151**	195,00 €
300		300		●	**4500 151**	216,00 €
400		400			**3500 152**	203,00 €
400		400		●	**4500 152**	222,00 €
400		400			**3500 159**	203,00 €
400		400		●	**4500 159**	222,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 300 x 300, 400 x 400mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional antibacterial protection.

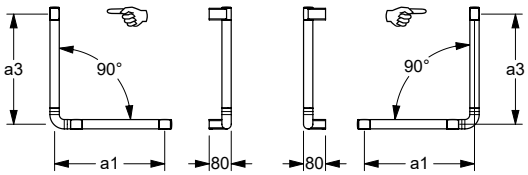



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
400		750			**3500 153**	227,00 €
400		750		●	**4500 153**	250,00 €
400		750			**3500 154**	227,00 €
400		750		●	**4500 154**	250,00 €
500		750			**3500 155**	237,00 €
500		750		●	**4500 155**	267,00 €
500		750			**3500 156**	237,00 €
500		750		●	**4500 156**	267,00 €
500		950			**3500 157**	259,00 €
500		950		●	**4500 157**	287,00 €
500		950			**3500 158**	259,00 €
500		950		●	**4500 158**	287,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional antibacterial protection.

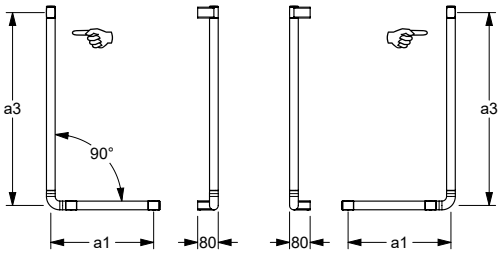

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
350		350	☞		**3500 201**	216,00 €
350		350	☞	●	**4500 201**	237,00 €
350		350	☜		**3500 211**	216,00 €
350		350	☜	●	**4500 211**	237,00 €
400		400	☞		**3500 202**	218,00 €
400		400	☞	●	**4500 202**	240,00 €
400		400	☜		**3500 212**	218,00 €
400		400	☜	●	**4500 212**	240,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 350 x 350, 400 x 400 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 350 x 350, 400 x 400mm, 135°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

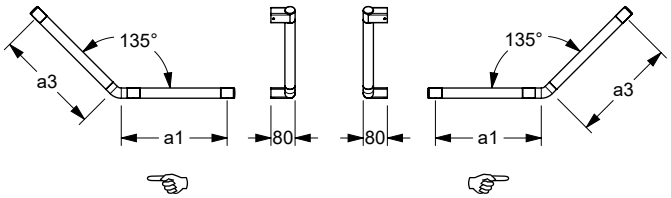



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
500		300	☞		**3500 203**	220,00 €
500		300	☞	●	**4500 203**	243,00 €
500		300	☜		**3500 204**	220,00 €
500		300	☜	●	**4500 204**	243,00 €
600		350	☞		**3500 205**	222,00 €
600		350	☞	●	**4500 205**	245,00 €
600		350	☜		**3500 206**	222,00 €
600		350	☜	●	**4500 206**	245,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 500 x 300, 600 X 350 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.


ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 500 x 300, 600 x 350mm, 135°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

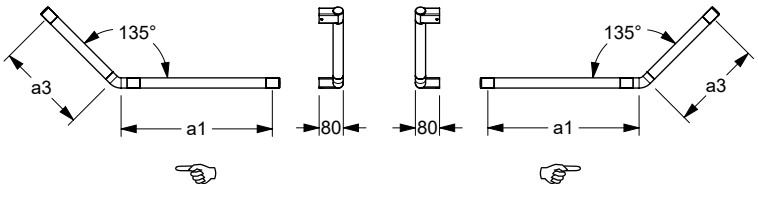

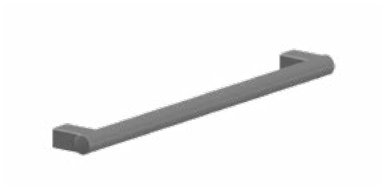

Verso Care Haltegriff
Verso Care Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
300					**3500 101**	94,50 €
300				●	**4500 101**	105,00 €
400					**3500 102**	108,00 €
400				●	**4500 102**	121,00 €
600					**3500 103**	118,00 €
600				●	**4500 103**	131,00 €
800					**3500 104**	130,00 €
800				●	**4500 104**	146,00 €
1000*					**3500 106**	139,00 €
1000*				●	**4500 106**	156,00 €

Verso Care Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 600, 800, 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosonsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

* Max. zul. Belastung: 125 kg, nicht für Einhängesitze geeignet.

Verso Care Grab bar

- axial dimenstion (a) 300, 400, 600, 800, 1000mm, 34mm dia,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 from a = 600 mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

* Maximum loading permitted: 125kgs, not suitable for suspendable shower seats.





Verso Care Haltegriff
Verso Care Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
1000					**3500 105**	167,00 €
1000				●	**4500 105**	182,00 €

Verso Care Haltegriff

- Achsmaß (a) 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Grab bar

- axial dimenstion (a) 1000mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Verso Care Duschhandlauf
Verso Care Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
750	750				**3500 303**	316,00 €
750	750			●	**4500 303**	355,00 €
1000	1000				**3500 306**	392,00 €
1000	1000			●	**4500 306**	432,00 €


Verso Care Duschhandlauf

- 750 x 750, 1000 x 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail

- 750 x 750mm, 1000 x 1000mm, 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.







Verso Care Duschhandlauf
Verso Care Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
500	750				**3500 302**	233,00 €
500	750			●	**4500 302**	261,00 €
750	500				**3500 301**	233,00 €
750	500			●	**4500 301**	261,00 €
750	1000				**3500 305**	355,00 €
750	1000			●	**4500 305**	391,00 €
1000	750				**3500 304**	355,00 €
1000	750			●	**4500 304**	391,00 €


Verso Care Duschhandlauf

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750 mm,
- Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...719/...914/...919, 8750 ... ab a = 500 mm, 0300 ..., 0844 ..., 0847 110/...114 ab a = 750 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750mm,
- 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...719/...914/...919, 8750 ... from a = 500mm, 0300 ..., 0844 ..., 0847 110/...114 from a = 750mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.







Verso Care Brausehalterstange
Verso Care Shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
		600			**3501 211**	169,00 €
		600		●	**4501 211**	192,00 €
		900			**3501 213**	194,00 €
		900		●	**4501 213**	215,00 €
		1200			**3501 215**	220,00 €
		1200		●	**4501 215**	243,00 €

Verso Care Brausehalterstange

- Achsmaß (a) 600, 900, 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower head rail

- centres (a) 600, 900, 1200mm,
- 34mm dia.,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismatling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.





Verso Care Brausehalter
Verso Care Shower head holder


	Code	PG 3800
53 x 115 mm	**3501 220**	59,50 €
53 x 115 mm, Antibac	**4501 220**	66,00 €

Brausehalter

- 115 x 53 x 133 mm (Hebellänge),
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung mit Drehbewegung,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung,
- links und rechts ohne Demontage einsetzbar,
- wartungsfrei,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate.

Shower head holder

- 115 x 53 x 133mm (lever length),
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- side-mounted operating lever for one-handed operation by turning,
- infinitely variable height and angle adjustment,
- left and right without dismantling applicable,
- maintenance-free,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Verso Care Winkelgriff mit Brausehalter


- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 400 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 ab a = 700 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.


Verso Care Grab rail with shower head holder


- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200mm, Ø 34mm,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 400 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 from a = 700 mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

Verso Care Winkelgriff
Verso care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
400		1100	☞		**3500 251**	362,00 €
400		1100	☞	●	**4500 251**	397,00 €
400		1100	☜		**3500 252**	362,00 €
400		1100	☜	●	**4500 252**	397,00 €
450		1100	☞		**3500 253**	365,00 €
450		1100	☞	●	**4500 253**	409,00 €
450		1100	☜		**3500 254**	365,00 €
450		1100	☜	●	**4500 254**	409,00 €
500		1200	☞		**3500 255**	365,00 €
500		1200	☞	●	**4500 255**	400,00 €
500		1200	☜		**3500 256**	365,00 €
500		1200	☜	●	**4500 256**	400,00 €
700		1200	☞		**3500 257**	397,00 €
700		1200	☞	●	**4500 257**	438,00 €
700		1200	☜		**3500 258**	397,00 €
700		1200	☜	●	**4500 258**	438,00 €





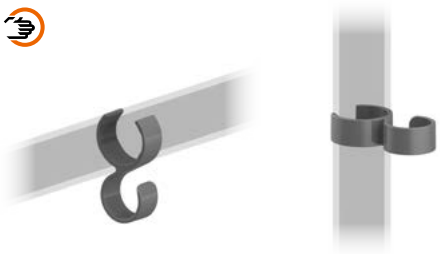


Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.


Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide

- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.

Haken / Brauseschlauchführung Hook / Shower hose guide	Code	PG 1500
64 x 36 mm	**0925 391**	14,25 €
64 x 36 mm, Antibac	**4925 391**	14,75 €



linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474

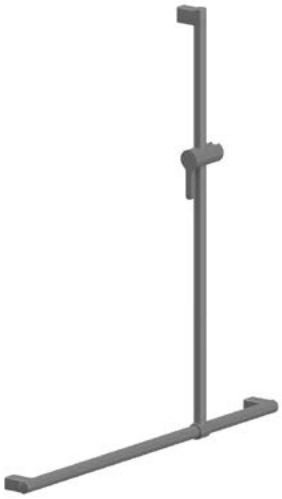

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

Verso Care Shower handrail with shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
	1000	1100			**3500 108**	374,00 €
	1000	1100		●	**4500 108**	411,00 €
	1000	1200			**3500 109**	374,00 €
	1000	1200		●	**4500 109**	411,00 €


Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 1000 x 1100mm, 34mm dia., 1000 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

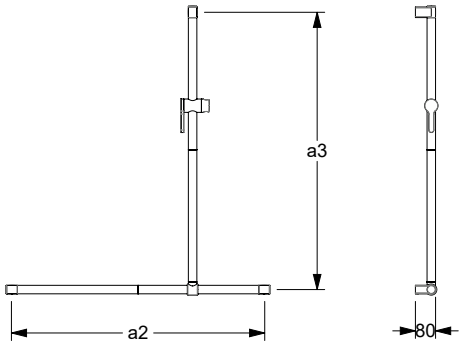

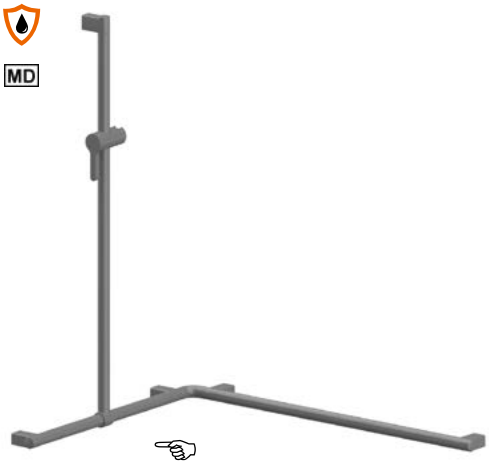

Verso Care Duschhandlauf
Verso Care Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
750	750	1100	☞		**3500 351**	451,00 €
750	750	1100	☞	●	**4500 351**	497,00 €
750	750	1100	☜		**3500 352**	451,00 €
750	750	1100	☜	●	**4500 352**	497,00 €
950	950	1100	☞		**3500 353**	515,00 €
950	950	1100	☞	●	**4500 353**	566,00 €
950	950	1100	☜		**3500 354**	515,00 €
950	950	1100	☜	●	**4500 354**	566,00 €
1000	750	1100	☞		**3500 355**	483,00 €
1000	750	1100	☞	●	**4500 355**	531,00 €
1000	750	1100	☜		**3500 356**	483,00 €
1000	750	1100	☜	●	**4500 356**	531,00 €
750	1000	1100	☞		**3500 357**	483,00 €
750	1000	1100	☞	●	**4500 357**	531,00 €
750	1000	1100	☜		**3500 358**	483,00 €
750	1000	1100	☜	●	**4500 358**	531,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
750	750	1200	☞		**3500 371**	451,00 €
750	750	1200	☞	●	**4500 371**	497,00 €
750	750	1200	☜		**3500 372**	451,00 €
750	750	1200	☜	●	**4500 372**	497,00 €
950	950	1200	☞		**3500 373**	515,00 €
950	950	1200	☞	●	**4500 373**	566,00 €
950	950	1200	☜		**3500 374**	515,00 €
950	950	1200	☜	●	**4500 374**	566,00 €
1000	750	1200	☞		**3500 375**	483,00 €
1000	750	1200	☞	●	**4500 375**	531,00 €
1000	750	1200	☜		**3500 376**	483,00 €
1000	750	1200	☜	●	**4500 376**	531,00 €
750	1000	1200	☞		**3500 377**	483,00 €
750	1000	1200	☞	●	**4500 377**	531,00 €
750	1000	1200	☜		**3500 378**	483,00 €
750	1000	1200	☜	●	**4500 378**	531,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
400-1800	400-1800	750-1200	☜		**3500 387**	620,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	☜	●	**4500 387**	695,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	☞		**3500 388**	620,00 €
400-1800	400-1800	750-1200	☞	●	**4500 388**	695,00 €

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 750 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm,
  950 x 950 x 1100 mm, Ø 34 mm,
  750 x 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm,
  1000 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm,
  750 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm,
  950 x 950 x 1200 mm, Ø 34 mm,
  750 x 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm,
  1000 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 5 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.


ⓘ Für Produkte mit wählbarer Länge wird für die Maße a1/a2 ab einer Länge von 1001 mm eine zusätzliche Mittelstütze eingesetzt. Die Mittelstütze befindet sich zwischen den beiden Stützpunkten des jeweiligen Schenkels.

Verso Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 750 x 1100mm, 34mm dia.,
  950 x 950 x 1100mm, 34mm dia.,
  750 x 1000 x 1100mm, 34mm dia.,
  1000 x 750 x 1100mm, 34mm dia.,
  750 x 750 x 1200mm, 34mm dia.,
  950 x 950 x 1200mm, 34mm dia.,
  750 x 1000 x 1200mm, 34mm dia.,
  1000 x 750 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 5 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection.
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers.
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

ⓘ For products with selectable dimensions for length a1/a2, an additional support will be used. This support will be symmetrical between the both supports of the respective angle.

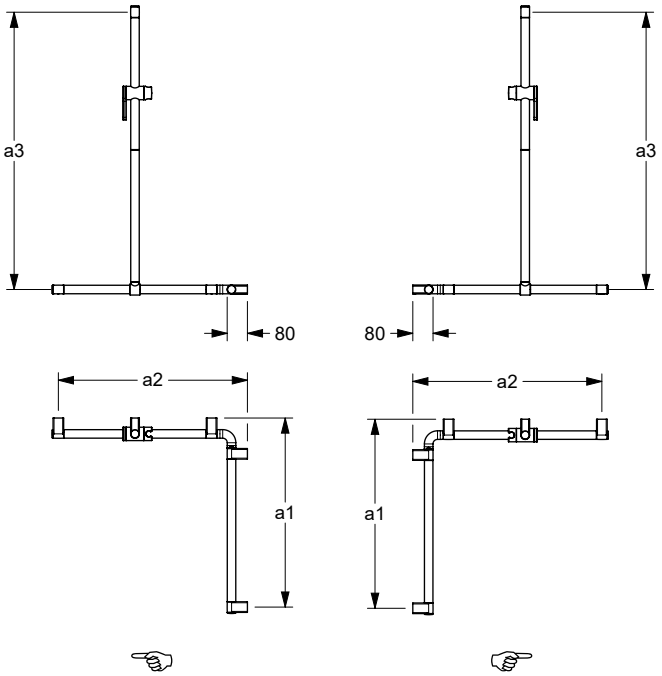

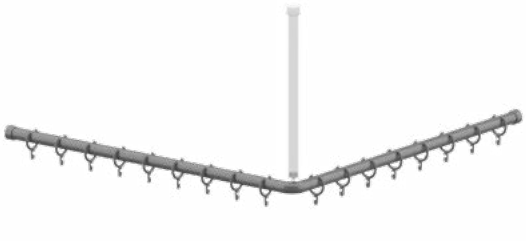

Verso Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2 = ... mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ab einer Schenkellänge von 1300 mm mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Nylon Vorhangringe entsprechend dem Farbton der Duschvorhangstange,
- mit Anschlußgewinde für Deckenabhängung,
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln


ⓘ Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Verso Care Shower curtain rail with curtain rings,

- a_1-a_2 = ... mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- from a leg length of 1300 mm with corrosion-protected continuous steel core,
- Nylon curtain rings corresponding to to colour tone of the shower curtain,
- drilled for ceiling support,
- wall connection with axial fixing screw,
- In case of lightweight partition walls a backfill made of min. 20mm hardwood is needed,
- Supplied with stair bolts and plugs.

ⓘ Ceiling support to be ordered separately.


Verso Care Duschvorhangstange Verso Care Shower curtain rail	Code	PG 3800
a_1/a_2 = 800 mm	**3501 811**	234,00 €
a_1/a_2 = 800 mm, Antibac	**4501 811**	263,00 €
mit 16 Vorhangringen / with 16 curtain rings		
a_1/a_2 = 900 mm	**3501 812**	248,00 €
a_1/a_2 = 900 mm, Antibac	**4501 812**	277,00 €
mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings		
a_1/a_2 = 1000 mm	**3501 813**	260,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm, Antibac	**4501 813**	291,00 €
mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings		
a_1/a_2 = 1100 mm	**3501 814**	273,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm, Antibac	**4501 814**	305,00 €
mit 19 Vorhangringen / with 19 curtain rings		
a_1/a_2 = 1200 mm	**3501 815**	286,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm, Antibac	**4501 815**	321,00 €
mit 21 Vorhangringen / with 21 curtain rings		
a_1/a_2 = 1300 mm	**3501 816**	297,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm, Antibac	**4501 816**	332,00 €
mit 23 Vorhangringen / with 23 curtain rings		
a_1/a_2 = 1400 mm	**3501 817**	305,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm, Antibac	**4501 817**	341,00 €
mit 23 Vorhangringen / with 23 curtain rings		
a_1/a_2 = 1500 mm	**3501 818**	316,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm, Antibac	**4501 818**	354,00 €
mit 25 Vorhangringen / with 25 curtain rings		

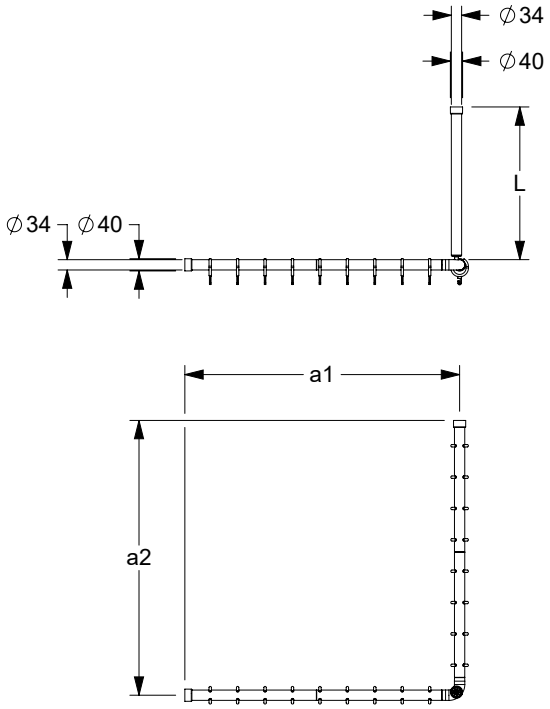

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange 813...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail 811...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

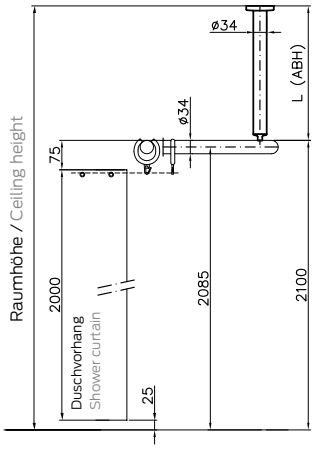

Duschvorhangstange Shower curtain rail a_1/a_2 / c/c_1 - c/c_2	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	**0787 370 ...**	152,00 €	181,00 €	433,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	**0787 390 ...**	175,00 €	210,00 €	510,00 €

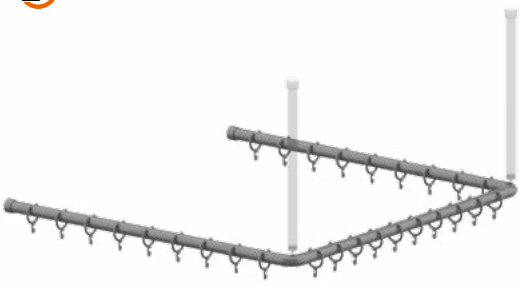

Verso Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2 = ... mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ab einer Schenkellänge von 1300 mm mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Nylon Vorhangringe entsprechend dem Farbton der Duschvorhangstange,
- mit Anschlußgewinde für Deckenabhängung,
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln


ⓘ Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Verso Care Shower curtain rail with curtain rings,

- a_1-a_2 = ... mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- from a leg length of 1300 mm with corrosion-protected continuous steel core,
- Nylon curtain rings corresponding to to colour tone of the shower curtain,
- drilled for ceiling support,
- wall connection with axial fixing screw,
- In case of lightweight partition walls a backfill made of min. 20mm hardwood is needed,
- Supplied with stair bolts and plugs.

ⓘ Ceiling support to be ordered separately.


Verso Care Duschvorhangstange Verso Care Shower curtain rail	Code	PG 3800
a_1/a_2 = 800 mm	**3501 831**	312,00 €
a_1/a_2 = 800 mm, Antibac	**4501 831**	350,00 €
mit 25 Vorhangringen/ with 25 curtain rings		
a_1/a_2 = 900 mm	**3501 832**	336,00 €
a_1/a_2 = 900 mm, Antibac	**4501 832**	377,00 €
mit 28 Vorhangringen/ with 28 curtain rings		
a_1/a_2 = 1000 mm	**3501 833**	347,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm, Antibac	**4501 833**	389,00 €
mit 28 Vorhangringen/ with 28 curtain rings		
a_1/a_2 = 1100 mm	**3501 834**	360,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm, Antibac	**4501 834**	403,00 €
mit 30 Vorhangringen/ with 30 curtain rings		
a_1/a_2 = 1200 mm	**3501 835**	377,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm, Antibac	**4501 835**	423,00 €
mit 34 Vorhangringen/ with 34 curtain rings		
a_1/a_2 = 1300 mm	**3501 836**	447,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm, Antibac	**4501 836**	501,00 €
mit 36 Vorhangringen/ with 36 curtain rings		
a_1/a_2 = 1400 mm	**3501 837**	463,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm, Antibac	**4501 837**	518,00 €
mit 36 Vorhangringen/ with 36 curtain rings		
a_1/a_2 = 1500 mm	**3501 838**	480,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm, Antibac	**4501 838**	538,00 €
mit 40 Vorhangringen/ with 40 curtain rings		

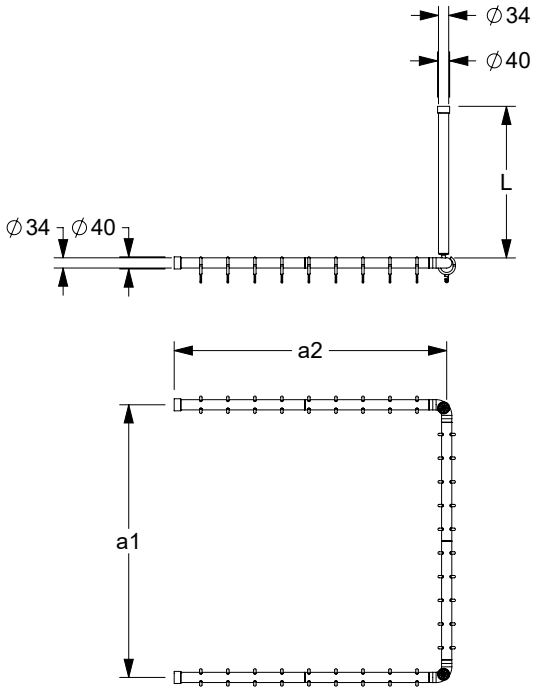

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe /colour 059

Duschvorhang, 2-teilig


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange 831...
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain, 2 parts

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail 831...
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

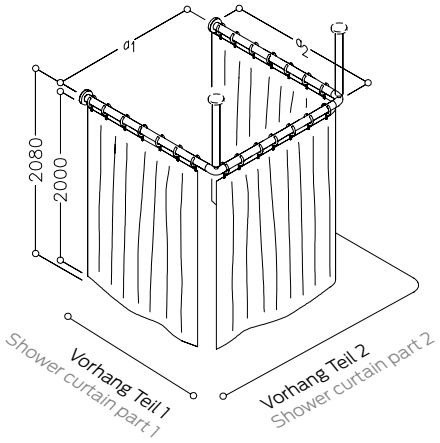

Duschvorhangstange Shower curtain rail a_1/a_2 / c/c_1 - c/c_2	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description Teil 1 / Teil 2 x 2000 mm Part 1 / part 2 x 2000 mm	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
800 mm	24	1200/2100 x 2000 mm	**0787 610 ...**	226,00 €	273,00 €	515,00 €
900 mm	27	1200/2400 x 2000 mm	**0787 620 ...**	232,00 €	281,00 €	555,00 €
1000 mm	27	1500/2400 x 2000 mm	**0787 630 ...**	246,00 €	291,00 €	592,00 €
1100 mm	29	1500/2700 x 2000 mm	**0787 640 ...**	257,00 €	304,00 €	630,00 €
1200 mm	33	1800/3000 x 2000 mm	**0787 650 ...**	277,00 €	332,00 €	712,00 €
1300 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	**0787 660 ...**	285,00 €	344,00 €	749,00 €
1400 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	**0787 660 ...**	285,00 €	344,00 €	749,00 €
1500 mm	39	2100/3600 x 2000 mm	**0787 670 ...**	298,00 €	359,00 €	823,00 €

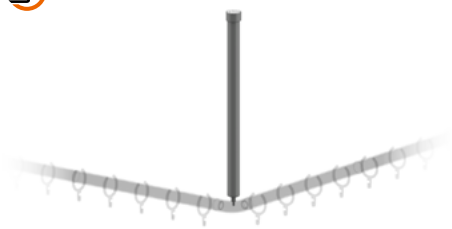


Verso Care Deckenabhängung

- Länge 500 mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ohne Rosette,
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln

Verso Care Ceiling support

- length 500mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- without rose,
- wall connection with axial fixing screw,
- In case of lightweight partition walls a backfill made of min. 20mm hardwood is needed,
- Supplied with stair bolts and plugs.

Verso Care Deckenabhängung Verso CareCeiling support	Code	PG 3800
L= 300 mm	**3501 843**	59,50 €
L= 300 mm, Antibac	**4501 843**	67,50 €
L= 500 mm	**3501 845**	63,50 €
L= 500 mm, Antibac	**4501 845**	71,50 €
L= 600 mm	**3501 846**	70,00 €
L= 600 mm, Antibac	**4501 846**	77,50 €
L= 1000 mm	**3501 841**	100,00 €
L= 1000 mm, Antibac	**4501 841**	111,00 €

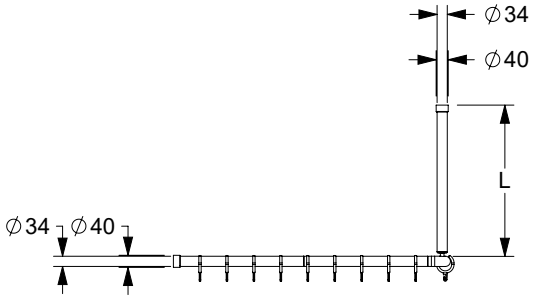




Verso Care Deckenabhängung für Zwischendecke

- Länge 500, 1000mm,
- auf Maß kürzbar,
- passend für Verso Care Deckenabhängung
- Lieferung mit Montageset zum Anschluss an der Deckenabhängung,
- zur Deckenbefestigung kann das mitgelieferte Befestigungsmaterial der Deckenabhängung genutzt werden.

Verso Care Ceiling support for suspended ceiling

- length 500, 1000 mm,
- adjustable length to suit all requirements,
- suitable for Verso Care Ceiling support,
- supplied with fixing set for connection to ceiling support,
- for ceiling mounting the supplied mounting material of the ceiling support can be used.

Verso Care Deckenabhängung Verso Care Ceiling support	Code	PG 3800
L= 500 mm	**3501 850**	43,00 €
L= 1000 mm	**3501 851**	43,75 €






Vorhangring

- 58 mm, Ø 8 mm, offen,
- für Duschvorhangstangen Ø 30-34 mm und NORMBAU Duschvorhänge,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben.

Curtain ring

- 58mm dia., 8mm, open,
- for shower curtain rail 30-34mm dia., and NORMBAU shower curtains,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours.

Vorhangring Curtain ring	Code	PG 1500
58 x 8 mm	**0361 430**	3,10 €
58 x 8 mm, Antibac	**4361 430**	3,40 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.






Verso Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2 = ... mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ab einer Länge von1300 mm mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- ohne Rosetten,
- mit Vorhangringen,
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln

Verso Care Shower curtain rail with curtain rings,

- a_1-a_2 = ... mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- from a leg length of 1300 mm with corrosion-protected continuous steel core,
- without roses,
- with curtain rings,
- In case of lightweight partition walls a backfill made of min. 20mm hardwood is needed,
- Supplied with stair bolts and plugs.


Verso Care Duschvorhangstange Verso Care Shower curtain rail	Code	PG 3800
L = 1000 mm	**3501 822**	147,00 €
L = 1000 mm, Antibac	**4501 822**	165,00 €
mit 11 Vorhangringen / with 11 curtain rings		
L = 1500 mm	**3501 823**	193,00 €
L = 1500 mm, Antibac	**4501 823**	216,00 €
mit 15 Vorhangringen / with 15 curtain rings		
L = 2200 mm	**3501 824**	216,00 €
L = 2200 mm, Antibac	**4501 824**	243,00 €
mit 18 Vorhangringen / with 18 curtain rings		

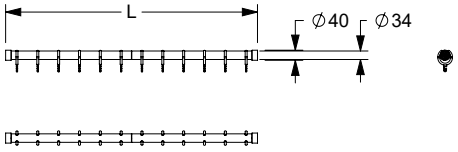

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange 822...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail 822...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

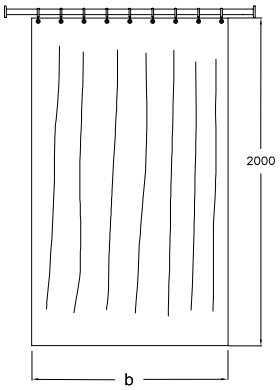

Duschvorhangstange Shower curtain rail Länge/length L =	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
526 - 910 mm	9	1200 x 2000 mm	**0787 310 ...**	96,00 €	116,00 €	202,00 €
911 - 1180 mm	11	1500 x 2000 mm	**0787 320 ...**	111,00 €	133,00 €	239,00 €
1181 - 1450 mm	13	1800 x 2000 mm	**0787 330 ...**	123,00 €	150,00 €	275,00 €
1451 - 1730 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
1731 - 2000 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
2001 - 2200 mm	18	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €

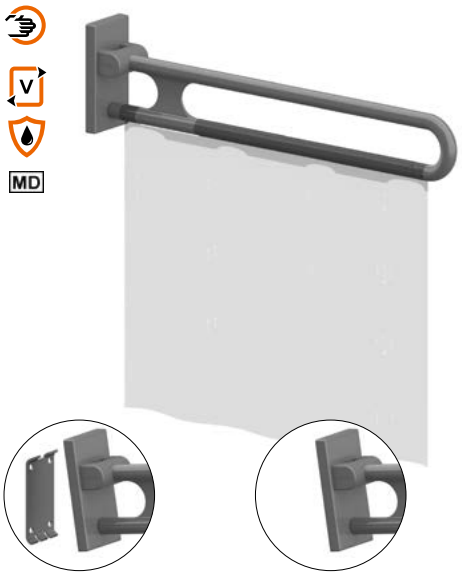

...**mit** Grundplatte
...**with** base plate

...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- in Kombination mit Care Duschspritzschutzvorhängen auch als Duschspritzschutz einsetzbar,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Siehe 🛠.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless,
- in combination with Care shower guard rails also can be used as shower guard rail.
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040.

ⓘ Select appropriate fixing set to suit site conditions see 🛠.


Stützklappgriff vario, einhängbar
Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 3800
L= 850 mm	**3500 450**	447,00 €
L= 850 mm Antibac	**4500 450**	500,00 €
L= 900 mm	**3500 470**	462,00 €
L= 900 mm Antibac	**4500 470**	518,00 €

ohne Grundplatte **without** base plate		
L= 850 mm	**3500 460**	415,00 €
L= 850 mm Antibac	**4500 460**	468,00 €
L= 900 mm	**3500 480**	430,00 €
L= 900 mm Antibac	**4500 480**	486,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.


Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

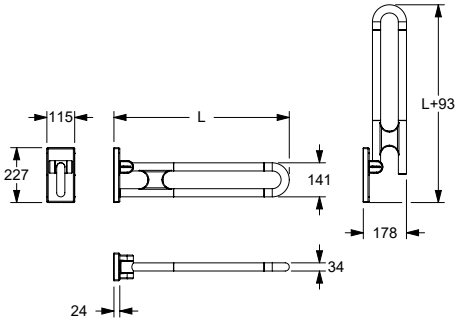

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschspritzschutzvorhang

- 775 x 720 mm, 775 x 620 mm für Duschspritzschutz, passend für: Montagehöhe des Duschhandlaufs von 850 mm,
- mit durchgehendem Klettverschluss

- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend.


ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.



Shower guard curtain


- 775 x 720mm, 775 x 620mm for shower guard rail, (for 850mm top edge of shower handrail),
- with full-length velcro fastening,

- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.



Passend für Stützklappgriff Suitable for Lift-up support rail	Bezeichnung/Maße Product description/ Measurements	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 059
L = 900 mm	775 x 720 mm	**0787 013 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 850 mm	775 x 720 mm	**0787 013 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 900 mm	**Ö-NORM** 775 x 620 mm	**0787 014 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 850 mm	**Ö-NORM** 775 x 620 mm	**0787 014 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12, – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Klappsitze / Lift-up seats  		**Montageset / Fixing Set** **0448 892** 87,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 1 Set **Montageset / Fixing Set** **0448 882** 45,00 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	**Montageset/ Fixing Set** **0448 952** 13,25 € 1 Set		

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date



Verso Care Duschklappsitz Code PG 3800
Verso Care lift-up shower seat

412 x 444 mm **3500 010** 298,00 €

Verso Care Duschklappsitz


- 412 x 444 x 481 (128) mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.

Suspendable lift-up shower seat

- 412 x 444 x 481 (128)mm,
- wall bracket made of stainless steel scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium scratch-resistant powder coating,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- with adjustable brake,
- locked in the upright position,
- easy construction,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see 🛠.

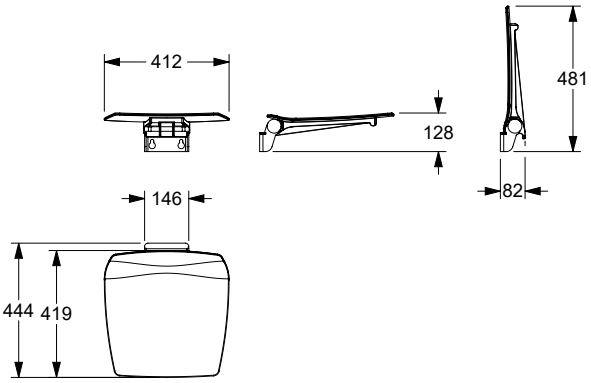



Verso Care Duschklappsitz Code PG 3800
Verso Care lift-up shower seat

412 x 444 mm **3500 015** 324,00 €

Verso Care Duschklappsitz mit Bodenstütze


- 412 x 444 x 529 (470-500) mm,
- mit zwangsgeführter Bodenstütze,
- für Sitzhöhe 470-500 mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Bodenstütze aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.

Verso Care, Shower seat with floor support

- 412 x 444 x 529 (470-500)mm,
- with positively driven floor support,
- for seat height 470-500mm,
- wall bracket made of stainless steel, scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- aluminum floor support, scratch-resistant,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- with adjustable brake,
- easy construction,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see 🛠.

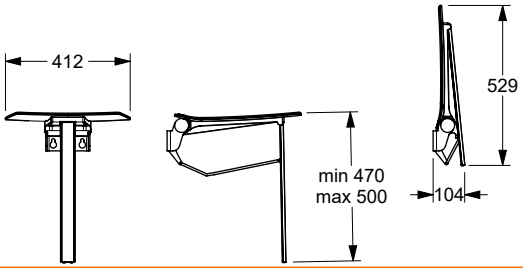



Ascento Duschhocker

- 548 x 437 x 623 mm,
- Sitzhöhe 480mm,
- Fuß/Gestell aus gebürstetem Edelstahl,
- formal akzentuierendes Gestell mit nach oben verlängerten Bügelarmen zur Unterstützung beim Hinsetzen, Abstützen und Festhalten,
- rutschhemmende Gummipuffer sorgen für einen festen Stand,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- einfache Montage von Sitz und Gestell, Schrauben werden mitgeliefert,
- belastbar bis 150kg.


ⓘ Weitere Informationen zu unserer Ascento Serie finden Sie ab Seite 411.

Ascento shower stool

- 548 x 437 x 623mm,
- seat height 480mm,
- base / frame made of brushed stainless steel,
- formal accentuating frame with after upper extended bow arms to fulfill when sitting down, supporting and holding,
- anti-slip rubber buffers treated for a firm stand,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomic visible seat with Rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- easy assembly of seat and frame screws are included,
- maximum loading permitted: 150kgs.

ⓘ For more information about our Ascento series, see page 411 onwards.

	Code	PG 8700
Ascento Duschhocker Ascento shower stool		
548 x 437 x 623 mm	**8750 030**	421,00 €

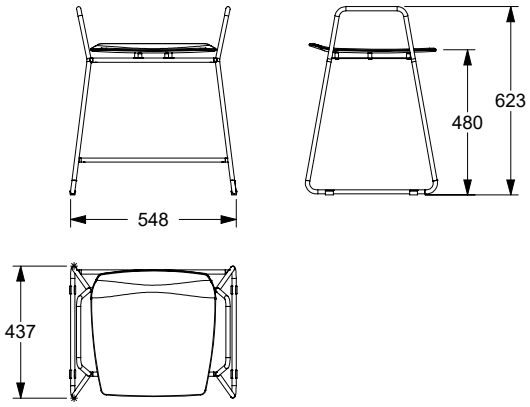



Auch passend zur Serie:
Ascento Modulare Sitzlösung, ab Seite 411.

Also suitable for the series:
Ascento modular seating solution,
from page 411.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge*	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 €	**Fixing Set** **7470 020** 19,25 €	
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable	1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	1 Set	1 Set	
Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports,il					**Montageplatte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 481** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Nylon Care vario
Nylon Care Lift-up support vario

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 3800
L=600 mm	**3501 410**	268,00 €
L=600 mm Antibac	**4501 410**	299,00 €
L=725 mm	**3501 430**	285,00 €
L=725 mm, Antibac	**4501 430**	320,00 €
L=850 mm	**3501 450**	303,00 €
L=850 mm, Antibac	**4501 450**	341,00 €

ohne Grundplatte **without** base plate		
L=600 mm	**3501 420**	236,00 €
L=600 mm Antibac	**4501 420**	267,00 €
L=725 mm	**3501 440**	254,00 €
L=725 mm, Antibac	**4501 440**	287,00 €
L=850 mm	**3501 460**	272,00 €
L=850 mm, Antibac	**4501 460**	311,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Wandstützgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, und 850 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- belastbar bis 100 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.


Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725 and 850mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- left or right hand application,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- maximum loading permitted: 100kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.

ⓘ Select appropriate fixing set to suit site conditions see 🛠.

Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

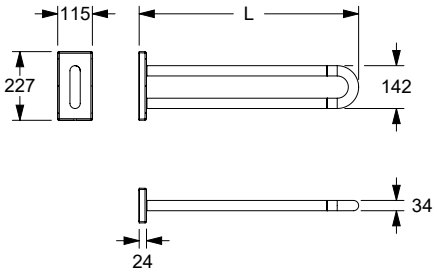



Verso Care Duo erleichtert die Orientierung dank kontrastreicher Farbkombination. Passende Produkte finden Sie ab Seite 391.

Verso Care Duo facilitates orientation thanks to the high-contrast color combination. Matching products can be found on page 391.

POLYMERE SERIES

Nylon Care

		Verso Care	**Nylon Care 300**	Nylon Care 400	Accessoires
	Bereich WC Toilet area	210 - 221	**248 - 262**	290 - 305	340 - 344
	Bereich Dusche Shower area	222 - 240	**263 - 281**	306 - 333	345
	Bereich Waschbecken Wash basin area	242 - 243	**282 - 286**	343 - 383	346 - 361






Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge*	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 020** 19,25 €	
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable	1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	1 Set	1 Set	
Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports,il					**Montageplatte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 481** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

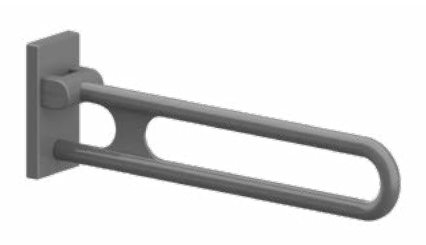



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🔧.
Nachrüstbarer Funksender 0449010.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable


- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- load capacity: max.100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.
- alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE.

ⓘ Select appropriate fixing set to suit site conditions, see register 🔧.
Remote control 0449010, retrofittable.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar
Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

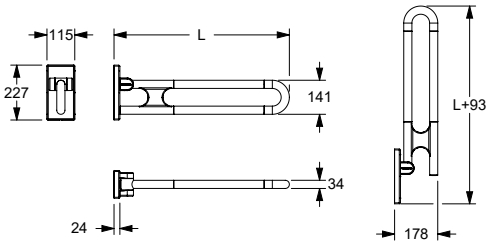

Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Papierrollenhalter
Lift-up support rai vario, suspendable with paper roll holder

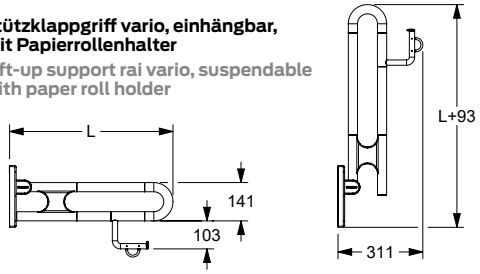

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

PG 3800	**mit** Grundplatte **with** base plate		**ohne** Grundplatte **without** base plate					
	L = 600 mm		**L = 725 mm**		**L = 850 mm**		**L = 900 mm**	
	mit Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate
Stützklappgriff lift-up support rail	**3500 410** 401,00 €	**3500 420** 370,00 €	**3500 430** 418,00 €	**3500 440** 386,00 €	**3500 450** 447,00 €	**3500 460** 415,00 €	**3500 470** 462,00 €	**3500 480** 430,00 €
optional Antibac	**4500 410** 449,00 €	**4500 420** 418,00 €	**4500 430** 473,00 €	**4500 440** 441,00 €	**4500 450** 500,00 €	**4500 460** 468,00 €	**4500 470** 518,00 €	**4500 480** 486,00 €
Stützklappgriff mit Papierrollenhalter lift-up support rail with paper roll holder	**3500 610** 426,00 €	**3500 620** 393,00 €	**3500 630** 454,00 €	**3500 640** 423,00 €	**3500 650** 491,00 €	**3500 660** 459,00 €	**3500 670** 506,00 €	**3500 680** 474,00 €
optional Antibac	**4500 610** 479,00 €	**4500 620** 446,00 €	**4500 630** 507,00 €	**4500 640** 475,00 €	**4500 650** 532,00 €	**4500 660** 500,00 €	**4500 670** 545,00 €	**4500 680** 513,00 €



Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.


- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable, with floor support


Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- floor support with non-slip floor contact.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze
Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable with floor support

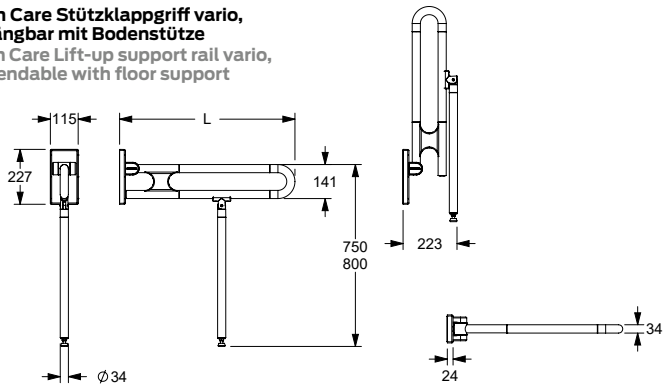

Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze, Papierrollenhalter.
Lift-up support rai vario, suspendable with floor support, paper roll holder

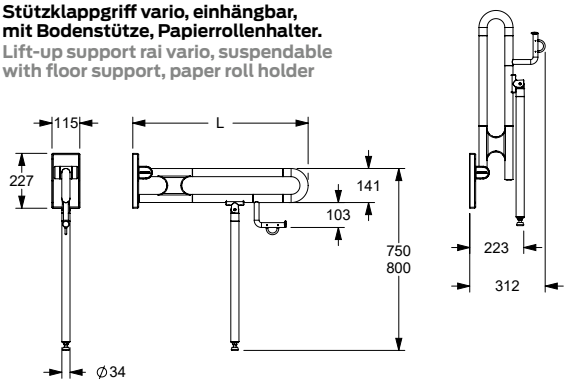

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodenstütze, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable with floor support, with/without base plate, paper roll holder

PG 3800	**mit** Grundplatte **with** base plate		**ohne** Grundplatte **without** base plate					
	L=600 mm		**L=725 mm**		**L=850 mm**		**L=900 mm**	
	mit Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate
Bodenstütze 750 mm floor support 750mm	**3500 510** 576,00 €	**3500 520** 544,00 €	**3500 530** 588,00 €	**3500 540** 556,00 €	**3500 550** 620,00 €	**3500 560** 587,00 €	**3500 570** 636,00 €	**3500 580** 604,00 €
optional Antibac	**4500 510** 643,00 €	**4500 520** 611,00 €	**4500 530** 662,00 €	**4500 540** 630,00 €	**4500 550** 695,00 €	**4500 560** 663,00 €	**4500 570** 713,00 €	**4500 580** 681,00 €
Bodenstütze 750 mm mit Papierrollenhalter floor support 750mm with paper roll holder	**3500 710** 598,00 €	**3500 720** 566,00 €	**3500 730** 627,00 €	**3500 740** 595,00 €	**3500 750** 664,00 €	**3500 760** 632,00 €	**3500 770** 680,00 €	**3500 780** 648,00 €
optional Antibac	**4500 710** 672,00 €	**4500 720** 639,00 €	**4500 730** 700,00 €	**4500 740** 669,00 €	**4500 750** 745,00 €	**4500 760** 713,00 €	**4500 770** 762,00 €	**4500 780** 730,00 €
Bodenstütze 800 mm floor support 800mm	**3500 810** 576,00 €	**3500 820** 544,00 €	**3500 830** 588,00 €	**3500 840** 556,00 €	**3500 850** 620,00 €	**3500 860** 587,00 €	**3500 870** 636,00 €	**3500 880** 604,00 €
optional Antibac	**4500 810** 643,00 €	**4500 820** 611,00 €	**4500 830** 662,00 €	**4500 840** 630,00 €	**4500 850** 695,00 €	**4500 860** 663,00 €	**4500 870** 713,00 €	**4500 880** 681,00 €
Bodenstütze 800 mm mit Papierrollenhalter floor support 800 mm with paper roll holder	**3500 910** 598,00 €	**3500 920** 566,00 €	**3500 930** 627,00 €	**3500 940** 595,00 €	**3500 950** 664,00 €	**3500 960** 632,00 €	**3500 970** 680,00 €	**3500 980** 648,00 €
optional Antibac	**4500 910** 672,00 €	**4500 920** 639,00 €	**4500 930** 700,00 €	**4500 940** 669,00 €	**4500 950** 745,00 €	**4500 960** 713,00 €	**4500 970** 762,00 €	**4500 980** 730,00 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Grundplatte und Blindabdeckung vario | Code | PG 3800

Base plate and cover plate blind vario

115 x 227 mm	**3501 200**	93,00 €
115 x 227 mm, Antibac	**4501 200**	111,00 €
115 x 227 mm	**3501 202**	115,00 €
115 x 227 mm, Antibac	**4501 202**	124,00 €

ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

115 x 227 mm	**3501 205**	57,00 €
115 x 227 mm, Antibac	**4501 205**	76,00 €

Blindabdeckung vario

cover plate blind vario

88 x 178 x 15 mm	**3501 216**	35,50 €

Grundplatte vario

base plate vario

88 x 178 x 15 mm	**3501 217**	57,50 €

Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

Nylon Care Grundplatte und Blindabdeckung vario


- 115 x 227 x 24 mm,
- Blindabdeckung mit glatter Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.

Nylon Care Base plate and cover plate blind vario

- 115 x 227 x 24mm,
- high-gloss polyamide cover plate,
- available in the Nylon colours,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see 🛠.

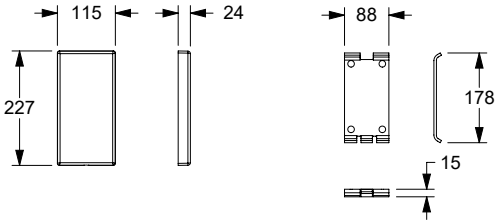



Papierrollenhalter | Code | PG 2000

Toilet roll holder


PRH 98, Nylon 141 x 117 mm	**0449 120**	53,50 €
PRH 98, Nylon 141 x 117 mm, Antibac	**4449 120**	76,00 €

Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Toilet roll holder, retrofittable

- 141 x 117 mm,
- made of Nylon, with optional anti-bacterial protection,
- available in Nylon colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.







...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Armpolster


Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- mit Armpolster, Länge 400 mm, Breite 57 mm aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable with padded armrest

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- with padded armrest, length 400mm, width 57mm made of PUR integral foam, colour black,

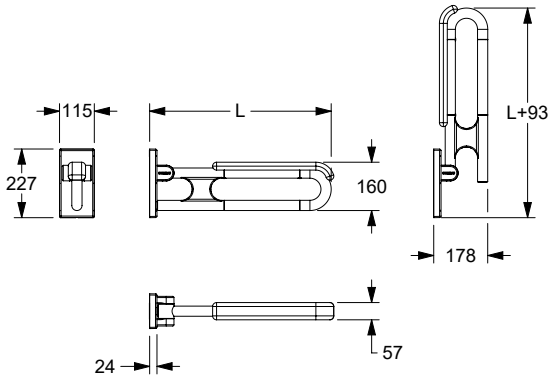

Bestellnummern Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Nylon Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

PG 3800	**mit** Grundplatte **with** base plate		**ohne** Grundplatte **without** base plate					
	L = 600 mm		**L = 725 mm**		**L = 850 mm**		**L = 900 mm**	
	mit Grund-platte **with** base plate	**ohne** Grund-platte **without** base plate	**mit** Grund-platte **with** base plate	**ohne** Grund-platte **without** base plate	**mit** Grund-platte **with** base plate	**ohne** Grund-platte **without** base plate	**mit** Grund-platte **with** base plate	**ohne** Grund-platte **without** base plate
Stützklappgriff mit Armpolster lift-up support rail with padded armrest	**3500 991** 605,00 €	**3500 992** 574,00 €	**3500 993** 622,00 €	**3500 994** 590,00 €	**3500 995** 651,00 €	**3500 996** 619,00 €	**3500 997** 665,00 €	**3500 998** 634,00 €
optional Antibac	**4500 991** 653,00 €	**4500 992** 622,00 €	**4500 993** 677,00 €	**4500 994** 645,00 €	**4500 995** 704,00 €	**4500 996** 672,00 €	**4500 997** 721,00 €	**4500 998** 690,00 €




Funksender

- für Inox Care und Nylon Care Stützklappgriffe mit Bildzeichen für WC-Spülauslösung
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- Gehäusemaße: 85 x 46 x 17 mm.

Remote control

- for Inox Care and Nylon Care Lift-up support rails with symbol for toilet flush
- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- Casing measurements: 85 x 46 x 17mm.

Funksender Remote control	Code	PG 2000
nachrüstbar/retrofittable	**0449 010**	400,00 €

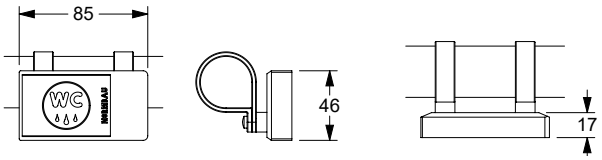

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





...**mit** Grundplatte
...with base plate



...**ohne** Grundplatte
...without base plate

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Nylon Care Lift-up support vario, suspendable with remote control

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 3800
L=600 mm ☜	**3501 110**	898,00 €
L=600 mm, Antibac ☜	**4501 110**	986,00 €
L=600 mm ☞	**3501 115**	898,00 €
L=600 mm, Antibac ☞	**4501 115**	986,00 €
L=725 mm ☜	**3501 130**	914,00 €
L=725 mm, Antibac ☜	**4501 130**	1.007,00 €
L=725 mm ☞	**3501 135**	914,00 €
L=725 mm, Antibac ☞	**4501 135**	1.007,00 €
L=850 mm ☜	**3501 150**	947,00 €
L=850 mm, Antibac ☜	**4501 150**	1.044,00 €
L=850 mm ☞	**3501 155**	947,00 €
L=850 mm, Antibac ☞	**4501 155**	1.044,00 €
L=900 mm ☜	**3501 170**	963,00 €
L=900 mm, Antibac ☜	**4501 170**	1.058,00 €
L=900 mm ☞	**3501 175**	963,00 €
L=900 mm, Antibac ☞	**4501 175**	1.058,00 €

ohne Grundplatte **without** base plate	Code	PG 3800
L=600 mm ☜	**3501 120**	865,00 €
L=600 mm, Antibac ☜	**4501 120**	953,00 €
L=600 mm ☞	**3501 125**	865,00 €
L=600 mm, Antibac ☞	**4501 125**	953,00 €
L=725 mm ☜	**3501 140**	881,00 €
L=725 mm, Antibac ☜	**4501 140**	969,00 €
L=725 mm ☞	**3501 145**	881,00 €
L=725 mm, Antibac ☞	**4501 145**	969,00 €
L=850 mm ☜	**3501 160**	915,00 €
L=850 mm, Antibac ☜	**4501 160**	1.008,00 €
L=850 mm ☞	**3501 165**	915,00 €
L=850 mm, Antibac ☞	**4501 165**	1.008,00 €
L=900 mm ☜	**3501 180**	931,00 €
L=900 mm, Antibac ☜	**4501 180**	1.023,00 €
L=900 mm ☞	**3501 185**	931,00 €
L=900 mm, Antibac ☞	**4501 185**	1.023,00 €

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- linke oder rechte Ausführung.


ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449120, 4449120 (Antibac).


Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm,
- left or right hand design.


ⓘ Can be retrofitted with paper roll holder 0449120, 4449120 (Antibac).

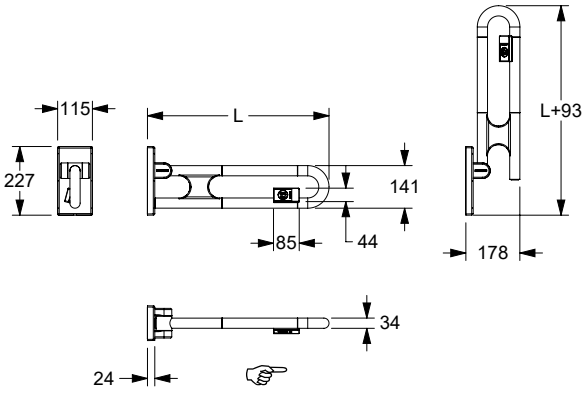




Richtungsangabe Funksender, aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote control from front view.

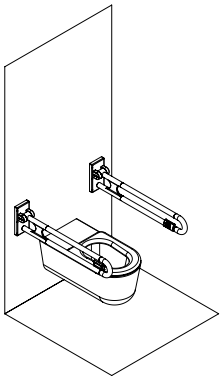

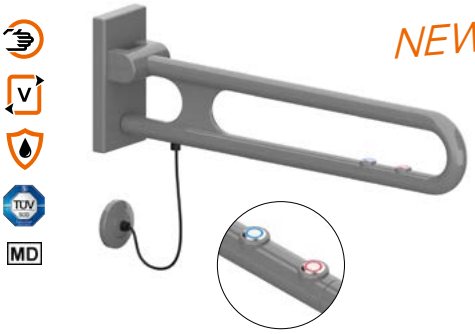

Nylon Care Stützklappgriff vario,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.
E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.
Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Nylon Care Lift-up support rail vario,
with LED E-button for toilet flush and call system


Connection covered with rose

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.


- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm² cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.
E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.
Also available without a base plate on request.

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

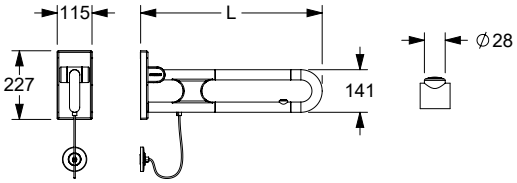

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

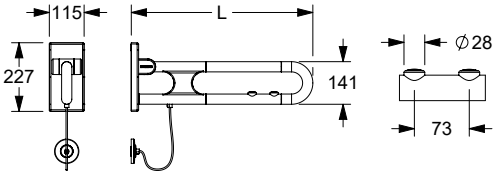

Tasterfunktionen /
Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)


Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC	🔵	**3502 761** 710,00 €	**3502 771** 726,00 €	**3502 781** 755,00 €	**3502 791** 769,00 €
optional Antibac	🔵	**4502 761** 788,00 €	**4502 771** 804,00 €	**4502 781** 838,00 €	**4502 791** 854,00 €
RUF-Schließer call - NOC	🔴	**3502 766** 710,00 €	**3502 776** 726,00 €	**3502 786** 755,00 €	**3502 796** 769,00 €
optional Antibac	🔴	**4502 766** 788,00 €	**4502 776** 804,00 €	**4502 786** 838,00 €	**4502 796** 854,00 €
RUF-Öffner call - NCC	🔴	**3502 763** 710,00 €	**3502 773** 726,00 €	**3502 783** 755,00 €	**3502 793** 769,00 €
optional Antibac	🔴	**4502 763** 788,00 €	**4502 773** 804,00 €	**4502 783** 838,00 €	**4502 793** 854,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)	🔵 🔴	**3502 767** 848,00 €	**3502 777** 864,00 €	**3502 787** 895,00 €	**3502 797** 908,00 €
optional Antibac	🔵 🔴	**4502 767** 942,00 €	**4502 777** 959,00 €	**4502 787** 993,00 €	**4502 797** 1.008,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)	🔵 🔴	**3502 765** 848,00 €	**3502 775** 864,00 €	**3502 785** 895,00 €	**3502 795** 908,00 €
optional Antibac	🔵 🔴	**4502 765** 942,00 €	**4502 775** 959,00 €	**4502 785** 993,00 €	**4502 795** 1.008,00 €

Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

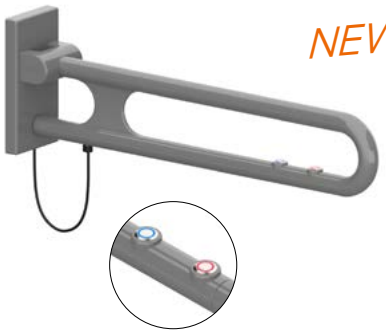

Nylon Care Stützklappgriff vario,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Nylon Care Lift-up support rail vario,
with LED E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate

Description see version Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable.


- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm² cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss vedeckt **mit Montageplatte** mit 1 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 1 E-Button

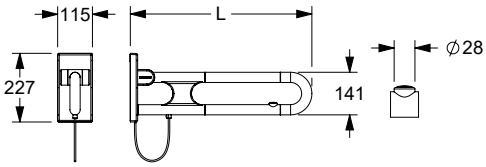

Anschluss vedeckt **mit Montageplatte** mit 2 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 2 E-Buttons

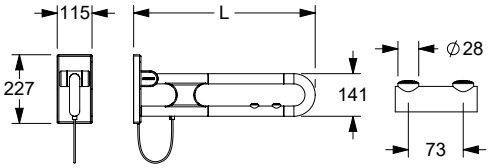


Tasterfunktionen /
Functions of electric button


Schließer /
Normally open contact (NOC)



Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC	🔵	**3502 861** 710,00 €	**3502 871** 726,00 €	**3502 881** 755,00 €	**3502 891** 769,00 €
optional Antibac	🔵	**4502 861** 788,00 €	**4502 871** 804,00 €	**4502 881** 838,00 €	**4502 891** 854,00 €
RUF-Schließer call - NOC	🔴	**3502 866** 710,00 €	**3502 876** 726,00 €	**3502 886** 755,00 €	**3502 896** 769,00 €
optional Antibac	🔴	**4502 866** 788,00 €	**4502 876** 804,00 €	**4502 886** 838,00 €	**4502 896** 854,00 €
RUF-Öffner call - NCC	🔴	**3502 863** 710,00 €	**3502 873** 726,00 €	**3502 883** 755,00 €	**3502 893** 769,00 €
optional Antibac	🔴	**4502 863** 788,00 €	**4502 873** 804,00 €	**4502 883** 838,00 €	**4502 893** 854,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)	🔵🔴	**3502 867** 848,00 €	**3502 877** 864,00 €	**3502 887** 895,00 €	**3502 897** 908,00 €
optional Antibac	🔵🔴	**4502 867** 942,00 €	**4502 877** 959,00 €	**4502 887** 993,00 €	**4502 897** 1.008,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)	🔵🔴	**3502 865** 848,00 €	**3502 875** 864,00 €	**3502 885** 895,00 €	**3502 895** 908,00 €
optional Antibac	🔵🔴	**4502 865** 942,00 €	**4502 875** 959,00 €	**4502 885** 993,00 €	**4502 895** 1.008,00 €

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Stützklappgriff / Lift-up supports 	**Montageset / Fixing Set** **0447 690** 26,00 € 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **0447 990** 88,50 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* **Montageset / Fixing Set** **0447 980** 57,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **0447 750** 19,75 € 1 Set	**0447 680** 17,25 € 1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, – Duschspritzschutz Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports, – Showerguard rail					**Montageplatte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 480** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

MD

* Produkt läuft zum 30.06.2026 aus / Product expires on 2026/06/30



Stützklappgriff Lift-up support rail	Code	PG 0700
L= 600 mm	**0300 471**	401,00 €
L= 600 mm, Antibac	**4300 471**	449,00 €
L= 725 mm	**0300 472**	418,00 €
L= 725 mm, Antibac	**4300 472**	473,00 €
L= 850 mm *	**0300 473**	447,00 €
L= 850 mm, Antibac *	**4300 473**	500,00 €
L= 900 mm	**0300 474**	462,00 €
L= 900 mm, Antibac	**4300 474**	518,00 €

...mit Papierrollenhalter /...with toilet roll holder

L= 600 mm	**0300 475**	426,00 €
L= 600 mm, Antibac	**4300 475**	479,00 €
L= 725 mm	**0300 476**	454,00 €
L= 725 mm, Antibac	**4300 476**	507,00 €
L= 850 mm *	**0300 477**	491,00 €
L= 850 mm, Antibac *	**4300 477**	532,00 €
L= 900 mm	**0300 478**	506,00 €
L= 900 mm, Antibac	**4300 478**	545,00 €

Nylon Care 300 Stützklappgriff*


- Länge 600, 725, 850 und 900 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Ausladung hochgeklappt 177 mm,
- mit einstellbarer Bremse,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- einhängbar in vormontierte Schrauben,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter, mit selbsteinstellbarer und wartungsfreier Abrollbremse,
- alternativ mit Bodenstütze,
- *Länge 850 mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter **www.extranet.normbau.de** heruntergeladen werden kann.

Nylon Care 300 Lift-up support rail*

- length 600, 725, 850 and 900mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- left or right hand applicable,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in lift-up position 177mm from wall,
- with adjustable brake,
- with steel reinforced mounting plate with three-point fixing,
- to be mounted on pre-installed screws,
- with Nylon covers for concealed fixing,
- alternatively with toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- alternatively with floor support,
- *850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied without plugs and screws.

ⓘ Select appropriate fixing set to suit site conditions see 🛠.
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from **www.extranet.normbau.de**.

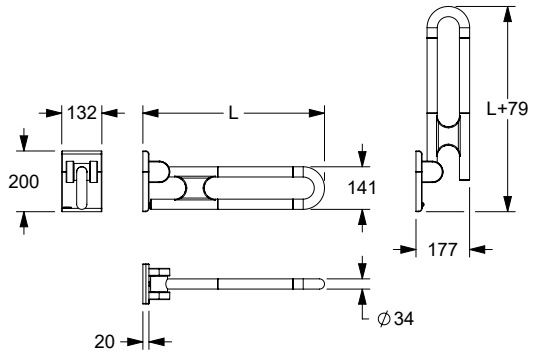

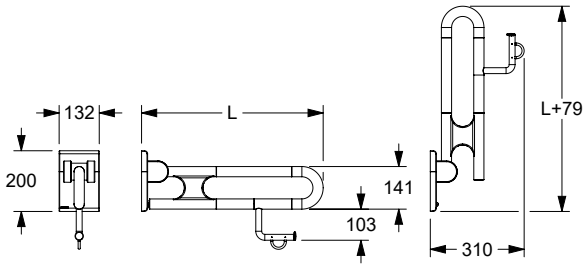





* Produkt läuft zum 31.12.2026 aus
Product expires on 31/12/2026

Nylon Care 300 Stützklappgriff mit Bodenstütze*

Beschreibung siehe Stützklappgriff

- Stützklappgriff mit Bodenstütze für Befestigungshöhe 750 und 800 mm,
- max. zul. Belastung: 100 kg.

ⓘ Alternativ zur Montageplatte bei nichtausreichender Wandbefesigung, können die Stützklappgriffe in Nylon 300 auch mit einer Bodenstütze für eine Befestigungshöhe von 750 und 800 mm geliefert werden. Die Bodenstütze ist nur komplett mit dem Stützklappgriff lieferbar und kann nicht nachgerüstet werden.

Nylon Care 300 Lift-up support rail with floor support*


Description see lift-up support rail

- Lift-up support rail with floor support for fixing height of 750 and 800mm,
- maximum loading permitted: 100kgs,


ⓘ Should an adequate fixing to the wall not be possible, the lift-up support rails of the Nylon 300 are also available with floor support. This lift-up support rail is supplied for a standard fixing height of 750 and 800mm. The floor support is supplied complete with the lift-up support rail and is not retrofitting..

Stützklappgriff mit Bodenstütze Code PG 0700
Lift-up support rail with floor support

...mit Bodenstütze
...with floor support

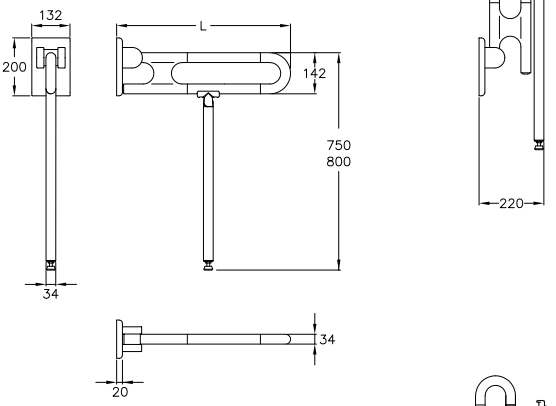

...mit Bodenstütze und Papierrollenhalter
...with floor support and toilet roll holder

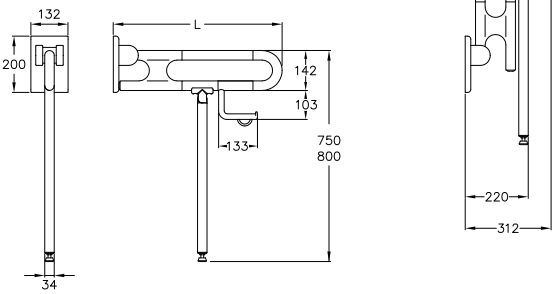

Stützklappgriff Lift-up support rail	Befestigungshöhe Fixing height	L= 600 mm	L= 725 mm	L= 850 mm	L= 900 mm
...mit Bodenstütze ...with floor support	750 mm	**0300 451** 576,00 €	**0300 452** 588,00 €	**0300 453** 620,00 €	**0300 454** 636,00 €
optional Antibac		**4300 451** 643,00 €	**4300 452** 662,00 €	**4300 453** 695,00 €	**4300 454** 713,00 €
...mit Bodenstütze und Papierrollenhalter ...with floor support and toilet roll holder		**0300 455** 598,00 €	**0300 456** 627,00 €	**0300 457** 664,00 €	**0300 458** 680,00 €
optional Antibac		**4300 455** 672,00 €	**4300 456** 700,00 €	**4300 457** 745,00 €	**4300 458** 762,00 €
...mit Bodenstütze ...with floor support	800 mm	**0300 431** 576,00 €	**0300 432** 588,00 €	**0300 433** 620,00 €	**0300 434** 636,00 €
optional Antibac		**4300 431** 643,00 €	**4300 432** 662,00 €	**4300 433** 695,00 €	**4300 434** 713,00 €
...mit Bodenstütze und Papierrollenhalter ...with floor support and toilet roll holder		**0300 435** 598,00 €	**0300 436** 627,00 €	**0300 437** 664,00 €	**0300 438** 680,00 €
optional Antibac		**4300 435** 672,00 €	**4300 436** 700,00 €	**4300 437** 745,00 €	**4300 438** 762,00 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Toilet roll holder, retrofittable

- 141 x 117mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

Papierrollenhalter Toilet roll holder	Code	PG 2000
PRH 98, Nylon 141 x 117 mm	**0449 120**	53,50 €
PRH 98, Nylon 141 x 117 mm, Antibac	**4449 120**	76,00 €






Rückenlehne


- 520 x 210 x 150 mm,
  520 x 210 x 220 mm,
  545 x 210 x 150 mm,
  545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) pulverbeschichtet in schwarz (016), manhattan (067), dunkelgrau (018) oder weiß (019),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- Montageset passend für Vorwandinstallation liegt bei,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.

Backrest


- 520 x 210 x 150mm,
  520 x 210 x 220mm,
  545 x 210 x 150mm,
  545 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304) with scratch-resistant powder coating, available in colours: black (016), manhattan (067), dark grey (018) or white (019),
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- suitable fixing set for front-wall installation included,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Rückenlehne Backrest	Code	PG 0700
520 x 210 x 150 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**0300 416**	365,00 €
520 x 210 x 220 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**0300 418**	381,00 €
545 x 210 x 150 mm Polster schwarz backrest, colour black	**0300 420**	365,00 €
545 x 210 x 220 mm Polster schwarz padded backrest black	**0300 422**	381,00 €

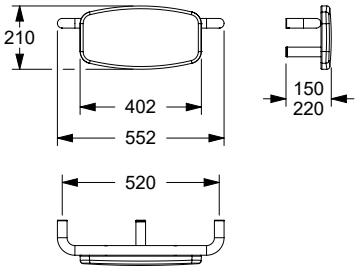

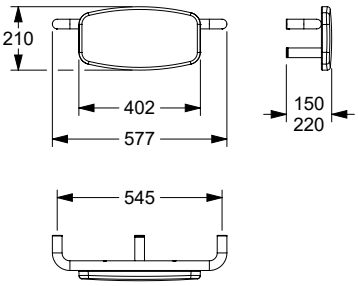

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



NEW


Nylon Care Rückenlehne, verstellbar

- 460 - 660 x 210 x 150 mm,
  460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 34 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.

Nylon Care Backrest, adjustable

- 460 - 660 x 210 x 150mm,
  460 - 660 x 210 x 220mm, 34 mm dia.,
- centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- backrest support made of nylon,
- available in nylon colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black or,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Rückenlehne, verstellbar **Backrest, adjustable**	Code	PG 0700
460 - 660 x 210 x 150 mm	**0300 365**	406,00 €
460 - 660 x 210 x 220 mm	**0300 366**	416,00 €

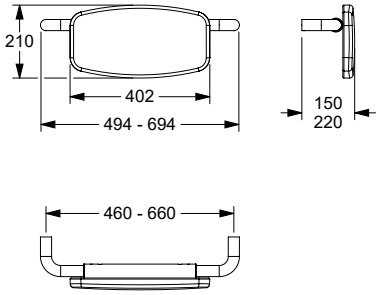


NEW

Nylon Care Rückenlehne, Adapter-Set


- Maße 227 x 155 mm,
- zur Befestigung an zwei Stützklappgriffen **oder** zur Befestigung an einem Stützklappgriff und an der Wand,
- Zwischenplatten aus Edelstahl, zur Befestigung der verstellbaren Rückenlehne direkt am Stützklappgriff,
- kratzfeste Pulverbeschichtung,
- lieferbar in den Nylon Farben 016, 018, 019, 067,
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ONORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 für die beidseitige Befestigung an den Zwischenplatten,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 und Distanzstück zur einseitigen Befestigung an der Zwischenplatte.

Nylon Care Backrest, adapter set


- Dimensions 227 x 155 mm,
- for attachment to two lift-up support rails **or** for mounting on one lift-up support rail and on the wall,
- intermediate plates made of stainless steel, for attaching the adjustable backrest directly to the lift-up support rail,
- scratch-resistant powder coating,
- available in nylon colours 016, 018, 019, 067,
- for wall mounting above WC in accordance with DIN 18040-1/ONORM B1600,
- concealed screw fitting,
- supplied with M6 countersunk screws for fixing to the intermediate plates on both sides,
- supplied with M6 countersunk screws and spacer for fixing to the intermediate plate on one side.

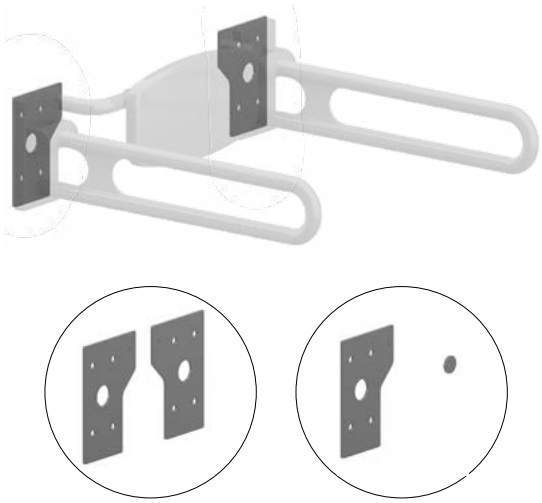

Rückenlehne, Adapterset **Backrest, adapter set**	Code	PG 0700
Set Zwischenplatten Set intermediate plates	**0300 367**	109,00 €
Set Zwischenplatte & Distanzstück Set intermediate plates & spacer	**0300 368**	70,50 €

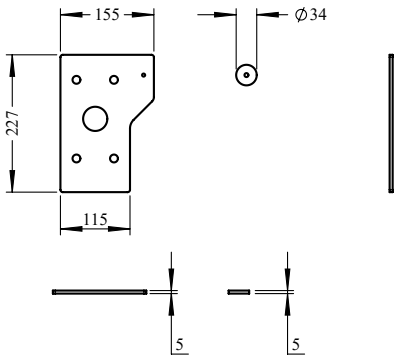






Dichtronde

- Ø 62 mm,
- selbstklebend, mit Trägerfolie,
- aus Zellkautschuk EPDM, Farbe schwarz,
- ermöglicht die normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- auch auf Fugen einsetzbar,
- für alle Nylon Care Produkte mit Rosette Ø 70 mm einsetzbar,
- Verpackungseinheit 10 bzw. 50 Stück.

Rose Gasket

- Ø 62mm,
- self-adhesive, with carrier foil,
- made of cell rubber EPDM, colour black,
- sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1 possible,
- can also be used on seams,
- can be used with all Nylon Care products with Ø 70mm rose,
- packing units of 10 pcs respectively 50 pcs.

Dichtronde Rose Gasket	Code	
62 x 2 mm 10 Stück 10 pieces	**0300 901**	17,75 €
62 x 2 mm 50 Stück 50 pieces	**0300 910**	62,00 €





Winkelgriff

- 360 x 360 mm, 90°, Ø 34 mm, mit 2 Befestigungspunkten,
  360 x 700 mm, 90°, Ø 34 mm,
  500 x 750 mm, 90°, Ø 34 mm,
  500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
  mit 3 Befestigungpunkten,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- 500 x 750 mm entspricht ÖNORM B 1600.

ⓘ Nachrüstbarer Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.


Grab rail


- 360 x 360 mm, 90°, 34mm dia., with two fixing points
  360 x 700 mm, 90°, 34mm dia.,
  500 x 750 mm, 90°, 34mm dia.,
  500 x 950 mm, 90°, 34mm dia.,
  with 3 fixing points,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry,
- 500 x 750mm according to Austrian standard ÖNORM B 1600.

ⓘ Toilet roll holder 0449 120/ 4449 120 retrofittable, on request with antibacterial protection.

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
360		360			**0300 642**	201,00 €
360		360		●	**4300 642**	220,00 €
360		700			**0300 641**	217,00 €
360		700		●	**4300 641**	245,00 €
500		750			**0300 650**	237,00 €
500		750		●	**4300 650**	267,00 €
500		950			**0300 685**	259,00 €
500		950		●	**4300 685**	287,00 €
300-900		300-900			**0300 364**	298,00 €
300-900		300-900		●	**4300 364**	332,00 €





Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Winkelgriff
Grab rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
579		336			**0300 643**	218,00 €
579		336		●	**4300 643**	246,00 €
336		336			**0300 644**	216,00 €
336		336		●	**4300 644**	243,00 €

Winkelgriff

- 579 x 336 mm, 135º, Ø 34 mm,
  336 x 336 mm, 135º, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungpunkten,
- weitere Beschreibung siehe oben.

Grab rail

- 579 x 336 mm, 135º, 34mm dia.,
  336 x 336 mm, 135º, 34mm dia.,
- with three fixing points,
- further details see above.

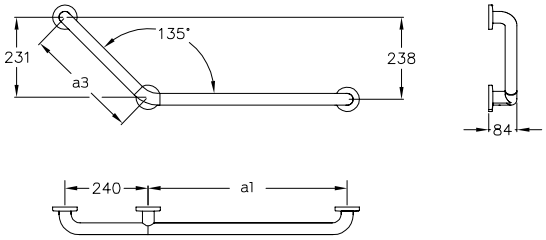



Haltegriff
Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
300					**0300 633**	94,50 €
300				●	**4300 633**	105,00 €
400					**0300 634**	108,00 €
400				●	**4300 634**	121,00 €
500					**0300 635**	112,00 €
500				●	**4300 635**	125,00 €
600					**0300 636**	118,00 €
600				●	**4300 636**	131,00 €

Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 500 und 600 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- glattes Rohr, einteilig,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten, Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 ab a = 500 mm, 0300773/...774, 0847 114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Nicht für verschiebbare Brausehalterstange geeignet.

Grab bar

- axial dimension (a) 300, 400, 500 and 600mm, 34mm dia,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- smooth surface, injected in one piece,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core,
- with fiber reinforced plastic roses, 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 from a = 500mm, 0300773/...774, 0847 114 from a = 600mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

ⓘ Not suitable for movable shower head rail.

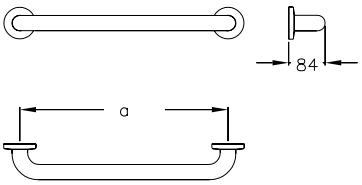



Haltegriff
Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
800					**0300 638**	130,00 €
800				●	**4300 638**	146,00 €
1000					**0300 639**	139,00 €
1000				●	**4300 639**	156,00 €

Haltegriff

- Achsmaß (a) 800, 1000 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten, Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Grab bar

- axial dimension (a) 800, 1000mm, 34mm dia,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- smooth surface,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core,
- with fiber reinforced plastic roses, 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

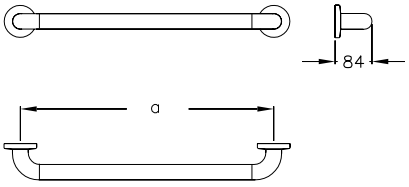

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
767	767				**0300 831**	316,00 €
767	767			●	**4300 831**	355,00 €


Duschhandlauf

- 767 x 767 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Corner shower rail

- 767 x 767mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plstic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.







Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
427	767				**0300 832**	233,00 €
427	767			●	**4300 832**	261,00 €

Duschhandlauf

- 427 x 767 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- a2 zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Corner shower rail

- 427 x 767mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- a2 suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

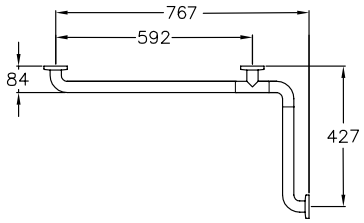




Brausehalter


- 90 x 113 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- mit langem Bedienhebel,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- für Brausestangen Ø 34 mm,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken.

Shower head holder

- 90 x 113mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- with extra long lever,
- available in Nylon colours,
- for shower handrail 34mm dia.,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.

Brausehalter Shower head holder	Code	PG 1500
90 x 113 mm	**0515 050**	59,50 €
90 x 113 mm, Antibac	**4515 050**	66,00 €



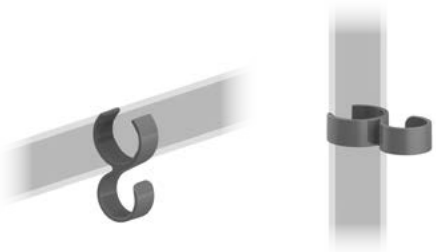


Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.

Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide

- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.

Haken / Brauseschlauchführung Hook / Shower hose guide	Code	PG 1500
64 x 36 mm	**0925 391**	14,25 €
64 x 36 mm, Antibac	**4925 391**	14,75 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Distanzscheibe
Spacer

	Code	PG 0700
Ø 72 mm	**0300 889**	12,75 €

Nylon Care Distanzstück


- Ø 72 mm,
- aus Polyamid,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- zum Einsatz an Wänden mit Teilverfliesung.

Beispiel :
Wenn ein Befestigungspunkt auf einem nicht verfliesten Bereich liegt, kann die Distanzscheibe zum Ausgleich untergelegt werden.

Nylon Care Spacer

- Ø 72 mm,
- made of polyamid,
- available in Nylon colours,
- the spacer is used for walls which are partially tiled.

Example:
If a fixing point is located on a non-tiled area, the spacer can be placed underneath to compensate.







Brausehalterstange
Shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
		600			**0300 881**	169,00 €
		600		●	**4300 881**	192,00 €
		1086			**0300 882**	215,00 €
		1086		●	**4300 882**	242,00 €

Brausehalterstange

- Achsmaß (a) = 600, 1086 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Shower head rail

- axial dimension (a) = 600, 1086mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.





Brausehalterstange
Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
		1158			**0300 892**	187,00 €
		1158		●	**4300 892**	211,00 €

Brausehalterstange, verschiebbar


- a= 1158 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- nachrüstbare verschiebbare Brausehalterstange in Anwendung für NORMBAU Duschhandläufe der Serie 300,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkte Kunststoffrosette Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Zum Nachrüsten für Nylon Care Duschhandläufe und Haltegriffe ab a1 = 800 mm.

Shower head rail, movable

- a = 1158mm, Ø 34mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- movable shower head rail for NORMBAU shower handrail from 300 series, retrofittable,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic rose 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- screws made of stainless steel,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ For Nylon Care shower handrails and grab bars, retrofittable, from a1 = 800mm.

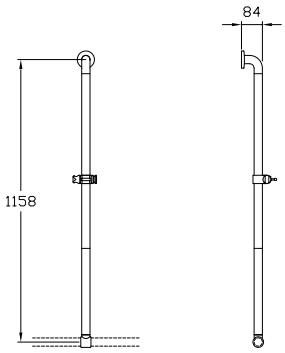

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
	943	1158			**0300 821**	414,00 €
	943	1158		●	**4300 821**	464,00 €

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 943 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- mit verschiebbarer Brausehalterstange,
- Beschreibung wie oben,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Brausehalterstange links und rechts montierbar,
- Duschhandlauf mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- entspricht der ÖNORM B 1600.

Shower handrail with shower head rail, movable

- 943 x 1158mm, 34mm dia.,
- with movable shower handrail,
- description above,
- available in Nylon colours,
- shower head rail can be mounted on the left and right hand side,
- shower handrail with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- Supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry,
- according to Austrian standard ÖNORM B 1600.

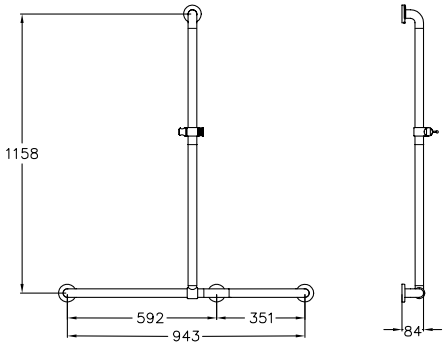



Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
767	767	1158			**0300 871**	505,00 €
767	767	1158		●	**4300 871**	565,00 €

b = 175 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
1012	767	1158			**0300 872**	533,00 €
1012	767	1158		●	**4300 872**	599,00 €

b = 420 mm

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
400-1800	400-1800	750-1200			**0300 387**	620,00 €
400-1800	400-1800	750-1200		●	**4300 387**	695,00 €

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 767 x 767 x 1158 mm,
  1012 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- mit verschiebbarer Brausehalterstange,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Brausehalterstange links und rechts montierbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910, 8750 021/...023 ab a = 450 mm, 0847 714/...914/...719/...919 ab a = 500 mm, 0300 771/...772, 0844 ..., 0847 110, 8750 026/...028 ab a = 550 mm, 0300773/...774, 0847 114 ab a = 650 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- 0300871/ 4300... und 0300872/ 4300... entspricht der ÖNORM B1600.


ⓘ Für Produkte mit wählbarer Länge wird für die Maße a1/a2 ab einer Länge von 1001 mm eine zusätzliche Mittelstütze eingesetzt. Die Mittelstütze befindet sich zwischen den beiden Stützpunkten des jeweiligen Schenkels.

Shower handrail with shower head rail, movable

- 767 x 767 x 1158mm,
  1012 x 767 x 1158mm, 34mm dia.,
- with movable shower handrail,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- shower head rail can be mounted on the left and right hand side,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder,
- height and angle adjustable,
- shower head holder suitable for various whand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- screws made of stainless steel,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910, 8750 021/...023 from a = 450mm, 0847 714/...914/...719/...919 from a = 500mm, 0300 771/...772, 0844 ..., 0847 110, 8750 026/...028 from a = 550mm, 0300773/...774, 0847 114 from a = 650mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 0300871/ 4300... and 0300872/ 4300... according to Austrian standard ÖNORM B1600.

ⓘ For products with selectable dimensions for length a1/a2, an additional support will be used. This support will be symmetrical between the both supports of the respective angle.





Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Winkelgriff mit Brausehalter

- 460 x 1086 mm,
  500 x 750 mm,
  703 x 1086 mm, Ø 34 mm,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 350 mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 ab a = 500 mm, 0300773/...774, 0847 114 ab a = 600 mm,
- weitere Beschreibung siehe 0300 871 / 4300 871 und 0300 872 /4300 872.


Grab rail with shower head holder

- 460 x 1086 mm,
  500 x 750 mm,
  703 x 1086 mm, 34mm dia.,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 350mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 from a = 500mm, 0300773/...774, 0847 114 from a = 600mm,
- further description see 0300 871 / 4300 871 and 0300 872 / 4300 872.

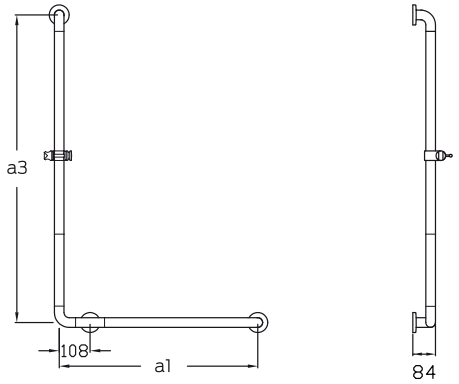

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
460		1086			**0300 652**	365,00 €
460		1086		●	**4300 652**	409,00 €
500		750			**0300 653**	312,00 €
500		750		●	**4300 653**	348,00 €
703		1086			**0300 651**	393,00 €
703		1086		●	**4300 651**	440,00 €

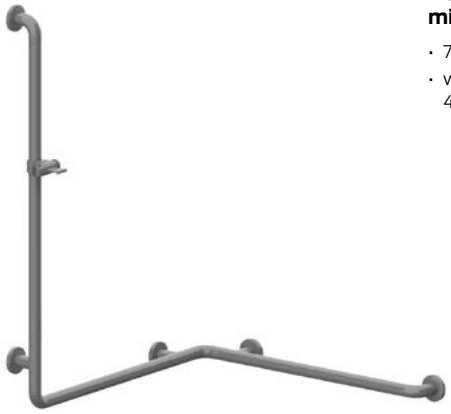


Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 767 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- weitere Beschreibung siehe 0300 871 / 4300 871 und 0300 872 /4300 872 .



Shower handrail with shower head rail

- 767 x 767 x 1158mm, 34mm dia.,
- further description see 0300 652 and 4300 652.

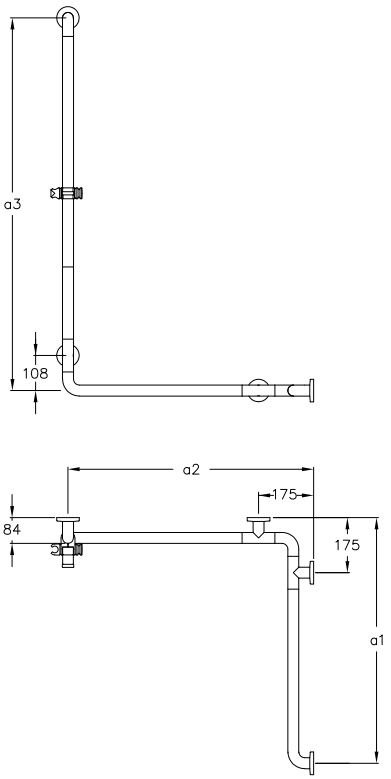


Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 0700
767	767	1158			**0300 861**	505,00 €
767	767	1158		●	**4300 861**	565,00 €
400-1800	400-1800	750-1200			**0300 386**	620,00 €
400-1800	400-1800	750-1200		●	**4300 386**	695,00 €

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Klappsitze Lift-up seats 	**Montageset / Fixing Set** **0448 890** 98,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 1 Set **Montageset / Fixing Set** **0448 880** 68,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set		**Montageset/ Fixing Set** **0448 950** 26,00 € 1 Set		
Montageplatte für Sitze / Mounting plate for seats Code 0448 260 / 2 Sets Code 4448 260 / 2 Sets Antibacterial 	**Montageset / Fixing Set** **0447 690** 26,00 € 2 Sets	**Montageset / Fixing Set** **0447 990** 88,50 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 2 Sets **Montageset / Fixing Set** **0447 980** 57,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 2 Sets	**Montageset/ Fixing Set** **0447 750** 19,75 € 2 Sets	**Montageset/ Fixing Set** **0447 680** 17,25 € 2 Sets	

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Klappsitz
Lift-up shower seat

	Code	PG 0700
ohne Hygieneaussparung, **without** hygienic seat		
410 x 410 mm Polster schwarz padded seat colour black	**0300 741**	489,00 €



	Code	PG 2000
mit Hygieneaussparung, **with** hygienic seat		
450 x 450 mm Polster schwarz padded seat colour black	**0844 020**	625,00 €

Klappsitz


- 410 x 410 mm,
- aus Nylon, erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit schwarzem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- verstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse,
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

ⓘ Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen, siehe 🛠.

Lift-up shower seat

- 410 x 410mm,
- made of Nylon, available in NORMBAU colours,
- padded seat made of PUR integral foam, colour black,
- with non-corrosive steel core throughout,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- space required in vertical position 80mm from wall, with automatic built-in stop in lift-up position,
- supplied with cover caps for concealed screw fixing,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- supplied without plugs and screws.

ⓘ Select appropriate fixing material to suit site conditions, see 🛠.

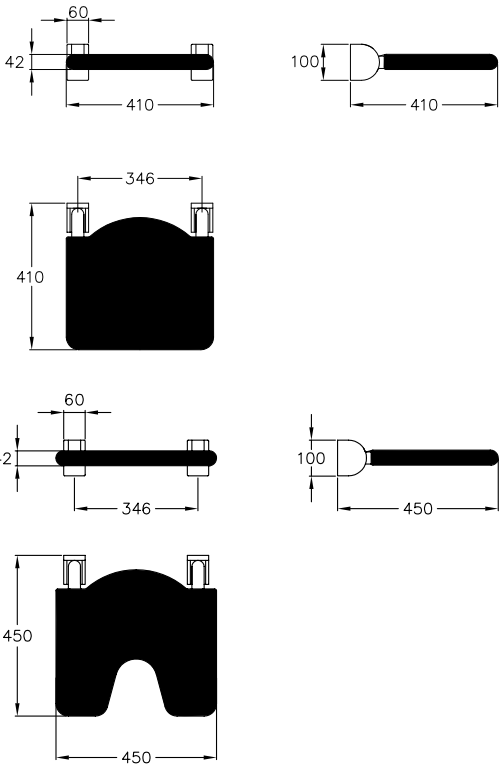






	Code	PG 2000
Montageplatte für Sitze **Mounting plate for seats**		
200 x 132 x 20 mm	**0448 260**	95,50 €
200 x 132 x 20 mm, Antibac	**4448 260**	101,00 €

Montageplatte für Sitze

- 200 x 132 x 20 mm,
- ausführliche Beschreibung siehe 🛠.

Mounting plate for seats

- 200 x 132 x 20mm,
- further details see 🛠.






Einhängesitz

- 380 x 515 x 450 mm,
  480 x 515 x 450 mm,
- Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit rutschsicherer Sitzfläche und Rückenlehne durch strukturierte Oberfläche,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

Suspendable shower seat


- 380 x 515 x 450mm,
  480 x 515 x 450mm,
- seat bands and backrest made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- for suspended to various NORMBAU support or grab rails,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with non-slip seat and backrest by textured surface,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

Einhängesitz Suspendable shower seat	Code	PG 0700
380 x 515 x 450 mm	**0300 771**	694,00 €
380 x 515 x 450 mm, Antibac	**4300 771**	779,00 €
480 x 515 x 450 mm	**0300 773**	803,00 €
480 x 515 x 450 mm, Antibac	**4300 773**	900,00 €

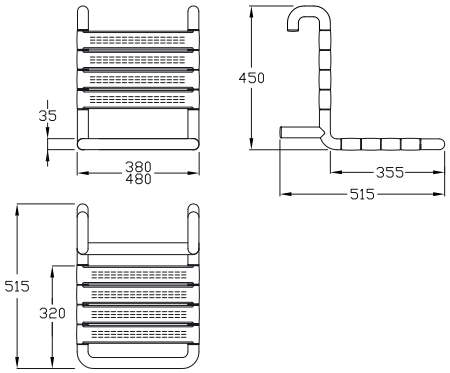

Für Duschandlaufoberkante **850 mm** entspricht die Sitzhöhe **470 mm (DIN1804).**
For top edge of shower handrail **850mm** the seat height corresponds **470 mm (DIN18040).**

380 x 515 x 390 mm	**0300 772**	665,00 €
380 x 515 x 390 mm, Antibac	**4300 772**	746,00 €
480 x 515 x 390 mm	**0300 774**	686,00 €
480 x 515 x 390 mm, Antibac	**4300 774**	768,00 €

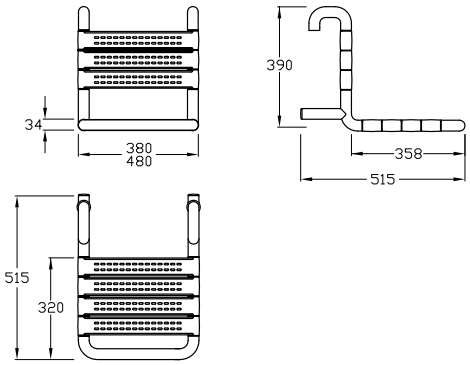

für Duschstangenoberkante **770 - 800 mm**
for shower bar top edge **770 - 800 mm**

Einhängesitz mit Rosette
Hanging seat with rose

380 x 515 x 390 mm	**0300 782**	715,00 €
480 x 515 x 390 mm	**0300 784**	734,00 €



Alternative für Wände mit Fugen:
mit Rosetten für eine größere Auflagefläche.
Alternative for walls with joints:
With rosettes for greater support.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Hocker

- 594 x 408 x 510 mm,
- Sitzhöhe 480 mm, Sitzbreite 450 mm,
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- mit zwei integrierten Haltegriffen,
- mit Hygieneaussparung und Wasserablauf,
- Hockerbeine weiß,
- mit rutschhemmenden Gummipuffern in: Farbe schwarz bei Ausführung 0300 345,
- max. zul. Belastung: 150 kg,
- entspricht DIN 18040-1/ÖNORM B1600.

Stool

- 594 x 408 x 510mm,
- seating height 480mm, width of seat 450mm,
- padded seat made of PUR integral foam, colour black,
- with two grips,
- with hygienic seat and water drain,
- stool legs in colour white,
- with anti-slip buffers in colour: black for product code 0300 345,
- maximum loading permitted: 150kgs,
- corresponding to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.


Hocker Stool	Code	PG 0700
594 x 408 x 510 mm Sitzpolster schwarz padded seat, colour black	**0300 345**	425,00 €

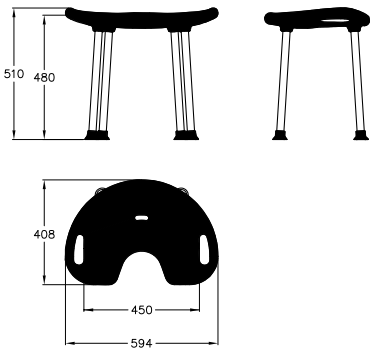



Auch passend zur Serie:
Ascento Modulare Sitzlösung, ab Seite 411.

Also suitable for the series:
Ascento modular seating solution, from page 411.

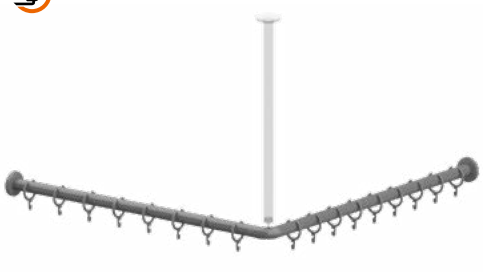

Duschvorhangstange
Shower curtain rail

	Code	PG 0700
a_1/a_2 = 900 mm	**0300 811**	248,00 €
a_1/a_2 = 900 mm, Antibac	**4300 811**	277,00 €
mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings		
a_1/a_2 = 1000 mm	**0300 812**	260,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm, Antibac	**4300 812**	288,00 €
mit 17 Vorhangringen / with 17 curtain rings		
a_1/a_2 = 1200 mm	**0300 813**	286,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm, Antibac	**4300 813**	320,00 €
mit 21 Vorhangringen / with 21 curtain rings		
a_1/a_2 = 1500 mm	**0300 816**	316,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm, Antibac	**4300 816**	355,00 €
mit 25 Vorhangringen / with 25 curtain rings		
800-1500 x 800-1500 mm	**0300 840**	330,00 €
800-1500 x 800-1500 mm, Antibac	**4300 840**	368,00 €
mit Vorhangringen / with curtain rings		

Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2 = ... mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit Vorhangringen,
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.


Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2 = ... mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with curtain rings,
- drilled for ceiling support,
- 70mm dia.roses for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Ceiling support to be ordered separately.


Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

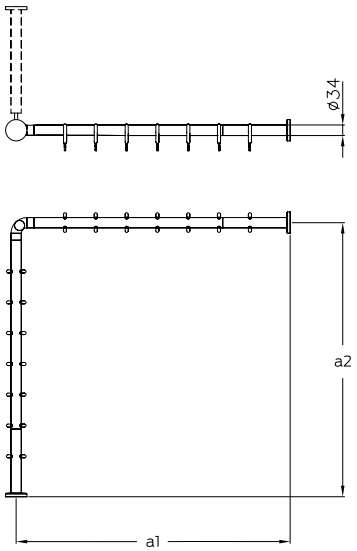

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstangen,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rails,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059, white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102,
  - flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in coated eco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

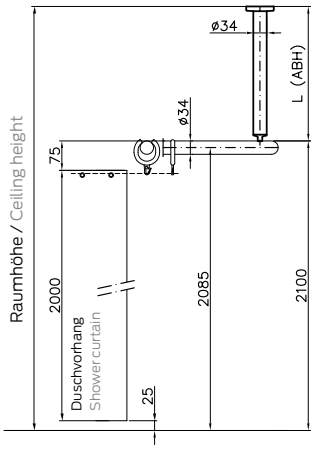

Duschvorhangstange Shower curtain rail a_1/a_2	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	**0787 370 ...**	152,00 €	181,00 €	433,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	**0787 390 ...**	175,00 €	210,00 €	510,00 €

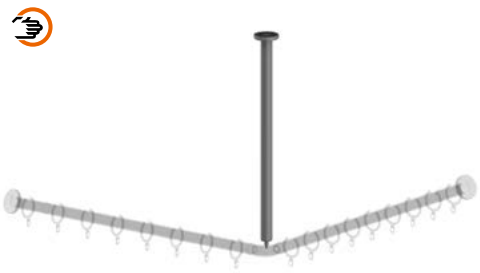

Deckenabhängung

- Länge 300, 500, 600, 1000 mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Ceiling support

- length 300, 500, 600, 1000mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- 70mm dia. roses for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

Deckenabhängung Ceiling support	Code	PG 0700
L= 300 mm	**0300 343**	59,50 €
L= 300 mm, Antibac	**4300 343**	66,50 €
L= 500 mm	**0300 341**	63,50 €
L= 500 mm, Antibac	**4300 341**	71,00 €
L= 600 mm	**0300 342**	70,00 €
L= 600 mm, Antibac	**4300 342**	79,00 €
L= 1000 mm	**0300 344**	100,00 €
L= 1000 mm, Antibac	**4300 344**	111,00 €
L= 200-2000 mm	**0300 340**	119,00 €
L= 200-2000 mm, Antibac	**4300 340**	132,00 €





Deckenabhängung für Zwischendecke

- Länge 500, 1000 mm,
- auf Maß kürzbar,
- sichtbare Rosette aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- passend für Deckenabhängung der Serien Nylon 300 und Nylon 400,
- Lieferung mit Montageset zum Anschluss an Deckenabhängung.


ⓘ Das Befestigungsmaterial für die Deckenabhängung für Zwischendecken kann von der Deckenabhängung entsprechend der Wandbeschaffenheit verwendet werden.

Ceiling support for suspended ceiling

- length 500, 1000mm,
- adjustable length to suit all requirements,
- visible rosette made of nylon,
- available in Nylon colours,
- suitable for ceiling support of the Nylon 300 and Nylon 400 series,
- supplied with fixing set for connection to ceiling support.

ⓘ The fixing material for the ceiling support for suspended ceiling can be used by the ceiling support according to the wall condition.

Deckenabhängung für Zwischendecke Ceiling support for suspended ceiling	Code	PG 1500
L= 500 mm	**0300 348**	43,00 €
L= 1000 mm	**0300 349**	48,75 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Vorhangring


- 58 mm, Ø 8 mm, offen,
- für Duschvorhangstangen Ø 30-34 mm und NORMBAU Duschvorhänge,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben.

Curtain ring

- 58mm dia., 8mm, open,
- for shower curtain rail 30-34mm dia., and NORMBAU shower curtains,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours.



Vorhangring Curtain ring	Code	PG 1500
58 x 8 mm	**0361 430**	3,10 €
58 x 8 mm, Antibac	**4361 430**	3,40 €

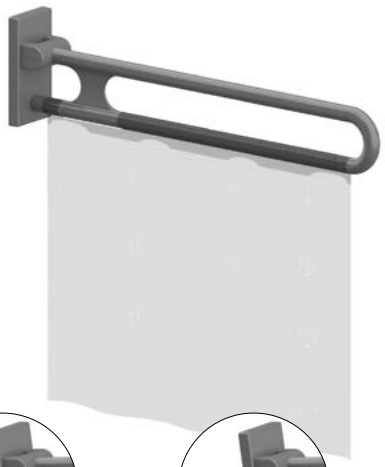



...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Nylon Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- in Kombination mit Care Duschspritzschutzvorhängen auch als Duschspritzschutz einsetzbar,
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Siehe 🛠.

Nylon Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless,
- in combination with Care shower guard rails also can be used as shower guard rail.
- load capacity: max. 100kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040.

ⓘ Select appropriate fixing set to suit site conditions see 🛠.


Stützklappgriff vario, einhängbar
Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 3800
L= 850 mm	**3500 450**	447,00 €
L= 850 mm Antibac	**4500 450**	500,00 €
L= 900 mm	**3500 470**	462,00 €
L= 900 mm Antibac	**4500 470**	518,00 €

ohne Grundplatte **without** base plate		
L= 850 mm	**3500 460**	415,00 €
L= 850 mm Antibac	**4500 460**	468,00 €
L= 900 mm	**3500 480**	430,00 €
L= 900 mm Antibac	**4500 480**	486,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.


Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

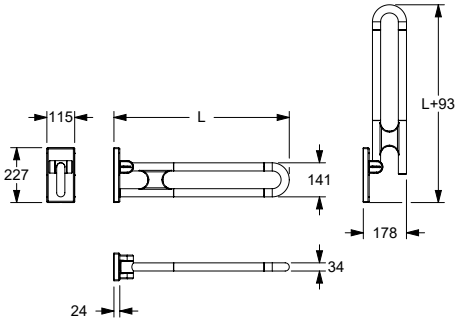

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschspritzschutzvorhang

- 775 x 720 mm, 775 x 620 mm für Duschspritzschutz, passend für: Montagehöhe des Duschhandlaufs von 850 mm,
- mit durchgehendem Klettverschluss

- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend.


ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.



Shower guard curtain

- 775 x 720mm, 775 x 620mm for shower guard rail, (for 850mm top edge of shower handrail),
- with full-length velcro fastening,

- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern.
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.



Passend für Stützklappgriff Suitable for Lift-up support rail	Bezeichnung/Maße Product description/ Measurements	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 059
L = 900 mm	775 x 720 mm	**0787 013 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 850 mm	775 x 720 mm	**0787 013 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 900 mm	**Ö-NORM** 775 x 620 mm	**0787 014 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
L = 850 mm	**Ö-NORM** 775 x 620 mm	**0787 014 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge*	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 020** 19,25 €	
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable	1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	1 Set	1 Set	
Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports,il					**Montageplatte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 481** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Nylon Care vario
Nylon Care Lift-up support vario

mit Grundplatte **with** base plate	Code	PG 3800
L=600 mm	**3501 410**	268,00 €
L=600 mm Antibac	**4501 410**	299,00 €
L=725 mm	**3501 430**	285,00 €
L=725 mm, Antibac	**4501 430**	320,00 €
L=850 mm	**3501 450**	303,00 €
L=850 mm, Antibac	**4501 450**	341,00 €

ohne Grundplatte **without** base plate		
L=600 mm	**3501 420**	236,00 €
L=600 mm Antibac	**4501 420**	267,00 €
L=725 mm	**3501 440**	254,00 €
L=725 mm, Antibac	**4501 440**	287,00 €
L=850 mm	**3501 460**	272,00 €
L=850 mm, Antibac	**4501 460**	311,00 €

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Nylon Care Wandstützgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, und 850 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- belastbar bis 100 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.


Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Nylon Care Fixed wall support rail vario,

- length 600, 725 and 850mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- left or right hand application,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- maximum loading permitted: 100kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.

ⓘ Select appropriate fixing set to suit site conditions see 🛠.

Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

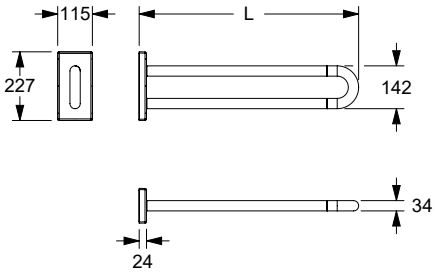







Kippspiegel Adjustable mirror	Code	PG 0700
550 x 500 mm	**0300 661**	414,00 €
550 x 500 mm, Antibac	**4300 661**	464,00 €
550 x 500 mm	**0300 662**	474,00 €
550 x 500 mm, Antibac mit Bedienhebel with operating handle	**4300 662**	532,00 €

Kippspiegel


- 550 x 500 mm,
- mit seitlichen Haltestützen aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Kippspiegel mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall,
- Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- Einstellung der Verstellkraft möglich,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit oder ohne Bedienhebel lieferbar,
- Bedienhebel links oder rechts montierbar,
- weitere Beschreibung zum Bedienhebel siehe unten,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Adjustable mirror

- 550 x 500mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- mirror with cut edges and rounded corners, on steel based plate,
- adjustable up to 25° with adjustable tilting action,
- 70mm dia. roses for concealed screw fixing,
- available with or without operating handle,
- operating handle left or right hand application,
- for further information regarding the operating handle, see below,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

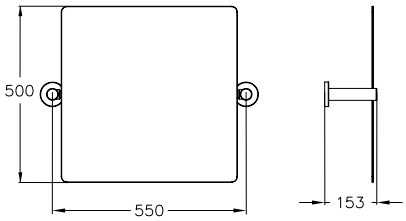




Bedienhebel Operating handle	Code	PG 0700
336 x 240 mm	**0300 665**	69,00 €
336 x 240 mm, Antibac	**4300 665**	77,00 €

Bedienhebel, nachrüstbar

- Ø 15 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit ergonomisch geformtem Griffende,
- seitlich schwenkbar,
- geeignet für Vorwandmontage bis 150 mm.

Operating handle, retrofittable

- 15mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- ergonomic shaped grip,
- lateral tilting,
- suitable for walls projecting up to 150mm (depth).

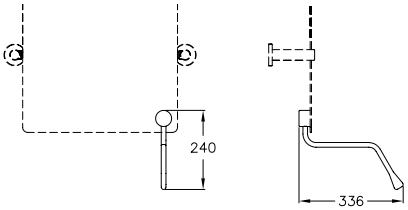




Spiegelleuchte Lamp	Code	PG 0700
408 x 108 x 40 mm	**0300 669**	121,00 €

Spiegelleuchte, nachrüstbar

- 408 x 108 x 40 mm,
- aus Aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, Leuchtmittel LED,
- Nennlichtstrom: 600 lm,
- Schutzart IP44, spritzwassergeschützt,
- mit Anschlusskabel, Kabellänge 27 cm und Anschlussgehäuse,
- Leuchte zum nachträglichen Anklemmen auf Spiegel bis 6 mm Stärke.

Lamp, retrofittable

- 408 x 108 x 40mm,
- made of aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED lamp,
- nominal luminous flux: 600lm,
- splashproof, protective system IP44,
- with service cable, length of the cable 27cm and terminal housing,
- lamp can be clamped at a later stage to mirrors with a thickness up to 6mm.

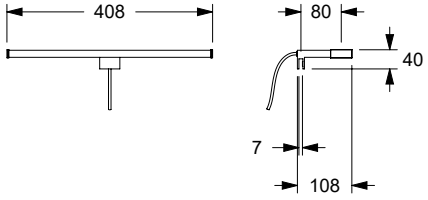

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.


POLYMERE SERIES

Nylon Care

		Verso Care	Nylon Care 300	**Nylon Care 400**	Accessoires
	Bereich WC Toilet area	210 - 221	248 - 262	**290 - 305**	340 - 344
	Bereich Dusche Shower area	222 - 240	263 - 281	**306 - 333**	345
	Bereich Waschbecken Wash basin area	242 - 243	282 - 286	**343 - 383**	346 - 361






Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Stützklappgriff / Lift-up supports 	**Montageset / Fixing Set** **0447 690** 26,00 € 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **0447 990** 88,50 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* **Montageset / Fixing Set** **0447 980** 57,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **0447 750** 19,75 € 1 Set	**0447 680** 17,25 € 1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports,					**Montageplatte / Fixing plate** **7448 480** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

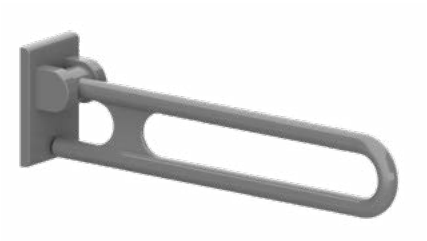

Stützklappgriff Lift-up support rail	Code	PG 2000
L = 600 mm	**0447 010**	556,00 €
L = 600 mm, Antibac	**4447 010**	626,00 €
L = 725 mm	**0447 030**	581,00 €
L = 725 mm, Antibac	**4447 030**	649,00 €
L = 850 mm	**0447 050**	600,00 €
L = 850 mm, Antibac	**4447 050**	677,00 €
L = 900 mm	**0447 070**	677,00 €
L = 900 mm, Antibac	**4447 070**	753,00 €

...mit integriertem Papierrollenhalter
...with integrated toilet roll holder

L = 600 mm	**0447 120**	628,00 €
L = 600 mm, Antibac	**4447 120**	698,00 €
L = 725 mm	**0447 140**	646,00 €
L = 725 mm, Antibac	**4447 140**	727,00 €
L = 850 mm	**0447 160**	672,00 €
L = 850 mm, Antibac	**4447 160**	750,00 €
L = 900 mm	**0447 180**	745,00 €
L = 900 mm, Antibac	**4447 180**	833,00 €

Nylon Care 400 Stützklappgriff


- Länge 600, 725, 850 u. 900 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Ausladung hochgeklappt 178 mm,
- federunterstützt, leichtgängig nach oben und unten klappbar,
- mit einstellbarer vollflächiger Scheibenbremse,
- mit Lagerhülse aus Edelstahl,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- alternativ mit nachrüstbarem Papierrollenhalter 0449 120/4449 120 mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- Belastbarkeit: max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register . Nachrüstbarer Funksender 0449010.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter **www.extranet.normbau.de** heruntergeladen werden kann.

Nylon Care 400 Lift-up support rail

- length 600, 725, 850 and 900mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 178mm from wall,
- can be folded up and down using a spring-loaded mechanism,
- with adjustable full surface disc brake,
- with stainless steel bearing sleeve,
- with reinforced mounting plate with three-point fixing,
- with Nylon covers for concealed screw fixing,
- alternatively with integrated toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- can be fitted alternatively with toilet roll holder 0449 120/4449 120 with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- 850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- load capacity: max. 125kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied without plugs and screws.

ⓘ Select appropriate fixing material to suit site conditions, see register .
Remote control 0449010, retrofittable.
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from **www.extranet.normbau.de**.

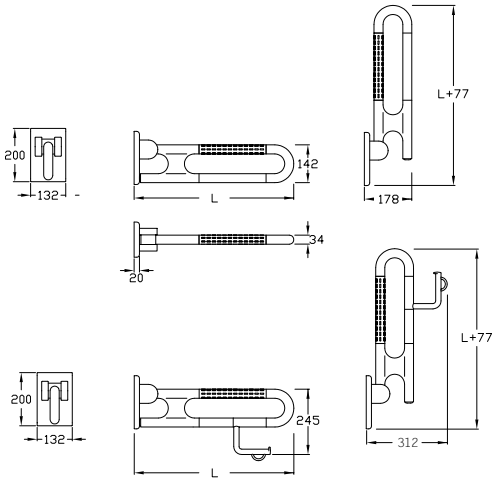

MD



Nylon Care 400 Stützklappgriff

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care 400 Stützklappgriff.

- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.
Nachrüstbar mit Funksender.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter **www.extranet.normbau.de** heruntergeladen werden kann.

Nylon Care 400 Lift-up support rail

Description see version Nylon Care 400 Lift-up support rail.


- floor support with non-slip floor contact.

ⓘ Select appropriate fixing material to suit site conditions, see 🛠.
Remote control, retrofittable.
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from **www.extranet.normbau.de**.

Stützklappgriff, mit Bodenstütze 800 mm*
Lift-up support rail, with floor support for fixing hight 800 mm*

mit Grundplatte
with base plate

L = 600 mm	**0447 310**	697,00 €
L = 725 mm	**0447 330**	722,00 €
L = 850 mm	**0447 350**	740,00 €
L = 900 mm	**0447 370**	798,00 €

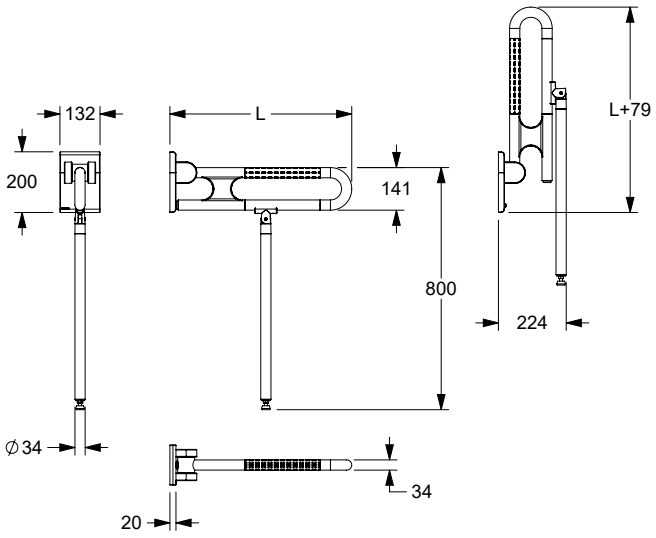

*Entspricht nicht den Vorgaben nach DIN 18040.
*Does not comply with DIN 18040 specifications.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Toilet roll holder, retrofittable

- 141 x 117mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with self-adjusting and maintenance-free roller brake.

Papierrollenhalter Toilet roll holder	Code	PG 2000
141 x 117 mm	**0449 120**	53,50 €
141 x 117 mm, Antibac	**4449 120**	76,00 €






Funksender

- für Inox Care und Nylon Care Stützklappgriffe mit Bildzeichen für WC-Spülauslösung
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- Gehäusemaße: 85 x 46 x 17 mm.


Remote control

- for Inox Care and Nylon Care Lift-up support rails with symbol for toilet flush
- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- Casing measurements: 85 x 46 x 17mm.

Funksender Remote control	Code	PG 2000
nachrüstbar/retrofittable	**0449 010**	400,00 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

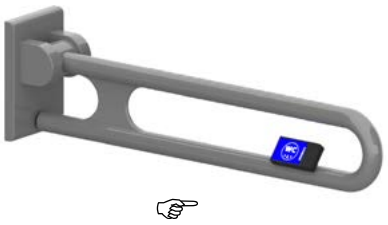

Nylon Care 400 Stützklappgriff mit Funksender

Beschreibung siehe Stützklappgriff


- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- in linker oder rechter Ausführung lieferbar.


Nylon Care 400 Lift-up support rail with remote control


Description see lift-up support rail

- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- compatible with wireless toilet flush systems from Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, and Mepa,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm,
- left or right hand version.

Stützklappgriff mit Funksender Lift-up support rail with remote control	Code	PG 2000
L = 600 mm, ☞	**0447 361**	1.024,00 €
L = 600 mm, antibac	**4447 361**	1.142,00 €
L = 600 mm, ☞	**0447 371**	1.024,00 €
L = 600 mm, antibac	**4447 371**	1.142,00 €
L = 725 mm, ☞	**0447 363**	1.042,00 €
L = 725 mm, antibac	**4447 363**	1.171,00 €
L = 725 mm, ☞	**0447 373**	1.042,00 €
L = 725 mm, antibac	**4447 373**	1.171,00 €
L = 850 mm, ☞	**0447 365**	1.064,00 €
L = 850 mm, antibac	**4447 365**	1.189,00 €
L = 850 mm, ☞	**0447 375**	1.064,00 €
L = 850 mm, antibac	**4447 375**	1.189,00 €
L = 900 mm, ☞	**0447 367**	1.137,00 €
L = 900 mm, antibac	**4447 367**	1.276,00 €
L = 900 mm, ☞	**0447 377**	1.137,00 €
L = 900 mm, antibac	**4447 377**	1.276,00 €

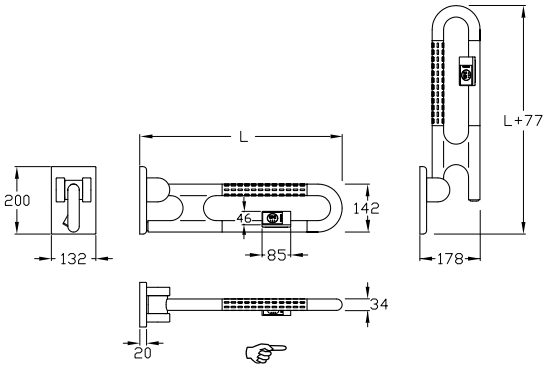

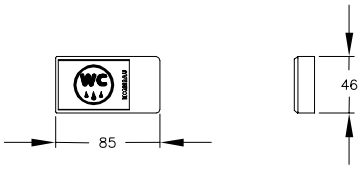

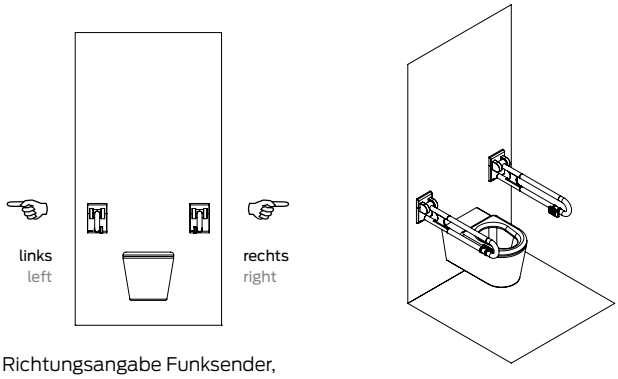

Richtungsangabe Funksender, aus der Sicht vor dem WC stehend.


Direction of wireless remote control from front view.







MD

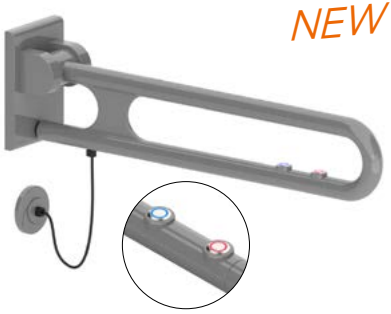

NEW

Nylon Care 400 Stützklappgriff,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care 400 Stützklappgriff.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Nylon Care 400 Lift-up support rail,
with LED E-button for toilet flush and call system

Connection covered with rose

Description see version Nylon Care 400 Lift-up support rail.


- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm² cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 1 E-Taster
Connection covered **with rose** with 1 E-Button

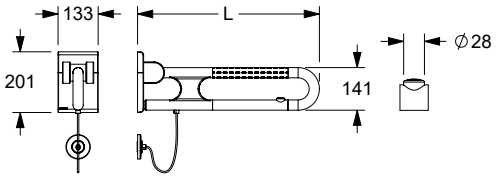

Anschluss verdeckt **mit Rosette** mit 2 E-Taster
Connection covered **with rose** with 2 E-Buttons

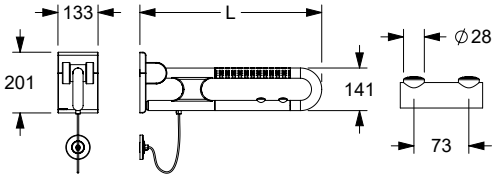


Tasterfunktionen /
Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)




Öffner /
Normally closed contact (NCC)




Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC		**0442 761** 864,00 €	**0442 771** 890,00 €	**0442 781** 907,00 €	**0442 791** 983,00 €
optional Antibac		**4442 761** 960,00 €	**4442 771** 986,00 €	**4442 781** 1.007,00 €	**4442 791** 1.091,00 €
RUF-Schließer call - NOC		**0442 766** 864,00 €	**0442 776** 890,00 €	**0442 786** 907,00 €	**0442 796** 983,00 €
optional Antibac		**4442 766** 960,00 €	**4442 776** 986,00 €	**4442 786** 1.007,00 €	**4442 796** 1.091,00 €
RUF-Öffner call - NCC		**0442 763** 864,00 €	**0442 773** 890,00 €	**0442 783** 907,00 €	**0442 793** 983,00 €
optional Antibac		**4442 763** 960,00 €	**4442 773** 986,00 €	**4442 783** 1.007,00 €	**4442 793** 1.091,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)		**0442 767** 1.004,00 €	**0442 777** 1.027,00 €	**0442 787** 1.047,00 €	**0442 797** 1.123,00 €
optional Antibac		**4442 767** 1.114,00 €	**4442 777** 1.140,00 €	**4442 787** 1.161,00 €	**4442 797** 1.245,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)		**0442 765** 1.004,00 €	**0442 775** 1.027,00 €	**0442 785** 1.047,00 €	**0442 795** 1.123,00 €
optional Antibac		**4442 765** 1.114,00 €	**4442 775** 1.140,00 €	**4442 785** 1.161,00 €	**4442 795** 1.245,00 €

Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.


Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

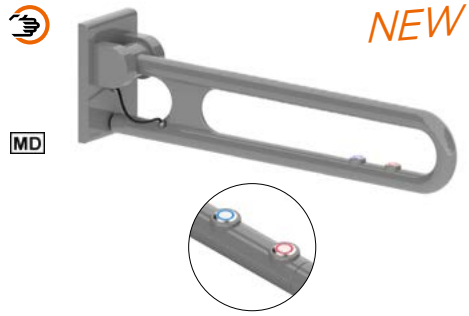

Anschluss vedeckt **mit Montageplatte** mit 1 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 1 E-Button



Anschluss vedeckt **mit Montageplatte** mit 2 E-Taster
Connection **to mounting plate** with 2 E-Buttons

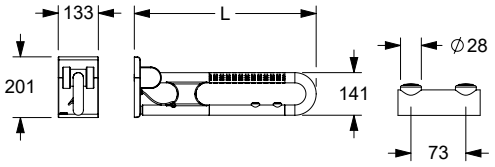

Nylon Care 400 Stützklappgriff,
mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung siehe Ausführung Nylon Care 400 Stützklappgriff.

- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

ⓘ Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer" werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner" wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

Nylon Care 400 Lift-up support rail,
with LED E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate

Description see version Nylon Care 400 Lift-up support rail.

- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm, to 24V D.C.,
- protection type IP67.

ⓘ Can be supplied with one or two e-buttons.

E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.


Also available without a base plate on request.

Tasterfunktionen /
Functions of electric button

Schließer /
Normally open contact (NOC)



Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	Mit Grundplatte With base plate			
		600 mm	**725 mm**	**850 mm**	**900 mm**
WC-Schließer WC - NOC	🔵	**0442 861** 864,00 €	**0442 871** 890,00 €	**0442 881** 907,00 €	**0442 891** 983,00 €
optional Antibac	🔵	**4442 861** 960,00 €	**4442 871** 986,00 €	**4442 881** 1.007,00 €	**4442 891** 1.091,00 €
RUF-Schließer call - NOC	🔴	**0442 866** 864,00 €	**0442 876** 890,00 €	**0442 886** 907,00 €	**0442 896** 983,00 €
optional Antibac	🔴	**4442 866** 960,00 €	**4442 876** 986,00 €	**4442 886** 1.007,00 €	**4442 896** 1.091,00 €
RUF-Öffner call - NCC	🔴	**0442 863** 864,00 €	**0442 873** 890,00 €	**0442 883** 907,00 €	**0442 893** 983,00 €
optional Antibac	🔴	**4442 863** 960,00 €	**4442 873** 986,00 €	**4442 883** 1.007,00 €	**4442 893** 1.091,00 €
WC (Schließer) und RUF (Schließer) WC (NOC) and call (NOC)	🔵 🔴	**0442 867** 1.004,00 €	**0442 877** 1.027,00 €	**0442 887** 1.047,00 €	**0442 897** 1.123,00 €
optional Antibac	🔵 🔴	**4442 867** 1.114,00 €	**4442 877** 1.140,00 €	**4442 887** 1.161,00 €	**4442 897** 1.245,00 €
WC (Schließer) und RUF (Öffner) WC (NOC) and call (NCC)	🔵 🔴	**0442 865** 1.004,00 €	**0442 875** 1.027,00 €	**0442 885** 1.047,00 €	**0442 895** 1.123,00 €
optional Antibac	🔵 🔴	**4442 865** 1.114,00 €	**4442 875** 1.140,00 €	**4442 885** 1.161,00 €	**4442 895** 1.245,00 €



Stützbügel

- Länge 825 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, mit Auflage aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- klemmbar auf paarweise montierte Stützklappgriffe oder Wandstützgriffe mit Befestigungsabstand von 700 mm nach DIN 18024-2 und DIN 18040.


ⓘ Lieferbar für weitere Befestigungsabstände ab 680 mm.
Als Wandhalterung kann der Halter 0518 010/ 4518 010 eingesetzt werden.

Safety support rail

- length 825mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, with padded armrest made of PUR integral foam, colour black,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- secured by clamp fitting across two lift-up support rails or wall support rails with a distance of 700mm according to German standards DIN 18024-2 and DIN 18040.

ⓘ Further lengths available on request (minimum length 680mm).
This safety support rail can be kept to the holder 0518 010/ 4518 010 which is fixed to the wall.

Stützbügel Safety support rail	Code	PG 2000
ohne Stützklappgriffe without lift-up support rails	**0453 420**	419,00 €

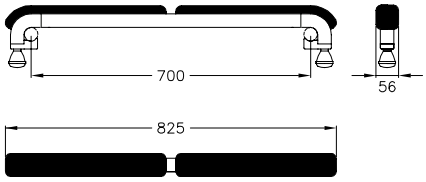

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Rückenlehne


- 520 x 210 x 150 mm,
  520 x 210 x 220 mm,
  545 x 210 x 150 mm,
  545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) pulverbeschichtet in schwarz (016), manhattan (067), dunkelgrau (018) oder weiß (019),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- Montageset passend für Vorwandinstallation liegt bei,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.

Backrest


- 520 x 210 x 150mm,
  520 x 210 x 220mm,
  545 x 210 x 150mm,
  545 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304) with scratch-resistant powder coating, available in colours: black (016), manhattan (067), dark grey (018) or white (019),
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- suitable fixing set for front-wall installation included,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

Rückenlehne Backrest	Code	PG 0700
520 x 210 x 150 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**0300 416**	365,00 €
520 x 210 x 220 mm Polster schwarz padded backrest, colour black	**0300 418**	381,00 €
545 x 210 x 150 mm Polster schwarz backrest, colour black	**0300 420**	365,00 €
545 x 210 x 220 mm Polster schwarz padded backrest black	**0300 422**	381,00 €

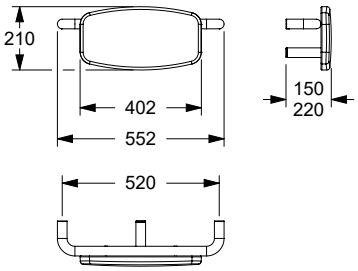

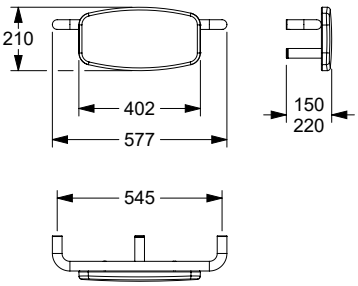

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



NEW

Rückenlehne, verstellbar Code PG 0700
Backrest, adjustable

460 - 660 x 210 x 150 mm **0300 365** 406,00 €


460 - 660 x 210 x 220 mm **0300 366** 416,00 €

Nylon Care Rückenlehne, verstellbar

- 460 - 660 x 210 x 150 mm,
  460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 34 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation,
- entspricht DIN 18040-1 / ÖNORM B1600.

Nylon Care Backrest, adjustable

- 460 - 660 x 210 x 150mm,
  460 - 660 x 210 x 220mm, 34 mm dia.,
- centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- backrest support made of nylon,
- available in nylon colours,
- padded, made of PUR integral foam, colour black or,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

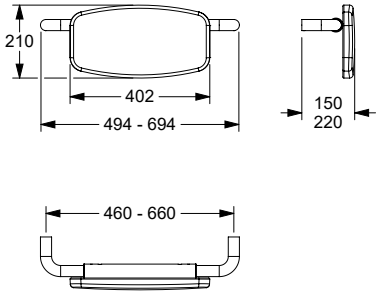



Rückenlehne

- 590 x 204 x 342 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18040 und ÖNORM B1600.
Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.


Backrest

- 590 x 204 x 342mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18040 and Austrian standard ÖNORM B1600.
Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

Rückenlehne Backrest	Code	PG 2000
NY.841.320	**0841 320**	510,00 €
NY.841.325 Antibac	**4841 320**	576,00 €

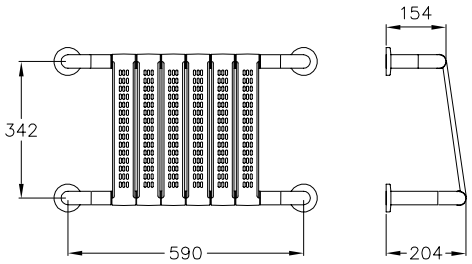




Dichtronde

- Ø 62 mm,
- selbstklebend, mit Trägerfolie,
- aus Zellkautschuk EPDM, Farbe schwarz,
- ermöglicht die normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- auch auf Fugen einsetzbar,
- für alle Nylon Care Produkte mit Rosette Ø 70 mm einsetzbar,
- Verpackungseinheit 10 bzw. 50 Stück.

Rose Gasket

- Ø 62mm,
- self-adhesive, with carrier foil,
- made of cell rubber EPDM, colour black,
- sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1 possible,
- can also be used on seams,
- can be used with all Nylon Care products with Ø 70mm rose,
- packing units of 10 pcs respectively 50 pcs.

Dichtronde Rose Gasket	Code	
62 x 2 mm 10 Stück 10 pieces	**0300 901**	17,75 €
62 x 2 mm 50 Stück 50 pieces	**0300 910**	62,00 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.







Winkelgriff


- 300 x 300 mm, 320 x 620 mm, 400 x 750 mm, 500 x 620 mm, 500 x 750 mm, 500 x 950 mm, Ø 34 mm, 90°,
- 501 x 312 mm, Ø 34 mm, 135°,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- 500 x 750 mm entspricht ÖNORM B1600.


Grab rail


- 300 x 300mm, 320 x 620mm, 400 x 750mm, 500 x 620mm, 500 x 750mm, 500 x 950mm, 34mm dia., 90°,
- 501 x 312mm, 34mm dia., 135°,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 500 x 750mm according to Austrian standard ÖNORM B1600,.

Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
300		300			**0464 020**	259,00 €
300		300		●	**4464 020**	288,00 €
320		620			**0464 010**	273,00 €
320		620		●	**4464 010**	307,00 €
400		750			**0464 030**	358,00 €
400		750		●	**4464 030**	401,00 €
500		620			**0464 040**	348,00 €
500		620		●	**4464 040**	392,00 €
500		750			**0464 050**	371,00 €
500		750		●	**4464 050**	413,00 €
500		950			**0464 095**	390,00 €
500		950		●	**4464 095**	437,00 €

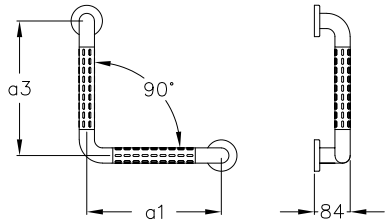

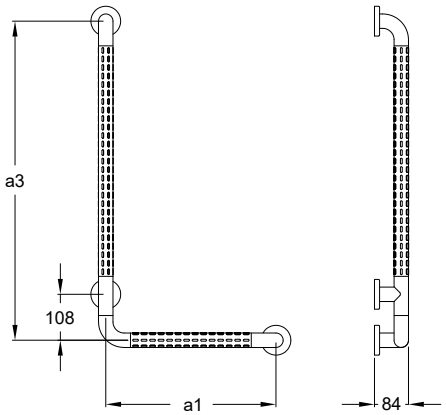

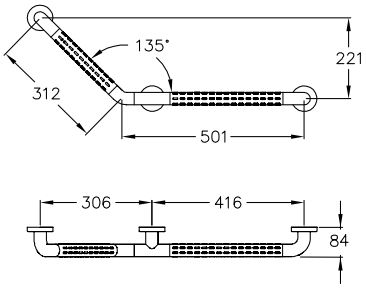



a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
501		312			**0464 060**	282,00 €
501		312		●	**4464 060**	314,00 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Haltegriff
Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
300					**0453 090**	103,00 €
300				●	**4453 090**	116,00 €
400					**0453 080**	127,00 €
400				●	**4453 080**	127,00 €
500					**0453 100**	117,00 €
500				●	**4453 100**	130,00 €
600					**0453 070**	122,00 €
600				●	**4453 070**	137,00 €

Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 500, 600, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- strukturiertes Rohr, einteilig,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 ab a = 500 mm, 0300773/...774, 0847 114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Nicht geeignet für verschiebbare Brausehalterstange.

Grab bar

- axial dimension (a) 300, 400, 500, 600, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface, injected in one piece
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 from a = 500mm, 0300773/...774, 0847 114 from a = 600mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Not suitable for shower head rail, movable.





Haltegriff
Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
800					**0453 030**	192,00 €
800				●	**4453 030**	214,00 €
1000					**0453 020**	202,00 €
1000				●	**4453 020**	226,00 €
1100					**0453 010**	214,00 €
1100				●	**4453 010**	240,00 €


Haltegriff

- Achsmaß (a) 800, 1000, 1100 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- strukturiertes Rohr,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Grab bar

- axial dimension (a) 800, 1000, 1100mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

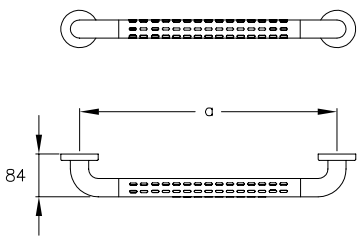

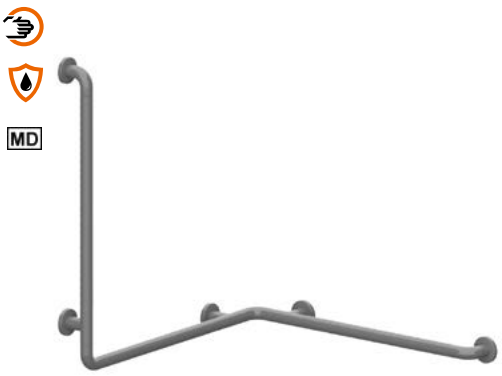

Duschhandlauf

Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
767	767	780			**0485 010**	513,00 €
767	767	780		●	**4485 010**	578,00 €


Duschhandlauf

- 767 x 767 x 780 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Shower handrail

- 767 x 767 x 780mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.







Distanzscheibe Spacer	Code	PG 0700
Ø 72 mm	**0300 889**	12,75 €

Nylon Care Distanzstück

- Ø 72 mm,
- aus Polyamid,
- lieferbar in den Nylon Farben,
- zum Einsatz an Wänden mit Teilverfliesung.

Beispiel :


Wenn ein Befestigungspunkt auf einem nicht verfliesten Bereich liegt, kann die Distanzscheibe zum Ausgleich untergelegt werden.

Nylon Care Spacer

- Ø 72 mm,
- made of polyamid,
- available in Nylon colours,
- the spacer is used for walls which are partially tiled.

Example:

If a fixing point is located on a non-tiled area, the spacer can be placed underneath to compensate.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Brausehalter


- 90 x 113 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit langem Bedienhebel,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- für Brausestangen Ø 34 mm,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken.

Shower head holder

- 90 x 113mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- with extra long lever,
- available in Nylon colours,
- for shower handrail 34mm dia.,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.

Brausehalter Shower head holder	Code	PG 1500
90 x 113 mm	**0515 050**	59,50 €
90 x 113 mm, Antibac	**4515 050**	66,00 €



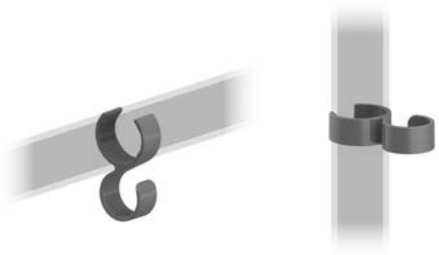


Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.

Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide

- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.

Haken / Brauseschlauchführung Hook / Shower hose guide	Code	PG 1500
64 x 36 mm	**0925 391**	14,25 €
64 x 36 mm, Antibac	**4925 391**	14,75 €





Brausehalterstange


- Achsmaß 600, 800, 1000 und 1100 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit Brausehalter 0515 050/4515 050,
- Brausehalter mit stufenloser Höhen- und Winkeleinstellung, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Shower head rail

- axial dimension 600, 800, 1000 and 1100mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder 0515 050/4515 050,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

Brausehalterstange
Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
		600			**0488 090**	186,00 €
		600		●	**4488 090**	216,00 €
		800			**0488 070**	209,00 €
		800		●	**4488 070**	240,00 €
		1000			**0488 050**	231,00 €
		1000		●	**4488 050**	267,00 €
		1100			**0488 030**	240,00 €
		1100		●	**4488 030**	276,00 €

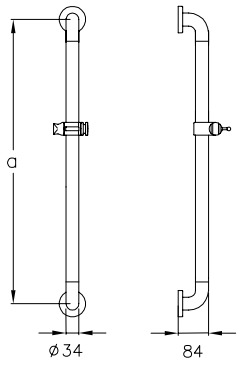

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Brausehalterstange
Shower headrail


Brausehalterstange, nachrüstbar, verschiebbar


- a = 750, 1100, 1158 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verschiebbare Brausehalterstange in Anwendung für NORMBAU Duschhandläufe Nylon 400,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit Brausehalter 0515 050/4515 050,
- Brausehalter mit stufenloser Höhen- und Winkeleinstellung, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkter Kunststoffrosette Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Shower headrail, retrofittable, movable

- a = 750, 1100, 1158mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with
- antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- movable shower head rail for NORMBAU shower handrail from Nylon 400,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with adjustable shower head holder 0515 050/4515 050,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic rose 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless steel Torx screws and plugs for solid masonry.

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
		750			**0489 030**	169,00 €
		750		●	**4489 030**	189,00 €
		1100			**0489 040**	180,00 €
		1100		●	**4489 040**	203,00 €
		1158			**0489 050**	187,00 €
		1158		●	**4489 050**	211,00 €

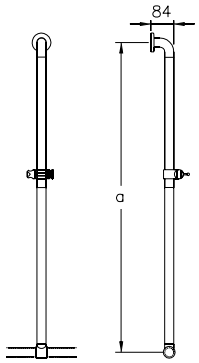

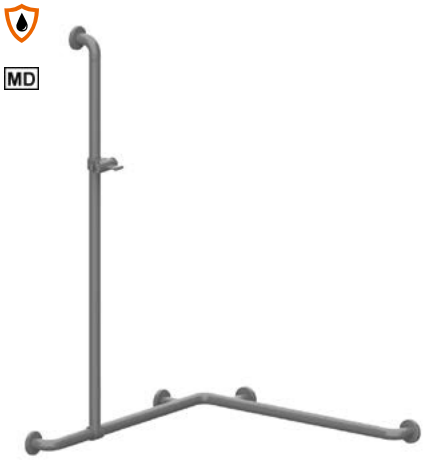

Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
767	767	1158			**0487 210**	612,00 €
767	767	1158		●	**4487 210**	687,00 €

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 767 x 767 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- mit verschiebbarer Brausehalterstange,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Brausehalterstange links und rechts montierbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter 0515 050/4515 050, stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Auf Anfrage auch in weiteren Maßen lieferbar.


Shower handrail with shower head rail, movable

- 767 x 767 x 1158mm, 34 mm dia.,
- with movable shower head rail,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- shower head rail can be mounted on the left and right hand side,
- with non-corrosive steel core throughout,
- self-adjusting clamp 0515 050/4515 050, easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Further dimensions available on request.

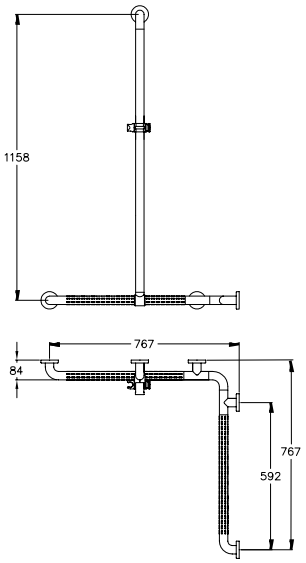

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

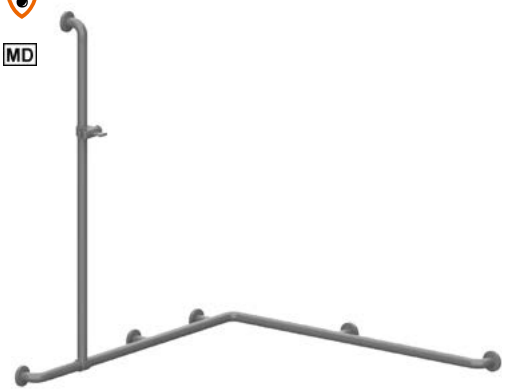

Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
1104	1104	1158			**0487 041**	713,00 €
1104	1104	1158		●	**4487 041**	801,00 €

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 1104 x 1104 x 1158 mm, Ø 34 mm,
- mit verschiebbarer Brausehalterstange,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Brausehalterstange links und rechts montierbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter 0515 050/4515 050, stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Shower handrail with shower head rail, movable

- 1104 x 1104 x 1158mm, 34mm dia.,
- with movable shower head rail,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- shower head rail can be mounted on the left and right hand side,
- with non-corrosive steel core throughout,
- self-adjusting clamp 0515 050/4515 050, easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

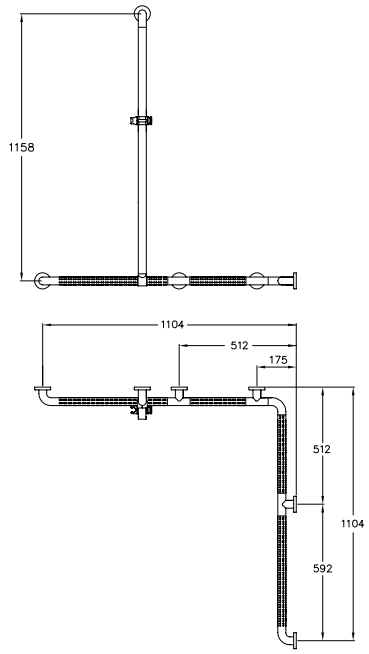



Winkelgriff
Grab rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
400		1158			**0465 040**	450,00 €
400		1158		●	**4465 040**	504,00 €
500		1158			**0465 050**	461,00 €
500		1158		●	**4465 050**	517,00 €
500		750			**0465 051**	450,00 €
500		750		●	**4465 051**	491,00 €
500		1100			**0465 052**	461,00 €
500		1100		●	**4465 052**	503,00 €

Winkelgriff mit Brausehalter

- 400 x 1158 mm, 500 x 1158 mm, 500 x 750 mm, 500 x 1100 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter 0515 050/4515 050, stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 ab a = 500 mm, 0300773/...774, 0847 114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

Grab rail with shower head holder

- 400 x 1158mm, 500 x 1158mm, 500 x 750mm, 500 x 1100mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- self-adjusting clamp 0515 050/4515 050, easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300mm, 0300 771/...772, 0844..., 0847 110 from a = 500mm, 0300773/...774, 0847 114 from a = 600mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

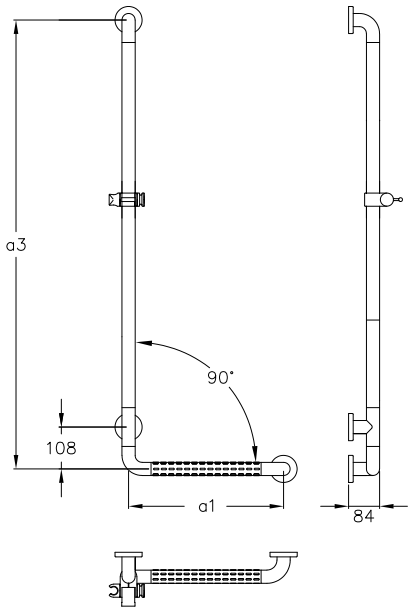

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Duschhandlauf
Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2000
767	404	1158			**0486 210**	565,00 €
767	404	1158		●	**4486 210**	636,00 €
767	767	1158			**0486 040**	636,00 €
767	767	1158		●	**4486 040**	710,00 €
767	767	860			**0486 030**	584,00 €
767	767	860		●	**4486 030**	653,00 €
1004	767	750			**0486 051**	636,00 €
1004	767	750		●	**4486 051**	714,00 €
1004	767	1100			**0486 052**	700,00 €
1004	767	1100		●	**4486 052**	767,00 €

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 767 x 404 x 1158 mm,
  767 x 767 x 1158 mm,
  767 x 767 x 860 mm,
  1004 x 767 x 750 mm,
  1004 x 767 x 1100 mm,
  Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter 0515 050/4515 050, stufenlose Höhe- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- 1004 x 767 x 1100 mm entspricht ÖNORM B1600.


Shower handrail with shower head rail

- 767 x 404 x 1158mm,
  767 x 767 x 1158mm,
  767 x 767 x 860mm,
  1004 x 767 x 750mm,
  1004 x 767 x 1100mm,
  Ø 34 dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- self-adjusting clamp 0515 050/4515 050, easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- screws made of stainless steel,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry,
- 1004 x 767 x 1100 mm according to Austrian standard ÖNORM B1600.

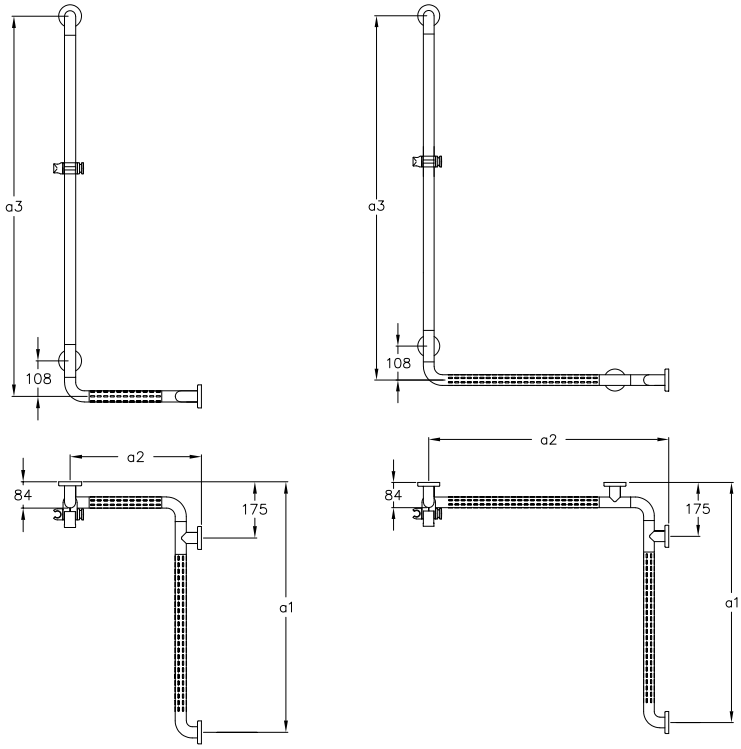







Klappsitz Lift-up shower seat	Code	PG 2000
380 x 410 mm	**0841 010**	662,00 €
380 x 410 mm, Antibac	**4841 010**	745,00 €
480 x 410 mm	**0841 410**	694,00 €
480 x 410 mm, Antibac	**4841 410**	779,00 €

Klappsitz

- 380 x 410 mm,
  480 x 410 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- Sitzleisten aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm,
- stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- optional mit Bodenstütze, in senkrechter Stellung einrastend, mit einstellbarem, rutschhemmendem Bodenpuffer,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe .

Lift-up shower seat

- 380 x 410mm,
  480 x 410mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- seat bands made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 80mm from wall, automatic built-in stop in lift-up position,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- with cover caps for concealed screw fixing,
- on request with floor support, locking in vertical position, with adjustable and non-slip floor contact,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- supplied without plugs and screws.


ⓘ Select appropriate fixing set to suit site conditions see .



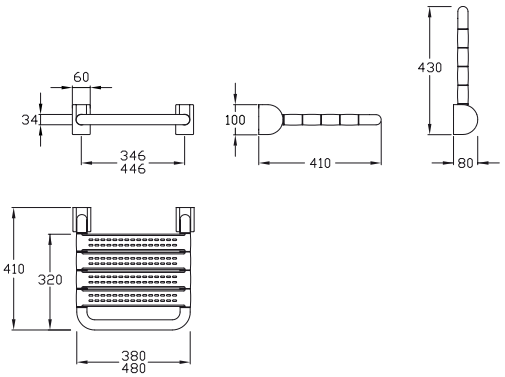


... mit Bodenstütze
... with floor support

380 x 410 x 480 mm	**0841 511**	691,00 €
380 x 410 x 480 mm, Antibac	**4841 511**	774,00 €
380 x 410 x 480 mm	**0841 611**	718,00 €
380 x 410 x 480 mm, Antibac	**4841 611**	803,00 €

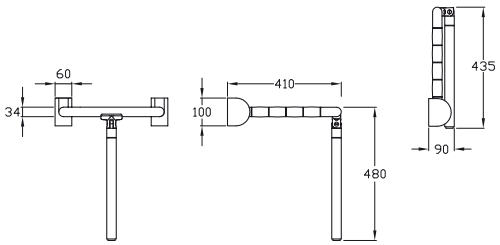

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Montageplatte für Sitze

- 200 x 132 x 20 mm,
- ausführliche Beschreibung siehe .

Mounting plate for seats

- 200 x 132 x 20mm,
- further details see



Montageplatte für Sitze **Mounting plate for seats**	Code	PG 2000
200 x 132 x 20 mm	**0448 260**	95,50 €
200 x 132 x 20 mm, Antibac	**4448 260**	101,00 €



Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat	Code	PG 2000
380 x 563 x 406 mm	**0847 710**	1.047,00 €
450 x 563 x 406 mm	**0847 714**	1.118,00 €

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat hight corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

Einhängesitz, klappbar


- 380 x 563 x 406 mm,
  450 x 563 x 406 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz,
- lieferbar in den Farben Anthrazit-Metallic (095), Silber-Metallic (096) und weiß (019),
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- Platz sparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Duschhandläufe von Nylon Care,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

ⓘ Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 320, kann auch nachgerüstet werden.

Suspendable lift-up shower seat

- 380 x 563 x 406mm,
  450 x 563 x 406mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection,
- available in colours metallic anthracite (95), metallic silver (96) and white (019),
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from shower handrails from Nylon Care,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

ⓘ Suitable armrest 7843 100 – see page 320, retrofittable.

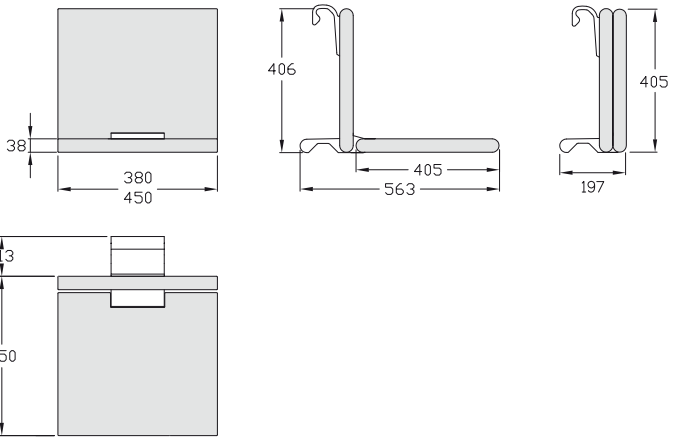



Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat	Code	PG 2000
450 x 563 x 406 mm	**0847 719**	1.110,00 €


Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat hight corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

Einhängesitz, klappbar, mit Hygieneaussparung

- 450 x 563 x 406 mm,
- weitere Beschreibung wie oben.

Suspendable lift-up shower seat, hygienic

- 450 x 563 x 406mm,
- further description see above.

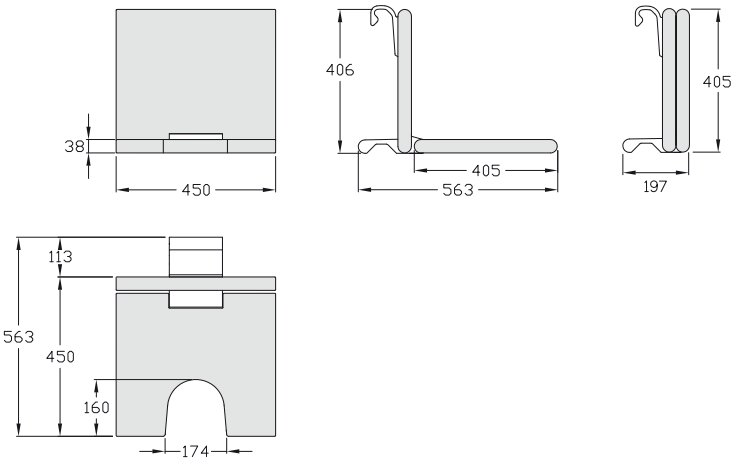

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

	Code	PG 2000
380 x 563 x 340 mm	**0847 910**	1.047,00 €
450 x 563 x 340 mm	**0847 914**	1.118,00 €

Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm.**
For **770-800mm** top edge of shower handrail.

Einhängesitz, klappbar


- 380 x 563 x 340 mm,
  450 x 563 x 340 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz,
- lieferbar in den Farben Anthrazit-Metallic (095), Silber-Metallic (096) und weiß (019),
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- Platz sparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Duschhandläufe von Nylon Care,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

ⓘ Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 320, kann auch nachgerüstet werden.

Suspendable lift-up shower seat

- 380 x 563 x 340mm,
  450 x 563 x 340mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection,
- available in colours metallic anthracite (95), metallic silver (96) and white (019),
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from shower handrails from Nylon Care,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs.

ⓘ Suitable armrest 7843 100 – see page 320, retrofittable.

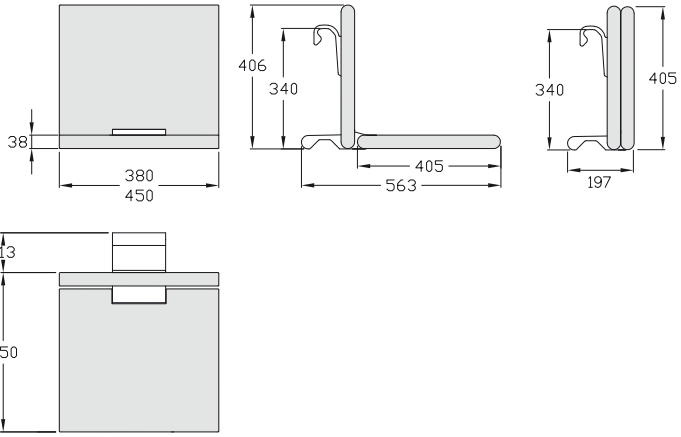



Einhängesitz
Suspendable lift-up shower seat

	Code	PG 2000
450 x 563 x 340 mm	**0847 919**	1.110,00 €


Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm.**
For **770-800mm** top edge of shower handrail.


Einhängesitz, klappbar, mit Hygieneaussparung

- 450 x 563 x 340 mm,
- weitere Beschreibung wie oben.

Suspendable lift-up shower seat, hygienic

- 450 x 563 x 340mm,
- further description see above.

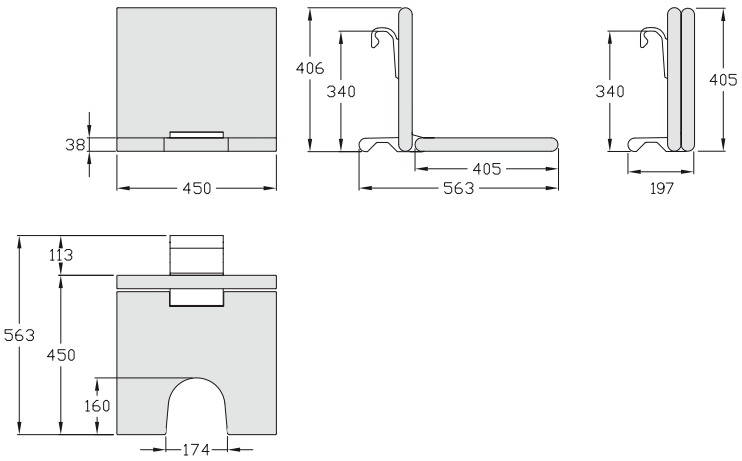

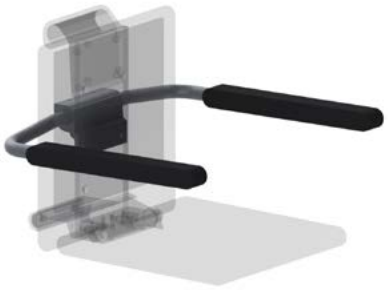


Care Armlehne nachrüstbar

- 590 x 509 x 100 mm,
- aus Aluminium / Edelstahl,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz und 019 Weiß), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben und in Weiß 019
- lange Armlehne bündig mit Vorderkante Sitzpolster,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit einstellbarer Bremse,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand, platzsparend, bündig mit der Rückenlehne,
- zum Nachrüsten an Einhängesitze.

Care Armrest, retrofittable

- 590 x 509 x 100mm,
- made of aluminium / stainless steel,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black and 019 white), see register information,
- available in Cavere colours and in white 019
- long armrests flush with front edge of padded seat,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with adjustable brake,
- locked in the upright position, space saving, flush with backrest,
- retrofittable to lift-up shower seats.

Armlehne nachrüstbar **Armrest suspendable**	Code	PG 2000
590 x 509 x 100 mm	**7843 100**	525,00 €

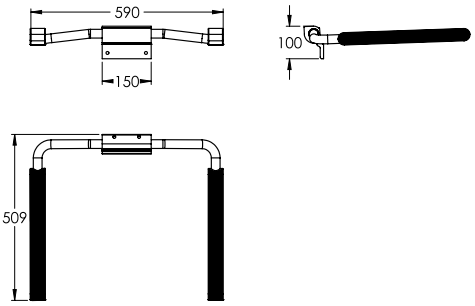



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Einhängesitz Code PG 2000
Suspendable lift-up shower seat


410 x 564 x 459 mm **0844 610** 1.005,00 €
schwarz/black

Einhängesitz, klappbar

- 410 x 564 x 459 mm, Ø 34 mm,
- Rückenlehne aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz ,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 234 mm,
- stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse,
- mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

Suspendable lift-up shower seat

- 410 x 564 x 459mm, 34mm dia.,
- backrest made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- padded seat made of PUR integral foam, colour black,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 234mm from wall, automatic built-in stop in lift-up position,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- with locking device, can be suspended to various NORMBAU support or grab rails,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

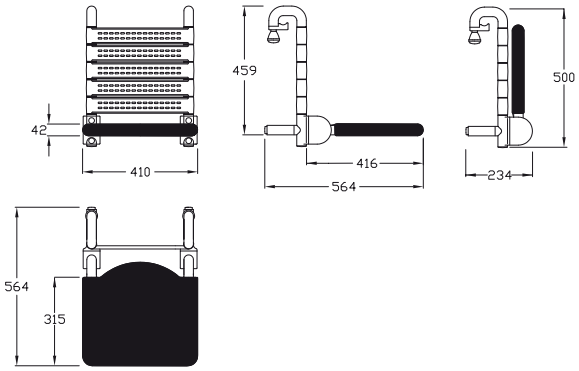

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat hight corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.



Einhängesitz Code PG 2000
Suspendable lift-up shower seat


410 x 564 x 397 mm **0844 710** 1.005,00 €
schwarz / black

Einhängesitz, klappbar

- 410 x 564 x 397 mm, Ø 34 mm,
- weitere Beschreibung siehe 0844 610 und 0844 611.

Suspendable lift-up shower seat

- 410 x 564 x 397mm, 34mm dia.,
- further description see 0844 610 and 0844 611.

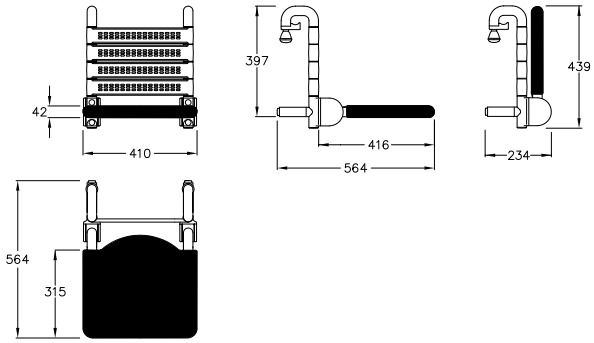

Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm.**
For **770-800mm** top edge of shower handrail.

Einhängesitz, mit Rosetten
Suspendable lift-up shower seat with rosettes

410 x 564 x 397 mm **0844 730** 1.005,00 €
schwarz/black



Alternative für Wände mit Fugen:
mit Rosetten für eine größere Auflagefläche.
Alternative for walls with joints:
With roses for greater support.



Einhängesitz, klappbar


- 410 x 569 x 462 mm,
- 510 x 569 x 462 mm, Ø 34 mm,
- Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- in hochgeklappten Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 240 mm,
- mit stahlverstärkten Scharnieren mit einstellbarer Bremse,
- mit Arretiervorrichtung zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

Suspendable lift-up shower seat

- 410 x 569 x 462mm,
- 510 x 569 x 462mm, 34mm dia.,
- seat bands and backrest made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 240mm from wall, automatic built-in stop in lift-up position,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- with locking device, can be suspended to various NORMBAU support or grab rails,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

Einhängesitz **Suspendable lift-up shower seat**	Code	PG 2000
410 x 569 x 462 mm	**0847 110**	1.244,00 €
410 x 569 x 462 mm, Antibac	**4847 110**	1.395,00 €
510 x 569 x 462 mm	**0847 114**	1.290,00 €
510 x 569 x 462 mm, Antibac	**4847 114**	1.445,00 €

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat hight corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

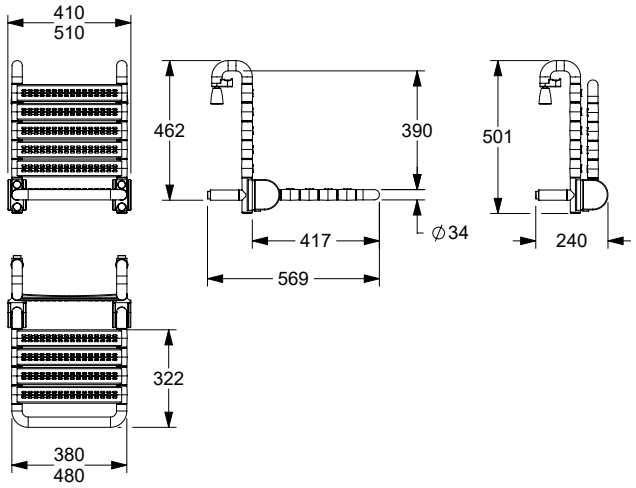



Auch passend zur Serie:
Ascento Modulare Sitzlösung, ab Seite 411.
Also suitable for the series:
Ascento modular seating solution, from page 411.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





Duchvorhangstange Shower curtain rail	Code	PG 1500
a_1/a_2 = 800 mm	**0781 010**	288,00 €
a_1/a_2 = 800 mm Antibac	**4781 010**	327,00 €
mit 16 Vorhangringen / curtain rings		
a_1/a_2 = 900 mm	**0781 020**	304,00 €
a_1/a_2 = 900 mm Antibac	**4781 020**	340,00 €
mit 17 Vorhangringen / curtain rings		
a_1/a_2 = 1000 mm	**0781 030**	309,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm Antibac	**4781 030**	345,00 €
mit 17 Vorhangringen / curtain rings		
a_1/a_2 = 1100 mm	**0781 040**	376,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm Antibac	**4781 040**	417,00 €
mit 19 Vorhangringen / curtain rings		
a_1/a_2 = 1200 mm	**0781 050**	400,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm Antibac	**4781 050**	450,00 €
mit 21 Vorhangringen / curtain rings		
a_1/a_2 = 1300 mm	**0781 060**	431,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm Antibac	**4781 060**	483,00 €
mit 23 Vorhangringen/ curtain rings		
a_1/a_2 = 1400 mm	**0781 070**	454,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm Antibac	**4781 070**	508,00 €
mit 23 Vorhangringen/ curtain rings		
a_1/a_2 = 1500 mm	**0781 080**	482,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm Antibac	**4781 080**	540,00 €
mit 25 Vorhangringen/ curtain rings		

Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2: ... mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern,
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung,
- inkl. Nylon-Vorhangringen, offen,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

ⓘ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.


Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2: ... mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- reinforced with non-corrosive steel core,
- drilled for ceiling support,
- incl. open Nylon curtain rings,
- with steel reinforced roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with screws and plugs,

ⓘ Custom lengths available upon request.

Ceiling suspension fitting must be ordered separately.


Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

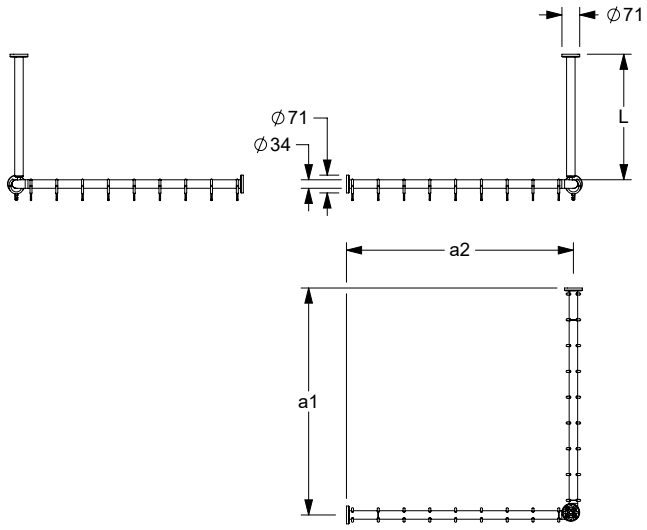

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 781...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 781...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn ineco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

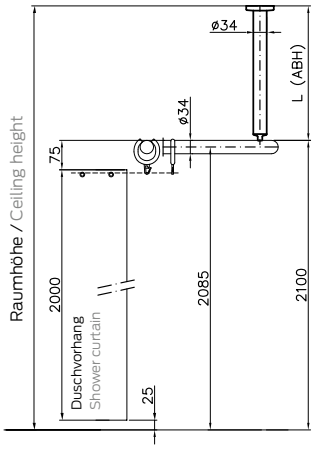

Duschvorhangstange Shower curtain rail a_1/a_2 / c/c_1 - c/c_2	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	**0787 370 ...**	152,00 €	181,00 €	433,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	**0787 390 ...**	175,00 €	210,00 €	510,00 €

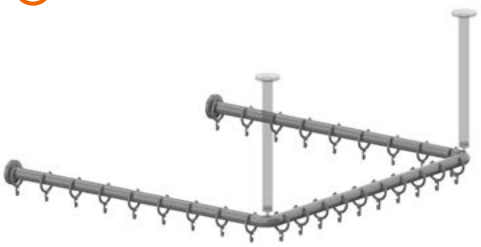

Duchvorhangstange Shower curtain rail	Code	PG 1500
a_1/a_2 = 800 mm	**0782 310**	433,00 €
a_1/a_2 = 800 mm Antibac	**4782 310**	486,00 €
mit 25 Vorhangringen/ curtain rings		
a_1/a_2 = 900 mm	**0782 320**	451,00 €
a_1/a_2 = 900 mm Antibac	**4782 320**	505,00 €
mit 28 Vorhangringen/ curtain rings		
a_1/a_2 = 1000 mm	**0782 330**	461,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm Antibac	**4782 330**	517,00 €
mit 28 Vorhangringen / curtain rings		
a_1/a_2 = 1100 mm	**0782 340**	546,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm Antibac	**4782 340**	613,00 €
mit 30 Vorhangringen/ curtain rings		
a_1/a_2 = 1200 mm	**0782 350**	587,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm Antibac	**4782 350**	655,00 €
mit 34 Vorhangringen / curtain rings		
a_1/a_2 = 1300 mm	**0782 360**	630,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm Antibac	**4782 360**	699,00 €
mit 36 Vorhangringen/ curtain rings		
a_1/a_2 = 1400 mm	**0782 370**	675,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm Antibac	**4782 370**	752,00 €
mit 36 Vorhangringen / curtain rings		
a_1/a_2 = 1500 mm	**0782 380**	679,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm Antibac	**4782 380**	755,00 €
mit 40 Vorhangringen / curtain rings		

Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a_1/a_2: ... mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern,
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung,
- inkl. Nylon-Vorhangringen, offen,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln,

ⓘ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Die Deckenabhängung ist separat zu bestellen.

Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.


Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2: ... mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- reinforced with non-corrosive steel core,
- drilled for ceiling support,
- incl. open Nylon curtain rings,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with screws and plugs,

ⓘ Custom lengths available upon request.

Ceiling suspension fitting must be ordered separately.


Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

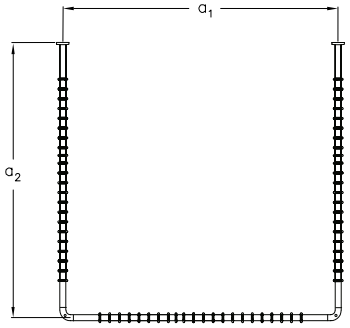

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe /colour 059

Duschvorhang, 2-teilig


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 782...
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register.
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain, 2 parts

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 782...
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

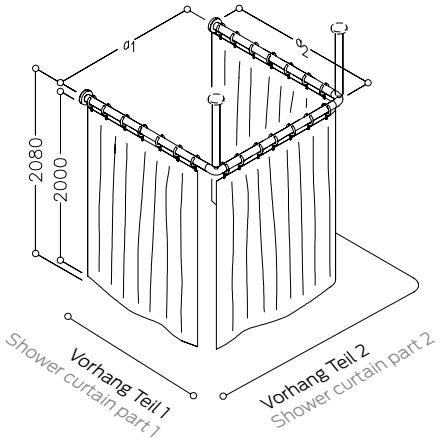

Duschvorhangstange Shower curtain rail a_1/a_2 / c/c_1 - c/c_2	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description Teil 1 / Teil 2 x 2000 mm Part 1 / part 2 x 2000 mm	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
800 mm	24	1200/2100 x 2000 mm	**0787 610 ...**	226,00 €	273,00 €	515,00 €
900 mm	27	1200/2400 x 2000 mm	**0787 620 ...**	232,00 €	281,00 €	555,00 €
1000 mm	27	1500/2400 x 2000 mm	**0787 630 ...**	246,00 €	291,00 €	592,00 €
1100 mm	29	1500/2700 x 2000 mm	**0787 640 ...**	257,00 €	304,00 €	630,00 €
1200 mm	33	1800/3000 x 2000 mm	**0787 650 ...**	277,00 €	332,00 €	712,00 €
1300 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	**0787 660 ...**	285,00 €	344,00 €	749,00 €
1400 mm	35	1800/3300 x 2000 mm	**0787 660 ...**	285,00 €	344,00 €	749,00 €
1500 mm	39	2100/3600 x 2000 mm	**0787 670 ...**	298,00 €	359,00 €	823,00 €

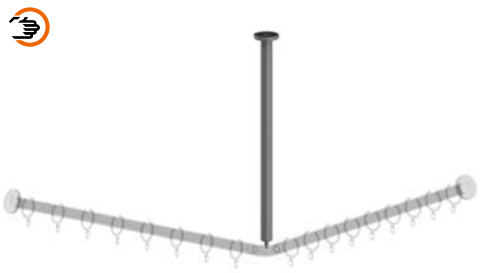

Deckenabhängung

- Länge 93 - 2000 mm, Ø 34 mm,
- auch in der Ausführung Suizid hemmend (-PSY) möglich, Beschreibung siehe Register Special Care,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung.
- für NORMBAU Duschvorhänge auf den Folgeseiten,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Ceiling support

- length 93 to 2000mm, 34mm dia.,
- can be delivered at an Anti-ligature product (-PSY), description see register Special Care,
- can be shortened to required length,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with steel reinforced roses 70mm dia. for concealed screw fixing.
- for NORMBAU shower curtain rails on the following pages,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

Deckenabhängung Ceiling support	Code	PG 1500
L= 93 - 400 mm	**0781 110**	63,50 €
L= 93 - 400 mm Antibac	**4781 110**	71,00 €
L= 401 - 500 mm	**0781 120**	69,00 €
L= 401 - 500 mm Antibac	**4781 120**	79,50 €
L= 501 - 600 mm	**0781 130**	77,50 €
L= 501 - 600 mm Antibac	**4781 130**	88,00 €
L= 601 - 1000 mm	**0781 140**	101,00 €
L= 601 - 1000 mm Antibac	**4781 140**	113,00 €
L= 1001 - 2000 mm	**0781 150**	151,00 €
L= 1001 - 2000 mm Antibac	**4781 150**	167,00 €





Deckenabhängung für Zwischendecke

- Länge 500, 1000 mm,
- auf Maß kürzbar,
- sichtbare Rosette aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- passend für Deckenabhängung der Serien Nylon 300 und Nylon 400,
- Lieferung mit Montageset zum Anschluss an Deckenabhängung.


ⓘ Das Befestigungsmaterial für die Deckenabhängung für Zwischendecken kann von der Deckenabhängung entsprechend der Wandbeschaffenheit verwendet werden.

Ceiling support for suspended ceiling

- length 500, 1000mm,
- adjustable length to suit all requirements,
- visible rosette made of nylon,
- available in Nylon colours,
- suitable for ceiling support of the Nylon 300 and Nylon 400 series,
- supplied with fixing set for connection to ceiling support.

ⓘ The fixing material for the ceiling support for suspended ceiling can be used by the ceiling support according to the wall condition.

Deckenabhängung für Zwischendecke Ceiling support for suspended ceiling	Code	PG 1500
L= 500 mm	**0300 348**	43,00 €
L= 1000 mm	**0300 349**	48,75 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Vorhangring

- 58 mm, Ø 8 mm, offen,
- für Duschvorhangstangen Ø 30-34 mm und NORMBAU Duschvorhänge,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben.

Curtain ring

- 58mm dia., 8mm, open,
- for shower curtain rail 30-34mm dia., and NORMBAU shower curtains,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours.

Vorhangring Curtain ring	Code	PG 1500
58 x 8 mm	**0361 330**	3,10 €
58 x 8 mm, Antibac	**4361 330**	3,40 €





Duschvorhangstange Shower curtain rail	Code	PG 1500
L = 526 - 1050 mm	**0781 220**	159,00 €
L = 526 - 1050 mm Antibac	**4781 220**	180,00 €
mit 11 Vorhangringen / curtain rings		
L = 1051 - 1575 mm	**0781 230**	193,00 €
L = 1051 - 1575 mm Antibac	**4781 230**	215,00 €
mit 15 Vorhangringen / curtain rings		
L = 1576 - 2200 mm	**0781 240**	216,00 €
L = 1576 - 2200 mm Antibac	**4781 240**	243,00 €
mit 18 Vorhangringen / curtain rings		

Duschvorhangstange mit Vorhangringen


- Länge: ... mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern,
- inkl. Nylon-Vorhangringen, offen,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

ⓘ Anschlussgewinde für Deckenabhängung auf Anfrage.
für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Shower curtain rail with curtain rings

- length: ... mm, 34mm dia.,
- can be shortened,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- reinforced with non-corrosive steel core,
- incl. open Nylon curtain rings,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with screws and plugs.


ⓘ Connection thread for ceiling support available upon request.
Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschvorhang


- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstange NY.DU-VST 781...,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rail NY.DU-VST 781...,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- further dimensions on request.

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

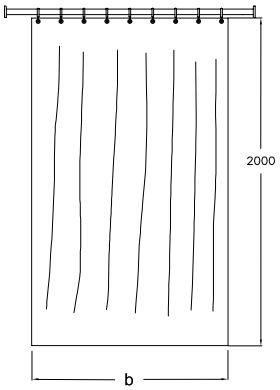

Duschvorhangstange Shower curtain rail Länge/length L =	Ösenanzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
526 - 910 mm	9	1200 x 2000 mm	**0787 310 ...**	96,00 €	116,00 €	202,00 €
911 - 1180 mm	11	1500 x 2000 mm	**0787 320 ...**	111,00 €	133,00 €	239,00 €
1181 - 1450 mm	13	1800 x 2000 mm	**0787 330 ...**	123,00 €	150,00 €	275,00 €
1451 - 1730 mm	15	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
1731 - 2000 mm	16	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
2001 - 2200 mm	18	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €

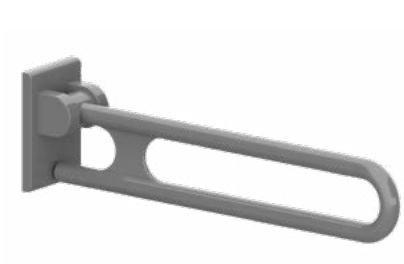

Stützklappgriff Lift-up support rail	Code	PG 2000
L = 900 mm	**0447 070**	677,00 €
L = 900 mm, Antibac	**4447 070**	753,00 €

Nylon Care 400 Stützklappgriff


- Länge 900 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Ausladung hochgeklappt 178 mm,
- federunterstützt, leichtgängig nach oben und unten klappbar,
- mit einstellbarer vollflächiger Scheibenbremse,
- mit Lagerhülse aus Edelstahl,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- alternativ mit nachrüstbarem Papierrollenhalter 0449 120/4449 120 mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040 1-2 und ÖNORM B1600,
- Belastbarkeit: max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register . Nachrüstbarer Funksender 0449010.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter **www.extranet.normbau.de** heruntergeladen werden kann.

Nylon Care 400 Lift-up support rail

- length 900mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- textured surface for non-slip grip,
- available in Nylon colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 178mm from wall,
- can be folded up and down using a spring-loaded mechanism,
- with adjustable full surface disc brake,
- with stainless steel bearing sleeve,
- with reinforced mounting plate with three-point fixing,
- with Nylon covers for concealed screw fixing,
- alternatively with integrated toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- can be fitted alternatively with toilet roll holder 0449 120/4449 120 with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- 850mm length according to German standard DIN 18040 1-2 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- load capacity: max. 125 kg according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kg,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- supplied without plugs and screws.


ⓘ Select appropriate fixing material to suit site conditions, see register .
Remote control 0449010, retrofittable.
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from **www.extranet.normbau.de**.

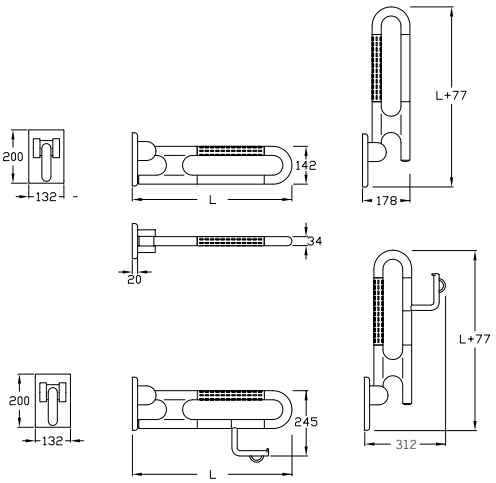

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Farbe/colour 019



Farbe/colour 051



Farbe/colour 059

Duschspritzschutzvorhang


- 775 x 720 mm, 775 x 620 mm
- mit durchgehendem Klettverschluss
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- schnelltrocknend, wasserabweisend.

ⓘ Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe Register .
Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.


Shower guard curtain

- 775 x 720mm, 775 x 620mm
- with full-length velcro fastening,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
- **shower curtain type flame retardant**
  - **colour 059 white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for desinfection, up to 60°C,
- hemmed and with a sewn in eco-band,
- quick drying and water repellent,

ⓘ Please refer register for description of shower curtains.
We stock samples, please contact us to request them.

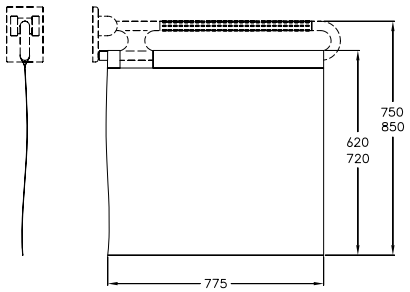

Passend für Stützklappgriff/ Duschspritzschutz Suitable for lift-up support rail/ shower guard rail	Bezeichnung/Maße Product description/ Measurements	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	059
0447 070 4447 070	775 x 720mm	**0787 013 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €
0447 070 4447 070	**Ö-NORM** 775 x 620 mm	**0787 014 ...**	73,00 €	76,50 €	139,00 €

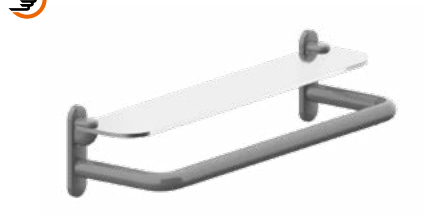

Glasablage
Bathroom glass shelf


	Code	PG 1500
705 mm	**0953 600**	399,00 €
705 mm, Antibac	**4953 600**	443,00 €

Glasablage mit Haltegriff

- Gesamtbreite 705 mm,
- Haltegriff aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit rutschsicherer Griffzone,
- Glasplatte 705 mm breit, 8 mm stark,
- mit patentierten Glas-Klemmhaltern,
- zur Montage vor 600 mm breiten Spiegeln,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln für Vollbaustoffe.

Bathroom glass shelf with grab bar

- total width 705mm,
- grab bar, made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with non-slip grip area,
- glass shelf 705mm, 8mm glass thickness,
- with patended glass clamp system,
- for fixing in front of a mirror, width 600mm,
- supplied with screws and plugs for solid masonry.

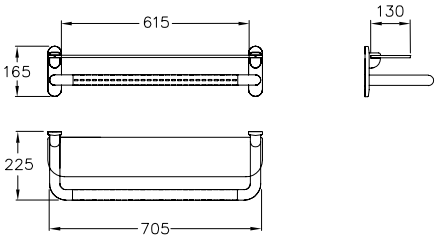



Kippspiegel
Adjustable mirror

	Code	PG 1500
590 x 500 mm	**0466 010**	672,00 €
590 x 500 mm, Antibac	**4466 010**	750,00 €

Kippspiegel

- 590 x 500 mm,
- Kristallspiegel 500 x 500 mm, 4 mm stark,
- mit seitlichen Haltebügeln, Kippelement und Bediengriff, aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Kristallspiegel 500 x 500 mm, mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall,
- Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- die Verstellkraft kann reguliert werden,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Bediengriff und Spiegelleuchte sind zur nachträglichen Montage lieferbar, siehe Folgeseite.

Lose Glasspiegel rechteckig aus Floatglas in 600 x 600 und 600 x 1000 mm finden Sie unter Accessories.

- Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.


Adjustable mirror

- 590 x 500mm,
- mirror 500 x500mm, 4mm thickness,
- with brackets, adjustable part and operator, made of Nylon, on request with antibacterial protection, reinforced with non-corrosive steel core, see register information,
- available in Nylon colours,
- mirror, cut edges and rounded corners, on steel based plate,
- adjustable up to 25° with adjustable tilting action,
- tilting action adjustable,
- with fiber reinforced plastic rose for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Retrofittable perating handle and lamp, see next page.

Single mirror angular, made of float glass width 600mm, length 600 and 1000mm see Accessories.

- Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

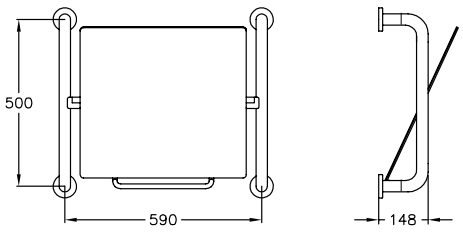

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Kippspiegel Adjustable mirror	Code	PG 2000
590 x 500 mm	**0466 110**	510,00 €
590 x 500 mm, Antibac	**4466 110**	576,00 €

Kippspiegel

- 590 x 500 mm,
- Kristallspiegel 500 x 500 mm,
- mit seitlichen Haltestützen, Kippelement und Bediengriff, aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall,
- Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- die Verstellkraft kann reguliert werden,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

ⓘ Bediengriff und Spiegelleuchte sind zur nachträglichen Montage lieferbar, siehe Folgeseite.


Lose Glasspiegel rechteckig aus Floatglas in 600 x 600 und 600 x 1000 mm finden Sie unter Accessories.

Adjustable mirror

- 590 x 500mm,
- mirror 500 x 500mm,
- with brackets, adjustable part and operating handle made of Nylon, optional with antibacterial protection, reinforced with non-corrosive core, see register information,
- available in Nylon colours,
- adjustable mirror with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate,
- adjustable up to 25° with adjustable tilting action,
- tilting action adjustable,
- with fiber reinforced plastic rose for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless. Torx screws and plugs for solid masonry,
- Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

ⓘ Retrofittable operating handle and lamp, see next page.

Single mirror angular, made of float glass width 600mm, length 600 and 1000mm see Accessories.

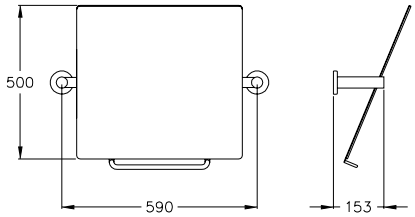




Spiegelleuchte, nachrüstbar

- 408 x 108 x 40 mm,
- aus Aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, Leuchtmittel LED,
- Nennlichtstrom: 600 lm,
- Schutzart IP44, spritzwassergeschützt,
- mit Anschlusskabel, Kabellänge 27 cm und Anschlussgehäuse,
- Leuchte zum nachträglichen Anklemmen auf Spiegel bis 6 mm Stärke.

Lamp, retrofittable

- 408 x 108 x 40mm,
- made of aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED lamp,
- nominal luminous flux: 600lm,
- splashproof, protective system IP44,
- with service cable, length of the cable 27cm and terminal housing,
- lamp can be clamped at a later stage to mirrors with a thickness up to 6mm.

Spiegelleuchte Lamp	Code	PG 0700
408 x 108 x 40 mm	**0300 669**	121,00 €

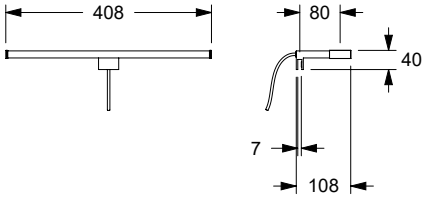






Bedienhebel, nachrüstbar

- Ø 10 mm, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche fein matt,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- nachrüstbar für Kippspiegel der Serie NY.466...,
- seitlich schwenkbar mit einstellbarer Klemmkraft,
- links und rechts montierbar,
- Bedienhebel geeignet für Waschbecken mit Vorwandmontage bis 150 mm Tiefe.

Operating handle, retrofittable

- 10mm dia., made of stainless steel, material Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- brushed finish,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for supplement of adjustable mirror Series NY.466...,
- lateral tilting with adjustable friction hold,
- left and right hand application,
- suitable for wash basins mounted to walls projecting up to 150mm.

Bedienhebel Operating handle	Code	PG 2000
NY.466.450	**0466 450**	152,00 €
NY.466.455, Antibac	**4466 450**	169,00 €

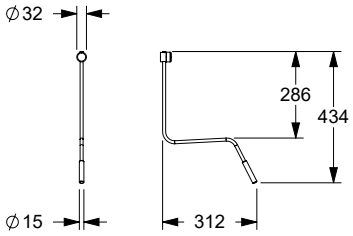

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

POLYMERE SERIES

Nylon Care

		Verso Care	Nylon Care 300	Nylon Care 400	**Accessoires**
	Bereich WC Toilet area	210 - 221	248 - 262	290 - 305	**340 - 344**
	Bereich Dusche Shower area	222 - 240	263 - 281	306 - 333	**345**
	Bereich Waschbecken Wash basin area	242 - 243	282 - 286	343 - 383	**346 - 361**



WC-Bürstengarnitur Code PG 0700
Toilet brush


512 x 147 x 135 mm	**0300 444**	88,00 €
512 x 147 x 135 mm, Antibac Bürstengarnitur/Toilet brush set	**4300 444**	97,00 €
492 x Ø 86 mm	**0300 445**	24,00 €
492 x Ø 86 mm, Antibac Ersatzbürste/Spare toilet brush	**4300 445**	27,00 €
211 x Ø 123 mm Ersatzbürstentopf Toilet brush pot	**0300 449**	24,75 €


WC-Bürstengarnitur

- Gesamthöhe 512 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Bürstentopf drehbar und zur Reinigung abnehmbar,
- mit zusätzlicher Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln,
- trichterförmiger Bürstentopf zum einfachen Einstecken der Bürste,
- langer Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffende,
- mit austauschbarem schwarzem Bürstenkopf,
- Lieferung mit Schrauben Ø 5 x 80 mm und Universal-Dübeln.

Toilet brush

- total height 512mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- rotating upper holder and removable for cleaning,
- with additional recess for disinfectant,
- conical inner receptacle and brush head for easy insertion,
- long brush handle with ergonomic grip,
- with removable black brush head,
- supplied with 5mm dia. x 80mm screws and plugs.

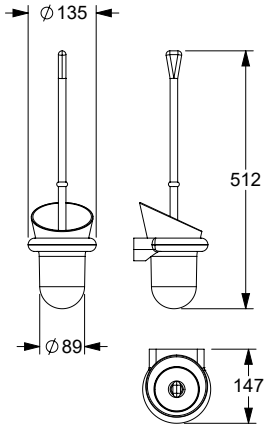

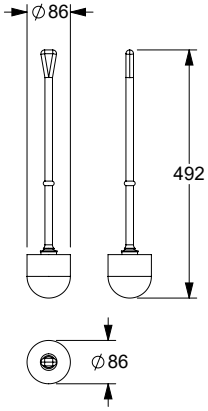



WC-Bürstengarnitur Code PG 0200
Toilet brush


501 x 157 x 135 mm	**0925 400**	107,00 €
501 x 157 x 135 mm, Antibac WC-Bürstengarnitur/Toilet brush set	**4925 400**	123,00 €
492 x Ø 86 mm	**0300 445**	24,00 €
492 x Ø 86 mm, Antibac WC-Ersatzbürste/Spare toilet brush	**4300 445**	27,00 €
260 x Ø 107 mm Ersatzbürstentopf Toilet brush pot	**0925 490**	16,25 €


WC-Bürstengarnitur

- Gesamthöhe 501 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- einstellbarer Diebstahlschutz,
- Bürstentopfoberteil drehbar,
- zur Reinigung abnehmbar,
- langer Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffende,
- mit austauschbarem schwarzem Bürstenkopf,
- Lieferung mit Schrauben Ø 5 x 80 mm und Universal-Dübeln.

Toilet brush

- total height 501 mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with anti-theft device,
- rotating upper brush head,
- removable for cleaning,
- long brush handle with ergonomic grip,
- with removable black brush head,
- supplied with 5mm dia. x 80mm screws and plugs.

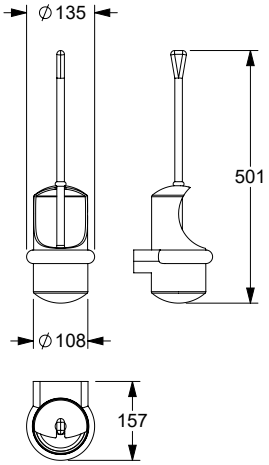



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




WC-Bürstengarnitur

- Gesamthöhe 398 mm,
- aus Nylon, Konsole aus PMMA,
- erhältlich in den Nylon-Farben (ausgenommen 028 Verkehrsgrau),
- mit austauschbarem schwarzem Bürstenkopf,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Toilet brush

- set, total height 398 mm,
- made of Nylon, holder made of PMMA,
- available in Nylon colours (except 028 Traffic grey),
- with removable black brush head,
- supplied with plugs and screws.

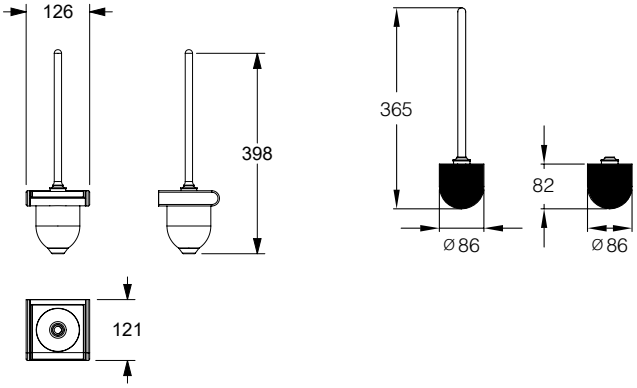

WC-Bürstengarnitur **Toilet brush**	Code	PG 1500
398 x 121 x 126 mm WC-Bürstengarnitur/toilet brush set	**0824 050**	62,50 €
365 x Ø 86 mm WC-Ersatzbürste/spare toilet brush	**0824 060**	17,25 €




Ersatzbürstenkopf

- Gesamthöhe 98 mm,
- Durchmesser 86 mm,
- für Cavere Care und Nylon Care WC-Bürstengarnitur,
- mit schwarzen Borsten.

Spare toilet brush head

- total height 98 mm,
- diameter 86 mm,
- for Cavere Care and Nylon Care Toilet brush,
- with black bristles.



WC-Ersatzbürstenköpfe **Spare toilet brush heads**	Code	PG 0700
98 x Ø 86 mm WC-Ersatzbürstenkopf, VPE 1 / spare toilet brush head, PU 1	**0300 446**	10,50 €
98 x Ø 86 mm Care Ersatzbürstenkopf, VPE 10 / Care spare toilet brush head, PU 10	**0300 441**	61,00 €
98 x Ø 86 mm Care Ersatzbürstenkopf, VPE 50 / Care spare toilet brush head, PU 10	**0300 442**	220,00 €




Papierrollenhalter

- 136 x 163 mm, oval 11 x 18 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Toilet roll holder

- 136 x 163mm, oval 11 x 18mm,
- made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- supplied with plugs and screws.

Papierrollenhalter Toilet roll holder	Code	PG 1500
136 x 163 mm	**0149 010**	21,75 €








Papierrollenhalter

- 180 x 161 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit Dornschlüssel,
- Lieferung mit Schrauben Ø 4 x 40 mm und Dübeln.

Toilet roll holder

- 180 x 161 mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- alternatively supplied with anti-theft key,
- supplied with 4mm dia. x 40mm screws and plugs.

Papierrollenhalter Toilet roll holder	Code	PG 1500
180 x 161 mm	**0399 010**	26,50 €
180 x 161 mm, Antibac	**4399 010**	29,25 €

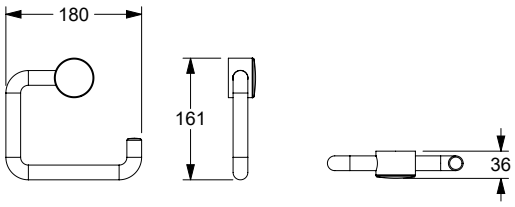






180 x 161 mm	**0399 020**	29,50 €
180 x 161 mm, Antibac	**4399 020**	35,00 €

inkl. Dornschlüssel/incl. anti-theft key

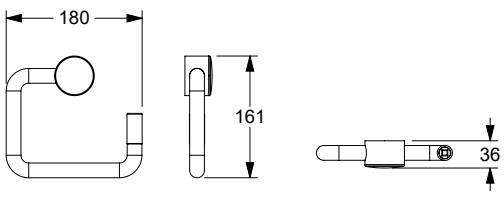

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Ersatzrollenhalter

- Länge 127 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben Ø 4 x 40 mm und Dübeln.

Spare toilet roll holder

- length 127 mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied with 4mm dia. x 40mm screws and plugs.



Ersatzrollenhalter Spare toilet roll holder	Code	PG 1500
L= 127 mm	**0518 010**	34,50 €
L= 127 mm, Antibac	**4518 010**	38,75 €




Ersatzrollenhalter

- 190 x 107 mm, 290 x 107 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln.

Spare toilet roll holder

- 190 x 107mm, 290 x 107mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm screws and plugs.

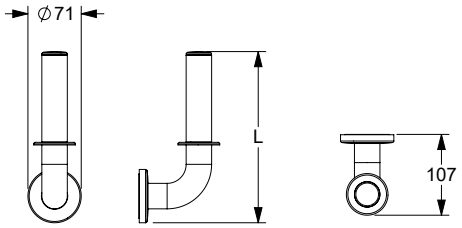

Ersatzrollenhalter Spare toilet roll holder	Code	PG 1500
190 x 107 mm	**0518 110**	90,00 €
190 x 107 mm, Antibac	**4518 110**	101,00 €
290 x 107 mm	**0518 120**	93,50 €
290 x 107 mm, Antibac 2-fach / for two rolls	**4518 120**	104,00 €




Hygienebeutelspender

- 95 x 136 x 27 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: pulverbeschichtet weiß (019),
- zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Montagematerial.

Hygiene bag dispenser

- 95 x 136 x 27 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: white powdercoating (019),
- designed for commercially available sanitary bags,
- for wall mounting,
- supplied with mounting material.



Hygienebeutelspender Hygiene bag dispenser	Code	PG 5600
95 x 136 x 27 mm	**2291 627**	32,50 €




Toilettenpapierspender

- 264 x 270 x 132 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: pulverbeschichtet weiß (019),
- für Toilettenpapierrollen mit einem maximalen Durchmesser von 30 cm,
- mit wartungsfreier Abrollbremse,
- Papierstandsanzeige,
- abschließbares »One Key System« (ein Schlüssel für alle Toilettenpapierspender),
- Schlüssel inklusive,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Montagematerial.

Toilet paper dispenser

- 264 x 270 x 132 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: white powdercoating (019),
- for toilet paper rolls with a diameter of max. 30cm,
- with maintenance-free roll brake ,
- with indication of toilet paper stock ,
- lockable “One Key System” (one single key for all toilet paper dispensers),
- keys inclusive,
- for wall mounting,
- supplied with mounting material.

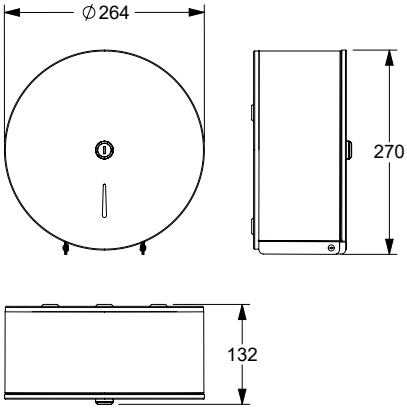

Toilettenpapierspender Toilet paper dispenser	Code	PG 5600
264 x 270 x 132 mm	**2291 626**	100,00 €




Eckablage

- 176 x 176 x 67 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Ablagefläche 200 cm² groß,
- Ablageschale zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar,
- mit rückseitigem Wasserablauf und zusätzlichem Ablaufloch,
- zur Montage sind nur zwei Befestigungs-bohrungen erforderlich,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Bathroom corner shelf

- 176 x 176 x 67mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- storage space 200cm²,
- insert removable without the need of tools for cleaning purpose,
- with waterdrain at the rear and additional drain hole,
- only two drilling holes required for fixing,
- supplied with plugs and screws.

Eckablage Bathroom corner shelf	Code	PG 0200
176 x 176 x 67 mm	**0925 330**	124,00 €
176 x 176 x 67 mm, Antibac	**4925 330**	138,00 €

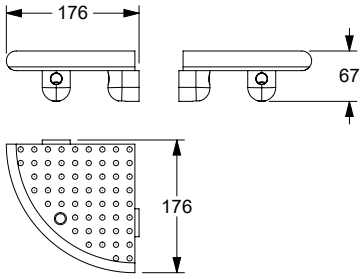

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Duschablage mit Klemmhalterung


- 210 x 110 x 145 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Ablagefläche 200 cm² groß,
- zum Aufklipsen auf NORMBAU Nylon- und Edelstahl Duschhandläufe oder für Wandmontage mit Kleberonden,
- Ablagefläche mit rutschhemmender Noppenstruktur und Ablaufloch,
- Lieferung mit Klemmhalterung für Rohrmontage.

Shower box with clamping device

- 210 x 110 x 145mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- storage space 200cm²,
- for clamping to NORMBAU Nylon- and Stainless shower handrails or for fixing to wall with self-adhesive stickers,
- the shower box bottom has a structured non-slip surface as well as a drain hole,
- supplied with clamping device for mounting on Nylon tube.

Duschablage Shower box	Code	PG 0200
210 x 110 x 145 mm	**0925 350**	48,25 €
210 x 110 x 145 mm, Antibac	**4925 350**	54,00 €
... für Wandmontage ... for wall fixing		
210 x 110 x 75 mm	**0925 360**	48,25 €
210 x 110 x 75 mm, Antibac	**4925 360**	54,00 €






Duschablage, nachrüstbar

- 160 x 80 x 50 mm,
- für Nylon und Inox Care Brausestangen, Ø 34 mm,
- Ablagefläche 100 cm²,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU Farben,
- Ablagefläche mit Ablaufloch.

Shower box, retrofittable

- 160 x 80 x 50mm,
- for Nylon and Inox Care shower head rail 34mm dia.,
- storage space 100cm²,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- the shower box bottom has a drain hole.

Duschablage Shower box	Code	PG 0200
160 x 80 x 50 mm	**0925 380**	48,25 €
160 x 80 x 50 mm Antibac	**4925 380**	54,00 €






Ablage


- Länge 211 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- mit oder ohne Ablaufloch,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Bathroom shelf

- length 211mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- with or without drain hole,
- with anti-theft device,
- supplied with plugs and screws.

Ablage Bathroom shelf	Code	PG 0200
L= 211 mm	**0925 220**	90,00 €
L= 211 mm, Antibac ohne Ablaufloch, without drain hole	**4925 220**	101,00 €
L= 211 mm	**0925 210**	97,50 €
L= 211 mm, Antibac mit Ablaufloch, with drain hole	**4925 210**	109,00 €



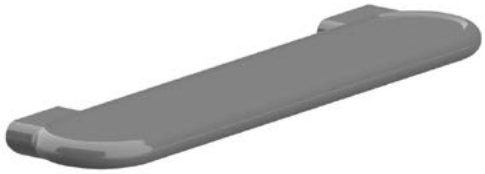


Ablage

- Länge 600 mm
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Bathroom shelf

- length 600mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- with anti-theft device,
- supplied with plugs and screws.

Ablage Bathroom shelf	Code	PG 0200
L= 600 mm	**0925 260**	206,00 €
L= 600 mm, Antibac	**4925 260**	237,00 €

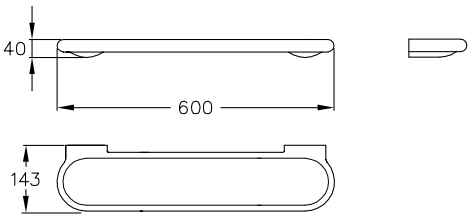

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Ablagekonsole

- Länge 675 mm,
- aus PMMA,
- erhältlich in den Nylon-Farben (ausgenommen 028 Verkehrsgrau),
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Bathroom shelf

- length 675mm,
- made of PMMA,
- available in Nylon colours (except 028 Traffic grey),
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

Ablagekonsole Bathroom shelf	Code	PG 1500
L= 675 mm	**0826 010**	100,00 €

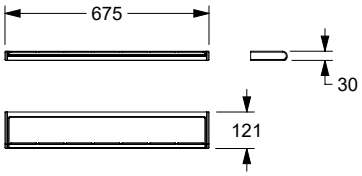




Ablagekonsole

- Länge 300 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

Bathroom shelf

- length 300mm,
- made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws 4mm dia.

Ablagekonsole Bathroom shelf	Code	PG 1500
L= 300 mm	**0146 010**	38,25 €






Seifenschale

- 121 x 126 mm,
- aus PMMA,
- erhältlich in den Nylon-Farben (ausgenommen 028 Verkehrsgrau),
- mit oder ohne Ablaufloch,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Soap dish

- 121 x 126mm,
- made of PMMA,
- available in Nylon colours (except 028 Traffic grey),
- with or without drain hole,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

Seifenschale Soap dish	Code	PG 1500
121 x 126 mm ohne Ablaufloch without drain hole	**0824 020**	27,25 €
121 x 126 mm mit Ablaufloch with drain hole	**0824 010**	27,25 €








Seifenablage

- 125 x 116 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- ohne Ablaufloch,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Soap dish

- 125 x 116mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- without drain hole,
- with anti-theft device,
- supplied with plugs and screws.

Seifenablage Soap dish	Code	PG 0200
125 x 116 mm	**0925 020**	44,75 €
125 x 116 mm, Antibac	**4925 020**	50,00 €



Becherhalter mit Becher

- 125 x 116 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Becher, Ø 72 mm, Höhe 88 mm,

- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben.


Tumbler holder with tumbler


- 125 x 116mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- with anti-theft device,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

Tumbler, 72mm dia., height 88mm,

- made of Nylon, optional with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours.

Becherhalter mit Becher Tumbler holder with tumbler	Code	PG 0200
125 x 116 mm	**0925 110**	56,50 €
125 x 116 mm, Antibac Becherhalter mit Becher Tumbler holder with tumbler	**4925 110**	62,50 €
125 x 116 mm	**0925 100**	40,50 €
125 x 116 mm, Antibac Becherhalter/Tumbler holder	**4925 100**	45,00 €
Ø 72 mm	**0925 160**	16,25 €
Ø 72 mm, Antibac Becher, Höhe 88 mm Tumbler, height 88mm	**4925 160**	18,00 €





Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Desinfektionsmittelspender


- 80 x 259 x 163 mm,
  93 x 322 x 229 mm,
- aus Aluminium,
- Oberfläche: pulverbeschichtet weiß (019),
- Fassungsvermögen : 0,5 l / 1 l,
- mit gekröpfter Pumpe aus Edelstahl,
- für Desinfektionsmittel, Flüssigseifen und dünnflüssige Lotionen geeignet,
- zur Aufnahme gängiger Euro-Flaschen,
- Dosiermenge 2 ml je Hub,
- Pumpe und der Spender sind mit Heißdampf autoklavierbar (121° C bei 1 bar Druck),
- Lieferung mit leerer Kunststoffflasche,
- Lieferung mit Montagematerial.

Disinfectant dispenser

- 80 x 259 x 163 mm,
  93 x 322 x 229 mm,
- made of aluminum,
- finish: white powdercoating (019),
- capacity: 0,5 l / 1 l,
- ,with cranked stainless steel pump,
- suitable for disinfectants, liquid soaps and thin lotions,
- for taking on common Euro bottles,
- dosage 2 ml per pass,
- pump and dispenser are hot steam autoclavable (121° C at 1 bar pressure),
- supplied with empty plastic bottle,
- supplied with fixing material.

Desinfektionsmittel- und Seifenspender Disinfectant and soap dispenser	Code	PG 5600
80 x 259 x 163 mm, 0,5 l	**2291 631**	122,00 €
93 x 322 x 229 mm, 1 l	**2291 632**	130,00 €

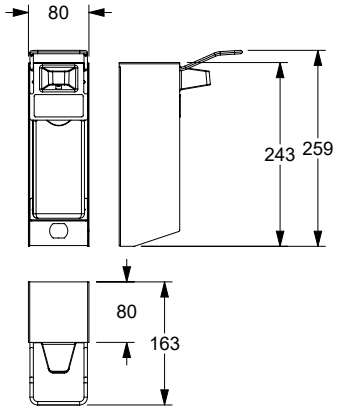

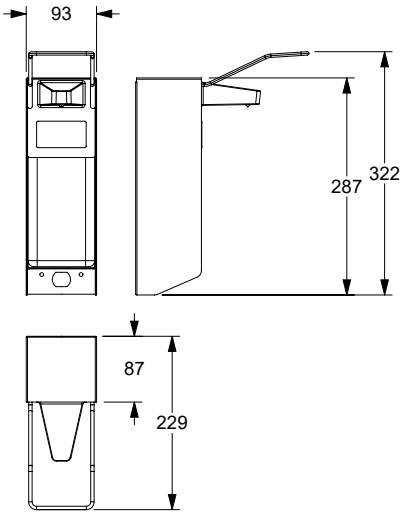




Handtuchhalter

- 220 x 166 mm, Ø 20 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Towel holder

- 220 x 166mm, 20mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

Handtuchhalter Towel holder	Code	PG 1500
220 x 166 mm	**0506 010**	68,50 €
220 x 166 mm, Antibac	**4506 010**	76,50 €






Handtuch-/Rollenhalter

- 360 x 161 mm, Ø 20 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Towel or tissue roll holder

- 360 x 161mm, 20mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

Handtuchhalter Towel holder	Code	PG 1500
360 x 161 mm	**0583 020**	37,50 €
360 x 161 mm, Antibac	**4583 020**	40,50 €

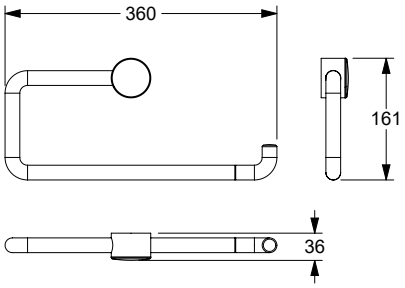




Handtuchhalter, schwenkbar

- Länge 450 mm, Ø 20 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- beide Stangen schwenkbar,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Swivel towel holder

- length 450mm, 20mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- both bars are swivel-mounted,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

Handtuchhalter schwenkbar Swivel towel holder	Code	PG 1500
L= 450 mm	**0582 010**	124,00 €
L= 450 mm, Antibac	**4582 010**	138,00 €

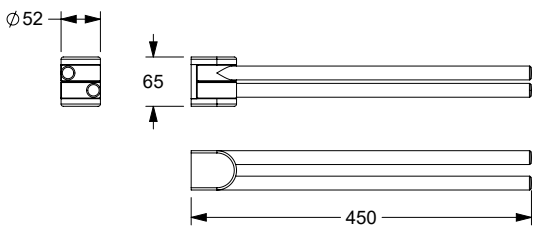

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Handtuchstange

- Achsmaß 450, 600, Ø 26 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit Rosetten Ø 60 mm,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Towel rail

- axial dimension 450, 600mm, 26mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with roses 60mm dia.,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

mit Rosetten, zur Befestigung an Mauerwerk **with roses,** for fixing onto brickworks	Code	PG 1500
a= 450 mm	**0528 110**	75,50 €
a= 450 mm, Antibac	**4528 110**	87,50 €
a= 600 mm	**0528 120**	90,00 €
a= 600 mm, Antibac	**4528 120**	103,00 €



mit Rosetten, zur Befestigung an Holzuntergründen
with roses, for fixing onto wooden substrates

a= 450 mm	**0528 140**	75,50 €
a= 600 mm	**0528 150**	90,00 €



Handtuchstange

- Länge 456 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon,
- mit glatter Oberfläche,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern,
- glattes Rohr mit Rosetten Ø 70 mm,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln für Vollbaustoffe,


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Towel rail

- length 456mm, 34mm dia.,
- made of Nylon,
- with smooth or non-slip textured surface,
- available in Nylon colours,
- reinforced with non-corrosive steel core,
- smooth surface with roses 70mm dia.,
- smooth tube with 70mm dia. roses,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws for solid masonry,

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910

Handtuchstange **Towel rail**	Code	PG 1500
L= 456 mm	**0436 010**	56,00 €

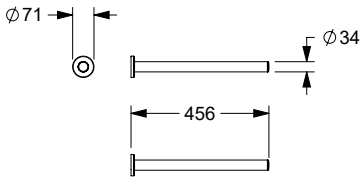



Falthandtuchspender


- 282 x 371 x 105 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: pulverbeschichtet weiß (019),
- zur Aufnahme handelsüblicher Falthandtücher (Zick-Zack Falz, Lagenfalz und Interfold),
- Füllmenge ca. 400 - 800 Blatt,
- hygienisch und wirtschaftlich durch Einzelblattentnahme,
- mit Papierstandsanzeige,
- abschließbares »One Key System« (ein Schlüssel für alle Falthandtuchspender),
- Schlüssel inklusive,
- verdeckte Verschraubung,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Montagematerial.

Hand towel dispenser

- 282 x 371 x 105 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: white powdercoating (019),
- for take on commercially available folding towels (ZZ-fold, C-fold, and Interfold),
- capacity approx. 400 – 800 sheets,
- hygienic and economical due to taking off single sheets,
- with indication of toilet paper stock,
- lockable “One Key System” (one single key for all toilet paper dispensers),
- keys inclusive,
- concealed screw fixing,
- for wall mounting,
- supplied with fixing material.

Falthandtuchspender
Hand towel dispenser

	Code	PG 5600
228 x 371 x 105 mm	**2291 625**	100,00 €

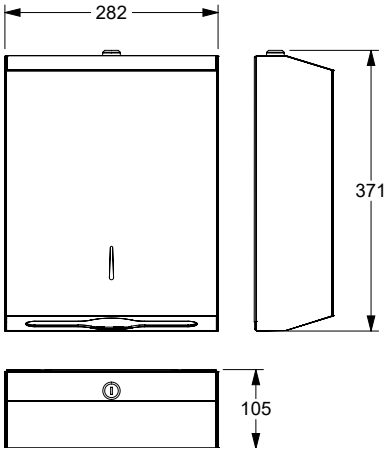

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Spiegel


- Breite 600 mm, Länge 600, 1000 mm,
- aus Floatglas 5 mm,
- eckig, polierte Kanten.

ⓘ Passend zu Spiegelhalter 0514 010 / 4514 010.


Mirror

- width: 600mm, lenght: 600, 1000mm,
- made of float glass 5mm,
- angular, polished edges.

ⓘ Adaptel to mirror holder 0514 010 / 4514 010.



Spiegel Mirror	Code	PG 1500
600 x 600 mm	**0514 150**	120,00 €
600 x 1000 mm	**0514 170**	192,00 €

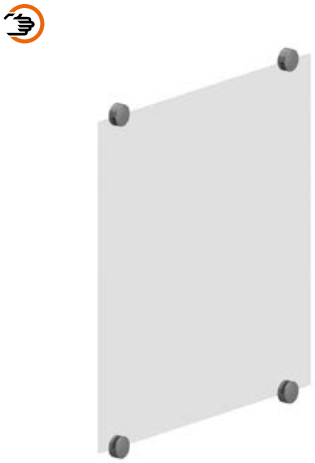


Spiegelhalter

- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- für Spiegel bis 6 mm Dicke,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Mirror holder

- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for mirrors up to 6mm thickness,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.



Spiegelhalter Mirror holder	Code	PG 1500
Ø 40 mm	**0514 010**	6,40 €
Ø 40 mm, Antibac pro Stück / per piece	**4514 010**	7,50 €




Abfallkorb

- 320 x 250 x 380 mm, 30 l,
  320 x 255 x 635 mm, 54 l,
- aus Metall, lackiert,
- lieferbar in der Farbe weiß (019),
- Drahtgittergeflecht,
- mit Gummifüßen, besonders rutschfest und kippsicher,
- einfache Montage (freistehend oder Wandbefestigung),
- Lieferung mit Montageset.

Waste bin

- 320 x 250 x 380mm, 30 l,
  320 x 255 x 635mm, 54 l,
- made of metal, coated,
- available in colour white (019),
- wire netting mesh,
- anti-slip function due to rubberized feet,
- easy installation (free standing or wall mounting),
- supplied with fixing set.

Abfallkorb Waste bin	Code	PG 1500
320 x 250 x 380 mm	**0506 537**	70,00 €
320 x 255 x 635 mm	**0506 538**	83,50 €

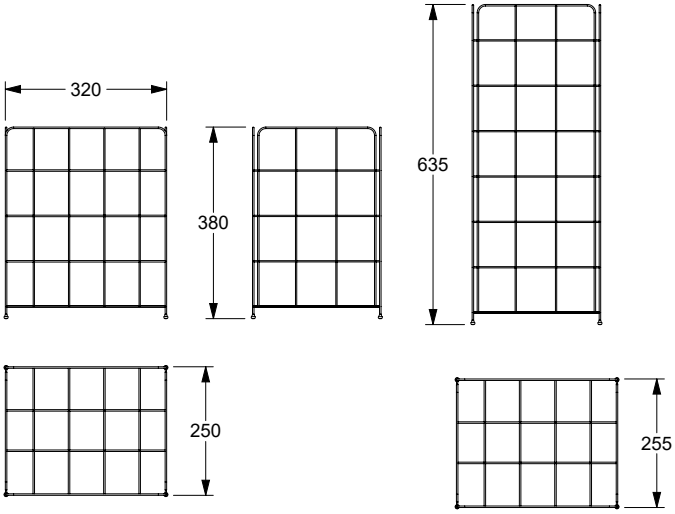



Abfallbehälter

- 227 x 223 x 353 mm,
- Deckel aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Behälter Farbe weiß, zur Wandmontage,
- Deckel durch Kniedruck oder von Hand zu öffnen,
- Volumen 8 Liter,
- Behältereinsatz zum Entleeren oder Reinigen herausnehmbar,
- Beutel wird durch Klemmhalterung fixiert,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.


ⓘ Empfohlene Montagehöhe von Boden bis Unterkante Abfallbehälter: 490 mm.

Waste bin

- 227 x 223 x 353mm,
- top made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- bin in colour white, for wall mounting,
- waste bin lid can be opened by knee or by hand,
- 8 litre capacity,
- inner waste bin can be removed to be emptied or cleaned,
- with clamp fixing inside for waste bag,
- supplied with plugs and screws.

ⓘ The recommended fixing height from the floor to the lower edge of the waste bin is 490mm.

Abfallbehälter Waste bin	Code	PG 1500
227 x 223 x 353 mm	**0924 480**	257,00 €
227 x 223 x 353 mm Antibac	**4924 480**	294,00 €

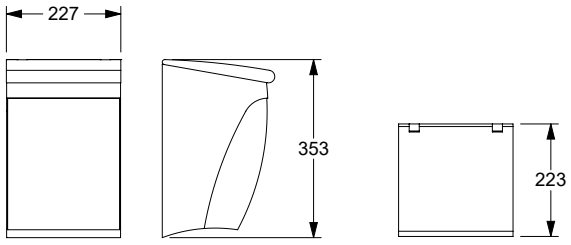

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Abfallbehälter

- 170 x 185 x 280 mm, Ø 182 mm,
- Abfallbehälter und Wandhalterung aus Edelstahl,
- Farbe weiß (019), pulverbeschichtet,
- mit herausnehmbarem Kunststoffeimer,
- Volumen 3 Liter,
- mit Touch Öffnungssystem,
- zur Wandmontage oder frei auf dem Boden stehend,
- zur Reinigung aus der Wandhalterung aushängbar,
- Lieferung mit Schrauben und Dübel.


ⓘ Empfohlene Montagehöhe von Boden bis Unterkante Abfallbehälter: 470 mm.

Waste bin

- 170 x 185 x 280mm, 182mm dia.,
- waste bin and wall mounting made of stainless steel,
- colour white (019), powder coating,
- with removable plastic bin,
- 3 litre capacity,
- smooth opening with touch opening system,
- for wall mounting or freestanding on the floor,
- can be removed from wall for cleaning,
- supplied with plugs and screws.

ⓘ The recommended fixing height from the floor to the lower edge of the waste bin is 470mm.

Abfallbehälter Waste bin	Code	PG 1500
170 x 185 x 280 mm Ø 182 mm	**0300 499**	187,00 €

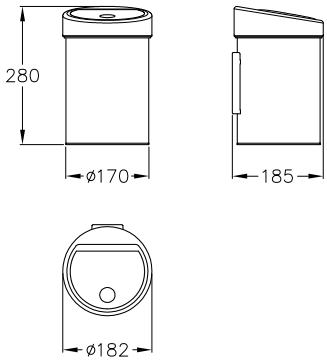




Abfallbehälter


- 170 x 250 x 229 mm,
- 205 x 315 x 266 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche: pulverbeschichtet weiß (019),
- Fassungsvermögen: 3 l / 7 l,
- herausnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff,
- verdeckte Verschraubung,
- zur Wandmontage,
- Lieferung mit Montagematerial.

Waste bin

- 170 x 250 x 229 mm,
- 205 x 315 x 266 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- finish: white powdercoating (019),
- capacity: 3 l / 7 l,
- removable plastic inner bin,
- concealed screw fixing,
- for wall mounting,
- supplied with fixing material.

Abfallbehälter Waste bin	Code	PG 5600
170 x 250 x 229 mm, 3l	**2291 601**	61,00 €
205 x 315 x 266 mm, 7l	**2291 603**	77,50 €

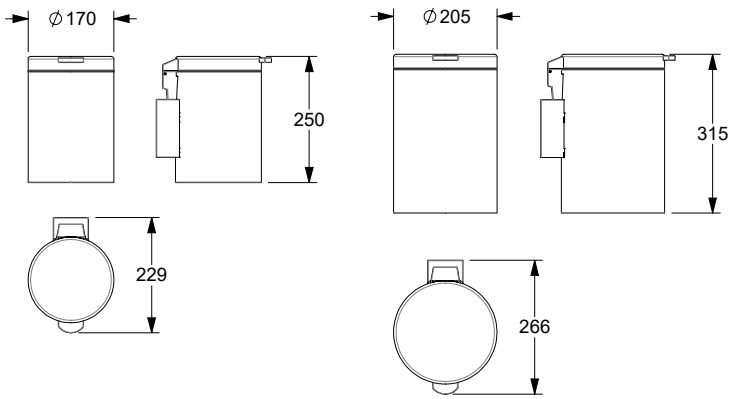




Kleiderbügel

- 439 x 207 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- für Garderoben bis Ø 38 mm.

Coat hanger

- 439 x 207mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for wardrobe up to 38mm dia.

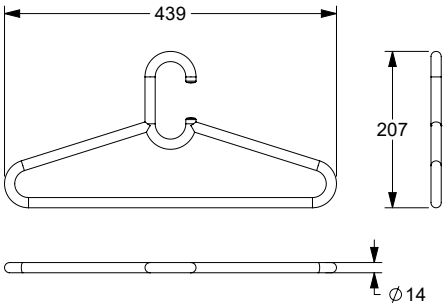

Kleiderbügel Coat hanger	Code	PG 1500
439 x 207 mm	**0338 010**	16,50 €
439 x 207 mm, Antibac	**4338 010**	19,25 €




Garderobenhaken

- 65 x 73 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 5 mm und Dübel.

Coat hook

- 65 x 73mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws 5mm dia.



Haken Hook	Code	PG 2400
65 x 73 mm	**0339 010**	11,75 €
65 x 73 mm, Antibac	**4339 010**	14,00 €




Türstopperhaken

- 65 x 73 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Puffer aus Polyuretan, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 5 mm und Dübel.

Doorstop hook

- 65 x 73mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- buffer made of polyurethan, colour black,
- concealed screw fixing.
- supplied without plugs and screws 5mm dia.



Haken Hook	Code	PG 2400
65 x 73 mm	**0340 010**	15,00 €
65 x 73 mm, Antibac	**4340 010**	16,25 €

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Doppelhaken
Double hook


	Code	PG 2400
28 x 58 mm	**0583 200**	6,85 €
28 x 58 mm, Antibac	**4583 200**	7,75 €

Wandhaken

- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

Hook

- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws 4mm dia..






	Code	PG 2400
58 x 28 mm	**0583 100**	4,60 €
58 x 28 mm, Antibac	**4583 100**	5,25 €
70 x 34 mm	**0583 110**	9,00 €
70 x 34 mm, Antibac	**4583 110**	10,25 €
78 x 38 mm	**0583 120**	11,25 €
78 x 38 mm, Antibac	**4583 120**	12,75 €


Wandhaken


- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

Hook

- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws 4mm dia..









Wandhaken Hook	Code	PG 2400
Ø 40 mm	**0305 000**	4,40 €
Ø 40 mm, Antibac	**4305 000**	4,85 €
58 x 52 mm	**0305 010**	6,60 €
58 x 52 mm, Antibac	**4305 010**	7,60 €

Wandhaken


- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung.


ⓘ Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel (0305 000/4305 000).
Lieferung ohne Schrauben Ø 5 mm und Dübel (0305 010/4305 010).

Hook

- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing.

ⓘ Supplied without plugs and screws 4mm dia. (0305 000/4305 000).
Supplied without plugs and screws 5mm dia. (0305 010/4305 010).








Sicherheitswandhaken Hook	Code	PG 2400
58 x 52 mm	**0304 010**	6,20 €
58 x 52 mm, Antibac	**4304 010**	7,00 €

Sicherheitswandhaken

- 58 x 52 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 5 mm und Dübel.

Hook

- 58 x 52mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws 5mm dia.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Deckenhaken

- 67 x 62 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- zur verdeckten Verschraubung von unten mit Ø 4 mm Senkschrauben,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

Ceiling hook

- 67 x 62 mm,
- made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing from below with 4mm dia. countersunk screws,
- supplied without plugs and screws 4mm dia..

Deckenhaken Ceiling hook	Code	PG 2400
67 x 62 mm	**0583 250**	7,50 €






Deckenhaken, drehbar

- 70 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- drehbar,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

Ceiling hook, rotating

- 70mm,
- made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- rotating,
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws 4mm dia..

Deckenhaken Ceiling hook	Code	PG 2400
70 mm	**0148 020**	8,45 €










Haken


- aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 5 mm und Dübel.


Hook


- made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws 5mm dia.


Haken Hook	Code	PG 2400
140 x 45 mm	**0584 010**	9,20 €
65 x 45 mm	**0584 050**	10,00 €
65 x 45 mm	**0584 030**	13,25 €
140 x 23 mm	**0180 050**	9,30 €
70 x 23 mm	**0180 040**	4,60 €
47 x 20 mm	**0522 010**	2,65 €
161 x 24 mm	**0160 020**	8,00 €

















Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Piktogramme

- Höhe 130 mm, Breite ... mm, Symbole: Herren, Damen, Barrierefrei,
- aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- selbstklebend.

Symbol

- height 130mm, width ... mm, symbol: Gentlemen, Ladies, Barrefree,
- made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- self-adhesive.

Piktogramme Symbol	Code	PG 1500
50 x 130 mm	**0510 010**	10,75 €
Herren Gentlemen symbol		
50 x 130 mm	**0510 020**	10,75 €
Damen Ladies symbol		
111 x 130 mm	**0510 040**	10,75 €
Barrierefrei Barrefree symbol		

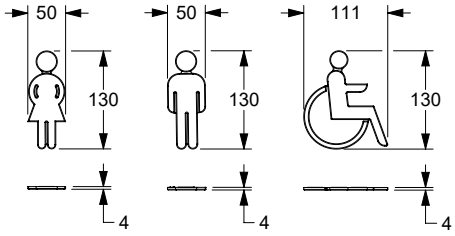




Beschriftungsschild


- 100 x 100 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Klarsichtabdeckung aus PMMA,
- weiße Folieneinlage 100 x 80 mm,
- selbstklebend.

Card frame

- 100 x 100mm,
- made of Nylon,
- available in Nylon colours,
- PMMA transparent cover,
- white sheet insert 100 x 80mm,
- self-adhesive.

Beschriftungsschild Card frame	Code	PG 1500
100 x 100 mm	**0846 010**	18,25 €



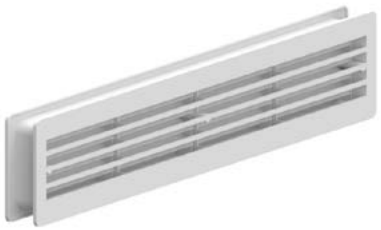


Badezimmerlüftung

- Außenmaß 460 x 92 mm, Ausschnitt 436 x 76 mm,
- aus Polystyrol,
- erhältlich in NORMBAU-Farbe weiß (019),
- für Türstärke 30 - 42 mm,
- Luftdurchlass 165 cm² (0089 010),
- Verpackungseinheit 20 Paar,
- Lieferung mit Schrauben für Türstärke 40 mm.

Bathroom ventilator

- outer dimensions 460 x 92 mm, door cut-out 436 x 76 mm,
- made of polystyrene,
- available in NORMBAU colour white (019),
- for 30 to 42mm door thickness,
- airflow 165cm² (0089 010),
- packing unit 20 pairs,
- supplied with screws for 40mm door thickness.

Badezimmerlüftung Bathroom ventilator	Code	PG 1500
460 x 92 mm	**0089 010**	11,00 €

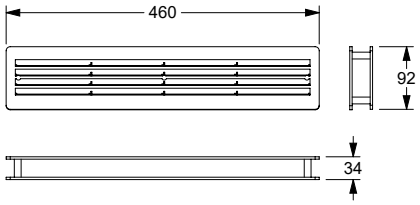



Waschbecken
Wash basins

	Care Waschbecken Care Wash basin	Cavere Care Waschbecken Cavere Care Wash basin
 Bereich Waschbecken Wash basin area	366 - 367	368



Markante Merkmale der Serie

Hochwertiger Mineralguss überzeugt mit glänzender, porenfreier Oberfläche für eine elegante Optik, während durch weiche Radien und gerade Flächen eine angenehme Armauflage entsteht.

Verdeckte Griffleisten und ergonomisch geformte Haltegriffe gewährleisten sichere Greif- und Stützmöglichkeiten für erhöhte Anforderungen im Pflegebereich.



Key features of the series

High-quality cast mineral impresses with a glossy, non-porous surface for an elegant look, while soft radii and straight surfaces create a comfortable armrest.

Concealed grip strips and ergonomically shaped handles ensure secure gripping and support options for increased requirements in the care sector.


Waschbecken
Wash basins



Care Waschbecken Code PG 3800
Care Wash basin

ohne Überlauf
without hole against overflow

700 x 550 mm **mit** Hahnloch **with** tape hole	**3501 500**	616,00 €
700 x 550 mm **ohne** Hahnloch **without** tape hole	**3501 501** (Lieferzeit 4-6 Wochen) (Delivery time 4-6 weeks)	616,00 €



mit Überlauf
with hole against overflow

700 x 550 mm **mit** Hahnloch **with** tape hole	**3501 505**	641,00 €
700 x 550 mm **ohne** Hahnloch **without** tape hole	**3501 506** (Lieferzeit 4-6 Wochen) (Delivery time 4-6 weeks)	641,00 €

Care Waschbecken

- 700 x 550 mm,
- aus Mineralguss, glänzend, porenfreie Oberfläche,
- Farbe weiß,
- tiefes Becken mit Fassungsvermögen von 11 Litern,
- ergonomisches Innenbecken mit breitem Frontbereich,
- weiche Radien und gerade Flächen zur angenehmen Armauflage,
- mit zwei integrierten Haltegriffen zum Greifen und Heranziehen oder als Handtuchhalter nutzbar,
- mit verdeckter Griffleiste an der Vorderseite zur Unterstützung beim Heranziehen,
- mit Ablagefläche für Badutensilien,
- mit oder ohne Überlauf,
- mit oder ohne Hahnloch,
- für Stockschraubenbefestigung,
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601,
- belastbar bis 150 kg nach DIN EN 14688,
- CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011.
- Waschbecken mit Überlauf inkl. Überlaufgarnitur,
- nachrüstbar mit Cavere Brausehalter horizontal 7485 030, Cavere Haken 7500 140, Cavere Duschablage 7515 250.

ⓘ Ohne Armatur und Siphon

Reparaturset zum Ausbessern von Beschädigungen auf Anfrage lieferbar.

Für Waschbecken ohne Überlauf:
als Überlauf können am Care Waschbecken folgende Systeme nachgerüstet werden:

Geberit, Ab- und Überlaufventil "Clou"
Viega, Ab- und Überlaufventil "5420.1"


Care Wash basin


- 700 x 550mm,
- mineral cast, glossy and non-porous surface,
- colour white,
- Deep basin with high capacity austrian ÖNORM B 1600/1601 of 11 liters,
- ergonomically shaped basin with wide front area,
- rounded edges and smooth surface, pleasant to put the arms on it,
- with two integrated openings for grip, may also be used as towel holder,
- with concealed handle strip at the front to assist when pulling up,
- storage space for items,
- with or without hole against overflow,
- with or without tape hole,
- with hanger bolt fixing,
- wheelchair access according to German standard DIN 18040 and Austrian standard ÖNORM B1600/1601,
- loadable up to 150 kgs according to European standard DIN EN 14688,
- CE mark according to Construction Products Regulation No. 305/2011 (CPR),
- wash basin with hole against overflow including overflow set,
- retrofittable with Cavere Shower head horizontal 7458 030, Cavere Hook 7500 140, Cavere Shower baskert 7515 250.

ⓘ Without tap and siphon


Repair set for mending damages, available on request.

For wash basin without overflow:
At a later stage you can use following systems as overflow for the Care Wash basin:
Geberit (drain valve / overflow valve “Clou”)
Viega (drain valve / overflow valve “5420.1”)

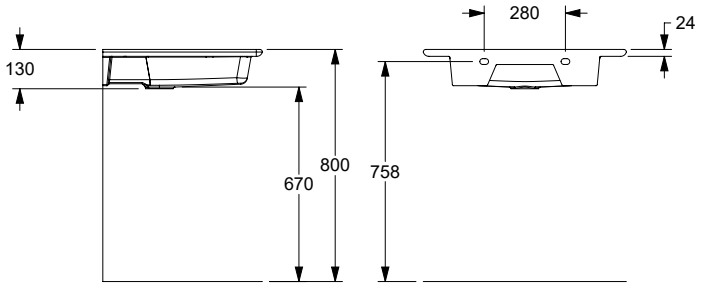

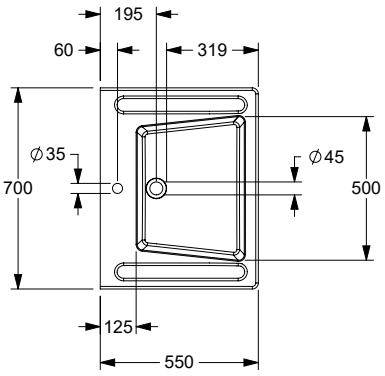

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

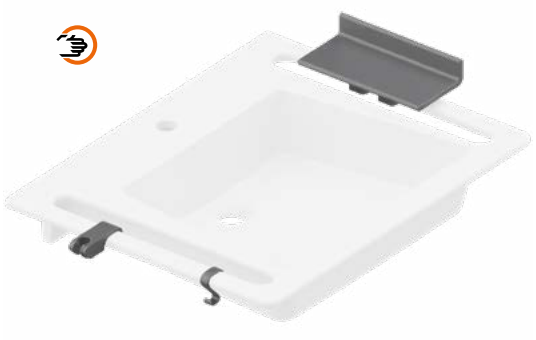

Care Accessoires Set*

Funktionales Accessoires Set für Care Waschbecken und Cavere Duschhandläufe, bestehend aus:

- **Cavere Brausehalter horizontal** 7485030
- **Cavere Haken nachrüstbar** 7500140
- **Cavere Duschablage** 7515250

- Aluminium, Haken aus Nylon,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz),
- lieferbar in den Cavere Farben.

Care Accessoires Set*

- Functional Accessoires Set suitable for Care Wash basin and Cavere Care Shower handrailm, consisting of:


- **Cavere Shower head holder horizontal** 7485030
- **Cavere Hook retrofittable** 7500140
- **Cavere Shower box** 7515250

- Aluminium, Hook made of Nylon,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 Carbon black),
- available in Cavere colours.

	Code	PG 7000	
Care Accessoires Set Care Accessoires Set	**7516 010**		153,00 €




Brausehalter horizontal Shower head holder horizontal	Code	PG 7000
34 x 30 x 101 mm	**7485 030**	41,50 €






Haken Hook	Code	PG 7010
61 x 44 x 16 mm	**7500 140**	12,75 €





Duschablage Shower basket	Code	PG 7010
250 x 47 x 120 mm	**7515 250**	121,00 €

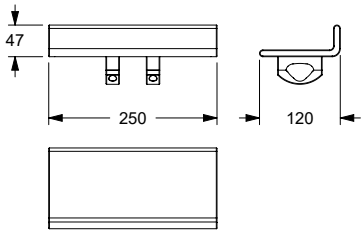



Waschbecken Code PG 7010
Wash basin

ohne Überlauf
without hole against overflow

600 x 550 mm **mit** Hahnloch **with** tape hole	**7530 670**	616,00 €
600 x 550 mm **ohne** Hahnloch **without** tape hole	**7530 680** (Lieferzeit 4-6 Wochen) (Delivery time 4-6 weeks)	616,00 €



mit Überlauf
with hole against overflow

600 x 550 mm **mit** Hahnloch **with** tape hole	**7530 650**	641,00 €
600 x 550 mm **ohne** Hahnloch **without** tape hole	**7530 660** (Lieferzeit 4-6 Wochen) (Delivery time 4-6 weeks)	641,00 €

Waschbecken

- 600 x 550 mm,
- aus Mineralguss, glänzend porenfrei,
- Farbe weiß,
- ergonomisches Innenbecken mit breitem Frontbereich,
- weiche Radien und gerade Flächen zur angenehmen Armauflage,
- mit zwei integrierten Haltegriffen zum Greifen und Heranziehen oder als Handtuchhalter nutzbar,
- die ausgearbeitete Frontkontur unterstützt beim Heranziehen an das Becken den im Rollstuhl sitzenden Menschen,
- mit Ablagefläche für Badutensilien,
- mit oder ohne Überlauf,
- mit oder ohne Hahnloch,
- für Stockschraubenbefestigung,
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601,
- belastbar bis 150 kg nach DIN EN 14688,
- CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011.
- Waschbecken mit Überlauf inkl. Überlaufgarnitur.

ⓘ Ohne Armatur und Siphon

Reparaturset zum Ausbessern von Beschädigungen auf Anfrage lieferbar.

Für Waschbecken ohne Überlauf:
als Überlauf können am Cavere Waschbecken folgende Systeme nachgerüstet werden:

Geberit, Ab- und Überlaufventil "Clou"
Viega, Ab- und Überlaufventil "5420.1"


Wash basin

- 600 x 550mm,
- mineral cast, glossy and non-porous,
- colour white,
- ergonomically shaped basin with wide front area,
- rounded edges and smooth surface, pleasant to put the arms on it,
- with two integrated openings for grip, may also be used as towel holder,
- a person in a wheelchair can use the front part of the wash basin to pull oneself,
- storage space for items,
- with or without hole against overflow,
- with or without tape hole,
- with hanger bolt fixing,
- wheelchair access according to German standard DIN 18040 and Austrian standard ÖNORM B1600/1601,
- loadable up to 150 kgs according to European standard DIN EN 14688,
- CE mark according to Construction Products Regulation No. 305/2011 (CPR),
- wash basin with hole against overflow including overflow set.

ⓘ Without tap and siphon

Repair set for mending damages, available on request.

For wash basin without overflow:
At a later stage you can use following systems as overflow for the cavere wash basins:
Geberit (drain valve / overflow valve "Clou")
Viega (drain valve / overflow valve "5420.1")

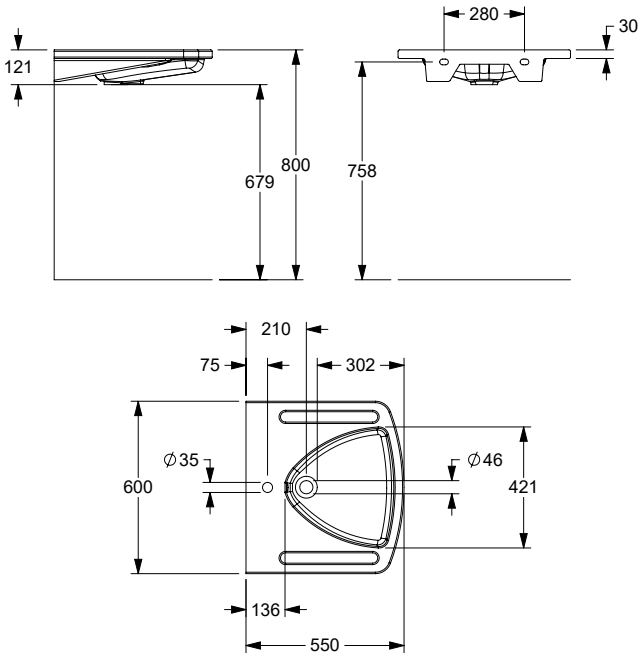

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

Special Care

		Special Care Adipositas	Special Care PSY	Verso Care Duo
	Bereich WC Toilet area	**372 - 375**		394- 397
	Bereich Dusche Shower area	**376 - 379**	384 - 389	398 - 407
	Bereich Waschbecken Wash basin area	**375**	386	408-410



Markante Merkmale der Serie

Adipositas (Fettleibigkeit) ist eine Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit und beschreibt eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung von Körperfett. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gilt mittlerweile jeder sechste Europäer als adipös.

Für die erhöhten Anforderungen im Pflegebereich bietet NORMBAU mit seiner Adipositas-Serie geeignete Produkte.

Alle Produkte wurden mit einer Stützlast von 300 kg getestet. Ein durchgehender korrosionsgeschützter Stahlkern gewährleistet Stabilität und Sicherheit.




Key features of the series

Obesity is a nutritional and metabolic disease and describes an excessive increase of body fat. According to the World Health Organisation (WHO), one in six Europeans is now considered obese.

With its obesity series, NORMBAU offers suitable products for the increased requirements in the care sector.

All products have been tested with a vertical load of 300kg. A corrosion-protected steel core ensures stability and safety for the higher requirements of the care sector.

Special Care Adipositas

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Stützklappgriff / Lift-up supports 	**Montageset / Fixing Set** **0447 690** 26,00 € 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **0447 990** 88,50 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* **Montageset / Fixing Set** **0447 980** 57,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **0447 750** 19,75 € 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **0447 680** 17,25 € 1 Set	

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Special Adipositas Stützklappgriff Special Adipositas Lift-up support rail	Code	PG 2010
L = 850 mm	**0457 650**	921,00 €
L = 850 mm, Antibac	**4457 650**	1.033,00 €
L = 850 mm	**0457 660**	921,00 €
L = 850 mm, Antibac	**4457 660**	1.033,00 €

Special Adipositas Stützklappgriff

- Länge 850 mm, Ø 34 mm,
- mit Bodenstütze und rutschhemmendem Bodenpuffer,
- max. zulässige senkrechte Belastung: 300 kg,
- max. zulässige horizontale Belastung: 100 kg,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- Ausladung hochgeklappt 267 mm,
- federunterstützt nach oben und unten klappbar,
- mit einstellbarer vollflächiger Scheibenbremse,
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung,
- mit Lagerhülse aus Edelstahl,
- mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit integriertem Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.


ⓘ Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🔧.
Ausführung mit Papierrollenhalter und Armpolster sind auf Anfrage lieferbar.


Special Adipositas Lift-up support rail

- length 850mm 34mm dia.,
- with floor support and non-slip floor contact,
- loading up to 300kgs,
- lateral loading up to 100 kgs,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- available in NORMBAU colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 267mm from wall,
- can be folded up and down using a spring-loaded mechanism,
- with adjustable full surface disc brake,
- with reinforced mounting plate with three-point fixing,
- with stainless steel bearing sleeve,
- with Nylon covers for concealed screw fixing,
- alternatively with toilet roll holder with self-adjusting and maintenance free roller brake,
- supplied without plugs and screws.


ⓘ Select appropriate fixing material to suit site conditions, see register 🔧.
On request available with toilet roll holder and padded armrest.

Weitere Längen der Bodenstützen sind auf Anfrage lieferbar.
Other lengths of the floor supports are available on request.

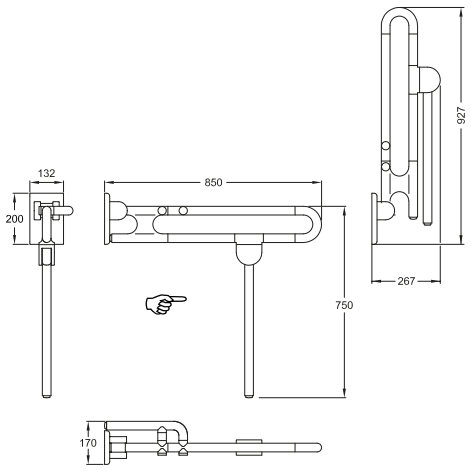

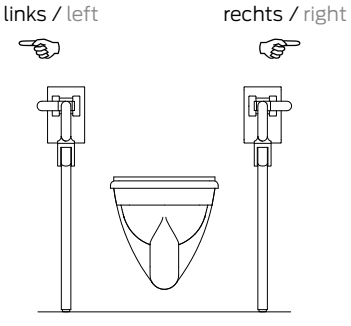



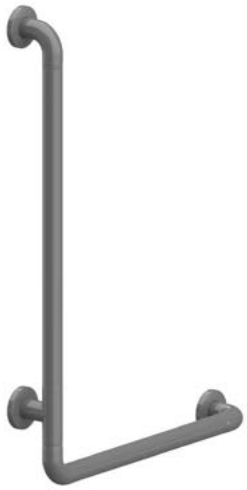

Special Adipositas Winkelgriff 90°

Special Adipositas Grab rail 90°

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2010
500*		750			**0457 250**	302,00 €
500*		750		●	**4457 250**	335,00 €
500		950			**0457 280**	323,00 €
500		950		●	**4457 280**	357,00 €

Special Adipositas Winkelgriff

- 500 x 750 mm, 90°, Ø 34 mm, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe,
- *entspricht ÖNORM B1600.

ⓘ Nachrüstbarer Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.


Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special Adipositas Grab rail

- 500 x 750mm, 90°, 34mm dia., 500 x 950mm, 90°, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- with smooth surface,
- available in NORMBAU colours,
- left and right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry,
- *according to Austrian standard ÖNORM B1600.

ⓘ Retrofittable Toilet roll holder 0449 120, on request with antibacterial protection.

Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

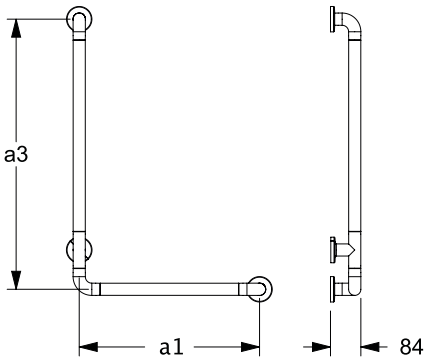



Special Adipositas Winkelgriff 135°

Special Adipositas Grab rail 135°


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2010
579		336			**0457 300**	249,00 €
579		336		●	**4457 300**	277,00 €
336		336			**0457 301**	247,00 €
336		336		●	**4457 301**	275,00 €

Special Adipositas Winkelgriff

- 579 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm, 336 x 336 mm, 135°, Ø 34 mm,
- weitere Beschreibung siehe oben.

Special Adipositas Grab rail

- 579 x 336mm, 135°, 34mm dia., 336 x 336 mm, 135°, 34mm dia.,
- further decription see above.

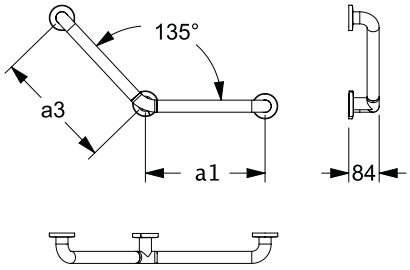

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Special Adipositas Haltegriff

Special Adipositas Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2010
300					**0457 030**	108,00 €
300				●	**4457 030**	118,00 €
400					**0457 040**	121,00 €
400				●	**4457 040**	135,00 €
500					**0457 050**	125,00 €
500				●	**4457 050**	138,00 €
600					**0457 060**	131,00 €
600				●	**4457 060**	145,00 €

Special Adipositas Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 500 und 600 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special Adipositas Grab bar

- axial dimension (a) 300, 400, 500 and 600mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- smooth surface,
- available in NORMBAU colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.





Special Adipositas Duschhandlauf
Special Adipositas hand rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2010
427	767				**0457 305**	267,00 €
427	767			●	**4457 305**	297,00 €
767	767				**0457 306**	350,00 €
767	767			●	**4457 306**	387,00 €

Special Adipositas Duschhandlauf


- 767 x 767 mm, Ø 34 mm,
  427 x 767 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special Adipositas hand rail

- 767 x 767mm, 34mm dia,
  427 x 767mm, 34mm dia,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- smooth surface,
- available in NORMBAU-colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.





Special Adipositas Brausehalterstange
Special Adipositas Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2010
		600			**0457 310**	187,00 €
		600		●	**4457 310**	209,00 €
		1086			**0457 311**	232,00 €
		1086		●	**4457 311**	260,00 €

Special Adipositas Brausehalterstange


- Achsmaß (a) 600 und 1086 mm,
  Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special Adipositas Shower head rail

- axial dimension (a) 600 and 1086mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- smooth surface,
- available in NORMBAU-colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Special Adipositas Winkelgriff mit Brausehalter
Special Adipositas Grab bar with shower head holder

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2010
460		1086			**0457 315**	397,00 €
460		1086		●	**4457 315**	441,00 €

Special Adipositas Winkelgriff mit Brausehalter


- 460 x 1086 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- glattes Rohr,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit faserverstärkten Kunststoffrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- max. zul. Belastung: 300 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Spezialdübeln für Vollbaustoffe.



ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special Adipositas Grab rail with shower head holder

- 460 x 1086mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- smooth surface,
- available in NORMBAU colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with fiber reinforced plastic roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- stainless steel rosette bases and screws,
- maximum loading permitted: 300kgs,
- supplied with stainless steel Torx screws 6mm dia. x 70mm and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

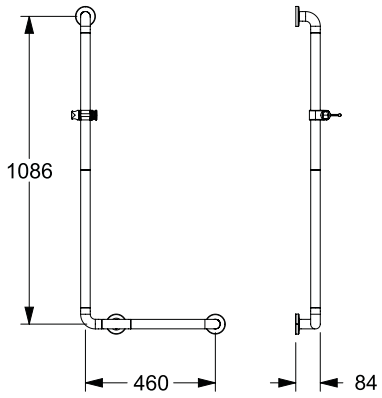

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Klappsitz 0457 811 Klappsitz 4457 811 Antibac Shower seat 0457 811 Shower seat 4457 811 Antibac 	**Montageset / Fixing Set** **0448 890** 98,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 1 Set **Montageset / Fixing Set** **0448 880** 68,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 1 Set		**Montageset/ Fixing Set** **0448 950** 26,00 € 1 Set		
Montageplatte für Sitze / Mounting plate for seats Code 0448 260 / 2 Sets Code 4448 260 / 2 Sets Antibacterial 	**Montageset / Fixing Set** **0447 690** 26,00 € 2 Sets	**Montageset / Fixing Set** **0447 990** 88,50 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 2 Sets **Montageset / Fixing Set** **0447 980** 57,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge 2 Sets			

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date



Special Adipositas Klappsitz Special Adipositas Lift-up shower seat	Code	PG 2010
508 x 467 mm		1.000,00 €
508 x 467 mm, Antibac	**4457 811**	1.120,00 €

Special Adipositas Klappsitz


- 508 x 467 mm, Ø 34 mm, nach DIN 18040-1,
- mit Holm verbundene Bodenstützen, in senkrechter Stellung einrastend, mit einstellbaren rutschhemmenden Bodenpuffern,
- max. zulässige Belastung 300 kg,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- verstärkte Sitzleisten aus Nylon,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 120 mm,
- stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

ⓘ Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.

Special Adipositas Lift-up shower seat

- 508 x 467mm, 34mm dia., according to German standards DIN 18040-1,
- floor supports strengthend with horizontal rail, locked in vertical position, with anti-slip floor buffers,
- loading up to 300kgs,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- seat bands made of Nylon,
- available in NORMBAU colours,
- with non-corrosive steel core throughout,
- space required in vertical position 120mm from wall, automatic built-in stop in lift-up position,
- steel reinforced hinges with adjustable brake,
- with cover caps for concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws.

ⓘ Select appropriate fixing material to suit site conditions, see 🛠.

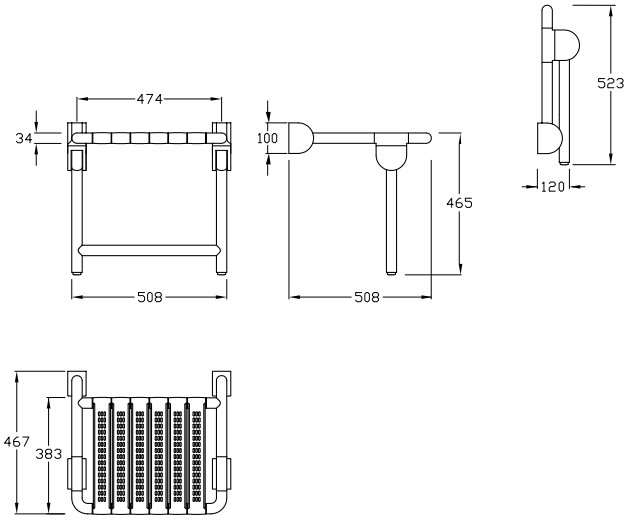



		Special Care Adipositas	**Special Care PSY**	Verso Care Duo
	Bereich WC Toilet area	372 - 375		394- 397
	Bereich Dusche Shower area	376 - 379	**384 - 389**	398 - 407
	Bereich Waschbecken Wash basin area	375	**386**	408-410



Markante Merkmale der Serie

Für den Einsatz in psychiatrischen Kliniken und Vollzugsanstalten bei suizidgefährdeten Menschen hat NORMBAU mit der PSY-Serie spezielle Lösungen für den Sanitärbereich entwickelt.

Dabei handelt es sich um Produkte zur Risikoreduzierung bei Suizidgefahr. Die Wand- und Deckenbefestigungen der Produkte rasten vor dem Erreichen der jeweiligen Belastung direkt am Befestigungspunkt aus. Das Produkt wird dabei nicht beschädigt und kann wiederverwendet werden. Die Ausrastfunktion ist abhängig von den Umgebungs- bzw. Benutzungsbedingungen und von einer fachgerechten Montage.



Key features of the series

For use in psychiatric clinics and correctional institutions with suicidal people, NORMBAU has developed special solutions for the sanitary area with the PSY series.

These products are preventatives designed to reduce the risk of suicide. The wall and ceiling fixings of the products disengage directly at the fixing point before the respective load is reached. The product is not damaged during this process and can be reused. The release function can be affected by environmental factors such as conditions of use and whether the product has been installed by a professional.

Special Care PSY



Special PSY Deckenabhängung

- Länge 500, 1000 mm, Ø 6 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- einseitig auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung,
- erhältlich in den Farben weiß (019) und dunkelgrau (018),
- mit Rosette aus Nylon Ø 70 mm, zur verdeckten Verschraubung.
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Ceiling support

- length 500, 1000mm, 6mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be made shorter (length) on one side,
- made of aluminium,
- powder-coating renders product scratch proof,
- available in white (019)and dark grey (018),
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

Special PSY Deckenabhängung Special PSY Ceiling support	Code	PG 2010
L = 500 mm	**0788 001**	89,00 €
L = 1000 mm	**0788 002**	102,00 €





Special PSY Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- Länge: ... mm, Ø 20 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- *L = 2200 mm, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- kratzfeste Pulverbeschichtung,
- erhältlich in den Farben weiß (019) und dunkelgrau (018),
- inkl. Nylon-Vorhangringen offen in der Farbe der Duschvorhangstange,
- mit geteilten Rosetten aus Nylon Ø 70 mm, zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Shower curtain rail with curtain rings

- length: ... mm, 20mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be shortened (length),
- made from of aluminium,
- *L = 2200mm, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish,
- powder-coating renders product scratch proof, available in white (019) and dark grey (018),
- incl. open curtain rings made in Nylon, the same colour as the shower curtain rail,
- with split nylon roses measures 70mm dia. with concealed screw,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

Special PSY Duschvorhangstange Special PSY Shower curtain rail	Code	PG 2010
L = 1000 mm mit 12 Vorhangringen/ curtain rings	**0788 005**	193,00 €
L = 1500 mm mit 16 Vorhangringen / curtain rings	**0788 006**	219,00 €
*L = 2200 mm mit 19 Vorhangringen / curtain rings	**0788 007**	245,00 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Special PSY Duschvorhangstange Code PG 2010
Special PSY Shower curtain rail

a_1/a_2 = 800 mm mit 16 Vorhangringen / curtain rings	**0788 010**	287,00 €
a_1/a_2 = 900 mm mit 17 Vorhangringen / curtain rings	**0788 020**	294,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm mit 17 Vorhangringen / curtain rings	**0788 030**	303,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm mit 19 Vorhangringen / curtain rings	**0788 040**	312,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm mit 21 Vorhangringen / curtain rings	**0788 050**	318,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm mit 23 Vorhangringen / curtain rings	**0788 060**	326,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm mit 23 Vorhangringen / curtain rings	**0788 070**	331,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm mit 25 Vorhangringen / curtain rings	**0788 080**	337,00 €

Special PSY Duschvorhangstange mit Vorhangringen


- a_1/a_2: ... mm, Ø 20 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- auf Maß kürzbar,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung, erhältlich in den Farben weiß (019) und dunkelgrau (018),
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung (Deckenabhängung ist separat zu bestellen),
- inkl. Nylon-Vorhangringen offen in der Farbe der Duschvorhangstange,
- mit geteilten Rosetten aus Nylon Ø 70 mm, zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2: ... mm, 20mm dia,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be shortened (length),
- made of aluminium,
- powdercoating renders product scratch proof, available in white (019) and dark grey (018),
- connection thread for ceiling suspension (ceiling suspension must be ordered separately),
- incl. open curtain rings made in Nylon, the same colour as the shower curtain rail,
- with split roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

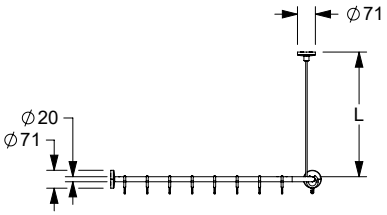





Special PSY Duschvorhangstange Code PG 2010
Special PSY Shower curtain rail

a_1/a_2 = 800 mm mit 25 Vorhangringen / curtain rings	**0788 210**	394,00 €
a_1/a_2 = 900 mm mit 28 Vorhangringen / curtain rings	**0788 220**	406,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm mit 28 Vorhangringen / curtain rings	**0788 230**	418,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm mit 30 Vorhangringen / curtain rings	**0788 240**	429,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm mit 34 Vorhangringen / curtain rings	**0788 250**	440,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm mit 36 Vorhangringen / curtain rings	**0788 260**	451,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm mit 36 Vorhangringen / curtain rings	**0788 270**	464,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm mit 40 Vorhangringen / curtain rings	**0788 280**	475,00 €

Special PSY Duschvorhangstange mit Vorhangringen


- a_1/a_2: ... mm, Ø 20 mm,
- mit zwei Anschlussgewinden für Deckenabhängungen (Deckenabhängung ist separat zu bestellen, siehe Seite 340),
- weitere Beschreibung siehe oben.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2: ... mm, 20mm dia.,
- with two connection threads for ceiling suspension (ceiling suspension must be ordered separately, see page 340),
- further decription see above.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

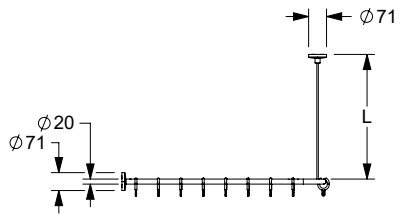





Special PSY Handtuchstange
Special PSY Towel rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2010
450					**0531 110**	71,00 €

Special PSY Handtuchstange

- Achsmaß 450 mm, Ø 26 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- aus Nylon,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit Rosetten Ø 60 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

Special PSY Towel rail

- axial dimension 450mm, 26mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- made of Nylon,
- available in NORMBAU colours,
- nylon rosette measures 60mm dia. with concealed screw,
- supplied with plugs and screws 4mm dia..

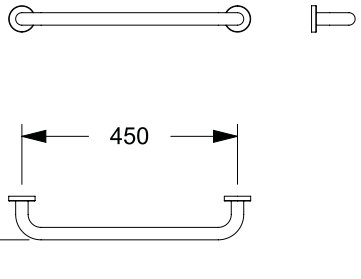



Special PSY Haken Special PSY Coat hook	Code	PG 2010
58 x 28 mm	**0583 160**	17,50 €
70 x 34 mm	**0583 170**	17,50 €

Special PSY Haken


- 58 x 28 mm, 70 x 34 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 10 kg (0583 160) bzw. 15 kg (0583 170), wiederverwendbar durch aufklipsen,
- aus Nylon,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel.


ⓘ Haken nicht nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren!

Special PSY Coat hook

- 58 x 28mm, 70 x 34mm,
- release function before reaching a load of 10kgs (0583 160) or 15kgs (0583 170), reusable by clipping on,
- made of Nylon,
- available in NORMBAU colours,
- concealed screw,
- screws and plugs 4mm dia. not included.

ⓘ Do not install hooks next to each other as the load capacity increases!





Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Special PSY Inox-Deckenabhängung

- Länge 500, 1000 mm, Ø 6 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- einseitig auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- mit Rosette aus Nylon Ø 70 mm, zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Inox-Ceiling support

- length 500, 1000mm, 6mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be made shorter (length) on one side,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finisch,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

Special PSY Inox-Deckenabhängung Special PSY Inox-Ceiling support	Code	PG 2010
L = 500 mm	**2088 001**	79,00 €
L = 1000 mm	**2088 002**	91,00 €





Special PSY Inox-Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- Länge: ... mm, Ø 20 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- inkl. Nylon-Vorhangringen Farbe dunkelgrau (018), offen,
- mit geteilten Rosetten aus Nylon Ø 70 mm, Farbe dunkelgrau (018) zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Inox-Shower curtain rail with curtain rings

- length: ... mm, 20mm dia,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be shortened (length),
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish,
- incl. curtain rings made in Nylon, colour dark grey (018),
- with split roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

Special PSY Inox-Duschvorhangstange Special PSY Inox-Shower curtain rail	Code	PG 2010
L = 1000 mm mit 12 Vorhangringen/ curtain rings	**2088 005**	181,00 €
L = 1500 mm mit 16 Vorhangringen / curtain rings	**2088 006**	200,00 €
L = 2200 mm mit 19 Vorhangringen / curtain rings	**2088 007**	215,00 €





Special PSY Inox-Duschvorhangstange Code PG 2010
Special PSY Inox-Shower curtain rail

a_1/a_2 = 800 mm mit 16 Vorhangringen / curtain rings	**2088 010**	265,00 €
a_1/a_2 = 900 mm mit 17 Vorhangringen / curtain rings	**2088 020**	273,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm mit 17 Vorhangringen / curtain rings	**2088 030**	282,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm mit 19 Vorhangringen / curtain rings	**2088 040**	287,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm mit 21 Vorhangringen / curtain rings	**2088 050**	293,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm mit 23 Vorhangringen / curtain rings	**2088 060**	300,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm mit 23 Vorhangringen / curtain rings	**2088 070**	307,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm mit 25 Vorhangringen / curtain rings	**2088 080**	314,00 €

Special PSY Inox-Duschvorhangstange mit Vorhangringen


- a_1/a_2: ... mm, Ø 20 mm,
- Ausrastfunktion vor Erreichen einer Belastung von 30 kg, wiederverwendbar durch aufklipsen,
- auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung (Deckenabhängung ist separat zu bestellen),
- inkl. Nylon-Vorhangringen Farbe dunkelgrau (018), offen,
- mit geteilten Rosetten aus Nylon Ø 70 mm, Farbe dunkelgrau (018) zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Inox-Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2: ... mm, 20mm dia.,
- release function before reaching a load of 30kgs, reusable by clipping on,
- can be shortened (length),
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finish,
- connection thread for ceiling suspension (ceiling suspension must be ordered),
- incl. open curtain rings made in Nylon, colour dark grey (018),
- with split roses 70mm dia. for concealed screw fixing, made in Nylon, colour dark grey (018),
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.



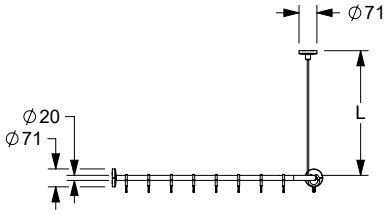



Special PSY Inox-Duschvorhangstange Code PG 2010
Special PSY Inox-Shower curtain rail

a_1/a_2 = 800 mm mit 25 Vorhangringen / curtain rings	**2088 210**	370,00 €
a_1/a_2 = 900 mm mit 28 Vorhangringen / curtain rings	**2088 220**	378,00 €
a_1/a_2 = 1000 mm mit 28 Vorhangringen / curtain rings	**2088 230**	387,00 €
a_1/a_2 = 1100 mm mit 30 Vorhangringen / curtain rings	**2088 240**	396,00 €
a_1/a_2 = 1200 mm mit 34 Vorhangringen / curtain rings	**2088 250**	406,00 €
a_1/a_2 = 1300 mm mit 36 Vorhangringen / curtain rings	**2088 260**	414,00 €
a_1/a_2 = 1400 mm mit 36 Vorhangringen / curtain rings	**2088 270**	424,00 €
a_1/a_2 = 1500 mm mit 40 Vorhangringen / curtain rings	**2088 280**	433,00 €

Special PSY Inox-Duschvorhangstange mit Vorhangringen


- a_1/a_2: ... mm, Ø 20 mm,
- mit zwei Anschlussgewinden für Deckenabhängungen (Deckenabhängung ist separat zu bestellen, siehe Seite 343),
- weitere Beschreibung siehe oben.


ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.

Special PSY Inox-Shower curtain rail with curtain rings

- a_1/a_2: ... mm, 20mm dia,
- with two connection threads for ceiling suspension (ceiling suspension must be ordered separately, see page 343),
- further decription see above.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.



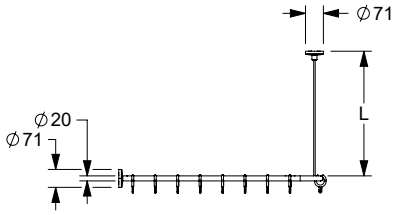

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Special PSY Inox-Brausehalterstange

- Achsmaß 600, 1200 mm, Ø 32 mm,
- ohne Ausrastfunktion, dient zur Vorbeugung,
- Biegung des oberen Wandanschlusses lässt Befestigung von Seilen, Schnüren o.ä. nicht zu,
- unterer Befestigungspunkt sollte max. auf einer Höhe von 850 mm liegen,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 14301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- stufenlos verstellbarer Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, dunkelgrau (018),
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Rosetten aus Edelstahl Ø 70 mm zur verdeckten Verschraubung,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

ⓘ Für den Einsatz von Dichtronden 0300 901/0300 910 geeignet.


Special PSY Inox-Shower head rail

- axial dimension 600, 1200mm, 32mm dia.,
- without snap-on function, used for prevention,
- bending of the upper wall connection does not allow fastening of ropes, cords or similar,
- lower wall connection should be at a maximum height of 850 mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304), brushed finisch,
- self-adjusting shower head NY.BRH 91. 32, made of Nylon, dark grey (018),
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with roses made of stainless steel 70mm dia. for concealed screw fixing,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

ⓘ Suitable for use with Rose Gasket 0300 901/0300 910.

Special PSY
Inox-Brausehalterstange
Special PSY
Inox-Shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 2010
600					**2088 310**	232,00 €
1200					**2088 320**	250,00 €





	Special Care Adipositas	Special Care PSY	**Verso Care Duo**
 Bereich WC Toilet area	372 - 375		**394- 397**
 Bereich Dusche Shower area	376 - 379	384 - 389	**398 - 407**
 Bereich Waschbecken Wash basin area	375	386	**408-410**



Markante Merkmale der Serie

Speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenzerkrankungen oder stärkeren Seheinschränkungen entwickelt ist die Verso Care Duo Serie von NORMBAU. Für beide Gruppen ist es hilfreich, das persönliche Lebensumfeld einfach und übersichtlich zu gestalten, um die Orientierung in vertrauter Umgebung zu erleichtern.

Verso Care Duo ist in der Grundfarbe Weiß gehalten, in Rot setzen sich davon wichtige Bereiche wie Griff- und Haltestellen, Sitzelemente sowie weitere Funktionsteile ab. Rot bildet einen starken Kontrast und ist damit auch bei Einschränkungen des Sehvermögens gut erkennbar. Zugleich ist sie eine gelernte Signalfarbe. Verso Care Duo besitzt die gleichen Design- und Funktionsmerkmale wie unsere bereits bekannte Serie Verso Care.



Key features of the series

The Verso Care Duo series by NORMBAU has been specially developed to meet the needs of people with dementia or severe visual impairments. For both groups, it is helpful to design the personal living environment in a simple and clear way to facilitate orientation in familiar surroundings. The basic colour of

Verso Care Duo is white, with important areas such as handles and stops, seating elements and other functional parts in red. Red provides a strong contrast and is therefore easily recognisable even with impaired vision. At the same time, it is a learned signal colour. Verso Care Duo has the same design and functional features as our already well-known Verso Care series.

Verso Care® Duo

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfütterung without backfill
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable	**Montageset/ Fixing Set** **7470 030** 26,50 € 1 Set	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* 1 Set **Montageset / Fixing Set** **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 € 1 Set	**7470 020** 19,25 € 1 Set	
Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports					**Montageplatte** **Fixing plate** 200 x 850 mm **7448 481** 357,00 € 1 Set

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.





...**mit** Grundplatte
...**with** base plate



...**ohne** Grundplatte
...**without** base plate

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar
Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable

Hinweis
Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

Please note
Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar


- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Belastbarkeit: max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.
Nachrüstbarer Funksender 0449010.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter **www.extranet.normbau.de** heruntergeladen werden kann.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- load capacity: max.100 kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kgs,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.
- alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE.

ⓘ Select appropriate fixing set to suit site conditions, see register 🛠.
Remote control 0449010, retrofittable.
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from **www.extranet.normbau.de**.

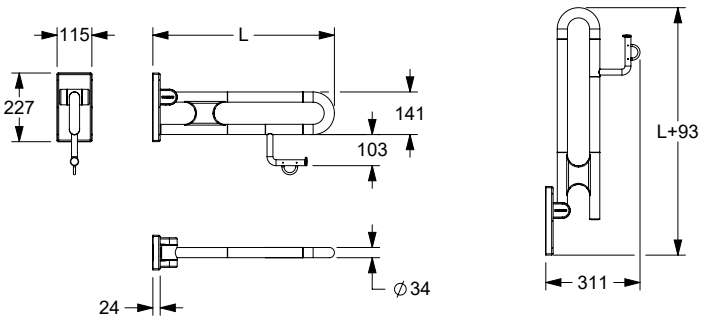

Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter
Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

PG 3800	**mit** Grundplatte **with** base plate		**ohne** Grundplatte **without** base plate					
	L = 600 mm		**L = 725 mm**		**L = 850 mm**		**L = 900 mm**	
	mit Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate	**mit** Grundplatte **with** base plate	**ohne** Grundplatte **without** base plate
Stützklappgriff lift-up support rail	**3500 410** 401,00 €	**3500 420** 370,00 €	**3500 430** 418,00 €	**3500 440** 386,00 €	**3500 450** 447,00 €	**3500 460** 415,00 €	**3500 470** 462,00 €	**3500 480** 430,00 €

MD



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
300		300	☜		**3500 150**	195,00 €
300		300	☞		**3500 151**	195,00 €
400		400	☜		**3500 152**	203,00 €
400		400	☞		**3500 159**	203,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 300 x 300, 400 x 400mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional antibacterial protection.

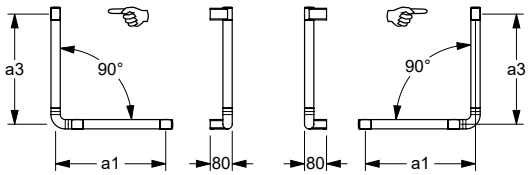

MD



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
400		750	☞		**3500 153**	227,00 €
400		750	☜		**3500 154**	227,00 €
500		750	☞		**3500 155**	237,00 €
500		750	☜		**3500 156**	237,00 €
500		950	☞		**3500 157**	259,00 €
500		950	☜		**3500 158**	259,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional antibacterial protection.

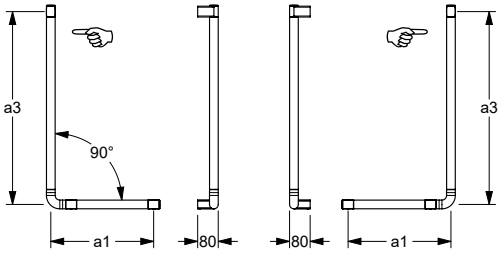



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
350		350	☞		**3500 201**	216,00 €
350		350	☜		**3500 211**	216,00 €
400		400	☞		**3500 202**	218,00 €
400		400	☜		**3500 212**	218,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 350 x 350, 400 x 400 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 350 x 350, 400 x 400mm, 135°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional antibacterial protection.

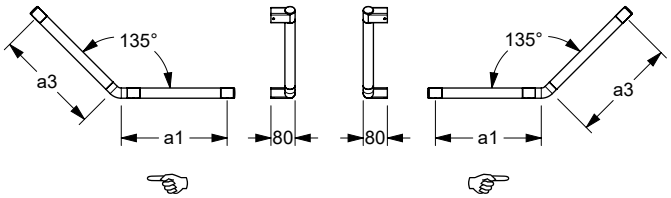



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
500		300	☞		**3500 203**	220,00 €
500		300	☜		**3500 204**	220,00 €
600		350	☞		**3500 205**	222,00 €
600		350	☜		**3500 206**	222,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 500 x 300, 600 X 350 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

ⓘ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 500 x 300, 600 x 350mm, 135°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

ⓘ Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional antibacterial protection.





Verso Care Haltegriff
Verso Care Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
300					**3500 101**	94,50 €
400					**3500 102**	108,00 €
600					**3500 103**	118,00 €
800					**3500 104**	130,00 €
1000*					**3500 106**	139,00 €

Verso Care Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 600, 800, 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 300 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 ab a = 600 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

* Max. zul. Belastung: 125 kg, nicht für Einhängesitze geeignet.

Verso Care Grab bar

- axial dimenstion (a) 300, 400, 600, 800, 1000mm, 34mm dia,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 300 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 from a = 600 mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

* Maximum loading permitted: 125kgs, not suitable for suspendable shower seats.





Verso Care Haltegriff
Verso Care Grab bar


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
1000					**3500 105**	167,00 €

Verso Care Haltegriff

- Achsmaß (a) 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Grab bar

- axial dimenstion (a) 1000mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Verso Care Duschhandlauf
Verso Care Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
750	750				**3500 303**	316,00 €
1000	1000				**3500 306**	392,00 €


Verso Care Duschhandlauf

- 750 x 750, 1000 x 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail

- 750 x 750mm, 1000 x 1000mm, 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.







Verso Care Duschhandlauf
Verso Care Shower handrail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
500	750				**3500 302**	233,00 €
750	500				**3500 301**	233,00 €
750	1000				**3500 305**	355,00 €
1000	750				**3500 304**	355,00 €


Verso Care Duschhandlauf

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750 mm,
- Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...719/...914/...919, 8750 ... ab a = 500 mm, 0300 ..., 0844 ..., 0847 110/...114 ab a = 750 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750mm,
- 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...719/...914/...919, 8750 ... from a = 500mm, 0300 ..., 0844 ..., 0847 110/...114 from a = 750mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.







Verso Care Brausehalterstange
Verso Care Shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
		600			**3501 211**	169,00 €
		900			**3501 213**	194,00 €
		1200			**3501 215**	220,00 €

Verso Care Brausehalterstange

- Achsmaß (a) 600, 900, 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower head rail

- centres (a) 600, 900, 1200mm,
- 34mm dia.,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismatling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.





Verso Care Brausehalter
Verso Care Shower head holder


	Code	PG 3800
53 x 115 mm	**3501 220**	59,50 €

Brausehalter

- 115 x 53 x 133 mm (Hebellänge),
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot (012),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung mit Drehbewegung,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung,
- links und rechts ohne Demontage einsetzbar,
- wartungsfrei,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate.

Shower head holder

- 115 x 53 x 133mm (lever length),
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red (012),
- ergonomic and attractive design,
- side-mounted operating lever for one-handed operation by turning,
- infinitely variable height and angle adjustment,
- left and right without dismantling applicable,
- maintenance-free,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Verso Care Winkelgriff
Verso care Grab rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
400		1100	☞		**3500 251**	362,00 €
400		1100	☜		**3500 252**	362,00 €
450		1100	☞		**3500 253**	365,00 €
450		1100	☜		**3500 254**	365,00 €
500		1200	☞		**3500 255**	365,00 €
500		1200	☜		**3500 256**	365,00 €
700		1200	☞		**3500 257**	397,00 €
700		1200	☜		**3500 258**	397,00 €


Verso Care Winkelgriff mit Brausehalter

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... ab a = 400 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 ab a = 700 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.


Verso Care Grab rail with shower head holder

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200mm, Ø 34mm,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0847 710/...910/...714/...914/...719/...919, 8750... from a = 400 mm, 0300..., 0844..., 0847 110/...114 from a = 700 mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

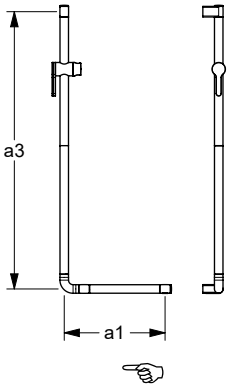

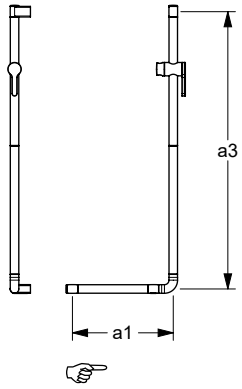





Haken / Brauseschlauchführung
Hook / Shower hose guide


	Code	PG 1500
64 x 36 mm	**0925 391**	14,25 €
64 x 36 mm, Antibac	**4925 391**	14,75 €

Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.

Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide

- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.



linke (☜) Ausführung / rechte (☞) Ausführung, Beschreibung siehe Seite 474
left (☜) hand / right (☞) hand, description see page 474



Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

Verso Care Shower handrail with shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
	1000	1100			**3500 108**	374,00 €
	1000	1200			**3500 109**	374,00 €

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm,
  1000 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 1000 x 1100mm, 34mm dia.,
  1000 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

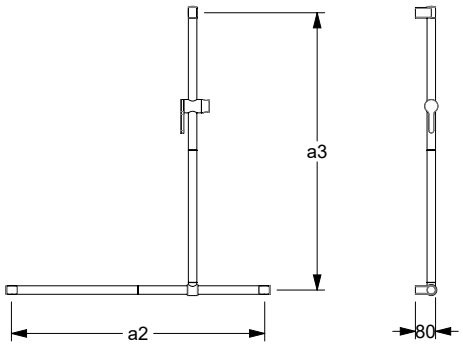

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Verso Care Duschhandlauf
Verso Care Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
750	750	1100	☞		**3500 351**	451,00 €
750	750	1100	☜		**3500 352**	451,00 €
950	950	1100	☞		**3500 353**	515,00 €
950	950	1100	☜		**3500 354**	515,00 €
1000	750	1100	☞		**3500 355**	483,00 €
1000	750	1100	☜		**3500 356**	483,00 €
750	1000	1100	☞		**3500 357**	483,00 €
750	1000	1100	☜		**3500 358**	483,00 €


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
750	750	1200	☞		**3500 371**	451,00 €
750	750	1200	☜		**3500 372**	451,00 €
950	950	1200	☞		**3500 373**	515,00 €
950	950	1200	☜		**3500 374**	515,00 €
1000	750	1200	☞		**3500 375**	483,00 €
1000	750	1200	☜		**3500 376**	483,00 €
750	1000	1200	☞		**3500 377**	483,00 €
750	1000	1200	☜		**3500 378**	483,00 €

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm,
  950 x 950 x 1100 mm, Ø 34 mm,
  750 x 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm,
  1000 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm,
  750 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm,
  950 x 950 x 1200 mm, Ø 34 mm,
  750 x 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm,
  1000 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 5 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN 571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail with shower head rail, movable

- 750 x 750 x 1100mm, 34mm dia.,
  950 x 950 x 1100mm, 34mm dia.,
  750 x 1000 x 1100mm, 34mm dia.,
  1000 x 750 x 1100mm, 34mm dia.,
  750 x 750 x 1200mm, 34mm dia.,
  950 x 950 x 1200mm, 34mm dia.,
  750 x 1000 x 1200mm, 34mm dia.,
  1000 x 750 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 5 fixing points,
- high-gloss polyamide surface,
- available in colour red-white (912),
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection.
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers.
- maximum loading permitted: 175kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1),
- suitable for suspendable shower seats 0300 ..., 0844 ..., 0847 ..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws 6mm dia. x 100mm according to DIN 571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

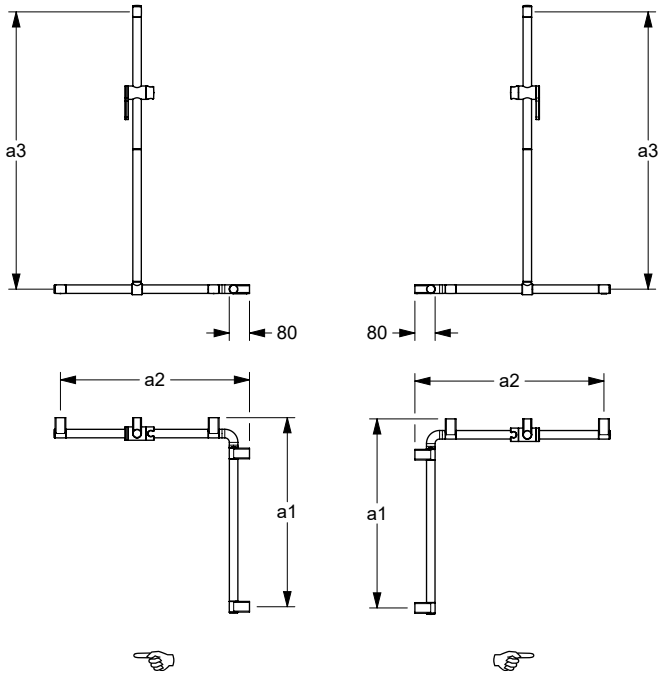




Einhängesitz

- 380 x 515 x 450 mm,
  480 x 515 x 450 mm,
- Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon,
- zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Handgriffe,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit rutschsicherer Sitzfläche und Rückenlehne durch strukturierte Oberfläche,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- für Duschandlaufoberkante 850 mm entspricht die Sitzhöhe 470 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

Suspendable shower seat


- 380 x 515 x 450mm,
  480 x 515 x 450mm,
- seat bands and backrest made of Nylon,
- for suspended to various NORMBAU support or grab rails,
- available in colour red-white (912),
- with non-corrosive steel core throughout,
- with non-slip seat and backrest by textured surface,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- for top edge of shower handrail 850mm the seat height corresponds 470 mm
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

Einhängesitz Suspendable shower seat	Code	PG 0700
380 x 515 x 450 mm	**0300 771**	694,00 €
480 x 515 x 450 mm	**0300 773**	803,00 €

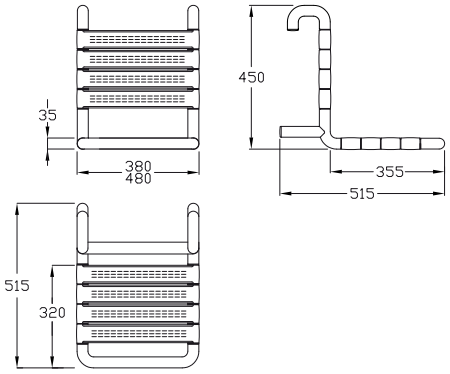

Weitere passende Produkte finden Sie im Kapitel **Verso Care.**

Further matching products can be found in section **Verso Care.**

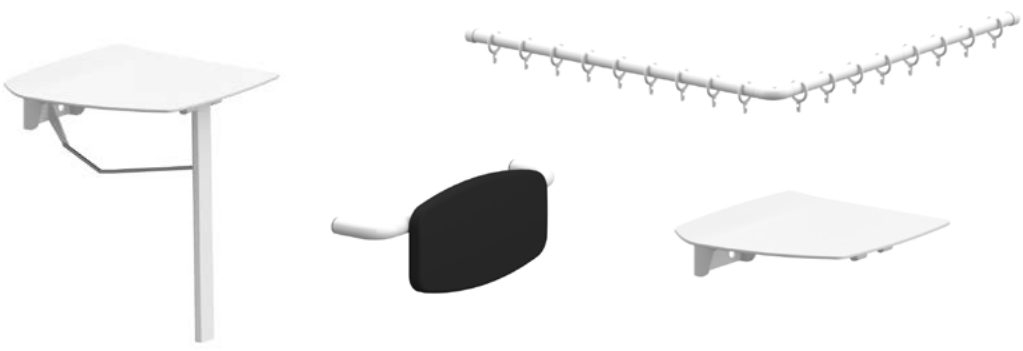

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




WC-Bürstengarnitur


- Gesamthöhe 512 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- Bürstentopf drehbar und zur Reinigung abnehmbar,
- mit zusätzlicher Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln,
- trichterförmiger Bürstentw opf zum einfachen Einstecken der Bürste,
- langer Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffende,
- mit austauschbarem schwarzem Bürstenkopf,
- Lieferung mit Schrauben Ø 5 x 80 mm und Universal-Dübeln,
- Ersatzbürstenkopf, Farbe schwarz.

Toilet brush set

- total height 512mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- rotating upper holder and removable for cleaning,
- with additional recess for disinfectant,
- conical inner receptacle and brush head for easy insertion,
- long brush handle with ergonomic grip,
- with removable black brush head,
- supplied with 5mm dia. x 80mm screws and plugs,
- toilet brush head, colour black.

WC-Bürstengarnitur **Toilet brush**	Code	PG 0700
512 x 147 x 135 mm Bürstengarnitur/Toilet brush set	**0300 444**	88,00 €
486 x Ø 86 mm Ersatzbürste/Spare toilet brush	**0300 445**	24,00 €
82 x Ø 86 mm Ersatzbürstenkopf/Spare toilet brush head	**0300 446**	10,50 €
211 x Ø 123 mm Ersatzbürstentopf Toilet brush pot	**0300 449**	24,75 €

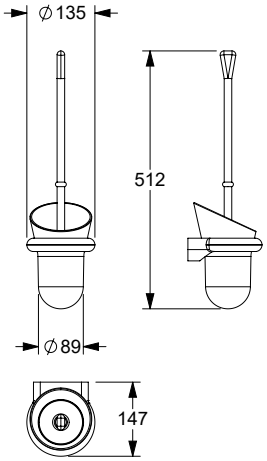






Papierrollenhalter


- 180 x 161 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- verdeckte Verschraubung,
- alternativ mit Dornschlüssel,
- Lieferung mit Schrauben Ø 4 x 40 mm und Dübeln.

Toilet roll holder

- 180 x 161mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- concealed screw fixing,
- alternatively supplied with anti-theft key,
- supplied with 4mm dia. x 40mm screws and plugs.

Papierrollenhalter **Toilet roll holder**	Code	PG 1500
NY.PRH 80 180 x 161 mm	**0399 010**	26,50 €








Ersatzrollenhalter

- Länge 127 mm, Ø 34 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben Ø 4 x 40 mm und Dübeln.

Spare toilet roll holder

- length 127mm, 34mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- concealed screw fixing,
- supplied with 4mm dia. x 40mm screws and plugs.

Ersatzrollenhalter Spare toilet roll holder	Code	PG 1500
NY.ERH 81		
L= 127 mm	**0518 010**	34,50 €
L= 127 mm, Antibac	**4518 010**	38,75 €



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Duschablage, nachrüstbar

- 160 x 80 x 50 mm,
- für Nylon Brausestangen, Ø 34 mm,
- Ablagefläche 100 cm²,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- Ablagefläche mit Ablaufloch.

Shower box, retrofittable

- 160 x 80 x 50mm,
- for Nylon shower head rail 34mm dia.,
- storage space 100cm²,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- the shower box bottom has a drain hole.



Duschablage Shower box	Code	PG 0200
160 x 80 x 50 mm	**0925 380**	48,25 €




Ablage

- Länge 210 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- mit oder ohne Ablaufloch,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Bathroom shelf

- length 210mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- with or without drain hole,
- with anti-theft device,
- supplied with plugs and screws.



Ablage Bathroom shelf	Code	PG 0200
L= 210 mm	**0925 220**	90,00 €
L= 210 mm, Antibac ohne Ablaufloch, without drain hole	**4925 220**	101,00 €
L= 210 mm	**0925 210**	97,50 €
L= 210 mm, Antibac mit Ablaufloch, with drain hole	**4925 210**	109,00 €




Ablage

- Länge 600 mm
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Bathroom shelf

- length 600mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- with anti-theft device,
- supplied with plugs and screws.

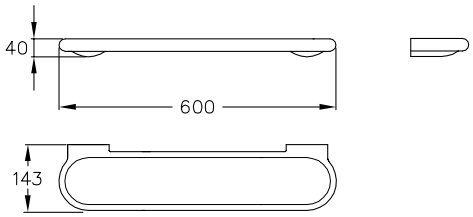

Ablage Bathroom shelf	Code	PG 0200
L= 600 mm	**0925 260**	206,00 €
L= 600 mm, Antibac	**4925 260**	237,00 €




Seifenablage

- 125 x 116 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- ohne Ablaufloch,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Soap dish

- 125 x 116mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- top removable for cleaning,
- without drain hole,
- with anti-theft device,
- supplied with plugs and screws.

Seifenablage Soap dish	Code	PG 0200
125 x 116 mm	**0925 020**	44,75 €
125 x 116 mm, Antibac	**4925 020**	50,00 €






Becherhalter mit Becher


- 125 x 116 mm,
- Becher: Ø 72 mm, Höhe 88 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- Oberteil zur Reinigung abnehmbar,
- mit einstellbarem Diebstahlschutz,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Tumbler holder with tumbler

- 125 x 116mm,
- Tumbler: 72mm dia., height 88mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- top removable for cleaning,
- with anti-theft device,
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

Becherhalter mit Becher Tumbler holder with tumbler	Code	PG 0200
125 x 116 mm Becherhalter mit Becher Tumbler holder with tumbler	**0925 110**	56,50 €
125 x 116 mm Becherhalter/Tumbler holder	**0925 100**	40,50 €
Ø 72 mm Becher, Höhe 88 mm Tumbler, height 88mm	**0925 160**	16,25 €





Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Handtuchhalter

- 220 x 166 mm, Ø 20 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

Towel holder

- 220 x 166mm, 20mm dia.,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- concealed screw fixing,
- supplied with plugs and screws.

Handtuchhalter Towel holder	Code	PG 1500
NY.HHA 80 220 x 166 mm	**0506 010**	68,50 €





Abfallbehälter

- 226 x 225 x 360 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- zur Wandmontage,
- Deckel durch Kniedruck oder von Hand zu öffnen,
- Volumen 8 Liter,
- Behältereinsatz zum Entleeren oder Reinigen herausnehmbar,
- Beutel wird durch Klemmhalterung fixiert,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.


ⓘ Empfohlene Montagehöhe von Boden bis Unterkante Abfallbehälter: 490 mm.

Waste bin

- 226 x 225 x 360mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- for wall mounting,
- waste bin lid can be opened by knee or by hand,
- 8 litre capacity,
- inner waste bin can be removed to be emptied or cleaned,
- with clamp fixing inside for waste bag,
- supplied with plugs and screws.

ⓘ The recommended fixing height from the floor to the lower edge of the waste bin is 490mm.

Abfallbehälter Waste bin	Code	PG 1500
226 x 225 x 360 mm	**0924 480**	257,00 €

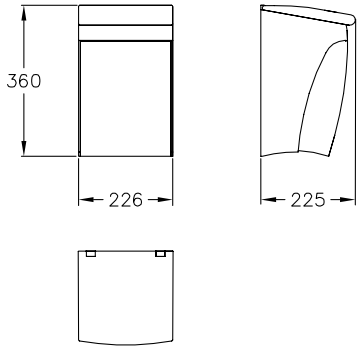




Doppelhaken

- 28 x 58 x 34 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Schrauben Ø 4 mm und Dübel.

Double Coat hook

- 28 x 58 x 34 mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- concealed screw fixing,
- supplied without plugs and screws 4mm dia..

Haken Hook	Code	PG 2400
NY.DH 53 28 x 58 mm	**0583 200**	6,85 €





Haken

- 58 x 52 x 40 mm,
- aus Nylon,
- erhältlich in Farbe Rot-Weiß (912),
- verdeckte Verschraubung.


ⓘ Lieferung ohne Schrauben Ø 5 mm und Dübel (0305 010/4305 010).

Hook

- 58 x 52 x 40 mm,
- made of Nylon,
- available in colour red-white (912),
- concealed screw fixing.

ⓘ Supplied without plugs and screws 5mm dia. (0305 010/4305 010).

Haken Hook	Code	PG 2400
NY.WH 75 58 x 52 mm	**0305 010**	6,60 €



Weitere passende Accessoires finden Sie im Kapitel **Nylon Care Accessoires.**


Further matching products can be found in section **Nylon Care Accessoires.**

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

Ascento Modulare Sitzlösung **417**
Ascento Modular Seating Solution

Trennwandlösungen
Partition solutions

Inox 430
Nylon 442

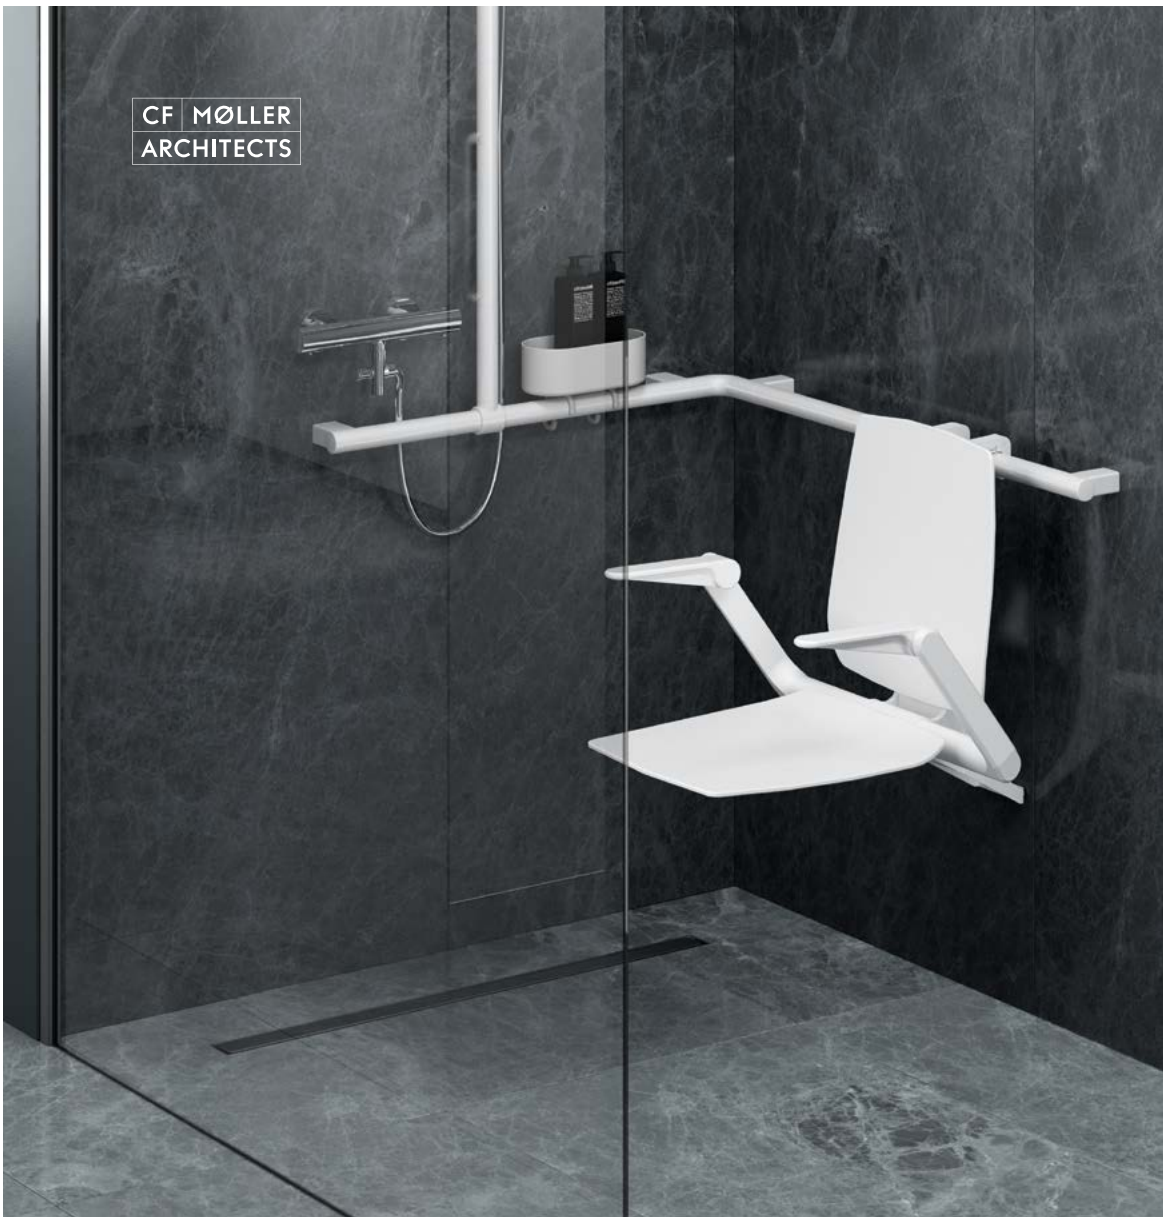

Stilvoll und Individuell

Ausgewogen in Funktionalität und Ästhetik. Diesen Anspruch erfüllt Ascento, die modulare Sitzlösung, die wir gemeinsam mit dem international renommierten Designbüro C. F. Møller entwickelt haben. Sie verbindet stilvoll barrierefreie Sicherheit mit flexiblen Möglichkeiten für eine bedarfsgerechte Nutzung.

Ascento passt sich den Wünschen seiner Benutzer an, denn Sie gestalten Aussehen und Funktionen Ihrer Sitzlösung ganz individuell.



Stylish and Personalised

Functionality and aesthetics united harmoniously in a single product. That embodies Ascento – the modular seating solution that we have designed in collaboration with the internationally renowned designers at C. F. Møller. The system combines style, accessibility and reliability with a range of flexible options to suit user requirements.

Ascento suits the needs of its users by allowing them to choose the appearance and functionality of the seating solution just the way they want it.

Ascento®



Modularität

Die Systemlösung bietet die Möglichkeit zur Wandmontage oder zum Einhängen an den Duschhandlauf.
Die Erweiterung des Ascento Klappsitzes kann mit den einzelnen Elementen: Rückenlehne, Armlehnen, Einhängemodul, gleichzeitig oder in unterschiedlichen Abschnitten erfolgen.

Modularity

This versatile system can either be mounted on the wall or suspended from the shower hand rail. Additional accessories, such as the backrest, armrests and suspension module, can be fitted to the Ascento folding seat as well, either all at the same time or at different stages.

Was Ascento® auszeichnet:
What characterises Ascento®:


- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
  Ergonomic seat and backrest
- Kompatibel mit allen NORMBAU Serien
  Compatible with all NORMBAU product lines
- Platzsparend zusammenklappbar
  Foldable to save space
- Puristisch modernes, skandinavisches Design
  Minimalist, modern, Nordic-inspired design
- Einzelne Module flexibel nachrüstbar
  Individual models for flexible retrofitting
- Recycelfähig
  Recyclable
- Vielseitige Einsatzbereiche
  Diverse range of applications
- Max. Belastbarkeit: Sitz 150 kg
  Maximum load-bearing capacity: seat 150kgs,
- Wartungsfrei
  Maintenance-free
- Sicherheit durch abgerundete Außenkanten
  Safety afforded by rounded outer edges
- Grundplatte vario; einfache und schnelle Montage und Demontage
  Base plate vario; quick and easy installation and removal
- Rutschhemmende, angenehme Oberfläche
  Comfortable, anti-slip surface
- Armlehnen klappbar
  Armrest can be folded up
- 5 Jahre Gewährleistung auf Funktion und Stabilität
  5 years warranty on function and stability



CF MØLLER ARCHITECTS


150

Ascento Weiß
Ascento White


151

Ascento Dunkelgrau
Ascento Dark grey

Ascento Farben
Ascento colours

2019 WINNER DESIGN PLUS powered by: ISH

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

Home&Trend Award
Best of the Best 2019/20
ausgezeichnet für:
✓ Funktionalität ✓ Ergonomie
✓ Produktnutzen ✓ Design
✓ Materialbeschaffenheit
www.hometrendaward.com

Nehmen Sie Platz!

Ascento® Duschhocker

Komfort und Sicherheit

Mit Ascento lassen sich barrierefreie und pflegegerechte Duschbereiche attraktiv ausstatten. Egal ob Duschhocker oder Duschklappsitz, sie ermöglichen Jung und Alt komfortables und sicheres Duschen im Sitzen. Dabei werden Funktionalität und Ästhetik auf überzeugende Weise optimal miteinander verbunden.

Take a seat!

Ascento® shower stool

Convenience and Security

With Ascento, barrier-free and health care shower areas can be attractively furnished. The shower stool and the folding shower seat enable young and old to have a comfortable and safe shower while seated. Functionality and aesthetics are optimally combined in a convincing way.



+ Rutschhemmende angenehme Oberfläche
  Comfortable, anti-slip surface

+ Max. Belastbarkeit: Sitzfläche bis zu 150 kg
  Max. Load capacity: Seating area up to 150 kg

+ Kombinierbar mit allen NORMBAU Serien
  Can be combined with all NORMBAU series



Ascento Klappsitz vario

- 412 mm breit, 512 mm tief, 219 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 102 mm tief,
- Trägerkonsole und Wandplatte aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- lieferbar in den Ascento Farben,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- modular erweiter- und kombinierbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- verdeckte Verschraubung,
- entspricht DIN 18040-1 und ÖNORM B1600,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORM-BAU Montagsets 7470 ...,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Ascento Lift-up seat vario

- 412mm wide, 512mm deep, 219mm high, 102mm deep when folded up to save space,
- support bracket and wall plate made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- seating made of thermoplastic polypropylene,
- available in Ascento colours,
- ergonomic seat with rounded outer edges,
- modular design to accommodate additional accessories,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate vario,
- concealed fixing,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- load capacity: max. 150 kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200 kgs.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

	Code	PG 8700
Ascento Klappsitz vario Ascento Lift-up seat vario		
412 x 512 x 219 mm	**8750 010**	501,00 €

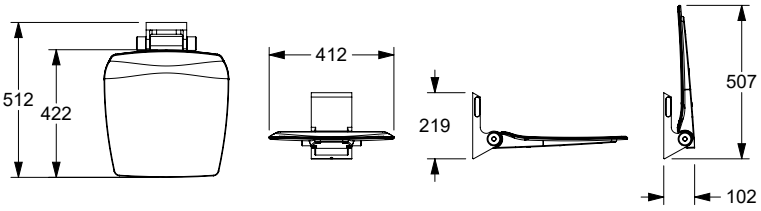



Ascento Klappsitz vario, mit Armlehnen

- 584 mm breit, 512 mm tief, 291 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 102 mm tief,
- Armlehnen aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Armlehnen unabhängig voneinander nach oben und unten klappbar,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- weitere Beschreibung wie oben.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Ascento Lift-up seat vario, with armrest

- 584mm wide, 512mm deep, 291mm high, 102mm deep when folded up to save space,
- armrest made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- armrest can be folded up/down separately from each other,
- load capacity: max. 150 kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200 kgs,
- further description see above.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

	Code	PG 8700
Ascento Klappsitz vario, mit Armlehnen Ascento Lift-up seat vario, with armrest		
584 x 512 x 291 mm	**8750 012**	799,00 €

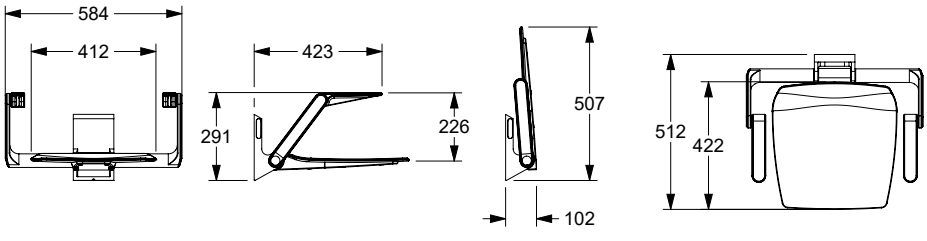

Weitere Informationen unter Register **More information see register**	**Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance**				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz > 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestgungs-platte aus mehrschicht-verleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood.	Befestigungs-platte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinter-fütterung without backfill
Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)	**Montageset / Fixing Set** **7470 030** 26,50 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 040** 106,00 € **mit** Injektions-Kartusche* **with** injection-cartridge* **Montageset / Fixing Set** **7470 050** 75,50 € **ohne** Injektions-Kartusche **without** injection-cartridge	**Montageset / Fixing Set** **7470 010** 22,00 €	**Montageset / Fixing Set** **7470 020** 19,25 €	
Klappsitze Lift-up seats	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
Grundplatte mit Blind-abdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario, suspendable	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date



Ascento Klappsitz vario, mit Rückenlehne Code PG 8700

Ascento Lift-up seat, with backrest

412 x 512 x 505 mm	**8750 011**	611,00 €

Ascento Klappsitz vario, mit Rückenlehne


- 412 mm breit, 512 mm tief, 505 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 102 mm tief,
- Trägerkonsole und Wandplatte aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche und Rückenlehne aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- lieferbar in den Ascento Farben,
- ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit abgerundeten Außenkanten,
- modular erweiter- und kombinierbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- verdeckte Verschraubung,
- entspricht DIN 18040-1 und ÖNORM B1600,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Ascento Lift-up seat vario, with backrest

- 412mm wide, 512mm deep, 505mm high, 102mm deep when folded up to save space,
- support bracket and wall plate made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- seating and backrest made of thermoplastic polypropylene,
- available in Ascento colours,
- ergonomic seat and backrest with rounded outer edges,
- modular design to accommodate additional accessories,
- easy installation or dismantling due to connecting to base plate vario,
- concealed fixing,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- load capacity: max. 150 kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200 kgs.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

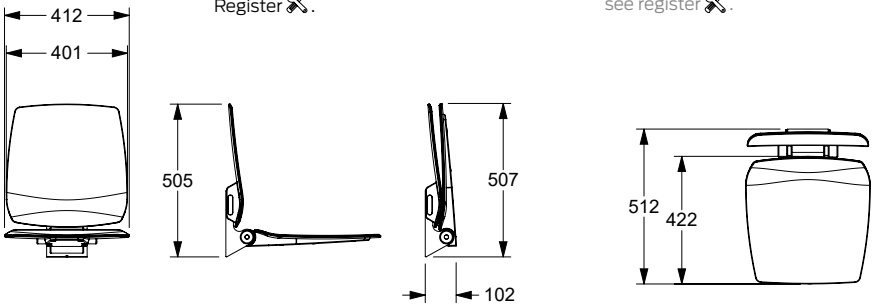



Ascento Klappsitz vario, mit Rückenlehne und Armlehnen Code PG 8700

Ascento Lift-up seat vario, with backrest and armrest

584 x 512 x 505 mm	**8750 013**	931,00 €

Ascento Klappsitz vario, mit Rückenlehne und Armlehnen


- 584 mm breit, 512 mm tief, 505 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 102 mm tief,
- Armlehnen aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche und Rückenlehne aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- Armlehnen unabhängig voneinander nach oben und unten klappbar,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- weitere Beschreibung wie oben.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.

Ascento Lift-up seat vario, with backrest and armrest

- 584mm wide, 512mm deep, 505mm high, 102mm deep when folded up to save space,
- armrest made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- seating and backrest made of thermoplastic polypropylene,
- load capacity: max. 150 kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200 kgs,
- further description see above.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

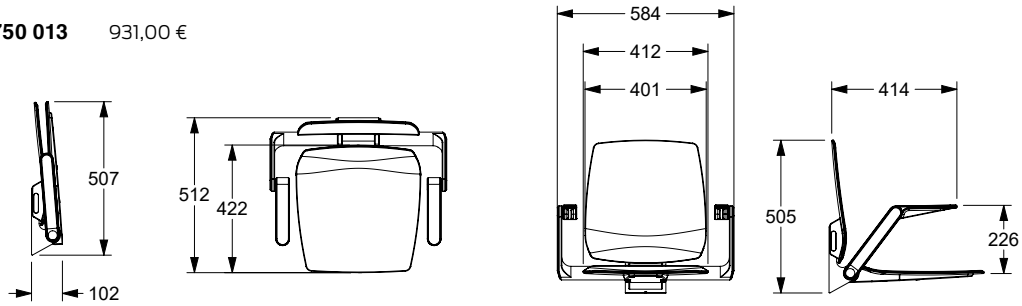



Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne Code PG 8700
Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest

zum Einhängen in **Cavere** Duschhandläufe
can be suspended from **Cavere** shower handrails

412 x 641 x 574 mm **8750 020** 803,00 €

zum Einhängen in **Inox/Nylon Care** Duschhandläufe
can be suspended from **Inox/Nylon Care** shower handrails

412 x 641 x 574 mm **8750 021** 803,00 €


Für Duschhandlaufoberkante **850 mm, nach DIN Norm.**
For **850mm** top edge of shower handrail according to **German standard DIN.**

Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne

- 412 mm breit, 641 mm tief, 574 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 230 mm tief,
- Trägerkonsole und Wandplatte aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche und Rückenlehne aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- lieferbar in den Ascento Farben,
- ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit abgerundeten Außenkanten,
- modular erweiter- und kombinierbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in Cavere/Inox/Nylon Care Duschhandläufe,
- entspricht DIN 18040-1 und ÖNORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest

- 412mm wide, 641mm deep, 574mm high, 230mm deep when folded up to save space,
- support bracket and wall plate made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- seating and backrest made of thermoplastic polypropylene,
- available in Ascento colours,
- ergonomic seat and backrest with rounded outer edges,
- modular design to accommodate additional accessories,
- straightforward installation and removal by suspending from Cavere/Inox/Nylon Care shower handrails,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- concealed fixing,
- load capacity: max. 150 kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200 kgs.

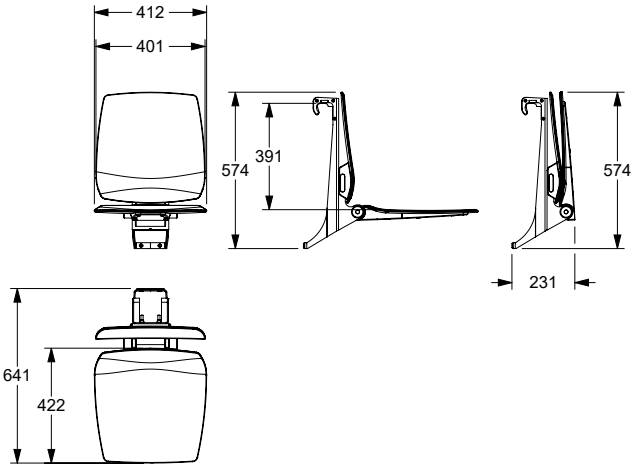



Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne und Armlehnen Code PG 8700
Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest and armrest

zum Einhängen in **Cavere** Duschhandläufe
can be suspended from **Cavere** shower handrails

584 x 641 x 574 mm **8750 025** 1.075,00 €

zum Einhängen in **Inox/Nylon Care** Duschhandläufe
an be suspended from **Inox/Nylon Care** shower handrails

584 x 641 x 574 mm **8750 026** 1.075,00 €


Für Duschhandlaufoberkante **850 mm, nach DIN Norm.**
For **850mm** top edge of shower handrail according to **German standard DIN.**

Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne und Armlehnen

- 584 mm breit, 641 mm tief, 574 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 230 mm tief,
- Armlehnen aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Armlehnen unabhängig voneinander nach oben und unten klappbar,
- weitere Beschreibung wie oben.

Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest and armrest

- 584mm wide, 641mm deep, 574mm high, 230mm deep when folded up to save space,
- armrest made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- armrest can be folded up/down separately from each other,
- further description see above.

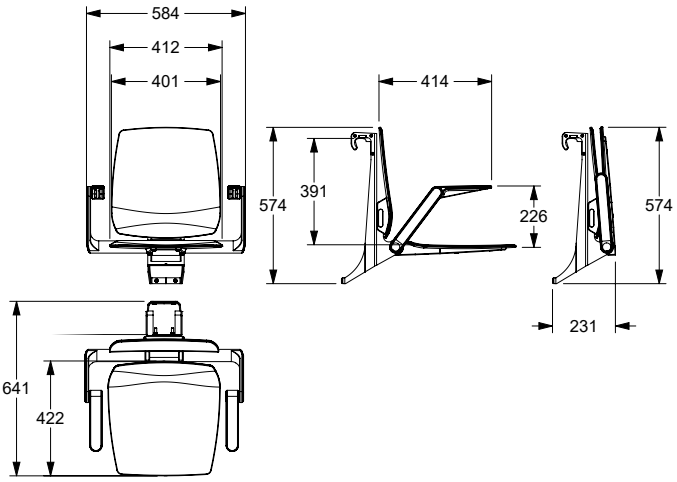

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.




Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne

- 412 mm breit, 641 mm tief, 575 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 231 mm tief,
- Trägerkonsole und Wandplatte aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche und Rückenlehne aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- lieferbar in den Ascento Farben,
- ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit abgerundeten Außenkanten,
- modular erweiter- und kombinierbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in Cavere/Inox/Nylon Care Duschhandläufe,
- verdeckte Verschraubung,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg.

Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest

- 412mm wide, 641mm deep, 575mm high, 231mm deep when folded up to save space,
- support bracket and wall plate made of aluminium, scratch-resistant powder,
- seating and backrest made of thermoplastic polypropylene,
- available in Ascento colours,
- ergonomic seat and backrest with rounded outer edges,
- modular design to accommodate additional accessories,
- straightforward installation and removal by suspending from Cavere/Inox/Nylon Care shower handrails,
- concealed fixing,
- load capacity: max. 150 kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200 kgs.

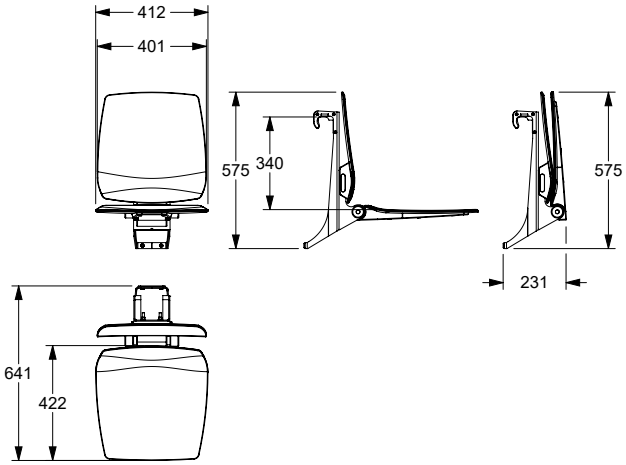

Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne Code PG 8700
Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest

zum Einhängen in **Cavere** Duschhandläufe
can be suspended from **Cavere** shower handrails

412 x 641 x 575 mm **8750 022** 803,00 €

zum Einhängen in **Inox/Nylon Care** Duschhandläufe
can be suspended from **Inox/Nylon Care** shower handrails

412 x 641 x 575 mm **8750 023** 803,00 €

Für Duschhandlaufoberkante **800 mm**
For **800mm** top edge of shower handrail




Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne und Armlehnen

- 584 mm breit, 641 mm tief, 575 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 231 mm tief,
- Armlehnen aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Armlehnen unabhängig voneinander nach oben und unten klappbar,
- weitere Beschreibung wie oben.

Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest and armrest

- 584mm wide, 641mm deep, 575mm high, 231mm deep when folded up to save space,
- armrestmade of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- armrest can be folded up/down separately from each other,
- further description see above.

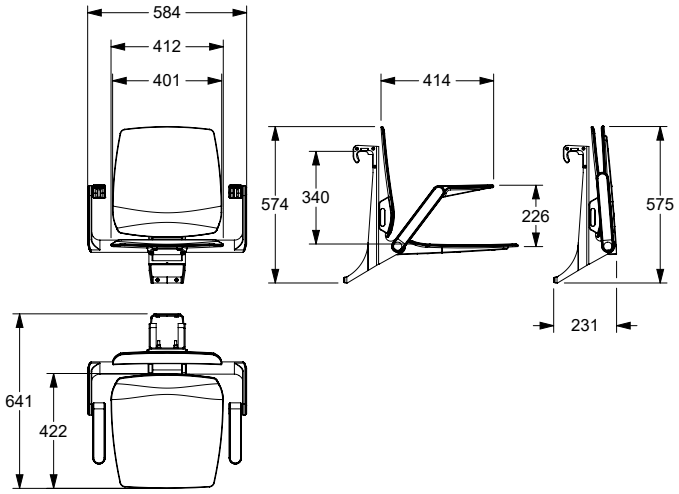

Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne und Armlehnen Code PG 8700
Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest and armrest

zum Einhängen in **Cavere** Duschhandläufe
can be suspended from **Cavere** shower handrails

584 x 641 x 575 mm **8750 027** 1.075,00 €

zum Einhängen in **Inox/Nylon Care** Duschhandläufe
an be suspended from **Inox/Nylon Care** shower handrails

584 x 641 x 575 mm **8750 028** 1.075,00 €

Für Duschhandlaufoberkante **800 mm.**
For **800mm** top edge of shower handrail.



Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne Code PG 8700
Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest

zum Einhängen in **Cavere** Duschhandläufe
can be suspended from **Cavere** shower handrails

412 x 642 x 580 mm 857,00 €

zum Einhängen in **Inox/Nylon Care** Duschhandläufe
can be suspended from **Inox/Nylon Care** shower handrails

412 x 642 x 580 mm **8750 033** 857,00 €


Für Duschhandlaufoberkante **750 mm.**
For **750mm** top edge of shower handrail.

Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne

- 412 mm breit, 642 mm tief, 580 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 232 mm tief,
- Trägerkonsole und Wandplatte aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche und Rückenlehne aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- lieferbar in den Ascento Farben,
- ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit abgerundeten Außenkanten,
- modular erweiter- und kombinierbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in Cavere/Inox/Nylon Care Duschhandläufe,
- entspricht DIN 18040-1 und ÖNORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- maximale Belastbarkeit: Sitz 150 kg.

Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest

- 412mm wide, 642mm deep, 580mm high, 232mm deep when folded up to save space,
- support bracket and wall plate made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- seating and backrest made of thermoplastic polypropylene,
- available in Ascento colours,
- ergonomic seat and backrest with rounded outer edges,
- modular design to accommodate additional accessories,
- straightforward installation and removal by suspending from Cavere/Inox/Nylon Care shower handrails,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600,
- concealed fixing,
- maximum load-bearing: seat 150kgs.

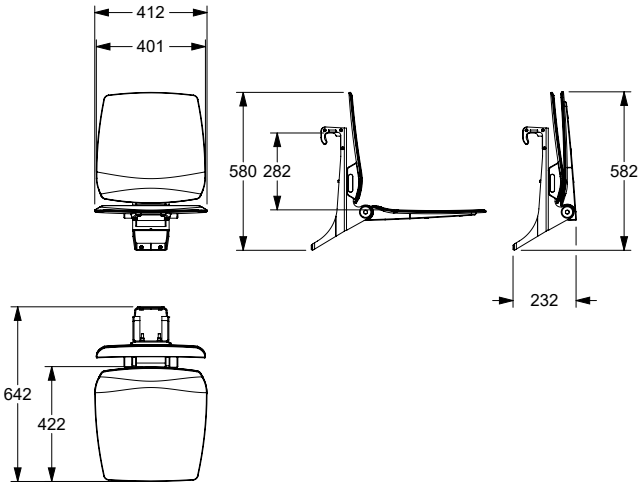



Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne und Armlehnen Code PG 8700
Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest and armrest

zum Einhängen in **Cavere** Duschhandläufe
can be suspended from **Cavere** shower handrails

412 x 642 x 580 mm **8750 037** 1.128,00 €

zum Einhängen in **Inox/Nylon Care** Duschhandläufe
an be suspended from **Inox/Nylon Care** shower handrails

412 x 642 x 580 mm **8750 038** 1.128,00 €


Für Duschhandlaufoberkante **750 mm.**
For **750mm** top edge of shower handrail.

Ascento Einhängesitz klappbar, mit Rückenlehne und Armlehnen

- 584 mm breit, 642 mm tief, 580 mm hoch, hochgeklappt platzsparend 231 mm tief,
- Armlehnen aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Armlehnen unabhängig voneinander nach oben und unten klappbar,
- weitere Beschreibung wie oben.

Ascento Suspendable lift-up seat, with backrest and armrest

- 584mm wide, 642mm deep, 580mm high, 231mm deep when folded up to save space,
- armrest made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- armrest can be folded up/down separately from each other,
- further description see above.

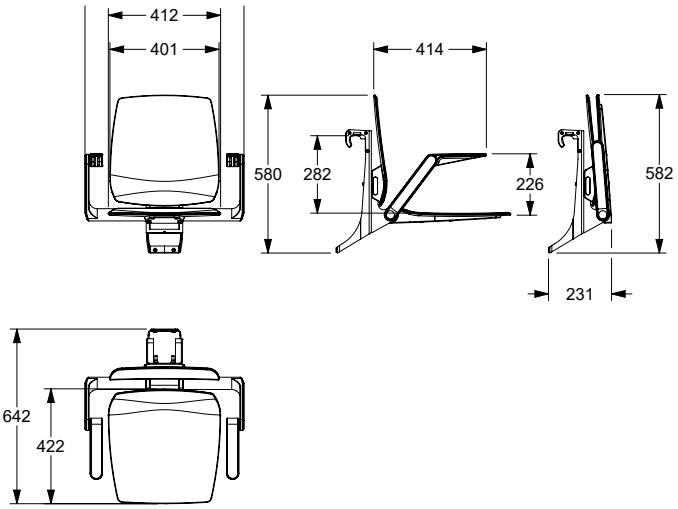

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Ascento Rückenlehne, nachrüstbar
Ascento Backrest, retrofittable


	Code	PG 8700
401 x 56 x 407 mm	**8750 001**	149,00 €

Ascento Rückenlehne, nachrüstbar

- 401 mm breit, 56 mm tief, 407 mm hoch,
- aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- lieferbar in den Ascento Farben,
- ergonomisch geformte Rückenlehne mit abgerundeten Außenkanten,
- einfache Montage in vorhandenen Ascento Klappsitz vario mit oder ohne Armlehnen,
- verdeckte Verschraubung.

Ascento Backrest, retrofittable

- 401mm wide, 56mm deep, 407mm high,
- made of thermoplastic polypropylene,
- available in Ascento colours,
- ergonomic backrest with rounded outer edges,
- easy installation in Ascento lift-up seat vario with or without armrest,
- concealed fixing.

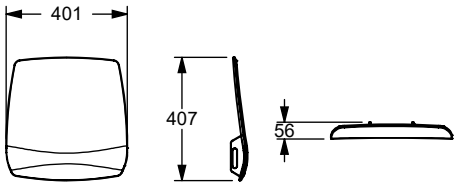



Ascento Armlehne, nachrüstbar
Ascento Armrest, retrofittable


	Code	PG 8700
371 x 223 x 254 mm	**8750 002**	364,00 €

Ascento Armlehne, nachrüstbar

- Maße im montierten Zustand: Gesamtbreite 584 mm, Gesamttiefe 403 mm, Gesamthöhe ab Oberkante Sitz 226 mm, Breite der Armauflage 45 mm,
- aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Armlehnen unabhängig voneinander nach oben und unten klappbar,
- lieferbar in den Ascento Farben,
- einfache Montage an alle Ascento Klappsitze.

Ascento Armrest, retrofittable

- dimensions when installed: total width 584mm, total depth 403mm, total height from upper edge of seat 226mm, arm support width 45mm,
- made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- armrest can be folded up/down separately from each other,
- available in Ascento colours,
- easy installation in every Ascento lift-up seats.

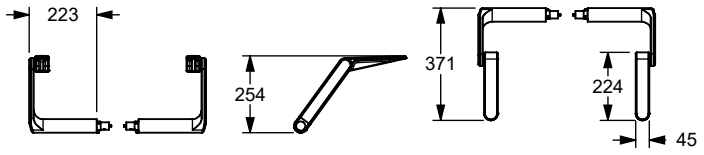



Ascento Einhängemodul, nachrüstbar
Ascento Suspension device, retrofittable

	Code	PG 8700
zum Einhängen in **Cavere** Duschhandläufe can be suspended from **Cavere** shower handrails		
132 x 127 x 555 mm	**8750 003**	229,00 €
zum Einhängen in **Inox/Nylon Care** Duschhandläufe can be suspended from **Inox/Nylon Care** shower handrails		
132 x 127 x 555 mm	**8750 004**	229,00 €


Für Duschhandlaufoberkante **850 mm, nach DIN Norm.**
For **850mm** top edge of shower handrail according to **German standard DIN.**

Ascento Einhängemodul, nachrüstbar

- 132 mm breit, 127 mm tief, 555 mm hoch,
- aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Haken-Innenseite ausgekleidet mit Nylon,
- gepufferter Elastolan-Wandabstandshalter,
- zur erweiterten Montage Ascento Rückenlehne,
- lieferbar in den Ascento Farben,
- entspricht DIN 18040-1 und ÖNORM B1600.

Ascento Suspension device, retrofittable

- 132mm wide, 127mm deep, 555mm high,
- made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- nylon-covered hooks,
- cushioned Elastolan wall spacers,
- Ascento backrest available as an optional extension,
- available in Ascento colours,
- according to German standard DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.





Ascento Einhängemodul, nachrüstbar
Ascento Suspension device, retrofittable

Code PG 8700

zum Einhängen in **Cavere** Duschhandläufe
can be suspended from **Cavere** shower handrails

132 x 127 x 505 mm	**8750 005**	229,00 €

zum Einhängen in **Inox/Nylon Care** Duschhandläufe
can be suspended from **Inox/Nylon Care** shower handrails

132 x 127 x 505 mm	**8750 006**	229,00 €


Für Duschhandlaufoberkante **800 mm.**
For **800mm** top edge of shower handrail.

Ascento Einhängemodul, nachrüstbar

- 132 mm breit, 127 mm tief, 505 mm hoch,
- aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Haken-Innenseite ausgekleidet mit Nylon,
- gepufferter Elastollan-Wandabstandshalter,
- zur erweiterten Montage Ascento Rückenlehne,
- lieferbar in den Ascento Farben.

Ascento Suspension device, retrofittable

- 132mm wide, 127mm deep, 505mm high,
- made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- nylon-covered hooks,
- cushioned Elastolan wall spacers,
- Ascento backrest available as an optional extension,
- available in Ascento colours.





Ascento Einhängemodul, nachrüstbar
Ascento Suspension device, retrofittable

Code PG 8700

zum Einhängen in **Cavere** Duschhandläufe
can be suspended from **Cavere** shower handrails

132 x 127 x 453 mm	**8750 007**	285,00 €

zum Einhängen in **Inox/Nylon Care** Duschhandläufe
can be suspended from **Inox/Nylon Care** shower handrails

132 x 127 x 453 mm	**8750 008**	285,00 €


Für Duschhandlaufoberkante **750 mm.**
For **750mm** top edge of shower handrail.

Ascento Einhängemodul, nachrüstbar

- 132 mm breit, 127 mm tief, 453 mm hoch,
- aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Haken-Innenseite ausgekleidet mit Nylon,
- gepufferter Elastollan-Wandabstandshalter,
- zur erweiterten Montage Ascento Rückenlehne,
- lieferbar in den Ascento Farben.

Ascento Suspension device, retrofittable

- 132 mm wide, 127 mm deep, 453 mm high,
- made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- nylon-covered hooks,
- cushioned Elastolan wall spacers,
- Ascento backrest available as an optional extension,
- available in Ascento colours.



Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Grundplatte und Blindabdeckung vario Base plate and cover plate blind vario	Code	PG 7000
100 x 220 x 22 mm	**7449 200**	93,00 €
100 x 220 x 22 mm ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)	**7449 220**	115,00 €
100 x 220 x 22 mm Blindabdeckung vario cover plate blind vario	**7449 250**	57,00 €
88 x 178 x 15 mm Grundplatte vario base plate vario	**7449 216**	38,50 €
88 x 178 x 15 mm Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)	**7449 217**	57,50 €

Cavere Grundplatte und Blindabdeckung vario


- 100 x 220 x 22 mm,
- aus Aluminium,
- Blindabdeckung mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Blindabdeckung mit weichen Kanten,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.


ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register .

Cavere Base plate and cover plate blind vario

- 100 x 220 x 22mm,
- made of aluminium,
- mounting plate blind with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- cover plate blind with soft edges,
- base plate, made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register .










Ascento Duschhocker

- 548 x 437 x 623 mm,
- Sitzhöhe 480mm,
- Fuß/Gestell aus Edelstahl satiniert (009) oder hochglanzpoliert (008) ,
- formal akzentuierendes Gestell mit nach oben verlängerten Bügelarmen zur Unterstützung beim Hinsetzen, Abstützen und Festhalten,
- rutschhemmende Gummipuffer sorgen für einen festen Stand,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- einfache Montage von Sitz und Gestell, Schrauben werden mitgeliefert,
- belastbar bis 150kg.

Ascento shower stool

- 548 x 437 x 623mm,
- seat height 480mm,
- base / frame made of stainless steel, satinised (009) or mirror polished (008),
- formal accentuating frame with after upper extended bow arms to fulfill when sitting down, supporting and holding,
- anti-slip rubber buffers treated for a firm stand,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomic visible seat with Rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- easy assembly of seat and frame screws are included,
- maximum loading permitted: 150kgs.

Duschhocker **Shower stool**	Code	PG 8700
548 x 437 x 623 mm	**8750 030**	351,00 €

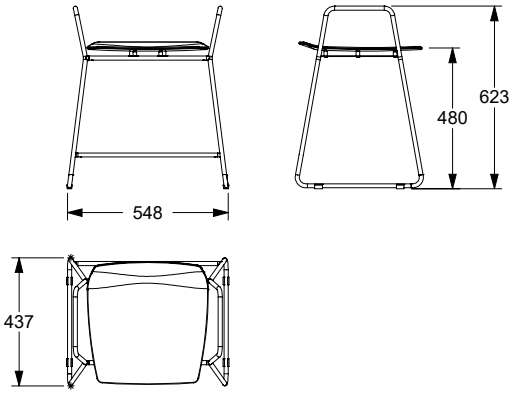

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

Ascento Modulare Sitzlösung 417
Ascento Modular Seating Solution

Trennwandlösungen
Partition solutions

Inox **430**
Nylon **442**



Ausschreibungstext

Design Trennwandlösungen für Türen und Zwischenwände aus HPL-Plattenmaterial, 13 mm Plattenstärke (alternativ 10 mm). Das Plattenmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Design Accessoires aus rostfreiem Edelstahl mit fein matter Oberfläche 1.4401 (A4, AISI 316) rostfreier austenitischer Edelstahl, mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion, daher bestens geeignet im Nasszellenbereich.

Oberrahmen Ø 32 mm der Trennwandanlagen bestehend aus: Edelstahlrohren, Bögen 90°, T-Anschlüssen Ø 32 mm und Verbindungsstücken je nach Konstruktionsbedarf. Die wandseitige Befestigung der Oberrahmen erfolgt durch einen verstärkten Wandanschluss mit Edelstahlrosette Ø 70 mm. Die Rohrplattenhalter werden über das Rohrelement geschoben und verstiftet. Die Bodenbefestigung erfolgt mit Stützfüßen (ohne Bodenanker), mit Rosettenabdeckung.

Die Befestigung der Plattenelemente an der Wandseite erfolgt wahlweise mit Befestigungswinkeln oder Wandplattenprofilen.

Für die Türen werden jeweils drei Türbänder benötigt: Design Türband mit halbrunder Anschraubfläche, wahlweise mit oder ohne einstellbarer Feder, DIN links oder rechts lieferbar. (Wir empfehlen die Kombination von einem Türband mit Feder und zwei Standardtürbändern). Zur Öffnung der Kabinentür wird jeweils ein Trennwandriegel, wahlweise mit Notöffnung Münz oder Dorn, sowie ein Paar massive Türknöpfe Ø 32 mm oder Ø 30 mm, bzw. Türdrücker, Griffe, angeboten.

Das Sicht- und Fingerschutzprofil im Drehpunktbereich der Tür verhindert die Einsicht in die Kabine, das Anschlagprofil ermöglicht eine optimale Verriegelung der Tür.

Zur Kabinenausstattung stehen Haken, Boden- und Wandpuffer, Papier- und Ersatzrollenhalter, WC-Bürstengarnitur etc. zur Verfügung. Die bauseitige Montage muss durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Tender specification

Design toilet partitions for doors and partition walls made of 13mm HPL laminates (10mm also available). HPL laminates are not supplied. Design accessories made of high corrosion resistant stainless steel with a satin finish, material No. 1.4401 (A4, AISI 316), due to austenitic stainless steel high resistance to atmospheric corrosion, most suitable for wet cubicles.

Upper frame made of stainless steel tube Ø 32mm, 90° bends, T-piece and jointing pieces depending on construction requirements. The upper frame is fixed to the wall by a reinforced wall connector with stainless steel inners and stainless steel roses, Ø 70mm.

The tubular panel holders are put onto the tube element and will be fixed with screws. Floor fixing by means of adjustable foot (without floor anchor) incl. rose covers.

The laminates are fixed to the wall side either with right angle brackets or wall profiles.

3 door hinges are required for each door: designer door hinges with a semi-circular mounting surface, available with or without adjustable spring, DIN left or right. (We recommend combining a door hinge with a spring and two standard hinges). Each door with a privacy thumbturn coin release or key release and a pair of solid door knobs Ø 32mm or Ø 30mm (alternatively leverset or pull handle).

The Shutter and finger protection profile in the pivot-point area of the door prevents people from looking into the cubicle, while the rebate profile allows an optimal locking of the door.

Additional cubicle equipment includes hooks, floor and wall buffers, toilet paper and spare roll holders and toilet brushes. On-site installation must be carried out by skilled workers.


Eingetragenes Internationales
Geschmacksmuster DM / 064 007


Registered international design
DM/064 007





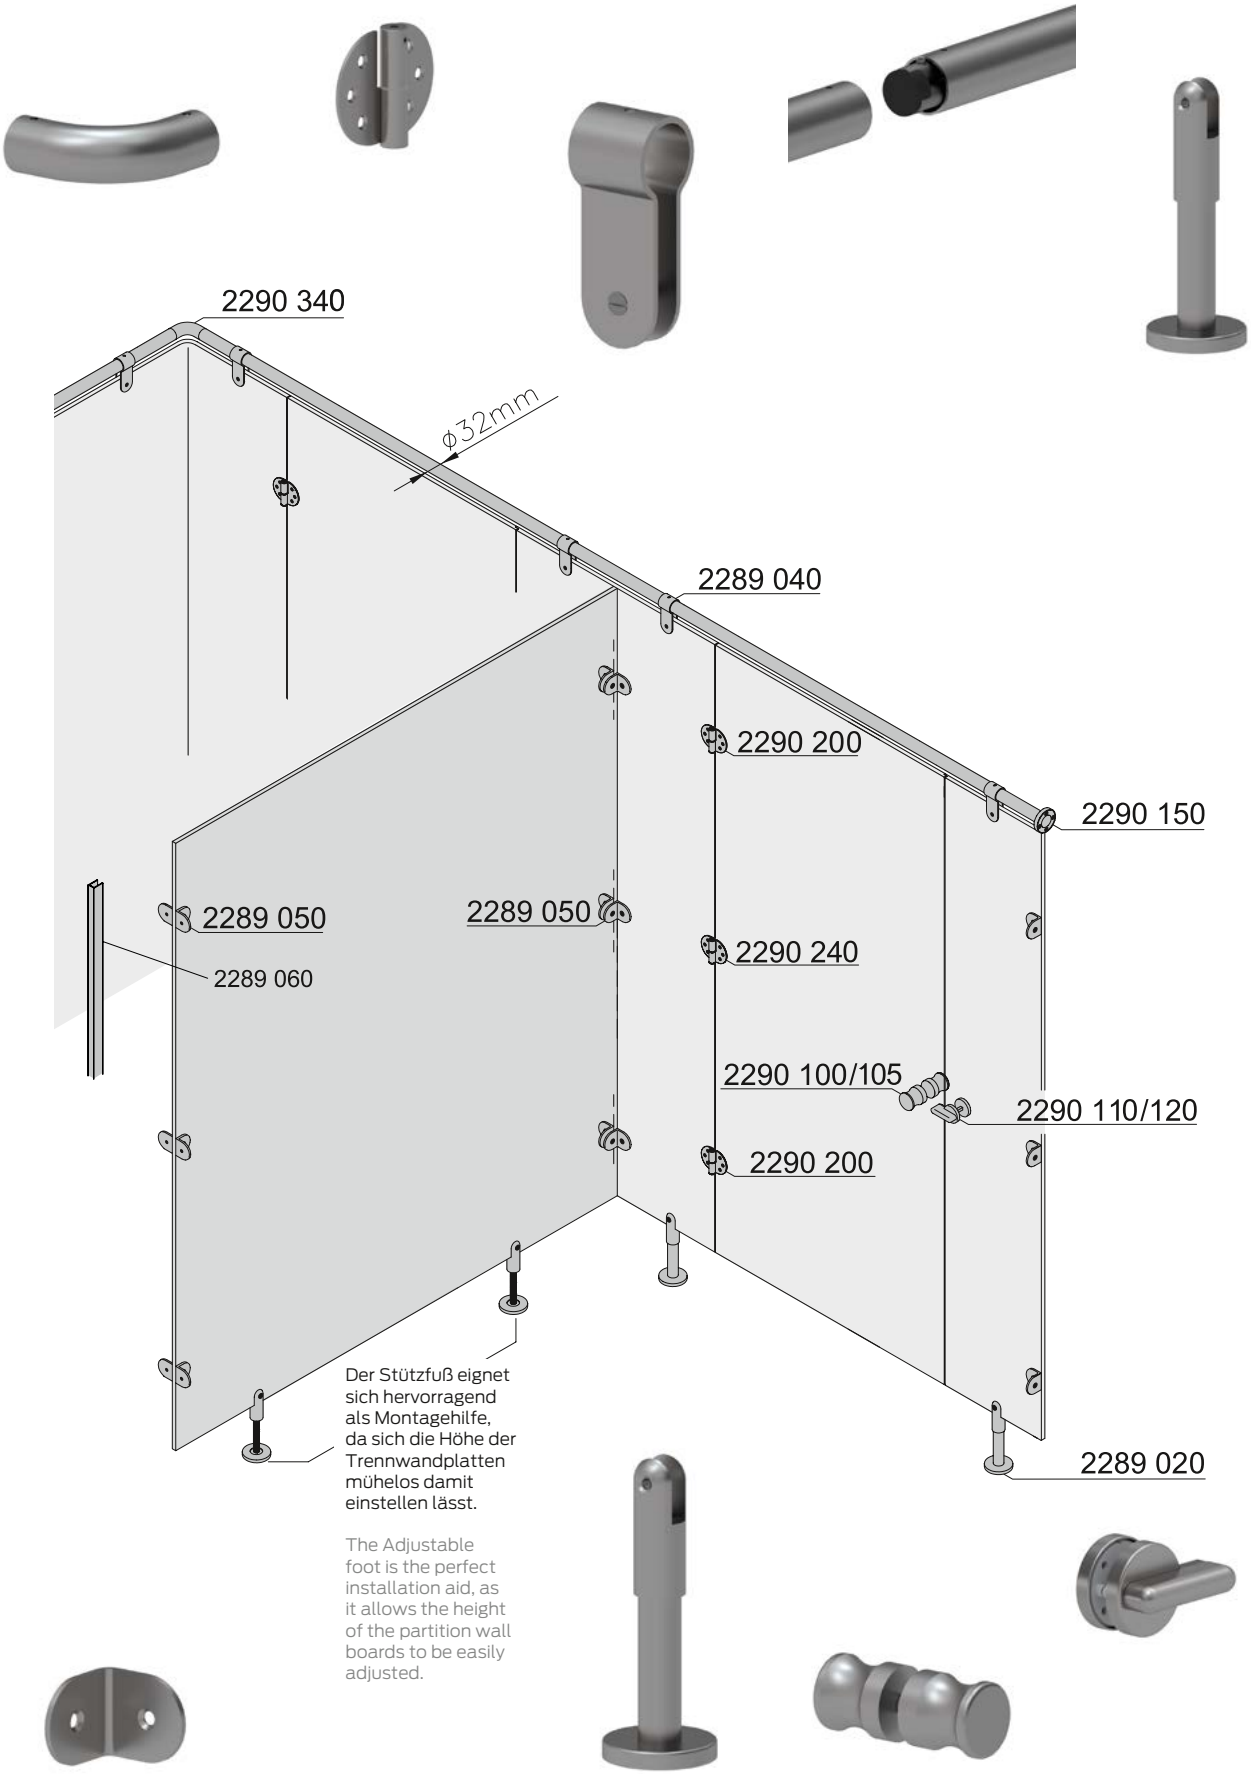


2290 340
ϕ32mm
2289 040
2290 200
2290 150
2289 050
2289 050
2289 060
2290 240
2290 100/105
2290 110/120
2290 200
2289 020
Der Stützfuß eignet sich hervorragend als Montagehilfe, da sich die Höhe der Trennwandplatten mühelos damit einstellen lässt.
The Adjustable foot is the perfect installation aid, as it allows the height of the partition wall boards to be easily adjusted.



Inox Stützfuß

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Stützfuß aus Plattenhalteteil, Edelstahlrohr,
- Rosettenoberteil Ø 70 mm und Sockel,
- Lieferung mit Gewindehülse und Schraube M5 x 25 mm zur Plattenbefestigung (für Plattenstärke 13 mm).

Schraubenpack

- Gewindehülse M5 und Schraube M5 x 25 mm, Verpackungseinheit 10 Stück.

Distanzscheibe

- Dicke 3 mm für Plattenstärke von 10 mm aus Nylon, Farbe schwarz (016), Verpackungseinheit 10 Stück.

Schrauben/Dübel-Set

- 4 Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübel 8 mm.

ⓘ Stützfuß ohne Rohr eignet sich auch als Montagehilfe, die Höhe der Trennwandplatten lässt sich mühelos einstellen.

Inox Adjustable foot

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- satin finish,
- adjustable foot made of panel holder and stainless steel tube,
- upper part of rose 70mm dia. and base,
- supplied with threaded bush and screw M5 x 25mm for fixing of panels (for panel thickness 13 mm),

Screw pack

- M5 threaded sleeve and M5 x 25mm screw, packaging unit 10 pieces.

Spacer


- 3mm for a panel thickness of 10mm made of nylon, color black (016), packaging unit 10 pieces.

Screw / dowel set


- 4 screws 6mm dia. x 70mm and dowels 8mm.


ⓘ The Adjustable foot is the perfect installation aid, as it allows the height of the partition wall boards to be easily adjusted.

Stützfuß **Support foot**	Code	PG 6600
NT.STF 95.2	**2289 020**	69,00 €
NT.STF 96 mit Kunststoffkern (PA6) with plastic core (PA6)	**2289 120**	41,75 €
NT.SP/STF Schraubenpack VPE 10 St. Screw pack PU 10 pcs.	**2290 315**	16,75 €
NT.DS/STF Distanzscheibe VPE 10 St. Spacer PU 10 pcs.	**2289 620**	26,50 €
Schrauben/Dübel-Set für Bodenbefestigung Screw / dowel set for floor mounting	**0289 095**	2,30 €

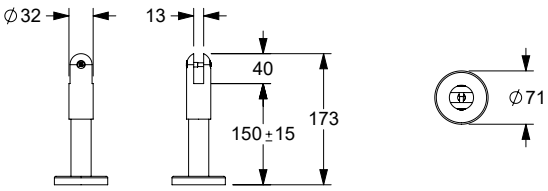



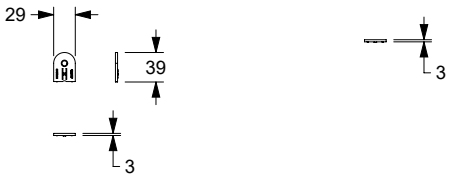







Trennwandriegel
Partition Door Lock


	Code	PG 6600
NT.TWR 84 Münz 8 Coin release 8	**2290 110**	49,00 €
NT.TWR 84 Münz 8 mit Distanzstück 12 mm Coin release 8 with spacer 12mm	**2290 070**	60,50 €
NT.TWR 84 Münz 8 mit Distanzstück 14 mm Coin release 8 with spacer 14mm	**2290 060**	60,50 €
NT.TWR 84 Münz 8 mit Edelstahl-Münzknopf Coin release 8 with stainless steel coin button	**2290 117**	50,50 €
NT.TWR 84 Dorn 8 Key release 8	**2290 120**	49,00 €
NT.TWR 84 Dorn 8 mit Distanzstück 12 mm Key release 8 with spacer 12mm	**2290 090**	60,50 €
NT.TWR 84 Dorn 8 mit Distanzstück 14 mm Key release 8 with spacer 14mm	**2290 080**	60,50 €


Inox Trennwandriegel


- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- mit Lochung Badtür/Notöffnung Münz bzw. Dorn,
- für 13 mm Türstärke, nur bis Türstärke 30 mm empfohlen,
- Lieferung mit zwei Senkschrauben M4,
- Riegel 360° drehbar, 90° rastend,
- für gefälzte, ungefälzte und ungefälzt überlappende Türen geeignet.


Inox Privacy Thumbturn

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- bathroom function coin release (Münz) or key release (Dorn),
- standard door-thickness 13 mm, also available up to door thickness 30mm,
- supplied with two M4 countersunk screws,
- thumbturn 360° turnable, with 90° snap-in locking
- suitable for rebated, unrebated and unrebated overlapping doors.



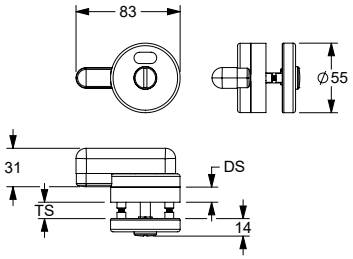



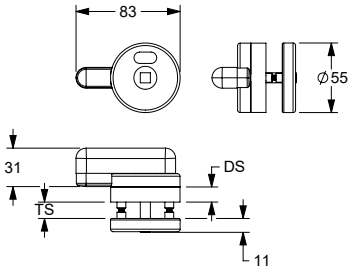

NEW



Inox Türknöpfe

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Befestigung mit Gewindestift,
- Bohrung in Tür Ø 8,5 mm.

ⓘ Bei Bestellung bitte Türstärke angeben.


Door knob pair


- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- fastening with grub screw,
- drill hole in door 8.5mm dia..


ⓘ Please specify door thickness when ordering.


Türknöpfe
Door knobs

	Code	PG 6600
NT.TK 32, Paar TS 8 - 13 mm DT 8 - 13mm	**2290 100**	43,00 €
NT.TK 32, Paar TS variabel ab 14 mm DT variable from 14mm	**2290 101**	45,00 €
NT.TK 29,5, Paar TS 7 - 13 mm NT.TK 29,5, Pair DT 7 - 13mm	**2290 105**	32,50 €











Türbänder
Door hinge

	Code	PG 6600
NT.TB 78 DIN links DIN left	**2290 200**	33,25 €
NT.TB 78 DIN rechts DIN right	**2290 210**	33,25 €

Türbänder mit Feder
Door hinge with spring

	Code	PG 6600
NT.TB 82 DIN links, für Türöffnung DIN left, for door opening	**2290 260**	38,00 €
NT.TB 82 DIN links, für Türschließung DIN links, for closing	**2290 240**	38,00 €
NT.TB 82 DIN rechts, für Türöffnung DIN right, for door opening	**2290 270**	38,00 €
NT.TB 82 DIN rechts, für Türschließung DIN right, for closing	**2290 250**	38,00 €



Abdeckung
Cover

	Code	PG 6600
NT.TBA	**2290 190**	5,50 €

Distanzstück
Spacer

	Code	PG 6600
NT.D2 Werkstoff 2 mm dick Material 2mm thick	**2290 280**	3,15 €

für Türband ohne Abdeckung
for door hinge without cover

	Code	PG 6600
NT.SP/TB 6 Stück Linsen-Senkschrauben M5 x 10 mm 6 pcs. raised-head countersunk screws M5 x 10mm	**2290 300**	1,85 €

für Türband mit Abdeckung
for door hinge with cover


	Code	PG 6600
NT.SP/TB 6 Stück Senkschrauben M5 x 10 mm 6 pcs. countersunk screws M5 x 10mm	**2290 990**	1,85 €

Inox Türbänder

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- sichtbare Verschraubung,
- Aufkleber L oder R auf Rückseite,
- Lieferung ohne Schrauben.

Inox Door hinge

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- visible screw connection,
- label L or R on the back,
- delivery without screws.

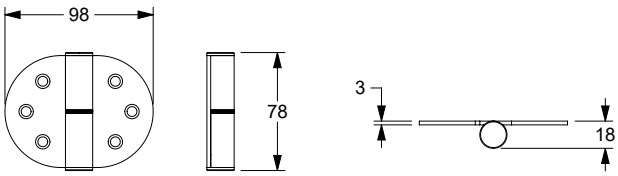


Inox Türbänder mit Feder

- mit einstellbarer Federkraft,
- weitere Beschreibung wie oben.

Inox Door hinge with spring

- with adjustable spring tension,
- further description see above.

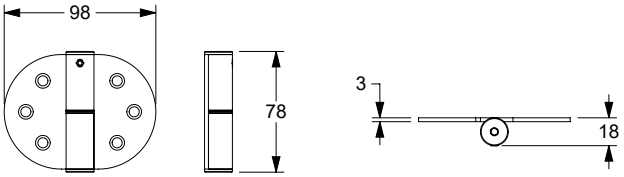

Inox Abdeckung

- für Edelstahl-Türband NT.TB 78/82 ,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- zum Abdecken der Verschraubung.

Hinge Cover

- for stainless steel hinge NT.TB 78/82,
- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- to cover the screw connection.

Schraubenpack


- Schrauben aus Edelstahl

Screw pack

- stainless steel screws

Belastung: 2 Bänder für Türgewicht bis zu 40 kg
3 Bänder für Türgewicht bis zu 60 kg

Burden: 2 hinges for door weight up to 40kgs
3 hinges for door weight up to 60kgs

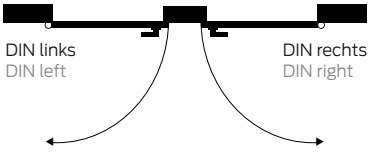




Inox Befestigungswinkel


- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt.

Inox Right Angle Bracket

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish.

Befestigungswinkel Mounting bracket	Code	PG 6600
NT.BW	**2289 050**	10,00 €






Schraubenpack
Screw pack

NT.SP/BW... **2290 311** 0,60 €
Einzelbefestigung an Trennwandplatten (1),
2 Stück M5 x 12
Single fixing to HPL-Panel (1),
2 pcs. M5×12 screws




Schraubenpack
Screw pack

NT.SP/BW... **2290 312** 0,65 €
Einzelbefestigung an Mauerwerk (2),
1 Stück M5 x 12, Schraube Ø 5 mm und Dübel Ø 8 mm
Single fixing to brickwork (2),
1 pcs. M5×12 screw, 5mm dia. screw and 8mm dia. dowel




Schraubenpack
Screw pack

NT.SP/BW... **2290 313** 2,20 €
paarweise Befestigung an Trennwandplatten (3),
3 Stück M5 x 12 und Hülsenmutter M5 x 15
Back-to-back fixing to HPL-panel (3),
3 pcs. M5×12 screws and M5×15 sleeve nut



Schraubenpack
Screw pack

NT.SP/BW... **2290 314** 2,35 €
paarweise Befestigung an Mauerwerk (4),
1 Stück M5 x 12, Hülsenmutter M5 x 15,
2 Stück Schrauben Ø 5 mm und Dübel Ø 8 mm
Back-to-back fixing to brickwork (4),
1 pc. M5×12 screw, M5×15 sleeve nut,
2 pcs. 5mm dia. screws and 8mm dia. dowel






Inox Rohr für Obergurt

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Lieferlänge des Edelstahlrohres Ø 32 x 1,65 mm beträgt 3000 mm.

Inox Steel tube for toprail

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- Ø 32mm x 1.65mm supplied in length of 3000mm.

Rohr für Obergurt Tube for upper framework	Code	PG 6600
NT.RO 32 x 3000 mm	**2290 750**	146,00 €




Inox Verbindungsstück


- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- zur Verbindung von Rohr mit Rohr, Rohr mit Bogen und Rohr mit T-Anschluss.

Inox Connecting piece

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- for connecting tube to tube, tube with bend and tube with T-piece.

Verbindungsstück Connecting piece		
NT.VS	**2290 330**	19,75 €







Inox Bogen

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Bohrung Ø 6 mm an beiden Enden.


ⓘ Der Anschluss an die Rohrelemente erfolgt mit dem Verbindungsstück.


Inox Bend

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- drill hole 6mm dia. at each end.

ⓘ Connection to tube by means of connecting piece.

Bogen Bend	Code	PG 6600
NT.BO 32.90°	**2290 340**	41,00 €







Inox T-Anschluss

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Ø 32 mm,
- Anschluss an Rohrelement mit Schraube M6.


ⓘ Der Anschluss an die Rohrelemente erfolgt mit dem Verbindungsstück.


Inox T-piece

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- 32mm dia.,
- connection to tube with M6 screw.

ⓘ Connection to tube by means of connecting piece.

T-Anschluss T-connector	Code	PG 6600
NT.TA	**2290 740**	74,50 €







Wandanschluss
Wall connector

Code PG 6600

NT.WA **2290 150** 27,00 €


Schrauben/Dübel-Set, für Boden-/Wandmontage
Set of screws/dowels for securing to the floor/wall


4 Schrauben **0289 095** 2,30 €
Ø 6 x 70 und Dübel 8 mm
4 Screws
6 x 70mm dia. and 8mm dowels

Inox Wandanschluss

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Wandanschluss bestehend aus Klemmbuchse, Rosettenunterteil mit Edelstahlscheibe, Senkschraube M10 x 60 mm und Abdeckrosette.

ⓘ Für die Wandbefestigung werden Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübel 8 mm empfohlen.






Inox Wall fixing

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- wall fixing consisting of clamping bush, rose inner with stainless steel washer and countersunk screw M10 x 60mm and rose cover.

ⓘ For fixing to wall we recommend 6 x 70mm screws and S8 plugs.





Rohrplattenhalter
Tube board bracket

Code PG 6600

NT.RPH **2289 040** 23,00 €

Distanzscheibe
Spacer


NT.DS/RPH **2290 880** 26,50 €

Schraubenpack
Screw pack

NT.SP/RPH **2290 316** 24,75 €


Inox Rohrplattenhalter

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Lieferung mit Gewindehülse M5 und Schraube M5 x 12 mm zur Befestigung der Platte und Passkerbstift 6 x 10 mm zur Fixierung des Plattenhalters auf dem Rohrelement.




Inox Tubular panel holder

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- supplied with M5 threaded sleeve and M5 x 12mm screw for fixing of panel and a 6 x 10mm close tolerance grooved pin for fixing of tubular panel holder on tube.




Nylon Distanzscheibe

- aus Nylon, Farbe schwarz (016),
- für Rohrplattenhalter NT.RPH,
- Distanzscheibe 3 mm für Plattenstärke 10 mm,
- Verpackungseinheit 10 Stück.



Nylon Spacer

- made of nylon, colour black (016),
- for NT.RPH tubular panel holder,
- 3mm spacer for a panel thickness of 10mm,
- packaging unit 10 pcs.



Schraubenpack

- Gewindehülse M5, Schraube M5 x 12 mm und Passkerbstift 6 x 10 mm,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Screw pack

- M5 threaded sleeve, M5 x 12mm screw and 6×10mm close tolerance grooved pin,
- packaging unit 10 pcs.



Wandplattenprofil
Wall board profile

	Code	PG 6600
NT.WPP	**2289 060**	61,50 €

Inox Wandplattenprofil


- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche fein matt,
- Länge = 2050 mm, U-Profilleiste,
- für Plattenbefestigung an Trennwandplatte und Mauerwerk,
- für Plattenstärke 13 mm,
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial, und ohne Befestigungsbohrungen.

ⓘ Empfehlung: min. 3 Bohrungen auf Länge 2050 mm.
Auf Anfrage mit Bohrungen erhältlich.

Inox Wall profile

- made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316),
- surface satin finish,
- Length = 2050mm, U-profile strip,
- for fixing to HPL-panel or to brickwork,
- for a panel thickness of 13mm,
- supplied without fixing material, without fixing holes.

ⓘ At least 3 boreholes recommended for lengths greater than 2050mm.
Available with boreholes on request,



Schraubenpack
Screw pack

	Code	PG 6600
NT.SP/WPP	**2290 317**	21,50 €


Schraubenpack

- Gewindehülse M5 und Schraube M5 x 12 mm,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Screw pack

- M5 threaded sleeve and M5 x 12mm screw,
- packaging unit 10 pcs.





Sichtschutzprofil
Privacy profile

	Code	PG 2600
SSP 2050	**0289 440**	15,25 €

Sicht- und Fingerschutzprofil


- 1 Stück = Lieferlänge 2050 mm,
- aus Kunststoff,
- in Farbe schwarz (016) und weiß (019),
- werden an der Bandseite der Tür bzw. Platte montiert,
- werden in einem Spezialverfahren aus einem harten und weichen Kunststoff extrudiert, der harte Bereich dient zur Aufnahme in die stirnseitig genutete Platte und der weiche Bereich dient zur Geräuschdämpfung und zum Klemmschutz, die Nut benötigt in der Breite 3 mm und in der Tiefe 8 mm,
- selbsthaftend, werden in die vorhandene Nut eingeschlagen.

ⓘ Sonderlängen sind nicht möglich, können vom Verarbeiter individuell zugeschnitten werden.

Shutter and finger protection profile

- 1 unit = delivery length 2050mm,
- made of nylon,
- in colour black (016) and white (019),
- are mounted on the hinge side of the door or panel,
- are extruded from a hard and soft PVC in a special process, the hard area is for insertion into the frontally grooved panel while the soft area provides noise insulation and finger protection, the required groove is 3mm wide and 8mm deep,
- self-adhesive, are simply hammered into the existing groove.

ⓘ Bespoke lengths are not available, can be cut to the required length by the installer.



Anschlagprofil
Frame-stop profile

	Code	PG 2600
ASP 2050	**0289 450**	15,25 €

Anschlagprofil

- 1 Stück = Lieferlänge 2050 mm,
- aus Kunststoff,
- in Farbe schwarz (016) und weiß (019),
- werden an der Bandseite der Tür bzw. Platte montiert,
- werden in einem Spezialverfahren aus einem harten und weichen Kunststoff extrudiert, der harte Bereich dient zur Aufnahme in die stirnseitig genutete Platte und der weiche Bereich dient zur Geräuschdämpfung und zum Klemmschutz, die Nut benötigt in der Breite 3 mm und in der Tiefe 8 mm,
- selbsthaftend, werden in die vorhandene Nut eingeschlagen.

ⓘ Sonderlängen sind nicht möglich, können vom Verarbeiter individuell zugeschnitten werden.

Rebate profile

- 1 unit = delivery length 2050mm,
- made of nylon,
- in colour black (016) and white (019),
- are mounted on the hinge side of the door or board,
- are extruded from a hard and soft PVC in a special process, the hard area is for insertion into the frontally grooved board while the soft area provides noise insulation and finger protection, the required groove is 3mm wide and 8mm deep,
- self-adhesive, are simply hammered into the existing groove.

ⓘ Bespoke lengths are not available, can be cut to the required length by the installer.






Einsteckriegelschloss mit Stulp 14 x 150 x 4,5 mm


- aus Nylon,
- korrosions- und wartungsfrei,
- für Trennwandtüren mit Einsteckriegelschloss,
- speziell für Badezellentüren.

Mortise deadbolt lock with 14 x 150 x 4.5mm forend

- made of nylon,
- corrosion and maintenance-free,
- for partition wall doors with mortise deadbolt lock,
- especially for cabin doors.

Einsteckriegelschloss **Mortise deadbolt lock**	Code	PG 2600
NY.ERS 76 PZ STULP 4,5 FOREND 4.5	**0256 050**	15,50 €
NY.ERS 76 WC STULP 4,5 FOREND 4.5	**0256 060**	15,50 €

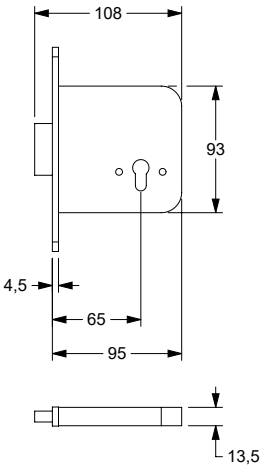

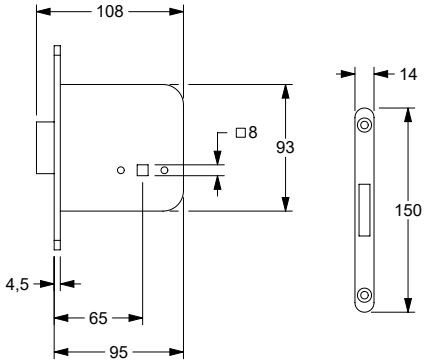

Passende **Inox Care Accessories** finden Sie ab Seite 190.

Matching **Inox Care accessories** can be found starting on page 190.





Inox Care Abfallbehälter

- 170 x 185 x 280 mm , Ø 182 mm,
- herausnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff mit 3 l Inhalt,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- mit Touch Öffnungssystem,
- für Wandmontage oder frei auf dem Boden stehend,
- Wandhalterung aus Edelstahl,
- zur Reinigung von der Wandhalterung aushängbar,
- Lieferung mit Schrauben und Dübel.


ⓘ Empfohlene Montagehöhe von Boden bis Unterkante Abfallbehälter: 470 mm.

Inox Care Waste bin

- 170 x 185 x 280mm, 182mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304), brushed finish,
- with removable plastic bin, 3 litre capacity,
- smooth opening with touch opening system,
- for wall mounting or freestanding on the floor,
- with stainless steel wall mount,
- can be removed from wall for cleaning,
- supplied with plugs and screws.

ⓘ The recommended fixing height from the floor to the lower edge of the waste bin is 470mm.

	Code	PG 6600
Abfallbehälter **Waste bin**		
170 x 185 x 280 mm Ø 182 mm	**2070 499**	155,00 €

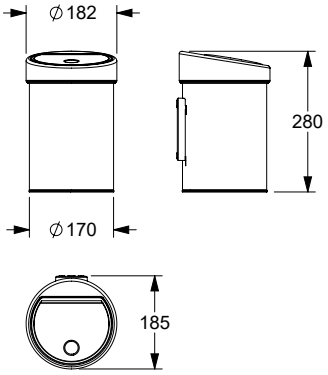



Haken
Hook

	Code	PG 6600
WH 40.1, L= 40 mm für Trennwandmontage for partition wall mounting	**2290 030**	11,50 €
WH 40.2, L= 40 mm für Wandmontage an Mauerwerk for wall mounting onto brickwork	**2290 170**	12,25 €

Inox Care Haken


- Länge 40 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche fein matt,
- WH 40.1 mit Gewindeanschluss M6 x 9 -15 mm ohne Dübel für Trennwand,
- WH 40.2 für Wandmontage an Mauerwerk, mit Stockschraube 6 x 50 mm und Dübel 8 mm,
- verdeckte Verschraubung.

ⓘ Bitte beachten: Ausführung für Trennwände und Mauerwerk unterschiedlich!

Inox Care Hook

- length 40mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- brushed finish,
- WH 40.1 with threaded connection M6 x 9 -15mm, without plugs for partition panels,
- WH 40.2 for wall mounting onto brickwork, with stair bolt 6 x 50mm and plug 8mm,
- concealed screw fixing.

ⓘ Please note: two different types of hooks for partition panels and brickwork!





Türstopperhaken
Buffered coat hook

	Code	PG 6600
TSTH 104.1, L= 104 mm für Trennwandmontage for partition wall mounting	**2290 020**	25,50 €
TSTH 104.2, L= 104 mm für Wandmontage an Mauerwerk for wall mounting onto brickwork	**2290 025**	26,25 €

Inox Care Türstopperhaken


- Länge 104 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche fein matt,
- Puffer aus Polyurethan, Farbe schwarz,
- TSTH 104.1 für Trennwandmontage,
- TSTH 104.2 für Wandmontage an Mauerwerk, mit Schrauben Ø 6 x 50 mm und 8 mm Dübeln,
- verdeckte Verschraubung.

ⓘ Bitte beachten: Ausführung für Trennwand und Mauerwerk unterschiedlich!

Inox Care Buffered coat hook

- length 104mm,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- brushed finish,
- buffer made of black polyurethane,
- TSTH 104.1 for partition wall mounting,
- TSTH 104.2for wall mounting onto brickwork, with screws 6 x 50mm dia. and plugs,
- concealed screw fixing.

ⓘ Please note: two different types of hooks for partition panels and brickwork!

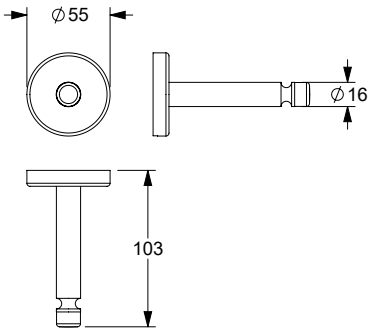



Ausschreibungstext

Design Trennwandlösungen für Türen und Zwischenwände aus HPL Plattenmaterial, 13 mm Plattenstärke (alternativ 10 mm). Das Plattenmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Design Accessoires, aus qualitativ hochwertigem Nylon (Polyamid PA 6), auf Anfrage auch in Ausführung Antibac erhältlich. Für Nasszellen bestens geeignet. Oberrahmen bestehend aus: Nylonrohren (PA 6) Ø 34 mm, verstärkt mit außen und innen korrosionsgeschützten Stahlrohren Ø 26 x 2 mm sowie einer durchgehenden Gewindestange M12 als Verbindungselement, inkl. Distanzclips zur Zentrierung. Bögen 90°, Bögen 45°, T-Stücke und Kupplungsstücke stehen je nach Konstruktionsaufbau zur Verfügung. Die wandseitige Befestigung der Oberrahmen erfolgt durch einen verstärkten Wandanschluss mit stahlverstärkten Nylonrosetten Ø 70 mm. Rohrplattenhalter aus hochwertigem Nylon werden über das Rohrelement geschoben und verdeckt verschraubt (im Lieferumfang enthalten).

Bodenbefestigung mit Stützfuß (ohne oder mit Bodenanker) mit Rosettenabdeckung. Befestigung der Plattenelemente an der Wandseite mit Befestigungswinkeln oder Wandplattenhaltern mit Abdeckkappen zur verdeckten Verschraubung. Türen werden mit jeweils zwei Türbändern ohne Feder und einem Türband mit einstellbarer Feder montiert, je nach Anlage DIN rechts oder DIN links. Zum Verschließen der Kabinentür wird ein Trennwandschloss, wahlweise mit Notöffnung Münz oder Dorn, oder alternativ ein Trennwandriegel, wahlweise mit Notöffnung Münz oder Dorn, angeboten.

Zum Öffnen und Schließen der Kabinentür kann zwischen Türknöpfen Ø 52 mm, Türdrückern, Griffen, etc. ausgewählt werden. Das Sicht- und Fingerschutzprofil verhindert die Einsicht in die Kabine, das Anschlagprofil ermöglicht eine optimale Verriegelung der Tür.

Zur Kabinenausstattung stehen Ablagen und Haken, Boden- und Wandpuffer, Papier- und Ersatzrollenhalter, WC-Bürstengarnitur etc. aus hochwertigem Nylon zur Verfügung.

Die Trennwandanlage ist in den Farben der Nylon Farbkarte lieferbar. Die bauseitige Montage muss durch Fachpersonal ausgeführt werden.
Eingetragenes Internationales
Geschmacksmuster DM / 013 180

Alle Artikel auf Anfrage auch in Ausführung Antibac erhältlich.

Tender specification

Design toilet partitions for doors and partition walls made of 13mm HPL laminates (10mm also available). HPL laminates are not supplied. Design accessories, made from high-quality nylon (polyamide PA 6), available with Antibac upon request. Most suitable for use in wet rooms. Upper frame made of Nylon tubes (PA6) Ø 34mm, reinforced with anti-corrosive steel tubes Ø 26 x 2mm, connected throughout by means of threaded rod M12 with distance pieces. Depending on construction, additional 90° bends, 45° bends, T-pieces and jointing pieces could be required. Upper frame fixed to wall by reinforced wall connector with nylon rose covers Ø 70mm.

The tubular panel holders are put onto the tube element and will be fixed with concealed screws (supplied with cover caps). Floor fixing by means of adjustable foot (with or w/o anchor) incl. rose covers. Fixing of panels to wall with right angle brackets or wall panel holders. Doors with each two door hinges w/o spring and one door hinge with adjustable spring, available in left or right hand.

Closing of door with wet cubicle lock (coin or key release) or privacy thumbturn (coin or key release). Opening of door with a pair of door knobs Ø 52mm, lever sets or pull handles.

Shutter and finger protection profile available in 2 colours: black or white

Colours of accessories according to NORMBAU colour chart. Fixing on site by skilled workers.


Registered international design
DM / 013 180

All products available with Antibac upon request.







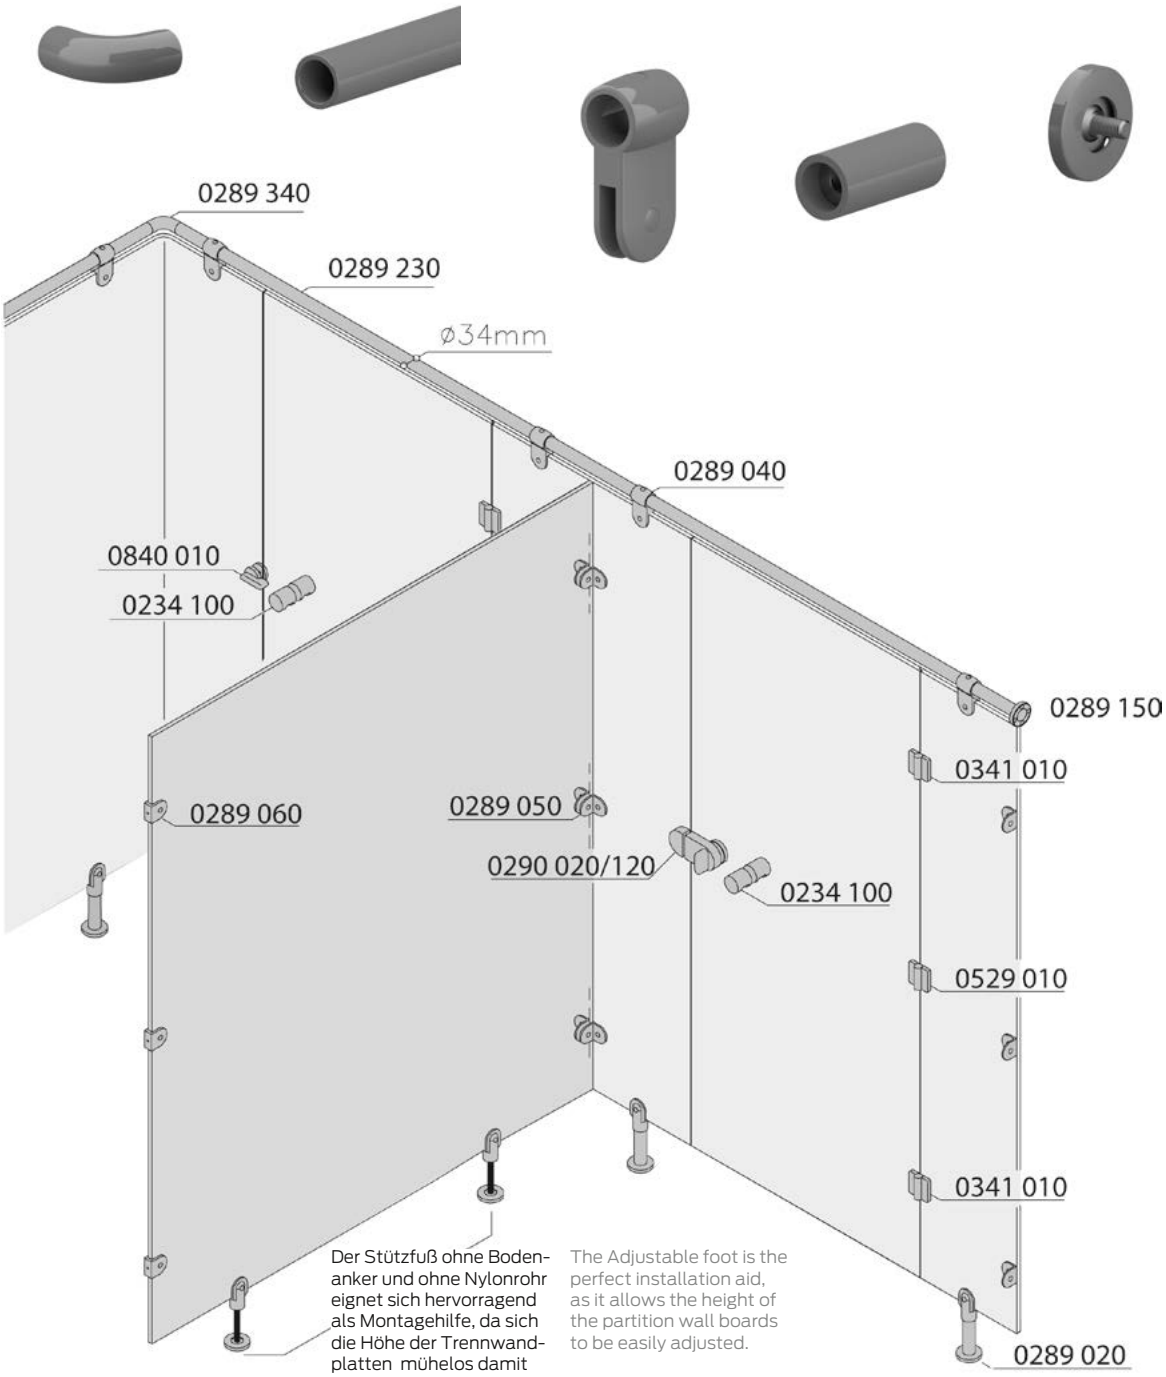

Der Stützfuß ohne Bodenanker und ohne Nylonrohr eignet sich hervorragend als Montagehilfe, da sich die Höhe der Trennwandplatten mühelos damit einstellen lässt.

The Adjustable foot is the perfect installation aid, as it allows the height of the partition wall boards to be easily adjusted.





Nylon Stützfuß

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- für Plattenstärke 13 mm,
- Sockel mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, Rosette Ø 70 mm,
- Lieferung mit Gewindehülse und Abdeckkappe und Schrauben 5 x 30 mm zur Plattenbefestigung.


ⓘ Zur Bodenbefestigung werden Schrauben 6 x 70 mm und Dübel 8 mm empfohlen.
Zur Befestigung ohne Schrauben wird Loctite Aktivator 738 mit Kleber 329 bzw. 330 empfohlen.


Nylon Adjustable foot

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- for a panel thickness of 13mm,
- base with anti-corrosive steel core, rose Ø 70mm,
- supplied wih threaded sleeve with cap and 5 x 30mm screws for fixing of panel.

ⓘ For securing to the floor 6 x 70mm screws and 8mm dowels are recommended.
For fixing with screws we recommend Loctite Activator 738 with glue 329 or 330.

Stützfuß **Support foot**	Code	PG 2600
NY.STF 95.0 ohne Bodenanker without floor anchor	**0289 020**	44,50 €
NY.STF 95.2 Sockel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) ohne Bodenanker. Base made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304) without floor anchor	**0289 120**	50,50 €







Nylon Stützfuß mit Bodenanker

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- für Plattenstärke 13 mm,
- Sockel mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Bodenanker und Rosette Ø 70 mm,
- Lieferung mit Gewindehülse mit Abdeckkappe und Schrauben 5 x 30 mm zur Plattenbefestigung.


ⓘ Zur Bodenbefestigung werden Schrauben 6 x 70 mm und Dübel 8 mm empfohlen.


Nylon Adjustable foot with floor anchor

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- for a panel thickness of 13mm,
- base with anti-corrosive steel core, rose Ø 70mm,
- supplied with threaded sleeve with cap and 5 x 30mm screws for fixing of panel.

ⓘ For securing to the floor 6 x 70mm screws and 8mm dowels are recommended.

Stützfuß **Support foot**	Code	PG 2600
NY.STF 95.10 mit Bodenanker with floor anchor	**0289 030**	46,00 €
NY.STF 95.12 Sockel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) mit Bodenanker Base made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304) with floor anchor	**0289 130**	53,50 €

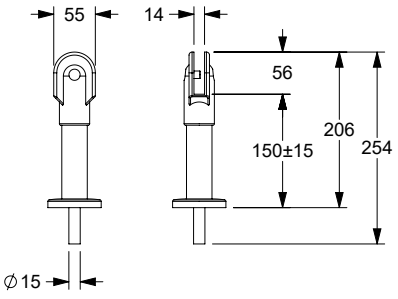






Nylon Distanzscheibe


- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- für Platten mit Plattenstärke 10 mm und Plattenhalter 13 mm,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Nylon Spacer

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- for panels with panel thickness 10mm and panel holder 13mm,
- packaging unit 10 pcs.

Distanzscheibe Spacer	Code	PG 2600
NY.DS 3 mm	**0289 620**	26,50 €







Befestigungshülsen mit Abdeckkappe

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- Satz für alle Plattenhalter,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Mounting sleeves with cap

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- set for all panel brackets,
- packaging unit 10 pcs.

Befestigungshülsen Mounting sleeves	Code	PG 2600
	0289 101	26,50 €





Senk-Spax-Schrauben

- korrosionsgeschützt,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Countersunk screws

- galvanized,
- packaging unit 10 pcs.

Senk-Spax-Schrauben Spax countersunk screws	Code	PG 2600
5 x 30 mm	**0289 091**	2,45 €






Schrauben und Dübelset für Bodenbefestigung

- 4 Schrauben 6 x 70 mm und Dübel 8 mm.

Set of screws and dowels for fixing to the floor

- 4 pcs. 6 x 70mm screws and 8mm dowels.

Schrauben und Dübelset Set of screws and dowels	Code	PG 6600
	0289 095	2,30 €






Nylon Trennwandriegel


- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- Türstärke 13 mm,
- korrosionsgeschützt,
- Riegel 360° drehbar, 90° rastend,
- für gefälzte, ungefälzte und ungefälzt überlappende Türen geeignet,
- Lieferung mit zwei Senkschrauben M4.

Nylon Privacy thumbturn


- made of nylon,
- available in nylon colours,
- 13mm door thickness,
- galvanized,
- thumbturn 360° turnable, 90°snap-in locking,
- suitable for following door types: rebated, unrebated and overlapped,
- supplied with two M4 countersunk screws.


Trennwandriegel **Partition door lock**	Code	PG 2600
NY.TWR 840.01 Münz 8 Coin release 8	**0840 010**	13,25 €
NY.TWR 840.03 Münz 8 Coin release 8 Stahlteile aus Edelstahl, Steel parts made of stainless steel	**0840 030**	15,75 €
NY.TWR 840.03 Münz 8 Coin release 8 mit Distanzstück 12 mm Stahlteile aus Edelstahl with spacer 12mm Steel parts made of stainless steel	**0840 080**	16,25 €
NY.TWR 840.03 Münz 8 Coin release 8 mit Distanzstück 14 mm Stahlteile aus Edelstahl, with spacer 14mm Steel parts made of stainless steel	**0840 090**	16,25 €
NY.TWR 84 NT Münz 8 Coin release 8 mit Edelstahl-Münzknopf with stainless steel coin release knob	**0838 010**	15,00 €



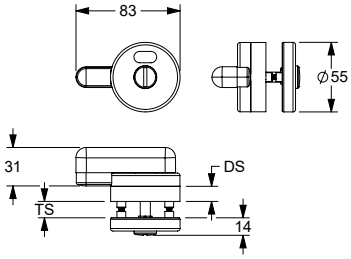

NY.TWR 840.02 Dorn verdeckt key release concealed	**0840 020**	14,75 €
NY.TWR 840.02 Dorn 8 Mandrel 8 mit Distanzstück 12 mm Stahlteile aus Edelstahl, with spacer 12mm Steel parts made of stainless steel	**0840 160**	16,25 €
NY.TWR 840.02 Dorn 8 Mandrel 8 mit Distanzstück 14 mm Stahlteile aus Edelstahl, with spacer 14mm Steel parts made of stainless steel	**0840 100**	16,25 €
NY.TWR 840.02 Dorn 8 Stahlteile aus Edelstahl, Steel parts made of stainless steel	**0840 180**	18,25 €



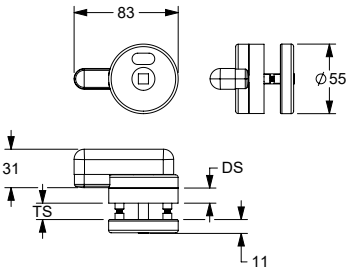






Nylon Trennwandschloss


- Trennwandschloss und Schließstück für aufgesetzte Montage,
- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- Schließriegel aus Metall, 13 mm vorstehend,
- Schloss zur Durchschraubbefestigung mit Rot-Weiß Rosette,
- Schließstück zur Aufschraubmontage,
- Lieferung mit verdeckter Verschraubung für 13 mm Trennwandplatte,
- Notöffnung Münz oder Dorn, links- oder rechtsschließend lieferbar.

Nylon Wet cubicle lock

- locking device and striker for surface mounting,
- made of nylon,
- available in nylon colours,
- deadbolt made of metal, 13 mm protruding,
- lock for bolt-through fixing with red-white indicator
- supplied with concealed fixing for 13mm HPL panels
- coin release or key release / left-hand or right-hand available

Trennwandschloss **Partition wall lock**	Code	PG 2600
NY.TWS 94 Münz 8 links Coin release 8 left	**0290 010**	34,75 €
NY.TWS 94 Münz 8 rechts Coin release 8 right	**0290 020**	34,75 €
NY.TWS 94 Dorn 8 links Key release 8 left	**0290 110**	34,75 €
NY.TWS 94 Dorn 8 rechts Key release 8 right	**0290 120**	34,75 €







Nylon Türknopf

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- Paar: Lieferung mit 2 Stück Senk-Spaxschrauben 4 x 40 mm.
- Stück: Lieferung ohne Schrauben.


ⓘ Bei Bestellung bitte Türstärke angeben.


Nylon Door knob

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- pair: supplied with 2 spax countersunk screws 4 x 40mm.
- Piece: supplied without screws.

ⓘ Please specify door thickness when ordering.

Türknopf **Door knob**	Code	PG 2600
NY.TK 80, Paar pair	**0234 100**	23,25 €
NY.TK 80, Stück piece	**0234 010**	11,50 €








Nylon Türbänder

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- stahlverstärkt,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

Nylon Cubicle hinge

- made of nylon,
- available in the nylon colours,
- steel reinforced,
- supplied without fastening screws.

Türbänder **Door hinge**	Code	PG 2200
NY.TB 78 DIN rechts DIN right	**0341 010**	14,75 €
NY.TB 78 DIN links DIN left	**0341 020**	14,75 €






Nylon Türbänder mit Feder

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- stahlverstärkt,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

Nylon Cubicle hinge with spring


- made of nylon,
- available in nylon colours,
- steel reinforced,
- delivery without fastening screws.

Türbänder **Door hinge**	Code	PG 2200
NY.TB 82.1 DIN rechts für Türschließung DIN right for door closing	**0529 010**	29,25 €
NY.TB 82.1 DIN links für Türschließung DIN left for door closing	**0529 020**	29,25 €
NY.TB 82.2 DIN rechts für Türöffnung DIN right for door opening,	**0529 030**	34,75 €
NY.TB 82.2 DIN links für Türöffnung DIN left for door opening,	**0529 040**	34,75 €



Belastung: 2 Bänder für Türgewicht bis zu 40 kg
3 Bänder für Türgewicht bis zu 60 kg

Burden: 2 hinges for door weight up to 40kgs
3 hinges for door weight up to 60kgs

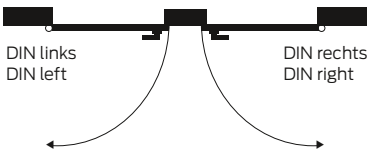





Nylon Abdeckung

- für Nylon-Türband NY.TB 78/82,
- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben.

Nylon Hinge Cover

- for nylon hinge NY.TB 78/82,
- made of nylon,
- available in nylon colours.





Abdeckung Cover	Code	PG 2200
NY.TB 78/82 1 Stück 1 piece	**0341 130**	3,00 €





Nylon Distanzstück

- für Nylon-Türband NY.TB 78/82,
- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben.

Nylon Spacer

- for nylon hinge NY.TB 78/82,
- made of nylon,
- available in nylon colours.





Distanzstück Spacer	Code	PG 2200
NY.D 2 Dicke 2 mm Thickness 2mm	**0341 030**	2,95 €
NY.D 3 Dicke 3 mm Thickness 3mm	**0341 040**	2,95 €
NY.D 12 Dicke 12 mm Thickness 12mm	**0341 060**	2,95 €
NY.D 14 Dicke 14 mm Thickness 14mm	**0341 070**	2,95 €



Schraubenpack

- für Nylon Türband NY.TB 78/82,
- 4 Stück Senkschrauben M6 x 16 (A2).

Screw pack

- for nylon hinge NY.TB 78/82,
- 4 countersunk screws M6 x 16 (A2)



Schraubenpack Screw pack	Code	PG 2600
NY.SP	**2980 073**	2,90 €



Rundrohr Nylon round tube	Code	PG 2600
NY.RO 34 x 26 x 720 mm	**0289 230**	23,00 €

Nylon Einzelteile für Obergurt


Nylon Individual parts for upper framework

Nylon-Rundrohr

- aus Nylon (PA 6),
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- beiseitig entgratet,
- Ø 34 x 4 mm,
- max. Lieferlänge 720 mm.

Nylon Tube

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- deburred on both ends,
- 34 x 4mm dia.,
- length supplied 720mm.






RO 26 x 2 x 1000 mm	**0289 250**	10,75 €

Stahlrohr

- korrosionsgeschützt,
- Rohrlänge max. 3000 mm

Steel tube

- galvanized,
- tube length max. 3000mm.






M12 x 2000 mm	**0289 280**	15,00 €
M12 x 3000 mm	**0289 290**	22,00 €

Gewindestange

- M12 x 2000 mm,
  M12 x 3000 mm,
- korrosionsgeschützt.

Threaded rod

- M12 x 2000mm,
  M12 x 3000mm,
- galvanized.






VM M12	**0289 320**	1,55 €

Verbindungsmutter

- zum Verlängern der Gewindestange.

Connecting nut

- connection of threaded rod.







26 x 2	**0289 301**	5,55 €

Distanzclips für Stahlrohr

- sind im Abstand von ca. 0,5 m auf die Gewindestange gesteckt, um einerseits die Gewindestange im Rohr zu zentrieren und andererseits Geräusche bei starken Erschütterungen zu verhindern,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Distance clips

- are placed on the threaded rod in a distance of approx. 0.5m to centre the threaded rod within the tube as well as to avoid noise in case of strong vibrations,
- packaging unit 10 pcs.






Kupplungsstück Coupling piece	Code	PG 2600
NY.KL	**0289 330**	19,50 €

Nylon Kupplungsstück

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- korrosionsgeschützt,
- Ø 34 x 80 mm,
- beidseitig Innengewinde M12,
- kann vor Wandanschluss, zum Verspannen der Nylonrohre oder als Verbindungsglied mehrerer langer Rohrelemente eingesetzt werden,
- das Stahlrohr greift 12 mm, die Gewindestange 30 mm in das Kupplungsstück ein.

Nylon Jointing piece

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- galvanized,
- 34×80mm dia.,
- M12 internal thread on both ends,
- can be used in front of a wall connection, for bracing nylon tubes or as a connecting link between multiple long tube elements,
- the jointing piece has a 12mm recess in each end for attachment of steel tube and a threaded female connection 30mm for the threaded rod.






Bogen 45° Bend 45°	Code	PG 2600
NY.BO 34.45°	**0289 350**	41,50 €


Nylon Bogen 45°

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- korrosionsgeschützt,
- Ø 34 mm,
- beidseitig Innengewinde M12,
- das Stahlrohr greift 12 mm, die Gewindestange 30 mm in den Bogen ein.

Nylon Bend 45°

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- galvanized,
- 34mm dia.,
- M12 internal thread on both ends,
- the 45° bend has a 12mm recess for attachment of steel tube and a threaded female connection 30mm for the threaded rod.








Bogen 90° Bend 90°	Code	PG 2600
NY.BO 34.90°	**0289 340**	22,50 €


Nylon Bogen 90°

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- korrosionsgeschützt,
- Ø 34 mm,
- beidseitig Innengewinde M12,
- das Stahlrohr greift 12 mm, die Gewindestange 35 mm in den Bogen ein.

Nylon Bend 90°

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- galvanized,
- 34mm dia.,
- M12 internal thread on both ends,
- the 90° bend has a 12mm recess for attachment of steel tube and a threaded female connection 30mm for the threaded rod.







T-Stück T-piece	Code	PG 2600
NY.T34	**0289 360**	30,75 €

Nylon T-Stück


- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- korrosionsgeschützt,
- Ø 34 mm,
- 58 x 102 mm,
- verstärkt,
- langer Schenkel mit Durchgangsbohrung Ø 12,5 mm für Gewindestange durchlaufend,
- abgehender Schenkel mit Innengewinde M12.


ⓘ Der Anschluss an das Rohrelement ist wie beim Kupplungsstück bzw. Wandanschluss durchzuführen.

Nylon T-piece

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- galvanized,
- 34mm dia.,
- 58 x 102mm,
- steel reinforced,
- horizontal part with drill hole Ø 12.5mm for continuous threaded rod,
- vertical part with M12 female thread.

ⓘ The connection to the tube element is established in the same way as for the coupling piece or wall connector.







Wandanschluss Wall connector	Code	PG 2600
NY.WA	**0289 150**	16,25 €

Nylon Wandanschluss

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- mit Rosettenunterteil und verstärkter Stahlscheibe mit eingeschweißter Senkschraube M12 x 25 mm,
- Nylon-Rosettenoberteil zur verdeckten Befestigung.

ⓘ Für die Wandbefestigung werden Schrauben 6 x 70 mm und Dübel 8 mm empfohlen.


Der Wandanschluss kann mit einer Verbindungsmutter an die Gewindestange oder direkt an einen Bogen oder Kupplungsstück montiert werden.

Nylon Wall fixing

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- wall fixing consisting of rose inner and reinforced steel-plate with welded countersunk screw M12x25,
- nylon rose cover for concealed fixing.

ⓘ For wall fixing 6 x 70mm screws and 8mm dowels are recommended.

The wall fixing can be mounted using a connecting nut onto the threaded rod or directly onto an bend or jointing piece.






	0289 095	2,30 €

Schrauben/Dübelset

- für Wandmontage,
- 4 Schrauben Ø 6 x 70 und Dübel 8 mm.

Set of screws/dowels

- for fixing to the wall,
- 4 screws 6 dia. x 70mm and 8mm dowels.





Befestigungswinkel Mounting bracket	Code	PG 2600
NY.BW	**0289 050**	9,05 €

Nylon Befestigungswinkel


- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- kann zur Einzel-, paarweisen oder versetzten Befestigung eingesetzt werden und eignet sich sowohl für eine Montage Platte /Platte oder Platte/Wand,
- Lieferung mit zwei Abdeckkappen.

ⓘ Zur Einzel- bzw. versetzten Befestigung an Plattenmaterialien werden Senkschrauben M5 x 16 mm empfohlen. Zur paarweisen Befestigung werden Senkkopf-Hülsenschrauben M5 x 16 mm mit einer Hülsenmutter M5 x 15 mm empfohlen. Zur Wandbefestigung werden Schrauben Ø6 x 70 mm und Dübel 8 mm empfohlen.

Nylon Right angle bracket

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- can be either used for individual, misaligned or back-to-back fixing, for fixing of panel to panel or panel to wall,
- supplied with two caps.

ⓘ We recommend countersunk screws M5 x 16mm for individual or misaligned fixing. For back-to-back fixing countersunk screws M5 x 16mm plus sleeve nut M5 x 15mm. For wall mounting screw 6 x 70mm plus S8 plug.







NY.AK	**0289 102**	8,80 €

Nylon Abdeckkappe

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- für NY.BW, NY.RPM, NY.WPH,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Nylon Cap

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- for NY.BW, NY.RPM, NY.WPH,
- packaging unit 10 pcs.



NY.SP/BW	**0289 321**	0,70 €

Schraubenpack

Einzelbefestigung an Trennwandplatten (1)

- 2 Stück Senkschrauben M5 x 16

Screw pack

Single fixing to HPL panels (1)

- 2 countersunk screws M5 x 16





NY.SP/BW	**0289 322**	0,80 €

Schraubenpack

Einzelbefestigung an Mauerwerk (2)


- 1 Stück Senkschraube M5 x 16,
- Schraube Ø 6 x 70 mm und Dübel Ø 8 mm.

Screw pack

Single fixing to masonry wall (2)

- 1 countersunk screws M5 x 16
- 6mm dia. x 70mm screws and S8 plugs.





NY.SP/BW	**0289 323**	2,35 €

Schraubenpack

paarweise Befestigung an Trennwandplatten (3)

- 3 Stück Senkschrauben M5 x 16 und Hülsenmutter M5 x 15.

Screw pack

Back-to-back fixing to HPL panels (3)

- 3 countersunk screws M5 x 16 and M5 x 15 sleeve nut.





NY.SP/BW	**0289 324**	2,60 €

Schraubenpack


paarweise Befestigung an Mauerwerk (4)

- 1 Stück Senkschraube M5 x 16, und Hülsenmutter M5 x 15, 2 Schrauben Ø 6 x 70 mm und 2 Dübel Ø 8 mm

Screw pack

Back-to-back fixing to HPL panels (4)

- 1 pc. countersunk screw M5 x 16, threaded bush M5 x 15, 2 screws 6mm dia. x 70mm and 2 plugs S8.





Rohrplattenhalter
Tube board bracket


	Code	PG 2600
NY.RPH	**0289 040**	17,50 €


Nylon Rohrplattenhalter

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- Lieferung mit Gewindehülse, zwei Abdeckkappen und zwei Schrauben 5 x 20 mm.

Nylon Tubular panel holder

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- supplied with threaded bush, two caps and two 5 x 20mm screws.







Wandplattenhalter
Wall board bracket

	Code	PG 2600
NY.WPH	**0289 060**	17,50 €

Nylon Wandplattenhalter


- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- für Plattenstärke 13 mm,
- Lieferung mit Gewindehülse, Abdeckkappe und Schrauben 5 x 20 mm zur Plattenbefestigung.


ⓘ Zur Wandbefestigung werden Senkkopfschrauben 6 x 70 mm sowie Dübel 8 mm empfohlen.

Nylon Wall panel holder

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- for a panel thickness of 13mm,
- supplied with threaded bush, cap and 5 x 20mm screws for fixing of panels.

ⓘ For wall mounting 6 x 70mm countersunk screws and S8 plugs are recommended.







Distanzscheibe
Spacer


	Code	PG 2600
NY.DS 3 mm	**0289 620**	26,50 €


Nylon Distanzscheibe

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- für Rohr- und Wandplattenhalter, bei einer Plattenstärke von 10 mm,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Nylon Spacer

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- for tubular panel holder and wall panel holder, with a panel thickness of 10mm,
- packaging unit 10 pcs.







Befestigungshülsen
Mounting sleeves with caps

	Code	PG 2600
	0289 101	26,50 €

Nylon Befestigungshülsen mit Abdeckkappen

- aus Nylon,
- lieferbar in den Nylon-Farben,
- Satz für alle Plattenhalter,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Nylon Socket screws with caps

- made of nylon,
- available in nylon colours,
- set for all panel brackets,
- packaging unit 10 pcs.





Senk-Spax-Schrauben
Spax countersunk screws

	Code	PG 2600
	0289 081	2,30 €


Senk-Spax-Schrauben

- korrosionsgeschützt,
- Verpackungseinheit 10 Stück.

Spax countersunk screws

- galvanized,
- packaging unit 10 pcs.





Sichtschutzprofil
Anti-vision strip

	Code	PG 2600
SSP 2050	**0289 440**	15,25 €

Sicht- und Fingerschutzprofil


- 1 Stück = Lieferlänge 2050 mm,
- aus Kunststoff,
- in Farbe schwarz (016) und weiß (019),
- werden an der Bandseite der Tür bzw. Platte montiert,
- werden in einem Spezialverfahren aus einem harten und weichen Kunststoff extrudiert, der harte Bereich dient zur Aufnahme in die stirnseitig genutete Platte und der weiche Bereich dient zur Geräuschdämpfung und zum Klemmschutz, die Nut benötigt in der Breite 3 mm und in der Tiefe 8 mm,
- selbsthaftend, werden in die vorhandene Nut eingeschlagen.

ⓘ Sonderlängen sind nicht möglich, können vom Verarbeitenden individuell zugeschnitten werden.

Shutter and finger protection profile

- 1 unit = delivery length 2050mm,
- made of nylon,
- in colour black (016) and white (019),
- are mounted on the hinge side of the door or panel,
- are extruded from a hard and soft PVC in a special process, the hard area is for insertion into the frontally grooved panel while the soft area provides noise insulation and finger protection, the required groove is 3mm wide and 8mm deep,
- self-adhesive, are simply hammered into the existing groove.

ⓘ Bespoke lengths are not available, can be cut to the required length by the installer.



Anschlagprofil
Frame-stop profile

	Code	PG 2600
ASP 2050	**0289 450**	15,25 €

Anschlagprofil

- 1 Stück = Lieferlänge 2050 mm,
- aus Kunststoff,
- in Farbe schwarz (016) und weiß (019),
- werden an der Bandseite der Tür bzw. Platte montiert,
- werden in einem Spezialverfahren aus einem harten und weichen Kunststoff extrudiert, der harte Bereich dient zur Aufnahme in die stirnseitig genutete Platte und der weiche Bereich dient zur Geräuschdämpfung und zum Klemmschutz, die Nut benötigt in der Breite 3 mm und in der Tiefe 8 mm,
- selbsthaftend, werden in die vorhandene Nut eingeschlagen.

ⓘ Sonderlängen sind nicht möglich, können vom Verarbeitenden individuell zugeschnitten werden.

Rebate profile

- 1 unit = delivery length 2050mm,
- made of nylon,
- in colour black (016) and white (019),
- are mounted on the hinge side of the door or board,
- are extruded from a hard and soft PVC in a special process, the hard area is for insertion into the frontally grooved panel while the soft area provides noise insulation and finger protection, the required groove is 3mm wide and 8mm deep,
- self-adhesive, are simply hammered into the existing groove.

ⓘ Bespoke lengths are not available, can be cut to the required length by the installer.






Einsteckriegelschloss
mit Stulp 14 x 150 x 4,5 mm

- aus Nylon,
- korrosions- und wartungsfrei,
- für Trennwandtüren mit Einsteckriegelschloss,
- speziell für Badezellentüren.

Mortise deadbolt lock
with 14 x 150 x 4.5mm forend


- made of nylon,
- corrosion and maintenance-free,
- for partition wall doors with mortise bolt look,
- especially for cabin doors.

Einsteckriegelschloss Mortise deadbolt lock	Code	PG 2600
NY.ERS 76 PZ STULP 4,5 FOREND 4.5	**0256 050**	15,50 €
NY.ERS 76 WC STULP 4,5 FOREND 4.5	**0256 060**	15,50 €

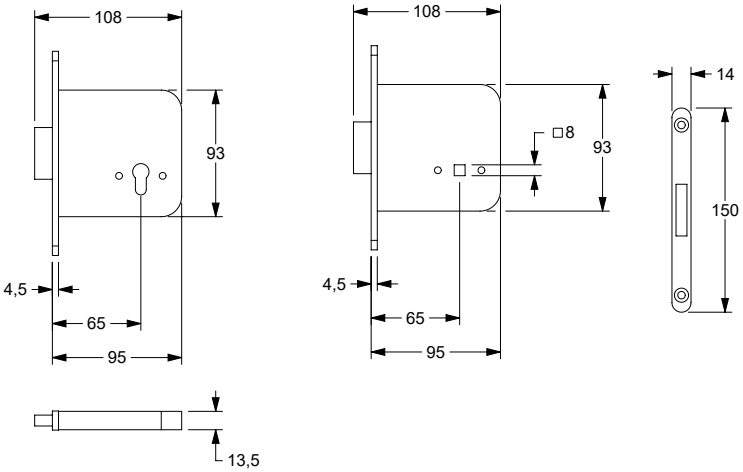

Passende **Nylon Care Accessories**
finden Sie ab Seite 339.

Matching **Nylon Care accessories** can
be found starting on page 339.

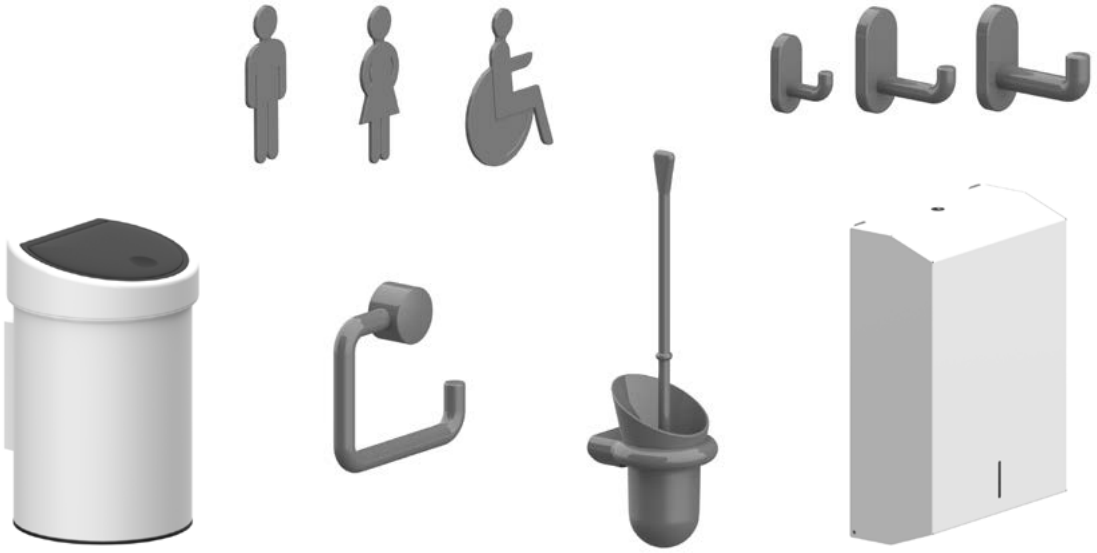









Montagesets
Fixing sets


Produktführer
Product guide **459**

Montagesets
Fixing sets **460 - 470**

Allgemeine Information
General information **472**



	Montagearten / Fixing set samples		Seite/page
	**Vorwandinstallation** mit Hinterfütterung	**Fixing in front of the wall with panels** with backfill	**460**
	Leichtbauwand mit Hinterfütterung	**Lightweight partition wall** with backfill	
	**Mauerwerk aus Vollstein** Beton ≥ B 15 Vollziegel ≥ Mz 12 Kalksand -Vollstein ≥ KS 12 Naturstein mit dichtem Gefüge	**Brickwork made of full brick** concrete ≥ B 15 solid brick ≥ Mz 12 sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 natural stone with compact grain	**461**
	**Mauerwerk aus Lochstein** Hochlochziegel HLz ≥ 12 Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4, andere Lochsteine	**Brickwork made of perforated brick** perforated brick HLz ≥ 12, checker brick ≥ Hbl4, Hbn4, other hollow brick material	**462**
	**Vorwandinstallation** mit Hinterfütterung für Befestigungsplatte aus Stahl	**Fixing in front of the wall with panels** with panels made of steel	**463**
	**Vorwandinstallation** ohne Hinterfütterung Aluminium Montageplatte	**Fixing in front of the wall** with panels with backfill Aluminium Mounting plate	**464**
	Leichtbauwand ohne Hinterfütterung	**Lightweight partition wall** without backfill	
	**Montageplatten** Cavere Inox Care Nylon Care	**Mounting plates** Cavere Inox Care Verso Care	**464 - 468**
	**Montageplatten** Nylon	**Mounting plates** Nylon	**464**
	**Montagehilfen**	**Installation aid**	**469**



Montageset zur Befestigung an

Vorwandinstallationen mit integrierter Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz als Hinterfütterung.

Leichtbauwänden aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten, mit einer Hinterfütterung aus mind. 30 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz die an der tragenden Konstruktion ausreichend befestigt sein muss.

Fixing set for fixing

in front of the wall with panels and integrated mounting plate made of hardwood.

lightweight partition walls, made of gypsum, flake board and hardboard with a multilayer laminated wood back lining measuring at least 30 mm thick, which must be adequately fixed to the supporting structure.

Montageset Fixing set	Code	PG 7000
7470 010	**7470 010**	22,00 €



Montageset 7470 010

Cavere: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario
Klappsitze
Rückenlehne mit Montageplatte
(2 Montagesets erforderlich)

Inox Care/ Nylon Care: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario
Duschspritzschutz

bestehend aus:
4 Spanplattenschrauben 10 x 90 mm (Torx T40) aus Edelstahl A2-AISI 304,
4 Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1).

Fixing set 7470 010

Cavere: wall-/lift-up support rails
base plate vario
lift-up shower seats
backrests with mounting plates
(2 fixing sets are required)

Inox Care/ Nylon Care: wall-/lift-up support rails
base plate vario
shower guard rail

composed of:
4 countersunk wood screws 10mm dia. x 90mm (Torx T40) made of stainless steel A2-AISI 304,
4 sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1).

Montageset Fixing set	Code	PG 2000
MS 4.9 C 3	**0447 750**	19,75 €



Montageset MS 4.9 C 3

Nylon 300/400: Wand-/Stützklappgriffe
Montageplatte Klappsitze
(2 Montagesets erforderlich)
Montageplatte Duschspritzschutz

bestehend aus:
3 Spanplattenschrauben 10 x 90 mm (Torx T40) aus Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set MS 4.9 C 3

Nylon 300/400: wall-/lift-up support rails
mounting plate lift-up shower seats (2 fixing sets are required)
mounting plate shower guard rails

composed of:
3 countersunk wood screws 10 x 90mm (Torx T40) made of stainless steel A2-AISI 304.

MS 4.8 C 2	**0448 952**	13,25 €



Montageset MS 4.8 C 2

Verso Care: Klappsitze 3500 ...

Nylon 300: Duschspritzschutz

bestehend aus:
2 Sechskant-Holzschrauben 10 x 80 mm (SW 17) aus Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set MS 4.8 C 2

Verso Care: shower seats 3500 ...

Nylon 300: shower guard rails

composed of:
2 hexagonal wood screws 10 x 80mm (SW 17) made of stainless steel A2-AISI 304.

MS 4.8 C 4	**0448 950**	26,00 €



Montageset MS 4.8 C 4

Nylon 300: Klappsitz 0300 741
Klappsitz 0844 011

Nylon 400: Klappsitz 0844 020 / ...021
Klappsitz 0841 ...

Inox Care: Klappsitz 2974 ...

bestehend aus:
4 Sechskant-Holzschrauben 10 x 80 mm (SW 17) aus Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set MS 4.8 C 4

Nylon 300: shower seat 0300 741
shower seat 0844 011

Nylon 400: shower seat 0844 020 / ...021
shower seat 0841 ...


Inox Care: shower seat 2974 ...

composed of:
4 hexagonal wood screws 10 x 80mm (SW 17) made of stainless steel A2-AISI 304.

Die Montage ist vom Fachpersonal auszuführen.
Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden.

Installation has to be carried out by professionals.
Site conditions should be taken into consideration when selecting type of fixing.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Montageset zur Befestigung an

Mauerwerk aus Vollstein:
Beton ≥ B15
Vollziegel ≥ Mz 12
Kalksand - Vollstein ≥ KS 12
Naturstein mit dichtem Gefüge

Fixing set for fixing

on brickwork made of full brick:
concrete ≥ B15
solid brick ≥ Mz 12
sand-lime brick ≥ KS 12
natural stone with compact grain

Montageset Fixing set	Code	PG 7000
7470 030	**7470 030**	26,50 €



Montageset 7470 030

Cavere: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario
Klappsitze
Duschspritzschutz
Rückenlehne mit Montageplatte
(2 Montagesets erforderlich)

Inox Care/ Verso Care: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario
Duschspritzschutz

Ascento: Modulare Sitzlösung

bestehend aus:
4 Dübel Duopower 12 x 60 mm,
4 Spanplattenschrauben 10 x 90 mm (Torx T40) aus Edelstahl A2-AISI 304,
4 Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1).

Fixing set 7470 030

Cavere: wall-/lift-up support rails
base plate vario
lift-up shower seats
shower guard rail
backrests with mounting plates
(2 fixing sets are required)

Inox Care/ Verso Care: wall-/lift-up support rails
base plate vario
shower guard rail

Ascento: Moduar Seating Solution

composed of:
4 plugs Duopower 12 x 60mm,
4 countersunk screws 10 x 90mm (Torx T40), made of stainless steel A2-AISI 304,
4 sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1).

Montageset Fixing set	Code	PG 2000
MS 4.9 F 3	**0447 690**	26,00 €



Montageset MS 4.9 F 3


Nylon 300/400: Wand-/Stützklappgriffe
Montageplatte Klappsitze
Montageplatte Duschspritzschutz

bestehend aus:
3 Dübel Duopower 12 x 60 mm,
3 Spanplattenschrauben 10 x 90 mm (Torx T40) aus Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set MS 4.9 F 3

Nylon 300/400: wall-/lift-up support rails
mounting plate lift-up shower seat
mounting plate shower guard rails

composed of:
3 plugs Duopower 12 x 60mm,
3 countersunk wood screws 10 x 90mm (Torx T40) made of stainless steel A2-AISI 304.



Montageset zur spreizdruckfreien Befestigung an

Mauerwerk aus Lochstein:
Hochlochziegel HLz ≥ 12
Kalksandlochstein KSL ≥ 12
Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4
andere Lochsteine
Beton/Leichtbeton
Vollziegel ≥ Mz 12
Kalksand - Vollstein ≥ KS 12
Naturstein mit dichtem Gefüge,
Vollbims

Fixing set for »pressure free« fixing

on brickwork made of perforated brick:
perforated brick HLz ≥ 12
cavity brick KSL ≥ 12
checker brick ≥ Hbl4, Hbn4
other hollow brick materials
concrete/lightweight concrete
solid brick ≥ Mz 12
sand-lime brick ≥ KS 12
natural stone with compact grain
solid pumice

Montageset
Fixing set

Code

PG 7000

7470 040
mit Injektions-Kartusche*
with injectionscartridge*
7470 040 106,00 €

7470 050
ohne Injektions-Kartusche
without injectionscartridge
7470 050 75,50 €



Montageset 7470 040/... 050

Cavere: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario
Klappsitze
Duschspritzschutz
Rückenlehne mit Montageplatte
(2 Montagesets erforderlich)

Inox Care/ Verso Care: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario
Duschspritzschutz

Ascento: Modulare Sitzlösung

bestehend aus:
4 Innengewindehülsen aus Stahl Ø 15 x 75 mm/M10,
4 Siebhülsen Ø 20 x 100 mm,
4 Senkkopfschrauben M10 x 30 mm aus Edelstahl A4-AISI 316,
1 Injektions-Kartusche* mit Verbundmörtel 145 cm³ (nur bei 7470 040),
4 Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1).

Fixing set 7470 040/ ... 050

Cavere: wall-/lift-up support rails
base plate vario
lift-up shower seats
shower guard rail
backrests with mounting plates
(2 fixing sets are required)

Inox Care/ Verso Care: wall-/lift-up support rails
base plate vario
shower guard rail

Ascento: moduar Seating Solution

composed of:
4 internal threaded sleeves made of steel 15mm dia. x 75mm /M10,
4 perforated sleeves 20mm dia. x 100mm,
4 countersunk screws M10 x 30mm made of A4 stainless steel , A4-AISI 316,
1 injection-cartridge* with chemical mortar 145cm³ (only for 7470 040),
4 sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1).

Montageset
Fixing set

Code

PG 2000

MS 4.9 H 13
mit Injektions-Kartusche*
with injectionscartridge*
0447 990 88,50 €

MS 4.9 H 3
ohne Injektions-Kartusche
without injectionscartridge
0447 980 57,50 €



Montageset MS 4.9 H 13/ ... H 3

Nylon 300/400: Wand-/Stützklappgriffe
Montageplatte Klappsitze
Montageplatte Duschspritzschutz

bestehend aus:
3 Innengewindehülsen aus Stahl Ø 15 x 75 mm/M10,
3 Siebhülsen Ø 20 x 100 mm,
3 Senkkopfschrauben M10 x 30 mm aus Edelstahl A4-AISI 316,
1 Injektions-Kartusche* mit Verbundmörtel 145 cm³ (nur bei MS 4.9 H 13).

Fixing set MS 4.9 H 13/ ... H 3

Nylon 300/400: wall-/lift-up support rails
mounting plate lift-up shower seat
mounting plate shower guard rails

composed of:
3 internal threaded sleeves made of steel 15mm dia. x 75mm /M10,
3 perforated sleeves 20mm dia. x 100mm,
3 countersunk screws M10 x 30mm made of stainless steel, A4-AISI 316,
1 injection-cartridge* with chemical mortar 145cm³ (only for MS 4.9 H 13).

MS 4.8 H 12
mit Injektions-Kartusche*
with injectionscartridge*
0448 892 87,00 €

MS 4.8 H 2
ohne Injektions-Kartusche
without injectionscartridge
0448 882 45,00 €



Montageset MS 4.8 H 12/ ... H 2

Verso Care: Klappsitze 3500 ...

bestehend aus:
2 Innengewindehülsen aus Stahl Ø 15 x 75 mm/M10,
2 Siebhülsen Ø 20 x 100 mm,
2 Sechskantschrauben M10 x 20 mm aus Edelstahl A4-AISI 316,
1 Injektions-Kartusche* mit Verbundmörtel 145 cm³ (nur bei MS 4.8 H 12)

Fixing set MS 4.8 H 12/ ... H 2

Verso Care: shower seats 3500 ...

composed of:
2 internal threaded sleeves made of steel 15mm dia. x 75mm /M10,
2 perforated sleeves 20mm dia. x 100mm,
2 hexagonal wood screws M10 x 20mm made of stainless steel A4-AISI 316,
1 injection-cartridge* with chemical mortar 145cm³ (only for MS 4.8 H 12).


* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date

Alle Montagesets dieser Seite sind bauaufsichtlich zugelassen!
All fixing sets on this page are allowed by building inspector.

Die Montage ist vom Fachpersonal auszuführen.
Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden.

Installation has to be carried out by professionals.
Site conditions should be taken into consideration when selecting type of fixing.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Montageset Code PG 7000
Fixing set

MS 4.8 H 14 **0448 890** 98,00 €
mit Injektions-Kartusche*
with injectionscartridge*

MS 4.8 H 4 **0448 880** 68,50 €
ohne Injektions-Kartusche
without injectionscartridge



Montageset zur spreizdruckfreien Befestigung an

Mauerwerk aus Lochstein:
Hochlochziegel HLz ≥ 12
Kalksandlochstein KSL ≥ 12
Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4
andere Lochsteine
Beton/Leichtbeton
Vollziegel ≥ Mz 12
Kalksand - Vollstein ≥ KS 12
Naturstein mit dichtem Gefüge
Vollbims

Fixing set for »pressure free« fixing

on brickwork made of perforated brick:
perforated brick HLz ≥ 12
cavity brick KSL ≥ 12
checker brick ≥ Hbl4, Hbn4
other hollow brick materials,
concrete/lightweight concrete
solid brick ≥ Mz 12
sand-lime brick ≥ KS 12
natural stone with compact grain,
solid pumice

Montageset MS 4.8 H 14/ ... H 4


Nylon 300/400: Klappsitze
Inox Care: Klappsitze

bestehend aus:
4 Innengewindehülsen aus Stahl Ø 15 x 75 mm/M10,
4 Siebhülsen Ø 20 x 100 mm,
4 Sechskantschrauben M10 x 20 mm aus Edelstahl A4-AISI 316,
1 Injektions-Kartusche* mit Verbundmörtel 145 cm³ (nur bei MS 4.8 H 14).

Fixing set MS 4.8 H 14/ ... H 4

Nylon 300/400: lift-up shower seats
Inox Care: lift-up shower seats

composed of:
4 internal threaded sleeves made of steel 15mm dia. x 75mm /M10,
4 perforated sleeves 20mm dia. x 100mm,
4 hexagonal wood screws M10 x 20mm made of stainless steel A4-AISI 316,
1 injection-cartridge* with chemical mortar 145cm³ (only for MS 4.8 H 14).



Montageset zur Befestigung an

Vorwandinstallationen mit Befestigungsplatte aus Stahl bzw. Metallständerwand, an Leichtbauwänden aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten

Fixing set for fixing

in front of the wall with panels with integrated mounting plate made of steel or metal supported wall on lightweight partition walls made of gypsum, flake board, hardboard

Montageset Code PG 7000
Fixing set

7470 020 **7470 020** 19,25 €



Montageset 7470 020

Cavere: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario
Klappsitze
Duschspritzschutz
Rückenlehne mit Montageplatte
(2 Montagesets erforderlich)

Inox Care/ Verso Care: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario
Duschspritzschutz

Ascento: Modulare Sitzlösung

bestehend aus:
4 Senkkopfschrauben M10 x 60 mm aus Edelstahl A2-AISI 304,
4 Dichtelementen zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1).

Fixing set 7470 020

Cavere: wall-/lift-up support rails
base plate vario
lift-up shower seats
shower guard rail
backrests with mounting plates
(2 fixing sets are required)

Inox Care/ Verso Care: wall-/lift-up support rails
base plate vario
shower guard rail

Ascento: Moduar Seating Solution

composed of:
4 countersunk wood screws M10 x 60mm dia. made of stainless steel A2-AISI 304,
4 sealing elements for sealing of the drilling points (DIN 18534-1).

Montageset Code PG 2000
Fixing set

MS 4.9 A 3 **0447 680** 17,25 €



Montageset MS 4.9 A 3

Nylon 300/400: Wand-/Stützklappgriffe
Montageplatte Klappsitze
Montageplatte Duschspritzschutz

bestehend aus:
3 Senkkopfschrauben M10 x 60 mm aus Edelstahl A4-AISI 316

Fixing set MS 4.9 A 3

Nylon 300/400: wall-/lift-up support rails
mounting plate lift-up shower seat
mounting plate shower guard rails

composed of:
3 countersunk screws M10 x 60mm made of stainless steel A4-AISI 316

* Achtung: Artikel mit Ablaufdatum
* Attention: Product with expiry date



Montageplatte zur Befestigung an

Vorwandinstallationen ohne Hinterfütterung und Leichtbauwände

Cavere Care:	Wand-/Stützklappgriffe vario
Inox Care:	Wand-/Stützklappgriffe vario
Nylon 300/400:	Wand-/Stützklappgriffe
Nylon Care:	Wand-/Stützklappgriffe vario

- 200 x 850 x 15 mm,
- aus Aluminium,
- Farbe weiß (092),
- verdeckte Verschraubung, mit Montagematerial zur Befestigung des Stützklappgriffs/Wandstützgriffs auf der Montageplatte,
- Lieferung mit Schrauben für Verbindung vom Stützklappgriff zu der Montageplatte,
- Lieferung ohne Schrauben (Ø 6-8 mm) zur Wandmontage.

Mounting plate for fixing


in front of the wall with panels without backfill and lightweight partition walls

Cavere Care:	wall-/lift-up support rails vario
Inox Care:	wall-/lift-up support rails vario
Nylon 300/400:	wall-/lift-up support rails
Nylon Care:	wall-/lift-up support rails vario


- 200 x 850 x 15mm,
- made of aluminium,
- colour white (092),
- concealed screw fixing, supplied with fixing material for fixing of the lift-up support/fixed wall support on the mounting plate,
- Supplied with screws for connecting the lift-up support rail to the mounting plate,
- supplied without screws (6-8mm dia.) for wall fixing.


Montageplatte Mounting plate	Code	PG 2000
Nylon 300/400		
200 x 850 mm	**7448 480**	357,00 €
Cavere Care/ Inox Care/ Nylon care vario		
200 x 850 mm	**7448 481**	357,00 €

Nylon 300/400

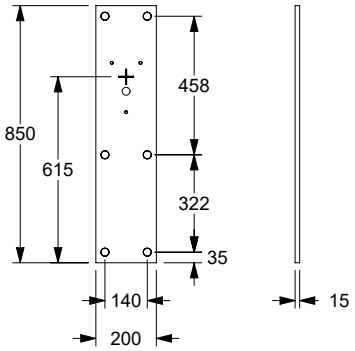

Cavere Care
Inox Care
Nylon Care

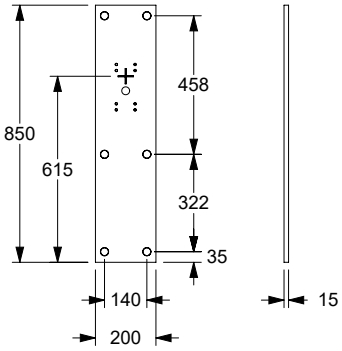



Montageplatte für Sitze

Inox Care:	Klappsitze
Nylon 300/400:	Klappsitze
Nylon 300:	Duschspritzschutz

- 200 x 132 x 20 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, mehr unter Register Informationen,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern,
- Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung, mit Montagematerial zur Befestigung des Scharniers auf der Montageplatte.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 🛠.


Mounting plate for seats

Inox Care:	lift-up shower seats
Nylon 300/400:	lift-up shower seats
Nylon 300:	shower guard rail

- 200 x 132 x 20mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in Nylon colours,
- with non-corrosive steel core,
- covers made of Nylon for concealed fixing, with fixing material for fixing of the hinge. bracket on the mounting plate.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 🛠.

Montageplatte für Sitze Mounting plate for seats	Code	PG 2000
200 x 132 x 20 mm	**0448 260**	95,50 €
200 x 132 x 20 mm, Antibac	**4448 260**	101,00 €



Die Montage ist vom Fachpersonal auszuführen.
Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden.

Installation has to be carried out by professionals.
Site conditions should be taken into consideration when selecting type of fixing.

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.



Grundplatte und Blindabdeckung vario Base plate and cover plate blind vario	Code	PG 7000
100 x 220 x 22 mm	**7449 200**	93,00 €
100 x 220 x 22 mm ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)	**7449 220**	115,00 €
100 x 220 x 22 mm Blindabdeckung vario cover plate blind vario	**7449 250**	57,00 €
88 x 178 x 15 mm Grundplatte vario base plate vario	**7449 216**	38,50 €
88 x 178 x 15 mm Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)	**7449 217**	57,50 €

Cavere Grundplatte und Blindabdeckung vario

- 100 x 220 x 22 mm,
- aus Aluminium,
- Blindabdeckung mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz), siehe Register Information,
- lieferbar in den Cavere Farben,
- Blindabdeckung mit weichen Kanten,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.


Bohrbild identisch mit Cavere Care Wand-/Stützklappgriffen und Duschspritzschutz.


Cavere Base plate and cover plate blind vario

- 100 x 220 x 22mm,
- made of aluminium,
- mounting plate blind with scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 carbon black), see register information,
- available in Cavere colours,
- cover plate blind with soft edges,
- base plate, made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall see register.

Drilling template is identical with Cavere Care wall-/lift-up support, rails and shower guard rail.







Grundplatte und Blindabdeckung vario Base plate and cover plate blind vario	Code	PG 5500
110 x 226 mm	**2050 200**	93,00 €
110 x 226 mm ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)	**2050 220**	115,00 €
100 x 226 mm Blindabdeckung vario cover plate blind vario	**2050 250**	57,00 €
88 x 178 x 15 mm Grundplatte vario base plate vario	**2050 256**	38,50 €
88 x 178 x 15 mm Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)	**2050 257**	60,00 €

Inox Care Grundplatte und Blindabdeckung vario

- 110 x 226 x 23 mm,
- Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.


Das Bohrbild ist identisch mit Stützklappgriffen vario, einhängbar.


Inox Care Base plate and cover plate blind vario

- 110 x 226 x 23mm,
- cover plate, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304), brushed finish,
- base plate, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register.

Drilling template is identical with lift-up supports rails vario, suspendable.





Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

Die Montage ist vom Fachpersonal auszuführen.
Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden.

Installation has to be carried out by professionals.
Site conditions should be taken into consideration when selecting type of fixing.



Grundplatte und Blindabdeckung vario Base plate and cover plate blind vario	Code	PG 3800
115 x 227 mm	**3501 200**	93,00 €
115 x 227 mm, Antibac	**4501 200**	111,00 €
115 x 227 mm	**3501 202**	115,00 €
115 x 227 mm, Antibac	**4501 202**	124,00 €
ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)		
115 x 227 mm	**3501 205**	57,00 €
115 x 227 mm, Antibac	**4501 205**	76,00 €
Blindabdeckung vario cover plate blind vario		
88 x 178 x 15 mm	**3501 216**	35,50 €
Grundplatte vario base plate vario		
88 x 178 x 15 mm	**3501 217**	57,50 €
Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung) Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)		

Nylon Care Grundplatte und Blindabdeckung vario

- 115 x 227 x 24 mm,
- Blindabdeckung mit glatter Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagsets 7470 ...,
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario.

ⓘ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe 🛠.


Das Bohrbild ist identisch mit Verso Care Stützklappgriffen vario, einhängbar.

Nylon Care Base plate and cover plate blind vario

- 115 x 227 x 24mm,
- high-gloss polyamide cover plate,
- available in the Nylon colours,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario.

ⓘ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see 🛠.

Drilling template is identical with Verso Care lift-up supports rails vario, suspendable.

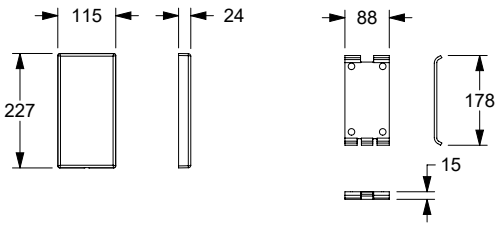

Preise ohne MWSt. / Prices without VAT.

passend für / suitable for:

Cavere Care / Inox Care / Nylon Care vario


- Stützklappgriffe / Wandstützgriffe
- Lift-up support rail / Fixed wall support rail

Cavere Care / Ascento

- Sitze / Shower seats


Bohrschablone für alle vario Produkte
Drilling template for all vario products

Cavere Care




h = a+282mm (DE)
h = 752 - 852mm (AT)
h = 752mm (CH)
h = 702 - 802mm (FR)

Nylon Care Inox Care




h = a+302mm (DE)
h = 772 - 872mm (AT)
h = 772mm (CH)
h = 722 - 822mm (FR)

Ascento





h = 560 - 580mm (DE)
h = 560 - 580mm (AT)
h = 560mm (CH)
h = 550-600mm (FR)

Cavere Care



h = 606 - 626mm (DE)
h = 606 - 626mm (AT)
h = 606mm (CH)
h = 596 - 646mm (FR)

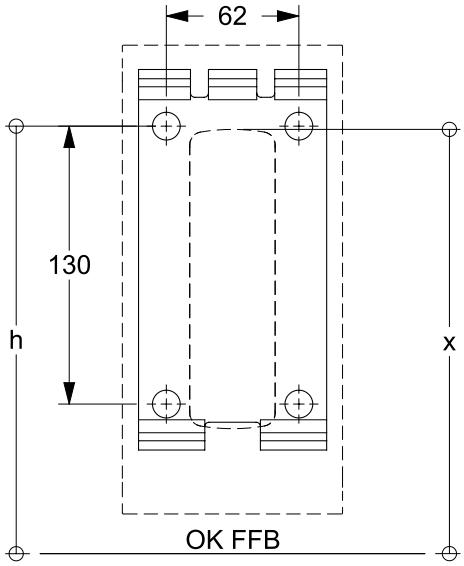




x = a+280mm (DE)
x = 750 - 850mm (AT)
x = 750mm (CH)
x = 700 - 800mm (FR)

passend für / suitable for:

Verso Care

- Sitze / Shower seats

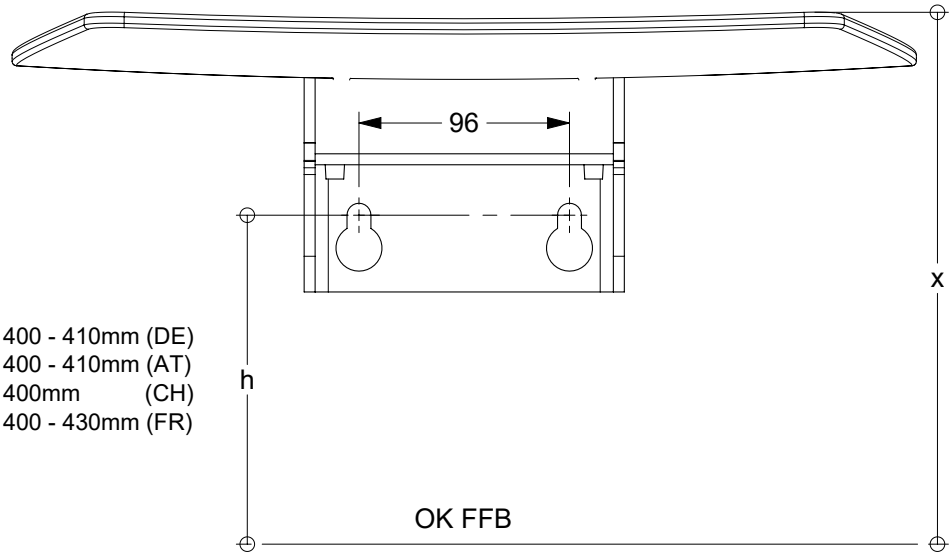


h = 400 - 410mm (DE)
h = 400 - 410mm (AT)
h = 400mm (CH)
h = 400 - 430mm (FR)


x = 470 - 480mm (DE)
x = 470 - 480mm (AT)
x = 470mm (CH)
x = 470 - 500mm (FR)

passend für / suitable for:

Nylon Care 300/400

- Stützklappgriffe / Duschspritzschutz
- Lift-up support rail / Shower guard rail



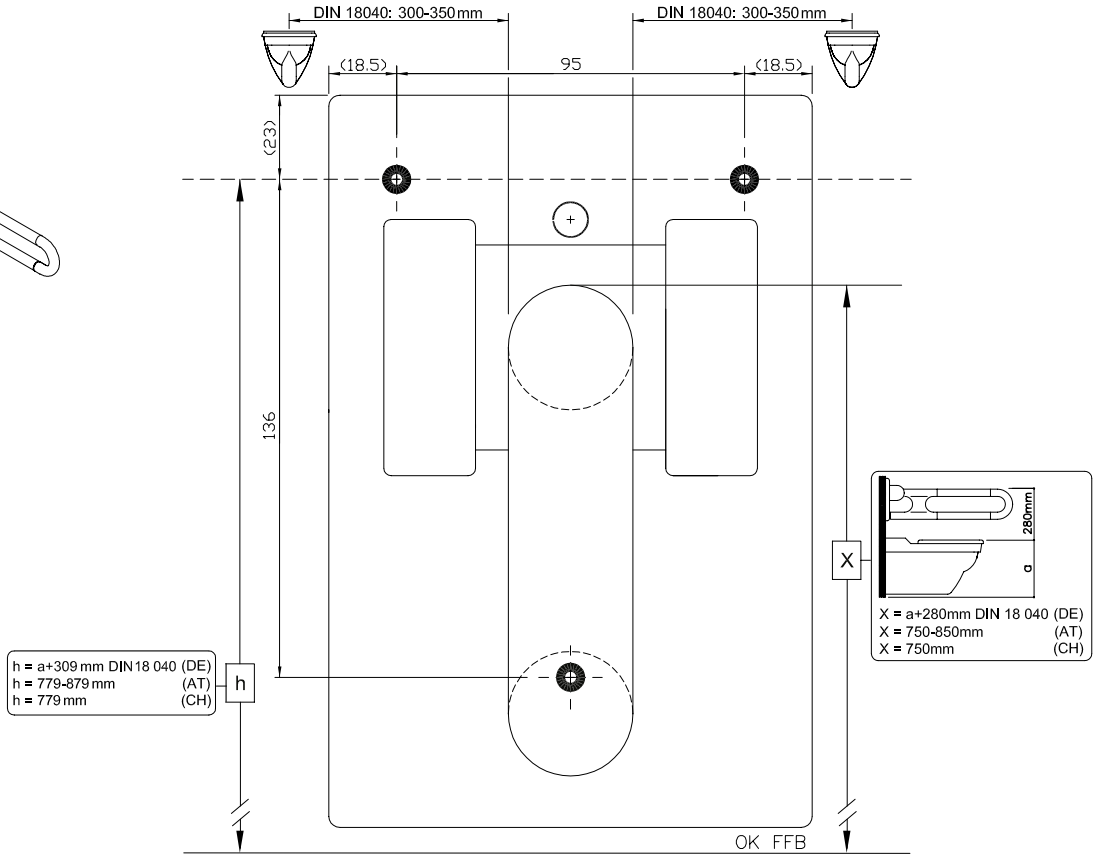



Distanzscheibe

- 33 x 10 x 30 mm,
- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz (ausgenommen 091 Carbonschwarz),
- lieferbar in den Cavere Farben,
- die Distanzscheibe wird eingesetzt an Wänden mit Teilverfliesung.


Beispiel:
Die obere Befestigung für den Winkelgriff oder die Brausehalterstange endet nicht auf der Fliese. Unter die obere Haltestütze wird eine Distanzscheibe angebracht.

Spacer

- 33 x 10 x 30 mm,
- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection (except 091 Carbon black),
- available in Cavere colours,
- the spacer is used for walls which are partially tiled.

Example:
The upper fixing of the grab rail or shower head rail does not end at the height of a tile. The spacer is then put under the upper support.

Distanzscheibe Spacer	Code	PG 7000
33 x 10 x 30 mm	**7470 110**	30,25 €





Vario Dichtelemente

- 4x 26 x 26 mm,
- selbstklebend, mit Trägerfolie,
- aus Zellkautschuk EPDM, Farbe schwarz,
- ermöglicht die normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- auch auf Fugen einsetzbar,
- für alle Vario - Produkte einsetzbar (bereits im Lieferumfang der Vario-Montagesets 7470... enthalten),
- Verpackungseinheit 10 bzw. 50 Stück.


Vario Sealing elements

- 4x 26 x 26 mm,
- self-adhesive, with carrier film,
- made of cellular rubber EPDM, colour black,
- enables standard-compliant sealing of drilling points (DIN 18534-1),
- Can also be used on joints,
- Can be used for all Vario products (already included in the scope of delivery of Vario installation sets 7470...),
- Packaging unit 10 or 50 pieces.

Dichtelemente Sealing elements	Code	PG 7000
26 x 26 mm VPE 10 / PU 10	**7470 060**	28,50 €
26 x 26 mm VPE 50 / PU 50	**7470 070**	126,00 €

Allgemeine Informationen
General information

Produktinformationen Product information	**472 - 473**
Duschhandlauf rechte/linke Ausführung Shower hand rail right/left hand side	**474 - 475**
Materialbeschreibung Material description	**476 - 477**
Reinigungshinweise und Pflegeanleitung Maintenance and Cleaning	**478 - 479**
Duschvorhänge Shower curtains	**480 - 481**
Zertifikate Certificates	**482 - 488** **489 - 495**
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) General Sale and Delivery Conditions	**496 - 497** **498 - 499**
NORMBAU Baubeschlag NORMBAU Architectural Hardware	**500**

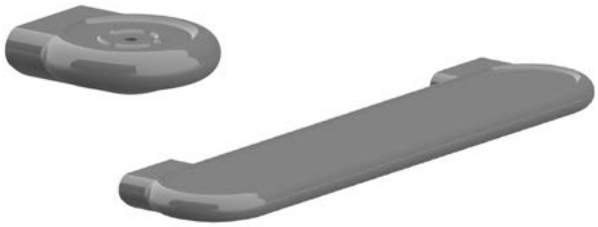



Nylon Accessories

Um den besonderen hygienischen Anforderungen in Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen gerecht zu werden, wurde den folgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit in der Produktentwicklung gewidmet:

Reinigung

Alle Produkte sind zur Reinigung abnehmbar. Durch Eindrücken der an der Unterseite angebrachten Gummidichtung lässt sich das Oberteil von der Wandbefestigung abziehen und separat säubern (auch in der Spülmaschine).

Eine umlaufende Gummidichtung an dem Wandbefestigungsteil verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, die Hohlräume werden nach außen hin abgedichtet.

Die Gummidichtung an der Unterseite des Oberteils dichtet im Bereich des Druckknopfes gegen Feuchtigkeit ab.

Oberteile und Wandbefestigung sind leicht zu reinigen, da keine Schlitze oder Schutzecken vorhanden sind. Die Oberflächen sind glatt und die Außenkontur der Befestigungsteile durch Schraubenabdeckkappen geschlossen.

Der umlaufende Gummiring dichtet das Befestigungsteil auch zur Wand hin ab. Zusätzlich sind die Hohlräume von hinten durch eine Abdeckplatte verschlossen, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Diebstahlschutz

Der Diebstahlschutz ist bei Bedarf einstellbar. Mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel, der in die Bohrung der Gummidichtung an der Unterseite eingesteckt wird, wird durch Drehen des Schlüssels im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, das Oberteil »verriegelt« und lässt sich nicht mehr abziehen.

Einen weiteren Schutz vor Diebstahl werden durch die Abdeckkappen der Befestigungsschrauben erzielt. Die Demontage für Unbefugte wird damit erheblich erschwert.

Stabilität

Die erhöhten Anforderungen im Objektbereich (Vandalismus) wurden bereits bei der Produktentwicklung berücksichtigt. Die Auflageflächen der Wandbefestigung wurden für eine hohe Stabilität sehr groß bemessen. Die Verschraubung erfolgt mit langen Spax-Schrauben in Mehrzweckdübeln. Das Oberteil sitzt fest auf der Wandbefestigung und dem umlaufenden Dichtungsgummi.

Montage

Die Montagezeit wird durch selbstklebende Anreißschablonen verkürzt. Zur Ausrichtung der Wandbefestigung sind die Langlöcher horizontal und vertikal ausgeführt.

Material

Ober- und Unterteile sind aus dem hochwertigen Werkstoff Polyamid gefertigt.

Nylon Accessories

Whilst developing products to meet the special hygiene requirements of hospitals, clinics, doctors' surgeries, care and nursing homes we have paid special attention to a number of factors.

Cleaning

All products can be removed for cleaning. By pressing on the rubber seal on the underside, the top part of the wall mounting can be removed for cleaning (dishwasher safe).

A wrap round rubber seal on the wall mounting prevents the ingress of moisture and the internal spaces are hermetically sealed.

The upper parts and the wall mounting are easy to clean as there are no gaps or dirt-collecting corners. The surfaces are smooth and the external shape of the fixing components are closed off with screw covers.

The wrap-round rubber ring also provides a seal between the mounting and the wall.

Security against theft

Anti-theft protection can be set as required. By inserting the Allen key (provided) through the hole in the underside of the rubber seal and turning it fully home in a clockwise direction, the top section is locked and cannot be removed. The covers on the fixing screw also provide further anti-tamper protection against theft as they are difficult to remove.

Ruggedness

From the start, these products are designed to be vandal-resistant. Designed with extra large mounting surfaces for added strength and secured by long 'Spax' screws.

Fixing

Fixing time is reduced up through the use of self-adhesive templates. For wall mounting, the oval fixing holes allow easy horizontal and vertical alignment.

Material

The upper and lower parts are made of Polyamid.

Barrierefreie Produkte

Für NORMBAU barrierefreie Produkte werden bei der Entwicklung, der Materialauswahl und in der Fertigung höchste Maßstäbe angewandt. Unsere Qualitätsprodukte werden mit größter Sorgfalt und Umsicht nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001 hergestellt.

Die nach DIN geforderten Belastungswerte werden in allen Care Serien übertroffen. Durchgehende, korrosionsgeschützte Stahlkerne in den Nylon Care Serien garantieren höchste Stabilität.

Ergonomische Griffkonturen und Materialoberflächen die eine wohltuende und angenehme Haptik spüren lassen, ermöglichen rutschfestes Greifen und bieten in Nassbereichen die bestmögliche Sicherheit.

Innovative Materialien und Wirkstoffe mit antibakteriellen Eigenschaften verbinden Forschungen und Produktnutzen im Sanitärbereich und geben unseren Produkten eine besondere Alleinstellung.

TÜV

Der TÜV prüft und zertifiziert NORMBAU barrierefreie und sanitäre Ausstattungen.

Zusätzlich zu den regelmäßig durchgeführten internen Prüfungen bei NORMBAU bestätigt der TÜV die folgenden Punkte:

- Prüfung der statischen Festigkeit
- Prüfung der dynamischen Festigkeit (praxisbezogene Dauerbelastungstests)
- Prüfung der elektrischen Sicherheit für E-Taster und Funktaster
- Überprüfung von Montage- und Gebrauchsanleitungen
- Fertigungsstättenprüfung, jährliche Überwachung der Produktion
- Überprüfung der Technischen Unterlagen
- Entwicklung, Stücklisten und Fertigungsunterlagen, Datenblätter der verwendeten Materialien, Risikoanalyse nach Medizinprodukterichtlinie MDR - (EU) 2017/745.
- Nachweise der biologischen Verträglichkeit, klinische Bewertung

CE

Dieses Zeichen bestätigt, dass alle damit gekennzeichneten Produkte jeweils mit den spezifizierten Anforderungen des europäischen Gesetzgebers konform sind.

Die entsprechend deklarierten Sicherheitsausstattungen erfüllen auch die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

Barrier-free products

With NORMBAU barrier-free products, the highest standards are applied during development, when selecting materials and during manufacture. Our quality products are manufactured with great care and vigilance according to DIN EN ISO 9001: Manufactured in 2015 and DIN EN ISO 14001.

The load values required by DIN are exceeded in all Care series. Solid, corrosion-protected steel cores in the Nylon Care series guarantee optimum stability.

Ergonomic handle designs and material surfaces which provide a pleasant and soothing feel ensure a slip-resistant grip and offer the greatest possible safety in wet areas.

Innovative materials and substances with anti-bacterial properties combine research with product benefits in sanitary areas, setting our products apart from the rest.

TÜV

Benefits of TÜV testing:

The TÜV Product Service tests and certifies NORMBAU accessible fittings.

In addition to the internal testing conducted regularlyat NORMBAU's premises, the TÜV Product Ser-vice provides certification based on:


- static strength test
- dynamic strength test (permanent load tests in practical situations)
- electrical safety test for electronic and radio-controlled switches
- examination of instructions for installation and use
- production site test, annual production inspection
- inspection of technical documents
- development, parts lists and production documents, specifications of the materials used, risk analysis, EC declarations of conformity under the Medicinal Products Directive MDR - (EU 2017/745)
- proofs of biological compatibility, clinical assessment

CE


This mark confirms that all products labelled with it comply with the specified requirements of the European legislator and that the correspondingly declared safety equipment also fulfils the requirements of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.



Kennzeichnung der NORMBAU Duschhandläufe mit Brausestange aller Care-Serien
Marking of standard construction shower handrails with shower head rails for all Care series

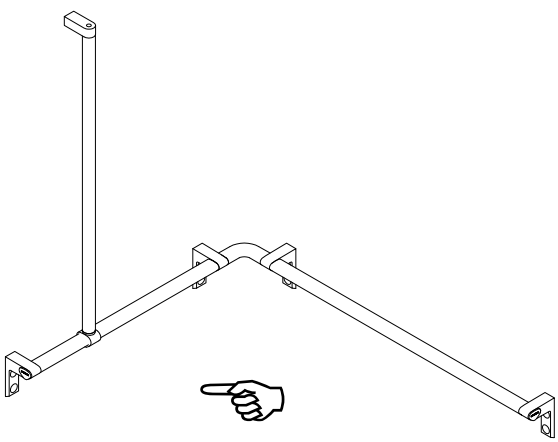


Linke Ausführung (Brausestange links)
Left version (Shower head rail left)

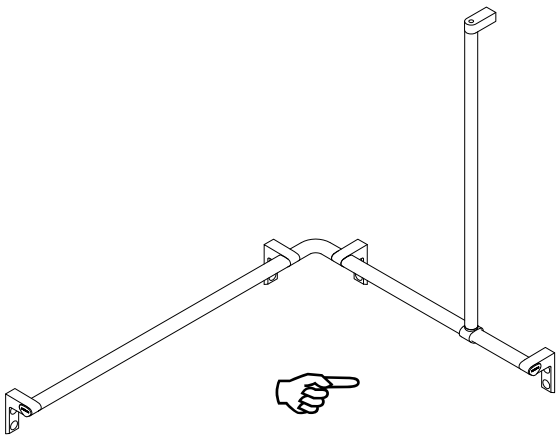


Rechte Ausführung (Brausestange rechts)
Right version (Shower head rail right)

Bemaßung der NORMBAU Duschhandläufe mit Brausestange
Dimensioning of the standard construction shower handrails with shower head rails

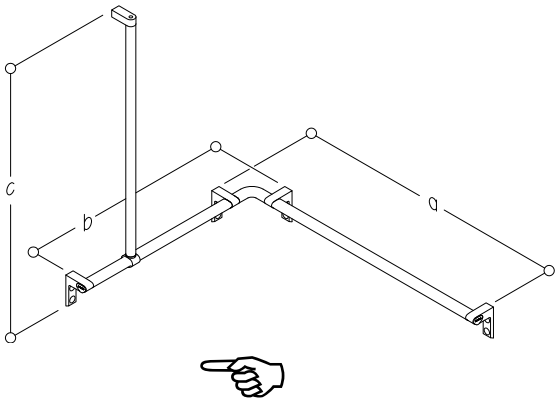

Linke Ausführung (Brausestange links)
Left version (Shower head rail left)

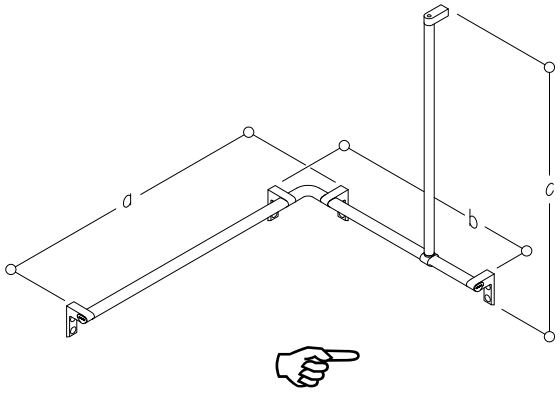

Rechte Ausführung (Brausestange rechts)
Right version (Shower head rail right)

a / a1 = Schenkel ohne Brausestange **b / a2 = Schenkel mit Brausestange** **c / a3 = Brausestange**
a / a1 = Rail without shower rail **b / a2 = Rail with shower rail** **c / a3 = Shower rail**

Beschreibung E-Taster / Description E-Button



E-Taster für WC-Spülungen kompatibel mit den Systemen:

E-Buttons for toilet flush compatible with systems:

GEBERIT

SCHWAB
Wir wissen wie.

MEPA

TECE
Intelligente Haustechnik

SANIT

viega

E-Taster für Rufanlagen kompatibel mit den Systemen:

E-Buttons for call systems compatible with systems:

ACKERMANN
by Honeywell

SECURITON

hospicall
Rufsysteme

VAROLUX®
Technik Gerätebau GmbH
Rufanlagen - Kommunikationssysteme

EFE

Tunstall

SCHRACK
SECONET



Transformator (Art.Nr. 3800000)
Transformer (Art.Nr. 3800000)

LED E-Taster

Dauerhaft leuchtendes LED-Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit, während die farbliche Differenzierung zusätzliche visuelle Orientierungshilfen bietet.

Technische Merkmale:

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Anschlussmöglichkeiten:
  - verdeckt mit Montageplatte,
  - Wandanschluss mit Rosette,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Kabel 8-adrig 0,14 mm² für Steuerspannung bis 24 V,
- Für den Betrieb der LED-Leuchten wird eine Gleichspannungsversorgung zwischen 6 V und 24 V benötigt, welche bauseits bereitgestellt werden muss. Trafo (Art.Nr. 3800 000) optional erhältlich, siehe unten,
- Schutzklasse IP67,
- NORMBAU E-Taster sind mit der Funktion »Schließer« und/oder »Öffner« verfügbar.
- Max. zwei E-Taster können auf NORMBAU Stützklappgriffe montiert werden.
- Als Steuerspannung für WC-Steuerungen oder für die frei definierbaren Optionen ist max. 24V Schutzkleinspannung zugelassen.

LED E-Button

Permanently illuminated LED light ensures improved findability, while the colour differentiation provides additional visual orientation aids.

Technical specifications:

- meet the requirements of German standard DIN 18040,
- fixing methods:
  - concealed by using a mounting plate,
  - wall fixing by using a rose,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- eight lead 0,14mm² cable suitable for up to 24V D.C.,
- A direct current voltage supply of between 6 V and 24 V is required to operate the LED lights, which must be provided by the customer. Transformer (Art.Nr. 3800000) available as an option, see below
- protection type IP67,
- NORMBAU E-Buttons are available with functions »normally open contact« and / or »normally closed contact«.
- A max. of two E-Buttons can be mounted on a NORMBAU lift-up support rail.
- The max. allowed D.C. for toilet flush or for the free definable options is 24V extra-low voltage.

E-Taster mit der Funktion »Schließer«

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt


Die E-Taster sind mit den Systemen der folgenden Hersteller kompatibel: Geberit, Mepa, Schwab, Tece, Grohe (DAL), Sanit und Viega.

E-Button with function »normally open contact«

E-buttons with the ‘normally open’ function are mainly used for WC flushes

The E-Buttons are compatible with systems from following suppliers: Geberit, Mepa, Schwab, Tece, Grohe (DAL), Sanit and Viega.

Schließer /
Normally open contact (NOC)



E-Taster mit der Funktion »Öffner«

Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.


Die E-Taster sind mit den Systemen der folgenden Hersteller kompatibel: Ackermann, Efe, Hospicall, Schrack, Securition, Tunstall, Varolux.

E-Button with function »normally closed contact«

The ‘normally closed contact’ function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

The E-Buttons are compatible with systems from following suppliers: Ackermann, Efe, Hospicall, Schrack, Securition, Tunstall, Varolux.

Öffner /
Normally closed contact (NCC)



Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl 1.4401 (A4-AISI 316) nach DIN 17440
Kurzbezeichnung : X 5 Cr Ni Mo 17 12 2
Legierungsbestandteile: 17% Chrom, 12% Nickel und 2% Molybdän
Oberfläche : Fein matt

Eigenschaften:

- Hohe Festigkeit, formstabil und nahezu unverwüstlich
- Hohe Belastbarkeit
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr pflegeleicht, desinfizierbar
- Bauaufsichtlich geprüft u. auch zur Verankerung in Stahlbetonbauteilen zugelassen

Anwendung:

Der von NORMBAU verwendete rostfreie austenitische Edelstahl zeichnet sich durch eine besonders hohe Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion aus. Der Werkstoff 1.4401 besitzt durch den Molybdän-Zusatz einen stark verbesserten Schutz gegen Lochfraß und ist auch bei Kontakt mit anorganischen Säuren weitgehend resistent. NORMBAU Produkte aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 1.4401 (A4) sind in fast allen Bereichen einsetzbar. Der Werkstoff bewährt sich sowohl bei extrem häufiger und starker Beanspruchung, als auch beim Einsatz in belasteter Umgebung. So ist der Gebrauch in chloridhaltiger und schwefelsaurer Atmosphäre, wie z.B. in Küstennähe, auf Schiffen oder in der chemischen Industrie möglich.
Aufgrund der Legierungsbestandteile ist der Werkstoff Edelstahl sehr pflegeleicht. Die feinmatte Oberfläche gewährleistet dauerhafte Brillanz, ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl 1.4301 (A2-AISI 304) nach DIN 17440
Legierungsbestandteile: 18 % Chrom, 10 % Nickel
Oberfläche: Fein matt / hochglänzend

Eigenschaften:

- Hohe Festigkeit, formstabil und nahezu unverwüstlich
- Hohe Belastbarkeit
- Gute Korrosionsbeständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Hohe Abriebfestigkeit
- bakteriostatisch, hemmt Bakterienwachstum
- Pflegeleicht, desinfizierbar
- Bauaufsichtlich geprüft u. zugelassen für mäßige Chlorid- und Schwefeldioxidbelastung

Anwendung:

Der von NORMBAU verwendete rostfreie austenitische Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion aus. Der Werkstoff 1.4301 (A2-AISI 304) besitzt ausreichenden Schutz gegen Lochfraß und ist gegen schwache Säuren weitgehend beständig. NORMBAU Produkte aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 (A2-AISI 304) sind in fast allen Bereichen einsetzbar. Der Werkstoff bewährt sich bei extrem häufiger und starker Beanspruchung Der Einsatz in chloridhaltiger oder schwefelsaurer Atmosphäre sollte vermieden werden.
Aufgrund der Legierungsbestandteile ist der Werkstoff Edelstahl sehr pflegeleicht. Die Oberfläche gewährleistet dauerhafte Brillanz, ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Stahl

Anwendung:

Für die NORMBAU-Produkte kommen Stähle unterschiedlicher Festigkeitsklassen überwiegend als Konstruktionswerkstoff zum Einsatz. Durch Verwendung von Stahlkernen ist bei Produkten wie beispielsweise Drückern, Stoßgriffen und Rundrohrsystemen eine außergewöhnlich hohe Belastbarkeit garantiert. Als Standard haben alle Stahlteile eine korrosionsgeschützte verzinkte Oberfläche. Für Produkte spezieller Einsatzgebiete werden nicht rostende Stähle verarbeitet.

Aluminium

Anwendung :

Aluminium hat aufgrund seiner hohen Witterungsbeständigkeit, Festigkeit und seines geringen Gewichtes eine weitverbreitete Anwendung im Bauwesen. Bei NORMBAU wird mit pulverbeschichtetem Aluminium für Cavere Care verwendet. Ebenso wird das Material in anodisch eloxierter, kunststoffbeschichteter oder lackierter Oberfläche im Briefkastenbereich verarbeitet.

PUR – Polyurethan

Handelsname: Elastollan

Eigenschaften:

- Hohe Elastizität und Knickbeständigkeit
- Gute Ein- und Weiterreißfestigkeit
- Geringe bleibende Verformung bei Langzeitbelastung
- Umweltfreundlicher Werkstoff durch cadmium- und bleifreie Einfärbung

Anwendung:

Aufgrund seiner typischen Eigenschaften kommt PUR in allen Bereichen der Technik, Automobilbau, Sport- und Freizeitindustrie zum Einsatz. NORMBAU fertigt aus PUR Wand- und Bodenpuffer. Die Produkte sind vollständig recyclebar.

PMMA – Polymethylmethacrylat

Handelsnamen: Acrylglas, Lucryl

Eigenschaften:

- Herausragende Transparenz
- Exzellente Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Umweltfreundlicher Werkstoff durch cadmium- und bleifreie Einfärbung

Anwendung:

PMMA findet wegen seiner optischen und technischen Eigenschaften breite Anwendung. NORMBAU fertigt aus PMMA beispielsweise Sichtfenster für Klingeltaster, Namenschilder und Etikettenrahmen. Die Produkte sind vollständig recycelbar.

PA – Polyamid

Handelsnamen: Nylon, Ultramid

Eigenschaften:

- Hohe Bruchsicherheit, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Glatte hochglänzende Oberfläche mit außerordentlich hoher Abriebfestigkeit
- Durchgehend eingefärbt
- Hohe Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Keine elektrostatische Aufladung
- umweltfreundlicher Werkstoff durch cadmium- und bleifreie Einfärbung
- Physiologische Unbedenklichkeit; die lebensmittelrechtlichen Anforderungen in Europa und USA werden erfüllt
- Vollständig recycelbar

Anwendung:

Die hervorragenden Eigenschaften von Polyamid haben zu einer vielseitigen Verwendung in allen Bereichen des täglichen Lebens und der Technik geführt.
Die Produkte sind durchgehend eingefärbt und fühlen sich immer angenehm temperiert an. Aus dem hochwertigen modifizierten Polyamid werden von NORMBAU beispielsweise Drückergarnituren, Griffe, Sicherheitsausstattungen, Haken, Geländer und Handläufe hergestellt.

ASA – Acrylnitril-Styrol-Acrylester

Handelsname: Luran S

Eigenschaften:

- Hohe Zähigkeit und Steifigkeit
- Gute Chemikalienresistenz
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Alterung
- Gute thermische Stabilität
- Umweltfreundlicher Werkstoff durch cadmium- und bleifreie Einfärbung

Anwendung:

Aufgrund seiner vorteilhaften Eigenschaften wird ASA bei vielen Anwendungen im Haushalts-, Bau-, Freizeit-, Sport- und Kraftfahrzeugbereich eingesetzt.
Von NORMBAU werden aus diesem hochwertigen Kunststoff Briefkästen und Briefeinwurfklappen hergestellt. Die Produkte sind vollständig recyclebar.

PP- Polypropylen

Handelsnamen: Isoplen, Propylux

Eigenschaften:

- Hohe Steifigkeit, Temperaturbeständigkeit und Widerstand gegen Ermüdung
- Glatte Oberfläche mit außerordentlich hoher Abriebsfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Fette.
- Keine elektrostatische Aufladung
- Umweltverträglicher Werkstoff durch cadmium und bleifreie Einfärbung
- Physiologische Unbedenklichkeit; die lebensmittelrechtlichen Anforderungen in Europa und USA werden erfüllt
- Vollständig recyclebar

Anwendung:

Die sehr guten Eigenschaften und Verarbeitbarkeit von Polypropylen haben zu einer vielseitigen Verwendung in allen Bereichen des täglichen Lebens und der Technik geführt. Die Produkte sind durchgehend eingefärbt und fühlen sich immer angenehm temperiert an. Aus dem hochwertigen modifizierten Polypropylen werden von Normbau Sitzflächen und Rückenlehnen hergestellt.

Stainless steel

Material:

Stainless steel 1.4401 (A4—AISI 316) according to German standard DIN 17440
Short name: X 5 Cr Ni Mo 17 12 2
Alloy components: 17% chromium, 12% nickel and 2% molybdenum
Surface: brushed finish

Properties:

- High mechanical strength, dimensionally stable and nearly indestructible
- High stability
- Very good resistance to atmospheric corrosion and chemical corrosion (detergents and cleansing agents)
- High resistance to abrasion
- Very easy to clean and to disinfect
- Controlled by supervising building authorities and also admitted for anchor fixing in reinforced concrete components

Applications:

A main feature of the austenitic stainless steel used by NORMBAU is an especially high resistance to atmospheric corrosion. By the addition of molybdenum the material 1.4401 presents an improved protection to pitting corrosion and is also resistant to most anorganic acids.
NORMBAU products made of chromium-nickel-molybdenum-steel 1.4401 (A4 –AISI 316) can be used in nearly all areas. The material has proved itself even with high usage and also maintains its properties in chlorine containing areas and in atmospheres with sulphuric acid (e.g. coastal areas). Therefore, use on ships and in the chemical industry is possible.
The satin stainless steel finish guarantees durable brillance, is easy to clean and to disinfect.

Stainless steel

Material:

Stainless steel 1.4301 (A2-AISI 304)according to German standard DIN 17440
Alloy components: 18 % chromium,
10 % nickel
Surface: brushed finish / mirror polished

Properties:

- high mechanical strength, dimensionally stable and nearly indestructible
- high stability
- good resistance to atmospheric corrosion,
- high resistance to abrasion
- bacteriostatic, inhibits growth of bacteria,
- very easy to clean and to disinfect
- controlled by supervising building authorities and approved for moderate exposure to chloride and sulphur dioxide.

Applications:

A main feature of the austenitic stainless steel used by NORMBAU is an especially high resistance to atmospheric corrosion. The material 1.4401 presents an improved protection to pitting corrosion and is also resistant to most low anorganic acids.
NORMBAU products made of chromium-nickel-steel 1.4301 (A2 –AISI 304) can be used in nearly all areas. The material has proved itself even with high usage. Usage in chloridic and sulphuric atmospheres should be avoided.
The stainless steel finish guarantees durable brillance, is easy to clean and to disinfect.

Steel

Application:

NORMBAU uses steel with different strengths in the production process. Using steel cores for such products as levers, pull handles and round rail systems guarantees an extremely high stability. As standard all steel parts have a non-corrosive zinc surface. Stainless steel can be used for special products, where required.

Aluminium

Application:

Aluminium plays an important role in the building industry because of its high resistance to atmospheric influences, its strength and its low weight. NORMBAU uses powder coated aluminium for Cavere® Care and anodised nylon-coated or varnished surface, for the section letter boxes aluminium is used for flaps, front plates and cases.

PUR – Polyurethan

Trade name: Elastollan

Properties:

- High elasticity
- Good tear resistance
- Resistance to deformation after long term use
- Environmentally safe material - cadmium and lead free colours

Application:

Due to the typical properties of PUR this material can be used in all fields of technology, car building industry, sport and leisure. NORMBAU produces wall and door stops from this material. The products are completely recyclable.

PMMA – Polymethylmethacrylat

Trade name: Acrylglas, Lucryl

Properties:

- Exceptional transparancy
- Excellent resistance to atmoshperic corrosion and to aging
- High rigidity
- Environmentally safe material — cadmium and lead free colours

Application:

Because of its specific properties PMMA is used in a wide field of technological applications. By NORMBAU this material is used for the production of items such as bell push buttons, name plates and other signs. The products are completely recyclable.

PA – Polyamide

Trade name: Nylon, Ultramid

Properties:

- High fracture resistance, high strength and thermal stability
- Smooth and brilliant surface with exceptionally high resistance to abrasion
- Coloured throughout
- High resistance to most solvents, chemicals, cleansing agents and disinfectants
- No electrostatic charge
- Environmentally safe material - cadmium and lead free colours
- Physiologically harmless, compliance with requirements of food law in Europe and USA
- Completely recyclable

Application:

The excellent properties of polyamide have lead to a wide use in all areas of everyday life and technology. The products are coloured throughout and always have a pleasant temperature to the touch. This high quality polyamide is used by NORMBAU to produce lever sets, pull handles, sanitary fittings and bathroom accessories, products for people with special needs, hooks, balustrades and handrails.

ASA – Acrylnitril-Styrol-Acrylester

Trade name: Luran S

Properties:

- High toughness and rigidity
- Good resistance to chemicals
- Excellent resistance to atmospheric influences and to aging
- Good thermal stability
- Environmentally safe material - cadmium and lead free colours

Application:

Because of its advantageous features ASA is used in many areas such as private houehoulds, construction, sport and leisure, and car building industry. NORMBAU uses this material to produce letter boxes and flaps for letter boxes. The products are completely recyclable.

PP- Polypropylene

Trade name: Isoplen, Propylux

Properties:

- High rigidity, thermal stability and resistance to fatigue
- Smooth surface with exceptionally high resistance to abrasion
- High resistance to most solvents, chemicals, cleansing agents, disinfectants and fets.
- No electrostatic charge
- Environmentally safe material - cadmium and lead free colours
- Physiologically harmless, compliance with requirements of food law in Europe and USA
- Completely recyclable

Application:

The excellent properties of polypropylene have lead to a wide use in all areas of everyday life and technology. The products are coloured throughout and always have a pleasant temperature to the touch. This high quality polypropylene is used by NORMBAU to produce seats and backrests.

Cavere Care

Pulverbeschichtete Produkte von NORMBAU haben eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Um die hochwertige Pulverbeschichtung unserer Produkte über Jahre hinweg zu erhalten, müssen Reinigung und Pflege fachgerecht durchgeführt werden.

Leicht haftender Schmutz lässt sich mit einem Schwamm und Wasser, dem ein neutrales Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel) zugegeben wird, entfernen. Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kalten Wasser nachzuspülen. Ein Fensterleder oder Microfasertuch be-seitigt Wischspuren oder Wassertropfen.

Es dürfen keine scheuernden, abrasiven Reinigungsmittel oder stark säure/alkalische Reinigungsmittel verwendet werden.

Bei Metallic-Beschichtungen sollte die Reinigung von starken Verschmutzungen so bald als möglich erfolgen, da eingetrocknete und alte Verschmutzung oft nur abrasiv und ggf. mit dem Risiko einer Verletzung der Pulverbeschichtung oder einer Farbveränderung zu entfernen sind.

Die maximale Einwirkzeit der Reinigungsmittel sollte eine Stunde nicht überschreiten. Falls erforderlich kann der Reinigungsvorgang nach wenigstens 24 Stunden wiederholt werden.

Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen kann mit üblichen Alkohol- oder Sanitärreiniger erfolgen. Rückstände von Klebern können ebenfalls auf diese Weise entfernt werden. Es dürfen jedoch keine Lösungsmittel zur Reinigung verwendet werden.

Zur Desinfektion - falls nötig - können gebräuchliche Mittel in geeigneter Dosierung angewendet werden.

Eine ergänzende konservierende Reinigung kann ein- bis zweimal jährlich erfolgen.

Die Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sind immer zu beachten. Aufgrund der Eigenschaften von Pulverbeschichtungen bzw. den Risiken einer Farbton- bzw. Effektveränderung empfehlen wir immer eine Eignungsprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsmitteln vorzunehmen.

Die Polstersitze sollten vorrangig mit handelsüblichen milden Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit geringen Alkoholanteil behandelt werden, z.B.: Kombipräparat Microx (Reinigungs- und Desinfektionsmittel), Meltan (Reinigungsmittel) von der Fa. ECO Point in Schüttorf,

Terralin und Meliseptol als Flächendesinfektionsmittel. Jodhaltige Mittel können zu Einfärbung führen. Lange Einwirkzeit farbhaltiger Pflegeprodukte sollte vermieden werden. Temperaturen über 80°C sind für Polstersitze zu vermeiden!

Inox Care

Der von NORMBAU verwendete Chrom-Nickel-Stahl ist in fast allen Bereichen einsetzbar. Der Werkstoff bewährt sich sowohl bei externer häufiger und starker Beanspruchung, als auch beim Einsatz in belasteter Umgebung.

Zu beachten ist jedoch, dass ohne Pflege und durch Einwirkung aggressiver Mittel auch ein Edelstahl rosten kann. Eine Verletzung der durch Sauerstoff entstandenen Passiv-Schutzschicht ist grundsätzlich zu vermeiden.

Die Oberfläche von Edelstahl bedarf bei geringer Belastung keiner außergewöhnlichen Pflege. Jedoch ist bei stark frequentierten Produkten oder in aggressiver Umgebung, wie beispielsweise Schwimmbad, Seeluft und Industrie, eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich. Hierzu werden im Handel spezielle Edelstahl Reinigungs-, Pflege- und Konservierungsmittel angeboten. Normalerweise können für geringere Verschmutzungen auch säurefreie handelsübliche Haushaltsreiniger verwendet werden. Absolut ungeeignet für die Anwendung auf Edelstahl sind Reiniger mit Salz-, Zitronen- und Essigsäure (Fliesenreiniger) und Putzschwämme aus Stahlwolle.

Das Korrosionsverhalten von Edelstahl ist beispielsweise in Schwimmbädern stark abhängig von der Wasserqualität. Dabei ist zu beachten, dass folgende Grenzwerte der Chlorid-Ionen auch nicht kurzfristig über- bzw. unterschritten werden:

Chlorid-Ionen max. 150 mg/l pH Wert 7,0 – 7,8
Handelsüblicher Edelstahl 1.4301 (A2-AISI 304)

Weitere Beispiele für den nicht fachmännischem Umgang mit Edelstahl und die daraus resultierenden Folgen:

- Einsatz von Bearbeitungswerkzeugen, die noch Reste von Normalstahl aufweisen. Durch die Übertragung der Ferritpartikel wird Korrosion verursacht.
- Einsatz von minderwertigeren Befestigungsmaterialien, beispielsweise Stahlschrauben. Durch den Kontakt wird Korrosion auf den Edelstahl übertragen.
- Nach Einbau der Edelstahlartikel werden diese einer Generalreinigung mit säurehaltigem Fliesenreiniger unterzogen. Nach kurzer Zeit rostet der Edelstahl an allen Kontaktstellen.
- Unbemerktes Anbohren von Stahlarmierungen im Beton. Folgeerscheinung ist Rost, der aus der Bohrung läuft und sich auf dem Edelstahl absetzt.
- Ablagerung von Flugrost auf dem Edelstahl. In der Luft können sich ferrithaltige Partikel befinden, beispielsweise durch Schleifen von Normalstahl oder Schienenabrieb.
- Wasser mit hohem Salz- oder Chlorgehalt, der am Wasser-Luft-Übergang eine Lochfraßkorrosion verursacht.

Bei Einhaltung unserer Empfehlungen, Verwendung geeigneter Reinigungs-, Pflege- und Konservierungsstoffe, fachmännischem Umgang und Vermeidung o.g. Einflüsse ist der von NORMBAU standardmäßig eingesetzte Edelstahl 1.4301 (A2-ASI 304) nach unseren Erfahrungen sehr universell und korrosionsbeständig. In Zweifelsfällen sollten anzuwendende Mittel immer an unsichtbarere Stelle getestet werden oder Rücksprache mit dem Hersteller erfolgen.

Nylon Care

Kunststoffartikel von NORMBAU haben eine glatte, hochglänzend, leicht zu reinigende Oberfläche.

Verschmutzte Teile lassen sich mit einem weichen, eventuell feuchten Tuch oder Schwamm reinigen.

Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir ein handelsübliches Spülmittel, z.B. sogenannte Allzweckreiniger, auf Basis von anionischen und ionischen Tensiden mit einem ph-Wert zwischen 6 und 9.

Fettige und ölige Flecken können mit einem in Testbenzin getränkten Wattebausch entfernt werden.

Kalkablagerungen, die von den Verdunstungsbedingungen abhängig sind und von den Kunststoffen nicht beeinflusst werden, können mit einem üblichen Entkalkungsmittel in der vorgeschriebenen Verdünnung entfernt werden.

Zur Desinfektion - falls notwendig - können gebräuchliche Mittel angewendet werden.

Grundsätzlich müssen säurehaltige Reinigungs-, Pflege-, Desinfektions- und Entkalkungsmittel entsprechend der Gebrauchsanweisung eingesetzt werden.

Ein Säureanteil von über 10% kann die Oberfläche angreifen und die Brillanz und die Farbe negativ verändern.

Alle Mittel nur verdünnt einsetzen, kurz einwirken lassen und ausreichend mit Wasser abspülen.

Wir empfehlen, vor einer chemischen Beanspruchung die Einwirkung des betreffenden Mediums an einer verdeckten Stelle zu prüfen.

Nach allen Reinigungs- und Pflegeverfahren sollte zum Abtrocknen ein weicher, nicht fasernder Stoff verwendet werden.

Scheuernde, stark säure- und alkoholhaltige Reinigungs- und Pflegemittel sind bei Kunststoffen grundsätzlich zu vermeiden. Die Gebrauchsanweisungen der Hersteller sind zu beachten.

PUR-Integralschaum

Die Polstersitze sollten vorrangig mit handelsüblichen milden Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit geringen Alkoholanteil behandelt werden.

Jodhaltige Mittel können zu Einfärbung führen und eine lange Einwirkzeit farbhaltiger Pflegeprodukte sollte grundsätzlich vermieden werden.

Auch Temperaturen über 80°C sind für Polstersitze zu vermeiden!

Cavere Care

NORMBAU powder-coated products have a smooth surface that is easy to clean. To preserve the high quality powder coating of our products for many years, it is important to clean and care for them appropriately.

Minor soiling can be removed with a cloth dipped in water to which a neutral cleaning product (e.g. detergent) has been added. Rinse off immediately using clean, cold water. A wash-leather or microfibre cloth can be used to remove smears or any drops of water.

Abrasive or strong acid/alkaline cleaning agents should never be used. Heavy soiling on metallic coatings should be removed as quickly as possible, as dried-on dirt left on the products can often only be removed using abrasive cleaning agents, which may cause damage to the powder coating or result in a colour change.

Cleaning agents should not be left to act for more than an hour. If necessary, the cleaning process may be repeated after at least 24 hours.

Greasy, oily or rusty substances can be removed using alcohol-based cleaners or bathroom cleaners. Adhesive residues can be removed in the same way, but products should not be cleaned using solvents. If disinfection is necessary, normal disinfectants can be used in recommended concentrations. Additional, preservative cleaning can be undertaken once or twice a year.

When using cleaning products and disinfectants, manufacturers› instructions must always be followed. Owing to the properties of powder coatings and the risks of a change in colour and/or effect, we recommend always checking the suitability of cleaning products and disinfectants.

The upholstered seats should preferably be treated with mild commercial cleaning agents and disinfectants with a low alcohol content, such as the compound preparation Micro (combined cleaning agent and disinfectant), Meltan (cleaning agent) from the company ECO Point in Schüttorf, using Terralin and Meliseptol as surface disinfectants. Products containing bleach may cause staining. Care products containing colour should not be left on for long periods. Avoid exposing upholstered seats to temperatures over 80°C!

Inox Care

The chromium – nickel – steel used by NORMBAU can be used in nearly all areas as well with frequent and high strain as in stressed surroundings.

However, without maintenance and when using aggressive cleaners also a stainless steel can become rusty. Basically a damage of the passive protection layer which is formed as a reaction between stainless steel and oxygen has to be avoided.

With insignificant strain the surface of stainless steel does not require special treatment. However with highly used products or in aggressive surroundings as for example in swimming pools, coastal and industrial areas a regular cleaning and maintenance is required.

For this purpose the trade offers special stainless steel cleaners and preservative. Normally acid-free common household cleaners can be used for minor contaminations.

Absolutely unsuitable for the use with stainless steel are cleaners containing acetic, hydrochlorid or citric acid and cleaning sponges made of steel wool.

The corrodibility of stainless steel is for example in swimming pools highly dependent on the water quality. Following limit may not be exceeded or fallen short even not for a short period of time:

NORMBAU standard stainless steel:
chloride ion max. 150 mg / l pH value 7,0 – 7,8
1.4301 (A2 – AISI 304)

Following are some examples of inexpert handling of stainless steel and the consequences:

- Use of tools which show extracts of normal steel. Through the transmission of the iron particles corrosion develops
- Use of inferior fixing materials. For example: steel screws will transfer corrosion to stainless steel through contact.
- After installation of the stainless steel products they are cleaned with acid cleaners. After a short period of time the stainless steel becomes rusty at all points which have been in contact with the acid cleaner
- Spot-drilling of the steel reinforcements in the concrete leads to rust which comes out of the drilling and settles on the stainless steel
- Settlement of rust film on the stainless steel. There may be iron particles in the air for example from grinding of normal steel
- Water with a high concentration of salt or chloride causes pitting corrosion at the transition from water to air.

Keeping to our recommendations, using suitable cleaners and preservative, expert handling and avoiding above mentioned influences the stainless steel 1.4301 (A2 – AISI 304) used by NORMBAU as a standard is very universal and anti-corrosive. In case of doubt cleaners should first be tested at invisible places or the manufacturer should be consulted.

Nylon Care

NORMBAU nylon products with easy clean surface are available with either a smooth or non-slip textured surface.

Using a moistened cloth or sponge will usually remove any surface dirt, wipe dry with a soft, dry cloth.

For heavier soiling we recommend the use of commercial cleaners that are commonly available with ionic or anionic cleaning agents.

Greasy and oily stains should be removed using cotton wool saturated in white spirit.

Lime deposits caused by condensation can be removed by any commercially available soluble cleaner but care should be taken to follow the manufacturer's guidelines.

In order to disinfect the respective article - if necessary - you can use commercial cleaners.

Cleaning solutions that contain acid, alcohol or scourers should not be used and special attention should be paid to the manufacturer's usage instructions.

It is recommended that a patch test be carried out on the respective article before using any commercial cleaner.

PUR-integral foam

The upholstered seats should ideally be treated with mild, over-the-counter cleaning agents and disinfectants with low alcohol content.
Agents containing iodine can lead to staining, and long exposure times for coloured care products should always be avoided.
Avoid exposing upholstered seats to temperatures over 80°C.

Duschvorhänge




Duschvorhänge

- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstangen
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar,
- geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.


Shower curtains

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rails
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
  - **colour 052:** grey with oval pattern,
  - **colour 054:** white with diagonal stripes.
- **Shower curtain type hardly inflammable**
  - **colour 059: white, material Trevira CS,**
  - fungicidal,
  - Building material category B1, DIN 4102,
  - hardly inflammable,
- till 40°C washable,
- suitable for desinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with hanger suspension and Velcro fastening,
- hemmed and with a sewn in eco band,
- further dimensions on request.

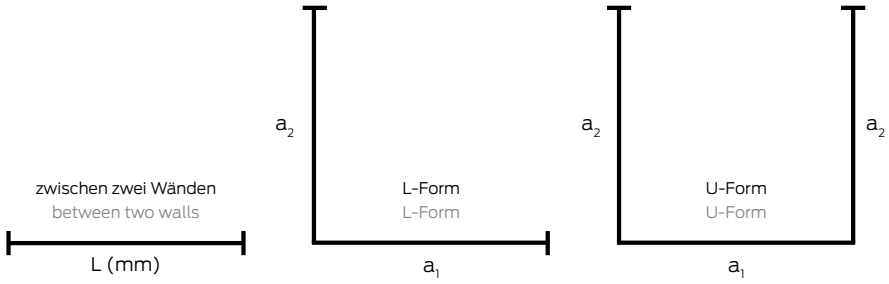




Farbe 019: weißer Duschvorhang mit Struktur
Colour 019: white shower curtain with structure

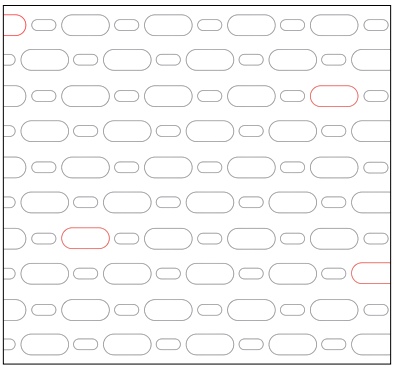

Farbe 051: weißer Duschvorhang mit ovalem Dekor
Colour 051: white shower curtain with oval pattern

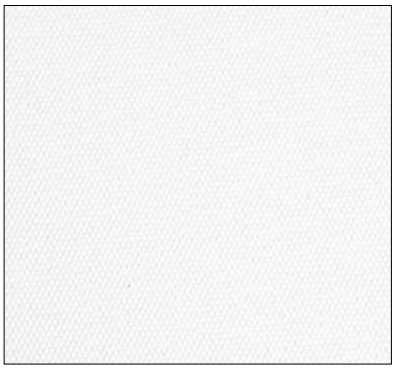

Farbe 059: weißer Duschvorhang, schwer entflammbar
Colour 059: white shower curtain, flame retardant

Duschvorhangstange Shower curtain rail Gesamtlänge Total length L (mm)	Schenkellänge Side length a_2 a_1	Ösen-anzahl Eyelets	Bezeichnung Duschvorhang Product description shower curtain	Bestell-Nr. Product code PG 1900	 019	 051	 059
910 mm		**9**	1200 x 2000 mm	**0787 310 ...**	96,00 €	116,00 €	202,00 €
1180 mm		**11**	1500 x 2000 mm	**0787 320 ...**	111,00 €	133,00 €	239,00 €
1450 mm		**13**	1800 x 2000 mm	**0787 330 ...**	123,00 €	150,00 €	275,00 €
1730 mm	**800 mm**	**15**	2100 x 2000 mm	**0787 340 ...**	132,00 €	155,00 €	318,00 €
2000 mm	**1000 mm**	**16**	2400 x 2000 mm	**0787 350 ...**	136,00 €	161,00 €	354,00 €
2200 mm	**1100 mm**	**18**	2700 x 2000 mm	**0787 360 ...**	146,00 €	174,00 €	393,00 €
	1200 mm	**20**	3000 x 2000 mm	**0787 370 ...**	152,00 €	181,00 €	433,00 €
	1400 mm	**22**	3300 x 2000 mm	**0787 380 ...**	162,00 €	196,00 €	471,00 €
	1500 mm	**24**	3600 x 2000 mm	**0787 390 ...**	175,00 €	210,00 €	510,00 €
	a_2 a_1 a_2		Lieferumfang: zwei Duschvorhänge Delivery: two shower curtains				
	800 mm	**24**	1200 x 2000 mm 2100 x 2000 mm	**0787 610 ...**	226,00 €	273,00 €	515,00 €
	900 mm	**27**	1200 x 2000 mm 2400 x 2000 mm	**0787 620 ...**	232,00 €	281,00 €	555,00 €
	1000 mm	**27**	1500 x 2000 mm 2400 x 2000 mm	**0787 630 ...**	246,00 €	291,00 €	592,00 €
	1100 mm	**29**	1500 x 2000 mm 2700 x 2000 mm	**0787 640 ...**	257,00 €	304,00 €	630,00 €
	1200 mm	**33**	1800 x 2000 mm 3000 x 2000 mm	**0787 650 ...**	277,00 €	332,00 €	712,00 €
	1300 mm	**35**	1800 x 2000 mm 3300 x 2000 mm	**0787 660 ...**	285,00 €	344,00 €	749,00 €
	1400 mm	**35**	1800 x 2000 mm 3300 x 2000 mm	**0787 660 ...**	285,00 €	344,00 €	749,00 €
	1500 mm	**39**	2100 x 3600 mm 3600 x 2000 mm	**0787 670 ...**	298,00 €	359,00 €	823,00 €

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 45001:2018**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 213 2030750**

Unternehmen: **Normbau GmbH**
Schwarzwaldstr. 15
77871 Renchen
Deutschland

Geltungsbereich: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Systemlösungen für ein barrierefreies Umfeld, Sanitärausstattungen und Baubeschlag

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 45001:2018 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 30.08.2024 bis 29.08.2027.
Erstzertifizierung 2012 (BS OHSAS 18001)

25.07.2024

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 100 2030750**

Unternehmen: **Normbau GmbH**
Schwarzwaldstr. 15
77871 Renchen
Deutschland

Geltungsbereich: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Systemlösungen für ein barrierefreies Umfeld, Sanitärausstattungen und Baubeschlag

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 30.08.2024 bis 29.08.2027.
Erstzertifizierung 2018

25.07.2024

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 14001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 104 2030750**

Unternehmen: **Normbau GmbH**
Schwarzwaldstr. 15
77871 Renchen
Deutschland

Geltungsbereich: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Systemlösungen für ein barrierefreies Umfeld, Sanitärausstattungen und Baubeschlag

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 14001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 30.08.2024 bis 29.08.2027.
Erstzertifizierung 2018

25.07.2024

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Alle **TÜV-Zertifikate** finden Sie auf unserer Website unter „Zertifikate“ zum Download:

www.normbau.de

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 029405 0015 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **NORMBAU GmbH**
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
DEUTSCHLAND

Produktionsstätte(n): 029405

Prüfzeichen:

Produkt: **Sanitärhilfen**
Stützklappgriff

Modell(e): **Cavere Care (7447010, 7447020, 7447030, 7447040)**

Kenndaten:

Typ:	Durchmesser Handgriff:	Max. Länge:	Grund-platte:	Max. Benutzer Gewicht:
7447010	40 x 27 mm (anatomisch geformt)	600 mm	220 x 100 mm	100 kg
7447020		725 mm		
7447030		850 mm		
7447040		900 mm		
Material:	Aluminum (lackiert, anthrazit-metallic)			

Geprüft nach: ISO 17966:2016

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713161310-1
Gültig bis: 2025-07-14

Datum, 2020-07-28

(Torsten Zimmer)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 029405 0018 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **NORMBAU GmbH**
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

Produkt: **Sanitärhilfen**
Stützklappgriff

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713199865

Gültig bis: 2026-09-22

Datum, 2021-09-28

(Torsten Zimmer)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 029405 0018 Rev. 00

Modell(e): **Verso Care (3500 410 019 / 3500 430 019 / 3500 450 019 / 3500 470 019)**

Kenndaten:

Typ:	Verso Care			
	3500 410 019	3500 430 019	3500 450 019	3500 470 019
Handgriff:	Ø 34 x 4 mm			
Max. Länge:	600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
Grundplatte:	115 x 227 mm			
Max. Benutzergewicht:	100 kg			
Material:	Stahl, verzinkt, ummantelt mit Polyamid (weiß)			

Geprüft nach: ISO 17966:2016

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 029405 0017 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **NORMBAU GmbH**
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
DEUTSCHLAND

Produktionsstätte(n): 029405

Prüfzeichen:

Produkt: **Sanitärhilfen**
Stützklappgriff

Modell(e): **Inox Care (2050010, 2050030, 2050050, 2050070)**

Kenndaten:

Typ:	Durchmesser Handgriff:	Max. Länge:	Grund-platte:	Max. Benutzer-gewicht:
2050010	32 mm	600 mm	226 x 110 mm	125 kg
2050030		725 mm		
2050050		850 mm		
2050070		900 mm		
Material:	Edelstahl			

Geprüft nach: ISO 17966:2016

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713161310-3
Gültig bis: 2025-07-14

Datum, 2020-07-28

(Torsten Zimmer)

TÜV®

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Certificate

Standard **ISO 45001:2018**

Certificate Registr. No. **01 213 2030750**

Certificate Holder: **Normbau GmbH**
Schwarzwaldstr. 15
77871 Renchen
Germany

Scope: Development, manufacture and sale of system solutions for barrier-free environments, sanitary fittings and architectural hardware

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 45001:2018 are met.

Validity: The certificate is valid from 2024-08-30 until 2027-08-29.
First certification 2012 (BS OHSAS 18001)

2024-07-25

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. **01 100 2030750**

Certificate Holder: **Normbau GmbH**
Schwarzwaldstr. 15
77871 Renchen
Germany

Scope: Development, manufacture and sale of system solutions for barrier-free environments, sanitary fittings and architectural hardware

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2024-08-30 until 2027-08-29.
First certification 2018

2024-07-25

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificate

Standard **ISO 14001:2015**

Certificate Registr. No. **01 104 2030750**

Certificate Holder: **Normbau GmbH**
Schwarzwaldstr. 15
77871 Renchen
Germany

Scope: Development, manufacture and sale of system solutions for barrier-free environments, sanitary fittings and architectural hardware

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 14001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2024-08-30 until 2027-08-29.
First certification 2018

2024-07-25

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

All **TÜV-Certificates** can be found on our Website under „Certificates“ for download:

www.normbau.de

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland® Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

CERTIFICATE

No. Z1 029405 0015 Rev. 00

Holder of Certificate: **NORMBAU GmbH**
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
GERMANY

Production Facility(ies): 029405

Certification Mark:

Product: **Sanitary aids**
Support Arm

Model(s): **Cavere Care (7447010, 7447020, 7447030, 7447040)**

Parameters:

Type:	Handle diameter:	Max. length:	Mounting plate:	Max. user weight:
7447010	40 x 27 mm (anatomically shaped)	600 mm	220 x 100 mm	100 kg
7447020		725 mm		
7447030		850 mm		
7447040		900 mm		
Material:	Aluminum (color coated, anthracite metallic)			

Tested according to: ISO 17966:2016

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713161310-1
Valid until: 2025-07-14

Date, 2020-07-28

(Torsten Zimmer)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

CERTIFICATE

No. Z1 029405 0017 Rev. 00

Holder of Certificate: **NORMBAU GmbH**
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
GERMANY

Production Facility(ies): 029405

Certification Mark:

Product: **Sanitary aids**
Support Arm

Model(s): **Inox Care (2050010, 2050030, 2050050, 2050070)**

Parameters:

Type:	Handle diameter:	Max. length:	Mounting plate:	Max. user weight:
2050010	32 mm	600 mm	226 x 110 mm	125 kg
2050030		725 mm		
2050050		850 mm		
2050070		900 mm		
Material:	Stainless steel			

Tested according to: ISO 17966:2016

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713161310-3
Valid until: 2025-07-14

Date, 2020-07-28

(Torsten Zimmer)

TÜV®

Page 1 of 1
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

CERTIFICATE

No. Z1 029405 0018 Rev. 00

Holder of Certificate: **NORMBAU GmbH**
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
GERMANY

Certification Mark:

Product: **Sanitary aids**
Support Arm, foldable

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713199865

Valid until: 2026-09-22

Date, 2021-09-28

(Torsten Zimmer)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

CERTIFICATE

No. Z1 029405 0018 Rev. 00

Model(s): **Verso Care (3500 410 019 / 3500 430 019 / 3500 450 019 / 3500 470 019)**

Parameters:

Type:	Verso Care			
	3500 410 019	3500 430 019	3500 450 019	3500 470 019
Handle tube:	Ø 34 x 4 mm			
Max. length:	600 mm	725 mm	850 mm	900 mm
Mounting plate:	115 x 227 mm			
Max. User weight:	100 kg			
Material:	Steel, galvanised, coated with polyamide (white)			

Tested according to: ISO 17966:2016

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand 01/2026

1. Geltung

1.1. Allen Vertragsabschlüssen betreffend Lieferungen und Leistungen der Normbau GmbH (nachfolgend „wir" bzw. „uns") liegen die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB") zugrunde. Sie werden vom Besteller mit der Auftragserteilung bzw. mit der Vertragsunterzeichnung, spätestens aber mit der Annahme der ersten Lieferung/Leistung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. Zusätzliche, entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie im Einzelfall von uns schriftlich anerkannt werden.

1.2. Diese AGB gelten auch für künftige Verträge mit dem Besteller. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, die AGB mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu ändern. Die Änderungen gelten erst als vereinbart, wenn wir dem Besteller die Änderungen der AGB schriftlich bekannt geben und der Besteller die geänderten AGB genehmigt. Die geänderten AGB gelten auch dann als genehmigt, wenn der Besteller den geänderten AGB nicht innerhalb einer Frist von vier (4) Wochen nach Erhalt der geänderten AGB widerspricht und wir den Besteller vor Fristbeginn auf die Bedeutung seines Verhaltens gesondert hingewiesen haben.

1.3. Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, sofern sie den Vertrag in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit schließen, sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

1.4. Rechte, die Normbau nach den gesetzlichen Vorschriften oder nach sonstigen Vereinbarungen über diese AGB hinaus zustehen, bleiben unberührt.

2. Angebote, Vertragsabschluss, Vertragsinhalt

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst dadurch zustande, dass wir den Auftrag schriftlich bestätigen. Eine von uns mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellte Auftragsbestätigung, bei der Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen, gilt als schriftlich. Bestätigen wir den Auftrag nicht schriftlich, kommt der Vertrag spätestens mit Ausführung der Lieferung oder Leistung zustande, in diesem Fall gilt der Lieferschein als Auftragsbestätigung. Unsere schriftliche Auftragsbestätigung ist ausschließlich maßgeblich für die Art sowie den Umfang der Lieferung oder Leistung. Sollte entgegen Satz 1 eine verbindliche Angebotsgültigkeit (schriftlich) vereinbart worden sein, gilt eine Preisanpassungsmöglich entsprechend Ziffer 3.2 auch für das Angebot.

2.2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des geschlossenen Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich wiederzugeben. Mündliche Nebenabsprachen vor und bei Vertragsschluss bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Nach Vertragsschluss vereinbarte Änderungen und Ergänzungen müssen ebenfalls von uns schriftlich bestätigt werden um Wirksamkeit zu erlangen.

2.3. Unser Schweigen auf Angebote, Bestellungen, Aufforderungen oder sonstige Erklärungen des Bestellers gilt nur als Zustimmung, sofern dies vorher schriftlich vereinbart wurde.

2.4. An Leistungs- und Produktbeschreibungen, Zeichnungen, Testprogrammen und anderen Unterlagen, die dem Besteller im Rahmen des Angebots oder zu einem späteren Zeitpunkt überlassen werden, behalten wir uns sämtliche Rechte uneingeschränkt vor. Die darin sowie in Prospekten, Anzeigen und sonstigen Informations- und Werbematerialien enthaltenen produktbeschreibenden Angaben und technischen Daten werden sorgfältig erstellt, stellen jedoch mangels ausdrücklicher Kennzeichnung als solche keine Beschaffenheits- oder sonstige Garantien dar.

2.5. Wir behalten uns technisch bedingte Änderungen des Liefer- oder Leistungsgegenstands auch nach Vertragsschluss, insbesondere bedingt durch Anpassung an den technischen Wandel sowie bei Serienänderungen unserer Zulieferer vor, soweit diese keine wesentlichen Auswirkungen auf die vereinbarte Funktionalität des Liefer- oder Leistungsgegenstands haben und dieser dadurch für den Besteller keine unzumutbaren Änderungen erfährt.

2.6. Entstehen im Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien Uneinigkeiten über den Inhalt EDV-technischer Begriffe und Symbole, Qualitätserfordernisse, Formatanforderungen oder ähnliches, gilt die Einhaltung der jeweiligen zur Zeit des Vertragsschlusses geltenden EN (Europäische Normen) als vereinbart. Im Falle der Änderung einer EN nach Vertragsschluss, aber vor Fertigstellung, sind wir im Rahmen des Zumutbaren gehalten, die Anforderungen der neuen Norm zu berücksichtigen.

2.7. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgen der Verkauf und die Lieferung von Hard- und/oder Software unabhängig von einer etwaigen sonstigen zu erbringenden Leistung an diesen Produkten durch uns oder Dritte. Dies gilt insbesondere auch für die Anpassung von Standardsoftware an die Bedürfnisse des Bestellers und für die Erstellung von Individualsoftware.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Unsere Preise verstehen sich in Euro und als Nettopreise ab Werk (EXW Incoterms 2020). Etwaige Verpackungs- und Versandkosten etc. werden extra berechnet. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

3.2. Wir berechnen die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise, die auf den zu dieser Zeit gültigen Kostenfaktoren basieren. Sollten sich zwischen Vertragsabschluss und vereinbarter Lieferungs-/Leistungszeit diese Kostenfaktoren, insbesondere betreffend Material, Löhne, Energie, Abgaben, Fracht usw., ändern, so sind wir berechtigt, eine entsprechende Preisanpassung vorzunehmen, sofern nicht zwischen dem Vertragsabschluss und der vereinbarten Lieferungs-/Leistungszeit ein kürzerer Zeitraum als 4 Monate liegt.

3.3. Von uns zu erbringende Werk- oder Dienstleistungen werden nach Zeitaufwand abgerechnet, falls nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis vereinbart ist. Die Abrechnung erfolgt nach unserem Ermessen monatlich, vierteljährlich oder nach beendeter Leistungserbringung. Auf unseren Wunsch hat der Besteller angemessene Vorschüsse zu leisten.

3.4. Der Besteller hat die Arbeitszeit und die Arbeitsleistung unseres Personals auf dem ihm vorgelegten Formblatt zu bescheinigen. Die Bescheinigung kann auch elektronisch erfolgen um Gültigkeit zu entfalten. Die Leistung gilt als bestätigt, wenn der Besteller der Bescheinigung nicht innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Vorlage widersprochen hat und wir den Besteller bei Fristbeginn auf die Bedeutung seines Verhaltens gesondert hingewiesen haben. Ein späterer Widerspruch aufgrund von erst später erkennbaren Umständen wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Die notwendige Reisezeit sowie etwaige nicht von uns zu vertretende Wartezeit gehören zur Arbeitszeit.

3.5. Die Reisekosten unseres Personals, insbesondere Fahrt- und Unterbringungskosten sowie Mehraufwendungen für Verpflegung, werden dem Besteller gesondert in Rechnung gestellt.

3.6. Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zahlbar. Als Datum des Eingangs der Zahlung gilt der Tag, an welchem der Betrag bei uns vorliegt oder unserem Bankkonto wertmäßig gutgeschrieben wird. Das Risiko des Zahlungsweges geht zu Lasten des Bestellers.

3.7. Zur Aufrechnung mit einer Gegenforderung gegen unsere Zahlungsansprüche ist der Besteller nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung von uns nicht bestritten oder wenn sie rechtskräftig festgestellt ist. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Zahlungsanspruch beruht.

4. Zahlungsverzug, Stundung, Vermögensverschlechterung

4.1. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, für die Dauer des Verzugs Zinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Das Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, wird dadurch nicht beschränkt.

4.2. Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug oder liegen konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers vor, so können wir die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen einstellen und die sofortige Vorauszahlung aller, auch der noch nicht fälligen Forderungen einschließlich gestundeter Beträge oder entsprechende Sicherheitsleistungen verlangen.

4.3. Verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers wesentlich oder wird der begründete Antrag zur Eröffnung eines Insolvenz- oder vergleichbaren Verfahrens über das Vermögen des Bestellers mangels Masse abgelehnt, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

5. Liefer- und Leistungsfrist

5.1. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, ist die Angabe von Fristen oder Terminen für die Erbringung von Lieferungen und Leistungen unverbindlich. Eine fest vereinbarte Liefer- oder Leistungsfrist beginnt mit Vertragsabschluss, jedoch nicht vor der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Erfüllung der Mitwirkungspflichten des Bestellers, insbesondere also nicht vor der vollständigen Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben sowie nicht vor Eingang einer evtl. vereinbarten Anzahlung.

5.2. Die Einhaltung der vereinbarten Liefer- oder Leistungsfrist durch uns setzt in jedem Fall die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der betreffenden Mitwirkungspflichten durch den Besteller voraus. Von uns zu erbringende Werk- oder Dienstleistungen sind mindestens zehn (10) Arbeitstage (also ohne Wochenenden und ohne gesetzliche Feiertage an unserem Sitz) vor Arbeitsbeginn anzufordern.

5.3. Die Lieferfrist ist bei Lieferungen eingehalten, wenn wir die Ware dem Besteller bis zu ihrem Ablauf am Lieferort zur Verfügung stellen. Die Leistungsfrist ist bei Dienst- und Werkleistungen eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Dienstleistung erbracht bzw. das Werk zur Abnahme durch den Besteller bereit gestellt ist oder, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung, der Leistungsgegenstand zur Vornahme der Erprobung bereit steht.

5.4. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen, die auf Wunsch des Bestellers vereinbart werden, verlängern die Liefer- oder Leistungsfrist angemessen. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die von uns nicht zu vertreten sind, wie z. B. höhere Gewalt, Pandemie, Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile. Entsprechendes gilt, wenn die genannten Umstände in für uns unvorhersehbarer Weise bei unseren Unterlieferanten/Subunternehmern eintreten. Wir sind berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir an der Erfüllung des Vertrags infolge des Hindernisses kein Interesse mehr haben.

5.5. Soweit die Parteien eine „Abrufbestellung" vereinbaren, ist der Besteller verpflichtet, die darunter bestellten Lieferungen und Leistungen innerhalb eines Zeitraums von zwölf (12) Monaten ab dem Datum der Abrufbestellung abzurufen, wobei sich die Parteien über das genaue Liefer- bzw. Leistungsdatum rechtzeitig einvernehmlich abstimmen. Einigen sich die Parteien nicht innerhalb von zwölf (12) Monaten auf ein Liefer- bzw. Leistungsdatum, kann Normbau nach Ablauf der zwölf (12) Monate die Lieferung oder Leistung gemäß der Abrufbestellung erbringen und diese dann in Rechnung stellen.

6. Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung

6.1. Wir liefern EXW (Incoterms 2020). Transportrisiko und Versandkosten etc. gehen entsprechend zu Lasten des Bestellers. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrückliche Weisung des Bestellers und auf seine Kosten abgeschlossen.

6.2. Teillieferungen und -leistungen sind in für den Besteller zumutbarem Umfang unter Berücksichtigung unserer Interessen zulässig.

6.3. Bei Warenlieferungen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung spätestens auf den Besteller über, sobald wir die Ware dem Besteller am Lieferort zur Verfügung stellen. Verzögert sich die Abholung/Versendung infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Anzeige der Abhol-/Versandbereitschaft auf den Besteller über.

6.4. Ziffer 6.3 gilt auch dann, wenn eine Montage oder Installation des Liefergegenstands durch uns vereinbart wurde, es sei denn, es handelt sich um eine Liefer-, Montage- und Installationsverpflichtung im Rahmen eines Werkvertrags; in diesem Fall geht die Gefahr erst mit Abnahme des Werkes über. Verzögert sich die Abnahme infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Anzeige der Abnahmebereitschaft auf den Besteller über.

7. Abnahme bei Werkleistungen

7.1. Soweit Gegenstand unserer vertraglichen Leistung eine Werkleistung ist, erfolgt die Abnahme nach Erbringung der vereinbarten Leistung. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgen unsere Werkleistungen unabhängig von einer etwaigen Verpflichtung zur Übertragung und/oder Überlassung von Hard- und/oder Software.

7.2. Der Besteller ist zur Abnahme der Werkleistungen verpflichtet, sobald ihm deren Fertigstellung angezeigt wird. Die Abnahme wird in einem von beiden Seiten zu unterzeichnenden Abnahmeprotokoll bestätigt und dokumentiert. Als abgenommen gilt eine Werkleistung aber auch dann, wenn wir dem Besteller nach Fertigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt haben und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat.

7.3. Die Abnahme darf nicht wegen unwesentlicher Mängel verweigert werden.

8. Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung

8.1. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle, auch die bedingt bestehenden und künftig entstehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, die wir gegen den Besteller aus unserer Geschäftsverbindung haben, bezahlt sind. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere jeweilige Saldoforderung.

8.2. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware für die Dauer des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln und auf unser Verlangen für die Dauer des Eigentumsvorbehalts ausreichend gegen Schäden zum Neuwert zu versichern. Der Besteller hat den Abschluss der Versicherung auf unser Verlangen nachzuweisen. Ansprüche gegen die Versicherung tritt der Besteller bereits jetzt bis zur Höhe unserer zugrunde liegenden Forderungen an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Sofern die Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Besteller den Versicherer hiermit an, etwaige Zahlungen nur an uns zu leisten. Weitergehende Ansprüche von uns bleiben unberührt.

8.3. Der Besteller ist jederzeit widerruflich berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu verbinden. Die Verarbeitung oder Verbindung erfolgt für uns, ohne uns zu verpflichten. Im Falle der Verarbeitung oder Verbindung verschafft der Besteller uns Miteigentum an der neuen oder verbundenen Sache in dem Verhältnis, in dem der Rechnungswert unserer Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte sämtlicher verwendeten fremden Waren einschließlich der Bearbeitungskosten steht. Für die durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die von uns unter Vorbehalt gelieferte Ware.

8.4. Der Besteller darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern; dies gilt jedoch nur, solange der Besteller nicht im Zahlungsverzug ist. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Sicherungsübereignung und Verpfändung, ist er nicht berechtigt. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller uns schon jetzt im Voraus die gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehenden Forderungen in Höhe unseres jeweiligen Rechnungsbetrags für die weiterveräußerte Ware (inkl. Umsatzsteuer) zuzüglich eines Sicherungszuschlags in Höhe von 10 %. ab. Wir nehmen die Abtretungen hiermit an.

8.5. Der Besteller ist bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf berechtigt, die nach vorstehender Ziffer 8.4 an uns abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die eingezogenen Beträge sind unverzüglich an uns abzuführen. Auf Verlangen ist der Besteller verpflichtet, die Drittschuldner von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu verschaffen.

8.6. Der Besteller darf unsere Vorbehaltsware nicht an Dritte als Sicherheit übereignen oder verpfänden, die Forderungen aus der Weiterveräußerung weder an Dritte abtreten oder mit ihnen aufrechnen, noch mit seinen Abnehmern bezüglich dieser Forderungen ein Abtretungsverbot vereinbaren. Im Falle einer Globalzession durch den Besteller sind die an uns abgetretenen Forderungen ausdrücklich auszunehmen.

8.7. Wir sind verpflichtet, uns zustehende Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit frei zu geben als ihr Wert die zu sichernden offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigen. Die Auswahl der frei zu gebenden Gegenstände obliegt uns.

8.8. Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, im Fall unbefriedigender Auskunft über die Zahlungsfähigkeit bzw. Vermögenslage des Bestellers, wenn Zwangsvollstreckungen oder Wechselproteste gegen ihn vorkommen, sowie bei Vorliegen eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögens des Bestellers sind wir befugt, die gelieferte Ware an uns zu nehmen. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Zudem ist der Besteller verpflichtet uns, bzw. unserem Erfüllungsgehilfen, während der üblichen Geschäftszeiten Zutritt zu den Räumen zu verschaffen, um die Vorbehaltsware zurück zu nehmen. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung der Ware trägt der Besteller.

8.9. Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts erfordert nicht unseren Rücktritt vom Vertrag. In diesen Handlungen oder der Pfändung der gelieferten Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach Rücknahme der gelieferten Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

8.10. Bei Zahlungsverzug sowie Zahlungsschwierigkeiten aufgrund wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse sind wir daneben weiterhin berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung zu widerrufen.

8.11. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und uns alle notwendigen Auskünfte zu erteilen, damit wir unsere Eigentumsrechte geltend machen können. Außerdem hat der Besteller den Dritten über unsere Eigentumsrechte zu informieren und an den von uns ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren mitzuwirken. Soweit der Dritte nicht bereit oder in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zur Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu erstatten, ist der Besteller uns zum Ersatz des daraus resultierenden Ausfalls verpflichtet, es sei denn der Besteller hat die Pfändung oder den sonstigen Eingriff des Dritten nicht zu vertreten.

8.12. Bei Warenlieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen diese Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in der Bundesrepublik Deutschland, räumt uns der Besteller hiermit ein entsprechendes Sicherungsrecht ein. Sofern hierfür weitere Maßnahmen erforderlich sind, wird der Besteller alles tun, um uns unverzüglich ein solches Sicherungsrecht einzuräumen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

9. Sachmängel bei Lieferungen und Werkleistungen

9.1. Sofern für die Lieferung oder Werkleistung kein individuelles Pflichtenheft oder eine sonstige schriftliche Leistungsbeschreibung vereinbart wird, gilt unsere allgemeine Systembeschreibung als Grundlage der Beschaffenheitsvereinbarung. Wir übernehmen keine Garantien, insbesondere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien, soweit im Einzelfall nichts anderes schriftlich vereinbart wird.

9.2. Bei Warenlieferungen hat der Besteller den Liefergegenstand unverzüglich nach Ablieferung sorgfältig zu prüfen, soweit zumutbar auch durch eine Probenutzung, und eventuelle Mängelrügen unverzüglich, spätestens jedoch sieben (7) Werktage nach Ablieferung, bei versteckten Mängeln sieben (7) Werktage nach Entdeckung, schriftlich bei uns zu rügen. Bei der Eingrenzung und Meldung von Mängeln wird der Besteller die von uns erteilten Hinweise befolgen und gegebenenfalls von uns zur Verfügung gestellte Checklisten verwenden. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, es sei denn der Besteller hat die unberechtigte Mängelrüge nicht zu vertreten.

9.3. Im Falle rechtzeitig gerügter Mängel des Liefergegenstands (bei Warenlieferungen) sowie im Falle von bei der Abnahme vorbehaltenen oder bei der Abnahme nicht bekannten Mängeln von Werkleistungen hat der Besteller zunächst Anspruch auf Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen, vom Besteller zu setzenden Frist. Die Wahl der Art der Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder Nachlieferung des Liefergegenstands/Neuherstellung des Werks) obliegt uns. Die für die Nacherfüllung notwendigen Aufwendungen, wie z.B. Lohn-, Material-, Transport- und Wegekosten, tragen wir nur, soweit diese Aufwendungen sich nicht dadurch erhöhen, dass der Liefer- oder Leistungsgegenstand nachträglich an einen anderen Ort als den vereinbarten Liefer- oder Leistungsort verbracht wurde, es sei denn, diese Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Ersetzte Teile werden unser Eigentum und sind uns zurückzugeben.

9.4. Soweit wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder in der Lage sind oder uns die Nacherfüllung auch im zweiten Versuch nicht gelingt oder die Nacherfüllung dem Besteller nicht zumutbar ist, kann der Besteller unbeschadet etwaiger Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche gemäß Ziffer 14 nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen, den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen (gilt nur bei Werkleistungen) oder - sofern unsere Pflichtverletzung nicht nur unerheblich ist - vom Vertrag zurücktreten.

9.5. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln setzen voraus, dass die Vorgaben, Hinweise, Richtlinien und Bedingungen in den technischen Hinweisen, Bedienungs-, Betriebsanleitungen und sonstigen Unterlagen der einzelnen Liefer- und Leistungsgegenstände eingehalten werden.

9.6. Mängelanspüche bestehen nicht, soweit der Mangel darauf beruht, dass der Liefer- oder Leistungsgegenstand vom Besteller oder nicht autorisierten Dritten eigenmächtig, insbesondere durch Einbau von fremden Teilen, bei Software durch Nachprogrammierung, verändert worden ist. Für Mängel infolge natürlicher Abnutzung, insbesondere bei Verschleißteilen, unsachgemäßer Behandlung, Montage, Nutzung oder Lagerung, Hitzeeinfluss, starke elektromagnetische Felder, Feuchtigkeit, Staub oder statisches Aufladen sowie für Mängel infolge einer instabilen Stromversorgung entstehen ebenfalls keine Mängelansprüche.

9.7. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein (1) Jahr ab Ablieferung (bei Lieferungen) bzw. ab Abnahme (bei Werkleistungen). Die Verjährungsverkürzung auf ein (1) Jahr gilt auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung, die auf einem Mangel des Liefergegenstands oder der Leistung beruhen, mit Ausnahme unserer Haftung für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und für Produktfehler oder soweit wir ein Beschaffungsrisiko übernommen haben.

9.8. Sofern (a) der mangelhafte Liefergegenstand entsprechend seiner üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat oder (b) es sich um einen Mangel bei einem Bauwerk handelt oder (c) es sich um ein Werk handelt, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- und Überwachungsleistungen für ein Bauwerk besteht, beträgt die Verjährungsfrist fünf (5) Jahre.

10. Rechtsmängel

10.1. Wir gewährleisten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, dass die von uns gelieferten Gegenstände und erbrachten Leistungen frei von Rechten Dritter sind, die ihrer vertragsgemäßen Nutzung durch den Besteller entgegenstehen.

10.2. In dem Fall, dass Dritte solche Rechte gegenüber dem Besteller geltend machen, hat der Besteller uns hiervon unverzüglich schriftlich zu unterrichten und uns sämtliche Vollmachten zu erteilen und Befugnisse einzuräumen, die erforderlich sind, um den Besteller gegen die geltend gemachten Rechte Dritter zu verteidigen.

10.3. Im Falle eines Rechtsmangels sind wir nach unserer Wahl berechtigt, (a) durch geeignete Maßnahmen die die vertragsgemäße Nutzung des Liefergegenstands oder des Leistungsergebnisses beeinträchtigenden Rechte Dritter oder deren Geltendmachung zu beseitigen oder (b) den Liefergegenstand oder das Leistungsergebnis in der Weise zu verändern oder zu ersetzen, dass sie Rechte Dritter nicht mehr verletzen, wenn und soweit dadurch die vereinbarte Funktionalität nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

10.4. Soweit uns die Beseitigung des Rechtsmangels binnen vom Besteller zu setzender angemessener Frist auch im zweiten Versuch nicht gelingt, kann der Besteller unbeschadet etwaiger Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche gemäß Ziffer 14 nach seiner Wahl Minderung (Herabsetzung der vereinbarten Vergütung) verlangen oder – sofern der Rechtsmangel nicht nur unerheblich ist – vom Vertrag zurücktreten.

10.5. Für die Verjährung von Ansprüchen wegen Rechtsmängeln gilt Ziffer 11.7 entsprechend.

11. Haftung auf Schadens- und Aufwendunsersatz

11.1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der Nichteinhaltung schriftlich abgegebener Garantien (einschließlich der Übernahme eines Beschaffungsrisikos) beruhen, sowie in den Fällen einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

11.2. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir im Übrigen nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben und die für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch einfache Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, maximal jedoch auf EUR 500.000 pro Schadensfall begrenzt; Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche verjähren in diesem Fall in zwölf Monaten.

11.3. Eine weitergehende Haftung auf Schadens- oder Aufwendungsersatz, als in diesen AGB vorgesehen, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

11.4. Soweit nach diesen AGB unsere Haftung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die Haftung unserer Organe und Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, insbesondere unserer Mitarbeiter.

12. Produkthaftung

12.1. Der Besteller wird die Liefergegenstände nicht verändern, insbesondere wird er vorhandene Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Liefergegenstände nicht verändern oder entfernen. Bei Verletzung dieser Pflicht stellt uns der Besteller im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, es sei denn, der Besteller ist für den die Haftung auslösenden Fehler nicht verantwortlich.

12.2. Werden wir aufgrund eines Produktfehlers der Liefergegenstände zu einem Produktrückruf oder einer Produktwarnung veranlasst, so wird der Besteller nach besten Kräften bei den Maßnahmen mitwirken, die wir für erforderlich und zweckmäßig halten und uns hierbei unterstützen, insbesondere bei der Ermittlung der erforderlichen Kundendaten. Der Besteller ist verpflichtet, die Kosten des Produktrückrufs oder der Produktwarnung zu tragen, es sei denn, er ist für den Produktfehler und den eingetretenen Schaden nach produkthaftungsrechtlichen Grundsätzen nicht verantwortlich. Weitergehende Ansprüche von uns bleiben unberührt.

12.3. Der Besteller wird uns unverzüglich über ihm bekannt werdende Risiken bei der Verwendung der Liefergegenstände und mögliche Produktfehler schriftlich informieren.

13. Schutz vertraulicher Informationen, Geschäftsgeheimnisse

13.1. Jede Vertragspartei wird alle nicht-öffentlichen Informationen sowie Geschäftsgeheimnisse der anderen Partei, die ihr im Rahmen der Geschäftsverbindung bekannt werden, vertraulich behandeln und nur für Zwecke des jeweiligen Vertrages verwenden. Der Empfänger wird solche Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen keinem Dritten zugänglich machen und wird den Zugang zu solchen Geschäftsgeheimnissen und vertraulichen Informationen seinen Mitarbeitern nur insoweit ermöglichen, als dies für die Zwecke des jeweiligen Vertrages erforderlich ist. Der Geheimhaltungspflicht unterliegen insbesondere auch Gegenstände, die Geschäftsgeheimnisse verkörpern.

13.2. Geschäftsgeheimnisse sind Informationen, die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind und daher von wirtschaftlichem Wert sind und die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber sind und bei denen ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht, insbesondere technische Informationen (z.B. Methoden, Verfahren, Formeln, Techniken und Erfindungen) und kaufmännische Informationen (z.B. Preis- und Finanzdaten sowie Bezugsquellen) sowie alle Informationen, die als vertraulich oder geheim bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäftsgeheimnis erkennbar sind.

13.3. Die Verpflichtung nach Ziffer 16.1 gilt nicht für solche technischen oder geschäftlichen Informationen, die dem Empfänger schon bekannt waren, bevor er sie von der anderen Partei erhalten hat, oder für eine Information, die ohne Verletzung dieser Verpflichtung Allgemeingut wird, oder die von der anderen Partei schriftlich zur Veröffentlichung freigegeben wurde.

13.4. Werden durch eine öffentliche Stelle Auskünfte von Normbau oder dem Kunden verlangt, die vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei betreffen, so ist diese Partei, soweit rechtlich zulässig, unverzüglich und wenn möglich noch vor einer entsprechenden Auskunftserteilung, schriftlich zu informieren.

13.5. Die Parteien werden durch geeignete vertragliche Abreden mit ihren Mitarbeitern, Beauftragten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sicherstellen, dass auch diese entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtungen unterliegen und die geschützten Informationen nur für den Zweck der Durchführung der Geschäftsbeziehung genutzt werden.

13.6. Die Geheimhaltungsverpflichtung nach dieser Ziffer 16 besteht auch nach Ende des jeweiligen Vertrages für eine Dauer von drei (3) Jahren fort. Jede Vertragspartei ist verpflichtet, Dateien und Unterlagen, die vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei enthalten, nach Aufforderung und nach Wahl der anderen Partei herauszugeben oder zu löschen bzw. zu vernichten.

14. Produktrücknahme und -entsorgung

14.1. Der Besteller übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.

14.2. Der Besteller stellt uns gegebenenfalls als Hersteller von den Verpflichtungen nach § 19 Abs. 1 Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG - „Rücknahme durch den Hersteller“) und damit im Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.

14.3. Der Besteller hat Dritte, an die er die unter das ElektroG fallende, gelieferte Ware weitergibt und die die Ware nicht im Rahmen eines privaten Haushaltes nutzen, vertraglich dazu zu verpflichten, diese nach Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und für den Fall der erneuten Weitergabe deren Abnehmern eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen.

14.4. Unterlässt es der Besteller entgegen der vorstehenden Ziffer 17.3 Dritte, an die er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich zur Übernahme der Entsorgungspflicht und zur entsprechenden Weiterverpflichtung derer Abnehmer zu verpflichten, so bleibt der Besteller verpflichtet, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.

14.5. Unsere Ansprüche nach dieser Ziffer 17 verjähren nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach der endgültigen Beendigung der tatsächlichen Nutzung des Gerätes. Die zweijährige Frist der Ablaufhemmung beginnt frühestens mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung des Bestellers über die Nutzungsbeendigung bei uns.

15. Grenzüberschreitende Lieferungen, Exportkontrolle

15.1. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen hat der Besteller gegenüber den zuständigen Behörden rechtzeitig sämtliche für die Ausfuhr aus Deutschland und Einfuhr in das Bestimmungsland notwendigen Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, insbesondere die für die Verzollung erforderlichen Unterlagen zu beschaffen und den Anforderungen an etwaige Exportkontrollen oder andere Beschränkungen der Verkehrsfähigkeit zu genügen. Auf unser Verlangen hat der Besteller eine Endverbleibserklärung vorzulegen, die den Anforderungen der jeweils anwendbaren Bestimmungen entspricht.

15.2. Grenzüberschreitende Lieferungen stehen unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften, insbesondere Exportkontrollbestimmungen sowie Embargos oder sonstigen Sanktionen entgegenstehen.

15.3. Verzögerungen aufgrund Exportkontrollen setzen Lieferzeiten außer Kraft.

16. Hinweise zum Datenschutz, Zustimmung zu Referenzzwecken

16.1. Innerhalb des Allegion Konzerns, zu dem auch Normbau gehört, werden berufliche Kontaktdaten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz erhoben, verarbeitet und genutzt. Typische Nutzungen dieser personenbezogenen Daten sind die Kommunikation (telefonisch, schriftlich und per E-Mail) im Rahmen der jeweiligen Auftragsabwicklung, Informationen zu neuen Updates und über Produkte von Normbau und Allegion sowie freiwillige Kundenzufriedenheitsumfragen und dergleichen mehr. Nähere Details finden sich in unserer Datenschutzerklärung unter https://www.normbau.de/de/privacy-policy.html.

16.2. Auf Anfrage erteilen wir jederzeit Auskunft über bei uns gespeicherte personenbezogene Daten des Bestellers. Weiter gehende Fragen zum Datenschutz bei Normbau und Allegion beantwortet gerne unser Datenschutzteam unter der E-Mailadresse: normbau@allegion.com.

16.3. Soweit wir im Rahmen der Leistungserbringung personenbezogene Daten verarbeitet, für die der Besteller Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Nr. 7 der EU-Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) ist, schließen wir mit dem Kunden eine gesonderte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 Abs. 3 DSGVO ab (AVV). Das Muster einer AVV, in dem auch die von uns gewährleisteten technischen und organisatorischen Maßnahmen beschrieben sind, kann unter https://www.normbau.de/de/footer/agb.html abgerufen werden.

16.4. Der Besteller stimmt zu, dass wir den Besteller als Referenzkunden aufführen und, ebenfalls ausschließlich zu Referenzzwecken, auch das Firmenlogo des Bestellers nutzen dürfen. Der Besteller kann diese Zustimmung jederzeit uns gegenüber schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Etwaige bereits gedruckte Medien mit Referenznennung dürfen während einer angemessenen Aufbrauchsfrist auch noch nach dem Widerruf der Zustimmung aufgebraucht werden.

17. Compliance und ethische Verhaltensgrundsätze

17.1. Die Einhaltung von Unternehmenswerten, Verhaltensgrundsätzen und geltenden Gesetzen haben für uns als Teil der Allegion Unternehmensgruppe oberste Priorität. Diese Erwartung haben wir auch gegenüber unseren Geschäftspartnern.

17.2. Der Besteller bestätigt, dass er den Allegion Verhaltenskodex für Geschäftspartner (abrufbar unter: https://www.allegion.com/content/dam/allegion-corp/supplier-portal/gspc-code-of-conduct-for-business-partners-german.pdf) gelesen hat und stimmt zu, diesen einzuhalten.

17.3. Wir können während der üblichen Geschäftszeiten angemessene Audits durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner ihre Geschäfte auf ethische und rechtskonforme Weise und im Einklang mit dem Allegion Verhaltenskodex für Geschäftspartner tätigen.

18. Schlussbestimmungen

18.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der Vorschriften des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

18.2. Ausschließlicher Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist Freiburg i. Br. Ist der Besteller Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtstand Freiburg i. Br. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand sowie an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand zu verklagen.

18.3. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesen AGB eine Lücke befinden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame oder durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Lücke gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach dem Zweck dieser AGB vereinbart worden wäre, sofern die Parteien die Angelegenheit von vornherein bedacht hätten.

18.4. Wir sind berechtigt elektronisch unterzeichnete Dokumente (z.B. über DocuSign), z.B. für die Abgabe von Leistungsbestätigungen oder Serviceberichten, zu verwenden.

1. Scope

1.1. All sales, deliveries and services on part of Normbau GmbH (hereinafter referred to as “we” or “us”) are subject to the following General Terms and Conditions (GTC). It is understood that the Purchaser, by placing an order, signing the contract or accepting the first delivery/service at the latest, agrees to these terms and conditions for the entire period of the business relationship. Any additional, deviating or contradictory terms and conditions of a Purchaser are not valid, unless we expressly accept them in writing.

1.2. These GTC shall also apply to future contracts with the Purchaser. We do reserve the right to modify these GTC at any time with effect for the future. The changes are only deemed agreed upon if we notify the Purchaser about the changes to the GTC in writing and the Purchaser approves the amended GTC. The amended GTC are deemed approved if the Purchaser fails to reject them within a period of four (4) weeks after receipt of the amended GTC and we have expressly pointed out the consequences of this behavior prior to the start of the period.

1.3. These GTC shall apply only to entrepreneurs within the meaning of § 14 of BGB (German Civil Code) provided that the contract is entered into by way of performance of their commercial or independent professional capacity. These GTC shall also apply to legal entities of public law and public law special entities within the meaning of § 310 Section 1 of BGB (German Civil Code).

1.4. This in no way affects the rights to which Normbau GmbH is entitled in accordance with the statutory provisions or other arrangements beyond these GTC.

2. Quotations, Contract Formation, Subject Matter of Contract

2.1. Our quotations are subject to change. A contract is not binding unless and until a written acknowledgment of order has been issued by Normbau GmbH. An order confirmation, which is issued by us with the aid of an automated system and thus does not have a signature and the name of the signatory, is deemed as in writing. In the event that we should not confirm the order in writing, a contract shall be concluded at the latest upon execution of the delivery or service; in this case the delivery note shall be considered the order confirmation. Our written order confirmation shall be the sole instrument to determine the type and scope of products or services.

2.2. All agreements made between our company and the Purchaser in terms of the performance of the concluded contract shall be reflected in the contract in writing. Verbal collateral arrangements made prior to and during contract formation must be confirmed by us in writing for legal validity. Modifications and additions agreed upon after formation of the contract shall also be subject to our written confirmation for legal validity.

2.3. Silence on our part with regard to quotations, orders, requests or other statements by the Purchaser shall not be construed as acceptance, unless agreed upon in writing in advance.

2.4. We reserve all the rights relating to the service and product descriptions, drawings, test programs and other documents that are made available to the Purchaser within the framework of the quotation or at a later time. Even though product-describing information and technical specifications contained in such documents and in brochures, ads and other information and promotional materials are prepared with all due care, they do not represent any guarantees as to characteristics or any other warranties unless expressly identified as such.

2.5. We reserve the right to implement technically required changes to the object of delivery or services even after the formation of the contract; in particular those caused by updates to technical changes as well as in the event of series changes of our suppliers, provided such changes do not have a significant impact on the agreed upon functionality of the object of delivery or services and these changes do not result in unreasonable changes for the Purchaser.

2.6. Should disagreements within the framework of managing the contractual relationship arise between the parties regarding technical IT terms and symbols, quality and format or similar requirements, the respective European Standards (EN) valid at the time the contract is concluded are considered as agreed upon. Should a European Standard be subject to modification after the formation of the contract and prior to completion, Normbau GmbH shall abide by the requirements of the new standard to the extent reasonable.

2.7. Unless otherwise agreed upon, the sale and delivery of hardware and software shall be performed independent of any other service to be rendered for these products by our company or third parties. This shall apply in particular also to the adaptation of standard software to the specific needs of the Purchaser and to the production of custom software.

3. Prices and Terms of Payment

3.1. Our prices are quoted in EUR and are net prices ex works (EXW Incoterms 2020). Any packaging and shipping charges, etc. shall be invoiced additionally. Packaging will be charged at cost. Quoted prices do not include VAT which will be added at the appropriate rate in effect at the time of invoicing.

3.2. We calculate prices as contracted based on the cost factors valid at the time. In the event that said cost factors, in particular those referring to material, wages, energy, dues, freight, etc. should change between the formation of the contract and the agreed upon delivery/service performance date, we have the right to adjust our prices accordingly, provided the time period between contract formation and agreed upon delivery/service performance date is not less than four (4) months.

3.3. Services or work performances rendered by us are charged according to hourly/daily rates unless flat rate payment was expressly agreed upon. Invoicing takes place at our sole discretion on a monthly or quarterly basis or after service or work has been rendered. Upon our request, the Purchaser is obliged to make an appropriate advance payment.

3.4. The Purchaser shall confirm the working hours and the work performance of our personnel on the blank form rendered to him/her. Certification may also be rendered electronically in order to be valid. The performance is deemed approved if the Purchaser fails to reject the certification within a period of fourteen (14) days after receipt and we have expressly pointed out the consequences of this behavior at the start of the period. This in no way affects a subsequent objection due to circumstances that may only be recognized later. Any travel time required or waiting periods for which we are not responsible shall be part of the hours worked.

3.5. The travel expenses of our staff, in particular the cost of driving and accommodations as well as per diem, shall be invoiced separately to the Purchaser.

3.6. Our invoices are due and payable in full thirty (30) days after receipt. Payment is considered made on the date of receipt or on the date it is credited to our bank account. The risk of the method of payment shall be borne by the Purchaser.

3.7. Purchaser shall have the right to set off any counterclaim against our entitlements to payment only if Purchaser’s counterclaim has not been disputed by us or has been declared final by a court of law. Purchaser shall have the right to assert any rights of retention only to the extent that Purchaser’s counter entitlement is based on the same contractual relation as our entitlement to payment.

4. Delay in Payment, Extension of Time for Payment and Reversal of Financial Situation

4.1. In the event that the Purchaser should be in default of payment, we have the right to charge interest at the legally valid rate for the duration of said default. The right to claim further damages shall remain unaffected.

4.2. Should a Purchaser default on payment or specific reasons be given indicating the Purchaser‘s inability to pay, we shall be entitled to discontinue the processing of current orders and demand immediate advance payment for all debt claims including those that are not yet due as well as deferred amounts or adequate securities.

4.3. We are entitled to withdraw from the contract either completely or in part if the financial circumstances of the Purchaser deteriorate significantly or the justified application for commencing insolvency proceedings or similar against the Purchaser‘s assets is rejected due to insufficient funds.

5. Period of Delivery and Performance

5.1. Unless expressly agreed otherwise in writing, the indication of periods or deadlines for the performance of deliveries and services is not binding. An agreed upon delivery or service period shall begin with the formation of the contract, however, not before the timely and proper fulfillment of the Purchaser‘s obligations to cooperation, especially not prior to complete provision of the documents, approvals and releases to be provided by the Purchaser as well as not before receipt of any agreed upon advance payment.

5.2. In any event, compliance with the agreed upon delivery or service period by us shall be contingent upon the timely and proper fulfillment of Purchaser’s corresponding obligations to cooperate. Work or services to be provided by us are to be requested at least ten (10) workdays (i.e., not including weekends or legal holidays at our location) prior to start of work.

5.3. The delivery period is deemed observed in case of deliveries if we make the products available to the Purchaser at the place of delivery prior to its expiry. The performance period is deemed observed in case of services and work if the service has been rendered prior to expiration of the period or the work has been presented to the Purchaser for acceptance or in the event of contractually agreed upon testing, if the object of performance is available for implementation of such testing.

5.4. Subsequent changes or additions that are agreed upon at the request of the Purchaser shall extend the delivery or performance period accordingly. The same applies to the occurrence of unforeseeable difficulties that are beyond our control, such as force majeure, pandemics, industrial disputes, strikes, lockouts, delays in the delivery of key parts, raw or other materials. That shall also apply if our suppliers/subcontractors experience such circumstances in a manner that was not foreseeable for us. We are entitled to withdraw from the contract after expiry of a suitable grace period if we are no longer interested in the fulfillment of the contract as a result of the obstacles.

5.5. If the parties agree on a “call-off order”, the Purchaser is obligated to request deliveries and services ordered thereunder within a period of twelve (12) months as of the date of the call-off order, whereas the parties shall mutually agree on the exact delivery or performance date in good time. If the parties fail to agree on a delivery or performance date within twelve (12) months, Normbau GmbH is entitled to provide the delivery or service in accordance with the call-off order after expiry of twelve (12) months and then invoice such.

6. Delivery, Dispatch, Transfer of Risk, Insurance

6.1. We delivery ex works (EXW: Incoterms 2020). Transport risk and shipping costs, etc. shall be borne by the Purchaser accordingly. Transport insurance is only taken out at the Purchaser‘s express request and at its expense.

6.2. Partial deliveries and services are permitted to an extent that is reasonable for the Purchaser while taking our interests into account.

6.3. In case of shipment of products, the risk of accidental loss or deterioration passes over to the Purchaser at the latest as soon as we make the products available to the Purchaser at the place of delivery. If the pick-up/shipment should be delayed due to circumstances that can be attributed to the Purchaser, the risk is transferred to the Purchaser on the date the ready-to-ship notice was sent.

6.4. The provisions under 6.3 also apply even if an assembly or installation of the object of delivery by us was agreed upon, unless the delivery, assembly or installation is performed under a service contract, in which case the risk shall not pass over before acceptance of the work. If acceptance should be delayed due to circumstances that can be attributed to the Purchaser, the risk is transferred to the Purchaser on the date the ready-for-acceptance notice was sent.

7. Acceptance of Work Performance

7.1. Provided that work performance is subject matter of the contract, acceptance takes place after the agreed service has been rendered. Unless otherwise agreed, our performance and services do not depend on any obligation to transfer and/or provide hardware or software.

7.2. The acceptance of work performance is binding for the Purchaser as soon as completion has been indicated. Acceptance is to be confirmed and documented in an acceptance report and signed by both parties. A work performance is also deemed to have been accepted if we have set the Purchaser a reasonable deadline for acceptance after completion of the work and the Purchaser has not refused the acceptance within this period while stating at least one deficiency.

7.3. Acceptance shall not be refused due to insignificant deficiencies.

8. Retention of Title, Assignment of Claim

8.1. We reserve the right to retain title to any and all products delivered by us until all claims, including conditional and future claims, including secondary claims that we have vis-a-vis the Purchaser as a result of our business relationship, are paid. In case of an account current, the retained title serves as a security for our respective balance claims.

8.2. The Purchaser is obliged to handle the delivered product with all due care for the duration of the retention of title and is required at our request to adequately insure the products at replacement value against damage for the duration of the retention of title. At our request the Purchaser must provide proof that it has taken out insurance. The Purchaser hereby reassigns to us any claims it has against the insurance up to the amount of our own claims. We hereby accept the assignment. If the assignment is not permissible, the Purchaser shall hereby instruct the insurance company to make the relevant payments only to us. This in no way affects any more extensive claims we may have.

8.3. The Purchaser has the revocable right to process or combine the delivered product with other objects at any time as part of the normal course of business. Processing or combination takes place for us without obligating us. In case of such processing or combination, Normbau GmbH acquires from the Purchaser co-ownership to the new or combined object based on the relation in which the invoice value of our product subject to retention of title relates to the sum of invoice values of all third-party products used including processing costs. The object resulting from the processing or combination shall also be subject to the same conditions that apply to the product delivered by us under retention of title.

8.4. The Purchaser shall have the right to sell the product we retain title to only as part of normal course of business, and only as long as Purchaser is not in default of payment. The Purchaser is not authorized to otherwise dispose of the concerned product, in particular regarding the transfer of security and pledging. In case of resale, Purchaser hereby assigns in advance the claims it has against its customers or third parties in the amount of the respective invoice amount for the product resold (including sales tax) plus a security surcharge of 10 %. We hereby accept the assignments.

8.5. Purchaser is entitled to collect claims assigned to us in accordance with the above Para.8.4 until revoked by us, this revocation being admissible at any time. The collected amounts are to be transferred promptly to us. Upon request, Purchaser is obliged to inform third-party debtors about the assignment to us and to provide us with the information and documents necessary for collection.

8.6. Purchaser is not entitled to pledge our product subject to retention of title or assign it to a third party by way of security nor assign claims arising in connection with the sale to a third party or offset such nor agree to a prohibition of assignment with its consumers in regard to these claims. In case of a blanket assignment by Purchaser, the claims assigned to us are to be expressly exempted.

8.7. At Purchaser‘s request, we shall undertake to release any collateral to which we are entitled to the extent that their value exceeds that of the unpaid claims to be secured by more than 10%. We are entitled to select the objects that are to be released.

8.8. In the event of behavior or conduct violating the contract, in particular default on payments, impending suspension of payments or in case of an unsatisfactory credit report pertaining to the solvency or assets of Purchaser, or if collections are enforced by a court of law, or if notes drawn upon Purchaser are protested, and in the event that insolvency proceedings have been initiated against Purchaser’s assets, we shall have the right to seize the delivered product. Purchaser is obligated to return the product. In addition, Purchaser is obligated to give us or our vicarious agents access to rooms in order to take back products subject to retention of title during normal business hours. All costs incurred due to the recovery and the utilization of the product are to be paid by Purchaser.

8.9. The seizure of products or enforcement of our retention of title shall not compel us to rescind from the contract. Such acts or the pledging of delivered products by us shall not constitute our rescission from the contract, unless we have declared such explicitly in writing. After the delivered product is collected, we are authorized to liquidate it. The income from liquidation shall be deducted from the payables of the Purchaser, less any reasonable liquidation costs.

8.10. Furthermore, in case of delay in payment or financial difficulties due to a substantial change in financial circumstances, we are also entitled to revoke with immediate effect the Purchaser‘s authority to resell products subject to retention of title and to collect claims that have been assigned to us.

8.11. In case of distraint or other third-party actions, the Purchaser must promptly inform us in writing and to provide us with all necessary information so that we are able to assert our property rights. Moreover, the Purchaser must inform third parties about our property rights and shall participate in measures we undertake to protect the products subject to our right of retention. If the third party is not willing or capable of reimbursing us for court and private expenses while asserting our property rights, the Purchaser is obliged to replace the resulting loss, unless the Purchaser cannot be held responsible for the distraint or other third-party actions.

8.12. In case of delivery of products to other legal systems, where such provisions governing retention of title do not have th same protection as in Germany, the Purchaser shall grant us a corresponding security interest. If further measures are required, the Purchaser shall do everything to immediately grant us such a security interest. The Purchaser shall participate in all measures that are essential and necessary for the effectiveness and enforceability of such security interests.

9. Material Defects in Products and Performance

9.1. If the parties have failed to agree on individual specifications or other written service descriptions for the delivery or performance, our general system description shall serve as the basis for the quality agreement. We assume no liability, especially no guarantees for quality and/or durability, unless expressly agreed otherwise in particular cases.

9.2. Shipments of products shall be carefully inspected by Purchaser immediately upon delivery, in as far as this can be reasonably expected by trial use, and any complaints as to defects shall be reported to us promptly and in writing, however, no later than seven (7) business days after delivery; and in the event of concealed defects within seven (7) business days after their discovery. When detecting and reporting deficiencies, Purchaser shall follow our instructions and, if necessary, use the check lists that we have made available. If a complaint is made wrongly, we have the right to demand reimbursement of the expenses incurred from Purchaser, unless Purchaser is not responsible for the unjustified complaint.

9.3. If deficiencies involving the object of delivery (in case of shipment of products) have been reported in a timely manner and in case of deficiencies not recognized in the performance or excepted during the acceptance inspection, Purchaser is still entitled to demand supplementary performance within a suitable time period set by Purchaser. We are permitted to select the type of subsequent performance (correction of deficiency or subsequent delivery of object of delivery/new production of the work). We shall bear the expenses required for the subsequent performance, such as those for wages, material, transport and movement only to the extent that such expenses have not been increased by the fact that the delivery or service object has been relocated after performance to a place other than the location agreed upon for delivery or service, unless said relocation corresponds with the intended purpose. Replaced parts become our property and shall be returned to us.

9.4. If we are not ready or able to provide subsequent performance or our second attempt at the subsequent performance should fail as well or the subsequent is unreasonable for Purchaser, Purchaser is entitled at its discretion to demand a price decrease in accordance with Para. 14 without prejudice to possible claims for damages or for reimbursement of expenses (reduction), to remedy the deficiency itself and demand compensation for the necessary expenses (applies only to performance of work) or to withdraw from the contract if our violation of duty is not insignificant.

9.5. Claims asserted by Purchaser for deficiencies presupposes that the specifications, instructions, guidelines and conditions in the technical notes, user's manual, operating instructions and other documents of every individual object of delivery and performance are observed.

9.6. Claims for deficiencies shall not apply if the deficiency is due to the fact that the object of delivery or performance was altered by Purchaser or unauthorized third parties without authorization, in particular as a result of installment of third party parts or reprogramming of software in the case of software. Deficiencies caused by natural wear, wearing parts in particular, improper handling, installation, use or storage, effects of high temperatures, strong electromagnetic fields, moisture, dust or static charging and for deficiencies due to an unstable power supply are also not eligible for deficiency claims.

9.7. The statutory period of limitations for deficiency claims is one (1) year starting on the day of delivery (in case of deliveries) or as of acceptance inspection (for performance). Shortening the statutory period of limitations to one (1) year also applies to claims arising in connection with unauthorized acts, which are based on a deficiency in the object of delivery or performance, except for our liability for damages resulting from breach of warranty or injury to life, limb or health, for intent and gross negligence and for product defects or if we have assumed a procurement risk.

9.8. If (a) the faulty object of delivery was used in accordance with its typical manner of use for a structure and has resulted in its defectiveness or (b) there is a deficiency in a structure or (c) it involved a work, the success of which in the provision of planning and monitoring services is significant for a structure, then the statutory period of limitation is five (5) years.

10. Defects in Title

10.1. We warrant within the scope of statutory requirements that objects and services rendered by us are free of third-party rights that would be in conflict with Purchaser's contractual use of the objects.

10.2. In the event that a third party should assert such rights vis-a-vis Purchaser, Purchaser shall immediately notify us in writing in this respect and shall grant us any and all powers of attorney and authorizations required to defend Purchaser against such asserted third-party rights.

10.3. If there is a defect in title, we are entitled to choose (a) to eliminate the third-party rights that encumber the contractual use of the object of delivery or service result or eliminate the allegation that such third party rights exist by taking appropriate measures, or (b) shall alter or replace the object of delivery or the service result in such a manner that they no longer violate on any third-party rights, provided the agreed upon functionality is not significantly affected as a result.

10.4. In the event that we should fail to eliminate the defect in title within a reasonable period set by Purchaser, even after a second attempt, Purchaser shall be entitled, at its discretion, to demand reduction (decrease in the agreed upon remuneration) without prejudice to possible claims for damages or for reimbursement of expenses in accordance with Para. 14 or to withdraw from the contract if the defect in title is not insignificant.

10.5. Para. 11.7 governs the statutory period of limitations for claims based on defects in title.

11. Liability for Damages and Reimbursement of Expenses

11.1. We are liable under the statutory provisions if Purchaser asserts claims for damages or reimbursement of expenses resulting from intent or gross negligence or non-compliance with written warranties (including the assumption of a procurement risk) and in cases of culpable injury to life, limb or health.

11.2. In case of slight negligence, we are only liable otherwise for the breach of a major contractual obligation. Major contractual obligations are such that arise in connection with the nature of the contract and are particularly important for fulfilling the contractual purpose. In case of violation of major contractual obligations by way of slight negligence, our liability is limited to foreseeable damage that typically occurs, however no more than EUR 500,000 per damage event; claims for damages and compensation for expenses become in such case time-barred within twelve (12) months.

11.3. Any liability for damage or expense compensation beyond that stipulated in these GTC shall be excluded regardless of the legal nature of the claim asserted. The mandatory provisions of the Product Liability Act remain unaffected.

11.4. If our liability is excluded pursuant to these GTC, this exclusion shall also pertain to the liability of our organs, representatives and agents, in particular our employees.

12. Product Liability

12.1. Purchaser shall not change the objects of delivery, he will in particular not change nor remove any existing warnings relating to hazards or risks due to improper use of the objects of delivery. In case of violation of this obligation, the Purchaser indemnifies us inter partes from any third party product liability claims, unless the Purchaser is not responsible for the deficiency resulting in the liability event.

12.2. If we are forced to recall the product or issue a product warning due to a defect in the objects of delivery, Purchaser agrees to cooperate to the best of its ability in measures that we deem necessary and appropriate and to support us, especially, in identifying the necessary customer data. The Purchaser is obliged to pay the costs of the product recall or warning, unless the Purchaser is not responsible for the product deficiency and the damage incurred under the principles of the product liability law. This in no way affects any more extensive claims we may have.

12.3. Purchaser shall inform us immediately about any risks that it becomes aware of during the use of the objects of delivery and any possible product deficiencies.

13. Protection of Confidential Information, Business Secrets

13.1. Each contracting party shall treat any and all non-public information and business secrets of the other party it becomes aware of within the framework of the business relationship as confidential and use same only for the purposes of the respective contract. The recipient shall not make such business secrets and confidential information available to any third party and shall only permit employees to access such business secrets and confidential information only to the extent necessary for the purpose of the respective contract. In particular, objects that embody business secrets are also subject to the confidentiality obligation.

13.2. Business secrets include information that neither as a whole nor in the exact arrangement and composition of its components is generally known or readily accessible to persons in circles who typically deal with this type of information and thus is of economic value and which is subject of the circumstances according to suitable confidentiality measures by its rightful owner and for whom there is a legitimate interest in confidentiality, in particular technical information (e.g. methods, procedures, formulas, technologies and inventions) as well as commercial information (e.g. price and financial data and sources of supply) and all information that is designated as confidential or secret or recognizable as a business secret on the basis of other circumstances.

13.3. The obligation under Para. 16.1 shall not apply to such technical or business information that the recipient was already aware of before it obtained such from the other party, or to information that becomes part of the public domain without breach of this obligation, or that has been released for publication in written form by the other party.

13.4. If public authorities demand that Normbau GmbH or the customer provide information and such information concerns confidential information of the respective other party, such other party must be notified in writing without delay as far as legally permissible and if possible before the relevant information is disclosed.

13.5. The parties shall ensure by way of forming appropriate contractual agreements with its employees, representatives and other agents that the latter are subject to the corresponding confidentiality obligations and the protected information is used only for the purpose of implementing the business relation.

13.6. The confidentiality obligation pursuant to this Para. 16 shall survive the expiration of the respective contract for a period of three (3) years. Every contractual party is obligated to return, delete and/or destroy all files and documents containing confidential information of the respective other party upon request and at the discretion of the other party.

14. Acceptance of Returned Product and Disposal

14.1. Purchaser assumes the responsibility to properly dispose of the delivered product after its termination of use at its expense in compliance with respective statutory provisions.

14.2. Purchaser indemnifies us, the manufacturer, against the obligations pursuant to § 19 Section 1 of Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG: German Electrical Appliance Statute), (Rücknahme der Hersteller – Manufacturer's Obligation to Accept Return of Devices)) and any pertinent third party claims.

14.3. Purchaser shall be required to contractually oblige any third party onto whom the Purchaser passes the delivered product that is subject to ElektroG and who does not use such product in a private household, to properly dispose of such product in compliance with statutory requirements at the end of its use and in the event that the third party in turn passes the product onto others, shall require them to subject their recipient to accept equivalent requirements accordingly.

14.4. If Purchaser fails, contrary to the above Para. 17.3, to contractually oblige a third party onto whom Purchaser passes the delivered product, to accept the disposal obligation and to in turn require their customers to do the same, Purchaser shall remain obliged to accept the return of such delivered products at its expense at the end of their use and to properly dispose of such products in accordance with the applicable laws.

14.5. Our claims under Para. 17 do not become time-barred prior to expiry of two (2) years after the final discontinuation of the actual use of the device. The two-year period for suspension of statute of limitations shall begin at the earliest upon our receipt of a written notice from Purchaser on the discontinuation of use.

15. Cross-border Deliveries, Export Control

15.1. For cross-border deliveries, Purchaser shall provide the competent authorities with any and all statements necessary for the export from Germany and import to the destination country in a timely manner and take any action, especially obtain any documents necessary customs clearance and satisfy the requirements on export controls or other restrictions on marketability. At our request, Purchaser shall provide an end-user certificate that meets requirements of the currently applicable provisions.

15.2. Cross-border deliveries are subject to the proviso that the fulfillment is not impeded or impaired on the basis of any national or international regulations, in particular export control regulations and embargoes or other sanctions.

15.3. Delays due to export controls suspend the agreed upon delivery periods.

16. Data Privacy, Consent for Reference Purposes

16.1. Job-related contact details and data are collected, processed and used within the scope of the statutory provisions within the Allegion Group, to which Normbau GmbH belongs. Typically, such person-related data are used for communication (by phone, in writing or by e-mail) within the framework of order processing or regarding information about new updates and products by Normbau GmbH and Allegion as well as for voluntary customer satisfaction surveys and similar. Further details can be found in our privacy policy at https://www.normbau.de/en/privacy-policy.html.

16.2. Upon request, we will provide information about data relating to Purchaser and stored by us at any time. Contact our data privacy protection team at normbau@allegion.com for any further questions you have with regard to data privacy protection at Normbau GmbH and Allegion.

16.3. Insofar as we process personal data within the framework of performing services, for which Purchaser is the controller within the meaning of Art. 4 (7) of EU General Data Protection Regulation (GDPR), we will form a separate agreement with the customer for data processing in accordance with Art. 28 (3) of GDPR.

16.4. Purchaser agrees that we can list him as a reference customer and may also use the company logo of Purchaser, likewise for reference purposes only. Purchaser can also withdraw this consent at any time in writing with effect for the future. Any media that may have already been printed with such reference may be used during a reasonable use-by period even after the consent has been withdrawn.

17. Compliance and Code of Ethical Conduct

17.1. Compliance with the corporate values, codes of conduct and applicable laws are top priority for us as part of the Allegion Group. We also have expect this of our business partners.

17.2. Purchaser confirms that he has read Allegion's code of conduct for business partners (available at: https://www.allegion.com/content/dam/allegion-corp/supplier-portal/gspc-code-of-conduct-for-business-partners-german.pdf) and agrees to comply with it.

17.3. We may conduct appropriate audits during normal business hours in order to ensure that our business partners conduct their business in an ethical and legally compliant manner and in accordance with Allegion's code of conduct for business partners.

18. Final Provisions

18.1. The laws of the Federal Republic of Germany apply. The application of the UN Convention on the International Sale of Goods shall be excluded.

18.2. Exclusive place of performance for both contracting parties is Freiburg i. Br., Germany. If Purchaser is a businessperson as defined in the German Commercial Code (HGB), a legal entity under public law or a special fund under public law, the exclusive place of jurisdiction is Freiburg i. Br., Germany. We are nonetheless entitled to take the Purchaser to court at its general place of jurisdiction and at every other admissible place of jurisdiction.

18.3. Should any individual provision or any part of any provision of these GTC be or become void or unenforceable or if a loophole is determined herein, the validity of the remaining provisions is in no way affected. The contracting parties agree to replace the void and/or unenforceable provision with an effective or enforceable provision coming as close as possible to the sense, spirit and purpose of the void and/or unenforceable provision. In case of a loophole, such provision is deemed as agreed upon that comes as close as possible to the sense, spirit and purpose of these GTC as desired or would have been desired, if the contracting parties had considered the matter in the beginning.

18.4. We are entitled to use electronically signed documents (e.g. via DocuSign) when submitting, for instance, performance confirmation or service reports.


NORMBAU
PASSION FOR CARE
Baubeschlag
Preisliste 2025
ALLEGION
Unser Produktsortiment umfasst auch Beschläge für Türen und Fenster aus Edelstahl. Fordern Sie gerne unseren Katalog an. Wir informieren auch unter **www.normbau.de** oder **www.extranet.normbau.de**
Our product range also comprises fittings for doors and windows made of stainless steel. Please ask for our catalogue. We also provide information on **www.normbau.de** or **www.extranet.normbau.de**

Product Code

Bestellnummern
Product codes **501 - 541**

Care Solutions Online
Care Solutions online **544 - 545**

Preisliste - sortiert nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
0089010	**0500**	**11,00 €**
0146010	**1500**	**38,25 €**
0148020	**2400**	**8,45 €**
0149010	**1500**	**21,75 €**
0160020	**2400**	**8,00 €**
0180040	**2400**	**4,60 €**
0180050	**2400**	**9,30 €**
0234010	**2600**	**11,50 €**
0234100	**2600**	**23,25 €**
0256050	**1000**	**15,50 €**
0256060	**1000**	**15,50 €**
0289020	**2600**	**44,50 €**
0289030	**2600**	**46,00 €**
0289040	**2600**	**17,50 €**
0289050	**2600**	**9,05 €**
0289060	**2600**	**17,50 €**
0289081	**2600**	**2,30 €**
0289091	**2600**	**2,45 €**
0289095	**2600**	**2,30 €**
0289101	**2600**	**26,50 €**
0289102	**2600**	**8,80 €**
0289120	**2600**	**50,50 €**
0289130	**2600**	**53,50 €**
0289150	**2600**	**16,25 €**
0289230	**2600**	**23,00 €**
0289250	**2600**	**10,75 €**
0289280	**2600**	**15,00 €**
0289290	**2600**	**22,00 €**
0289301	**2600**	**5,55 €**
0289320	**2600**	**1,55 €**
0289321	**2600**	**0,70 €**
0289322	**2600**	**0,80 €**
0289323	**2600**	**2,35 €**
0289324	**2600**	**2,60 €**
0289330	**2600**	**19,50 €**
0289340	**2600**	**22,50 €**
0289350	**2600**	**41,50 €**
0289360	**2600**	**30,75 €**
0289440	**2600**	**15,25 €**
0289450	**2600**	**15,25 €**
0289620	**2600**	**26,50 €**
0290010	**2600**	**34,75 €**
0290020	**2600**	**34,75 €**
0290110	**2600**	**34,75 €**
0290120	**2600**	**34,75 €**
0300340	**0700**	**119,00 €**
0300341	**0700**	**63,50 €**
0300342	**0700**	**70,00 €**
0300343	**0700**	**59,50 €**
0300344	**0700**	**100,00 €**
0300345	**0700**	**425,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
0300348	1500	43,00 €
0300349	1500	48,75 €
0300364	0700	298,00 €
0300365	0700	406,00 €
0300366	0700	416,00 €
0300367	0700	109,00 €
0300368	0700	70,50 €
0300386	0700	620,00 €
0300387	0700	620,00 €
0300416	0700	365,00 €
0300418	0700	381,00 €
0300420	0700	365,00 €
0300422	0700	381,00 €
0300441	0700	61,00 €
0300442	0700	220,00 €
0300444	0700	88,00 €
0300445	0700	24,00 €
0300446	0700	10,50 €
0300449	0700	24,75 €
0300499	1500	187,00 €
0300633	0700	94,50 €
0300634	0700	108,00 €
0300635	0700	112,00 €
0300636	0700	118,00 €
0300638	0700	130,00 €
0300639	0700	139,00 €
0300641	0700	217,00 €
0300642	0700	201,00 €
0300643	0700	218,00 €
0300644	0700	216,00 €
0300650	0700	237,00 €
0300651	0700	393,00 €
0300652	0700	365,00 €
0300653	0700	312,00 €
0300661	0700	414,00 €
0300662	0700	474,00 €
0300665	0700	69,00 €
0300669	0700	121,00 €
0300685	0700	259,00 €
0300741	0700	489,00 €
0300771	0700	694,00 €
0300772	0700	665,00 €
0300773	0700	803,00 €
0300774	0700	686,00 €
0300782	0700	715,00 €
0300784	0700	734,00 €
0300811	0700	248,00 €
0300812	0700	260,00 €
0300813	0700	286,00 €
0300816	0700	316,00 €
0300821	0700	414,00 €

Preisliste - sortiert nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
0300831	**0700**	**316,00 €**
0300832	**0700**	**233,00 €**
0300840	**0700**	**330,00 €**
0300861	**0700**	**505,00 €**
0300871	**0700**	**505,00 €**
0300872	**0700**	**533,00 €**
0300881	**0700**	**169,00 €**
0300882	**0700**	**215,00 €**
0300889	**0700**	**12,75 €**
0300892	**0700**	**187,00 €**
0300901	**0700**	**17,75 €**
0300910	**0700**	**62,00 €**
0304010	**2400**	**6,20 €**
0305000	**2400**	**4,40 €**
0305010	**2400**	**6,60 €**
0338010	**2300**	**16,50 €**
0339010	**2400**	**11,75 €**
0340010	**2400**	**15,00 €**
0341010	**2200**	**14,75 €**
0341020	**2200**	**14,75 €**
0341030	**2200**	**2,95 €**
0341040	**2200**	**2,95 €**
0341060	**2200**	**2,95 €**
0341070	**2200**	**2,95 €**
0341130	**2200**	**3,00 €**
0361330	**1500**	**3,10 €**
0361430	**1500**	**3,10 €**
0399010	**1500**	**26,50 €**
0399020	**1500**	**29,50 €**
0436010	**1500**	**56,00 €**
0442761	**2000**	**864,00 €**
0442763	**2000**	**864,00 €**
0442765	**2000**	**1.004,00 €**
0442766	**2000**	**864,00 €**
0442767	**2000**	**1.004,00 €**
0442771	**2000**	**890,00 €**
0442773	**2000**	**890,00 €**
0442775	**2000**	**1.027,00 €**
0442776	**2000**	**890,00 €**
0442777	**2000**	**1.027,00 €**
0442781	**2000**	**907,00 €**
0442783	**2000**	**907,00 €**
0442785	**2000**	**1.047,00 €**
0442786	**2000**	**907,00 €**
0442787	**2000**	**1.047,00 €**
0442791	**2000**	**983,00 €**
0442793	**2000**	**983,00 €**
0442795	**2000**	**1.123,00 €**
0442796	**2000**	**983,00 €**
0442797	**2000**	**1.123,00 €**
0442861	**2000**	**864,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
0442863	**2000**	**864,00 €**
0442865	**2000**	**1.004,00 €**
0442866	**2000**	**864,00 €**
0442867	**2000**	**1.004,00 €**
0442871	**2000**	**890,00 €**
0442873	**2000**	**890,00 €**
0442875	**2000**	**1.027,00 €**
0442876	**2000**	**890,00 €**
0442877	**2000**	**1.027,00 €**
0442881	**2000**	**907,00 €**
0442883	**2000**	**907,00 €**
0442885	**2000**	**1.047,00 €**
0442886	**2000**	**907,00 €**
0442887	**2000**	**1.047,00 €**
0442891	**2000**	**983,00 €**
0442893	**2000**	**983,00 €**
0442895	**2000**	**1.123,00 €**
0442896	**2000**	**983,00 €**
0442897	**2000**	**1.123,00 €**
0447010	**2000**	**556,00 €**
0447030	**2000**	**581,00 €**
0447050	**2000**	**600,00 €**
0447070	**2000**	**677,00 €**
0447120	**2000**	**628,00 €**
0447140	**2000**	**646,00 €**
0447160	**2000**	**672,00 €**
0447180	**2000**	**745,00 €**
0447310	**2000**	**697,00 €**
0447330	**2000**	**722,00 €**
0447350	**2000**	**740,00 €**
0447361	**2000**	**1.024,00 €**
0447363	**2000**	**1.042,00 €**
0447365	**2000**	**1.064,00 €**
0447367	**2000**	**1.137,00 €**
0447370	**2000**	**798,00 €**
0447371	**2000**	**1.024,00 €**
0447373	**2000**	**1.042,00 €**
0447375	**2000**	**1.064,00 €**
0447377	**2000**	**1.137,00 €**
0447680	**2000**	**17,25 €**
0447690	**2000**	**26,00 €**
0447750	**2000**	**19,75 €**
0447980	**2000**	**57,50 €**
0447990	**2000**	**88,50 €**
0448260	**2000**	**95,50 €**
0448880	**2000**	**68,50 €**
0448882	**2000**	**45,00 €**
0448890	**2000**	**98,00 €**
0448892	**2000**	**87,00 €**
0448950	**2000**	**26,00 €**
0448952	**2000**	**13,25 €**

Preisliste - sortiert nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
0449010	**2000**	**400,00 €**
0449120	**2000**	**53,50 €**
0453010	**2000**	**214,00 €**
0453020	**2000**	**202,00 €**
0453030	**2000**	**192,00 €**
0453070	**2000**	**122,00 €**
0453080	**2000**	**113,00 €**
0453090	**2000**	**103,00 €**
0453100	**2000**	**117,00 €**
0453420	**2000**	**419,00 €**
0457030	**2010**	**108,00 €**
0457040	**2010**	**121,00 €**
0457050	**2010**	**125,00 €**
0457060	**2010**	**131,00 €**
0457250	**2010**	**302,00 €**
0457280	**2010**	**323,00 €**
0457300	**2010**	**249,00 €**
0457301	**2010**	**247,00 €**
0457305	**2010**	**267,00 €**
0457306	**2010**	**350,00 €**
0457310	**2010**	**187,00 €**
0457311	**2010**	**232,00 €**
0457315	**2010**	**397,00 €**
0457650	**2010**	**921,00 €**
0457660	**2010**	**921,00 €**
0457811	**2010**	**1.000,00 €**
0464010	**2000**	**273,00 €**
0464020	**2000**	**259,00 €**
0464030	**2000**	**358,00 €**
0464040	**2000**	**348,00 €**
0464050	**2000**	**371,00 €**
0464060	**2000**	**282,00 €**
0464095	**2000**	**390,00 €**
0465040	**2000**	**450,00 €**
0465050	**2000**	**461,00 €**
0465051	**2000**	**450,00 €**
0465052	**2000**	**461,00 €**
0466010	**2000**	**672,00 €**
0466110	**2000**	**510,00 €**
0466450008	**5500**	**182,00 €**
0466450009	**5500**	**152,00 €**
0466450	**2000**	**152,00 €**
0485010	**2000**	**513,00 €**
0486030	**2000**	**584,00 €**
0486040	**2000**	**636,00 €**
0486051	**2000**	**636,00 €**
0486052	**2000**	**700,00 €**
0486210	**2000**	**565,00 €**
0487041	**2000**	**713,00 €**
0487210	**2000**	**612,00 €**
0488030	**2000**	**240,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
0488050	2000	231,00 €
0488070	2000	209,00 €
0488090	2000	186,00 €
0489030	2000	169,00 €
0489040	2000	180,00 €
0489050	2000	187,00 €
0506010	1500	68,50 €
0506537	1500	70,00 €
0506538	1500	83,50 €
0510010	1500	10,75 €
0510020	1500	10,75 €
0510040	1500	10,75 €
0514010	1500	6,40 €
0514150	1500	120,00 €
0514170	1500	192,00 €
0515050	1500	59,50 €
0518010	1500	34,50 €
0518110	1500	90,00 €
0518120	1500	93,50 €
0522010	2400	2,65 €
0528110	1500	75,50 €
0528120	1500	90,00 €
0528140	1500	75,50 €
0528150	1500	90,00 €
0529010	2200	29,25 €
0529020	2200	29,25 €
0529030	2200	34,75 €
0529040	2200	34,75 €
0531110	2010	71,00 €
0582010	1500	124,00 €
0583020	1500	37,50 €
0583100	2400	4,60 €
0583110	2400	9,00 €
0583120	2400	11,25 €
0583160	2010	17,50 €
0583170	2010	17,50 €
0583200	2400	6,85 €
0583250	2400	7,50 €
0584010	2400	9,20 €
0584030	2400	13,25 €
0584050	2400	10,00 €
0781010	1500	288,00 €
0781020	1500	304,00 €
0781030	1500	309,00 €
0781040	1500	376,00 €
0781050	1500	400,00 €
0781060	1500	431,00 €
0781070	1500	454,00 €
0781080	1500	482,00 €
0781110	1500	63,50 €
0781120	1500	69,00 €

Preisliste - sortiert nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
0781130	**1500**	**77,50 €**
0781140	**1500**	**101,00 €**
0781150	**1500**	**151,00 €**
0781220	**1500**	**159,00 €**
0781230	**1500**	**193,00 €**
0781240	**1500**	**216,00 €**
0782310	**1500**	**433,00 €**
0782320	**1500**	**451,00 €**
0782330	**1500**	**461,00 €**
0782340	**1500**	**546,00 €**
0782350	**1500**	**587,00 €**
0782360	**1500**	**630,00 €**
0782370	**1500**	**675,00 €**
0782380	**1500**	**679,00 €**
0787013019	**1900**	**73,00 €**
0787013051	**1900**	**76,50 €**
0787013059	**1900**	**139,00 €**
0787014019	**1900**	**73,00 €**
0787014051	**1900**	**76,50 €**
0787014059	**1900**	**139,00 €**
0787051019	**1900**	**73,00 €**
0787051051	**1900**	**76,50 €**
0787051059	**1900**	**139,00 €**
0787056019	**1900**	**73,00 €**
0787056051	**1900**	**76,50 €**
0787056059	**1900**	**139,00 €**
0787310019	**1900**	**96,00 €**
0787310051	**1900**	**116,00 €**
0787310059	**1900**	**202,00 €**
0787320019	**1900**	**111,00 €**
0787320051	**1900**	**133,00 €**
0787320059	**1900**	**239,00 €**
0787330019	**1900**	**123,00 €**
0787330051	**1900**	**150,00 €**
0787330059	**1900**	**275,00 €**
0787340019	**1900**	**132,00 €**
0787340051	**1900**	**155,00 €**
0787340059	**1900**	**318,00 €**
0787350019	**1900**	**136,00 €**
0787350051	**1900**	**161,00 €**
0787350059	**1900**	**354,00 €**
0787360019	**1900**	**146,00 €**
0787360051	**1900**	**174,00 €**
0787360059	**1900**	**393,00 €**
0787370019	**1900**	**152,00 €**
0787370051	**1900**	**181,00 €**
0787370059	**1900**	**433,00 €**
0787380019	**1900**	**162,00 €**
0787380051	**1900**	**196,00 €**
0787380059	**1900**	**471,00 €**
0787390019	**1900**	**175,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
0787390051	1900	210,00 €
0787390059	1900	510,00 €
0787610019	1900	226,00 €
0787610051	1900	273,00 €
0787610059	1900	515,00 €
0787620019	1900	232,00 €
0787620051	1900	281,00 €
0787620059	1900	555,00 €
0787630019	1900	246,00 €
0787630051	1900	291,00 €
0787630059	1900	592,00 €
0787640019	1900	257,00 €
0787640051	1900	304,00 €
0787640059	1900	630,00 €
0787650019	1900	277,00 €
0787650051	1900	332,00 €
0787650059	1900	712,00 €
0787660019	1900	285,00 €
0787660051	1900	344,00 €
0787660059	1900	749,00 €
0787670019	1900	298,00 €
0787670051	1900	359,00 €
0787670059	1900	823,00 €
0788001	2010	89,00 €
0788002	2010	102,00 €
0788005	2010	193,00 €
0788006	2010	219,00 €
0788007	2010	245,00 €
0788010	2010	287,00 €
0788020	2010	294,00 €
0788030	2010	303,00 €
0788040	2010	312,00 €
0788050	2010	318,00 €
0788060	2010	326,00 €
0788070	2010	331,00 €
0788080	2010	337,00 €
0788210	2010	394,00 €
0788220	2010	406,00 €
0788230	2010	418,00 €
0788240	2010	429,00 €
0788250	2010	440,00 €
0788260	2010	451,00 €
0788270	2010	464,00 €
0788280	2010	475,00 €
0824010	1500	27,25 €
0824020	1500	27,25 €
0824050	1500	62,50 €
0824060	1500	17,25 €
0826010	1500	100,00 €
0838010	2600	15,00 €
0840010	2600	13,25 €

Preisliste - sortiert nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
0840020	**2600**	**14,75 €**
0840030	**2600**	**15,75 €**
0840080	**2600**	**16,25 €**
0840090	**2600**	**16,25 €**
0840100	**2600**	**16,25 €**
0840160	**2600**	**16,25 €**
0840180	**2600**	**18,25 €**
0841010	**2000**	**662,00 €**
0841320	**2000**	**510,00 €**
0841410	**2000**	**694,00 €**
0841511	**2000**	**691,00 €**
0841611	**2000**	**718,00 €**
0844020	**2000**	**625,00 €**
0844610	**2000**	**1.005,00 €**
0844710	**2000**	**1.005,00 €**
0844730	**2000**	**1.005,00 €**
0846010	**0800**	**18,25 €**
0847110	**2000**	**1.244,00 €**
0847114	**2000**	**1.290,00 €**
0847710	**2000**	**1.047,00 €**
0847714	**2000**	**1.118,00 €**
0847719	**2000**	**1.110,00 €**
0847910	**2000**	**1.047,00 €**
0847914	**2000**	**1.118,00 €**
0847919	**2000**	**1.110,00 €**
0924480	**1500**	**257,00 €**
0925020	**0200**	**44,75 €**
0925100	**0200**	**40,50 €**
0925110	**0200**	**56,50 €**
0925160	**0200**	**16,25 €**
0925210	**0200**	**97,50 €**
0925220	**0200**	**90,00 €**
0925260	**0200**	**206,00 €**
0925330	**0200**	**124,00 €**
0925350	**0200**	**48,25 €**
0925380	**0200**	**48,25 €**
0925391	**1500**	**14,25 €**
0925400	**0200**	**107,00 €**
0925490	**0200**	**16,25 €**
0953600	**1500**	**399,00 €**
1381080	**3700**	**181,00 €**
1381090	**3700**	**186,00 €**
1381100	**3700**	**192,00 €**
1381120	**3700**	**198,00 €**
1447016	**3700**	**218,00 €**
1447017	**3700**	**231,00 €**
1447018	**3700**	**245,00 €**
1447019	**3700**	**259,00 €**
1447260	**3700**	**218,00 €**
1447270	**3700**	**231,00 €**
1447280	**3700**	**245,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
1447290	3700	259,00 €
1449210	3700	19,25 €
1449220	3700	71,50 €
1449221	3700	75,50 €
1449222	3700	79,50 €
1449331	3700	72,50 €
1449332	3700	78,50 €
1449333	3700	85,00 €
1453230	3700	43,75 €
1453240	3700	50,50 €
1453250	3700	56,50 €
1453260	3700	63,50 €
1464320	3700	74,50 €
1464330	3700	90,50 €
1464331	3700	90,50 €
1465348	3700	186,00 €
1465349	3700	186,00 €
1470440	3700	12,25 €
1470550	3700	12,25 €
1484342	3700	155,00 €
1485350	3700	182,00 €
1486375	3700	254,00 €
1488320	3700	114,00 €
1844440	3700	191,00 €
2050010008	5500	530,00 €
2050010009	5500	441,00 €
2050030008	5500	542,00 €
2050030009	5500	451,00 €
2050050008	5500	555,00 €
2050050009	5500	463,00 €
2050070008	5500	568,00 €
2050070009	5500	473,00 €
2050110008	5500	491,00 €
2050110009	5500	410,00 €
2050130008	5500	505,00 €
2050130009	5500	421,00 €
2050150008	5500	518,00 €
2050150009	5500	431,00 €
2050170008	5500	530,00 €
2050170009	5500	441,00 €
2050200008	5500	112,00 €
2050200009	5500	93,00 €
2050220008	5500	139,00 €
2050220009	5500	115,00 €
2050250008	5500	68,50 €
2050250009	5500	57,00 €
2050256000	5500	38,50 €
2050257000	5500	60,00 €
2050263008	5500	1.017,00 €
2050263009	5500	848,00 €
2050264008	5500	1.017,00 €

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
2050264009	**5500**	**848,00 €**
2050268008	**5500**	**983,00 €**
2050268009	**5500**	**819,00 €**
2050269008	**5500**	**983,00 €**
2050269009	**5500**	**819,00 €**
2050273008	**5500**	**1.033,00 €**
2050273009	**5500**	**861,00 €**
2050274008	**5500**	**1.033,00 €**
2050274009	**5500**	**861,00 €**
2050278008	**5500**	**999,00 €**
2050278009	**5500**	**833,00 €**
2050279008	**5500**	**999,00 €**
2050279009	**5500**	**833,00 €**
2050283008	**5500**	**1.051,00 €**
2050283009	**5500**	**875,00 €**
2050284008	**5500**	**1.051,00 €**
2050284009	**5500**	**875,00 €**
2050288008	**5500**	**1.017,00 €**
2050288009	**5500**	**848,00 €**
2050289008	**5500**	**1.017,00 €**
2050289009	**5500**	**848,00 €**
2050293008	**5500**	**1.071,00 €**
2050293009	**5500**	**893,00 €**
2050294008	**5500**	**1.071,00 €**
2050294009	**5500**	**893,00 €**
2050298008	**5500**	**1.033,00 €**
2050298009	**5500**	**861,00 €**
2050299008	**5500**	**1.033,00 €**
2050299009	**5500**	**861,00 €**
2050300018	**5500**	**53,50 €**
2050302018	**0200**	**54,00 €**
2050310008	**5500**	**655,00 €**
2050310009	**5500**	**546,00 €**
2050320008	**5500**	**618,00 €**
2050320009	**5500**	**515,00 €**
2050330008	**5500**	**667,00 €**
2050330009	**5500**	**556,00 €**
2050340008	**5500**	**631,00 €**
2050340009	**5500**	**526,00 €**
2050350008	**5500**	**681,00 €**
2050350009	**5500**	**568,00 €**
2050360008	**5500**	**643,00 €**
2050360009	**5500**	**536,00 €**
2050370008	**5500**	**693,00 €**
2050370009	**5500**	**578,00 €**
2050380008	**5500**	**655,00 €**
2050380009	**5500**	**546,00 €**
2050410008	**5500**	**655,00 €**
2050410009	**5500**	**546,00 €**
2050420008	**5500**	**618,00 €**
2050420009	**5500**	**515,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
2050430008	5500	667,00 €
2050430009	5500	556,00 €
2050440008	5500	631,00 €
2050440009	5500	526,00 €
2050450008	5500	681,00 €
2050450009	5500	568,00 €
2050460008	5500	643,00 €
2050460009	5500	536,00 €
2050470008	5500	693,00 €
2050470009	5500	578,00 €
2050480008	5500	655,00 €
2050480009	5500	546,00 €
2050520008	5500	326,00 €
2050520009	5500	272,00 €
2050522008	5500	344,00 €
2050522009	5500	287,00 €
2050525008	5500	326,00 €
2050525009	5500	272,00 €
2050527008	5500	344,00 €
2050527009	5500	287,00 €
2050535008	5500	384,00 €
2050535009	5500	320,00 €
2050536008	5500	389,00 €
2050536009	5500	324,00 €
2050537	5500	87,50 €
2050538	5500	59,00 €
2051010008	5500	338,00 €
2051010009	5500	282,00 €
2051030008	5500	350,00 €
2051030009	5500	291,00 €
2051050008	5500	361,00 €
2051050009	5500	301,00 €
2051110008	5500	296,00 €
2051110009	5500	247,00 €
2051130008	5500	310,00 €
2051130009	5500	258,00 €
2051150008	5500	320,00 €
2051150009	5500	267,00 €
2052761008	5500	862,00 €
2052761009	5500	718,00 €
2052763008	5500	862,00 €
2052763009	5500	718,00 €
2052765008	5500	1.034,00 €
2052765009	5500	862,00 €
2052766008	5500	862,00 €
2052766009	5500	718,00 €
2052767008	5500	1.034,00 €
2052767009	5500	862,00 €
2052771008	5500	874,00 €
2052771009	5500	729,00 €
2052773008	5500	874,00 €

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
2052773009	**5500**	**729,00 €**
2052775008	**5500**	**1.047,00 €**
2052775009	**5500**	**872,00 €**
2052776008	**5500**	**874,00 €**
2052776009	**5500**	**729,00 €**
2052777008	**5500**	**1.047,00 €**
2052777009	**5500**	**872,00 €**
2052781008	**5500**	**887,00 €**
2052781009	**5500**	**739,00 €**
2052783008	**5500**	**887,00 €**
2052783009	**5500**	**739,00 €**
2052785008	**5500**	**1.059,00 €**
2052785009	**5500**	**882,00 €**
2052786008	**5500**	**887,00 €**
2052786009	**5500**	**739,00 €**
2052787008	**5500**	**1.059,00 €**
2052787009	**5500**	**882,00 €**
2052791008	**5500**	**900,00 €**
2052791009	**5500**	**750,00 €**
2052793008	**5500**	**900,00 €**
2052793009	**5500**	**750,00 €**
2052795008	**5500**	**1.072,00 €**
2052795009	**5500**	**894,00 €**
2052796008	**5500**	**900,00 €**
2052796009	**5500**	**750,00 €**
2052797008	**5500**	**1.072,00 €**
2052797009	**5500**	**894,00 €**
2052861008	**5500**	**862,00 €**
2052861009	**5500**	**718,00 €**
2052863008	**5500**	**862,00 €**
2052863009	**5500**	**718,00 €**
2052865008	**5500**	**1.034,00 €**
2052865009	**5500**	**862,00 €**
2052866008	**5500**	**862,00 €**
2052866009	**5500**	**718,00 €**
2052867008	**5500**	**1.034,00 €**
2052867009	**5500**	**862,00 €**
2052871008	**5500**	**874,00 €**
2052871009	**5500**	**729,00 €**
2052873008	**5500**	**874,00 €**
2052873009	**5500**	**729,00 €**
2052875008	**5500**	**1.047,00 €**
2052875009	**5500**	**872,00 €**
2052876008	**5500**	**874,00 €**
2052876009	**5500**	**729,00 €**
2052877008	**5500**	**1.047,00 €**
2052877009	**5500**	**872,00 €**
2052881008	**5500**	**887,00 €**
2052881009	**5500**	**739,00 €**
2052883008	**5500**	**887,00 €**
2052883009	**5500**	**739,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
2052885008	5500	1.059,00 €
2052885009	5500	882,00 €
2052886008	5500	887,00 €
2052886009	5500	739,00 €
2052887008	5500	1.059,00 €
2052887009	5500	882,00 €
2052891008	5500	900,00 €
2052891009	5500	750,00 €
2052893008	5500	900,00 €
2052893009	5500	750,00 €
2052895008	5500	1.072,00 €
2052895009	5500	894,00 €
2052896008	5500	900,00 €
2052896009	5500	750,00 €
2052897008	5500	1.072,00 €
2052897009	5500	894,00 €
2053030008	5500	80,00 €
2053030009	5500	66,50 €
2053040008	5500	90,50 €
2053040009	5500	75,50 €
2053050008	5500	103,00 €
2053050009	5500	85,50 €
2053060008	5500	112,00 €
2053060009	5500	93,00 €
2053080008	5500	148,00 €
2053080009	5500	123,00 €
2053100008	5500	173,00 €
2053100009	5500	145,00 €
2053110008	5500	183,00 €
2053110009	5500	153,00 €
2053160008	5500	215,00 €
2053160009	5500	179,00 €
2053450008	5500	615,00 €
2053450009	5500	513,00 €
2053601016	5500	17,75 €
2053610016	5500	62,00 €
2054020008	5500	113,00 €
2054020009	5500	94,50 €
2054025008	5500	132,00 €
2054025009	5500	110,00 €
2054030008	5500	208,00 €
2054030009	5500	173,00 €
2054041008	5500	218,00 €
2054041009	5500	181,00 €
2054043008	5500	244,00 €
2054043009	5500	203,00 €
2054050008	5500	130,00 €
2054050009	5500	109,00 €
2054060008	5500	154,00 €
2054060009	5500	128,00 €
2054130008	5500	208,00 €

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
2054130009	**5500**	**173,00 €**
2054141008	**5500**	**218,00 €**
2054141009	**5500**	**181,00 €**
2054143008	**5500**	**244,00 €**
2054143009	**5500**	**203,00 €**
2054160008	**5500**	**154,00 €**
2054160009	**5500**	**128,00 €**
2055050008	**5500**	**312,00 €**
2055050009	**5500**	**260,00 €**
2055150008	**5500**	**312,00 €**
2055150009	**5500**	**260,00 €**
2058010008	**5500**	**305,00 €**
2058010009	**5500**	**254,00 €**
2058030008	**5500**	**265,00 €**
2058030009	**5500**	**221,00 €**
2061220008	**5500**	**458,00 €**
2061220009	**5500**	**381,00 €**
2061230008	**5500**	**507,00 €**
2061230009	**5500**	**423,00 €**
2061240008	**5500**	**481,00 €**
2061240009	**5500**	**400,00 €**
2061250008	**5500**	**481,00 €**
2061250009	**5500**	**400,00 €**
2061320008	**5500**	**458,00 €**
2061320009	**5500**	**381,00 €**
2061330008	**5500**	**507,00 €**
2061330009	**5500**	**423,00 €**
2061340008	**5500**	**481,00 €**
2061340009	**5500**	**400,00 €**
2061350008	**5500**	**481,00 €**
2061350009	**5500**	**400,00 €**
2062210008	**5500**	**447,00 €**
2062210009	**5500**	**373,00 €**
2062220008	**5500**	**489,00 €**
2062220009	**5500**	**408,00 €**
2062230008	**5500**	**489,00 €**
2062230009	**5500**	**408,00 €**
2062240008	**5500**	**557,00 €**
2062240009	**5500**	**465,00 €**
2062310008	**5500**	**447,00 €**
2062310009	**5500**	**373,00 €**
2062320008	**5500**	**489,00 €**
2062320009	**5500**	**408,00 €**
2062330008	**5500**	**489,00 €**
2062330009	**5500**	**408,00 €**
2062340008	**5500**	**557,00 €**
2062340009	**5500**	**465,00 €**
2062410008	**5500**	**326,00 €**
2062410009	**5500**	**272,00 €**
2065010008	**5600**	**200,00 €**
2065010009	**5600**	**166,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT	Seite Page
2065020008	**5600**	**215,00 €**	
2065020009	**5600**	**179,00 €**	
2065022008	**5600**	**231,00 €**	
2065022009	**5600**	**193,00 €**	
2065030008	**5600**	**231,00 €**	
2065030009	**5600**	**193,00 €**	
2065040008	**5600**	**251,00 €**	
2065040009	**5600**	**209,00 €**	
2065050008	**5600**	**265,00 €**	
2065050009	**5600**	**221,00 €**	
2065060008	**5600**	**280,00 €**	
2065060009	**5600**	**233,00 €**	
2065070008	**5600**	**296,00 €**	
2065070009	**5600**	**247,00 €**	
2065080008	**5600**	**311,00 €**	
2065080009	**5600**	**259,00 €**	
2065220008	**5600**	**155,00 €**	
2065220009	**5600**	**129,00 €**	
2065230008	**5600**	**192,00 €**	
2065230009	**5600**	**160,00 €**	
2065240008	**5600**	**250,00 €**	
2065240009	**5600**	**208,00 €**	
2065310008	**5600**	**37,75 €**	
2065310009	**5600**	**31,25 €**	
2065320008	**5600**	**51,50 €**	
2065320009	**5600**	**43,00 €**	
2070499009	**6600**	**155,00 €**	
2088001009	**2010**	**79,00 €**	
2088002009	**2010**	**91,00 €**	
2088005009	**2010**	**181,00 €**	
2088006009	**2010**	**200,00 €**	
2088007009	**2010**	**215,00 €**	
2088010009	**2010**	**265,00 €**	
2088020009	**2010**	**273,00 €**	
2088030009	**2010**	**282,00 €**	
2088040009	**2010**	**287,00 €**	
2088050009	**2010**	**293,00 €**	
2088060009	**2010**	**300,00 €**	
2088070009	**2010**	**307,00 €**	
2088080009	**2010**	**314,00 €**	
2088210009	**2010**	**370,00 €**	
2088220009	**2010**	**378,00 €**	
2088230009	**2010**	**387,00 €**	
2088240009	**2010**	**396,00 €**	
2088250009	**2010**	**406,00 €**	
2088260009	**2010**	**414,00 €**	
2088270009	**2010**	**424,00 €**	
2088280009	**2010**	**433,00 €**	
2088310009	**2010**	**232,00 €**	
2088320009	**2010**	**250,00 €**	
2289020009	**6600**	**69,00 €**	

Preisliste - sortiert nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
2289040009	**6600**	**23,00 €**
2289050009	**6600**	**10,00 €**
2289060009	**6600**	**61,50 €**
2289120009	**6600**	**41,75 €**
2289620016	**6600**	**26,50 €**
2290020009	**6600**	**25,50 €**
2290025009	**6600**	**26,25 €**
2290030009	**6600**	**11,50 €**
2290047009	**5600**	**130,00 €**
2290048009	**5600**	**170,00 €**
2290060009	**6600**	**60,50 €**
2290070009	**6600**	**60,50 €**
2290080009	**6600**	**60,50 €**
2290090009	**6600**	**60,50 €**
2290100009	**6600**	**43,00 €**
2290101009	**6600**	**45,00 €**
2290105009	**6600**	**32,50 €**
2290110009	**6600**	**49,00 €**
2290117009	**6600**	**50,50 €**
2290120009	**6600**	**49,00 €**
2290150009	**6600**	**27,00 €**
2290170009	**6600**	**12,25 €**
2290190009	**6600**	**5,50 €**
2290200009	**6600**	**33,25 €**
2290210009	**6600**	**33,25 €**
2290240009	**6600**	**38,00 €**
2290250009	**6600**	**38,00 €**
2290260009	**6600**	**38,00 €**
2290270009	**6600**	**38,00 €**
2290280009	**6600**	**3,15 €**
2290300000	**6600**	**1,85 €**
2290311000	**6600**	**0,60 €**
2290312000	**6600**	**0,65 €**
2290313000	**6600**	**2,20 €**
2290314000	**6600**	**2,35 €**
2290315000	**6600**	**16,75 €**
2290316000	**6600**	**24,75 €**
2290317000	**6600**	**21,50 €**
2290330009	**6600**	**19,75 €**
2290340009	**6600**	**41,00 €**
2290740009	**6600**	**74,50 €**
2290750009	**6600**	**146,00 €**
2290880016	**6600**	**26,50 €**
2290990000	**6600**	**1,85 €**
2291601	**5600**	**61,00 €**
2291603	**5600**	**77,50 €**
2291605	**5600**	**38,75 €**
2291606	**5600**	**38,75 €**
2291611	**5600**	**24,50 €**
2291612	**5600**	**32,50 €**
2291613	**5600**	**11,25 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
2291614	5600	13,25 €
2291621	5600	59,00 €
2291622	5600	69,50 €
2291625	5600	100,00 €
2291626	5600	100,00 €
2291627	5600	32,50 €
2291631	5600	122,00 €
2291632	5600	130,00 €
2291635	5600	63,00 €
2291641	5600	77,50 €
2291645	5600	42,75 €
2291646	5600	81,50 €
2291651	5600	79,50 €
2291655000	5600	4,10 €
2510010009	5600	36,50 €
2510020009	5600	36,50 €
2510040009	5600	36,50 €
2956110008	5500	678,00 €
2956110009	5500	565,00 €
2974010008	5500	615,00 €
2974010009	5500	513,00 €
2974030008	5500	690,00 €
2974030009	5500	575,00 €
2980073000	2600	2,90 €
3500010008	5500	442,00 €
3500010009	5500	369,00 €
3500010018	3800	298,00 €
3500010019	3800	298,00 €
3500015008	5500	461,00 €
3500015009	5500	384,00 €
3500015018	3800	324,00 €
3500015019	3800	324,00 €
3500101	3800	94,50 €
3500102	3800	108,00 €
3500103	3800	118,00 €
3500104	3800	130,00 €
3500105	3800	167,00 €
3500106	3800	139,00 €
3500108	3800	374,00 €
3500109	3800	374,00 €
3500150	3800	195,00 €
3500151	3800	195,00 €
3500152	3800	203,00 €
3500153	3800	227,00 €
3500154	3800	227,00 €
3500155	3800	237,00 €
3500156	3800	237,00 €
3500157	3800	259,00 €
3500158	3800	259,00 €
3500159	3800	203,00 €
3500201	3800	216,00 €

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
3500202	**3800**	**218,00 €**
3500203	**3800**	**220,00 €**
3500204	**3800**	**220,00 €**
3500205	**3800**	**222,00 €**
3500206	**3800**	**222,00 €**
3500211	**3800**	**216,00 €**
3500212	**3800**	**218,00 €**
3500251	**3800**	**362,00 €**
3500252	**3800**	**362,00 €**
3500253	**3800**	**365,00 €**
3500254	**3800**	**365,00 €**
3500255	**3800**	**365,00 €**
3500256	**3800**	**365,00 €**
3500257	**3800**	**397,00 €**
3500258	**3800**	**397,00 €**
3500301	**3800**	**233,00 €**
3500302	**3800**	**233,00 €**
3500303	**3800**	**316,00 €**
3500304	**3800**	**355,00 €**
3500305	**3800**	**355,00 €**
3500306	**3800**	**392,00 €**
3500351	**3800**	**451,00 €**
3500352	**3800**	**451,00 €**
3500353	**3800**	**515,00 €**
3500354	**3800**	**515,00 €**
3500355	**3800**	**483,00 €**
3500356	**3800**	**483,00 €**
3500357	**3800**	**483,00 €**
3500358	**3800**	**483,00 €**
3500371	**3800**	**451,00 €**
3500372	**3800**	**451,00 €**
3500373	**3800**	**515,00 €**
3500374	**3800**	**515,00 €**
3500375	**3800**	**483,00 €**
3500376	**3800**	**483,00 €**
3500377	**3800**	**483,00 €**
3500378	**3800**	**483,00 €**
3500387	**3800**	**620,00 €**
3500388	**3800**	**620,00 €**
3500410	**3800**	**401,00 €**
3500420	**3800**	**370,00 €**
3500430	**3800**	**418,00 €**
3500440	**3800**	**386,00 €**
3500450	**3800**	**447,00 €**
3500460	**3800**	**415,00 €**
3500470	**3800**	**462,00 €**
3500480	**3800**	**430,00 €**
3500510	**3800**	**576,00 €**
3500520	**3800**	**544,00 €**
3500530	**3800**	**588,00 €**
3500540	**3800**	**556,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
3500550	**3800**	**620,00 €**
3500560	**3800**	**587,00 €**
3500570	**3800**	**636,00 €**
3500580	**3800**	**604,00 €**
3500610	**3800**	**426,00 €**
3500620	**3800**	**393,00 €**
3500630	**3800**	**454,00 €**
3500640	**3800**	**423,00 €**
3500650	**3800**	**491,00 €**
3500660	**3800**	**459,00 €**
3500670	**3800**	**506,00 €**
3500680	**3800**	**474,00 €**
3500710	**3800**	**598,00 €**
3500720	**3800**	**566,00 €**
3500730	**3800**	**627,00 €**
3500740	**3800**	**595,00 €**
3500750	**3800**	**664,00 €**
3500760	**3800**	**632,00 €**
3500770	**3800**	**680,00 €**
3500780	**3800**	**648,00 €**
3500810	**3800**	**576,00 €**
3500820	**3800**	**544,00 €**
3500830	**3800**	**588,00 €**
3500840	**3800**	**556,00 €**
3500850	**3800**	**620,00 €**
3500860	**3800**	**587,00 €**
3500870	**3800**	**636,00 €**
3500880	**3800**	**604,00 €**
3500910	**3800**	**598,00 €**
3500920	**3800**	**566,00 €**
3500930	**3800**	**627,00 €**
3500940	**3800**	**595,00 €**
3500950	**3800**	**664,00 €**
3500960	**3800**	**632,00 €**
3500970	**3800**	**680,00 €**
3500980	**3800**	**648,00 €**
3500991	**3800**	**605,00 €**
3500992	**3800**	**574,00 €**
3500993	**3800**	**622,00 €**
3500994	**3800**	**590,00 €**
3500995	**3800**	**651,00 €**
3500996	**3800**	**619,00 €**
3500997	**3800**	**665,00 €**
3500998	**3800**	**634,00 €**
3501110	**3800**	**898,00 €**
3501115	**3800**	**898,00 €**
3501120	**3800**	**865,00 €**
3501125	**3800**	**865,00 €**
3501130	**3800**	**914,00 €**
3501135	**3800**	**914,00 €**
3501140	**3800**	**881,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
3501145	**3800**	**881,00 €**
3501150	**3800**	**947,00 €**
3501155	**3800**	**947,00 €**
3501160	**3800**	**915,00 €**
3501165	**3800**	**915,00 €**
3501170	**3800**	**963,00 €**
3501175	**3800**	**963,00 €**
3501180	**3800**	**931,00 €**
3501185	**3800**	**931,00 €**
3501200	**3800**	**93,00 €**
3501202	**3800**	**115,00 €**
3501205	**3800**	**57,00 €**
3501211	**3800**	**169,00 €**
3501213	**3800**	**194,00 €**
3501215	**3800**	**220,00 €**
3501216000	**3800**	**35,50 €**
3501217000	**3800**	**57,50 €**
3501220	**3800**	**59,50 €**
3501410	**3800**	**268,00 €**
3501420	**3800**	**236,00 €**
3501430	**3800**	**285,00 €**
3501440	**3800**	**254,00 €**
3501450	**3800**	**303,00 €**
3501460	**3800**	**272,00 €**
3501500	**3800**	**616,00 €**
3501501	**3800**	**616,00 €**
3501505	**3800**	**641,00 €**
3501506	**3800**	**641,00 €**
3501811	**3800**	**234,00 €**
3501812	**3800**	**248,00 €**
3501813	**3800**	**260,00 €**
3501814	**3800**	**273,00 €**
3501815	**3800**	**286,00 €**
3501816	**3800**	**297,00 €**
3501817	**3800**	**305,00 €**
3501818	**3800**	**316,00 €**
3501822	**3800**	**147,00 €**
3501823	**3800**	**193,00 €**
3501824	**3800**	**216,00 €**
3501831	**3800**	**312,00 €**
3501832	**3800**	**336,00 €**
3501833	**3800**	**347,00 €**
3501834	**3800**	**360,00 €**
3501835	**3800**	**377,00 €**
3501836	**3800**	**447,00 €**
3501837	**3800**	**463,00 €**
3501838	**3800**	**480,00 €**
3501841	**3800**	**100,00 €**
3501843	**3800**	**59,50 €**
3501845	**3800**	**63,50 €**
3501846	**3800**	**70,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
3502761	3800	710,00 €
3502763	3800	710,00 €
3502765	3800	848,00 €
3502766	3800	710,00 €
3502767	3800	848,00 €
3502771	3800	726,00 €
3502773	3800	726,00 €
3502775	3800	864,00 €
3502776	3800	726,00 €
3502777	3800	864,00 €
3502781	3800	755,00 €
3502783	3800	755,00 €
3502785	3800	895,00 €
3502786	3800	755,00 €
3502787	3800	895,00 €
3502791	3800	769,00 €
3502793	3800	769,00 €
3502795	3800	908,00 €
3502796	3800	769,00 €
3502797	3800	908,00 €
3502861	3800	710,00 €
3502863	3800	710,00 €
3502865	3800	848,00 €
3502866	3800	710,00 €
3502867	3800	848,00 €
3502871	3800	726,00 €
3502873	3800	726,00 €
3502875	3800	864,00 €
3502876	3800	726,00 €
3502877	3800	864,00 €
3502881	3800	755,00 €
3502883	3800	755,00 €
3502885	3800	895,00 €
3502886	3800	755,00 €
3502887	3800	895,00 €
3502891	3800	769,00 €
3502893	3800	769,00 €
3502895	3800	908,00 €
3502896	3800	769,00 €
3502897	3800	908,00 €
4300340	0700	132,00 €
4300341	0700	71,00 €
4300342	0700	79,00 €
4300343	0700	66,50 €
4300344	0700	111,00 €
4300364	0700	332,00 €
4300386	0700	695,00 €
4300387	0700	695,00 €
4300444	0700	97,00 €
4300445	0700	27,00 €
4300488	0700	367,00 €

Preisliste - sortiert nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
4300633	**0700**	**105,00 €**
4300634	**0700**	**121,00 €**
4300635	**0700**	**125,00 €**
4300636	**0700**	**131,00 €**
4300638	**0700**	**146,00 €**
4300639	**0700**	**156,00 €**
4300641	**0700**	**245,00 €**
4300642	**0700**	**220,00 €**
4300643	**0700**	**246,00 €**
4300644	**0700**	**243,00 €**
4300650	**0700**	**267,00 €**
4300651	**0700**	**440,00 €**
4300652	**0700**	**409,00 €**
4300653	**0700**	**348,00 €**
4300661	**0700**	**464,00 €**
4300662	**0700**	**532,00 €**
4300665	**0700**	**77,00 €**
4300685	**0700**	**287,00 €**
4300771	**0700**	**779,00 €**
4300772	**0700**	**746,00 €**
4300773	**0700**	**900,00 €**
4300774	**0700**	**768,00 €**
4300811	**0700**	**277,00 €**
4300812	**0700**	**288,00 €**
4300813	**0700**	**320,00 €**
4300816	**0700**	**355,00 €**
4300821	**0700**	**464,00 €**
4300831	**0700**	**355,00 €**
4300832	**0700**	**261,00 €**
4300840	**0700**	**368,00 €**
4300861	**0700**	**565,00 €**
4300871	**0700**	**565,00 €**
4300872	**0700**	**599,00 €**
4300881	**0700**	**192,00 €**
4300882	**0700**	**242,00 €**
4300892	**0700**	**211,00 €**
4304010	**2400**	**7,00 €**
4305000	**2400**	**4,85 €**
4305010	**2400**	**7,60 €**
4338010	**2300**	**19,25 €**
4339010	**2400**	**14,00 €**
4340010	**2400**	**16,25 €**
4361330	**1500**	**3,40 €**
4361430	**1500**	**3,40 €**
4399010	**1500**	**29,25 €**
4399020	**1500**	**35,00 €**
4442761	**2000**	**960,00 €**
4442763	**2000**	**960,00 €**
4442765	**2000**	**1.114,00 €**
4442766	**2000**	**960,00 €**
4442767	**2000**	**1.114,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
4442771	**2000**	**986,00 €**
4442773	**2000**	**986,00 €**
4442775	**2000**	**1.140,00 €**
4442776	**2000**	**986,00 €**
4442777	**2000**	**1.140,00 €**
4442781	**2000**	**1.007,00 €**
4442783	**2000**	**1.007,00 €**
4442785	**2000**	**1.161,00 €**
4442786	**2000**	**1.007,00 €**
4442787	**2000**	**1.161,00 €**
4442791	**2000**	**1.091,00 €**
4442793	**2000**	**1.091,00 €**
4442795	**2000**	**1.245,00 €**
4442796	**2000**	**1.091,00 €**
4442797	**2000**	**1.245,00 €**
4442861	**2000**	**960,00 €**
4442863	**2000**	**960,00 €**
4442865	**2000**	**1.114,00 €**
4442866	**2000**	**960,00 €**
4442867	**2000**	**1.114,00 €**
4442871	**2000**	**986,00 €**
4442873	**2000**	**986,00 €**
4442875	**2000**	**1.140,00 €**
4442876	**2000**	**986,00 €**
4442877	**2000**	**1.140,00 €**
4442881	**2000**	**1.007,00 €**
4442883	**2000**	**1.007,00 €**
4442885	**2000**	**1.161,00 €**
4442886	**2000**	**1.007,00 €**
4442887	**2000**	**1.161,00 €**
4442891	**2000**	**1.091,00 €**
4442893	**2000**	**1.091,00 €**
4442895	**2000**	**1.245,00 €**
4442896	**2000**	**1.091,00 €**
4442897	**2000**	**1.245,00 €**
4447010	**2000**	**626,00 €**
4447030	**2000**	**649,00 €**
4447050	**2000**	**677,00 €**
4447070	**2000**	**753,00 €**
4447120	**2000**	**698,00 €**
4447140	**2000**	**727,00 €**
4447160	**2000**	**750,00 €**
4447180	**2000**	**833,00 €**
4447361	**2000**	**1.142,00 €**
4447363	**2000**	**1.171,00 €**
4447365	**2000**	**1.189,00 €**
4447367	**2000**	**1.276,00 €**
4447371	**2000**	**1.142,00 €**
4447373	**2000**	**1.171,00 €**
4447375	**2000**	**1.189,00 €**
4447377	**2000**	**1.276,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
4448260	**2000**	**101,00 €**
4449120	**2000**	**76,00 €**
4453010	**2000**	**240,00 €**
4453020	**2000**	**226,00 €**
4453030	**2000**	**214,00 €**
4453070	**2000**	**137,00 €**
4453080	**2000**	**127,00 €**
4453090	**2000**	**116,00 €**
4453100	**2000**	**130,00 €**
4457030	**2010**	**118,00 €**
4457040	**2010**	**135,00 €**
4457050	**2010**	**138,00 €**
4457060	**2010**	**145,00 €**
4457250	**2010**	**335,00 €**
4457280	**2010**	**357,00 €**
4457300	**2010**	**277,00 €**
4457301	**2010**	**275,00 €**
4457305	**2010**	**297,00 €**
4457306	**2010**	**387,00 €**
4457310	**2010**	**209,00 €**
4457311	**2010**	**260,00 €**
4457315	**2010**	**441,00 €**
4457650	**2010**	**1.033,00 €**
4457660	**2010**	**1.033,00 €**
4457811	**2010**	**1.120,00 €**
4464010	**2000**	**307,00 €**
4464020	**2000**	**288,00 €**
4464030	**2000**	**401,00 €**
4464040	**2000**	**392,00 €**
4464050	**2000**	**413,00 €**
4464060	**2000**	**314,00 €**
4464095	**2000**	**437,00 €**
4465040	**2000**	**504,00 €**
4465050	**2000**	**517,00 €**
4465051	**2000**	**491,00 €**
4465052	**2000**	**503,00 €**
4466010	**2000**	**750,00 €**
4466110	**2000**	**576,00 €**
4466450	**2000**	**169,00 €**
4485010	**2000**	**578,00 €**
4486030	**2000**	**653,00 €**
4486040	**2000**	**710,00 €**
4486051	**2000**	**714,00 €**
4486052	**2000**	**767,00 €**
4486210	**2000**	**636,00 €**
4487041	**2000**	**801,00 €**
4487210	**2000**	**687,00 €**
4488030	**2000**	**276,00 €**
4488050	**2000**	**267,00 €**
4488070	**2000**	**240,00 €**
4488090	**2000**	**216,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
4489030	2000	189,00 €
4489040	2000	203,00 €
4489050	2000	211,00 €
4500101	3800	105,00 €
4500102	3800	121,00 €
4500103	3800	131,00 €
4500104	3800	146,00 €
4500105	3800	182,00 €
4500106	3800	156,00 €
4500108	3800	411,00 €
4500109	3800	411,00 €
4500150	3800	216,00 €
4500151	3800	216,00 €
4500152	3800	222,00 €
4500153	3800	250,00 €
4500154	3800	250,00 €
4500155	3800	267,00 €
4500156	3800	267,00 €
4500157	3800	287,00 €
4500158	3800	287,00 €
4500159	3800	222,00 €
4500201	3800	237,00 €
4500202	3800	240,00 €
4500203	3800	243,00 €
4500204	3800	243,00 €
4500205	3800	245,00 €
4500206	3800	245,00 €
4500211	3800	237,00 €
4500212	3800	240,00 €
4500251	3800	397,00 €
4500252	3800	397,00 €
4500253	3800	409,00 €
4500254	3800	409,00 €
4500255	3800	400,00 €
4500256	3800	400,00 €
4500257	3800	438,00 €
4500258	3800	438,00 €
4500301	3800	261,00 €
4500302	3800	261,00 €
4500303	3800	355,00 €
4500304	3800	391,00 €
4500305	3800	391,00 €
4500306	3800	432,00 €
4500351	3800	497,00 €
4500352	3800	497,00 €
4500353	3800	566,00 €
4500354	3800	566,00 €
4500355	3800	531,00 €
4500356	3800	531,00 €
4500357	3800	531,00 €
4500358	3800	531,00 €

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
4500371	**3800**	**497,00 €**
4500372	**3800**	**497,00 €**
4500373	**3800**	**566,00 €**
4500374	**3800**	**566,00 €**
4500375	**3800**	**531,00 €**
4500376	**3800**	**531,00 €**
4500377	**3800**	**531,00 €**
4500378	**3800**	**531,00 €**
4500387	**3800**	**695,00 €**
4500388	**3800**	**695,00 €**
4500410	**3800**	**449,00 €**
4500420	**3800**	**418,00 €**
4500430	**3800**	**473,00 €**
4500440	**3800**	**441,00 €**
4500450	**3800**	**500,00 €**
4500460	**3800**	**468,00 €**
4500470	**3800**	**518,00 €**
4500480	**3800**	**486,00 €**
4500510	**3800**	**643,00 €**
4500520	**3800**	**611,00 €**
4500530	**3800**	**662,00 €**
4500540	**3800**	**630,00 €**
4500550	**3800**	**695,00 €**
4500560	**3800**	**663,00 €**
4500570	**3800**	**713,00 €**
4500580	**3800**	**681,00 €**
4500610	**3800**	**479,00 €**
4500620	**3800**	**446,00 €**
4500630	**3800**	**507,00 €**
4500640	**3800**	**475,00 €**
4500650	**3800**	**532,00 €**
4500660	**3800**	**500,00 €**
4500670	**3800**	**545,00 €**
4500680	**3800**	**513,00 €**
4500710	**3800**	**672,00 €**
4500720	**3800**	**639,00 €**
4500730	**3800**	**700,00 €**
4500740	**3800**	**669,00 €**
4500750	**3800**	**745,00 €**
4500760	**3800**	**713,00 €**
4500770	**3800**	**762,00 €**
4500780	**3800**	**730,00 €**
4500810	**3800**	**643,00 €**
4500820	**3800**	**611,00 €**
4500830	**3800**	**662,00 €**
4500840	**3800**	**630,00 €**
4500850	**3800**	**695,00 €**
4500860	**3800**	**663,00 €**
4500870	**3800**	**713,00 €**
4500880	**3800**	**681,00 €**
4500910	**3800**	**672,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
4500920	3800	639,00 €
4500930	3800	700,00 €
4500940	3800	669,00 €
4500950	3800	745,00 €
4500960	3800	713,00 €
4500970	3800	762,00 €
4500980	3800	730,00 €
4500991	3800	653,00 €
4500992	3800	622,00 €
4500993	3800	677,00 €
4500994	3800	645,00 €
4500995	3800	704,00 €
4500996	3800	672,00 €
4500997	3800	721,00 €
4500998	3800	690,00 €
4501110	3800	986,00 €
4501115	3800	986,00 €
4501120	3800	953,00 €
4501125	3800	953,00 €
4501130	3800	1.007,00 €
4501135	3800	1.007,00 €
4501140	3800	969,00 €
4501145	3800	969,00 €
4501150	3800	1.044,00 €
4501155	3800	1.044,00 €
4501160	3800	1.008,00 €
4501165	3800	1.008,00 €
4501170	3800	1.058,00 €
4501175	3800	1.058,00 €
4501180	3800	1.023,00 €
4501185	3800	1.023,00 €
4501200	3800	111,00 €
4501202	3800	124,00 €
4501205	3800	76,00 €
4501211	3800	192,00 €
4501213	3800	215,00 €
4501215	3800	243,00 €
4501220	3800	66,00 €
4501410	3800	299,00 €
4501420	3800	267,00 €
4501430	3800	320,00 €
4501440	3800	287,00 €
4501450	3800	341,00 €
4501460	3800	311,00 €
4501811	3800	263,00 €
4501812	3800	277,00 €
4501813	3800	291,00 €
4501814	3800	305,00 €
4501815	3800	321,00 €
4501816	3800	332,00 €
4501817	3800	341,00 €

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
4501818	**3800**	**354,00 €**
4501822	**3800**	**165,00 €**
4501823	**3800**	**216,00 €**
4501824	**3800**	**243,00 €**
4501831	**3800**	**350,00 €**
4501832	**3800**	**377,00 €**
4501833	**3800**	**389,00 €**
4501834	**3800**	**403,00 €**
4501835	**3800**	**423,00 €**
4501836	**3800**	**501,00 €**
4501837	**3800**	**518,00 €**
4501838	**3800**	**538,00 €**
4501841	**3800**	**111,00 €**
4501843	**3800**	**67,50 €**
4501845	**3800**	**71,50 €**
4501846	**3800**	**77,50 €**
4502761		**788,00 €**
4502763		**788,00 €**
4502765		**942,00 €**
4502766		**788,00 €**
4502767		**942,00 €**
4502771		**804,00 €**
4502773		**804,00 €**
4502775		**959,00 €**
4502776		**804,00 €**
4502777		**959,00 €**
4502781		**838,00 €**
4502783		**838,00 €**
4502785		**993,00 €**
4502786		**838,00 €**
4502787		**993,00 €**
4502791		**854,00 €**
4502793		**854,00 €**
4502795		**1.008,00 €**
4502796		**854,00 €**
4502797		**1.008,00 €**
4502861		**788,00 €**
4502863		**788,00 €**
4502865		**942,00 €**
4502866		**788,00 €**
4502867		**942,00 €**
4502871		**804,00 €**
4502873		**804,00 €**
4502875		**959,00 €**
4502876		**804,00 €**
4502877		**959,00 €**
4502881		**838,00 €**
4502883		**838,00 €**
4502885		**993,00 €**
4502886		**838,00 €**
4502887		**993,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
4502891		**854,00 €**
4502893		**854,00 €**
4502895		**1.008,00 €**
4502896		**854,00 €**
4502897		**1.008,00 €**
4506010	**1500**	**76,50 €**
4514010	**1500**	**7,50 €**
4515050	**1500**	**66,00 €**
4518010	**1500**	**38,75 €**
4518110	**1500**	**101,00 €**
4518120	**1500**	**104,00 €**
4528110	**1500**	**87,50 €**
4528120	**1500**	**103,00 €**
4582010	**1500**	**138,00 €**
4583020	**1500**	**40,50 €**
4583100	**2400**	**5,25 €**
4583110	**2400**	**10,25 €**
4583120	**2400**	**12,75 €**
4583200	**2400**	**7,75 €**
4781010	**1500**	**327,00 €**
4781020	**1500**	**340,00 €**
4781030	**1500**	**345,00 €**
4781040	**1500**	**417,00 €**
4781050	**1500**	**450,00 €**
4781060	**1500**	**483,00 €**
4781070	**1500**	**508,00 €**
4781080	**1500**	**540,00 €**
4781110	**1500**	**71,00 €**
4781120	**1500**	**79,50 €**
4781130	**1500**	**88,00 €**
4781140	**1500**	**113,00 €**
4781150	**1500**	**167,00 €**
4781220	**1500**	**180,00 €**
4781230	**1500**	**215,00 €**
4781240	**1500**	**243,00 €**
4782310	**1500**	**486,00 €**
4782320	**1500**	**505,00 €**
4782330	**1500**	**517,00 €**
4782340	**1500**	**613,00 €**
4782350	**1500**	**655,00 €**
4782360	**1500**	**699,00 €**
4782370	**1500**	**752,00 €**
4782380	**1500**	**755,00 €**
4841010	**2000**	**745,00 €**
4841320	**2000**	**576,00 €**
4841410	**2000**	**779,00 €**
4841511	**2000**	**774,00 €**
4841611	**2000**	**803,00 €**
4847110	**2000**	**1.395,00 €**
4847114	**2000**	**1.445,00 €**
4924480	**1500**	**294,00 €**

Preisliste - sortiert nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
4925020	**0200**	**50,00 €**
4925100	**0200**	**45,00 €**
4925110	**0200**	**62,50 €**
4925160	**0200**	**18,00 €**
4925210	**0200**	**109,00 €**
4925220	**0200**	**101,00 €**
4925260	**0200**	**237,00 €**
4925330	**0200**	**138,00 €**
4925350	**0200**	**54,00 €**
4925360	**0200**	**54,00 €**
4925380	**0200**	**54,00 €**
4925391	**1500**	**14,75 €**
4925400	**0200**	**123,00 €**
4953600	**1500**	**443,00 €**
7100001	**7010**	**93,00 €**
7100002	**7010**	**119,00 €**
7100003	**7010**	**146,00 €**
7100005	**7010**	**18,25 €**
7100006	**7010**	**10,50 €**
7100010	**7010**	**58,00 €**
7100011	**7010**	**67,50 €**
7100012	**7010**	**83,00 €**
7100020	**7010**	**167,00 €**
7100021	**7010**	**174,00 €**
7100022	**7010**	**215,00 €**
7100023	**7010**	**220,00 €**
7100025	**7010**	**23,50 €**
7100026	**7010**	**178,00 €**
7100027	**7010**	**89,50 €**
7100028	**7010**	**89,50 €**
7100029	**7010**	**29,50 €**
7100030	**7010**	**89,50 €**
7100031	**7010**	**89,50 €**
7100040	**7010**	**196,00 €**
7100041	**7010**	**220,00 €**
7100050	**7010**	**196,00 €**
7100051	**7010**	**220,00 €**
7100060000	**7010**	**18,25 €**
7381240	**7010**	**247,00 €**
7382050	**7010**	**45,50 €**
7382060	**7010**	**68,50 €**
7382080	**7010**	**121,00 €**
7382090	**7010**	**136,00 €**
7382100	**7010**	**151,00 €**
7382110	**7010**	**166,00 €**
7382120	**7010**	**179,00 €**
7382130	**7010**	**193,00 €**
7382140	**7010**	**209,00 €**
7382150	**7010**	**221,00 €**
7382220	**7010**	**137,00 €**
7382230	**7010**	**186,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
7382320	7010	285,00 €
7382330	7010	298,00 €
7382340	7010	312,00 €
7382350	7010	325,00 €
7382360	7010	336,00 €
7382370	7010	351,00 €
7382380	7010	363,00 €
7447010	7000	493,00 €
7447020	7000	511,00 €
7447030	7000	546,00 €
7447040	7000	565,00 €
7447110	7000	455,00 €
7447120	7000	476,00 €
7447130	7000	510,00 €
7447140	7000	531,00 €
7447151	7000	419,00 €
7447152	7000	439,00 €
7447153	7000	474,00 €
7447154	7000	495,00 €
7447213	7000	493,00 €
7447214	7000	493,00 €
7447223	7000	511,00 €
7447224	7000	511,00 €
7447233	7000	546,00 €
7447234	7000	546,00 €
7447243	7000	565,00 €
7447244	7000	565,00 €
7447263	7000	956,00 €
7447264	7000	956,00 €
7447268	7000	919,00 €
7447269	7000	919,00 €
7447273	7000	979,00 €
7447274	7000	979,00 €
7447278	7000	943,00 €
7447279	7000	943,00 €
7447283	7000	1.010,00 €
7447284	7000	1.010,00 €
7447288	7000	974,00 €
7447289	7000	974,00 €
7447293	7000	1.031,00 €
7447294	7000	1.031,00 €
7447298	7000	998,00 €
7447299	7000	998,00 €
7448480092	2000	357,00 €
7448481092	7000	357,00 €
7448761	7000	677,00 €
7448763	7000	677,00 €
7448765	7000	746,00 €
7448766	7000	677,00 €
7448767	7000	746,00 €
7448771	7000	697,00 €

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
7448773	**7000**	**697,00 €**
7448775	**7000**	**765,00 €**
7448776	**7000**	**697,00 €**
7448777	**7000**	**765,00 €**
7448781	**7000**	**728,00 €**
7448783	**7000**	**728,00 €**
7448785	**7000**	**801,00 €**
7448786	**7000**	**728,00 €**
7448787	**7000**	**801,00 €**
7448791	**7000**	**751,00 €**
7448793	**7000**	**751,00 €**
7448795	**7000**	**834,00 €**
7448796	**7000**	**751,00 €**
7448797	**7000**	**834,00 €**
7448861	**7000**	**677,00 €**
7448863	**7000**	**677,00 €**
7448865	**7000**	**746,00 €**
7448866	**7000**	**677,00 €**
7448867	**7000**	**746,00 €**
7448871	**7000**	**697,00 €**
7448873	**7000**	**697,00 €**
7448875	**7000**	**765,00 €**
7448876	**7000**	**697,00 €**
7448877	**7000**	**765,00 €**
7448881	**7000**	**728,00 €**
7448883	**7000**	**728,00 €**
7448885	**7000**	**801,00 €**
7448886	**7000**	**728,00 €**
7448887	**7000**	**801,00 €**
7448891	**7000**	**751,00 €**
7448893	**7000**	**751,00 €**
7448895	**7000**	**834,00 €**
7448896	**7000**	**751,00 €**
7448897	**7000**	**834,00 €**
7449110	**7000**	**74,00 €**
7449120	**7000**	**74,00 €**
7449200	**7000**	**93,00 €**
7449216000	**7000**	**38,50 €**
7449217000	**7000**	**57,50 €**
7449220	**7000**	**115,00 €**
7449250	**7000**	**57,00 €**
7453030	**7000**	**105,00 €**
7453040	**7000**	**116,00 €**
7453060	**7000**	**136,00 €**
7453080	**7000**	**155,00 €**
7453100	**7000**	**178,00 €**
7453160	**7000**	**178,00 €**
7453180	**7000**	**200,00 €**
7464001	**7000**	**216,00 €**
7464002	**7000**	**216,00 €**
7464011	**7000**	**244,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
7464012	7000	244,00 €
7464021	7000	244,00 €
7464022	7000	244,00 €
7464031	7000	263,00 €
7464032	7000	263,00 €
7464130	7000	222,00 €
7464131	7000	222,00 €
7464160	7000	237,00 €
7464161	7000	237,00 €
7466112	7010	732,00 €
7467010	7000	331,00 €
7467020	7000	354,00 €
7467030	7000	372,00 €
7467110	7000	294,00 €
7467120	7000	319,00 €
7467130	7000	335,00 €
7470010000	7000	22,00 €
7470020000	7000	19,25 €
7470030000	7000	26,50 €
7470040000	7000	106,00 €
7470050000	7000	75,50 €
7470060000	7000	28,50 €
7470070000	7000	126,00 €
7470110	7000	30,25 €
7470164	7010	16,75 €
7484044	7000	192,00 €
7484045	7000	256,00 €
7484046	7000	256,00 €
7484054	7000	192,00 €
7484055	7000	256,00 €
7484056	7000	256,00 €
7484060	7000	166,00 €
7484075	7000	340,00 €
7484076	7000	340,00 €
7484090	7000	186,00 €
7485030	7000	41,50 €
7485050	7000	131,00 €
7485051	7000	390,00 €
7485052	7000	398,00 €
7485053	7000	390,00 €
7485054	7000	398,00 €
7485060	7000	398,00 €
7485061	7000	398,00 €
7485090	7000	468,00 €
7485091	7000	468,00 €
7486064	7000	542,00 €
7486065	7000	542,00 €
7486066	7000	542,00 €
7486067	7000	542,00 €
7486074	7000	542,00 €
7486075	7000	542,00 €

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
7486076	**7000**	**542,00 €**
7486077	**7000**	**542,00 €**
7486105	**7000**	**576,00 €**
7486106	**7000**	**576,00 €**
7486107	**7000**	**576,00 €**
7486108	**7000**	**576,00 €**
7486109	**7000**	**682,00 €**
7486110	**7000**	**682,00 €**
7486111	**7000**	**682,00 €**
7486112	**7000**	**682,00 €**
7486115	**7000**	**576,00 €**
7486116	**7000**	**576,00 €**
7486117	**7000**	**576,00 €**
7486118	**7000**	**576,00 €**
7486119	**7000**	**682,00 €**
7486120	**7000**	**682,00 €**
7486121	**7000**	**682,00 €**
7486122	**7000**	**682,00 €**
7488060	**7000**	**181,00 €**
7488110	**7000**	**283,00 €**
7488119	**7000**	**256,00 €**
7488120	**7000**	**283,00 €**
7500100	**7010**	**25,25 €**
7500140	**7010**	**12,75 €**
7500200	**7010**	**46,25 €**
7500310	**7010**	**142,00 €**
7500410	**7010**	**85,00 €**
7500420	**7010**	**85,00 €**
7500430	**7010**	**118,00 €**
7500440	**7010**	**107,00 €**
7500450	**7010**	**107,00 €**
7500461	**7010**	**170,00 €**
7500480000	**7010**	**29,75 €**
7500490000	**7010**	**29,75 €**
7500499	**7010**	**193,00 €**
7500582	**7010**	**160,00 €**
7501110	**7010**	**17,50 €**
7501120	**7010**	**26,25 €**
7510160	**7010**	**203,00 €**
7510260	**7010**	**263,00 €**
7510350	**7010**	**131,00 €**
7515210	**7010**	**54,00 €**
7515250	**7010**	**121,00 €**
7515280	**7010**	**54,00 €**
7516010	**7010**	**153,00 €**
7520120	**7010**	**0,00 €**
7520130	**7010**	**0,00 €**
7520180	**7010**	**59,00 €**
7520210	**7010**	**52,50 €**
7520220	**7010**	**52,50 €**
7520230	**7010**	**66,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
7525450	7010	31,75 €
7525500	7010	102,00 €
7530650092	7010	641,00 €
7530660092	7010	641,00 €
7530670092		616,00 €
7530680092	7010	616,00 €
7841320	7000	651,00 €
7841322	7000	687,00 €
7841325	7000	693,00 €
7841327	7000	730,00 €
7841330	7000	404,00 €
7841332	7000	421,00 €
7841335	7000	404,00 €
7841337	7000	421,00 €
7841345	7000	454,00 €
7841346	7000	459,00 €
7841347	7000	109,00 €
7841348	7000	70,50 €
7843100019	7000	525,00 €
7844345	7000	505,00 €
7844381	7000	584,00 €
7844382	7000	548,00 €
7844451	7000	687,00 €
7844452	7000	653,00 €
7844456	7000	712,00 €
7844457	7000	674,00 €
7847380	7000	1.028,00 €
7847381	7000	1.028,00 €
7847450	7000	1.101,00 €
7847451	7000	1.101,00 €
7847455	7000	1.101,00 €
7847456	7000	1.101,00 €
8750001	8700	149,00 €
8750002	8700	364,00 €
8750003	8700	229,00 €
8750004	8700	229,00 €
8750005	8700	229,00 €
8750006	8700	229,00 €
8750007	8700	285,00 €
8750008	8700	285,00 €
8750010	8700	501,00 €
8750011	8700	611,00 €
8750012	8700	799,00 €
8750013	8700	931,00 €
8750020	8700	803,00 €
8750021	8700	803,00 €
8750022	8700	803,00 €
8750023	8700	803,00 €
8750025	8700	1.075,00 €
8750026	8700	1.075,00 €
8750027	8700	1.075,00 €

Preisliste - sortiert nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT
8750028	**8700**	**1.075,00 €**
8750030008	**8700**	**421,00 €**
8750030009	**8700**	**351,00 €**
8750030018	**8700**	**351,00 €**
8750030019	**8700**	**351,00 €**
8750032	**8700**	**857,00 €**
8750033	**8700**	**857,00 €**
8750037	**8700**	**1.128,00 €**
8750038	**8700**	**1.128,00 €**

Bestell-Nr. Product Code	Produktgruppe Product group	Preis ohne MwSt. Price excl. VAT







NORMBAU

PASSION FOR CARE

Care Solutions

Barrierefreie Lösungen für Ihr Badezimmer!

Bei NORMBAU steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Zentrum der Produktentwicklung.

Barrier-free solutions for your bathroom!

At NORMBAU, people and their requirements are the number-one focus when it comes to product development.

! Care Solutions Online

Ausführliche Informationen zum Thema Care Solutions und unsere Produktgruppen finden Sie auf:

Find detailed information about our Care Solution product range at:
www.normbau.de



Weitere Informationen und **alle technischen Details** unserer Produkte finden Sie auf unserer Website. Hier können Sie direkt die **Planungsgrundlagen Broschüre** downloaden.

Further information and **all technical details** of our products can be found on our website. Here you can download the **Planning Basics Brochure.**

Sanitary Care | Smart & Special Care | Living Care

Über Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) ist ein globaler Pionier im Sicherheitsbereich und besitzt führende Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® und Von Duprin®. Der Schwerpunkt von Allegion liegt im Bereich Türen und deren umgebende Bereiche, und das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Lösungen für Eigenheime, Unternehmen, Schulen und sonstige Einrichtungen. Allegion ist ein Unternehmen mit Umsätzen in Höhe von 2 Milliarden US Dollar und verkauft Produkte in beinahe 130 Länder.

Weitere Informationen finden Sie auf www.allegion.com.

About Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and other institutions. Allegion is a $2 billion company, with products sold in almost 130 countries.

For more, visit www.allegion.com.

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK










NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-43
normbau@allegion.com
normbau.de | allegion.com

Kontaktperson /
Contact person

ALLEGION

EDV-Nr.8261530E00 · 05/2026 · DE | EN